

20
24

Makita[®]



AKUMULATORSKI
**BAŠTENSKI
PROGRAM**

ver.1.0



3

Najnovija tehnologija

Objašnjenja tehnologija i tehničkih rešenja

4

Akumulatori i punjači

XGT 40 V Max, LXT 18 V, CXT 12 V Max i 64 V Max

5

Prenosne jedinice za punjenje i pretvarač snage

PDC1500, PDC1200, PDC01 i BAC01

6

Višenamenski alati i pribor

UX01G, DUX60 i DUX18

8

Transportna kolica

DCU601, DCU602 | DCU603, DCU604, DCU605 | DCU180

12

Samohodne kosilice

LM001C | LM004J, LM003J, LM002G | LM001G, DLM533, DLM532 | DLM462, DLM539 in DLM481

16

Kosilice na guranje

LM002J | LM001J, LM004G, LM003G | DLM530, DLM460 | DLM538, DLM480 | DLM432, DLM382, DLM330

21

Prozračivač travnjaka

UV001G

22

Trimeri i pribor

UR101C, UR201C, UR012G, UR013G | UR014G, UR006G, UR007G, UR002G, UR003G | UR016G, UR017G, DUR369L, DUR369A, DUR368L, DUR368A | DUR191L, DUR191U, DUR190L, DUR190U, DUR192 | DUR189, DUR194, DUR193, DUR181 in UR100D | Pribor

32

Lančane testere i pribor

UC011G, UC012G, UC013G, UC015G, UC016G, UC003G, UC004G, UC006G | UA003G, UA004G, DUC355, DUC353, DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C, DUC357 | DUC150, DUC101, DUC122, DUA301 | UC100D | Pribor

42

Makaze za živicu i travu

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G | UH008G, UH013G, UH014G, DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502, DUH606, DUH506, DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551, DUH523, DUH483, DUH754S, DUH604S | DUN500W, DUN461W, DUN600L | DUM604, DUM111 | UN460WD, UM600D i UH201D

50

Duvalice

UB001C | UB002C, UB003C | UB001G, DUB363, DUB362 | DUB361, DUB187 | DUB184, DUB186 i UB101D

56

Čistači pod visokim pritiskom i pribor

HW001G, DHW080 | Pribor

58

Prskalice

PM001G, DUS158, DUS108, DUS054 ii US053D

59

Makaze za orezivanje

DUP180, DUP362, DUP361 i UP100D

60

Bušilice zemlje i pribor

DG002G, DDG461, DG001G DDG460 | Pribor

62

Servis

Mreža autorizovanih servisa

Najnovija tehnologija



XGT tehnologija

XGT® je sistem od 40 V sa sopstvenim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora većih Kapacitet predstavlja izvrsno rešenje čak i za najviše zahteve u građevinarstvu, industriji, hortikulturi i u mnogim drugim oblastima.



LXT tehnologija

18 V akumulator sa Lithium Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa više od 440 alata i može se pohvaliti izuzetnom izdržljivošću, dužim radnim vekom i dugim vekom trajanja. Memorijski krug komunicira s punjačem svaki put kada puni, kako bi se osiguralo najbrže i optimalno punjenje.



CXT tehnologija

12 V klizni akumulator sa Compact Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa svim 10.8 V CXT i 12 V max alatima i ima malu težinu, izvanrednu izdržljivost, dugotrajne performanse i mogućnost brzog punjenja s DC10SB.



64 V max

64 V max litijum-jonske baterije BL6440 i BL64100 razvijene su kao pouzdan izvor energije za 64 V max seriju kosilica kojima je potrebno mnogo snage za duži rad bez prekida. Punjač DC64WA brine o napajanju baterija od 4,0 Ah i 10,0 Ah



Ikona koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji mogu biti napajani samo sa lednim adapterima za akumulator ili sa lednim akumulatorima. Umesto akumulatorskih terminala, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak za kabl za napajanje



40 + 40 V Litij-ionska tehnologija

80 V akumulatorski alati napajaju se sa dva standardna 40 V max XGT akumulatora



18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

36 V akumulatorski alati napajaju se sa dva standardna 18 V LXT akumulatora



XPT Xtreme Protection Technology

Označava alate s povećanom otpornošću na prašinu i vodu, što je postignuto inovativnim dizajnom vazдушnih kanala i odvodnih otvora.




WetGuard

Označava alate koji imaju zaštitu od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4).

ADT

Tehnologija automatskog pogona obrtnog momenta


Tehnologija automatskog prilagodavanja obrtnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu sa otporom, osiguravajući optimalne performanse alata.

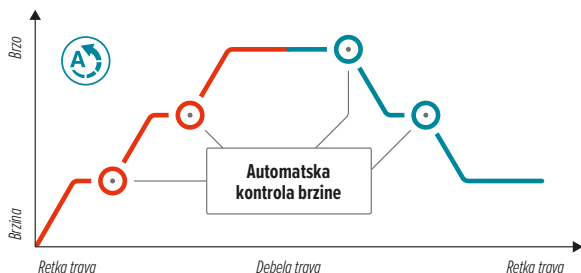

AFT

Tehnologija aktivnog merenja povratne veze

Isključuje alat kako bi se korisnik zaštitio ukoliko brzina obrtanja iznenada opadne (npr. povratni udar).

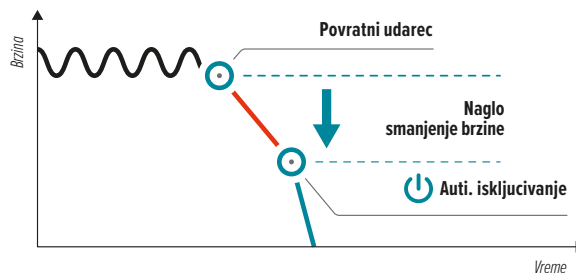

Motor bez četkica

Motor bez četkica proizvodi manje trenja što rezultira većom snagom alata, duži radni vek alata i zahteva manje održavanje. Makitin BL motor razvijen je tako da pruža odlične performanse za širok spektar alata.



Spoljni rotorni motor

Sistem direktnog pogona koji omogućava veću snagu, brzinu i više radne količine. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane testere i u makaze za grmlje.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Visoka snaga i efikasnost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor ugrađen je u odabrane akumulatorske duvalice, makaze ...

Akumulatori i punjači

XGT

XGT 40 V | 40 + 40 V max

2,0 Ah

BL4020

Brzi punjač: **22 min**
Standardni punjač: **30 min**



2,5 Ah

BL4025

Brzi punjač: **28 min**
Standardni punjač: **38 min**



4,0 Ah

BL4040

Brzi punjač: **45 min**
Standardni punjač: **67 min**



4,0 Ah

BL4040F

Brzi punjač: **45 min**
Standardni punjač: **67 min**



5,0 Ah

BL4050F

Brzi punjač: **50 min**
Standardni punjač: **85 min**



8,0 Ah

BL4080F

Brzi punjač: **76 min**
Standardni punjač: **170 min**



DC40RA

Brzi punjač



DC40RB

Brzi punjač sa dva porta



DC40RC

Standardni punjač



DC40WA

Standardni punjač sa dva porta



LXT

LXT 18 V | 18 + 18 V

1,5 Ah

BL1815N

Brzi punjač: **15 min**
Standardni punjač: **30 min**



2,0 Ah

BL1820B

Brzi punjač: **24 min**
Standardni punjač: **45 min**



3,0 Ah

BL1830B

Brzi punjač: **22 min**
Standardni punjač: **60 min**



4,0 Ah

BL1840B

Brzi punjač: **36 min**
Standardni punjač: **90 min**



5,0 Ah

BL1850B

Brzi punjač: **45 min**
Standardni punjač: **110 min**



6,0 Ah

BL1860B

Brzi punjač: **55 min**
Standardni punjač: **130 min**



DC18RC

Brzi punjač



DC18RD

Brzi punjač sa dva porta



DC18SD

Standardni punjač



DC18SH

Standardni punjač sa dva porta



CXT

CXT 12 V max

1,5 Ah

BL1016

Brzi punjač: **22 min**
Standardni punjač: **50 min**



2,0 Ah

BL1021B

Brzi punjač: **30 min**
Standardni punjač: **70 min**



4,0 Ah

BL1041B

Brzi punjač: **60 min**
Standardni punjač: **130 min**



NOVO Typ 5,0 Ah

BL1050B

Brzi punjač: **75 min**
Standardni punjač: **160 min**



DC10SB

Brzi punjač



DC10WD

Standardni punjač



64V Li-Ion max

64 V max

4,0 Ah

BL6440

Standardni punjač: **120 min**



10,0 Ah

BL64100

Standardni punjač: **300 min**



DC64WA

Standardni punjač



Prenosne jedinice za punjenje

PDC01

191A64-2

- Upotreba sa LXT 18 V akumulatora
- Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabla



PDC1200

PDC1200A01

- Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- Približno 6 puta veći kapacitet od 2x6,0 Ah LXT akumulatora



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



PDC1500 **NOVO**

PDC1500A01

- Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- Do 30% veći kapacitet u odnosu na PDC1200.



43,5 Ah

Kapacitet



1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



BAC01 **NOVO**

Pretvarač napona

BAC01 je pretvarač snage koji, kada je povezan sa lednom jedinicom za napajanje (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), predstavlja idealnu zamenu za manje benzinske generatore na koje možete da priključite širok spektar električnih uređaja:

- osetljive električne uređaje (laptop i tablet računari, mobilni telefoni, radio-uređaji...)
- punjače akumulatora
- bojlere, ventilatore, električnu čebad ...



230 V
2x AC
utičnice



5v/2,4A
2x izlaz
USB tip A



PD 30w
2x izlaz
USB tip C



DC 12v
Automobilaska
utičnica



Višenamenski alati

UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT XPT**



Nivoi brzine



1 kW

Snaga



Kontra rotacija

UX01GZ bez aku. i punjača

UX01GZ01 priključkom za košenje EM406MP, bez aku. i punjača



DUX60 **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT XPT**



Nivoi brzine



0,6 kW

Snaga



Kontra rotacija

DUX60Z bez aku. i punjača



Kontrolna ploča



DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** **AFT XPT**



Nivoi brzine



0,47 kW

Snaga

DUX18Z bez aku. i punjača

DUX18ZX1 priključkom za košenje EM406MP, bez aku. i punjača



Priključci i pribor za višenamenske alate

	EN407MP Rotirajuće makaze 191M59-7		KR401MP Kultivator 199183-2		EE400MP Sečenje ivica 196753-8		196745-7 Rezerno sečivo za pričvršćivanje EE400MP
	NOVO WA400MP Uklanjanje korova 1913P8-6		1913L5-4 220 mm sečivo za WA400MP		1913L6-2 80 mm sečivo za WA400MP		1913L7-0 170 mm sečivo za upuštanje WA400MP
	EN424MP Kosačica za travu 1913C9-3		1912V6-6 Rezerno sečivo za EN424MP		EM408MP Trimer 191N39-9		EN422MP Kosilica za travu i živicu 1912T0-4
	EN420MP Kosilica za travu i živicu 198062-1		EN402MP Makaze za živicu 1912T8-8		EN401MP Makaze za živicu 196257-0		EN410MP Ravne makaze za živicu 197743-4
	EY403MP Lančana testera 191T38-7 <i>Pribor na str. 38.</i>		UB401MP Duvalica 191P76-5		UB402MP Duvalica 1912R8-4		BR400MP Gruba četka 199320-8
	SW400MP Čistač 199341-0		PF400MP Potopna pumpa PF400MP		LE400MP Produžetak 1.080 mm 191E24-8		

DUX60

VIŠENAMENSKI ALAT

SISTEM

RAZDVOJENOG VRATILA

Omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka.

MOTOR

BEZ ČETKICA

Za veću snagu i efikasnost.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ALATA


BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



Transportna kolica

DCU601 **LXT** **NOVO**

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



DCU601Z sa podiznom platformom, bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini



Pribor

1911K4-7* Točak 330

1911K5-5** Sivi točak 330

1911K6-3** Sivi točak 210

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu



Električni podizni sistem može da se koristi isključivo na ravnoj površini; zbog toga je mašina opremljena indikatorom nagiba za proveru nivelisanja mašine.



Prekidač za podizanje i spuštanje platforme za teret



U kucište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora


Utovarna platforma dimenzija (D x Š) 965 x 645 mm

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Poluga za prazni hod

DCU602 **LXT** **NOVO**

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



DCU602Z sa električnim kiperom sa koritom, bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini



Električni sistem za kipovanje može da se koristi isključivo na ravnoj površini; zbog toga je mašina opremljena indikatorom nagiba za proveru nivelisanja mašine.

Električno kipovanje do 75° za približno 30 sekundi

Zatim ručno kipovanje od 75° do 110°

Opcijski pribor

1911K4-7* Točak 330

1911K5-5** Sivi točak 330

1911K6-3** Sivo točak 210

191B67-2 Cevasti nosač

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu



200 l kapacitet suvog tereta
100 l kapacitet tečnosti

U kucište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Poluga za prazni hod



DCU602

TRANSPORTNA KOLICA

Električni kiper sa koritom

DO 300 kg

MAKSIMALNA NOSIVOST

Prevoz 300 kg na ravnom terenu (0 - 3°) i 180 kg na nagibima (3 - 12°).

200 L KAPACITET SUVOG TERETA

100 L KAPACITET TEČNOSTI

Sa nagnutom unutrašnjom bazom i prednjom stranom za lakše odlaganje.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



DCU603 LXT

180v 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini

Sistem ručnog kipanja - 110°

1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h

Max. ugao penjanja - 180 kg

Putna udaljenost* 7,2 km

DCU603Z sa ručnim kiperom sa koritom, bez aku, i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Pribor

1911K4-7* Točak 330

1911K5-5**2 Sivi točak 330

1911K6-3**2 Sivi točak 210

191B63-0 Sistem ručnog kipanja

191B69-8 Korito

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu

200 l kapacitet suvog tereta
100 l kapacitet tečnosti



Sistem korita sa ručnim kipanjem - ugao od 110°

U kućište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Poluga za prazni hod



DCU604 LXT

180v 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini

Sistem ručnog kipanja - 90°

1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h

Max. ugao penjanja - 180 kg

Putna udaljenost* 7,2 km

DCU604Z nosač sa kiperom, bez aku, i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Pribor

1911K4-7* Točak 330

1911K5-5**2 Sivi točak 330

1911K6-3**2 Sivi točak 210

191B63-0 Sistem ručnog kipanja

191B67-2 Cevasti nosač

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu

Ručni kiper sa nosačem - nagib 90°

Produžni cevni okvir:
Dulžina od 625 do 1.015 mm
Širina od 945 do 1.090 mm



Sirena
Zadnja LED lampa

Ručica za podešavanje brzine

U kućište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Poluga za prazni hod



DCU605 LXT

180v 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini

Ispusni ventil

1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h

Max. ugao penjanja - 180 kg

Putna udaljenost* 7,2 km

DCU604Z sa koritom, bez aku, i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Pribor

1911K4-7* Točak 330

1911K5-5**2 Sivi točak 330

1911K6-3**2 Sivi točak 210

1911B3-6 Korito

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu

295 l kapacitet suvog tereta
250 l kapacitet tečnosti



Kontrolna ploča

U kućište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Poluga za prazni hod

Ispusni ventil



DCU180 *LXT*

18V
BL MOTOR XPT



130 kg



1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao
penjanja



7,2 km
Putna
udaljenost*

DCU180Z bez korita, okvira cevi, akumulatora i punjača

* Pod opterećenjem od 130 kg i sa 2x BL1860B na ravnoj površini



199008-0
Korito



199009-8
Cevasti nosač



191A01-6
Pomoćni prednji točkovi


Kontrolna ploča



Ručica kočnice sa
mehanizmom za zaključavanje

U kućište za akumulator mogu
da se postave dva akumulatora

Zamena zadnjih točkova
sa metalnom potporom



DCU604

TRANSPORTNA KOLICA

SISTEM

RUČNOG KIPANJA

Sa produženim cevnim okvirom

SNAGAN MOTOR

BEZ ČETKICA

Omogućava transport tereta

na nagibima do 12°.

LXT

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



Samohodne kosilice

Makita kosilice za travu odlikuje izuzetan kvalitet izrade, lakoća korišćenja i tihi rad bez obzira da li se radi o kompaktnim modelima podesnim za manje travnate površine ili većim modelima za velike travnate površine. U skladu sa tipom trave možete izabrati različite funkcije kao što je recimo sakupljač za travu kada kosite visoku i gušću travu ili komponentu za mulčanje kada češće kosite nisku travu. Kosilice sa samostalnim pokretanjem su pogodne za veće površine ili za košenje na uzbrdicama. Košenje i manevrisanje biće značajno olakšani kod ovog tipa kosilica.

	LM001C	LM004J	LM003J	LM002G	LM001G	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
Platforma	PDC connect			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	36 V	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Slot za aku.	1	1	1	2	2	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Širina sečenja	530 mm	530 mm	480 mm	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Površina košnje	6.900 m ² (guranje) PDC1200 5.100 m ² (samohodna) PDC1200 2.300 m ² (guranje) PDC01 1.700 m ² (samohodna) PDC01	3.800 m ² (guranje) 2.800 m ² (samohodna)	3.700 m ² (guranje) 2.700 m ² (samohodna)	3.400 m ² (guranje) 2.500 m ² (samohodna)	2.600 m ² (guranje) 2.100 m ² (samohodna)	2.300 m ² (guranje) 1.700 m ² (samohodna)	2.300 m ² (guranje) 1.700 m ² (samohodna)	1.900 m ² (guranje) 1.400 m ² (samohodna)	800 m ² (guranje) 700 m ² (samohodna)	800 m ² (guranje) 650 m ² (samohodna)
Kutija za travu	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l
Kućište	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Aluminijumsko	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično
Bočno pražnjenje	✓						✓			
Zadnje pražnjenje		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi režim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Težina	49,5 kg	34,6 kg	33,8 kg	34,7 kg	33,0 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg

⌚ Vreme rada zavisi od brzine rada, akumulatora koji se koristi, stanja i napunjenosti akumulatora. Zatim i od tipa, visine i gustine trave i/ili korova, noža koji se koristi i njegovog stanja, vremenskih uslova itd.

LM001C

BL SOFT MOTOR NOLOAD XPT



Širina sečenja Visina sečenja Kutija za travu



Malčiranje Samohodna 2,5 - 5,0 km/h Bočno pražnjenje

LM001CZ bez aku. i prenosne jedinice za punjenje



Pribor

- 191W87-2* Nož - 530 mm
- 127516-1* Nastavak za malčiranje
- 191D50-1 Ploča sa 4 noža - 530 mm
- 191D48-8 Rezervni noževi za 191D50-1
- 191Y65-4 Nož za malčiranje

* Isporučeno



PDC1200
6.900 m² - guranje
5.100 m² - samohodno
PDC01
2.300 m² - guranje
1.700 m² - samohodno



Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi



Kontrolna ploča

Metalno kućište

Prostor za priključenje: PDC1500 - PDC1200A01 / PDC1200 - PDC1200A01 / PDC01 - 191A64-2

LM004J

64V max **BL SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm



20 - 100 mm



70 l

Širina sečenja Visina sečenja Kutija za travu



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 6,5 km/h



Zadnje
pražnjenje

LM004JB101 sa punjačem DC64WA i aku. BL64100

Pribor

- 191V96-5* Nož - 530 mm
- 191Y65-4 Nož za malčiranje - 530 mm
- 413L55-2* Nastavak za malčiranje
- 191W87-2 Nož za zbiranje - 530 mm
- 191D50-1 Ploča sa 4 noža - 530 mm
- 191D48-8 Rezervni noževi za 191D50-1
- 413L57-8* Nastavak za zadnje pražnjenje

* Isporučeno



3.800 m²
BL64100 - guranje
2.800 m²
BL64100 - samohodno

Ručica za podešavanje brzine

1,5 - 2,5 km/h - za manje površine ili prepreke
2,5 - 4,0 km/h - za teže radove košenja
4,0 - 6,5 km/h - za ravno tlo

Motor bez četkica sa spoljašnjim rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Metalno kucište

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi



LM003J

64V max **BL SOFT** **NOLOAD** **XPT**



480 mm



20 - 100 mm



60 l

Širina sečenja Visina sečenja Kutija za travu



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 6,5 km/h



Zadnje
pražnjenje

LM003JB101 sa punjačem DC64WA in aku. BL64100

Pribor

- 191V97-3* Nož - 480 mm
- 191Y64-6 Nož za malčiranje - 480 mm
- 413L54-4* Nastavak za malčiranje
- 1911B0-2 Ploča sa 4 noža - 480 mm
- 1911P1-8 Rezervni noževi za 1911B0-2
- 413L56-0* Nastavak za zadnje pražnjenje

* Isporučeno



3.700 m²
BL64100 - guranje
2.700 m²
BL64100 - samohodno

Ručica za podešavanje brzine

1,5 - 2,5 km/h - za manje površine ili prepreke
2,5 - 4,0 km/h - za teže radove košenja
4,0 - 6,5 km/h - za ravno tlo

Motor bez četkica sa spoljašnjim rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kucište



LM002G **XGT**

XGT **40V max** **BL SOFT** **NOLOAD** **WG**



530 mm



20 - 100 mm



70 l

Širina sečenja Visina sečenja Kutija za travu



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Zadnje
pražnjenje

LM002GZ bez aku. i punjača LM002GT201 sa punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

- 191V96-5* Nož - 530 mm
- 191Y65-4 Nož za malčiranje - 530 mm
- 413L55-2* Nastavak za malčiranje
- 191W87-2 Nož za zbiranje - 530 mm
- 191D50-1 Ploča sa 4 noža - 530 mm
- 191D48-8 Rezervni noževi za 191D50-1
- 413L57-8* Nastavak za zadnje pražnjenje

* Isporučeno



3.400 m²
2x BL4080F - guranje
2.500 m²
2x BL4080F - samohodno

Ručica za podešavanje brzine

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 2 XGT akumulatora

Motor bez četkica sa spoljašnjim rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kucište



LM001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm



20 - 100 mm



60 l



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Zadnje
pražnjenje

LM001GZ bez aku. i punjača

LM001GT201 sa punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V97-3*	Nož - 480 mm
191Y64-6	Nož za malčiranje - 480 mm
413L54-4*	Nastavak za malčiranje
1911B0-2	Ploča sa 4 noža - 480 mm
1911P1-8	Rezervni noževi za 1911B0-2
413L56-0*	Nastavak za zadnje pražnjenje

* Isporučeno



2.600 m²
2x BL4080F - guranje
2.100 m²
2x BL4080F - samohodno



Ručica za podešavanje brzine

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 2 XGT akumulatora

Motor bez četkica sa spoljašnjim rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kućište



DLM533 **LXT**

36V **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm



20 - 100 mm



70 l



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h



Zadnje
pražnjenje

DLM533Z bez aku. i punjača



Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127550-1*	Nastavak za malčiranje
191D50-1	Ploča sa 4 noža - 530 mm
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za malčiranje

* Isporučeno



2.300 m²
4x BL1860B - guranje
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Kontrolna ploča i ručica za podešavanje brzine

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Ø 230 mm prednji i zadnji točkovi

Aluminijumsko kućište



DLM532 **LXT**

36V **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm



20 - 100 mm



70 l



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h



Bočno
pražnjenje

DLM532Z bez aku. i punjača



Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Nastavak za malčiranje
191D50-1	Ploča sa 4 noža - 530 mm
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za malčiranje

* Isporučeno



2.300 m²
4x BL1860B - guranje
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Kontrolna ploča i ručica za stopnju hitrosti

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kućište



DLM462 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR* *SOFT NOLOAD* *XPT*



460 mm



20 - 100 mm



60 l



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h

Širina sečenja Visina sečenja Kutija za travu

Malčiranje

Samohodna
2,5 - 5,0 km/h

DLM462Z bez aku. i punjača



Pribor

191W86-4* Nož - 460 mm

127515-3* Nastavak za malčiranje

191D49-6 Ploča sa 4 noža - 460 mm

191D47-0 Rezervni noževi za 191D50-1

191Y63-8 Nož za malčiranje

* Isporučeno



1.900 m²
4x BL1860B - guranje

1.400 m²
4x BL1860B - samohodno

Kontrolna ploča in ročica za stopnjo hitrosti



Za dužu autonomiju mogu se priključiti 4 akumulatora

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kućište



DLM539 *LXT*

18V → 36V *SOFT NOLOAD* *XPT*



530 mm



20 - 100 mm



70 l



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

Širina sečenja Visina sečenja Kutija za travu

Malčiranje

Samohodna
2,5 - 5,0 km/h

Zadnje pražnjenje

Lako skladištenje

DLM539Z bez aku. i punjača DLM539CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

413945-7* Nastavak za malčiranje

191Y65-4 Nož za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BL1860B - guranje

700 m²
2x BL1860B - samohodno

Ručica za podešavanje brzine



2 podešavanja položaja drške

Ø 180 mm veliki prednji i 230 mm zadnji točkovi

Plastično kućište



DLM481 *LXT*

18V → 36V *SOFT NOLOAD* *XPT*



480 mm



20 - 100 mm



60 l



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

Širina sečenja Visina sečenja Kutija za travu

Malčiranje

Samohodna
2,5 - 5,0 km/h

Zadnje pražnjenje

Lako skladištenje

DLM481Z bez aku. i punjača DLM481CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

413946-5* Nastavak za malčiranje

191Y64-6 Nož za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BL1860B - guranje

650 m²
2x BL1860B - samohodno

Ručica za podešavanje brzine



2 podešavanja položaja drške

Ø 180 mm veliki prednji i 230 mm zadnji točkovi

Plastično kućište



Kosilice na guranje

Dizajniran za upotrebu na malim travnjacima i onima punim prepreka kao što su žbunje, drveće, statue, fontane, klupe, šupe i pergole.

Kosilice za travu koje se guraju odličan izbor za manje travnjake i travnjake sa puno prepreka, kao što su drveće, grmlje i slično.

NOVO

	LM002J	LM001J	LM004G	LM003G	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
Platforma			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Slot za aku.	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓			✓	✓					
Širina sečenja	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Visina sečenja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Površina košnje	1.600 m ²	1.400 m ²	830 m ²	780 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Kutija za travu	70 l	60 l	50 l	40 l	70 l	60 l	70 l	60 l	50 l	40 l	30 l
Kučiste	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Bočno pražnjenje					✓						
Zadnje pražnjenje	✓	✓					✓	✓			
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tih režim	✓	✓			✓	✓					
Težina	27,6 kg	26,1 kg	18,2 kg	17,3 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

⌚ Vreme rada zavisi od brzine rada, akumulatora koji se koristi, stanja i napunjenosti akumulatora. Zatim i od tipa, visine i gustine trave i/ili korova, noža koji se koristi i njegovog stanja, vremenskih uslova itd.



LM002J

64V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



70 l

Kutija za travu



Malčiranje



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje



Kontrolna ploča



Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

413945-7* Nastavak za malčiranje

191Y65-4 Nož za malčiranje

* Isporučeno



1.600 m²
BL6440

Pokretanje putem 64 V max litijum-jonskog akumulatora BL6440, koji obezbeđuje dovoljno snage za najzahtevnije košenje.

Plastično kućiste

Ø 180 mm veliki prednji i 230 mm zadnji točkovi

LM001J

64V^{max} **BL** **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



480 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



60 l

Kutija za travu



Malčiranje



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

LM001JM101 sa punjačem DC64WA i aku. BL6440



Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

413946-5* Nastavak za malčiranje

191Y64-6 Nož za malčiranje

* Isporučeno



1.400 m²
BL6440

Pokretanje putem 64 V max litijum-jonskog akumulatora BL6440, koji obezbeđuje dovoljno snage za najzahtevnije košenje.

Plastično kucište



Kontrolna ploča



Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm zadnji točkovi

LM004G

XGT

NOVO

40V^{max} **XPT**



430 mm

Širina sečenja



20 - 75 mm

Visina sečenja



50 l

Kutija za travu



Malčiranje



Lako skladištenje

LM004GZ bez aku. i punjača

LM004GM103 sa punjačem DC40RC i aku. BL4040



Pribor

1913H4-8* Nož - 430 mm

1913H8-0* Nastavak za malčiranje

1913H6-4 Nož za malčiranje

* Isporučeno



830 m²
BL4080F

Upozoravajuća lampica za kapacitet akumulatora i visoku temperaturu ili preopterećenje

Indikator napunjenosti kutije za travu



Plastično kucište



Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm zadnji točkovi

LM003G

XGT

NOVO

40V^{max} **XPT**



380 mm

Širina sečenja



20 - 75 mm

Visina sečenja



40 l

Kutija za travu



Malčiranje



Lako skladištenje

LM003GZ bez aku. i punjača

LM003GM103 sa punjačem DC40RC i aku. BL4040



Pribor

1913G8-3* Nož - 380 mm

1913H2-2* Nastavak za malčiranje

1913H0-6 Nož za malčiranje

* Isporučeno



780 m²
BL4080F

Upozoravajuća lampica za kapacitet akumulatora i visoku temperaturu ili preopterećenje

Indikator napunjenosti kutije za travu



Plastično kucište



Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm zadnji točkovi

DLM530 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



530 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



70 l

Kutija za travu



Malčiranje



Bočno pražnjenje

DLM530Z bez aku. i punjača

DLM530PT4 sa punjačem DC18RD i 4x aku. BL1850B



Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Nastavak za malčiranje
191D50-1	Ploča sa 4 noža - 530 mm
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za malčiranje

* Isporučeno



2.300 m²
4x BL1860B

Ø 230 mm veliki
sprednji i zadnji točkovi



Kontrolna ploča



Za dužu autonomiju mogu se
priključiti 4 akumulatora



Metalno kućište

DLM460 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



460 mm

Širina sečenja



20 - 75 mm

Visina sečenja



60 l

Kutija za travu



Malčiranje

DLM460Z bez aku. i punjača

DLM460PT2 polnilnikom DC18RD i 2x aku. BL1850B



Pribor

1910N1-8*	Nož - 460 mm
671660001*	Nastavak za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BL1860B

Ø 180 mm veliki prednji i
205 mm zadnji točkovi



Kontrolna ploča



Pokreću je dva
akumulatora



Metalno kućište

DLM530

KOSILICA NA GURANJE

METALNO KUĆIŠTE

SOFT NO LOAD

TEHNOLOGIJA

Automatski prilagođava broj obrtaja motora kosilice na osnovu opterećenja,
što rezultira smanjenom bukom i produženim vremenom rada.

DLM538 *LXT*

18V → 36V *XPT*



530 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



70 l

Kutija za travu



Malčiranje



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

DLM538Z bez aku. i punjača

DLM538CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

413945-7* Nastavak za malčiranje

191Y65-4 Nož za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BL1860B

Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm zadnji točkovi

2 podešavanja položaja drške

Indikator napunjenosti kutije za travu

Pokreću je dva
akumulatora

Plastično kućište

DLM480 *LXT*

18V → 36V *XPT*



480 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



60 l

Kutija za travu



Malčiranje



Zadnje pražnjenje



Lako skladištenje

DLM480Z bez aku. i punjača

DLM480CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

413946-5* Nastavak za malčiranje

191Y64-6 Nož za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BL1860B

Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm zadnji točkovi

2 podešavanja položaja drške

Indikator napunjenosti kutije za travu

Pokreću je dva
akumulatora

Plastično kućište

DLM538

KOSILICA NA GURANJE

PLASTIČNO KUĆIŠTE

ČETIRI

FUNKCIJE

Sečenje, sakupljanje, usitnjavanje, zadnje izbacivanje.



DLM432 LXI

18V → 36V XPT



430 mm

Širina sečenja



20 - 75 mm

Visina sečenja



50 l

Kutija za travu



Malčiranje



Lako skladištenje

DLM432Z bez aku. i punjača DLM432CT2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B

DLM432PT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



Pribor (isporučeno)

191D43-8 Nož - 430 mm

191D46-2 Nastavak za malčiranje



575 m²
2x BL1860B

Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm zadnji točkovi

Indikator napunjenosti kutije za travu



Pokreću je dva
akumulatora



Plastično kucište

DLM382 LXI

18V → 36V XPT



380 mm

Širina sečenja



20 - 75 mm

Visina sečenja



40 l

Kutija za travu



Malčiranje



Lako skladištenje

DLM382Z bez aku. i punjača DLM382CM2 sa punjačem DC18SH i 2x aku. BL1840B

DLM382PM2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1840B



Pribor (isporučeno)

191D41-2 Nož - 380 mm

191D46-2 Nastavak za malčiranje



560 m²
2x BL1860B

Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm zadnji točkovi

Indikator napunjenosti kutije za travu



Pokreću je dva
akumulatora



Plastično Kucište

DLM330 LXI

18V XPT



330 mm

Širina sečenja



20 - 75 mm

Visina sečenja



30 l

Kutija za travu



Malčiranje



Lako skladištenje

DLM330Z bez aku. i punjača DLM330SM sa punjačem DC18SD i aku. BL1840B



Pribor (isporučeno)

GB0000042 Nož - 330 mm

GB0000067 Nastavak za malčiranje



270 m²
2x BL1840B

Ø 140 mm veliki prednji i
180 mm zadnji točkovi

3 podešavanja položaja drške

Drška za nošenje

Indikator
napunjenosti kutije
za travu



Plastično kucište

Prozračivač travnjaka

UV001G **XGT** **NOVO**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Radna širina



+5 / -12 mm

Radna dubina



50 l

Kutija za travu



Lako skladištenje

UV001G bez aku. i punjača UV001GM201 sa punjačem DC40RB i 2x aku. BL4040



Pribor (isporučeno)

1913J5-0 Vratilo sa noževima – 16 sečiva

1913J7-6 Vratilo sa grabuljama – 44 zupca



500 m²
2x BL4080F - sa noževima

510 m²
2x BL4080F - sa grabuljama


2 podešavanja položaja drške

Pokreću je dva akumulatora

Dugme za podešavanje dubine u 18 stepeni, od -12 mm do +5 mm

Plastično kućište

Ø 180 mm veliki prednji i zadnji točkovi



Upotreba

Vratilo sa noževima

- U proleće, posle prvog košenja
- Noževi sitne zemlju i uklanjaju tanku, mrtvu travu i korov (korenje trave raste vertikalno, korenje korova raste poprečno)
- Odličan za proređivanje/uklanjanje mahovine
- Noževi se koriste za uzdužno a zatim i za poprečno prozračivanje (u mreži)
- Nakon prozračivanja sa noževima, može se posejati nova trava (posle rada na maksimalnoj dubini)



Upotreba

Vratilo sa grabuljama

- Tokom leta
- Koristi se za grabuljanje trave da bi se ona vratila u život, jer se omogućava da vazduh, voda i hranjive materije dopru do korenja
- Kada se za košenje koristi malč, preporučuje se upotreba valjka za ventilaciju nekoliko puta godišnje"

UV001G

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

**18 POLOŽAJA
VERTIKALNOG SEČENJA**

Za uklanjanje trave ili mahovine
i sitnjenje tvrdog tla.



TEHNOLOGIJA AKUMULATORA ZA VISOKE ZAHTEVE



Trimeri

Ukoliko je teren previše zahtevan za kosilice, motorne kose su idealno rešenje. Savršene su za košenje oko drveća, grmlja i ivičnjaka. Njima je moguće kositi na teškom i neravnom terenu sa bujnim rastinjem. Zbog svoje lagane i balansirane konstrukcije, kose su izuzetno jednostavne za rukovanje. Možete da izaberete kose sa različitim izlaznom snagom, širinom košenja i rukohvatom u obliku slova „D“ ili „U“. Pojedine kose je moguće rasklopiti radi jednostavnog skladištenja i transporta.

	Platforma	Napon aku.	Širina sečenja	Snaga	Vreteno	BL motor	ADT	AFT	Br. brzine	Ručka	Posebnosti	Težina
UR101C	PDC connect	36 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> Upotreba sa prenosnu jedinicu za punjenje PDC1500/PDC1200/PDC01 Pozadi montiran motor Kontra rotacija 	5,2 kg
UR201C										D drška sa zaštitom		4,7 kg
UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> Pozadi montiran motor Kontra rotacija 	9,3 kg
UR013G	XGT	40 V max	450 mm	1,5 kW	M10 x 1.25 LH	✓		✓	1	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> Promenljiva brzina sa tempomatom Pozadi montiran motor Režim visokog momenta Kontra rotacija L/D rotacija glave (UR014G) 	5,9 kg
UR014G					Vpetje - 10T					D drška		5,5 kg
UR006G	XGT	40 V max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> Pozadi montiran motor Kontra rotacija 	6,3 kg
UR007G										D drška sa zaštitom		5,9 kg
UR002G	XGT	40 V max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> Sistem direktnog pogona Kontra rotacija 	5,3 kg
UR003G										D drška sa zaštitom		4,7 kg
UR016G	XGT	40 V max	330 mm	0,53 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetrična ručka	<ul style="list-style-type: none"> Pozadi montiran motor Kontra rotacija 	4,6 kg
UR017G										D drška sa zaštitom		4,2 kg
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> Pozadi montiran motor Kontra rotacija 	6,4 kg
DUR369A										Asimetrična ručka		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> Sistem direktnog pogona Kontra rotacija 	4,5 kg
DUR368A										Asimetrična ručka		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> Sistem direktnog pogona Kontra rotacija 	3,2 kg
DUR190U										Asimetrična ručka		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> Razdvojeno vratilo Sistem direktnog pogona Kontra rotacija 	3,5 kg
DUR191U										Asimetrična ručka		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	D drška	<ul style="list-style-type: none"> Sistem direktnog pogona 	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	D drška	<ul style="list-style-type: none"> Teleskopska osovina Sistem direktnog pogona 	3,3 kg
DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	D drška sa zaštitom	<ul style="list-style-type: none"> Sistem direktnog pogona 	2,9 kg
DUR193	LXT	18V	260 mm	0,28 kW	M8 x 1.25 LH				1	D drška	<ul style="list-style-type: none"> Podesiva ručka Nastavljiva rezalna glava Teleskopska osovina Sistem direktnog pogona 	2,7 kg
UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	D drška	<ul style="list-style-type: none"> Podesiva ručka Teleskopska osovina Sistem direktnog pogona 	2,1 kg

⌚ Vreme rada zavisi od brzine rada, akumulatora koji se koristi, stanja i napunjenosti akumulatora. Zatim i od tipa, visine i gustine trave i/ili korova, noža koji se koristi i njegovog stanja, vremenskih uslova itd.



UR101C | UR201C

BL MOTOR **AFT ADT XPT**



430 mm
Širina sečenja



1 kW
Snaga



Kontra rotacija



Nivoi brzine

UR101CZ brz. aku., prenosne jedinice za punjenje i punjača

UR201CZ brz. aku., prenosne jedinice za punjenje i punjača



UR101C



UR201C

Pribor (isporučeno)

- 197993-1 Glava za najlonsku nit Ø 2,4 mm
- 198383-1 Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
- 191B54-1 Štitnik za rezni list i najlonsku nit
- 197243-4 Pojas za pričvršćivanje kose na prenosne jedinice za punjenje



UR012G

XGT X2 **BL** MOTOR **AFT ADT WG**



480 mm
Širina sečenja



2 kW
Snaga



Kontra rotacija



Nivoi brzine

2x XGT
5Ah
▲ 57 min

Radno vreme*

UR012GZ02 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavom na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

- 199884-2 Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
- 199868-0 Rezna glava sa plastičnim noževima - 305 mm
- 195624-6 Oštrica 2T - 305 mm
- 459147-1 Štitnik za rezni list
- 141D72-1 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične noževe
- 122A37-4 Oprtač sa naslonom



UR013G

XGT **40V** **BL** MOTOR **AFT**



450 mm
Širina sečenja



1,5 kW
Snaga



Kontra rotacija



Promenljiva brzina

XGT
5Ah
▲ 22 min

Radno vreme*

UR013GZ04 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavom na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

- 199884-2 Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
- 198345-9 Rezni list (2 zuba) - 255 mm
- 199868-0 Rezna glava sa plastičnim noževima - 305 mm
- 413P07-7 Štitnik za rezni list
- 144316-4 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične noževe
- 199378-7 Oprtač sa naslonom



UR014G **XGT**

XGT **40V^{Li-ion} max** **BL AFT** **MOTOR**



450 mm
Širina sečenja



1,5 kW
Snaga



Promenljiva
brzina



5Ah
▲ 22 min
Radno vreme*

UR014GZ bez aku. i punjača

*Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu



Pribor (isporučeno)

1911Y3-7 Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm

413N78-2 Štitnik za najlonsku nit

127759-5 Pojas za rame



UR006G | UR007G **XGT**

XGT **40V^{Li-ion} max** **BL AFT ADT WG** **MOTOR**



430 mm
Širina sečenja



1 kW
Snaga



Kontra rotacija



Nivoi
brzine



5Ah
▲ 30 min
Radno vreme*

UR006GZ02 bez aku. i punjača

UR006GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

UR007GZ01 bez aku. i punjača

UR007GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

*Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

197993-1 Glava za najlonsku nit Ø 2,4 mm

198345-9 Rezni list (2 zuba) - 255 mm

457271-4 Štitnik za rezni list

144316-4 Produžetak štitnika za najlonsku nit i plastične noževe

122A37-4 Oprtač sa naslonom - UR006G

127759-5 Pojas za rame - UR007G



UR006G



UR007G



UR002G | UR003G **XGT**

XGT **40V^{Li-ion} max** **BL AFT ADT WG** **MOTOR**



350 mm
Širina sečenja



0,55 kW
Snaga



Kontra rotacija



Nivoi
brzine



5Ah
▲ 88 min
Radno vreme*

UR002GZ01 bez aku. i punjača

UR003GZ01 bez aku. i punjača

*Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

198893-8 Glava za najlonsku nit Ø 2,0 mm

B-14118 Rezilna plošča (4 zuba) - 230 mm

413336-2 Štitnik za rezni list

141A09-0 Produžetak štitnika za najlonsku nit i plastične noževe

122906-3 Oprtač sa naslonom - UR002G

122A37-4 Pojas za rame - UR003G



UR002G



UR003G



UR016G | UR017G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL MOTOR** AFT ADT WG



UR016GZ bez aku. i punjača UR017GZ bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa reznu glavu sa plastičnim noževima i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
1911X4-8	Štitnik za rezni list, plastične noževe i najlonsku nit
122A37-4	Oprtač sa naslonom - UR016G
122D94-0	Pojas za rame - UR017G



DUR369A | DUR369L **LXT**

LXT 36V **BL MOTOR** AFT ADT XPT



DUR369AZ bez aku. i punjača DUR369APT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR369LZ bez aku. i punjača DUR369LPT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

* Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

197993-1	Glava za najlonsku nit Ø 2,4 mm
198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
198345-9	Rezni list (2 zuba) - 255 mm
457271-4	Štitnik za rezni list
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit i plastične noževe
122906-3	Oprtač sa naslonom - DUR369A
127508-0	Pojas za rame - DUR369L



DUR368A | DUR368L **LXT**

LXT 36V **BL MOTOR** AFT ADT XPT



DUR368AZ bez aku. i punjača DUR368APT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR368LZ bez aku. i punjača DUR368LPT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

* Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

198893-8	Glava za najlonsku nit Ø 2,0 mm
198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
195150-5	Štirirakra rezilna plošča - 230 mm
455926-5	Štitnik za rezni list, plastične noževe i najlonsku nit
125516-5	Pojas za rame



DUR191U | DUR191L **LXT**

18V **BL MOTOR** AFT ADT XPT

300 mm

Širina sečenja

0,24 kW

Snaga

R

Kontra rotacija

3

Nivoi brzine

LXT
6Ah
▲ 67 min

Radno vreme*

DUR191UZX9 bez aku. i punjača

DUR191LZX9 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavom na najlonku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)


191D89-4	Glava za najlonku nit Ø 2,0 mm
412392-9	Štitnik za rezni list, plastične noževe i najlonku nit
125520-4	Pojas za rame s prislonom - DUR191L
125516-5	Pojas za rame - DUR191U



DUR191U



DUR191L

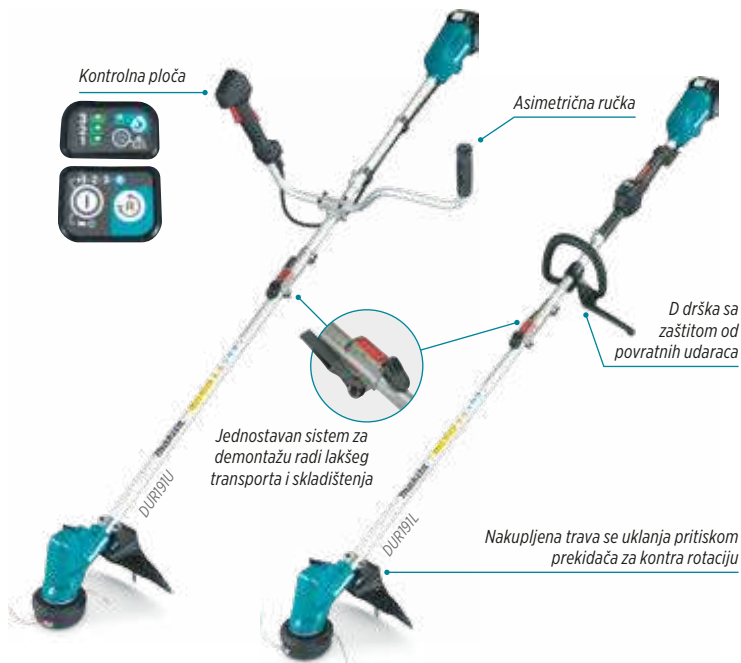

DUR190U | DUR190L **LXT**

18V **BL MOTOR** AFT ADT XPT

300 mm

Širina sečenja

0,24 kW

Snaga

R

Kontra rotacija

3

Nivoi brzine

LXT
6Ah
▲ 67 min

Radno vreme*

DUR190UZX9 bez aku. i punjača

DUR190LZX9 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavom na najlonku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

191D89-4	Glava za najlonku nit Ø 2,0 mm
412392-9	Štitnik za rezni list, plastične noževe i najlonku nit
125520-4	Pojas za rame s prislonom - DUR191L
125516-5	Pojas za rame - DUR191U



DUR190U



DUR190L



DUR192L **LXT**

18V **BL MOTOR** XPT

300 mm

Širina sečenja

0,46 kW

Snaga

2

Nivoa brzine

LXT
5Ah
▲ 34 min

Radno vreme*

DUR192LZ bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavom na najlonku nit i najmanju brzinu



Pribor (isporučeno)

198893-8	Glava za najlonku nit Ø 2,0 mm
412580-8	Štitnik za najlonku nit
127508-0	Pojas za rame



DUR189 **LXT**

18V **BL MOTOR** **ADT XPT**



300 mm

Širina sečenja



0,24 kW

Snaga



Kontra rotacija



Nivoi brzine



100 mm

Teleskopska osovina



▲ 124 min

Radno vreme*

DUR189Z bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučeno)

191D92-5 Glava za najlonsku sjajlu Ø 2,0 mm

456651-1 Štitnik za najlonsku nit

125516-5 Pojas za rame




Kontrolna ploča



Teleskopska osovina je podesiva u dužini od - 100 mm

Zaštitna žica smanjuje rizik od oštećenja ograde, cveća ili ukrasa. Sklopiva je radi praktičnosti

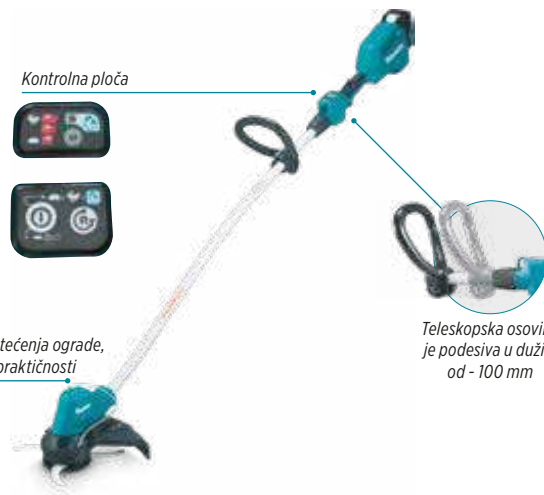

DUR194 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



280 mm

Širina sečenja



0,23 kW

Snaga



Nivoi brzine



▲ 61 min

Radno vreme*

* Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

DUR194ZX3 bez aku. i punjača

DUR194SFX2 sa punjačem DC18SF i aku. BL1830B

Pribor (isporučeno)

191D89-4 Glava za najlonsku nit Ø 2,0 mm

413F99-6 Štitnik za rezni list i najlonsku nit

127508-0 Pojas za rame



Podešavanje brzine

D drška sa zaštitom od povratnih udara



Kompaktni štitnik

DUR193 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



260 mm

Širina sečenja



0,28 kW

Snaga



Nivo brzine



188 mm

Teleskopska osovina



▲ 25 min

Radno vreme*

* Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

DUR193Z bez aku. i punjača

DUR193RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Pribor (isporučeno)

191Y39-5 Glava za najlonsku nit Ø 1,65 mm

413F73-4 Štitnik za najlonsku nit

127508-0 Pojas za rame



Podesiva rucka

Teleskopska osovina podesiva u dužini

Zaštitna žica smanjuje rizik od oštećenja ograde, cveća ili ukrasa. Sklopiva je radi praktičnosti

Rezna glava dozvoljava korisniku okretanje u 5-položaja, omogućavajući rad u tesnim mestima



UR100D **CXT**

12V^{max} **BL MOTOR** **XPT**



260 mm

Širina sečenja



0,13 kW

Snaga



Nivo brzine



350 mm

Teleskopska osovina



▲ 21 min

Radno vreme*

* Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

UR100DZ bez aku. i punjača

UR100DWAE sa punjačem DC10WC i aku. BL1021B

UR100DSAP u roza boji sa punjačem DC10SB i aku. BL1021B

Pribor (isporučeno)

198854-8 Glava za najlonsku nit Ø 1,65 mm

135950-1 Štitnik za najlonsku nit

125516-5 Pojas za rame



Ručka sa podešavanjem visine i ugla

Teleskopska osovina

Zaštitna žica smanjuje rizik od oštećenja ograde, cveća ili ukrasa. Sklopiva je radi praktičnosti





Glava za brzu promenu niti

Rezna glava koja omogućava korisniku da brzo i lako promeni konac bez rastavljanja rezne glave



1 Poravnajte

Poravnanje trouglastih oznaka.



2 Umetanje

Umetanje najlonskog konca u otvor za konac.



3 Namotavanje

Okrenite dugme da namotate konac na kalem.

Rezne glave sa najlonskom niti

Seriya	Kod	Vreteno	Najlonska nit (prečnik/kapacitet)	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Brza zamena i produženje niti	191D89-4	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 4 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	✓	✓	◆		✓					◆
	191D90-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆				◆
	191D92-5	M8 x 1,25 RH	ø 2,0 mm / 4 m														✓					
	196324-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3,6 m	◆	◆				◆	◆	◆	◆	◆									
	198266-5	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 6 m	◆	◆			◆			◆											
	1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,7 mm / 4 m		◆	◆																
	1911Y3-7	Montaža - 10T	ø 2,7 mm / 4 m					✓														
Brzo produženje niti	198854-8	M8 x 1,25 RH	ø 1,65 mm / 8 m																		✓	
	198893-8	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 3 m	◆	◆			◆	✓	◆	◆	✓	◆	◆	✓		◆					✓
	197993-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	✓	◆			✓	◆	◆	✓	◆	◆	◆	◆							◆
Glava kalena	195858-1	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m																◆	✓	◆	
	191Y39-5	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m																✓	◆	◆	

Seriya	Kod	Vreteno	Širina sečenja	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP	
Rezna glava	198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm																			✓
	198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	✓	◆	◆		◆	◆	✓	✓	✓	◆	◆		◆						◆
	199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm		✓	✓		◆			◆											

Seriya	Kod	Za rezne glave	Kapacitet
Plastični noževi	198851-4	198848-3	5
	198426-9	198383-1	12
	199870-3	199868-0	12

✓ Isporučeno ◆ Opciono



Nizak nivo buke i energetska efikasnost

Specijalni četvorokraki oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor vazduha, stvara manje buke i efikasniji je u potrošnji energije. Idealan za akumulatorske trimere.




Četverolisna najlonska nit

Kod	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-01731		Jednoslojna	1,65 mm	15 m
E-01747		Jednoslojna	1,65 mm	30 m
E-01753		Jednoslojna	1,65 mm	445 m
E-01769		Jednoslojna	2,0 mm	15 m
E-01775		Jednoslojna	2,0 mm	30 m
E-01781		Jednoslojna	2,0 mm	310 m
E-01797		Jednoslojna	2,4 mm	15 m
E-01806		Jednoslojna	2,4 mm	30 m
E-01812		Jednoslojna	2,4 mm	225 m
E-01828		Jednoslojna	2,7 mm	15 m
E-01834		Jednoslojna	2,7 mm	30 m
E-01840		Jednoslojna	2,7 mm	180 m


Standardne najlonske nit

Kod	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02727		Jednoslojna	1,3 mm	15 m
E-02733		Jednoslojna	1,6 mm	15 m
E-02705		Jednoslojna	2,0 mm	15 m
E-02711		Jednoslojna	2,0 mm	126 m
E-02749		Jednoslojna	2,4 mm	15 m
E-02761		Jednoslojna	2,4 mm	87 m
E-02783		Jednoslojna	2,4 mm	262 m
E-02808		Jednoslojna	2,4 mm	15 m
E-02814		Jednoslojna	2,4 mm	69 m
E-02820		Jednoslojna	2,4 mm	206 m


Okrugli protok vazduha




Četvorolisni protok vazduha



Količina rada pri jednom punjenju aku.



Poređenje buke



Upornost

Povećana izdržljivost do 130%* zahvaljujući fleksibilnom jezgri i spoljnom sloju otpornom na udarce i habanje.

* u poređenju sa standardnim najlonskim nitima



Dvoslojne najlonske niti

Kod	Boja/oblik	Slojevi	Debljina	Dužina
E-02836		Dvoslojni	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvoslojni	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvoslojni	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvoslojni	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvoslojni	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvoslojni	3,0 mm	132 m









Efikasnost

Oblik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nivo buke
Okrugli		★	★
Kvadratni		★★★	
Četvorolisni		★★★	★★★

Namena

Debljina	Boja/oblik	Lako košenje		Zahtevna košnja	
		Kratka trava		Visoka trava	
		Retka	Debela	Retka	Debela
1,3 mm		↔			
1,6 - 1,65 mm		↔			
2,0 mm			↔		
2,4 mm			↔	↔	
2,7 mm				↔	↔
3,0 mm					↔










Rezni listovi i makaze

Seriya	Kod	Prečnik	Debljina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP		
Rezni list (2 zuba)		D-66058	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆			◆	◆	◆											◆		
		198345-9	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	✓	✓	✓		✓														
		D-66064	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		195624-6	ø 305/25,4 mm	2,0 mm		✓																	
Rezni list (3 zuba)		195298-3	ø 230/25,4 mm	3,0 mm				◆	◆	◆		◆	◇	◇								◆	
		195299-1	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66036	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66042	ø 305/25,4 mm	3,0 mm		◆																	
Rezni list (4 zuba)		D-66008	ø 230/25,4 mm	1,8 mm	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◇	◇								◆	
		B-14124	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆		◆		◆			◆											
		D-66014	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆							◆	◆										
Rezni list (8 zuba)		191Y44-2	ø 200/25,4 mm	1,4 mm																		◇	
		D-73324	ø 230/25,4 mm	1,8 mm																			◆
Rezni list sa diletastim zubima		199872-9	ø 225/25,4 mm (24 zob)	1,8 mm		◆	◆																
		199873-7	Štitnik za rezni list 199873-7(UR012G) 1911Y0-3(UR013G)				◆																
		1911Y0-3					◆																
Oštrica		199874-5	ø 270/25,4 mm	3,9 mm		◆	◆																
		1911Y1-1	Štitnik za oštricu 199875-3 (UR012G) 1911Y1-1 (UR013G)				◆																
		199875-3					◆																
Rotacione makaze		191M75-9	ø 230 mm	-	◆			◆		◆													
Komplet za montažu		191W97-9	M10 navrtka, zaštitni poklopac, prirubnica i zaštita oštrice										◆	◆								◆	

✓ Isporučeno ◆ Opciono ◇ Samo sa kompletom za montažu 191W97-9



Namenska upotreba sečiva

Vrste noževa	Za nisku travu	Za visoku travu	Za grmlje
Rezne glave sa najlonskom niti 	←→		
Rezne glave sa plastičnim noževima 	←→	←→	
Rotacione makaze 	←→	←→	
Rezni list dva zuba 		←→	
Rezni list četiri zuba 		←→	
Rezni list osam zuba 		←→	
Rezni list tri zuba 		←→	
Oštrica dva zuba 		←→	←→
Rezni list sa dletastim zubima 			←→



Lančane testere

Izaberite lančanu testeru u skladu sa konkretnim potrebama. Kraći mač za nižu brzinu lanca biće odličan izbor za rezanje žbunja, a ukoliko želite da sečete drva, pravi izbor biće snažnija testera sa dužim mačem. Dostupne su dužine mačeva od 115 mm do 350 mm. Testere sa velikom brzinom omogućavaju vam glatko rezanje radnog komada bez potrebe za primenom naročito velikog pritiska. Sistem za automatsko podmazivanje lanca i otvor za proveru količine ulja olakšavaju postupak održavanja alata. Za teško dostupna i visoka mesta, idealan izbor predstavljaju teleskopske lančane testere.

	Platforma	Napon aku.	Snaga	BL motor	AFT	Dužina vodilice	Korak lanca	Širina utora	Brzina lanca	Posebnosti	Težina
UC011G	XGT	40 V Max	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Integrirana navrtka	6,6 kg
UC012G						400 mm					6,7 kg
UC013G						450 mm					6,8 kg
UC015G						350 mm					6,6 kg
UC016G						400 mm					6,7 kg
UC003G	XGT	40 V Max	1,4 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24,8 m/s	Integrirana navrtka	4,5 kg
UC004G						350 mm					4,6 kg
UC006G						250 mm					1/4"
UA003G	XGT	40 V Max	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Produžena lančana testera 2.230 mm	7,3 kg
UA004G										Teleskopska lančana testera 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirana navrtka	5,4 kg
DUC353										Podešavanje lanca bez upotrebe alata	5,5 kg
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Integrirana navrtka	5,1 kg
DUC256						250 mm					4,6 kg
DUC256C						1/4"					1,3 mm
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Integrirana navrtka	3,2 kg
DUC254C							1/4"			1,3 mm	0 - 22,5 m/s
DUC357	LXT	18 V	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Podešavanje lanca bez upotrebe alata	4,3 kg
DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg
DUC150	LXT	18 V	0,32 kW	✓		150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Podešavanje lanca bez upotrebe alata	2,0 kg
DUC101	LXT	18 V	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Podešavanje lanca bez upotrebe alata	2,0 kg
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Teleskopska lančana testera 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg
UC100D	CXT	12 V max	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Podešavanje lanca bez upotrebe alata	1,6 kg

NOVO



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **WG**



1,6 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



Integrirana navrtka



260 ml

Rezervoar za ulje

UC011GZ bez aku. i punjača

UC011GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F

UC012GZ bez aku. i punjača

UC013GZ bez aku. i punjača

UC013GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F



UC011G



UC012G



UC013G

Usko kucište



Odličan balans alata

Dužina vodilice
UC011G – 350 mm
UC012G – 400 mm
UC013G – 450 mm

Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Metalni okvir

UC015G | UC016G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **WG**



1,6 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



Brzo zatezanje lanca



260 ml

Rezervoar za ulje

UC015GZ bez aku. i punjača

UC015GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F

UC016GZ bez aku. i punjača

UC016GT101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4050F



UC015G



UC016G

Usko kucište



Odličan balans alata

Dužina vodilice
UC015G – 350 mm
UC016G – 400 mm

Zatezanje lanca bez korišćenja alata

Metalni okvir

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **WG**



1,4 kW

Snaga



Integrirana navrtka



200 ml

Rezervoar za ulje

UC003GZ bez aku. i punjača

UC003GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

UC004GZ bez aku. i punjača

UC004GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

UC006GZ bez aku. i punjača



UC003G



UC004G



UC006G

Obruč za pričvršćivanje



Dužina vodilice
UC003G – 250 mm
UC004G – 300 mm

Vodilica sa lančanicom sa širino utora 1,1 mm i korakom lanca 3/8"

Vodilica za rezbarske poslove – 250 mm sa širino utora 1,3 mm i korakom lanca 1/4"

Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} MOTOR **BL AFT WG**

1,5 kW
Snaga

300 mm
Dužina vodilice

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Korak lanca

Integrirana navrtka

160 ml
Rezervoar za ulje



UA003G



UA004G

UA003GZ bez aku. i punjača

UA003GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

UA004GZ bez aku. i punjača

UA004GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040



1910J6-0
Ugaoni priključak




191K37-5
Oprtač

UA003G
Produžena lančana testera

UA004G
Lančana testera sa podešavanjem višine

Uska glava testere 87 mm

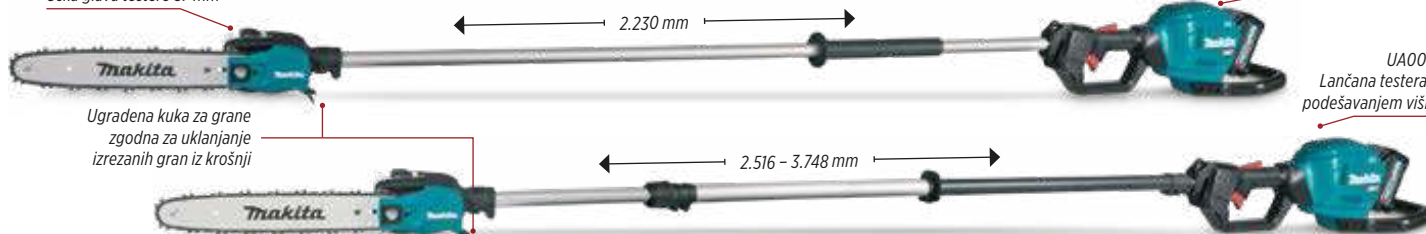

Ugrađena kuka za grane
zgodna za uklanjanje
izrezanih gran iz krošnji

DUC355 | DUC353 **LXT**

18V 18V 36V MOTOR **BL XPT**

1,1 kW
Snaga

350 mm
Dužina vodilice

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Korak lanca

200 ml
Rezervoar za ulje

DUC355Z bez aku. i punjača

DUC353Z bez aku. i punjača



DUC355



DUC353



Zupčaste navrtke
sprečavaju gubljenje navrtki

Zatezanje lanca bez
korišćenja alata

DUC306 | DUC256 | DUC256C **LXT**

18V 18V 36V MOTOR **BL XPT**

1,2 kW
Snaga

Integrirana navrtka

200 ml
Rezervoar za ulje

Prekidač za povećani
obrotni moment pri
sečenju debljih grana

Obruč za pričvršćivanje

Dužina vodilice
DUC306 - 300 mm
DUC256 - 300 mm

DUC306Z bez aku. i punjača

DUC306PT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUC256Z bez aku. i punjača

DUC256CZ bez aku. i punjača



DUC306



DUC256



DUC256C



Vodilica za rezbarske poslove
- 250 mm sa širinom utora 1,3
mm i korakom lanca 1/4"

Vodilica sa lančanikom
sa širinom utora 1,1 mm i
korakom lanca 3/8"

Zupčaste navrtke
sprečavaju gubljenje
navrtki

DUC254 | DUC254C **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR XPT**

1,2 kW
Snaga

250 mm
Dužina
vodilice

Integrirana
navrtka

140 ml
Rezervoar
za ulje

DUC254Z bez aku. i punjača

DUC256CZ bez aku. i punjača



DUC254



DUC254C



Vodilica sa lančanikom
sa širinom utora 1,1 mm i
korakom lanca 3/8"

Prekidač za povećani obrtni
moment pri sečenju debljih grana

Vodilica za rezbarske
poslove sa širinom utora 1,3
mm i korakom lanca 1/4"

Zupčaste navrtke
sprečavaju gubljenje
navrtki

Obruč za pričvršćivanje



DUC357 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR XPT**

0,61 kW
Snaga

350 mm
Dužina
vodilice

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Korak
lanca

Brzo zatezanje
lanca

150 ml
Rezervoar
za ulje

DUC357Z bez aku. i punjača

DUC357RT sa punjačem DC18RC in aku. BL1850B



YouTube

Drška sa mekanim rukohvatom
koja sprečava da alat klizi iz šake

Kompaktna i lagana konstrukcija
za jednostavno manevrisanje



Veliki čep rezervoara za
ulje ø 39 mm

Zatezanje lanca bez
korišćenja alata

DUC306

LANČANA TESTERA

ZA DRVOSEČE

REŽIM POJAČANJA

OBRTNOG MOMENTA

Privremeno pojačava graničnik struje za povećanje snage za rezanje debljih grana

DUC150 **NOVO** | DUC101 **LXT**

18V **BL XPT** MOTOR

0,32 kW
Snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

Brzo zatezanje lanca

55 ml
Rezervoar za ulje

DUC150Z bez aku. i punjača | DUC101Z bez aku. i punjača

DUC101SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B



1913K4-9
Futrola za nošenje za DUC150

1911R0-4
Futrola za nošenje za DUC101

Dužina vodilice
DUC150 – 150 mm

Zatezanje lanca bez korišćenja alata

Fleksibilni zaštitni poklopac

Prekidač za zaključavanje da se spreči nenamerno pokretanje

DUC101

Zaštitnik za prste

Dužina vodilice
DUC101 – 100 mm



DUC122 **LXT**

18V **BL XPT** MOTOR

1,3 mm
Širina utora

115 mm
Dužina vodilice

1/4"
Korak lanca

Brzo zatezanje lanca

80 ml
Rezervoar za ulje

DUC122Z bez aku. i punjača

DUC122RFE sa punjačem DC18RC, 2x aku. BL1830B i koferom



195595-7

Teleskopski produžetak za DUC122

Prekidač za zaključavanje da se spreči nenamerno pokretanje

Zatezanje lanca bez korišćenja alata

Obruč za pričvršćivanje



DUA301 **LXT**

18V + 18V → **36V** **BL AFT XPT** MOTOR

1,4 kW
Snaga

300 mm
Dužina vodilice

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Korak lanca

Integrisana navrtka

160 ml
Rezervoar za ulje

DUA301Z bez aku. i punjača



1910J6-0
Ugaoni priključak



191K37-5
Oprtac



Uska glava testere 87 mm

2.530 – 3.762 mm



Ugrađena kuka za grane
zgodna za uklanjanje
izrezanih gran iz krošnji

Štitnik akumulatora /
sekundarni rukohvat

UC100D **CXT**

12Vmax
BL MOTOR XPT



UC100D

0,21 kW
Snaga

100 mm
Dužina
vodilice

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak
lanca

**Brzo zatezanje
lanca**

55 ml
Rezervoar
za ulje

UC100DZ bez aku. i punjača

UC100DWA sa punjačem DC10WD i aku. BL1021B



1911R0-4
Futrola za nošenje za UC100D

Prekidač za zaključavanje da se spreči
nenamerno pokretanje

Fleksibilni zaštitni
poklopac

Kompaktna i moćna lančana testera za orezivanje
drveća i žbunja. Takođe je zgodna za izgradnju
drvenih konstrukcija

Zaštitnik za prste

Zatezanje lanca bez
korišćenja alata

DUC150

TESTERA ZA OREZIVANJE

**VIŠENAMENSKA
KOMPAKTNA I MOĆNA**

Za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka.

Takođe je zgodna za izgradnju drvenih konstrukcija.

LXT

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



Vodilice, lanci, njega i pribor



1 Dužina vodilice

Dužina vodilice predstavlja stvarnu dužinu sečenja koja se razlikuje od ukupne dužine mača.



2 Montaža

Montaža određuje oblik montažnog dela vodilice i način pričvršćivanja vodilice.



3 Širina utora

Širina vodice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini žleba na maču.



4 Pogonska karika

Dužina lanca je određena brojem pojedinačnih pogonskih karika lanca.



5 Korak lanca

Korak lanca se definiše kao rastojanje između tri uzastopne zakovice podeljeno sa dva. Vrednosti koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



6 Graničnik dubine

Graničnik dubine određuje koliko duboko zubi mogu uroniti u drvo. Dubina se može proveriti merenjem rastojanja između vrha zuba i vrha graničnika dubine.



7 Vrsta lanca

Kod predstavlja tip lanca prema koraku lanca i širini žleba na maču.



8 Vrsta zuba

CC - Konusno sečivo
MC - Micro sečivo
SC - Delimično sečivo

Tipi mečev



Vodilica sa lančanikom

Vodilica sa lančanikom na vrhu mača koji pomaže da se lanac nesmetano prenosi preko vrha.



Vodilica sa izdržljivim lančanikom

Duži životni vek vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatnim zakovicama kako bi se osigurala jaka veza.



Vodilica za rezbarske poslove

Napravljen od visokokvalitetnog čelika, vrh je dodatno ojačan legurom visoke otpornosti. Manji radijus vrha omogućava precizno sečenje, čineći ove vodilice pogodnim za sečenje i rezbarjenje.

Briga i održavanje vodilice



Brušenje ivice vodilice

Nakon svakog oštrenja ili zamene lanca, izbrusite ivicu mača pod uglom od 90°, ravnom turpijom. Preporučujemo da se mač povremeno rotira, tako da se obe strane mača ravnomerno troše.



Zatezanje lanca

Pre početka rada proverite zategnutost lanca, jer se olabavi nakon nekoliko sati rada pod velikim opterećenjem.



Čišćenje vodilice

Uklonite piljevinu iz žleba nakon svakog oštrenja ili zamene lanca.






Podmazivanje lančanika

Redovno podmazujte ceo lančanik za nesmetan prenos lanca preko vrha mača.

Vodilice, lanci i poklopci

Model	Vodilica					Lanac						Štitnik
	Dužina	Montaža	Tip	Broj zubaca lančanika	Kod	Br. članaka	Širina utora	Korak	Tip	Tip zuba	Kod	Kod
UC013G	450 mm	A041	sa lančanikom	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9
UC012G UC016G	400 mm	A041	sa lančanikom	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9
UC011G UC015G	350 mm	A041	sa lančanikom	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5
UC004G DUC355 DUC353 DUC357	350 mm	A041	sa lančanikom	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5
UC003G DUC306	300 mm	A041	sa lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
UC006G DUC256C DUC254C	250 mm	-	za rezbarske poslove	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7
DUC256 DUC254	250 mm	A041	sa lančanikom	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	7	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7
DUC101 UC100D	100 mm	-	bez lančanika	-	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1
UA004G UA003G DUA301	300 mm	A041	sa lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
EY403MP	300 mm	A041	sa lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5

Karakteristike tipova lanaca

Korak lanca ÷ 2	Širina utora	Brzina rezanja		
		Brzo		Sporo
		1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm
 Fini rez  Vrsta reza  Grubi rez	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
	3/8"			73LPX



Kako naoštритi lanac

Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštiri okruglom turpijom.



Prilikom oštrenja sa okruglom turpijom, potrudite se da 1/5 prečnika turpije uvek bude iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu, preporučujemo korišćenje vodice za oštrenje.




Oštiriti okruglom turpijom pod uglom oštrenja koji je određen tipom lanca. Oznake na vodici ili šablonu nam pomažu da odredimo tačan ugao.




Podlašavanje graničnika dubine

Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom

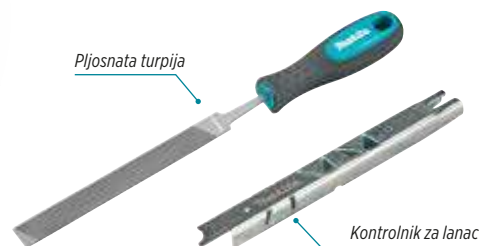


Prilikom oštrenja reznog zuba moramo smanjiti i visinu graničnika dubine. Proverite visinu postavljanjem šablona na lanac. Ako se graničnik dubine proteže preko ivice, podešite ga ravnom turpijom.



Odabir prave okrugle turpije za oštrenje lanca

Tip lanca	Prečnik turpije	Ugao oštrenja	Graničnik dubine	Set za brušenje lanca	Okrugle turpije	Okrugle turpije - nastavak
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760



Set za brušenje lanca u torbici

Komplet sadrži: okruglu turpiju sa vodicom, 2x okrugle turpije, ravnu turpiju i šablon za graničnik dubine

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



Okrugla turpija sa vodicom

953030020	ø 4,5 mm
197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm

Okrugle turpije bez drške

D-67359	ø 4,0 mm - 2/1
D-67371	ø 4,5 mm - 2/1
D-67393	ø 4,8 mm - 2/1
D-67402	ø 4,8 mm - 12/1
D-67424	ø 5,2 mm - 12/1
D-67430	ø 5,5 mm - 2/1
D-67446	ø 5,5 mm - 12/1



Pljosnata turpija bez drške

D-67452	150 mm
---------	--------



Drška za turpiju

953004010	Lesen
953008020	Plastičen



Okrugle turpije - nastavak

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm



Šablon za brušenje lanaca

D-75605	Zza ugao oštrenja 30° i 25°
---------	-----------------------------



Kontrolnik za lanac

D-67474	143 mm
---------	--------



Pribor

D-67480	Stega za vodicu
953030040	Oštrač lanca
988070819	Plastični klin 200 mm
988070824	Plastični klin 250 mm



Olja za verigo

1910U0-9	Biotop - 1l
195093-1	Mineralno ulje - 1l
988602658	Mineralno ulje - 5l

MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



Makaze za živicu

Na raspolaganju vam je izbor različitih dužina noževa, napajanja sa jednim ili dva LXT akumulatora i različitih kapaciteta za rezanje grana. Teleskopske makaze za živu ogradu mogu da se koriste za više i zahtevnije žive ograde. Takođe možete da koristite makaze sa sakupljačem za sakupljanje odrezanih grana ili sistem za odbijanje otpadaka kojim se štiti alat i sprečava truljenje otpadaka u žbunju.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Dužina oštrice	Prečnik grane	Br. brzina	Tip oštrice	Posebnosti	Odglašivanje noževa	Težina
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Oštrica – B	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Oštrica – C	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Bočna ručka	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Oštrica – C	• Rotirajuća ručica - 5 položaja	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH606	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Oštrica – C			3,0 kg
DUH506				500 mm						2,9 kg
DUH607	LXT	18 V		600 mm	15 mm	1	Oštrica – C			3,1 kg
DUH507				500 mm						3,0 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Bočna ručka	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Oštrica – C			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Oštrica – C	• Rotirajuća ručica - 5 položaja		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Produžene makaze	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Produžene makaze • 6 stepeno podešavanje ugla	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1	Oštrica – C	• Produžene makaze • 10 stepeno podešavanje ugla		3,3 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1		• 1 alat 2 sečiva • 3 podešavanja visine košenja		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• 1 alat 2 sečiva		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1		• Produžene makaze • 10 stepeno podešavanje ugla		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• 1 alat 2 sečiva • 3 podešavanja visine košenja		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1		• 1 alat 2 sečiva		1,5 kg




Tipovi oštrica

OŠTRICA - A

Optimalan oblik sečiva za glatko sečenje

Veoma oštre ivice sečiva, zahvaljujući zakrivljenom obliku zubaca, koji se sastaju samo na vrhu



OŠTRICA - B

Ekstra oštra sečiva sa tri ivice za čisto sečenje

Sečivo sa 3 veoma oštre ivice za čiste rezove i minimalno oštećenje grana



OŠTRICA - C

Premaz od nikla bez elektrolize

Ravnomerno i snažno prijanjajući površinski premaz sa visokom otpornošću na habanje za dugotrajan premaz



UH004G | UH005G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG** **MOTOR**

A
23,5 mm
Max. prečnik grane

R
Odglašljivanje noževa

B
Nivoa brzine

R
Rotirajuća ručica

XGT **4Ah**
▲ 365 min
Radno vreme*

UH004GZ bez aku. i punjača

UH004GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

UH005GZ bez aku. i punjača

UH005GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



YouTube

Pribor UH004G

191R53-9	Oštrica
412911-1	Štitnik oštrice
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH005G

191R54-7	Oštrica
412912-9	Štitnik oštrice
191R52-1	Štitnik za sakupljanje



UH006G | UH007G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG** **MOTOR**

B
25 mm
Max. prečnik grane

R
Odglašljivanje noževa

B
Nivoa brzine

R
Rotirajuća ručica

XGT **4Ah**
▲ 185 min
Radno vreme*

UH006GZ bez aku. i punjača

UH007GZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina




YouTube

Pribor UH006G

191R55-5	Oštrica
412911-1	Štitnik oštrice
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH007G

191R56-3	Oštrica
412912-9	Štitnik oštrice
191R52-1	Štitnik za sakupljanje

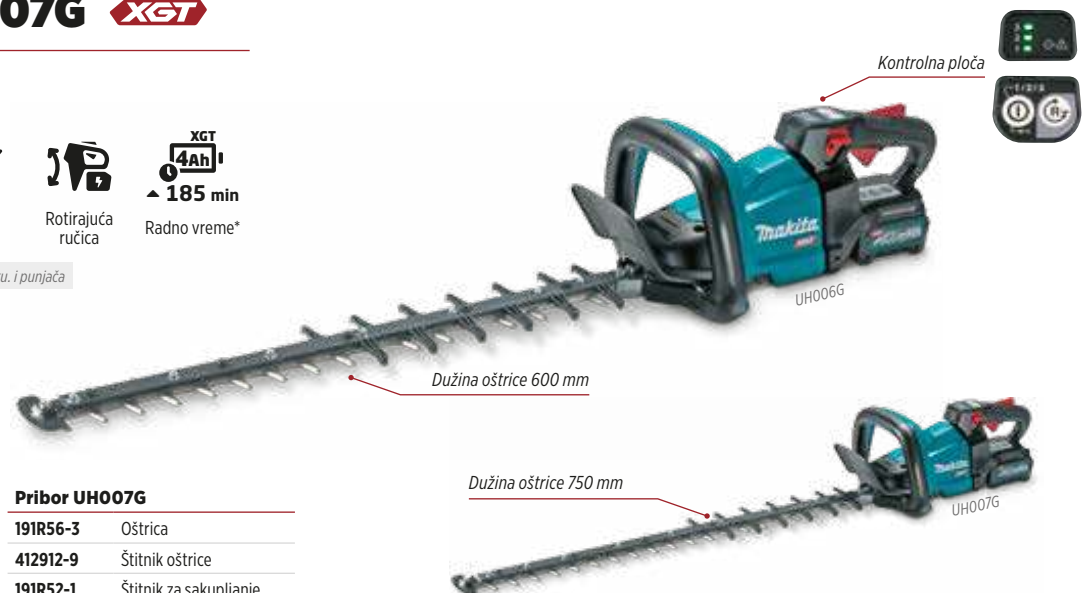

UH008G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** **WG** MOTOR

C
21,5 mm
Max. prečnik grane

R
Odglašljivanje noževa

B
Nivoa brzine

R
Rotirajuća ručica

XGT 4Ah
▲ 360 min
Radno vreme*

UH008GZ bez aku. i punjača **UH008GD201** sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



YouTube

Pribor UH008G

191R57-1	Oštrica
459121-9	Štitnik oštrice
191R51-3	Štitnik za sakupljanje



UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** **WG** MOTOR

A
23,5 mm
Max. prečnik grane

R
Odglašljivanje noževa

B
Nivoa brzine

XGT 4Ah
▲ 360 min
Radno vreme*

UH013GZ bez aku. i punjača

UH013GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

UH014GZ bez aku. i punjača

UH014GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



UH013G



UH014G

Pribor UH013G

191Y03-6	Oštrica
413B98-4	Štitnik oštrice
191D33-1	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH014G

191Y05-2	Oštrica
413B99-2	Štitnik oštrice
191D34-9	Štitnik za sakupljanje



DUH751 | DUH601 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL** **XPT** MOTOR

A
23,5 mm
Max. prečnik grane

R
Odglašljivanje noževa

B
Nivoa brzine

R
Rotirajuća ručica

LXT 6Ah
▲ 160 min
Radno vreme*

DUH751Z bez aku. i punjača **DUH601Z** bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



DUH751




DUH601

Pribor DUH751

199100-2	Oštrica
458415-9	Štitnik oštrice
199151-5	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH601

199099-1	Oštrica
458414-1	Štitnik oštrice
199151-5	Štitnik za sakupljanje

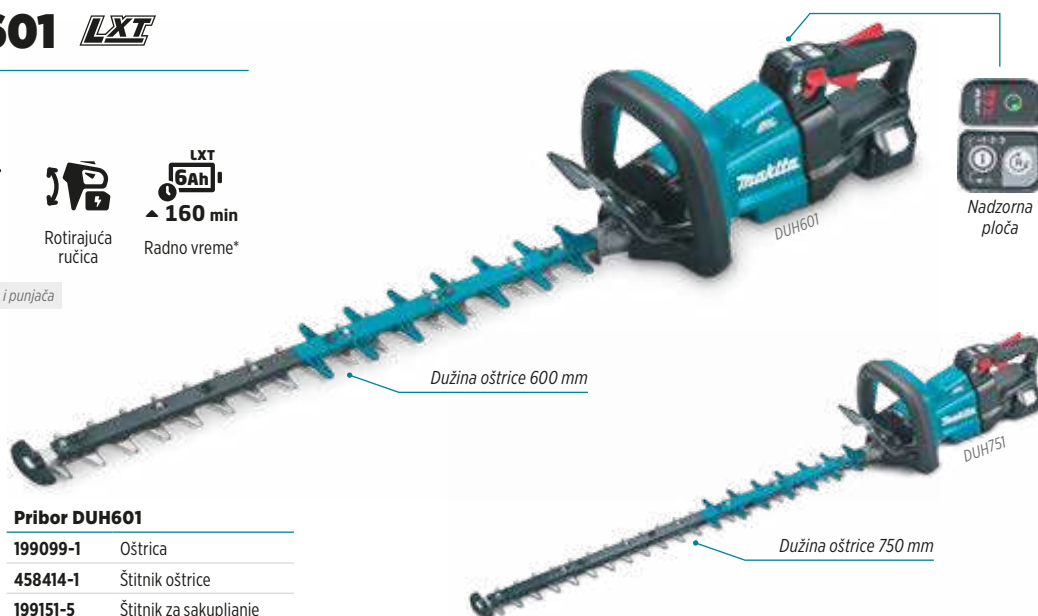

DUH752 | DUH602 | DUH502 **LXT**



C
21,5 mm
Max. prečnik grane

R
Odglašljivanje noževa

3
Nivoa brzine

7
Rotirajuća ručica

LXT
6Ah
▲ 150 min
Radno vreme*

DUH752Z bez aku. i punjača

DUH752SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B

DUH602Z bez aku. i punjača

DUH602SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B

DUH502Z bez aku. i punjača

DUH502SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



Dužina oštrice 600 mm

Dužina oštrice 750 mm

Dužina oštrice 500 mm

Pribor DUH752

199600-2 Oštrica

459122-7 Štitnik oštrice

199151-5 Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH602

199599-1 Oštrica

459121-9 Štitnik oštrice

199151-5 Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH502

199598-3 Oštrica

459120-1 Štitnik oštrice

199151-5 Štitnik za sakupljanje



DUH752



DUH602



DUH502

DUH606 | DUH506 **LXT**



C
20 mm
Max. prečnik grane

1
Nivo brzine

LXT
6Ah
▲ 75 min
Radno vreme*


DUH606Z bez aku. i punjača

DUH606RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

DUH506Z bez aku. i punjača

DUH506RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

* Bez opterećenja ili minimalna brzina

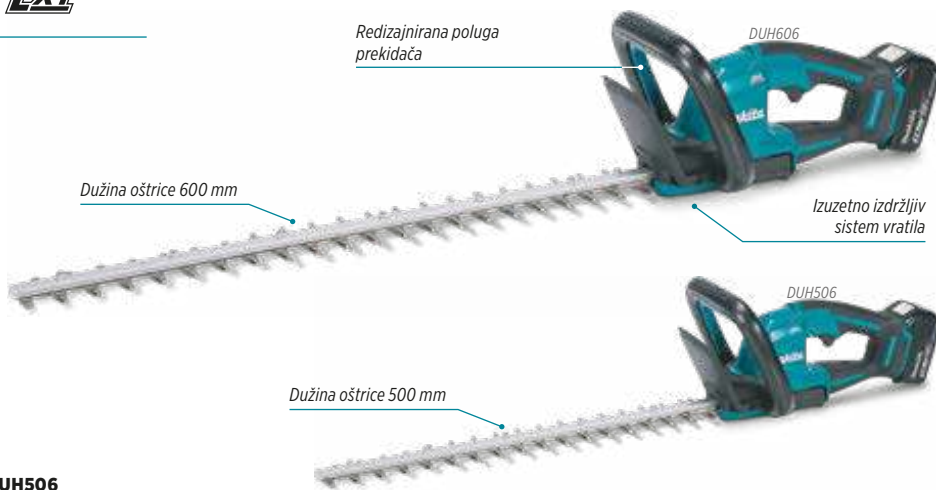

Redizajnirana poluga prekidača

Dužina oštrice 600 mm

DUH606

Izuzetno izdržljiv sistem vratila

Dužina oštrice 500 mm

DUH506

Pribor DUH606

1910H9-0 Oštrica

413L92-6 Štitnik oštrice

1910T2-8 Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH506

1910H8-2 Oštrica

413L91-8 Štitnik oštrice

1910T1-0 Štitnik za sakupljanje



YouTube

DUH607 | DUH507 **LXT**



C
15 mm
Max. prečnik grane

1
Nivo brzine

LXT
3Ah
▲ 77 min
Radno vreme*


DUH607Z bez aku. i punjača

DUH607F001 sa punjačem DC18WC i aku. BL1830B

DUH507Z bez aku. i punjača

DUH507F001 sa punjačem DC18WC i aku. BL1830B

* Bez opterećenja ili minimalna brzina

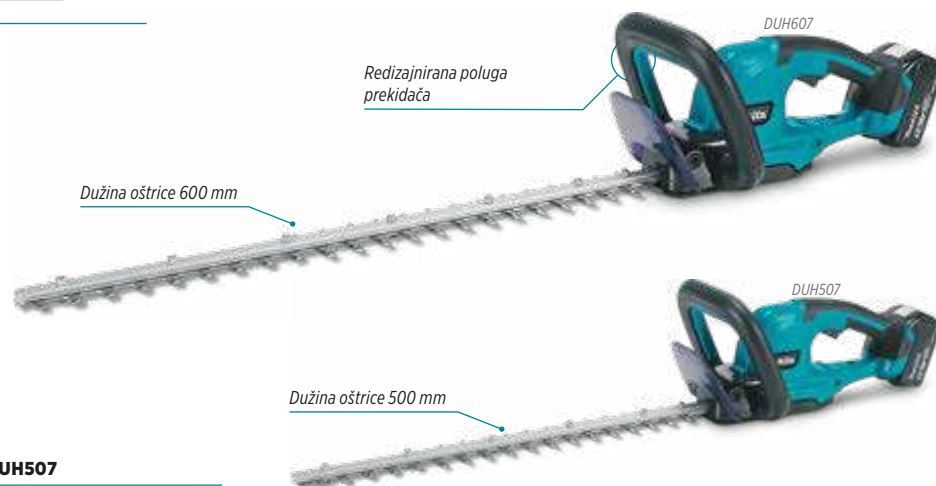

Redizajnirana poluga prekidača

Dužina oštrice 600 mm

DUH607

Dužina oštrice 500 mm

DUH507

Pribor DUH607

1911J2-4 Oštrica

413L91-8 Štitnik oštrice

1910T2-8 Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH507

1911J1-6 Oštrica

413L92-6 Štitnik oštrice

1910T1-0 Štitnik za sakupljanje



DUH607



DUH507

DUH651 | DUH551 **LXT**

18V **36V XPT**

C
18 mm
Max. prečnik grane

6
Nivoa brzine

7
Rotirajuća ručica

2xLXT 4Ah
▲ 103 min
Radno vreme*

DUH651Z bez aku. i punjača DUH551Z bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



DUH651




DUH551

Pribor DUH651

196688-3 Oštrica
450490-1 Štitnik oštrice
194681-1 Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH551

196687-5 Oštrica
450489-6 Štitnik oštrice
194681-1 Štitnik za sakupljanje

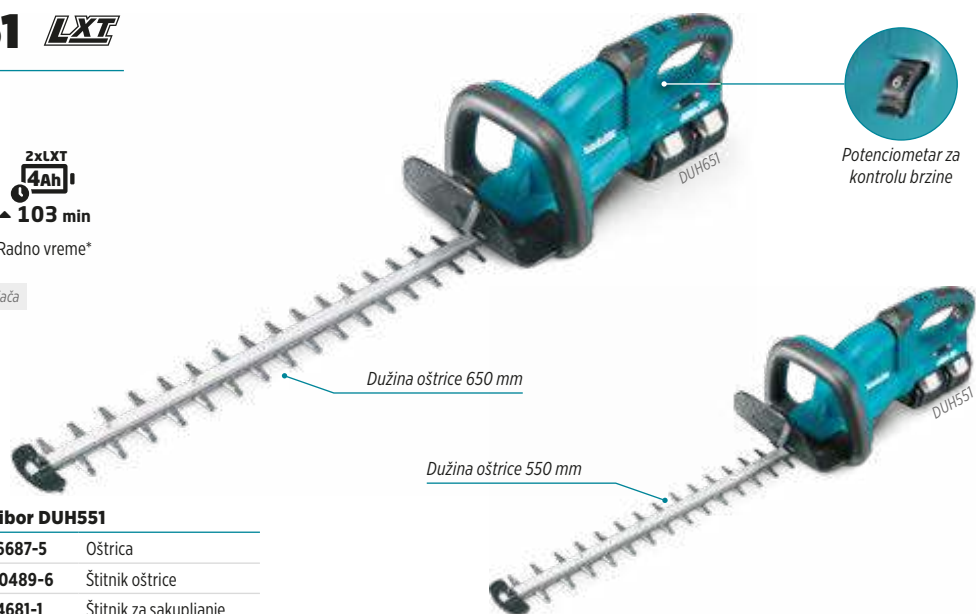

DUH523 | DUH483 **LXT**

18V **LITHIUM-ION**

C
15 mm
Max. prečnik grane

1
Nivo brzine

LXT 3Ah
▲ 77 min
Radno vreme*

DUH523Z bez aku. i punjača DUH523RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

DUH483Z bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



DUH523




DUH483

Pribor DUH523

195769-0 Oštrica
452685-2 Štitnik oštrice
195050-9 Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH483

195768-2 Oštrica
452685-2 Štitnik oštrice
195050-9 Štitnik za sakupljanje

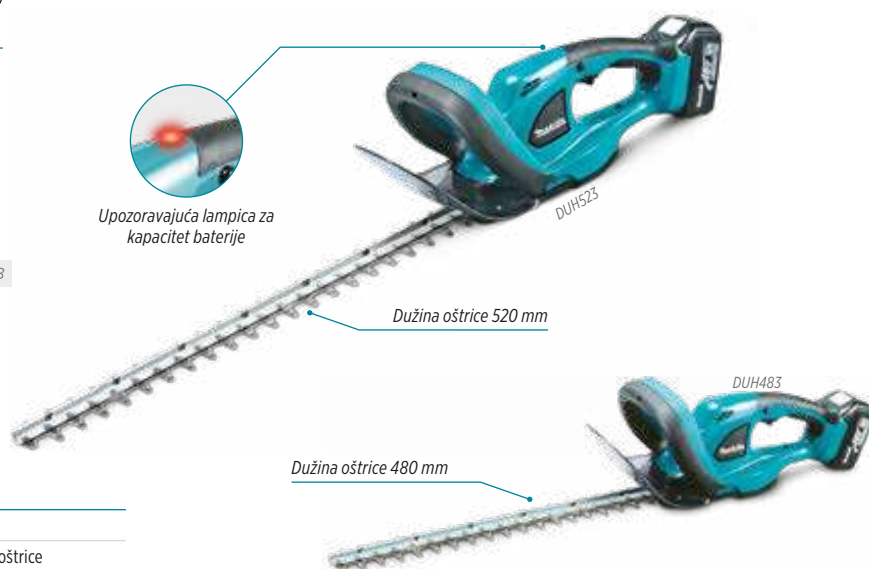

DUH754S | DUH604S **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**

A
23,5 mm
Max. prečnik grane

R
Odglašljivanje noževa

3
Nivoa brzine

LXT 6Ah
▲ 190 min
Radno vreme*

DUH754SZ bez aku. i punjača DUH604SZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



DUH754S




DUH604S

Pribor DUH754S

191D39-9 Oštrica
412770-3 Štitnik oštrice
191D34-9 Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH604S

191D38-1 Oštrica
412769-8 Štitnik oštrice
191D33-1 Štitnik za sakupljanje

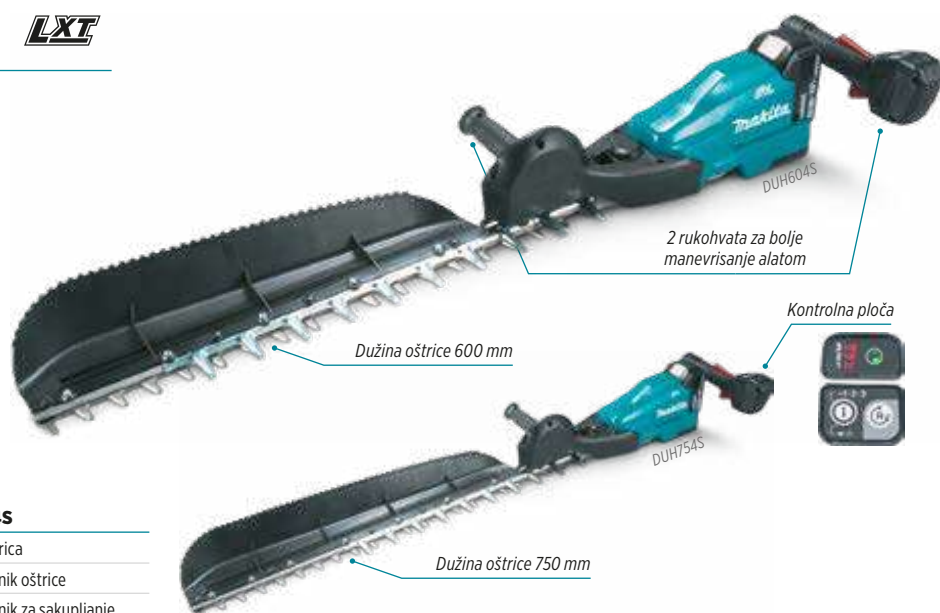

DUN500W **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR XPT**



23,5 mm

Max. prečnik grane



115°

6-step. ugaono podešavanje



3

Nivoa brzine



R

Odglašljivanje noževa



▲ 190 min

Radno vreme*


DUN500WZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



Pribor

191C14-9	Oštrica
458413-3	Štitnik oštrice
125516-5	Pojas za rame
197439-7	Mast - 80ml

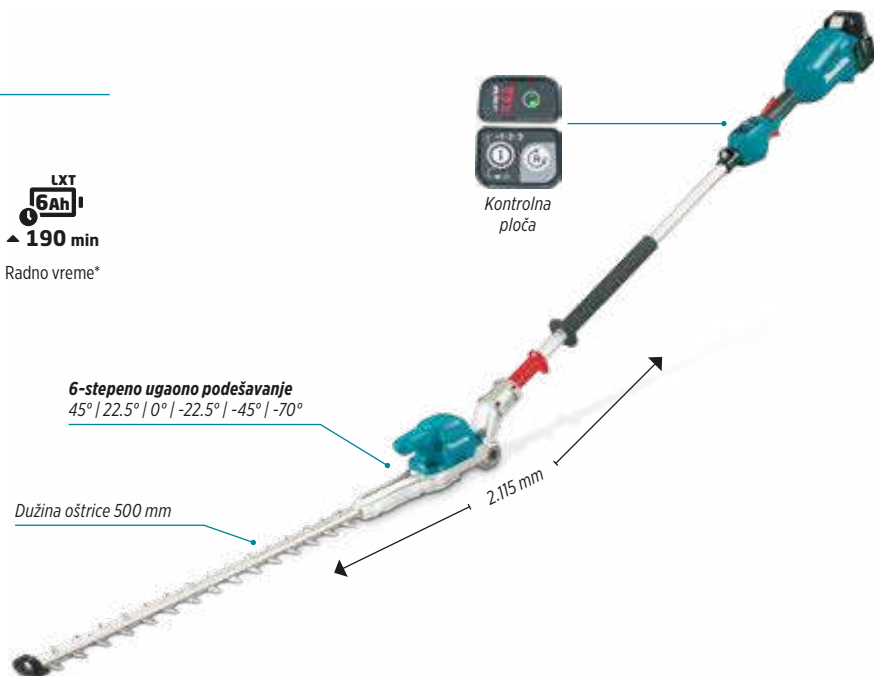

DUN461W **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **XPT**



18 mm

Max. prečnik grane



135°

10-step. ugaono podešavanje



1

Nivo brzine



Teleskopska osovina



▲ 122 min

Radno vreme*


DUN461WZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Štitnik oštrice
191T43-4	Štitnik za sakupljanje

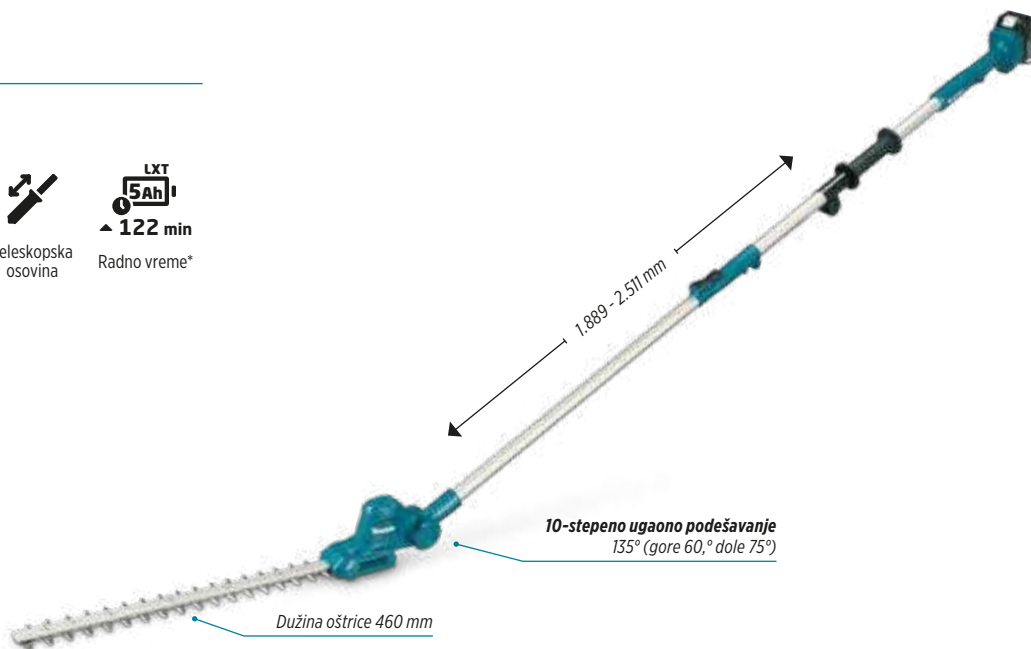

DUN600L **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR XPT**



23,5 mm

Max. prečnik grane



3

Nivoa brzine



R

Odglašljivanje noževa



▲ 190 min

Radno vreme*

DUN600LZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ili minimalna brzina



Pribor

191C13-1	Oštrica
458414-1	Štitnik oštrice
197439-7	Mast - 80ml



DUM604 *LXT*



1 alat
2 sečiva



160 mm
Širina
sečenja



15 - 25 mm
Višina
košnje



Nivo
brzine



200 min
Radno vreme*

DUM604Z bez aku. i punjača **DUH604ZX** sa oštrom za živicu, bez aku. i punjača

DUH604RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

* Bez opterećenja ili minimalna brzina

Pribor

452055-5*	Štitnik makaz za travu
457426-1*	Štitnik za sakupljanje za travu
195267-4*	Makaze za travu
198401-5	Štitnik za sakupljanje za živicu

198408-1 Oštrica za živicu – 200 mm


198486-1 Produžna ručka sa točkovima za košenje trave

458342-0 Štitnik oštrice za živicu

* Isporučeno



Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje

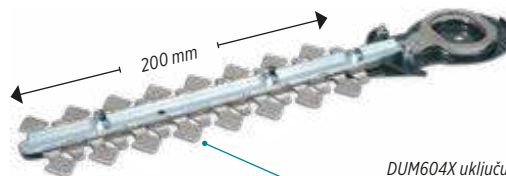

DUM604X uključuje oštricu za živicu



DUM604



DUM604X

DUM111 *LXT*



1 alat
2 sečiva



110 mm
Širina
sečenja



Nivo
brzine



220 min
Radno vreme*

DUM111SYX sa oštrom za živicu, sa punjačem DC18SD i aku. BL1815N

* Bez opterećenja ili minimalna brzina


Pribor DUM111

191N24-2*	Oštrica za živicu 200 mm
413885-9*	Štitnik makaz za travu
458342-0*	Štitnik oštrice za živicu
198486-1	Produžna ručka sa točkovima za košenje trave

* Isporučeno



Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje

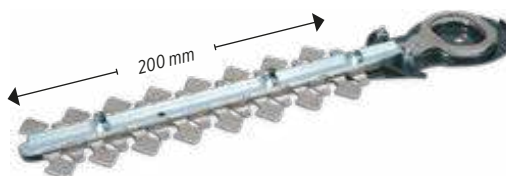

DUM111

MAKAZE ZA TRAVU

SA NERDJAJUĆOM

POVRŠINOM ZA SEČENJEM

Sa promenom oštrice, makaze se opciono

pretvara u trimmer za živu ogradu.



UN460WD **CXT**



18 mm
Max. prečnik grane

135°
10-step. ugaono podešavanje

1
Nivo brzine

Teleskopska osovina

CXT
4Ah
▲ 53 min
Radno vreme*


UN460WDZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ii minimalna brzina



Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Štitnik oštrice
191T43-4	Štitnik za sakupljanje

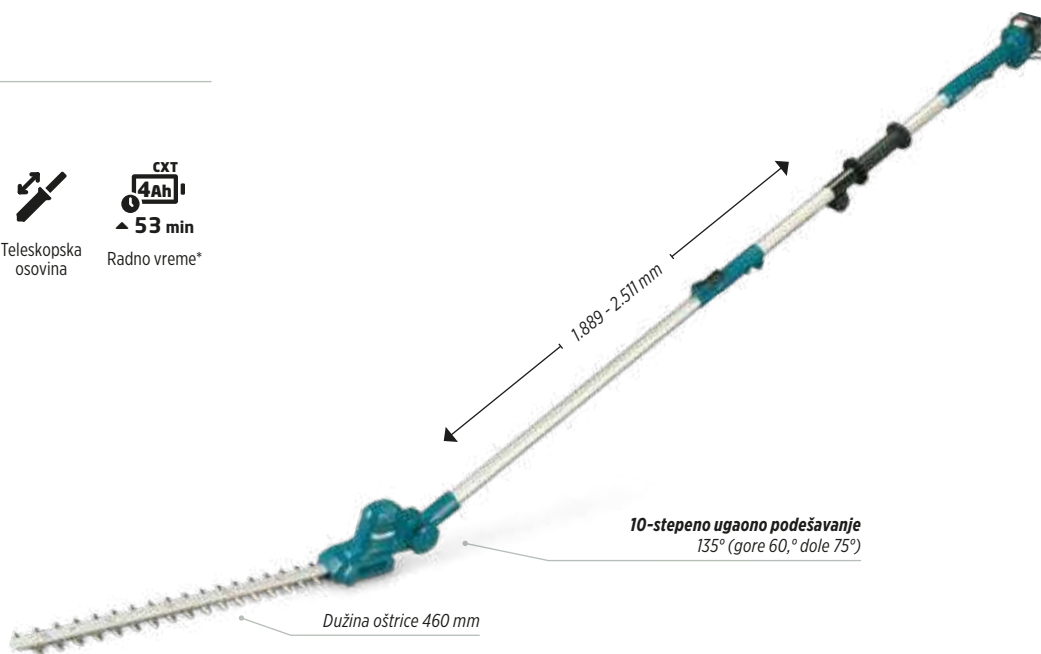

10-stepeno ugaono podešavanje
135° (gore 60°, dole 75°)

Dužina oštrice 460 mm

UM600D **CXT**



(2 in 1)
1 alat
2 sečiva

160 mm
Širina sečenja

15 - 25 mm
Višina košnje

1
Nivo brzine

LXT
4Ah
▲ 90 min
Radno vreme*

UM600DZX sa oštricom za živicu, bez aku. i punjača

UM600DWAE sa punjačem DC10WC i 2x aku. BL1021B

UM600DSAP u roza boji sa punjačem DC10SB i aku. BL1021B

* Bez opterećenja ii minimalna brzina

Pribor


452055-5	Štitnik makaz za travu
457426-1	Štitnik za sakupljanje za travu
198486-1	Produžna ručka sa točkovima za košenje trave
198408-1	Oštrica za živicu - 200 mm
458342-0	Štitnik oštrice za živicu
198401-5	Štitnik za sakupljanje za živicu



Moguće spajanje duge ručke sa točkovima



Štitnik za sakupljanje sa mogućnošću podešavanja visine sečenja

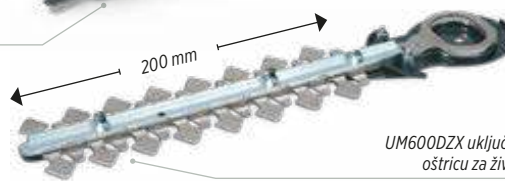

UM600DZX uključuje oštricu za živicu

UH201D **CXT**



(2 in 1)
1 alat
2 sečiva

1
Nivo brzine

LXT
4Ah
▲ 90 min
Radno vreme*

UH201DZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja ii minimalna brzina

Pribor

198408-1	Oštrica za živicu - 200 mm
198401-5	Štitnik za sakupljanje za živicu
198486-1	Produžna ručka sa točkovima za košenje trave
458342-0	Štitnik oštrice za živicu



Štitnik za sakupljanje

200 mm



Duvalice

Pomoću laganih i tihih duvalica visokih performansi jednostavno ćete očistiti svoju baštu bez uznemiravanja komšija. Možete izabrati neki od modela sa različitim brzinama duvanja i napajanjem sa jednim ili dva akumulatora ili model koji može i da usisava i mulčuje otpatke čime se redukuje zapremina otpadaka.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Brzina vazduha	Sila vazduha	Br. brzina	Posebnosti	Težina
UB001C	PDC connect	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Upotreba sa prenosnom jedinicom za punjenje PDC1500/PDC1200/PDC01 • Režim visokog momenta • Teleskopska mlaznica	2,9 kg
UB002C	PDC connect	36 V	✓	273 km/h	22 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Upotreba sa prenosnom jedinicom za punjenje PDC1500/PDC1200 • Nahrtni puhalnik • Teleskopska mlaznica	16,1 kg
UB003C	PDC connect	36 V	✓	309 km/h	24 N	• Promenljiva brzina • 3 brzine • Tempomat	• Upotreba sa prenosnom jedinicom za punjenje PDC1500/PDC1200/PDC01 • Režim visokog momenta • Teleskopska mlaznica	3,1 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Režim visokog momenta • Teleskopska mlaznica	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Duvalica / usisavač sa malčiranjem • Teleskopska mlaznica	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Promenljiva brzina • 6 brzina	• Teleskopska mlaznica	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 kmh		2 brzine		3,2 kg
DUB187	LXT	18 V	✓	187 km/h	4,2 N	• Promenljiva brzina • Tempomat	• Duvalica / usisavač sa malčiranjem	4,0 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Promenljiva brzina • Tempomat		3,0 kg
DUB186	LXT	18 V		187 km/h	2,5 N	• Promenljiva brzina • 3 brzine		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Promenljiva brzina • 3 brzine		1,0 kg

191B03-8

Mlaznice za čišćenje oluka - 2,9 m

Za duvalice: UB001C, UB003C, UB001G, DUB363, DUB362 i DUB184, i nastavak za duvaju UB401MP.



UB001C

BL MOTOR **WG**



252 km/h
Brzina vazduha



17,6 m³/min
Količina vazduha



20 N
Sila vazduha



Promenljiva brzina

UB001CZ brez aku., prenosno jedinice za punjenje i punjača

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191J48-4*	Pojas za rame
191L96-5	Adapter
197888-8**	Okrugla mlaznica
197889-6**	Pljosnata mlaznica
191B03-8**	Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** sa upotrebom adaptera 191L96-5



UB002C

Korišćenje isključivo sa Makita prenosnom jedinicom za punjenje PDC1500 i PDC1200

BL **WG**
MOTOR


273 km/h
Brzina vazduha


19 m³/min
Količina vazduha


22 N
Sila vazduha


Promenljiva brzina

UB002CZ brez aku., prenosne jedinice za punjenje i punjača

Pribor

413G70-6* Teleskopska mlaznica

196733-4* Pojas za grudi

1910M7-9 Adapter

197888-8*² Okrugla mlaznica

197889-6*² Pljosnata mlaznica

* Isporučeno | ² sa upotrebom adaptera 1910M7-9

Nizak nivo buke



Podesivi rukohvat

3-stepena teleskopska mlaznica



UB003C **NOVO**

BL **WG**
MOTOR


309 km/h
Brzina vazduha


17,6 m³/min
Količina vazduha


24 N
Sila vazduha


Variabilna/broj brzina

UB003CZ brez aku., prenosne jedinice za punjenje i punjača

Pribor

191L96-5* Teleskopska mlaznica


191J48-4* Pojas za pričvršćivanje duvalice na prenosne jedinice za punjenje

197888-8*² Okrugla mlaznica

197889-6*² Pljosnata mlaznica

191B03-8*² Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | ² sa upotrebom adaptera 191L96-5



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

Dugme za izlučivanje sa 3 brzine

3-stepena teleskopska mlaznica



PDC direct konektor



PDC01

PDC1200

PDC1500



UB003C

DUVALJKA

SA DIREKTNIM PRIKLJUČKOM ZA
MAKITA PRENOSNE JEDINICE ZA PUNJENJE

VISOKE PERFORMANSE SA
NISKIM NIVOOM BUKE

UB001G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** **WG** MOTOR

234 km/h
Brzina vazduha

16 m³/min
Količina vazduha

17 N
Sila vazduha

Promenljiva brzina

XGT 5Ah
8 - 15 min
Radno vreme*

UB001GZ bez aku. i punjača

UB001GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

*Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica
197889-6*	Pljosnata mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
191B03-8**	Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** sa upotrebom adaptera 191L96-5



DUB363 **LXT**

18V **36V** **BL** **XPT** MOTOR

234 km/h
Brzina vazduha

13,4 m³/min
Količina vazduha

14,4 N
Sila vazduha

Promenljiva brzina

1 **2**
2 načina rada

3,2 kPa
Usisavanje

Malčiranje

50 l
Vreća za usisavanje

2x LXT 6Ah
9,5 - 75 min
Radno vreme*

DUB363ZV s setom za sesanje, bez aku. i punjača


DUB363PT2V sa setom za usisavanje, punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

*Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

183R01-2*	Teleskopska mlaznica
166095-4*	Pojas za rame
191E19-1*	Set za usisavanje
191J13-3	Adapter
197888-8**	Okrugla mlaznica
197889-6**	Pljosnata mlaznica
197580-6	Odvojeno držanje aku. 2 x 18V
191B03-8**	Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** sa upotrebom adaptera 191J13-3



Duvalica se može pretvoriti u usisivač za lišće sa malčiranjem



DUB362 **LXT**

18V **36V** **BL** **XPT** MOTOR

194 km/h
Brzina vazduha

13,4 m³/min
Količina vazduha

10,9 N
Sila vazduha

x16
Promenljiva/broj brzina

2x LXT 6Ah
13 - 89 min
Radno vreme*

DUB362Z bez aku. i punjača

*Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

183R02-0*	Teleskopska mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
197889-6*	Pljosnata mlaznica
197888-8	Okrugla mlaznica
191J13-3	Adapter
191B03-8**	Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** sa upotrebom adaptera 191J13-3



DUB361 *LXT*

36V *BL MOTOR XPT*

334 km/h
Brzina
vazduha

4,4 m³/min
Količina
vazduha

2
Broj brzina

**2x LXT
4Ah**
Radno vreme*

DUB361Z bez aku. i punjača

*Maksimalna i minimalna brzina



Pribor (isporučeno)

452123-4 Duga mlaznica sa savijenim krajem - 540 mm

166095-4 Pojas za rame



Elektronski prekidač za kontrolu brzine



Duga i zakrivljena mlaznica na vrhu za bolje duvanje

DUB187 *LXT*

18V *LITHIUM ION BL MOTOR XPT*

187 km/h
Brzina
vazduha

6,1 m³/min
Količina
vazduha

4,2 N
Sila
vazduha

X
Promenljiva
brzina

1 2
2 načina
rada

3,3 kPa
Usisavanje

M
Malčiranje

25 l
Vreća za
usisavanje

**LXT
6Ah**
Radno vreme*

DUB187Z bez aku. i punjača

DUB187TO01 sa punjačem DC18WVC i aku. BL1850B

*Maksimalna brzina



Duvalica se može pretvoriti u usisivač za lišće sa malčiranjem



Pre

Posle

Sesalna cev

Puhalna cev

Pribor

GB00000165 Podna mlaznica za usisavanje



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

DUB187

DUVALJKA / USISIVAČ

MULČIRA

USISANO LIŠĆE

Kako bi se smanjila potreba za čestim pražnjenjem torbe.



DUB184 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* **BL MOTOR XPT**

194 km/h
Brzina vazduha

13 m³/min
Količina vazduha

10,9 N
Sila vazduha

Promenljiva brzina

LXT 6Ah
▲ 12 min
Radno vreme*

DUB184Z bez aku. i punjača **DUB184ST** sa punjačem DC18SD i aku. BL1850B

*Maksimalna brzina

Pribor

191L13-5*	Cev / adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica
197889-6*	Pljosnata mlaznica
166094-6	Pojas za rame
191B03-8**	Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** sa upotrebom adaptera 191L13-5



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



Rupa u donjem delu kućišta omogućava kacenje na zid

DUB186 *LXT*

18V *LITHIUM-ION* **XPT**

245 km/h
Brzina vazduha

3,2 m³/min
Količina vazduha

2,5 N
Sila vazduha

Promenljiva/broj brzina

LXT 5Ah
20 - 130 min
Radno vreme*

DUB186Z bez aku. i punjača

*Maksimalna i minimalna brzina



Pribor

191G09-6*	Ukrivljena duga šoba - 520 mm
123245-4	Gumena mlaznica - 220 mm
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm
123241-2	Kesa za prašinu

* Isporučeno

Ručica za podešavanje nivoa duvanja



Moguće spajanje usisnog kompleta

Moguće spajanje duge i kratke mlaznice

UB101D *CXT*

12V^{max} *LITHIUM-ION* **XPT**

201 km/h
Brzina vazduha

2,6 m³/min
Količina vazduha

1,6 N
Sila vazduha

Promenljiva/broj brzina

CXT 1,5Ah
7 - 45 min
Radno vreme*

UB101DZ bez aku. i punjača

*Maksimalna i minimalna brzina



Pribor

191G09-6*	Ukrivljena duga šoba - 520 mm
123245-4	Gumena mlaznica - 220 mm
123246-2	Duga mlaznica - 430 mm
123241-2	Kesa za prašinu

* Isporučeno

Ručica za podešavanje nivoa duvanja



Moguće spajanje usisnog kompleta

Moguće spajanje duge i kratke mlaznice

MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ALATA

BESKRAJNE MOGUĆNOSTI



Čistači pod visokim pritiskom

HW001G **XGT** **NOVO**

40V^{max} **BL MOTOR** **WG**



8,5 MPa

Radni pritisak



5,5 l/min

Protok



5 m

Dugo crevo



Mogućnost
prikličenja



2x XGT
5Ah

▲ 60 min

Radno vreme*

HW001GZ bez aku. i punjača

* Minimalna brzina

3 režima rada:
3,0 MPa za lagano pranje
5,5 MPa za pranje vozila, poljoprivredne opreme itd.
8,5 MPa za pranje spoljašnjih površina zgrada itd.



Teleskopska ručka se može izvući od 520 – 920 mm za lakši transport

Voda može da se dovodi putem slavine i iz rezervoara za vodu.

Opremljen sa točkovima prečnika 140 mm

DHW080 **LXT**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



5,5 MPa

Radni pritisak



5,5 l/min

Protok



50 l

Kapacitet
rezervoara



Mogućnost
prikličenja



5 m

Dugo crevo



2x LXT
6Ah

▲ 34 min

Radno vreme*

DHW080ZK bez aku. i punjača

* Minimalna brzina



Rezervoar za vodu kao višenamenska posuda

- Rezervoar za vodu kao višenamenska posuda
- Rezervoar za vodu može da se koristi kao posuda za odlaganje čistača sa visokim pritiskom i njegovog pribora tokom transporta.
- Može da se koristi kao rezervoar za vodu kapaciteta od 50 l, što je dovoljno za približno 9 minuta neprekidnog rada sa maksimalnim pritiskom.
- Makpac transportni kofer može bezbedno da se montira na rezervoar.
- Za lakši transport, rezervoar se može postaviti na transportna kolica Makpac 127104-5



2 režima pritiska – visok/nizak



HW001G

























ČISTAČ SA VISOKIM PRITISKOM

SNAŽNE KONSTRUKCIJE I

VISOKE PERFORMANSE PRANJA

Pogodni za pranje automobila i poljoprivrednih mašina.

Pribor za čistače pod visokim pritiskom

Kod i opis	HWO01G	DHW080	Kod i opis	HWO01G	DHW080	Kod i opis	HWO01G	DHW080
 197842-2 Pištolji za visoki pritisak	✓	✓	 197870-7 Podesivi produžetak (0,9 m/ 1,3 m/1,7 m)	◆	◆	 197873-1 Komplet usisnog creva sa filterom	◆	◆
 1912Y4-1 Podesiva mlaznica	◆	◆	 197831-7 Rotaciona četka	◆	◆	 197853-7 Adapter za priključke sa prihvatom A	◆	◆
 122F21-9 Set podesive mlaznice i koplja	✓	◆	 197828-6 Četka za pranje	◆	◆	 197881-2 122F22-7 Priključak za brzu spojku sa filterom	◆	◆
 191U86-2 Podesiva mlaznica	◆	◆	 197886-2 1912Y2-5 Mlaznica sa rezervoarom za deterđent	◆	◆	 197883-8 Brza spojka (nepovratan ventil)	◆	◆
 191U88-8 Set podesive mlaznice i koplja	◆	◆	 126766-5 (5 m) ✓ ✓ 1123784-4 (10 m) ◆ ◆ Crevo za visoki pritisak	◆	◆	 197879-9 Alat za čišćenje mlaznica	✓	✓
 1912Y6-7 Podesiva mlaznica sa kopljem	◆	◆	 197837-5 (10 m) ◆ ◆ 197840-6 (15 m) ◆ ◆ Creva za čišćenje odvoda	◆	◆	 199486-4 Pojas za rame	◆	◆
 197876-5 Podesiva mlaznica sa kopljem	◆	◆	 197845-6 (5 m) ◆ ◆ 197847-2 (8 m) ◆ ◆ 197850-3 (10 m) ◆ ◆ Produžetak creva	◆	◆	 127104-4 Spremnik za vodu 50 l	◆	✓
 197822-8 Podesiva mlaznica sa kopljem	◆	✓	 197867-6 Okretna spojka za crevo za visoki pritisak	◆	◆	 TR00000001 Kolica	◆	◆
 197824-2 Ciklonska mlaznica sa kopljem	✓	✓	 1910R2-4 Komplet usisnog creva sa filterom (upotreba sa 1910R1-6)	✓	✓			
 197864-2 Četka za nadgradnju ciklonske mlaznice u čistač podova	◆	◆	 1910R1-6 Crevo sa brzim spojnicama (nepovratan ventil) – 3 m	✓	✓			

✓ Isporučeno ◆ Opciono



Prskalice

PM001G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **WG**
MOTOR



PM001GZ01 bez aku. i punjača **PM001GT202** sa punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1* Poklopac za prskanje

198249-5 Poklopac usmerenog prskanja

196733-4 Pojas za grudi

* Isporučeno



Visok stepen: za dugi opseg disperzije, pogodan za spoljašnju upotrebu
Srednji i niska stepen: za duži rad i upotrebu u plastenicima

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **XPT**



DUS158Z bez aku. i punjača **DUS108Z** bez aku. i punjača



DUS158



DUS108

Pribor (isporučeno)

PR00000147 Filter sa zaptivkom

PR00000251 Mlaznica za raspršivanje

PR00000255 Dvojna mlaznica sa Y rasporedom

PR00000260 Cev

PR00000316 Oprtač

Isporučuje se i merna šolja

Ispušni ventil



DUS054 **LXT** | US053D **CXT**

18V **LITHIUM-ION** / **12V^{max}** **LITHIUM-ION** **XPT**



DUS054Z bez aku. i punjača

US053D bez aku. i punjača



DUS054



US053D

Pribor (isporučeno)

PR00000128 Pojas za rame

PR00000142 Dvojna mlaznica

PR00000145 Cev

PR00000147 Filter sa zaptivkom

Radno vreme

DUS054 sa BL1830B
Magla: 240 min / 110 l
Mlaz: 235 min / 140 l

US053D sa BL1016
Magla: 85 min / 60 l
Mlaz: 80 min / 75 l



Makaze za orezivanje

DUP180 **LXT** **NOVO**

18V **BL MOTOR XPT**






ø 30 mm Kapacitet rezanja
▲ 8.000 Broj rezova sa 6,0 Ah
1,4 m Dužina kabla
0,68 kg Težina orodja

DUP180Z bez aku. i punjača

DUP180T001 sa punjačem DC18WC, aku. BL1850B i Makpac 3 koferom



Prekidač za uključivanje i podešavanje širine sečiva

Četiri podešavanja širine sečiva: ø 10, 18, 25 i 30 mm

Za lakši prenos, adapter akumulatora se može zakačiti na pojas

162C23-5
Futrola za nošenje

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 36V **XPT**






ø 33 mm Kapacitet rezanja
▲ 86.000 Broj rezova sa 6,0 Ah
0,5 m Dužina kabla
0,68 kg Težina alata

DUP362Z bez aku. i punjača

DUP361Z bez aku. i punjača

Pribor

197366-8*	Gornji nož
199168-8	Gornji nož za debele grane
199314-3	Gornji nož za tanke grane
197367-6*	Donji nož
199169-6	Donji nož za debele grane
199171-9	Donji nož za tanke grane
794530-8*	Dijamantska turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ sa priključkom 13
661445-3*	Priključni kabl



DUP362



DUP361

Dva podešavanja širine sečiva: ø 33 ili 25 mm

161603-6* Naramenica za akumulator
161379-5* Torbica za odlaganje makaze
161377-9 Oprtač




* Isporučeno



Kontrolna ploča

UP100D **CXT**

12V **BL MOTOR XPT**

ø 25 mm Kapacitet rezanja
▲ 2.200 Broj rezova sa 2,0 Ah
0,89 kg Težina alata

UP100D bez aku. i punjača



Dva podešavanja širine sečiva: ø 25 ili 18 mm

Prekidač promenljive širine sečiva

Prekidač za uključivanje i podešavanje širine sečiva

Lagan i kompaktan dizajn



162C23-5
Futrola za nošenje

Rribor (isporučeno)

1911W2-5	Gornji nož
1911W1-7	Donji nož
182470-6	Ulje za podmazivanje

Bušilice zemlje

DG002G **XGT** | **DDG461** **LXT** **NOVO**

XGT **40V_{max}** | **BL MOTOR** **ADT WG**



Direktno spajanje



200 mm
Kapacitet bušenja



1
Nivoi brzine



Promenljiva brzina



Smer bušenja



Ograničivač obrt. momenta

DG002GZ bez aku. i punjača

DG002GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

DDG461Z bez aku. i punjača

DDG461PT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



DG002G



DDG461

Ručke za bolju kontrolu tokom bušenja



Prekidač ON/OFF

Prekidač za reverzibilnu rotaciju

Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Prekidač za izbor 2 brzine

Burgija se može priključiti direktno bez korišćenja adaptera

Pribor (isporučen)

191P11-3

Set drški

DG001G **XGT** | **DDG460** **LXT**

XGT **40V_{max}** | **BL MOTOR** **ADT WG**



Stezna glava



200 mm
Zmogljivost vrtanja



1
Nivoi brzine



Promenljiva brzina



Smer bušenja



Ograničivač obrt. momenta

DG001GZ05 bez aku. i punjača

DG001GM105 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

DDG460ZX07 bez aku. i punjača




DG001G



DDG460

Ručke za bolju kontrolu tokom bušenja

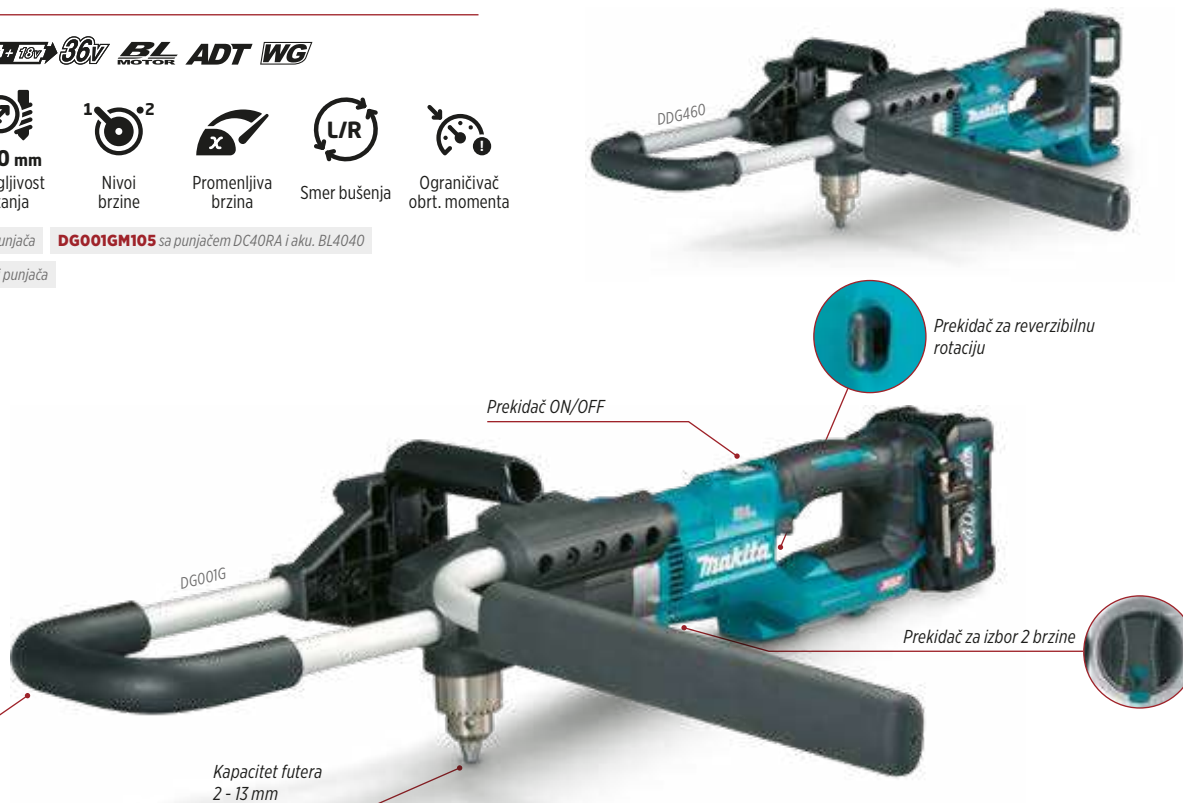

Prekidač ON/OFF

Prekidač za reverzibilnu rotaciju

Prekidač za izbor 2 brzine

Kapacitet futera 2 - 13 mm

Pribor


















327684-2*/#2 A adapter tip S

327687-6* D adapter za Makita burgije

191P11-3* Set drški

* Isporučeno | ** samo na zahtev

Pribor za bušilicu zemlje

Za model	Povezivanje	Kod	Naziv	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica	
DG002G DDG461	 <p>Burgija se može priključiti direktno bez korišćenja adaptera</p>	 E-13611	Burgija za bušenje rupa u zemlji	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 	
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 	
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 	
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 	
		 E-07303		ø 150 mm			E-07646 	
DG001G DDG460	  <p>D adapter 327687-6</p>	 E-07319	Burgija za bušenje rupa u zemlji	ø 200 mm	800 mm	550 mm	E-07652 	
		 E-07325		Produžetak			-	540 mm
		 E-07331	Sigurnosni pin	-	-	-	-	-

Oštro sečivo

Oštra oštrica za bušenje u zemljištu sa šljunkom




Ravno sečivo

Sečivo za bušenje u zemljištu sa korenom



Svrđlo za zemlju imaju dva spiralna žleba omogućavaju stabilnije i brže bušenje

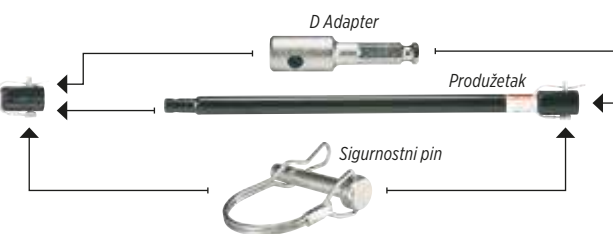

AKUMULATORSKA

BUŠILICE ZEMLJE

VISOKE PERFORMANSE

BUŠENJA ZEMLJE

Idealno za pejzažno uređenje,
veće sadnje, uzorkovanje zemljišta i građevinske projekte.

XGT

LXT

Servis

Autorizovanih servisa

Kao i svaka uspešna kompanija, Makita je svesna da prodaja, čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovodi verne kupce i ne podiže poverenje u kompaniju. Da bi postigla ove ciljeve, kompaniji su potrebne efikasne usluge preprodaje i postprodaje.

Predprodajne usluge

Usluge preprodaje Makita započinje u izlogu. Svaki posetilac salona može pregledati, uzeti alat i dobiti vredne informacije od konsultanata. Pored toga, Makita organizuje redovne obuke za poslovne partnere i kompanije. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savete i testiranje alata na terenu.

Kupovina i garancija

Doneli ste dobru odluku kupovinom Makita alata. Naši alati odlikuju se dugim radnim vekom i takođe su poznati po svojoj pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Srbiji, uz samo određene izuzetke, garanciju produžavamo na tri godine. Za sve Litijum-jonske akumulatore, koji se kupuju pojedinačno ili u kombinaciji sa akumulatorskim

alatom, nudimo dvogodišnju produženu garanciju. Preduslov za produženje garancije je aktivna vlasnička adresa

» *Doneli ste dobru odluku kupovinom Makita alata*

e-pošte i registracija alata i litijumjonskog akumulatora na veb lokaciji, u roku od 4 nedelje od dana kupovine. Garantni rok

počinje danom kupovine. Uslovi produženja mogu se naći na www.makita.rs.


Postprodajne usluge

Postprodajne usluge uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih delova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro razgranata servisna mreža širom Slovenije i zemalja bivše Jugoslavije, kao i centralno skladište u Ljubljani sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Tokom posete centralnom servisu takođe omogućavamo našim kupcima da nabave pribor za svoje alate.



QR kod za usluge i prodajna mesta

www.makita.rs/dealer-locator.html

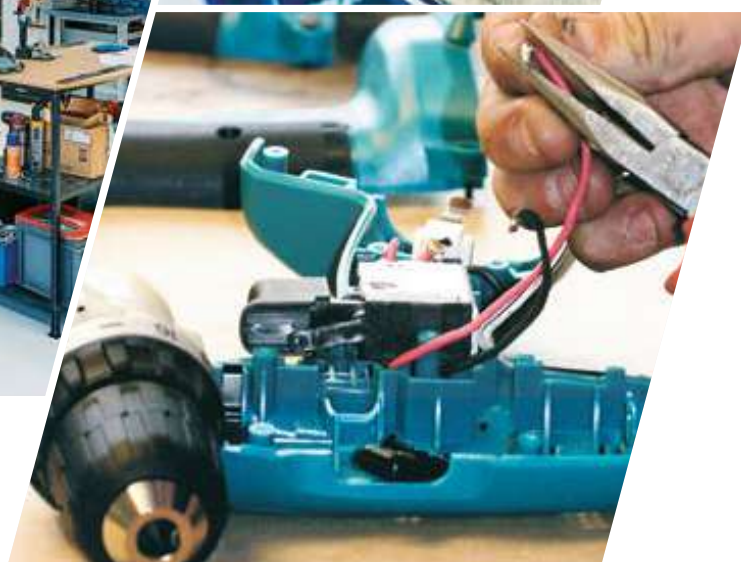



AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI



Svaki dobar baštovan zna da je dobar i pouzdan alat veoma važan za brz i efikasan rad u bašti. Makita je svesna potreba za takvim alatima i razvila je širok spektar alata za sve zadatke u bašti. Benzinski alati imaju izduvne gasove i veoma su bučni, dok električni alati imaju ograničen domet u zavisnosti od dužine kabla, te je logičan izbor upotreba akumulatorskih ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez četkica rezultira visokim performansama koje se lako mogu uporediti sa benzinskim ili električnim programom, a često čak i prelaze te standarde.



XGT® je sistem od 40 V max inovativnog dizajna alata i akumulatora većih kapaciteta predstavlja izvrsno rešenje čak i za najviše zahteve



LXT® je 18 V litijum-jonski platforma sa više od 320 alata i može se pohvaliti izuzetnom izdržljivošću, dužim radnim vekom i dugim vekom trajanja.



CXT® 12 V litijum-jonski sistem se može pohvaliti malom težinom, izuzetnom izdržljivošću i dugotrajnim performansama.



64 V max litijum-jonski program razvijen kao pouzdan izvor napajanja za 64 V max seriju kosilica kojima je potrebno mnogo snage za duži rad



Rešenja za duže vreme rada ili celodnevni rad. Za upotrebu sa alatima sa PDC connect priključkom, XGT® 40 V i LXT® 18 + 18 V ili 18 V



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17
1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija
+386 (0) 59 083 600
info@makita.si

VIŠE SNAGE, DUŽE VREME RADA

PDC1500



www.makita.rs   

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom katalogu i pravo na informacije u svim oblicima i metodama vezanim za ovaj katalog.

Zadržavamo pravo na bilo kakve tipografske greške za tehničke specifikacije. Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.

Proizvodi su dostupni kod ovlašćenih dilera i prodajnih predstavnika, koji robu prodaju u skladu sa njihovim uslovima i na kojima Makita d.o.o. na to nema uticaja.

Svog trgovca možete pronaći na www.makita.rs/dealer-locator.html.

*Uslovi objavljeni na www.makita.rs/warranty.html | **Primećujemo povećanu ponudu neoriginalnih Makita proizvoda.



Spisak se može naći na
makita.rs/dealer-locator.html

Pronađite najbolju ponudu kod lokalnog ovlašćenog prodavca

Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog prodavca možete biti sigurni da:

- imate mogućnost da produžite garanciju na ukupno tri godine; *
- će bilo kakva oštećenja na vašem alatu biti profesionalno i brzo otklonjena;
- ćemo se pobrinuti za izbor odgovarajućeg originalnog pribora;
- ste kupili originalni Makita proizvod.**