



Makita[®]



POLJOPRIVREDNI

AKUMULATORSKI ALATI



A Vinogradi, voćnjaci i staklenici



Indeks

Makaze za orezivanje

DUP362/DUP361 6
DUP180 6

Prskalica

PM001G 7
DUS158/DUS108 7

Makaze za živu ogradu

UH004G/5G 8
UH006G/7G/8G 8
UH013G/14G 8

Testera za orezivanje

DUC150/DUC101 9

Višenamenski alat

UX01G 10
DUX60 10
DUX18 10

Bušilica zemlje

DG002G/DDG461 12
DF001G 12

C Održavanje okruženja



Indeks

Kosilica za travu

LM002G/1G 18

Trimer

UR012/13G 19

Lančana testera

UC003G/4G/6G 20
UC011G/12G/13G 20
UC022G/26G 21
UA003G/4G 21

Prenosne jedinice za punjenje

PDC01/1200/1500/BAC01 22
LM001C 23
UR101C/UR201C 23
UB001C 23

Usisivač

VC008G 24
CL003G 24
CL001G/2G 25
VC005G 25

DVC750 25
DRC300 26
VS001G 26

Čistač pod visokim pritiskom

HW001G 27
DHW180 27

B

Stočarske farme i pčelinjaci



Transportna kolica

DCU601/602 14
DCU604/605 15

Duvalica

UB001G 16
DUB363 16
AS001G 17

Sabljasta testera

JR002G 17

D

Održavanje mašina



Udarni odvijač

TW009G/01G 28

Ugaona brusilica

GA038G/5G 29

Pištolj za

podmazivanje

DGP180 30

Vakuumska pumpa

DVP181 30

Namenski alati

DRV250 31

DCG180 31

DWR180 31

DTL061 31

Svetiljke i ostalo

ML007G/9G/12G 32

DML814 32

MR010G 33

MP001G 33

Frizider i kutija za

zagrevanje

CW001G/3G 33

Udarni odvijač

TD001G/3G 34

Namenski alati

HS011G33 35

AC001G 35

FN001G 35

PT001G 35

Pogodnosti Makita akumulatorskih alata



Prihvatljivo za životnu sredinu i životinje



Bez emisija



Bez mirisa



Nizak nivo buke



Nizak nivo vibracija

Alati sa benzinskim motorom

NO_x
CO
HC



Akumulatorska alati

~~NO_x~~
~~CO~~
~~HC~~



Optimizujte efikasnost rada



Auto-stop funkcija



režim 1 režim 2 režim 3

3 režima za zavrtnje i 3 režima za odvrtnje sa automatskim zaustavljanjem omogućavaju veću efikasnost kako bi se smanjila mogućnost da dođe do oštećenja materijala i gubitka spojeva.



Niski troškovi rada i manje održavanja



Motorno ulje



Filter vazduha



Svećica



Mešano gorivo motora



Jedan akumulator



Jedan alat, mnogo dodataka



Automatizacija ▶

Uštedite na troškovima rada

Savremena akumulatorska tehnologija

XGT

XGT 40 V max | 80 V max

XGT® je sistem od 40 V sa sopstvenim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora većih kapaciteta predstavlja izvršno rešenje čak i za najkompliciranije zahteve u građevinarstvu, industriji, hortikulturi i u mnogim drugim oblastima.



Referentno vreme punjenja

XGT	BL4025 2,5 Ah	BL4040/ BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah
Brzo punjenje DC40RB / DC40RA	28 min	45 min	50 min	76 min
DC40RC	38 min	67 min	85 min	170 min

LXT

LXT 18 V | 36 V

Akumulator od 18 V sa Lithium Xtreme tehnologijom kompatibilan je sa više od 440 alata, odlikuje ga izuzetna izdržljivost i dug radni i životni vek. Tokom svakog punjenja memorijski krug komunicira sa punjačem kako bi osigurao najbrže optimalno vreme punjenja.



Referentno vreme punjenja

LXT	BL1815N 1,5 Ah	BL1830B 3,0 Ah	BL1850B 5,0 Ah	BL1860B 6,0 Ah
Brzo punjenje DC18RD / DC18RC	15 min	22 min	45 min	55 min
DC18SH / DC18SD	30 min	60 min	110 min	130 min



ADP10

18 V LXT® adapter za XGT® punjače

- Prilagođava 40 V max XGT® punjače punjenju 18 V LXT® akumulatora.
- Puni 18 V LXT® 6,0 Ah akumulator za samo 40 minuta.

KOMPATIBILNOST

PUNI

XGT® I LXT® AKUMULATORE




Koristite **ADP10** adapter sa **DC40RA** punjačem da biste brzo napunili **18 V LXT®** akumulatora.

ADT

Tehnologija automatske promene obrtnog momenta


Tehnologija automatskog prilagođavanja obrtnog momenta ili brzine automatski menja brzinu sečenja u skladu sa otporom i tako obezbeđuje savršene performanse alata.

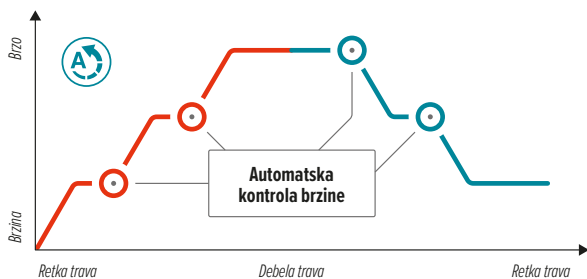

AFT

Tehnologija aktivnog merenja povratne sprege

Automatski isključuje alat u slučaju naglog smanjenja brzine rotacije ili povratnog udara.

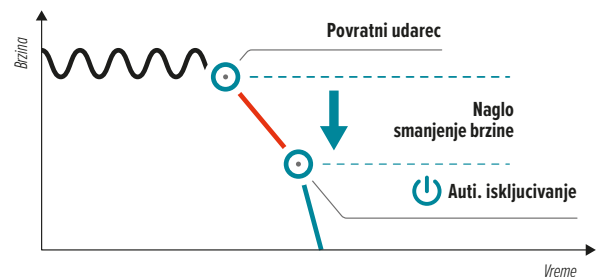

BL MOTOR

Motor bez četkica

Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja da bi se postigla veća snaga, duži radni vek i manja potreba za održavanjem. Makita namenski dizajnirani BL motori pružaju optimalne performanse za širok spektar alata.



Motor sa spoljnim rotorom

Sistem direktnog pogona omogućava više snage, veću brzinu i veći obim posla. Ugrađen u odabrane akumulatorske lančane testere, kose i kosilice za travu.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Veća snaga i efikasnost u kompaktnom kućištu, napravljenom od metala da bi se postigla bolja izdržljivost. BL motor od 52 mm je ugrađen u odabrane akumulatorske duvalice, kose...

DUP362 | DUP361 *LXT*

18V → 36V *XPT*



Ø 33 mm
Kapacitet
sečenja



▲ 86.000
Broj sečenja
sa 6,0 Ah



0,5 m
Dužina kabla



0,68 kg
Neto težina

DUP362Z bez aku. i punjača

DUP361Z bez aku. i punjača

Pribor

197366-8*	Gornji nož – standardni
199168-8	Gornji nož – za tvrde grane
199314-3	Gornji nož – za tanke grane
197367-6*	Donji nož – standardni
199169-6	Donji nož – za tvrde grane
199171-9	Donji nož – za tanke grane
794530-8*	Dijamantska turpija 140–170 mm
782212-4*	Nasadni ključ 13
661445-3*	Priključni kabl

Dva podešavanja širine sečiva:
Ø 33 mm i 25 mm

161603-6*	Naramenica za akumulator
161379-5*	Torbica za odlaganje makaza
161377-9	Oprtač

* Standardna oprema



Kontrolna ploča

DUP180 *LXT*

18V *BL MOTOR XPT*



Ø 30 mm
Kapacitet
sečenja



▲ 8.000
Broj sečenja
sa 6,0 Ah



1,4 m
Dužina kabla



0,68 kg
Neto težina

DUP180Z bez aku. i punjača

DUP180T001 sa DC18WC punjačem, BL1850B aku. i Makpac 3



Za lakši prenos, adapter akumulatora
se može zakačiti na pojas



Prekidač za uključivanje/isključivanje
napajanja
i podešavanje ugla otvaranja sečiva

Četiri podešavanja širine sečiva:
Ø 10, 18, 25 i 30 mm

162C23-5

Torbica za odlaganje makaza

Povećajte efikasnost rada

Akumulatorske prskalice

PM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



PM001GZ01 bez aku. i punjača

PM001GT202 sa DC40RB punjačem i 2x BL4050F aku.

Pribor

453506-1*	Poklopac za prskanje
198249-5	Poklopac za usmereno prskanje
196733-4	Prsni remen

* Standardna oprema

Pored standardne mlaznice dobija se i mlaznica za doziranje rastvora u manjim količinama (ULV)



Visoki stepen: za dugi opseg disperzije, pogodan za spoljašnju upotrebu
Srednji i niski stepen: za duži rad i primenu u staklenicima

Akumulatorske prskalice

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LXT** **XPT**



DUS158Z bez aku. i punjača

DUS108Z bez aku. i punjača

Pribor (standardni)

PR00000147	Filter
PR00000251	Jednostruka mlaznica
PR00000255	Dvostruka mlaznica
PR00000260	Cev
PR00000316	Poklopac rezervoara

Proširen asortiman

DUS054
Prskalica kapaciteta 5 l
LXT 18 V



Isporučuje se i merna posuda

Ispusni ventil




Velika snaga

Zatvoren prostor

ZAKRIVLJENO SEČIVO

Optimalan oblik sečiva za glatko sečenje tankih grana

Veoma oštre ivice sečiva, zahvaljujući zakrivljenom obliku zubaca, koji se sastaju samo na vrhu.



SEČIVO SA OŠTROM IVICOM

Optimalno za grubo sečenje debelih grana

Sečivo sa tri veoma oštre ivice za čiste rezove i minimalno oštećenje grana.



STANDARDNO SEČIVO

Premaz od nikla bez elektrolize

Ravnomerno i snažno prijanajući površinski premaz sa visokom otpornošću na habanje za dugotrajan premaz.



UH004G | UH005G



23,5 mm
Maks. prečnik grane



4Ah
Vreme rada*



Nivo brzine

UH004GZ bez aku. i punjača

UH005GZ bez aku. i punjača

UH004GD201 sa DC40RA punjačem i 2x BL4025 aku.

UH005GD201 sa DC40RA punjačem i 2x BL4025 aku.

Pribor UH004G

191R53-9	Nož za makaze
412911-1	Štitnik noža 600 mm
191R51-3	Sakupljač strugotine

Pribor UH005G

191R54-7	Nož za makaze
412912-9	Štitnik noža 750 mm
191R52-1	Sakupljač strugotine



* Bez opterećenja i minimalna brzina

UH006G | UH007G



25 mm
Maks. prečnik grane



4Ah
Vreme rada*



Nivo brzine

UH006GZ bez aku. i punjača

UH007GZ bez aku. i punjača

Pribor UH006G

191R55-5	Nož za makaze
412911-1	Štitnik noža 600 mm
191R51-3	Sakupljač strugotine

Pribor UH007G

191R56-3	Nož za makaze
412912-9	Štitnik noža 750 mm
191R52-1	Sakupljač strugotine



Kontrolna tabla



Rotirajuća zadnja ručka sa 5 položaja



Dužina noža 600 mm

UH013G | UH014G XGT



23,5 mm
Maks. prečnik grane



Kontra rotacija



Nivoi brzine



4Ah
Vreme rada*

UH013GZ bez aku. i punjača

UH013GM101 sa DC40RA punjačem i BL4040 aku.

UH014GZ bez aku. i punjača

UH014GM101 sa DC40RA punjačem i BL4040 aku.

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Pribor UH013G

191Y03-6	Nož za makaze
413B98-4	Štitnik noža 600 mm
191D33-1	Sakupljač strugotine

Pribor UH014G

191Y05-2	Nož za makaze
413B99-2	Štitnik noža 750 mm
191D34-9	Sakupljač strugotine



UH013G

UH014G

2 rukohvata za lakše rukovanje u svim položajima sečenja

Dužina noža 600 mm

Kontrolna tabla



Dužina noža 750 mm

DUC150 | DUC101 *LXT*



- 0,32 kW**
Maks. izlazna snaga
- 1,1 mm**
Širina utora
- 0,325"**
Korak lanca
- Brzo zatezanje lanca**
- 55 ml**
Rezervoar za ulje

DUC150Z bez aku. i punjača

DUC101Z bez aku. i punjača

DUC101SF sa DC18SD punjačem i BL1830B aku.

Pribor (opcionalno)

1910V6-4	Lanac DUC101
1912E8-3	Lanac DUC150
1910W0-3	Mač - DUC101
1912F1-4	Mač - DUC150
1911R0-4	Futrola za DUC101
1913K4-9	Futrola za DUC150

Dužina mača
DUC150 – 150 mm

Promena i zatezanje
lanca testere bez alata

Ručica za deblokiranje
može da se koristi sa obe
strane

Pokretni štitičnik

Zadnji štitičnik za ruku

Dužina mača
DUC101 – 100 mm

Proširen asortiman

DUH751 | DUH601

750 mm | 600 mm
LXT 18 V makaze za živu ogradu



DUH752 | DUH602 | DUH502

750 mm | 600 mm | 500 mm
LXT 18 V makaze za živu ogradu



DUH606 | DUH506

600 mm | 500 mm
LXT 18 V makaze za živu ogradu



Lavanda



Sečenje grana u voćnjacima



Vinograd



Velika snaga



UX01G **XGT****40V** max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

Nivoi brzine



1 kW

Snaga



Kontra rotacija

UX01GZ bez aku. i punjača**UX01GZ01** priključkom za košenje EM406MP, bez aku. i punjača

Kontrolna tabla

Jednostavan sistem za pričvršćivanje bez alata

DUX60 **LXT****36V** max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

Nivoi brzine



0,6 kW

Snaga



Kontra rotacija

DUX60Z bez aku. i punjača

Kontrolna tabla

**DUX18** **LXT****18V** max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

Nivoi brzine



0,47 kW

Snaga

DUX18Z bez aku. i punjača**DUX18ZX1** priključkom za košenje EM406MP, bez aku. i punjača

Kontrolna tabla

Opcioni dodaci

	EN407MP Rotacione makaze 191M59-7		KR401MP Kultivator 199183-2		EE400MP Nastavak za alat za ivice 196753-8		196745-7 Rezervno sečivo za EE400MP
	WA400MP Odstranjivač korova 1913P8-6		1913L5-4 Sečivo dužine 220 mm za WA400MP		1913L6-2 Sečivo dužine 80 mm za WA400MP		1913L7-0 Sečivo dužine 170 mm za WA400MP
	EN424MP Kosačica za travu 1913C9-3		1912V6-6 Rezervno sečivo za EN424MP		EM408MP Trimer 191N39-9		EN422MP Kosilica za travu i živu ogradu 1912T0-4
	EN420MP Kosilica za travu i živu ogradu 198062-1		EN402MP Makaze za živu ogradu 1912T8-8		EN401MP Makaze za živu ogradu 196257-0		EN410MP Ravne makaze za živu ogradu 197743-4
	EY403MP Teleskopska lančana testera 191T38-7		UB401MP Duvalica Nizak nivo buke 191P76-5		UB402MP Duvalica 1912R8-4		BR400MP Gruba četka 199320-8
	SW400MP Priključak za čišćenje 199341-0		PF400MP Potopna pumpa PF400MP		LE400MP Produžetak 1080 mm 191E24-8		



Jedan alat

mного različitih dodataka



DG002G **XGT** | DDG461 **LXT**

XGT 40V_{max} | **BL MOTOR** 36V **ADT WG**



Direktno spajanje



Maks. kapacitet bušenja
200 mm



Nivoi brzine



Promenljiva brzina



Smer bušenja



Ograničivač obrt. momenta

DG002GZ bez aku. i punjača


DG002GM101 sa DC40RA punjačem i BL4040 aku.

DDG461Z bez aku. i punjača

DDG461PT2 sa DC18RD punjačem i 2x BL1850B aku.



Ručke za bolju kontrolu tokom bušenja

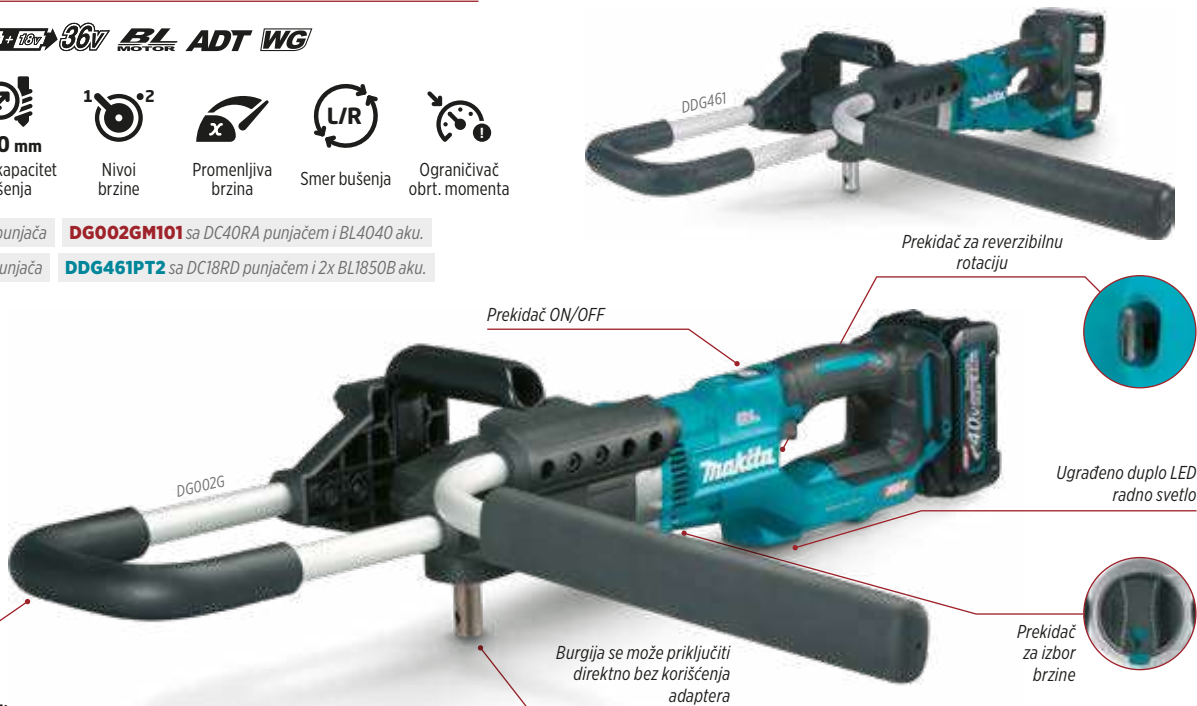

Prekidač ON/OFF

Prekidač za reverzibilnu rotaciju

Ugrađeno duplo LED radno svetlo

Prekidač za izbor brzine

Burgija se može priključiti direktno bez korišćenja adaptera

Pribor (standardni)

191P11-3 Set drški

Akumulatorska bušilica – odvijač

DF001G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT**



Ø 76 mm

Bušenje drva



Ø 20 mm

Bušenje čelika



140/68 Nm

Zatezni moment



1,5 - 13 mm

Kapacitet stezne čaure



41/21

Podšavanja spojnice

DF001GD201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4025 aku. i Makpac 2

DF001GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

E-17005 Burgija ø 20 x 600 mm

E-17011 Burgija ø 25 x 600 mm

E-17027 Burgija ø 30 x 600 mm

E-17033 Burgija ø 35 x 600 mm

E-17049 Burgija ø 45 x 600 mm



E-17049
Burgija za bušilicu zemlje 40x600mm

Elektronska spojnica – 41/21 podešavanja u sporom/brzom režimu

AFT automatski isključuje motor ukoliko se burgija neočekivano zaglavi ili zaustavi.

Promenljivi dvobrzinski prenos 0-650/2600 min⁻¹



Izdržljiva kopča remena

Proširen asortiman

DG001G
40 V max XGT akumulatorska bušilica zemlje, stezni adapter



DDG460
18 + 18 VLXT akumulatorska bušilica zemlje, stezni adapter



DDF486
18 V LXT akumulatorska bušilica – odvijač, 125 Nm



Pribor za bušilicu zemlje

Model	Prihvat	Kod	Naziv	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica			
DG002G DDG461	 Direktno priključivanje bušilice ili produžetka bez korišćenja adaptera	 E-13611	Burgija	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649			
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655			
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661			
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630			
		 E-07303		ø 150 mm			E-07646			
DG001G DDG460	 Adapter D 327687-6	 E-07319	Burgija	ø 200 mm	800 mm	550 mm	E-07652			
		 E-07325		Produžetak			-	540 mm	-	-
		 E-07331		Sigurnosni pin			-	-	-	-
		 E-07319		Burgija			ø 150 mm	-	-	-

Oštro sečivo

Dizajnirano za bušenje u zemljištu sa šljunkom



Ravno sečivo

Dizajnirano za bušenje u zemljištu sa korenjem

Bušilice za zemlju imaju dva spiralna žleba koja omogućavaju stabilnije i brže bušenje



DCU601 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg na ravnoj površini



Podizna platforma



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost*



Utovarna platforma dimenzija 965 x 645 mm

Mogućnost postavljanja četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 cm

Poluga za prazni hod

DCU601Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

1020 mm
475 mm

Opcioni pribor

1911K4-7* Točak 330

1911K5-5*/*2 Sivi točak 330

1911K6-3*/*2 Sivi točak 210

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu

DCU602 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg na ravnoj površini



Električni kiper



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost*

200 l kapacitet suvog tereta
100 l kapacitet tečnosti

Mogućnost postavljanja četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 cm

Poluga za prazni hod

DCU602Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Električno kipovanje do 75°
za približno 30 sekundi

Opcioni pribor

1911K4-7* Točak 330

1911K5-5*/*2 Sivi točak 330

1911K6-3*/*2 Sivi točak 210

191B67-2 Cevasti nosač

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu



Podizanje

Uzak prostor

DCU604 **LXT**

18V + 18V **36V** **BL** **MOTOR** **WG**



300 kg na ravnoj površini



Sistem ručnog kipovanja



1,5/3,5/5,0 km/h R – 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost* 7,2 km

DCU604Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Opcioni pribor

1911K4-7*	Točak 330
1911K5-5**2	Sivi točak 330
1911K6-3**2	Sivi točak 210
191B63-0	Sistem ručnog kipovanja
191B67-2	Cevasti nosač

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu

Ručni kiper – nagib 90°

Produžni cevni okvir:
Dužina od 625 do 1015 mm
Širina od 945 do 1090 mm



DCU605 **LXT**

18V + 18V **36V** **BL** **MOTOR** **WG**



300 kg na ravnoj površini



Ispusni ventil



1,5/3,5/5,0 km/h R – 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost* 7,2 km

DCU605Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Opcioni pribor

1911K4-7*	Točak 330
1911K5-5**2	Sivi točak 330
1911K6-3**2	Sivi točak 210
1911B3-6	Korito

* Jedna jedinica, samo na zahtev | ** Za unutrašnju upotrebu

295 l kapacitet suvog tereta
250 l kapacitet tečnosti



Proširen asortiman

DCU603

LXT 18 + 18 V transportna kolica sa koritom, sa sistemom ručnog kipovanja



DCU180

LXT 18 V Transportna kolica

Sa koritom



Sa nosačem



Različiti tipovi tereta



Mogućnost penjanja



UB001G **XGT**



Promenljiva kontrola brzine okidačem sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

XGT 40V max **BL** **WG** MOTOR



234 km/h
Maks. brzina vazduha



16 m³/min
Maks. zapremina vazduha



20 N
Sila vazduha



Promenljiva brzina



8 - 15 min
Vreme rada (max-min brzina)

UB001GZ bez aku. i punjača **UB001GM101** sa DC40RA punjačem i BL4040 aku.

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica
197889-6*	Pljosnata mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
191B03-8**	Mlaznice za čišćenje oluka

* Maksimalna i minimalna brzina

* Isporučeno | ** za upotrebu sa adapterom 191L96-5



Prekidač ON/OFF

3-stepena teleskopska mlaznica

DUB363 **LXT**

18V **36V** **BL** **XPT** MOTOR



234 km/h
Maks. brzina vazduha



13,4 m³/min
Maks. zapremina vazduha



14,4 N
Sila vazduha



Promenljiva brzina



2 režima rada



3,2 kPa
Usisavanje



Malčiranje



50 l
Vreća za usisavanje



9,5 - 75 min
Vreme rada (max-min brzina)

DUB363ZV sa setom za usisavanje, bez aku. i punjača **DUB363PT2V** sa setom za usisavanje, DC18RD punjačem i 2x BL1850B aku.

* Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

183R01-2*	Teleskopska mlaznica
166095-4*	Pojas za rame
191E19-1*	Set za usisavanje
191J13-3	Adapter
197888-8**	Okrugla mlaznica
197889-6**	Pljosnata mlaznica
197580-6	Odvojeno držanje aku., 2 x 18 V
191B03-8**	Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno | ** za upotrebu sa adapterom 191J13-3



Pre

Posle

Duvalica se može pretvoriti u usisivač za lišće sa malčiranjem



3-stepena teleskopska mlaznica

Promenljiva kontrola brzine okidačem, sa funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

Proširen asortiman

DUB184
LXT 18 V duvalica



DUB187
LXT 18 V duvalica-usisivač



Čišćenje mašina i skladišta



**Nizak nivo buke
ne škodi životinjama**

AS001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR



720 km/h
Brzina
vazduha



1,1 m³/min
Količina
vazduha



2,8 N
Sila vazduha



4
Načini
rada



XGT
2Ah
13 - 50 min
Vreme rada

AS001GZ bez aku. i punjača

Pribor (isporučen)

191X11-1	Mlaznica ø 3,0 mm
191X13-7	Mlaznica ø 7,0 mm
191X15-3	Mlaznica ø 13,0 mm
191X17-9	Mlaznica za naduvavanje
191X19-5	Mlaznica za razduvanje većih površina



Pribor (opciono)

Mlaznica za razduvanje većih površina **191X19-5**

Mlaznica za izduvanje 20-30 **191X25-0**

Usisna mlaznica za kompresione vreće 65 **191X27-6**

Mlaznica za usisavanje **191X23-4**

Mlaznica za uske prostore **191X21-8**

Filter **191X29-2**



Jednostavna
zmena mlaznica
bez korišćenja alata

Rupa za kačenje

Dovod vazduha sa filterom
može da se koristi za
izduvanje pomoću
opcionog pribora 191X23-4

Prekidač za
zaključavanje

Kontrolna tabla

Akumulatorska sabljasta testera

JR002G **XGT**

XGT **40V** max **BL** AVT



32 mm
Dužina hoda



255 mm
Kapacitet (drvo)



130 mm
Kapacitet (cev)



Način rezanja



Nivoi brzine

JR002GM201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4040 aku. i koferom

JR002GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

792003-5 Set listova za drvo i čelik

B-13677 Set listova za sabljastu testeru

191X15-3 Set listova za drvo



Regulator za podešavanje brzine od 1000 do 3000 min⁻¹

Poluga za podešavanje
papučice

Proširen asortiman



DAS180

18 V LXT akumulatorska
duvalica za prašinu, 2,6



DJR360

18 +18 V LXT akumulatorska
sabljasta testera, 32 mm

Ne škodi pčelama

Teški uslovi rada

Sečenje sena

LM002G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



530 mm



20 - 100 mm



70 l



Malčiranje

Samohodna brzina
1,5 - 5,0 km/hZadnje
pražnjenje

Prečnik sečenja Visina sečenja Kutija za travu

LM002GZ bez aku. i punjača

LM002GT201 sa punjačem DC40RC i 2x BL4050F aku.

Pribor

191V96-5*	Nož - 530 mm
191Y65-4	Nož za malčiranje - 530 mm
413L55-2*	Nastavak za malčiranje
191W87-2	Nož za zbiranje - 530 mm
191D50-1	Ploča sa 4 noža - 530 mm
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
413L57-8*	Nastavak za zadnje pražnjenje

* Standardna oprema

3400 m²

2x BL4080F - guranje

2500 m²

2x BL4080F - samohodno

Ručica za
podešavanje
brzineZa dužu autonomiju mogu se
priključiti 2 XGT akumulatoraMotor bez četkica sa spoljašnjim
rotorom osmišljen je za kosilice za travuØ 230 mm veliki prednji i
zadnji točkoviMetalno
kucišteLM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm



20 - 100 mm



60 l



Malčiranje

Samohodna brzina
1,5 - 5,0 km/hZadnje
pražnjenje

Prečnik sečenja Visina sečenja Kutija za travu

LM001GZ bez aku. i punjača

LM001GT201 sa punjačem DC40RC i 2x BL4050F aku.

Pribor

191V97-3*	Nož - 480 mm
191Y64-6	Nož za malčiranje - 480 mm
413L54-4*	Nastavak za malčiranje
1911B0-2	Ploča sa 4 noža - 480 mm
1911P1-8	Rezervni noževi za 1911B0-2
413L56-0*	Nastavak za zadnje pražnjenje

* Standardna oprema

2600 m²

2x BL4080F - guranje

2100 m²

2x BL4080F - samohodno

Ručica za
podešavanje
brzineZa dužu autonomiju mogu se
priključiti 2 XGT akumulatoraMotor bez četkica sa spoljašnjim
rotorom osmišljen je za kosilice za travuØ 230 mm veliki prednji i
zadnji točkoviMetalno
kucište

Proširen asortiman

LM004G / LM003G

40 V max XGT
Akumulatorska kosilica za travu
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²



DLM462

18 + 18 V LXT akumulatorska
Samohodna
kosilica, 460 mm
1900 m²



Nizak nivo buke

Prihvatljivo za životinje



Akumulatorski trimer

UR012G **XGT**

XGT X2 80V_{max} **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



480 mm

Prečnik sečenja



2 kW

Snaga



Kontra rotacija



Nivoi brzine



2x XGT 5Ah

Vreme rada*

UR012GZ02 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem, sa reznom glavom sa najlonskim koncem i minimalnom brzinom

Pribor (isporučeno)

199884-2	Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
199868-0	Rezna glava sa plastičnim noževima – 305 mm
195624-6	Oštrica 2T – 305 mm
459147-1	Štitnik noža
141D72-1	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične noževe
122A37-4	Oprtač sa naslonom



UR013G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT**



450 mm

Prečnik sečenja



1,5 kW

Snaga



Kontra rotacija



Promenljiva brzina



XGT 5Ah

Vreme rada*

UR013GZ04 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem, sa reznom glavom sa najlonskim koncem i minimalnom brzinom

Pribor (isporučeno)

199884-2	Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
198345-9	Rezni list (2 zuba) – 255 mm
199868-0	Rezna glava sa plastičnim noževima – 305 mm
413P07-7	Štitnik noža
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične noževe
199378-7	Oprtač sa naslonom



Proširen asortiman

UR006G

40 V max XGT akumulatorski trimer, asimetrična ručka
1 kW



DUR369A

18 + 18 V LXT akumulatorski trimer, asimetrična ručka
1 kW



**Velika snaga
za gusto grmlje**



UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,4 kW
Snaga

Zupčaste navrtke

200 ml
Rezervoar za ulje

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ bez aku. i punjača

UC003GM101/UC004GM101
sa punjačem DC40RA i BL4040 aku.



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW
Snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

Zupčaste navrtke

260 ml
Rezervoar za ulje

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ bez aku. i punjača

UC011GT101 sa punjačem DC40RA i BL4050F aku.

UC013GT101 sa punjačem DC40RA i BL4050F aku.



Proširen asortiman

UC015G / UC016G

40 V max XGT akumulatorska lančana testera, podešavanje lanca bez alata 350 mm / 400 mm



Lako rukovanje

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG

1,5 kW
Snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

200 ml
Rezervoar za ulje

UC022GZ bez aku. i punjača

UC026GZ bez aku. i punjača



Akumulatorska teleskopska lančana testera

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} BL AFT WG

1,5 kW
Snaga

300 mm
Dužina mača

1,1 mm
Širina utora


3/8"
Korak lanca

Zupčaste navrtke


160 ml
Rezervoar za ulje

UA003GZ/UA004GZ bez aku. i punjača

UA003GM101/UA004GM101 sa punjačem DC40RA i BL4040 aku.

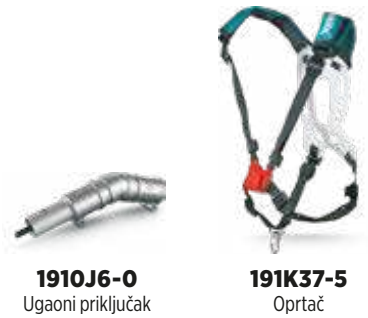

Uska glava testere 87 mm

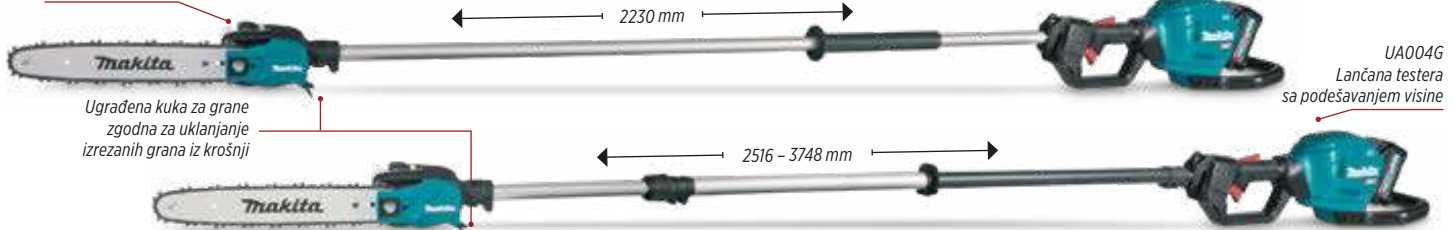

Velika snaga



PDC01

191A64-2

- Upotreba sa LXT 18 V akumulatorima
- Moguće priključivanje do 4 18V LXT akumulatora



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabla



PDC1200

PDC1200A01

- Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- Približno 6 puta veći kapacitet od BL1860B x 2



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



PDC1500

PDC1500A01

- Sa integrisanim akumulatorskim ćelijama
- Do 30% veći kapacitet u odnosu na PDC1200



43,5 Ah

Kapacitet




1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla

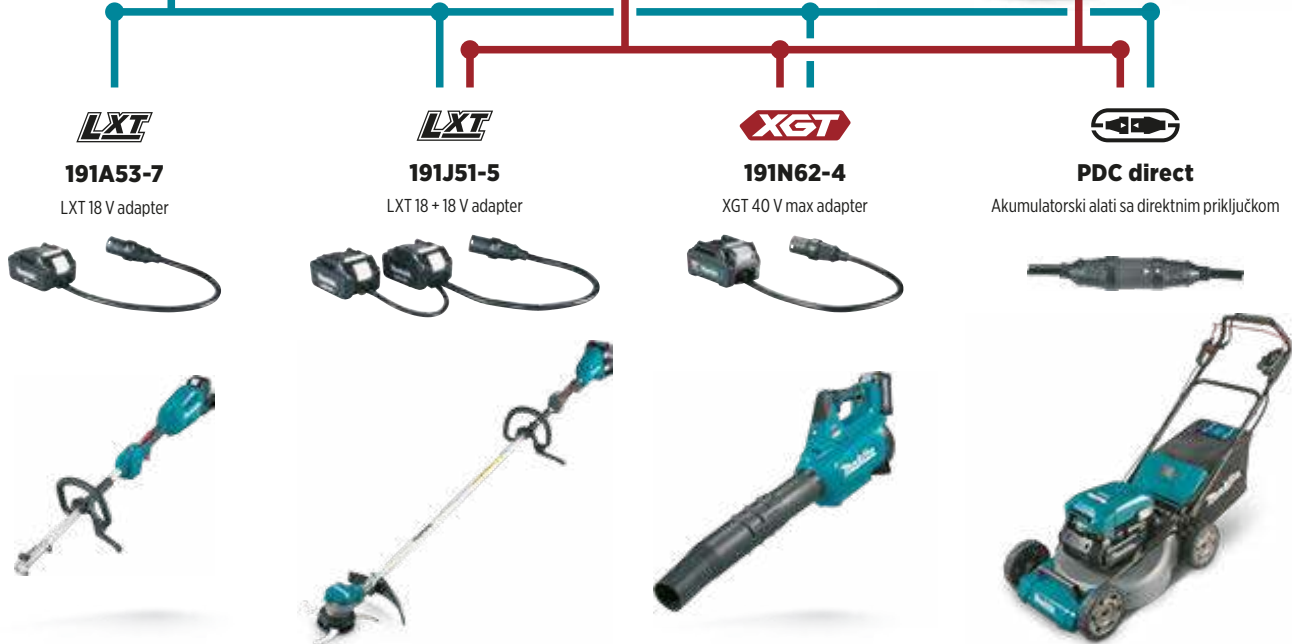

BAC01

Pretvarač snage

BAC01 je pretvarač snage koji, kada je povezan sa leđnom jedinicom za napajanje (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), predstavlja idealnu zamenu za manje benzinske generatore na koje možete da priključite širok spektar električnih uređaja:

- osetljive električne uređaje (laptop i tablet računari, mobilni telefoni, radio-uređaji...)
- punjače baterija
- grejače vode, ventilatore, električnu čebad...



230 v

2x izlaz
AC

5v/2,4A

2x izlaz
USB tip A

PD 30w

2x izlaz
USB tip C

DC 12v

Automobilska
utičnica

PDC1200

BAC01

Izlazna
snaga

1.400 w

PDC1500
PDC1200

750 w

PDC01

Predviđen za povezivanje sa
priborom za MAKPAC sistem

LM001C

BL SOFT XPT
NO-LOAD



530 mm



20 - 100 mm



70 l



Malčiranje



Samohodna brzina
2,5 - 5,0 km/h



Bočno
pražnjenje

Prečnik sečenja Visina sečenja Kutija za travu

LM001CZ bez lednog akumulatora



Pribor

191W87-2*	Nož - 530 mm
127516-1*	Nastavak za malčiranje
191D50-1	Ploča sa 4 noža - 530 mm
191D48-8	Rezervni noževi za 191D50-1
191Y65-4	Nož za malčiranje

* Standardna oprema



PDC1200
6900 m² - guranje
5100 m² - samohodno
PDC01
2300 m² - guranje
1700 m² - samohodno

Prostor za priključenje: **PDC1500** - PDC1200A01 /
PDC1200 - PDC1200A01 | **PDC01** - 191A64-2



Ø 230 mm veliki prednji i
zadnji točkovi



UR101C | UR201C

BL AFT ADT XPT
MOTOR



430 mm



1 kW



Kontra rotacija



3

Prečnik sečenja Snaga Kontra rotacija Nivoi brzine

UR101CZ/UR201CZ bez lednog akumulatora

Pribor (isporučeno)

197993-1	Glava za najlonsku nit Ø 2,4 mm
198383-1	Rezna glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191B54-1	Štitnik noža
197243-4	Pojas za pričvršćivanje kose na prenosne jedinice za punjenje



PDC01



PDC1200



PDC1500



UB001C

BL WG
MOTOR



252 km/h
Maks. brzina
vazduha



17,6 m³/min
Maks. zapremina
vazduha



20 N
Sila
vazduha



Promenljiva
brzina

UB001CZ bez lednog akumulatora

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191J48-4*	Oprtač
191L96-5	Adapter
197888-8*2	Okrugla mlaznica
197889-6*2	Piljosnata mlaznica
191B03-8*2	Mlaznice za čišćenje oluka

* Isporučeno / *2 za upotrebu sa adapterom 191L96-5



3-stepena teleskopska
mlaznica



PDC01



PDC1200



PDC1500



VC008G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



18 kPa

Usisavanje



2 l

Kapacitet prašine



Hepa filter



Nivoi brzine



Radno svetlo

VC008GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

197903-8 Papirna vreća za prašinu (10 kom)

191Y27-2 Hepa filter

191X06-4 Pljosnata mlaznica

191G86-8 Mlaznica za pod/tepih

199038-1 Mlaznica

198919-6 Mlaznica za čoškove

198878-4 Okrugla četka

198873-4 Četka za police

Izuzetno veliki kapacitet vreće za prašinu od 2 l omogućava kontinuirano čišćenje.

Omogućava do 110 minuta rada sa BL4050F akumulatorom



Udoban oprtač

Kontroler sa memorijskom funkcijom i LED radnim svetlom

CL003G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



20 kPa

Usisavanje



250 ml

Kapacitet prašine



Ciklonska jedinica



Nivoi brzine

CL003GZ plave boje, bez aku. i punjača

CL003GZ10 bele boje, bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

198555-8 Okrugla četka

199033-1 Mlaznica, bela

199039-9 Mlaznica, crna



Ciklon jedinica sa HEPA filterom

Omogućava do 80 minuta rada sa BL4025 akumulatorom

Iskošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje uskih prostora

Sunder koji apsorbira buku – nizak nivo buke



Proširen asortiman

VC011G

40 V max XGT akumulatorski ranac usisivač sa HEPA filterom, 6 l



DVC660Z

18 + 18 V LXT akumulatorski ranac usisivač sa HEPA filterom, 6 l



CL001G **XGT**



40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



21 kPa

Usisavanje



730 ml
Kapacitet
prašine



Nivoi brzine



54 dB

Nizak nivo buke

CL001GZ bez aku. i punjača

Usisivač sa kapsulom sa opcionim HEPA filterom 199989-8

Sunder koji apsorbuje buku – nizak nivo buke

Omoгуčava do 80 minuta rada sa BL4025 akumulatorom

Iskošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje uskih prostora



CL002G **XGT**



40V max **BL MOTOR**



21 kPa

Usisavanje



500 ml
Kapacitet
prašine



Nivoi brzine



54 dB

Nizak nivo buke

CL002GZ01 plave boje, bez aku. i punjača

CL002GZ07 bele boje, bez aku. i punjača

Papirna vreća za usisavanje – 192632-8 ili platnena vreća za prašinu – tip vreća za prašinu 1910M4-5

Sunder koji apsorbuje buku – nizak nivo buke

Omoгуčava do 80 minuta rada sa BL4025 akumulatorom

Iskošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje uskih prostora



VC005G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



23 kPa

Usisavanje



8 l
Kapacitet
prašine



Nivoi brzine



54 dB
Nizak nivo
buke

VC005GZ bez aku. i punjača

Pribor (isporučен)

195432-5 Plastična vreća za usisivač (10 kom.)

140G19-0 Teleskopska cev

191G86-8 Mlaznica za pod/tepih

199493-7 Fleksibilno crevo 32 mm

Omoгуčava do 220 minuta rada sa BL4050F akumulatorom



DVC750 **LXT**

18V LXT **BL MOTOR**



6.7 kPa

Usisavanje



7.5 / 4.5 l
Kapacitet
prašine/voda



Hepa filter



Nivoi brzine

DCL286FZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

140G04-3 Crevo

198555-8 Okrugla četka

458919-1 Uska mlaznica

191M39-3 Filter za mokro usisavanje

Omoгуčava do 60 minuta rada sa BL1850B akumulatorom



Proširen asortiman

DCL286F

18 V LXT akumulatorski usisivač ciklonska jedinica, 250 ml



DCL284F

18 V LXT akumulatorski usisivač sa kapsulom, elektronski, 4 brzine, 730 ml



DCL283F

18 V LXT akumulatorski usisivač sa kapsulom, 730 ml



Akumulatorski robotski usisivač

DRC300 *LXT*

18V *LITHIUM ION* **BL MOTOR** **HEPA filter**



600 m²
Površina čišćenja



3 l
Kapacitet prašine



Funkcija mapiranja



Automatsko vraćanje



Može se povezati sa telefonom

DRC300Z bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

191P22-8	Četka (tvrda)
191P20-2	Četka (mekana)
191P24-4	Štitnik četke
191P18-9	Magnetna traka
191P28-6	Bočne četke, standardne
191P26-0	Bočne četke, mekane
191P31-7	Hepa filter
191X35-7	Bočna zaštitna

Opremljen LiDAR senzorom i senzorom kamere za mapiranje prostorija koje se čiste



Akumulatorski uređaj za metenje

VS001G *XGT*

XGT **40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



650 mm
Širina metenja



24 l
Posuda za otpad



20 mm
Podešavanje visine četke



Hepa filter



Tihi režim

VS001GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

1913F5-2	Nosač lednih akumulatora i Makpac kofere
1913F7-8	Spremnik za lišće - 47 l



HW001G **XGT**

40V max **BL** **WG**



8,5 MPa
Radni pritisak



5,5 l/min
Protok



5 m
Dužina creva



Funkcija
samopunjenja



**2x XGT
5Ah**
▲ **60 min**
Vreme rada*

HW001GZ bez aku. i punjača

* Minimalna brzina



3 režima rada:
3,0 MPa za lagano pranje
5,5 MPa za pranje vozila, poljoprivredne opreme itd.
8,5 MPa za pranje spoljašnjih površina zgrada itd.



Teleskopska ručka se može izvući od 520 mm do 920 mm za lakši transport

Voda može da se dovodi putem slavine i iz rezervoara za vodu

Opremljen točkovima prečnika 140 mm

DHW180 **LXI**

18V **XPT**



2 MPa
Radni pritisak



2,5 l/min
Protok



6 m
Dužina creva



Funkcija
samopunjenja



**LXI
3Ah**
▲ **50 min**
Vreme rada*

DHW180Z bez aku. i punjača

* Minimalna brzina




2 režima rada:

- **Visok:** Za normalno pranje
- **Nizak:** Za rad koji iziskuje manji pritisak vode, npr. zalivanje itd.



Voda može da se dovodi putem slavine i iz rezervoara za vodu



TW009G **XGT**

XGT
40V max
BL MOTOR



1"

Četvorougao
prihvat

3.150 Nm

Zatezni moment



4.000 Nm

Moment
otpuštanjaRežimi auto.
zaustavljanjaNivoi
brzine

TW009GT201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, BL4050F aku. i koferom

TW009GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

E-24561 Kratak udarni umetak 36 mm

E-22420 Kratak udarni umetak 41 mm

E-24686 Dugačak udarni umetak 37 mm

E-24701 Dugačak udarni umetak 32 mm

E-24739 Dugačak udarni umetak 36 mm



Praktična vešalica za alat

Veliki okidač za rukovanje sa dva prsta sa funkcijom promenljive brzine i pune brzine

1" prihvat sa frikcionim prstenom i sistemom zadržavanja

Prstenasto LED radno svetlo

Zasebno kućište akumulatora sa gumiranim antivibracionim dizajnom

TW001G **XGT**

XGT
40V max
BL MOTOR



3/4"

Četvorougao
prihvat

1.800 Nm

Zatezni moment



2.050 Nm

Moment
otpuštanjaRežimi auto.
zaustavljanjaNivoi
brzine

TW001GM201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4040 aku. i Makpac 3

TW001GD201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4025 aku. i Makpac 3

TW001GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

E-22361 Dugačak udarni umetak 27 mm

E-22377 Dugačak udarni umetak 30 mm

E-22383 Dugačak udarni umetak 32 mm

E-22399 Dugačak udarni umetak 36 mm

191G67-2 Produžna ručka



3/4" prihvat sa frikcionim prstenom i sistemom zadržavanja

Elektronski izbor 4 stepena snage udara

3 režima za zavrtnanje i 3 režima za odvrtnanje sa automatskim zaustavljanjem

Ugrađeno duplo LED radno svetlo

Proširen asortiman

TW010G

40 V max XGT
akumulatorski udarni
odvijač, produžen 1", 3.150 Nm



TW007G

40 V max XGT
akumulatorski udarni
odvijač, 1/2", 760 Nm



TW005G

40 V max XGT
akumulatorski udarni
odvijač, 1/2", 350 Nm



GA038G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



230 mm

Prečnik točka



1.700 W

Snaga



6.600 RPM

Brzina bez opterećenja



Električna kočnica



Mekani start

GA038GT201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4050F aku. i koferom

GA038GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

B-55326 ø 230 mm dijamantska rezna ploča za različite vrste materijala

E-13764 ø 230 mm tanak disk za odsecanje za nerđajući čelik, metal i meki čelik

Zaštitni poklopac dovoda vazduha

Prekidač sa ručicom

Ojačano metalno kućište zupčanika



GA005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AFT**



125 mm

Prečnik točka



1.100 W

Snaga



8.500 RPM

Brzina bez opterećenja



Električna kočnica



Mekani start

GA005GM201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4040 aku. i Makpac 4

GA005GZ bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

B-55310 ø 125 mm dijamantska rezna ploča za različite vrste materijala

E-03040 ø 125 mm tanak disk za odsecanje za nerđajući čelik

B-29022 ø 125 mm brusni disk, fiberglas

B-53936 ø 125 mm lamelarni brusni disk, fiberglas




Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanja

Zaštitni poklopac dovoda vazduha

Ojačano metalno kućište zupčanika

Podešavanje štitnika bez alata

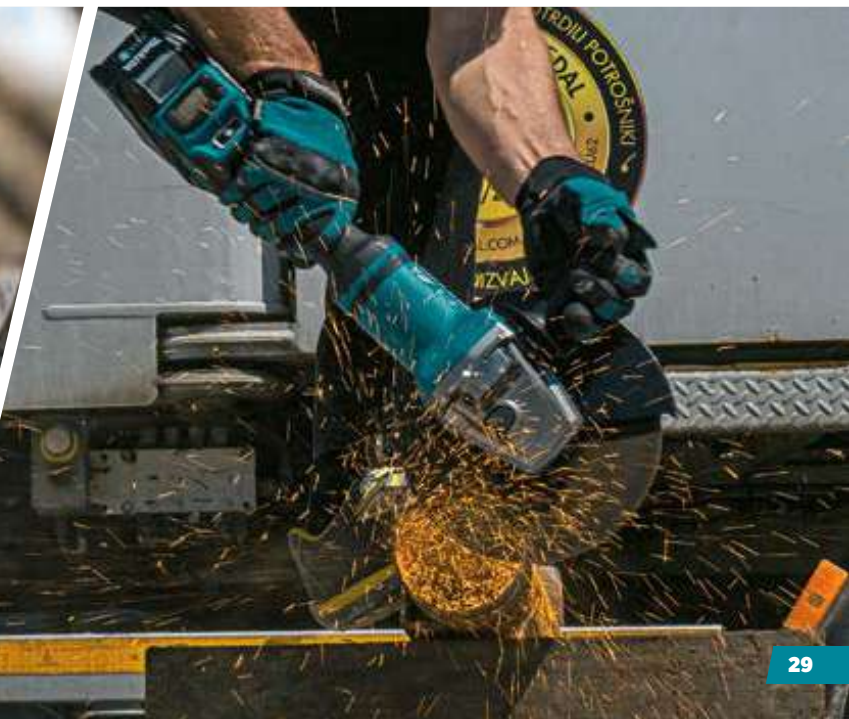

DGP180 **LXT**

69 MPa

Radni pritisak



290 ml/min

Maksimalna brzina protoka



2

Nivoi brzine



Ventil za ispuštanje vazduha



1,2 m

Crevo

DGP180Z bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

191B12-7 Spremnik za mast 400 g

191W59-7 Fleksibilno crevo 600 mm

191IM9-1 Produžetak creva za podmazivanje

191W60-2 Adapter 3 kom.

191A77-3 Ugaoni adapter



LED radno svetlo

Ventil za ispuštanje vazduha

Dva režima brzine; spora (1) i automatska brzina (2)

Režim rada sa automatskom brzinom nanosi mast i automatski menja brzinu protoka u skladu sa otporom dela koji se podmazuje

Akumulatorska vakuumska pumpa

DVP181 **LXT**

3 Pa

Maksimalni vakuum



113 l/min

Brzina protoka



Tip kompresora



5/16"

Nasadni navoj



300 ml

Rezervoar za ulje

DVP181Z bez aku. i punjača

Pribor (isporučeno)

ASOAI154MK Crevo za vakuumiranje

ASOVP085MK Ventil vakuumske pumpe

ASOVP083MK Ulje za vakuumsku pumpu



Merač ulja

Ispusni ventil

Dvostepena kompresija

Proširen asortiman

DVP180

18 V LXT akumulatorska vakuumska pumpa, 20 Pa, 50 l/min



Održavanje

rashladnih sistema



Akumulatorski pištolj za zakivanje

DRV250 *LXT*



Ø 6,4 mm

Maks. prečnik zakivka



30 mm

Dužina hoda



20 kN

Sila povlačenja



Spremište za iskorišćena vretena

Zakivak ostaje bezbedno pričvršćen, nije potrebno ručno držanje



Providno spremište za iskorišćena vretena

DRV250 bez aku. i punjača

Akumulatorski pištolj za popunjavanje

DCG180 *LXT*



5.000 N

Maks. sila guranja



0 - 28 mm/s

Brzina protoka



300 ml

Kapacitet kartuše



Funkcija protiv kapanja

Birač sa 5 brzina sa optimalan protok



Prekidač za podešavanje brzine

LED radno svetlo

DCG180Z bez aku. i punjača

DCG180ZB kartuša od 600 ml, bez aku. i punjača

Akumulatorski zavrtač-račna

DWR180 *LXT*



3/8 / 1/4"

Četvorougao prihvati



47,5 Nm

Zatezni moment



1

Nivoi brzine



13 mm

Utična račna



Takođe i kao ručna račna

DWR180 bez aku. i punjača

Ergonomski ručka sa gumiranim rukohvatom



Prekidač za promenu smera

LED radno svetlo

Može da se koristi i kao ručna račna

Akumulatorski ugaoni udarni odvijač

DTL061 *LXT*



1/4"

Šestougao prihvati



60 Nm

Zatezni moment



360°

Rotirajuća glava



LED radno svetlo

DTL061 bez aku. i punjača

Pribor (opciono)

Ugaona glava 135201-2



Račna 192439-2



Prava glava 192440-7



Mekana ručka

Kompaktni dizajn ugaone glave

Veliki prekidač za podešavanje brzine



ML007G **XGT****XGT**
40V maxSvetlosni
fluks
1.200 lmOsvetljenje
82.000 lxRežimi
osvetljenja

Okretna glava

640 m dug svetlosni snop
u usmerenom režimu4 režima osvetljenja:
usmereno, usmereno +
široko, široko i stroboskop

ML007GZ bez aku. i punjača

ML009G **XGT** / **LXT****XGT**
40V max**LXT**
18V
LITHIUM-IONSvetlosni
fluks
10.000 lmOsvetljenje
4.300 lxRežimi
osvetljenjaMogućnost
difuzije
svetlosti

Drška za transport

Podešavanje ugla 240°


ML009GZ bez aku. i punjača

ML012G **XGT****XGT**
40V maxSvetlosni
fluks
1.700 lmOsvetljenje
2.000 lxRežimi
osvetljenjaRotirajuće
svetloTeleskopska gumirana kuka
1130 - 1900 mmMogućnost
sklapanja

ML012GZ bez aku. i punjača

DML814 **LXT****LXT**
18V
LITHIUM-IONSvetlosni
fluks
3.000 lmOsvetljenje
12.500 lx

Teleskopska

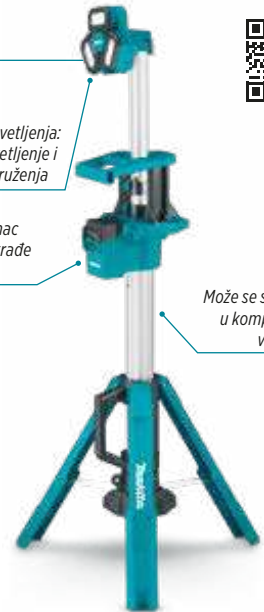Okretna
glavaDva režima osvetljenja:
usmereno osvetljenje i
osvetljenje okruženjaOtvor za katanac
za zaštitu od krađe
akumulatoraMože se sklopiti
u kompaktnu
veličinu

DML814Z bez aku. i punjača



Akumulatorski radio sa fenjerom

MR010G **XGT**

XGT
40V max



Fenjer sa radiom



Svetlosni fluks i tonovi svetla

300 lm



Bluetooth veza



5v/2,4A

USB priključak tipa A

MR010GZ bez aku. i punjača



Može da se koristi kao baterijska lampa

3 boje svetlosti: dnevna, neutralna i topla bela

Štitnik svetla je i antena za FM radio

Akumulatorska pumpa

MP001G **XGT**

XGT
40V max **BL MOTOR**



11,1 bar

Maksimalni pritisak vazduha



Režimi pumpanja



Dugme za ispuštanje vazduha



65 cm

Dužina creva

MP001GZ bez aku. i punjača



Spremište za adaptere ventila

Digitalni merač sa praktičnim funkcijama



Akumulatorski frižider i kutija za zagrevanje

CW001G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max

LXT
18V LITHIUM ION



-18 °C

Kapacitet hlađenja



60 °C

Kapacitet grejanja



5v/2,4A

USB priključak tipa A



DC 12 v

Moguće priključivanje preko automobilske utičnice

CW001GZ bez aku. i punjača



Veliki kapacitet od 20 l

7 nivoa hlađenja
-18, -15, -10, -5, 0, 5 i 10 °C.
7 nivoa grejanja
30, 35, 40, 45, 50, 55 i 60 °C

CW003G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max

LXT
18V LITHIUM ION



-18 °C

Kapacitet hlađenja



60 °C

Kapacitet grejanja



5v/2,4A

USB priključak tipa A



DC 12 v

Moguće priključivanje preko automobilske utičnice

CW003GZ bez aku. i punjača



Kapacitet 7 l

7 nivoa hlađenja
-18, -15, -10, -5, 0, 5 i 10 °C.
7 nivoa grejanja
30, 35, 40, 45, 50, 55 i 60 °C



TD001G **XGT**XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **XPT**

Režim rada za drvo



Režim rada sa zavrtnjima



TEX režimi



Pomoćni režimi



Nivoi brzine

TD001GD201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4025 aku. i Makpac 2**TD001GZ** bez aku. i punjača**Pribor (opciono)**

E-03567	11-delni komplet umetaka
E-13552	31-delni komplet umetaka Impact Premier
D-73461	47-delni komplet bit nastavaka

Čvrsto vratilo sa kugličnim ležajevima doprinosi umanjenoj podrhtavanju umetka



4-brzinski birač i brzi pristup memorijskim režimima

Omogućava 220 Nm maksimalnog obrtnog momenta

Kontrolna tabla sa 10 režima zatezanja

Izdržljiva kopča remena

TD003G **XGT**XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **XPT**

Maks. zatezni moment 210 Nm



TEX režim



Nivoi brzine



Montaža burgije jednim potezom



Dvostruko LED svetlo

TD003GA201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4025 aku i Makpac 2**TD003GZ** bez aku. i punjača**Pribor (opciono)**

D-73209	Adapter svrdlo br. 6 (M3) (ø 2,4 mm & PH2)
D-73215	Adapter svrdlo br. 8 (M4) (ø 2,8 mm & PH2)
D-73221	Adapter svrdlo br. 10 (M5) (ø 3,2 mm & PH2)

Čvrsto vratilo sa kugličnim ležajevima doprinosi umanjenoj podrhtavanju umetka



Prekidač za podešavanje brzine

Kontrolna tabla sa jednostavnim izborom jačine udara

Izdržljiva kopča remena



Akumulatorska kružna testera

HS011G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR **AWS**

Prečnik
točka
ø 270 mm

Brzina bez
opterećenja
3.500 RPM

Maks.
sečenje
pod uglom
-1°/60°

101/71/51
mm
0°/45°/60°



Električna kočnica za
maksimalnu produktivnost

Izrada od livenog
magnezijuma

HS011GT201 sa punjačem za brzo punjenje DC40RA, 2x BL4050F aku.

HS011GZ bez aku. i punjača

Akumulatorski kompresor

AC001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR

Protok
vazduha
34 l/min

Pritisak
vazduha
9,3 bar

Zapremina
rezervoara
7,6 l

Performanse
zakivanja
AF506
▲ 714

Nizak nivo
buke, idealan
za unutrašnju
upotrebu

Čvrsti okvir sa
rukohvatom za nošenje



Visok protok vazduha i
laka konstrukcija

AC001GZ bez aku. i punjača

Akumulatorski zabijač eksera

FN001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR

Prečnik
eksera
18 Ga

Dužina
eksera
15-40 mm

Kapacitet
magacina
100

Performanse
zakivanja
eksera
▲ 5.000

Kompaktan i lagan - 2,6 kg sa
BL4020 akumulatorom



LED radno svetlo

Tanani nos
alata 4 mm

FN001GZ bez aku. i punjača

Akumulatorski zabijač eksera

PT001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR

Prečnik
eksera
bez glave
23 Ga

Dužina
eksera
bez glave
15-35 mm

Kapacitet
magacina
120

Performanse
zakivanja
eksera bez
glave
▲ 6.000

Ekseri bez glave
se mogu zabijati
horizontalno i
vertikalno



Poboljšana
izdržljivost elementa
za zabijanje

PT001GZ bez aku. i punjača



XGT

**NEXT GENERATION
TECHNOLOGY**

XGT
40V
LITHIUM-ION
max

**JEDNA PLATFORMA
210+ ALATA**



LXT

**LITHIUM EXTREME
TECHNOLOGY**

18V
LITHIUM-ION

**JEDNA PLATFORMA
440+ ALATA**



Makita
www.makita.rs

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

Grupacija Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmena ovog kataloga, pravo na obaveštenje u svim oblicima vezanim za ovaj katalog. Zadržavamo mogućnosti slovnih grešaka pri navodjenju tehničkih podataka u opisu priložene opreme. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikaciji kataloga.

