



IZGRADNJA

BETONSKIH I METALNIH KONSTRUKCIJA



IZGRADNJA TEMELJA

ARMATURE I MREŽE



Alati za vezivanje
armature

6



Sekači za
čelične šipke

8

KONSTRUKCIJA



Rotacioni
laser

10



Kružne
testere

10



OBRADA BETONA

SEČENJE I BRUŠENJE BETONA



Rezači

12



Ugaone
brusilice

13

BUŠENJE BETONA



Bušilice-
čekići

16



Bušilice-
čekići

16



KONSTRUKCIJA ZIDOVI KROVOVI PROZORI

FIKSIRANJE I BUŠENJE



Udarni
odvijači

20



Udarni
odvijači

21

OBRADA METALA



Bušać

23



Ugaona
brusilica

23



METAL ALUMINIJUM SENDVIČ PANELI CIGLE CEVI

REZANJE METALA



Sekač
metala

24



Grickalica
za lim

24

REZANJE METALA I CIGLE



Sabljaste
testere

28



Ubodna
testera

28

TEMELJI



Ugaona brusilica **8**



Vibrator za beton **9**



Nivelator **9**



Mešač **9**



Stona ptežno-nagibna testera **11**



Lančana testera **11**



Udarni odvijač **11**



Zabijači eksera **11**

RUŠENJE



Čekići za rušenje **14**

USISAVANJE PRAŠINE



Usisivači **15**

BUŠENJE I PRAVLJENJE KANALA



Duvalica za prašinu **17**



Dija.bušilice za mokro bušenje **19**



Rezači kanala **19**



Ugaoni udarni odvijač **22**



Pištolj za zakivanje **22**



Bušilice-odvijači **22**



Ravna brusilica **23**



Magnetne bušilice **27**

REZANJE PANELA



Makaze za lim **24**



Tračne testere **24**



Kružne testere **25**

HEFTANJE



Heftalica **28**

REZANJE ALUMINIJUMA



Potežno-nagibne testere **29**

ZAPTIVANJE



Pištolj za silikon **29**

OSTALI RADOVI



Čistač **30**



Višenamenski alat **30**



Bušilica zemlje **30**



Duvači **31**



Transportna kolica **32**



Pištolj za podmazivanje **32**



Maktrak koferi za alat **33**



Pribor **34**

UPOREĐIVANJE MODELA



Poređenje bušilica-čekića **18**


Poređenje usisivača **18**

Poređenje udarnih odvijača **23**

Poređenje udarnih odvijača **23**

Poređenje ugaonih brusilica **25**

40 V MAX XGT® AKUMULATORI I PUNJAČI

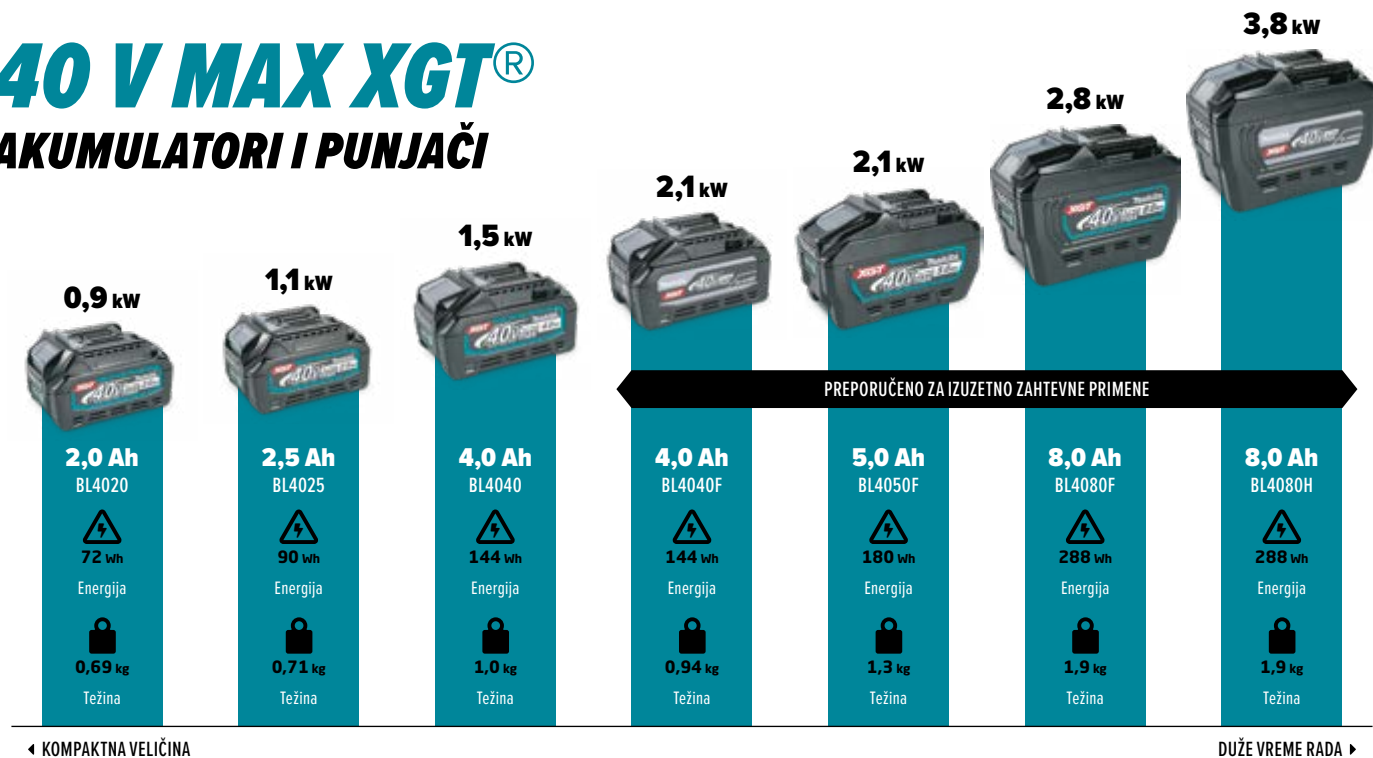

DC40RA

40 V max XGT® brzi punjač



Vreme punjenja jednog akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



DC40RB

40 V max XGT® dvostruki brzi punjač




Vreme za punjenje dva akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



DC40RC

40 V max XGT® punjač




Vreme punjenja jednog akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	170 min



DC40WA

40 V max XGT® dvostruki punjač



Vreme za punjenje dva akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	420 min



Adapter ADP10: omogućava punjenje LXT akumulatora

1914U0-3



BCC02 – stanica za punjenje akumulatora



Omogućava punjenje do 12x XGT akumulatora

Istovremeno punjenje 4 akumulatora; kada se jedan akumulator napuni, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora

Akumulatori BL4050F, BL4080F i BL4080H nisu kompatibilni

1914U3-7



BCC01 – stanica za punjenje akumulatora




Omogućava punjenje do 8x XGT akumulatora ili *LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera

Istovremeno punjenje 4 akumulatora; kada se jedan akumulator napuni, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora

18 V LXT®

AKUMULATORI I PUNJAČI

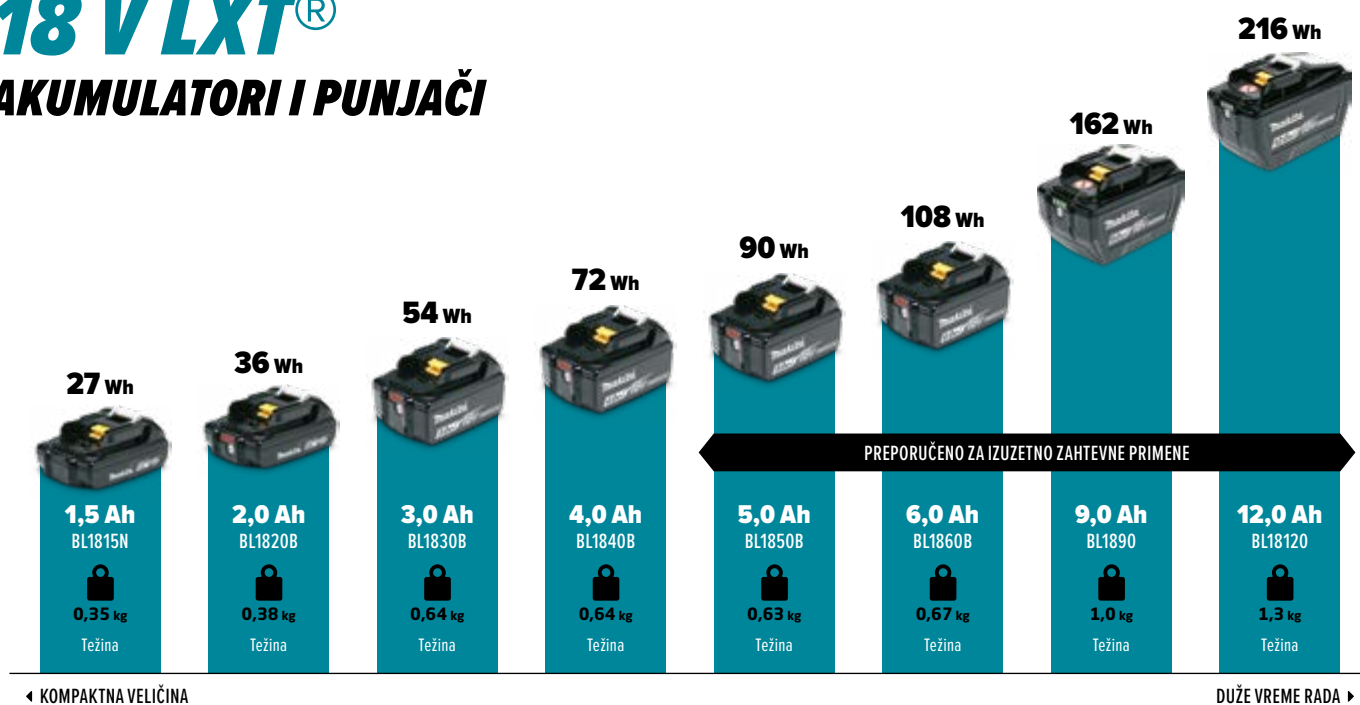

LXT

DC18RC

18 V LXT® brzi punjač



Vreme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min

LXT

DC18RD

18 V LXT® dvostruki brzi punjač



Vreme za punjenje dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min

LXT
18+18 V adapter
191J51-5

XGT
40 V max adapter
191N62-4

Direktno povezivanje
PDC connect


PDC1200A01

Ledni akumulator



6x veći kapacitet u odnosu na 2x 6,0 Ah 18 V LXT akumulatora

Vreme punjenja (punjač 191L00-4) 360 min



PDC1500A01

Ledni akumulator



Do 30% veći kapacitet u odnosu na PDC1200


Vreme punjenja (punjač 191L00-4) 450 min

BAC01

Pretvarač snage

BAC01 je pretvarač snage koji, kada je povezan sa lednim akumulatorom (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), predstavlja idealnu zamenu za manje benzinske generatore i na koji možete da priključite širok spektar električnih uređaja:

osetljive elektronske uređaje (laptop i tablet računari, mobilni telefoni, radio-uređaji itd.)
punjače za akumulatora
kuvala, ventilatore, električnu čebad itd.



PDC1200 / PDC1500 izlazne snage 1400 W
PDC01 izlazne snage 750 W

180%
VEĆA ČVRSTOĆA
VEZIVANJA



DTR180
DTR181

TR001G

*U POREĐENJU SA NAŠIM 18 V LXT MODELIMA



XGT

TR001G

BL

40 V max XGT® alat za vezivanje armature



1,6 mm
Prečnik
žice



0,7 s
Brzina
vezivanja



240
Br. vezova
po koturu



Mehanizam
vezivanja



Snaga
vezivanja

Maksimalni kapacitet vezivanja (2×D16) x (2×D16) armature;
minimalni kapacitet vezivanja D10 x D10 armature ili žičana
mreža x žičana mreža

Dva motora bez četkica za uvijanje i dovod omogućavaju
stabilno vezivanje žicom debljine 1,6 mm

Opremljen mehanizmom vezivanja za 180% veću snagu
vezivanja u odnosu na naše modele od 18 V

TR001GZ / bez akumulatora i punjača

PREDI

4x
BRŽE



*U POREĐENJU SA RUČNIM VEZIVANJEM

ZATEZANJE ŽICE

Opremljen mehanizmom za zatezanje žice, alat
drži jedan kraj na mestu i povlači suprotni kraj da
bi se postigle 180% jače veze u odnosu na LXT
modele. Idealan za vezivanje vertikalnih struktura.

Samo TR001G



SVESTRANOST

Zahvaljujući većem kapacitetu čeljusti, alat se
može koristiti za efikasno upravljanje crevima.
Crevla se mogu vezati za armaturne strukture radi
bolje organizacije.

Samo TR001G



 x2							 x3							 x4				
TR001G	x	D10	D13	D16	D19	D22	D25	x	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	x	D10×2	D13×2	D16×2
	D10	✓						D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D10×2	✓		
	D13	✓	✓					D13	✓	✓	✓	✓	✓		D13×2	✓	✓	
	D16	✓	✓	✓				D16	✓	✓	✓	✓			D16×2	✓	✓	✓
	D19	✓	✓	✓	✓			D19	✓	✓	✓	✓			D19×2			
	D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22	✓	✓	✓	✓			D22×2			
	D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓	✓			D25×2			
	D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D29	✓	✓	✓				D29×2			
	D32	✓	✓	✓	✓	✓		D32	✓	✓	✓				D32×2			
	D35	✓	✓	✓	✓			D35							D35×2			

1915N0-0

Žica za vezivanje, Ø1,6 mm,
30 m, 32 kotura
TR001G



1915N6-8

Produžna ručka,
62,5–80 cm
DTR180, DTR181, TR001G



NOSTI



NIŽI TROŠKOVI

*U POREĐENJU SA RUČNIM VEZIVANJEM

PRIDRŽAVANJE RASPOREDA

Upotreba alata za vezivanje armature značajno smanjuje zamor radnika automatizacijom ponavljajućih pokreta ručnog vezivanja. To povećava efikasnost, olakšava organizaciju radova i pomaže da se poslovi završe prema planiranom rasporedu.



JEDNOSTAVNO ZA UPOZNAVANJE I KORIŠĆENJE

Alati za vezivanje armature su jednostavni za upoznavanje i korišćenje, čak i radnicima bez prethodnog iskustva. Zahtevaju minimalnu obuku i obezbeđuju dosledan kvalitet vezivanja, veću efikasnost i sveukupnu produktivnost na gradilištu.


LXT
DTR181

18 V LXT® alat za vezivanje armature


0,8 mm

Prečnik

žice


1,3 s

Brzina

vezivanja


75

Br. vezova

po koturu


Snaga

vezivanja

Maksimalni kapacitet vezivanja (2×D13) x (2×D16) armature; minimalni kapacitet vezivanja D13 x D13 armature

Brza i jednostavna konstrukcija kotura žice sa mehanizmom za automatsko zaključavanje ugrađenim u zaštitni poklopac

2 režima rada omogućavaju aktiviranje pojedinačnog veza ili kontinuiranih vezova žice

DTR181ZJ / bez akumulatora i punjača i sa Makpac koferom


LXT
DTR180

18 V LXT® alat za vezivanje armature


0,8 mm

Prečnik

žice


0,9 s

Brzina

vezivanja


120

Br. vezova

po koturu


Snaga

vezivanja

Maksimalni kapacitet vezivanja (2×D13) x (2×D13) armature; minimalni kapacitet vezivanja D10 x D10 armature

Brza i jednostavna konstrukcija kotura žice sa mehanizmom za automatsko zaključavanje ugrađenim u zaštitni poklopac

2 režima rada omogućavaju aktiviranje pojedinačnog veza ili kontinuiranih vezova žice

DTR180ZK / bez akumulatora i punjača, sa plastičnim koferom


DTR180


 x2								 x3								 x4				
DTR180	x	D10	D13	D16	D19	D22	D25	x	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	x	D10×2	D13×2	D16×2		
	D10	✓	✓	✓				D10	✓	✓					D10×2	✓	✓			
	D13	✓	✓	✓				D13	✓	✓					D13×2	✓	✓			
	D16	✓	✓	✓				D16	✓						D16×2					
DTR181	x	D10	D13	D16	D19	D22	D25	x	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	x	D10×2	D13×2	D16×2		
	D10							D10		✓	✓				D10×2	✓	✓			
	D13				✓	✓	✓	D13		✓	✓	✓			D13×2	✓	✓	✓		
	D16			✓	✓	✓	✓	D16	✓	✓	✓	✓			D16×2	✓	✓	✓		
	D19		✓	✓	✓	✓	✓	D19	✓	✓	✓	✓			D19×2					
	D22		✓	✓	✓	✓	✓	D22	✓	✓	✓	✓			D22×2					
	D25		✓	✓	✓	✓		D25	✓	✓	✓				D25×2					
	D29		✓	✓	✓			D29							D29×2					
	D32			✓				D32							D32×2					
	D35		✓					D35							D35×2					

191J59-9

Žica za vezivanje obložena plastikom,
Ø 0,8 mm, 100 m, 50 koturova
DTR180, DTR181


199J37-9

Žica za vezivanje, Ø0,8 mm,
100 m, 50 koturova
DTR180, DTR181





XGT SC001G

40 V max XGT® sekač za čelične šipke



3-16 mm

Kapacitet
sečenja



1,7 s

Brzina
sečenja



Rotirajuća
glava

Podesivi graničnik drži armaturu pod uglom od 90° u odnosu na sečivo i pomaže u održavanju stabilnosti sečenja
Štitnik protiv raspršivanja sprečava da odrezani komadi lete prema rukovaocu

Sečenje armature i čeličnih šipki bez stvaranja varnica

SC001GZK / bez akumulatora i punjača, sa plastičnim koferom



XGT SC002G

40 V max XGT® sekač za čelične šipke



10-25 mm

Kapacitet
sečenja



4 s

Brzina
sečenja



2,5 mm

Sečenje
u ravni

Sečivo sa karbidnim vrhom omogućava čisto sečenje bez neravnina uz minimalno stvaranje varnica što pojednostavljuje postavljanje navrtki

Graničnik drži armaturu pod uglom od 90° u odnosu na sečivo zbog čega je sečenje brže i preciznije

Bočni rukohvat sa podešavanjem u tri položaja za veću udobnost i praktičnost

SC002GZK / bez akumulatora i punjača, sa plastičnim koferom



XGT GA038G

40 V max XGT® ugaona brusilica



230 mm

Prečnik
diska



1.700 W

Izlazna
snaga



73 mm

Dubina
rezanja



Mekani
start



Električna
kočnica

AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za automatsko uključivanje ili isključivanje usisivača kada pokrenete ili zaustavite alat

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

GA038GZ / bez akumulatora i punjača

GA038GT201 / sa brzim punjačem DC40RA, 5,0 Ah akumulatorom BL4050F i plastičnim koferom



LXT SERIJE

DSC163

LXT® sekač za
čelične šipke



LXT SERIJE

DSC251

LXT® sekač za
čelične šipke



73 mm **MAKSIMALNA DUBINA SEČENJA**

SC09003470

Komplet sečiva
SC001G



E-11097

TCT list testere,
110 mm, 24T
SC002G, DSC251



KOMPLET ZA ODVOĐENJE PRAŠINE

- Maksimalna dubina sečenja 60 mm
- Funkcija uranjanja
- Podesivi graničnici dubine
- 360° port za prašinu



198440-5

GA038G

198900-7

AWS bežični predajnik,
WUT01
GA038G



B-54025

Dijamantski disk Nebula,
armirani beton, 230 mm
GA038G



A-85335

Abrazivni rezni disk,
čelik, 230 mm
GA038G





XGT
VR004G

40 V max XGT® vibrator za beton



38 mm
Prečnik
vibratora



1,2 m
Dužina
osovine



15.500 min⁻¹
Vibracije
u minuti



**Režimi
snage**

Dvosmerni prekidač za praktično držanje alata u horizontalnom ili vertikalnom položaju

Zaštitni poklopac pomaže u sprečavanju kontaminacije akumulatora

Kontrola konstantne brzine omogućava stabilno zbijanje

Prekidač za završljivanje smanjuje zamor ruke tokom dugotrajnog rada

VR004GZ / bez akumulatora i punjača, sa fleksibilnom osovinom Ø 38 mm / 1,2 m



XGT
VL001G

40 V max XGT® nivelator



11.000 min⁻¹
Vibracije
u minuti



**Mehanizam za
završljivanje**



**Konstantna
brzina**

Lagana konstrukcija omogućava odličnu upravljivost, a kontrola konstantne brzine pomaže u održavanju stabilnih vibracija za efikasne završne radove

3 zamjenjiva sečiva za nivelisanje: 90 / 140 / 180 cm

Opremljen dugmetom za završljivanje za udoban i neprekidan rad

VL001GZ / bez akumulatora, punjača i sečiva za nivelisanje



XGT
UT002G

40 V max XGT® mešač



2 - 13 mm
Prihvat



240 mm
Maks.
prečnik
mešača



**Konstantna
brzina**



**Mekani
start**

Mehanički menjač sa 2 brzine (0–500 / 0–920 min⁻¹) u kombinaciji sa kontrolom promenljive brzine putem prekidača

Zaštitni poklopac štiti akumulator od prskanja materijala

Mekani start smanjuje prskanje materijala na početku mešanja

UT002GZ / bez akumulatora i punjača



LXT SERIJE

DVR450

LXT® vibrator
za beton



**3 ZAMENLJIVA
SEČIVA ZA NIVELISANJE**



FLEKSIBILNE OSOVINE

- Efikasan opseg uklanjanja mehurića vazduha približno 10x prečnik vibracione glave

1910E1-5
Ø 32 mm / 1,2 m
VR004G

1910C2-9
Ø 32 mm / 2,4 m
VR004G

1910E2-3
Ø 32 mm / 1,7 m
VR004G

1910C4-5
Ø 38 mm / 2,4 m
VR004G



SEČIVA NIVELATORA

- Sečiva se lako postavljaju/uklanjaju pomoću poluge



1917D5-2
90 cm
VL001G

1917D4-4
140 cm
VL001G

1917D3-6
180 cm
VL001G

D-73542

Lopatica za mešanje viskoznih materijala (lepak, cement, malter, gips), 120x600 mm, 0–20 kg
UT002G



D-73536

Lopatica za mešanje tečnosti (zidna boja, lakovi, epoksid, gipsani malter), 120x600 mm, 0–15 kg
UT002G





XGT LXT CXT

SKR001

XGT®/LXT®/CXT® rotacioni zeleni laser



Laser sa dvostrukim nagibom za poravnavanje i kompleksno nivelisanje cevovoda, rampi i gradilišta na kojima je potrebno odvodnjavanje u dva smera

Kompatibilne platforme za akumulatore: XGT®/LXT®/CXT® (*sa adapterom)

Radni domet od 800 m sa digitalnim prijemnikom za primene na daljinu i vrhunsku preciznost

SKR001Z / bez akumulatora i punjača, sa nosačem LXT akumulatora



XGT

HS012G

BL AWS

40 V max XGT® kružna testera



Kapacitet sečenja 57 mm (0°), 41 mm (45°) i 37 mm (50°)

Može se koristiti sa vodičama kada je opremljen opcionim adapterom 196935-0

Livena osnova od magnezijuma, štitnik sečiva i poklopac sečiva odlikuju lagan i izdržljiv dizajn

HS012GZ / bez akumulatora i punjača
HS012GD201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulatora BL4025 i Makpac kofer



XGT

HS004G

BL ADT AWS

40 V max XGT® kružna testera



Kapacitet sečenja 62,5 mm (0°), 44,5 mm (45°) i 42 mm (48°)

Osnova testere je kompatibilna sa vodičama i omogućava precizno ravno ili koso sečenje

Livena osnova od magnezijuma, štitnik sečiva i poklopac sečiva odlikuju lagan i izdržljiv dizajn

HS004GZ / bez akumulatora i punjača
HS004GM202 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040 i Makpac koferom



**VELIKA SNAGA
I ODLIČNO MANEVRIŠANJE**



**KOMPATIBILAN
SA OPCIONIM VOĐICAMA**

LE00981913

Adapter za XGT
akumulatore
SKR001



LE00981929

Daljinski upravljač
SKR001



P-81315

Stativ,
1.000-2.700 mm
SKR001

B-62985

EFFICUT TCT list testere,
drvo, 165 mm, 25T
HS012G



B-64191

EFFICUT TCT list testere,
drvo, 190 mm, 24T
HS004G



1913K7-3

Paralelna vodica
ZA VOĐICE



199826-6

Stezaljka sa brzim
otpuštanjem
ZA VOĐICE




1913K5-7

Komplet stezaljki sa
brzim otpuštanjem
ZA VOĐICE



VOĐICE

199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m





XGT LH001G

BL
MOTOR AWS

40 V max XGT® stona potezno-nagibna testera



Kapacitet sečenja potezno-nagibne testere (0°) 69x130 / 93x95 mm, (45°) 69x85 / 93x67 mm

Kapacitet sečenja stona testere (0°) 40 mm

LED svetlo projektuje senku lista testere na materijal kao tačnu liniju sečenja

LH001GZ / bez akumulatora i punjača



XGT UC026G

BL
MOTOR

40 V max XGT® lančana testera



Izuzetne performanse sečenja, brzo ubrzavanje i dobar odziv
Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje

Navrtke mača su pričvršćene u poklopcu lančanika radi praktičnog podešavanja i održavanja.

UC026GZ / bez akumulatora i punjača
UC026GT101 / sa brzim punjačem DC40RA, 5,0 Ah akumulatorom BL4050F



XGT TD004G

BL
MOTOR

40 V max XGT® udarni odvijač



Pomoćni režim (T režim) za brže zatezanje samobušnih vijaka u tankom metalu, pomaže u sprečavanju oštećenja vijaka ili radnog predmeta

Kompaktna dužina od samo 136 mm, idealna za rad u uskim prostorima

TD004GZ / bez akumulatora i punjača
TD004GD201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulatora BL4025 i Makpac koferom



VISOKE PERFORMANSE
UZ NIZAK NIVO BUKE



IZBOR 4 STEPENA
SNAGE UDARA

B-64630

TCT Efficut list testere, drvo, 260 mm, 45T
LH001G



B-67284

TCT Efficut list testere, drvo, 260 mm, 60T
LH001G



B-67290

TCT Efficut list testere, drvo, 260 mm, 80T
LH001G



ZABIJAČI EKSERA

IDEALAN ZA OJAČAVANJE KONSTRUKCIJE

DBN601 - LXT®
16GA / 19–64 mm



DBN900 - LXT®
BN001G - XGT®
30° / Ø2,9–3,3 mm
50–90 mm



NASADNI UMECI

Impact PREMIER, torzioni, magnetni



Šifra	Veličina	Dužina	Prihvat
E-03458	6 mm	65 mm	1/4"
E-03464	8 mm	65 mm	1/4"
E-03470	10 mm	65 mm	1/4"
E-03486	13 mm	65 mm	1/4"



XGT
CE001G

BL AFT

40+40 V max XGT® rezač



Podesivi štitnik sečiva olakšava sečenje u donjem ili gornjem području zida

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

Integrirani sistem za isporuku vode sa dugmetom za podešavanje protoka vode kontinuirano isporučuje vodu i tako smanjuje stvaranje prašine tokom sečenja betona

CE001GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT
CE002G

BL AFT AWS

40+40 V max XGT® rezač



Model za suvo sečenje projektovan za upotrebu sa usisivačima, idealan za sečenje u zatvorenom prostoru

Mogućnost sečenja 8–10 armatura (Ø16 mm) u jednom prolazu

Antivibraciono kućište prigušuje vibracije koje nastaju tokom sečenja

Električna kočnica za maksimalnu produktivnost


CE002GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT
CE004G

BL AFT

40 V max XGT® rezač




Podesivi štitnik sečiva olakšava sečenje u donjem ili gornjem području zida

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

Male težine od samo 6,7 kg i kompaktan za bolje manevrisanje

CE004GZ / bez akumulatora i punjača

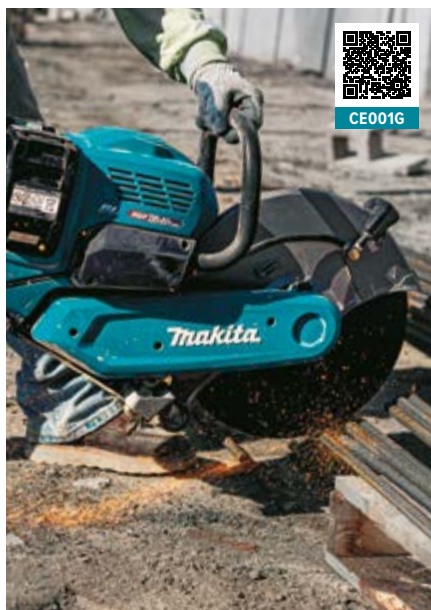

CE001G



**KONSTRUIŠAN
ZA SUVO SEČENJE**



**KOMPAKTAN
I LAGAN**

MOKRO SEČENJE ZA EFIKASNU KONTROLU PRAŠINE

- Omogućava duge, precizne i čiste rezove
- Efikasna isporuka vode podržava konzistentan protok vode za kontrolu prašine i hlađenje sečiva

1914H2-8

Kolica sa snabdevanjem vodom 13 l
CE001G



- Povezuje baštenske prskalice (US053D, DUS054, DUS108, DUS158) sa rezačima za korišćenje kao rezervoar vode

1915Y2-3

Komplet creva za rezač
CE001G, CE004G, CE003G



DIJAMANTSKE REZNE PLOČE




Šifra	Prečnik	Rezanje	Materijal
E-23226	355 mm	mokro/suvo	beton
B-54031	300 mm		
E-02967	230 mm		
B-55348	355 mm	suvo	različit materijal / spašavanje
B-55332	300 mm		
B-55326	230 mm		



XGT CE003G

BL AFT

40 V max XGT® rezač



Podesivi štitnik sečiva olakšava sečenje u donjem ili gornjem području zida

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

Električna kočnica zaustavlja disk za samo 2 sekunde ili manje, omogućavajući bržu promenu pozicije

CE003GZ02 / bez akumulatora i punjača



XGT GA050G

BL AFT

40 V max XGT® ugaona brusilica



Visoka efikasnost rada zahvaljujući motoru bez četkica velike brzine – brzina rotacije od 11.000 min⁻¹

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

Veliki preklapni prekidač omogućava više položaja držanja.

GA050GZ / bez akumulatora i punjača
GA050GT101 / sa brzim punjačem DC40RA, 5,0 Ah akumulatorom BL4050F i Makpac koferom



XGT GA023G

BL AFT AWS

40 V max XGT® ugaona brusilica



Promenljiva kontrola brzine od 3000–8500 min⁻¹ omogućava prilagođavanje brzine primeni

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

GA023GZ / bez akumulatora i punjača
GA023GD201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulatora BL4025 i Makpac koferom
GA023GM201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040 i Makpac koferom
GA023GM204 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040, D rukohvatom, poklopcem diska, poklopcem za prašinu, brusnim diskom, dijamantskim tanjirastim brusnim diskom i Makpac koferom



88

MAKSIMALNA
DUBINA SEČENJA



191G06-2
Dodatak za sakupljanje
prašine
GA050G, GA023G



B-53992
Dijamantska rezna
ploča, 125 mm
GA050G, GA023G



B-12778
Dijamantska rezna
ploča, 125 mm
GA050G, GA023G



191W05-0
Dodatak za sakupljanje
prašine
GA050G, GA023G



B-48555
Dijamantski tanjirasti
brusni disk, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



B-48549
Dijamantski tanjirasti
brusni disk, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



458690-7
D rukohvat
GA023G



B-48533
Dijamantski tanjirasti
brusni disk, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



B-38560
Dijamantski tanjirasti
brusni disk, 125 mm, M14
GA050G, GA023G





XGT HM001G

BL AWS AVT-SOFT

40 V max XGT® čekić za rušenje



Antivibraciona tehnologija (AVT®) je interni sistem izjednačavanja koji zajedno sa rukohvatima, koji apsorbuju vibracije, doprinosi smanjenju vibracija

Bočni rukohvat se okreće za 360° radi boljeg manevrisanja

HM001GZ02 / bez akumulatora i punjača
HM001GM201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040 i plastičnim koferom



XGT HM002G

BL AWS AVT-SOFT

40+40 V max XGT® čekić za rušenje



Bočni rukohvat se okreće za 360° radi boljeg manevrisanja
Antivibraciona tehnologija (AVT®) je interni sistem izjednačavanja koji zajedno sa rukohvatima, koji apsorbuju vibracije, doprinosi smanjenju vibracija

Duplo LED radno svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

HM002GZ03 / bez akumulatora i punjača



XGT HM004G

BL AWS AVT-SOFT

40+40 V max XGT® čekić za rušenje



AVT® i rukohvati koji apsorbuju vibracije zajedno smanjuju ukupne vibracije za do 30%

Mekani start potiskuje reakciju pri pokretanju i poboljšava tačnost


Duplo LED radno svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

Dostupna su kolica za čekić (opciona oprema)

HM004GZ01 / bez akumulatora i punjača



**SDS-MAX ZA
TEŠKE PRIMENE**
SNAŽNA ENERGIJA UDARCA



B-23064

Samooštreće šiljato dleto, 400 mm
Za SDS-Max



E-26630

Dleto, 25 mm, 600 mm
Za SDS-Max

199144-2

Nastavak za usisavanje pri udarnom bušenju i klesanju
HM001G, HM002G




TRANSPORT KOLICA

- Velika ručka za guranje
- Pojas za pričvršćivanje čekića
- Odeljci za odlaganje dleta, akumulatora i punjača



JM00000674
HM004G



B-10372

Samooštreće šiljato dleto, 400 mm
28,6 HEX



D-61547

Dleto, 28 mm, 410 mm
28,6 HEX

197148-8

Nastavak za usisavanje pri udarnom bušenju i klesanju
HM004G





XGT

VC006GM

BL **AWS**

40+40 V max XGT® usisivač



15 kPa
Zaptivno
usisavanje



350 W
Snaga
usisavanja



40/30 l
Kapacitet
rezervoara -
mokra/suvo



M
Klasa
prašine



X
Promenljiva
snaga

Automatski sistem čišćenja filtera trese prašinu sa predfiltera kako bi se održalo optimalno usisavanje i duži radni vek filtera

Plastični rezervoar sa ispusnim ventilom za lakše pražnjenje

Makpac kofer se može direktno pričvrstiti kako bi se obezbedio dodatni prostor za odlaganje

VC006GMZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT

VC009G

BL **AWS** **HEPA**

40 V max XGT® ranac usisivač



18 kPa
Zaptivno
usisavanje



165 W
Snaga
usisavanja



1,5 l
Kapacitet
rezervoara -
suvo



X
Podešavanja
snage



5,3 kg
Težina
BL4080F

Vrhunska prenosivost za radove iznad glave, prilikom prepreka na gradilištu i ograničenog prostora

Efikan dvostepeni HEPA sistem filtracije sakuplja 99,97% čestica veličine 0,3 mikrona i veće

Postavljeni pojasevi za rame i struk sa više mogućnosti podešavanja za bolje prilagođavanje i komfor

VC009GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT

VC013GL

BL **AWS** **HEPA**

40 V max XGT® usisivač



15 kPa
Zaptivno
usisavanje



165 W
Snaga
usisavanja



7,4/4,5 l
Kapacitet
rezervoara -
mokra/suvo



X
Promenljiva
snaga



6,2 kg
Težina
BL4080F

Dva alata u jednom; brzo se pretvara iz usisivača u duvalicu za veću svestranost

Sistem čišćenja filtera je dizajniran tako da održi optimalnu efikasnost usisavanja i duži radni vek filtera

Efikan HEPA filter sakuplja 99,97% čestica veličine 0,3 mikrona i veće

VC013GLZ01 / bez akumulatora i punjača



BEŽIČNI SISTEM ZA AUTOMATSKO POKRETANJE

AWS® koristi Bluetooth® tehnologiju za bežičnu komunikaciju za uključivanje i isključivanje između alata i usisivača prašine.

AWS® je inteligentna komunikacija koja eliminiše potrebu za kablovima i prekomernu buku jer usisivač prašine radi samo kada ga AWS® alat aktivira. Kada se prekidač pusti, usisivač prašine se isključuje. Proširenje AWS sistema uključuje usisivače i alate za beton, metal i obradu drveta.

AWS


198900-7

WUT01, AWS bežični predajnik



199742-2

WUT02, adapter za električni usisivač



191565-1

Komplet točkića
VC013GL



199486-4

Pojas za rame
VC013GL



1915T4-4

Filter za mokro usisavanje
VC013GL





XGT HR006G

BL AWS AFT AVT+SOFT

40+40 V max XGT® bušilica-čekić



Dva 40 V Max XGT akumulatora i motor bez četkica rade zajedno kako bi isporučili snagu i vreme rada za najzahtevnije primene

Napredna antivibraciona tehnologija sa 3-komponentnim sistemom (protivteža, prigušna opruga i antivibraciono kućište) postavlja nove standarde u smanjenju vibracija

HR006GZ / bez akumulatora i punjača



XGT HR005G

BL AWS AFT AVT+SOFT

40 V max XGT® bušilica-čekić



Snažan motor bez četkica isporučuje 1450–2900 udaraca u minuti i udarnu snagu od 8,0 J za savladavanje zahtevnih primena

Napredna antivibraciona tehnologija sa 3-komponentnim sistemom (protivteža, prigušna opruga i antivibraciono kućište) postavlja nove standarde u smanjenju vibracija

HR005GZ01 / bez akumulatora i punjača
HR005GSM202 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040 i plastičnim koferom



XGT HR012G

BL AWS AFT AVT

40 V max XGT® bušilica-čekić



Može da bude opremljena dodatkom DX18 za izuzetno prikupljanje prašine i upravljanje, naročito za primene tokom obavljanja radova iznad glave

3 režima rada: samo rotacija ili rotacija uz vibraciono bušenje ili samo vibraciono bušenje za više mogućnosti primene

HR012GZ / bez akumulatora i punjača
HR012GU201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040F i Makpac koferom



SDS-MAX ODVOĐENJE PRAŠINE

199144-2

Dodatak za usisavanje prašine - štemanje
HR006G / HR005G



- Univerzalni adapter za sakupljanje prašine za bušenje do maksimalnog prečnika bušenja od 52 mm.
- Adapter se automatski pričvršćuje na ravne površine, kao što su npr. zidovi, plafoni ili podovi, zahvaljujući negativnom pritisku usisivača.

199142-6

Dodatak za usisavanje prašine - bušenje/štemanje
HR005G



1914X3-8

Dodatak za usisavanje prašine prilikom bušenja
UNIVERZALAN



E-20127

Probojna burgija za beton, Ø 55 mm, 990 mm
Za SDS-Max



E-20111

Probojna burgija za beton, Ø 55 mm, 550 mm
Za SDS-Max



D-74011

Krunasta burgija, Ø 68 mm, 50 mm
Za SDS-Plus





XGT HR007G

BL AWS AFT AVT

40 V max XGT® bušilica-čekić

Prilagođena za SDS-Plus	3,0 J Energija udarca	28 mm TCT burgija - beton	54 mm Krunasta burgija - beton	4,4 kg Težina BL4040F

Može da bude opremljena dodatkom DX15 za izuzetno prikupljanje prašine i upravljivost, naročito za primene tokom obavljanja radova iznad glave

AFT® tehnologija elektronski isključuje motor ako se okretanje burgije iznenada prekine

HR007GZ / bez akumulatora i punjača
HR007GM201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040 i plastičnim koferom



XGT HR010G

BL AWS AVT

40 V max XGT® bušilica-čekić

Prilagođena za SDS-Plus	2,1 J Energija udarca	20 mm TCT burgija - beton	35 mm Krunasta burgija - beton	3,1 kg Težina BL4040F

Kompaktan i lagan dizajn, neizostavan za primenu tokom radova iznad glave

Električna kočnica omogućava bržu promenu pozicije alata za maksimalnu produktivnost

3 režima rada: samo rotacija ili rotacija uz vibraciono bušenje ili samo vibraciono bušenje za više mogućnosti primene

HR010GZ / bez akumulatora i punjača



XGT AS001G

BL AWS

40 V max XGT® duvalica za prašinu

200 m/s Brzina vazduha	1,1 m³/min Protok vazduha	2,8 N Snaga duvanja	Promenljiva brzina	Jednostavna promena mlaznice

Duvalica velike brzine sa širokim asortimanom dodataka, idealna za čišćenje alata i filtera, kao i za uklanjanje betonske prašine iz rupa pripremljenih za ankere

Filter na dovodu vazduha smanjuje količinu prašine koju izbacuje duvalica

LED radno svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

AS001GZ / bez akumulatora i punjača



KOMPAKTAN I LAGAN
IDEALAN ZA PRIMENE TOKOM
RADOVA IZNAD GLAVE



SDS-PLUS ODVOĐENJE PRAŠINE

1914M0-7

Dodatak za usisavanje prašine - štemanje
HR012G



1917K7-7

Dodatak za usisavanje prašine - štemanje
SDS-PLUS čekići




SIBDX18

Dodatak za sakupljanje prašine
DX18, max. Ø 28 / 265 mm
HR012G



122B81-7

Dodatak za skupljanje prašine
DX15, max. Ø 28 / 260 mm
HR007G



1911P2-6

Dodatak za sakupljanje prašine
DX16, max. Ø20 / 165 mm
HR010G



191X78-9

Komplet dugih mlaznica,
Ø 8 mm
AS001G



191X21-8

Fleksibilna mlaznica,
Ø 6 mm
AS001G




191X29-2

Filter
AS001G



BUŠILICE-ČEKIĆI

ENERGIJA UDARCA

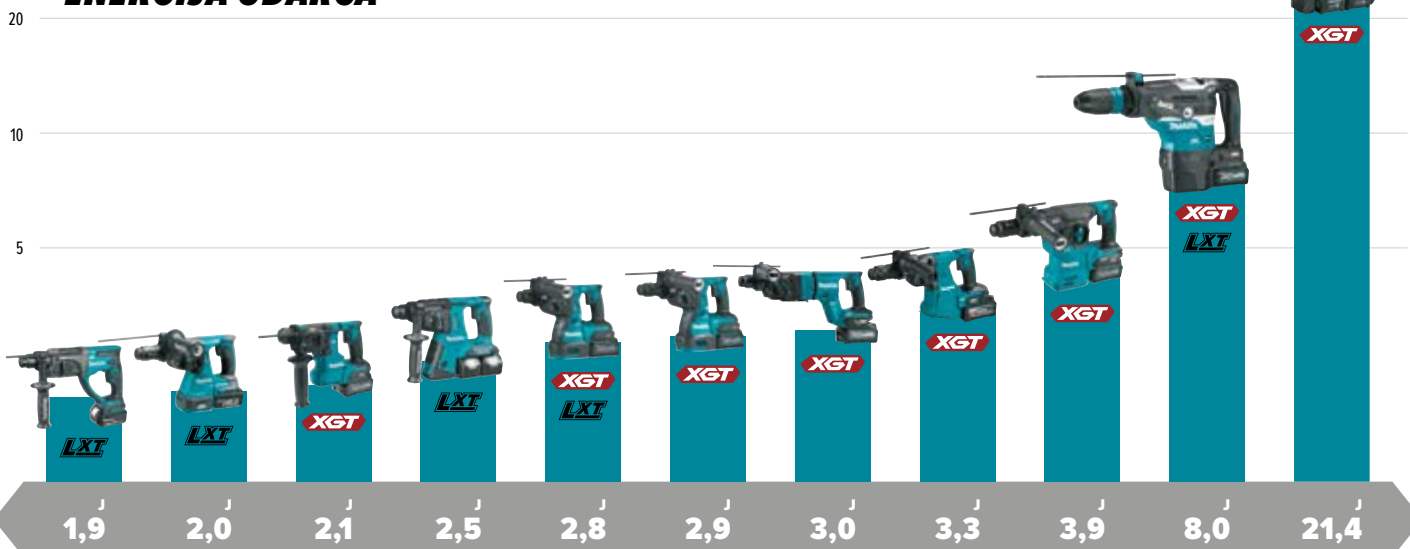


Prilagođena za SDS-PLUS

Prilagođen za SDS-MAX

3,2-20 4-12	3,2-24 4-16	3,2-20 3,2-12	3,2-26 4-18	3,2-28 6-20	3,2-28 6-20	3,2-28 6-20	3,2-28 6-20	6-30 8-22	10-40 16-35	19-52 25-45
DHR241 4,0 kg	DHR243 3,7 kg DX07	HR010G 3,1 kg DX16	DHR263 5,1 kg	HR003G 4,6 kg DX12	HR002G 4,5 kg DX14	HR007G 4,4 kg DX15	HR011G 4,0 kg DX17	HR008G 5,5 kg DX10	HR005G 8,2 kg	HR006G 14,3 kg
DHR202 4,0 kg			DHR283 4,9 kg DX09	DHR280 4,9 kg DX08			HR012G 4,3 kg DX18	HR009G 5,6 kg DX11	DHR400 8,1 kg	

USISIVAČI

PERFORMANSE

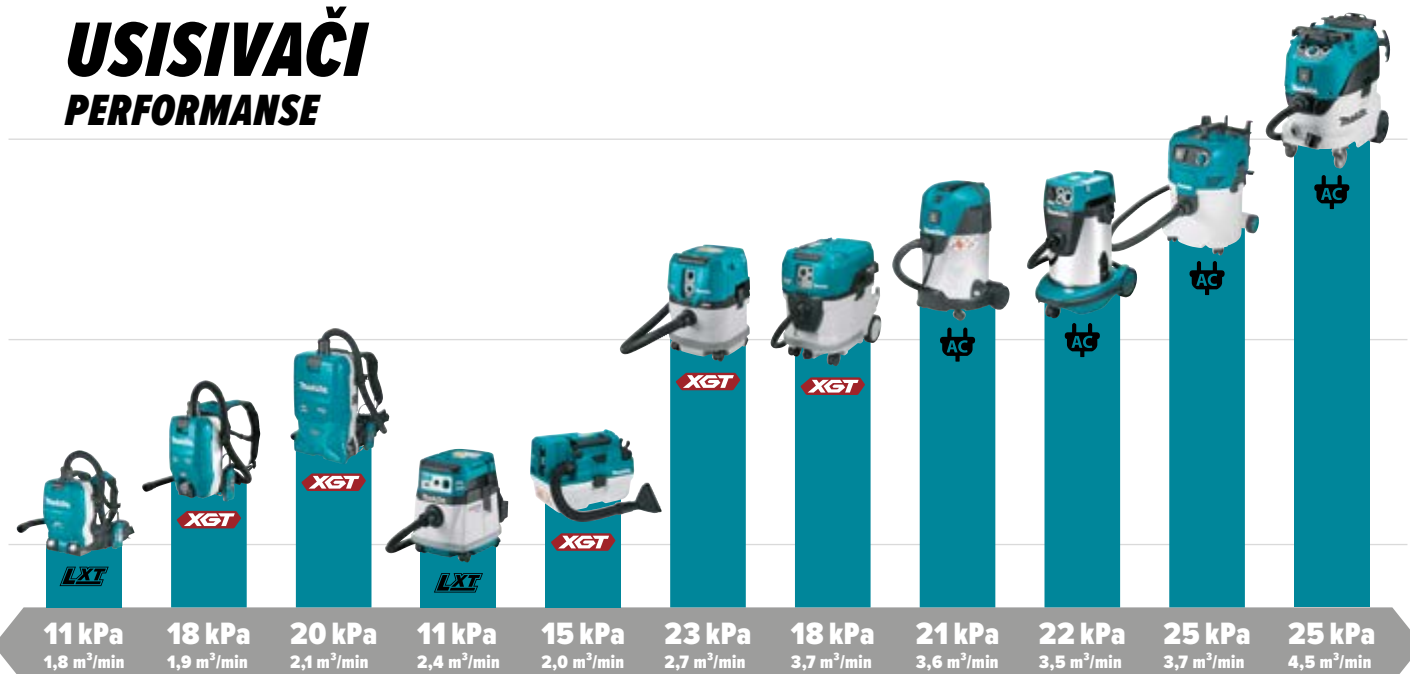

DVC265 21	VC009G 21	VC012G 61	DVC157L 151	VC013GL 7,51 4,51	VC004GL 151	VC006GM 401 301	VC3011L 261 231	VC3211H/M 321 271	VC3012L 241 191	VC4210M/L 341 301
		DVC867L 81					VC2512L 211 181	VC3210L 321 271		
							VC2012L 151 121	VC2211M 221 171		

Kompatibilni/preporučeni
opseg veličina TCT burova

DX Dodatak za usisavanje
prašine

Brzo izmenjiva
stezna čaura

Kapacitet rezervoara
- suvo

Kapacitet rezervoara
- mokro



DBM131

Dijamantska bušilica za mokro bušenje



Opremljen zaštitnim prekidačem diferencijalne struje
Ugrađena (bezbednosna) spojnica, mekani start i nadzor temperature motora

DBM131 / sa metalnim koferom




DBM230

Dijamantska bušilica za mokro bušenje



Opremljen zaštitnim prekidačem diferencijalne struje
Ugrađena (bezbednosna) spojnica, mekani start i nadzor temperature motora

DBM230

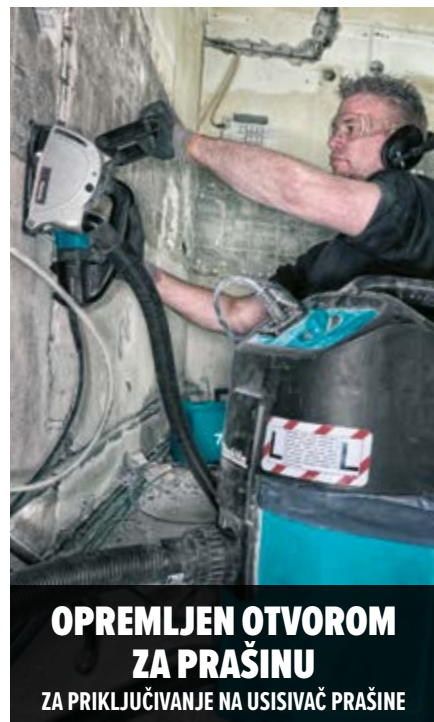

**OPREMLJEN OTVOROM
ZA PRAŠINU**
ZA PRIKLJUČIVANJE NA USISIVAČ PRAŠINE



SG1251

Rezač kanala



Za postavljanje vodova i električnih kanala u kamenu, betonu, cementnim pločama, kalcijum silikatnim ciglama i gipsanim pločama

SG1251J / sa Makpac koferom



SG150

Rezač kanala



Dobra stabilnost tokom pomeranja zahvaljujući širokim vodećim valjcima
Opremljen otvorom za prašinu za priključivanje na usisivač

SG150 / sa metalnim koferom



SG181

Rezač kanala



Za sanitarne instalacije, kao što su npr. sakrivene cevi i odvodi
Opremljen otvorom za prašinu za priključivanje na usisivač

SG181 / sa plastičnim koferom

P-40082

Postolje za magnetnu krunastu bušilicu
DBM131



P-54190

Postolje za magnetnu krunastu bušilicu
DBM230

P-40098

Pribor za montažu za postolje bušilice
DBM230



B-12778

Dijamantska rezna ploča, 125 mm
SG1251

B-27187

Dijamantska rezna ploča, 150 mm
SG150

B-27193

Dijamantska rezna ploča, 180 mm
SG181





XGT TW009G

BL
MAKITA

40 V max XGT® udarni odvijač



LED svetlosni prsten obezbeđuje osvetljenje pod uglom od 360° kako bi se eliminisale senke i osvetlila veća površina
Režim pune brzine smanjuje snagu koja je potrebna za aktiviranje prekidača i postizanje pune brzine
D rukohvat sa pozicioniranjem od 360° i podešavanjem ugla

TW009GZ / bez akumulatora i punjača
TW009GT201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 5,0 Ah akumulatora BL4050F i plastičnim koferom



XGT TW001G

BL
MAKITA

40 V max XGT® udarni odvijač



Fleksibilni deo za povezivanje izoluje akumulator od rukohvata i tako pomaže u smanjenju habanja kontakata akumulatora
Kompaktna dužina od samo 213 mm, idealna za rad u uskim prostorima
Režim pune brzine smanjuje snagu koja je potrebna za aktiviranje prekidača i postizanje pune brzine

TW001GZ / bez akumulatora i punjača
TW001GU201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040F i Makpac koferom



XGT TW007G


BL
MAKITA

40 V max XGT® udarni odvijač



Duplo LED svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja za bolju osvetljenost
Kompaktna dužina od samo 170 mm, idealna za rad u uskim prostorima
Režim pune brzine smanjuje snagu koja je potrebna za aktiviranje prekidača i postizanje pune brzine


TW007GZ / bez akumulatora i punjača
TW007GU201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040F i Makpac koferom

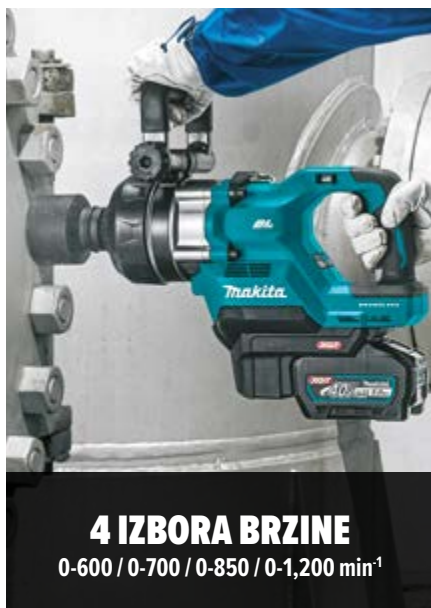

4 IZBORA BRZINE
0-600 / 0-700 / 0-850 / 0-1,200 min⁻¹



MODEL
PRIHVATA 1/2"
TW002G - XGT®

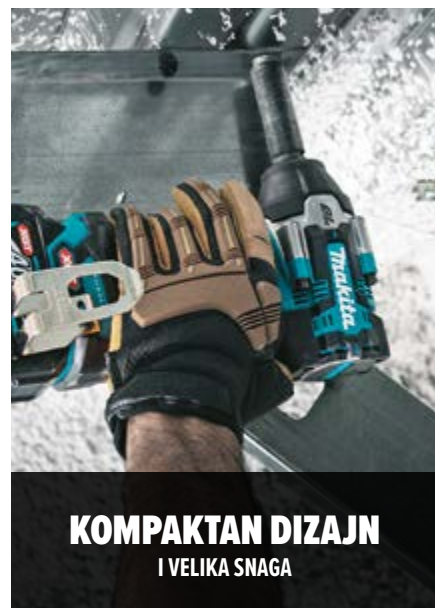

KOMPAKTAN DIZAJN
I VELIKA SNAGA

DUGAČKI NASADNI KLJUČEVI

Visokokvalitetna CR-MO konstrukcija



NASTAVCI

134870-6 134997-2 B-55712
1" – 200 mm 3/4" – 150 mm 1/2" – 150 mm



Šifra	Prihvat	Dimenzije	Šifra	Prihvat	Dimenzije	Šifra	Prihvat	Dimenzije
E-24773	1"	90x46 mm - M30	E-22399	3/4"	90x36 mm - M24	E-16542	1/2"	81,5x30 mm - M20
E-22420	1"	90x41 mm - M27	E-22383	3/4"	90x32 mm - M22	E-16520	1/2"	81,5x24 mm - M16
E-24739	1"	90x36 mm - M24	E-22377	3/4"	90x30 mm - M20	E-16499	1/2"	81,5x19 mm - M12
E-24701	1"	90x32 mm - M22	E-22355	3/4"	90x24 mm - M16	E-16477	1/2"	81,5x17 mm - M10

PRODUŽNA RUČKA

- Za zatezanje matice sa donje strane bez saginjanja
- Mogućnost podešavanja dužine u 5 nivoa 657–807 mm



191667-2
TW001G, TW007G


XGT
TW005G
BL
BLUETOOTH
40 V max XGT® udarni odvijač


Kompaktna dužina od samo 144 mm, idealna za rad u uskim prostorima

Režim pune brzine smanjuje snagu koja je potrebna za aktiviranje prekidača i postizanje pune brzine

Duplo LED radno svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

TW005GZ / bez akumulatora i punjača
TW005GD201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulatora BL4025 i Makpac koferom


LXT
DTD201
BL
BLUETOOTH
18 V LXT® udarni odvijač


T1 pomoćni režim za brže zatezanje samobušecih vijaka u tankom metalu; pomaže u sprečavanju oštećenja vijaka ili radnog predmeta

Opremljen je sa 2 LED svetla za bolju vidljivost tokom rada

Kompaktan, lagan dizajn sa dužinom od samo 121 mm i težak samo 1,6 kg; pomaže u smanjenju zamora radnika

DTD201Z / bez akumulatora i punjača


LXT
DTD173
BL
BLUETOOTH
18 V LXT® udarni odvijač


T1 i T2 pomoćni režimi za brže zatezanje samobušecih vijaka u debelom ili tankom metalu

Pomoćni režim za drvo omogućava lakše zatezanje dugačkih vijaka

Pomoćni režim za vijke – sprečava gubitak vijaka/navrtki prilikom otpuštanja

DTD173Z / bez akumulatora i punjača
DTD173ZJX2 / sa Makpac koferom
DTD173RTJ / sa brzim punjačem DC18RC, 2x 5,0 Ah akumulatora BL1850B i Makpac koferom



PRIHVAT SA KLINOM
 ZA ZADRŽAVANJE NASADNOG KLJUČA



PRSTENASTO LED SVETLO
 SA TRI MOGUĆNOSTI
 PODEŠAVANJA OSVETLJENOSTI

SIGURNOSNA OPREMA


Model	1	2	Model	2
TW001G	191M83-0	-	TD002G	191F58-7
TW007G	1913P0-2	-	TD004G	191F58-7
TW005G	-	191F58-7	DTD201	199428-8
DTW1001	1913P0-2	-	DTD173	197043-2
DTW701	1913P0-2	-		
DTW301	-	199428-8		

UMECI

Impact PREMIER, torzioni



Šifra	Veličina	Dužina	Prihvat
E-03274	PH2	50 mm	1/4"
E-03280	PH3	50 mm	1/4"
E-03349	T20	50 mm	1/4"
E-03355	T25	50 mm	1/4"
E-03361	T30	50 mm	1/4"
E-12027	T40	50 mm	1/4"

DRŽAČI UMETAKA

 E-20258 68 mm
 E-20264 150 mm

E-13568

 Impact BLACK 90° ugaona glava
 1/4" šestougaoni prihvat

E-13568

 5 kom. Komplet
 Impact PREMIER umetaka
 PH2, PZ2, PZ3, T25, T30




LXT

DTL300

18 V LXT® ugaoni udarni odvijač



1/2"

Prihvat



340 Nm

Zatezni moment



530 Nm

Moment otpuštanja



Pomoćni režim



Izbor snage

1 pomoćni režim automatskog zaustavljanja za zatezanje i 1 za otpuštanje za privremeno pritezanje i sprečavanje ispadanja vijaka/matica prilikom otpuštanja

Niskoprofilna glava, visoka samo 81 mm za doseganje u uske prostore

Prihvat sa C prstenom sa otvorom

DTL300Z / bez akumulatora i punjača



LXT

DRV250

18 V LXT® pištolj za zakivanje



6,4 mm

Maks. prečnik zakivka



20.000 N

Sila povlačenja



30 mm

Dužina hoda



26 mm

Razmak od glave



LED lampa

Prikladan za povlačenje zakivaka od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika

Alat drži zakivak na mestu, omogućavajući korisniku rad u bilo kom položaju

30-milimetarski hod, većina zakivaka se postavlja u samo jednom hodu

DRV250Z / bez akumulatora i punjača



XGT

HP003G/DF003G

40 V max XGT® čekić/bušilica-odvijač



1,5-13 mm

Kapacitet stezne glave



180 Nm

Zatezni moment



20 mm

Kapacitet - čelik



50 mm

Kapacitet - drvo




20 mm

Kapacitet - beton

Prenos sa 3 brzine obezbeđuje optimalan balans brzine i obrtnog momenta za maksimalnu efikasnost

Model HP003G uključuje režim udarnog bušenja koji primenjuje pokrete udara za bušenje rupa u betonu ili u zidovima

HP003GZ / DF003GZ / bez akumulatora i punjača
HP003GU201 / DF003GU201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040F i Makpac koferom

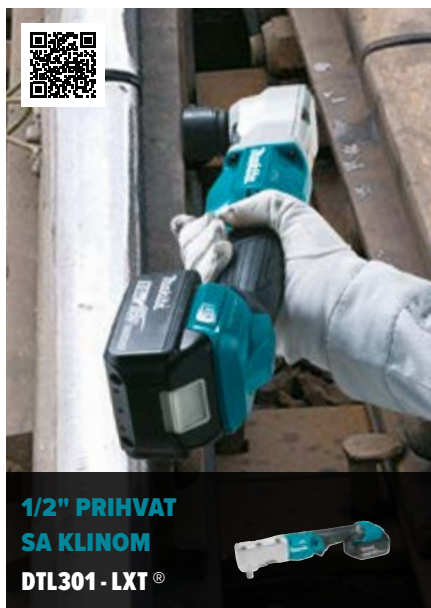

**1/2" PRIHVAT
SA KLINOM
DTL301 - LXT®**



HP003G
ČELIK / DRVO
BETON

DF003G
ČELIK / DRVO

P-69967

Stepenasta burgija za metal, 4-12 mm
DF003G, HP003G



P-69973

Stepenasta burgija za metal, 4-20 mm
DF003G, HP003G



P-69989

Stepenasta burgija za metal, 4-30 mm
DF003G, HP003G



KRUNASTE TESTERE

Ezychange




E-04070

Ezychange adapter sa HSS-G centrirajućom bušilicom (metal, aluminijum, drvo, PVC)
9,5 mm šestougaoni prihvat




Šifra	Prečnik	Visina	Šifra	Prečnik	Visina	Šifra	Prečnik	Visina
E-03660	20 mm	44 mm	E-03822	51 mm	44 mm	E-03977	102 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm	E-03866	57 mm	44 mm	E-04020	114 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm	E-03903	68 mm	44 mm	E-04042	127 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm	E-03931	76 mm	44 mm	E-04064	152 mm	44 mm

UDARNI ODVIJAČI **MAKS. ZATEZNI MOMENT**

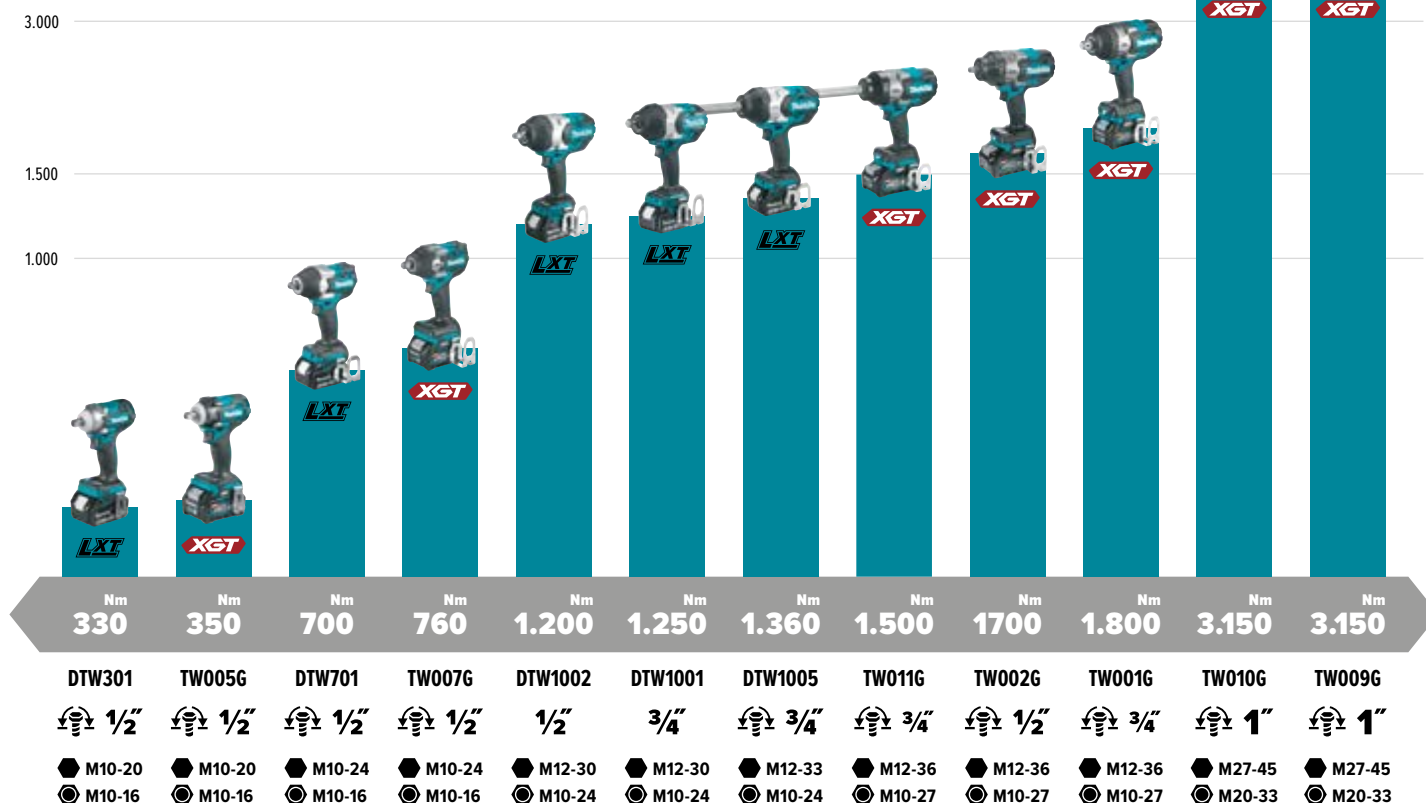

UDARNI ODVIJAČI **MAKS. ZATEZNI MOMENT**

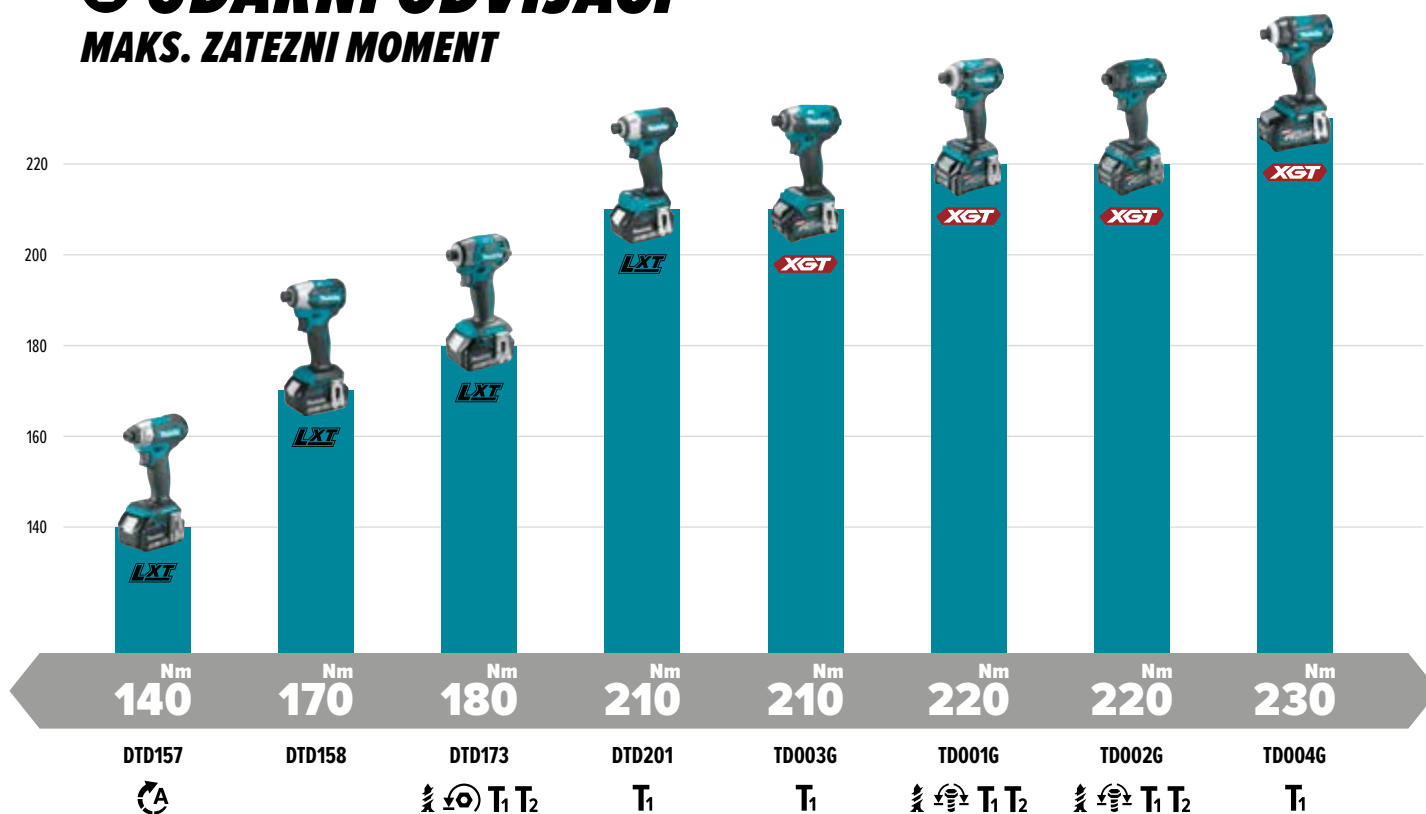


 Standardni vijak
 Vijak velike čvrstoće
 Pomoćni režimi za automatsko zaustavljanje zatezanja/otpuštanja
 Pomoćni režimi za automatsko zaustavljanje otpuštanja
 Režim za vijke za drvo
 Pomoćni režimi za tanki metal
 Pomoćni režimi za debeli metal
 Pomoćni režim za lakše zatezanje



XGT PP001G

40 V max XGT® bušač



Rukohvat se rotira za 360° i omogućava optimalno pozicioniranje u različitim prostorima


Podesiva vodica za dubinu omogućava prilagođavanje mesta bušenja do 40 mm od ivice radnog predmeta

PP001GZK / bez akumulatora i punjača



XGT GA055G

40 V max XGT® ugaona brusilica



Efikasno brušenje u uskim mestima i pod uglovima od samo 39°

Lako podešavanje poklopca diska pomoću ručice za blokiranje

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

GA055GZ / bez akumulatora i punjača



XGT GD001G

40 V max XGT® ravna brusilica



Stezna čaura veličine 8 mm odgovara brusnim diskovima do 32 mm i reznim diskovima od 52 mm

Zaključavanje vretena za promene dodataka pomoću jednog ključa

AFT® tehnologija isključuje motor ako se okretanje diska iznenada prekine

GD001GZ / bez akumulatora i punjača

GD001GU201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040F i Makpac kućištem



**EFIKASNO BRUŠENJE
U USKIM PROSTORIMA**



**3 LED SVETLA
ZA OSVETLJENJE U 360°**

A-80656

Brusni disk, nerđajući čelik, 125 mm, WA36N
GA055G



B-53942

Lamelna brusna ploča, 125 mm, Z80
GA055G



B-53958

Lamelna brusna ploča, 125 mm, Z120
GA055G



B-52744

Glodalo od volfram karbida, standardni rez, 10x20 mm
GD001G



B-52772

Glodalo od volfram karbida, standardni rez, 10x20 mm
GD001G



B-52803

Glodalo od volfram karbida, standardni rez, 10x25 mm
GD001G



B-52750

Glodalo od volfram karbida, dijamantski rez, 10x20 mm
GD001G



B-52788

Glodalo od volfram karbida, dijamantski rez, 10x20 mm
GD001G




B-52819

Glodalo od volfram karbida, dijamantski rez, 10x25 mm
GD001G



UGAONE BRUSILICE

MAKS. IZLAZNA SNAGA

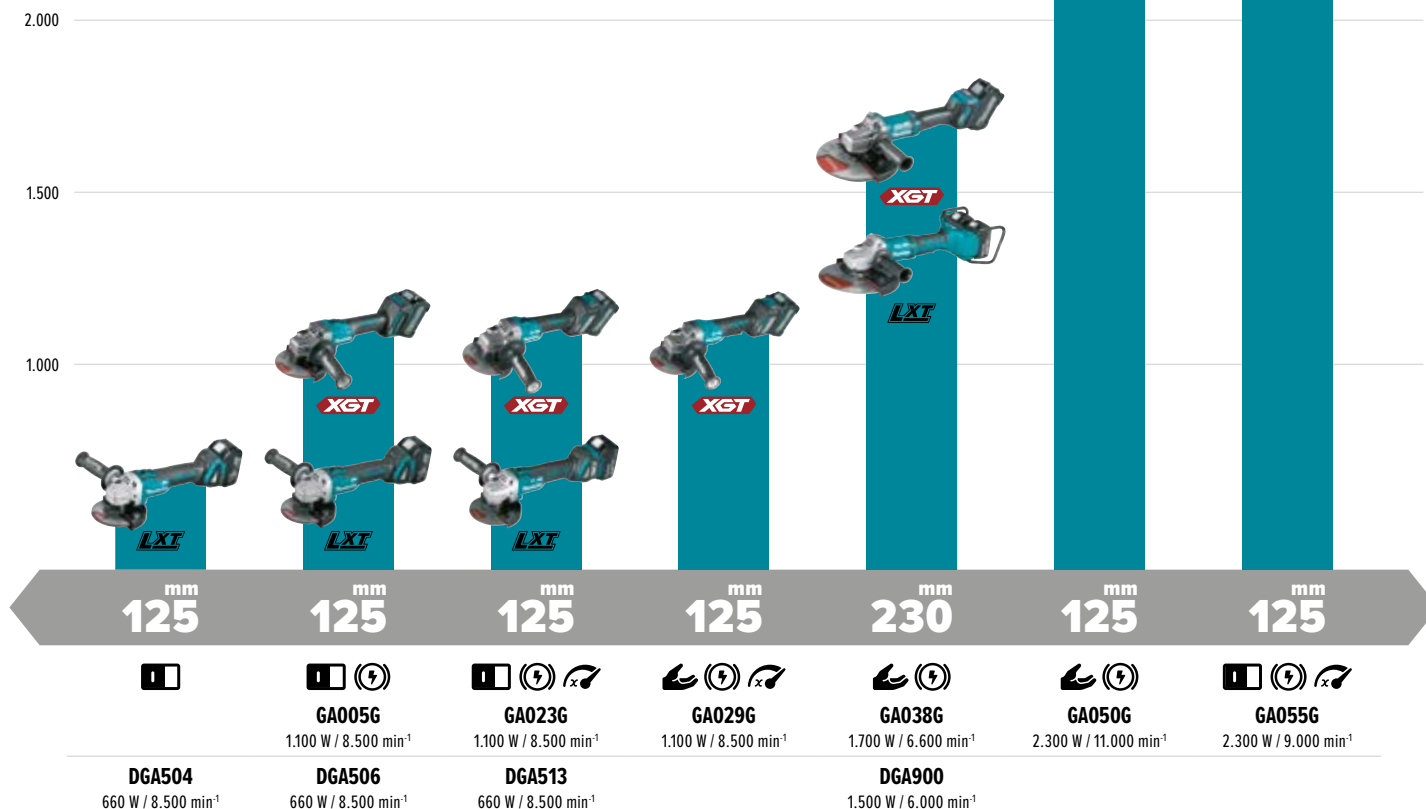


Klizni prekidač
 Preklopni prekidač
 Električna kočnica
 Promenljiva brzina



HB351

Magnetna bušilica




Snažno magnetno bušenje za čelik i druge crne metale
Opremljena sistemom za snabdevanje uljem za nesmetano bušenje

HB351 / sa plastičnim koferom i 1/2-20 UNF adapterom za steznu čauru



HB501

Magnetna bušilica



Snažno magnetno bušenje za čelik i druge crne metale
Opremljena sistemom za snabdevanje uljem za nesmetano bušenje

HB501 / sa plastičnim koferom

TCT SEKAČI

Dubina rezanja 35 mm
HB351, HB501



Šifra	Visina	Šifra	Visina
B-90641	12 mm	B-90716	26 mm
B-90657	14 mm	B-90722	28 mm
B-90663	16 mm	B-90738	32 mm
B-90679	18 mm	B-90744	36 mm
B-90685	20 mm	B-90750	40 mm
B-90691	22 mm	B-90766	50 mm
B-90700	24 mm		

TCT SEKAČI

Dubina rezanja 50 mm
HB351, HB501



Šifra	Visina	Šifra	Visina
B-90772	12 mm	B-90847	26 mm
B-90788	14 mm	B-90853	28 mm
B-90794	16 mm	B-90869	32 mm
B-90803	18 mm	B-90875	36 mm
B-90819	20 mm	B-90881	40 mm
B-90825	22 mm	B-90897	50 mm
B-90831	24 mm	B-90906	64 mm



LXT

DJN161

18 V LXT® grickalica za lim

1.900 RPM	360°	2,5 mm	1,6 mm	1,2 mm
Broj hodova u minutu	Rotirajuća matrica	Aluminijum 200 N/mm ²	Čelik 400 N/mm ²	Čelik 600 N/mm ²

Ostaci se odlažu ispod materijala za sečenje kako bi se smanjilo oštećenje površine za sečenje

Opseg sečenja: unutrašnja ivica 45 mm; spoljna ivica 50 mm

Klizni prekidač za zaključavanje za neprekidan rad

Merač debljine za utvrđivanje dozvoljene debljine sečenja čelika

DJN161Z / bez akumulatora i punjača



LXT

DJS200

18 V LXT® makaze za lim

3.000 RPM	360°	2,5 mm	2,0 mm	1,6 mm
Broj hodova u minutu	Rotirajuća glava	Aluminijum 200 N/mm ²	Čelik 400 N/mm ²	Čelik 600 N/mm ²

Dizajn noža sa dvostrukim rezom visokih performansi smanjuje deformisanje materijala uz minimalne neravnine

Minimalni opseg sečenja: 178 mm

Lako seče kroz spiralne spojeve kanala

DJS200Z / bez akumulatora i punjača



XGT

CS002G

40 V max XGT® sekač metala

185 mm	3.500 RPM	Sakupljač ostataka	Električna kočnica	LED lamp
List za testu	Brzina bez opterećenja			

Veliki kapacitet sečenja od 67 mm različitih materijala uključujući cevi, zidne grede, kanale, u-profile, vodove, uglove, četvrtaste cevi, lim...

U isporuku uključen praktičan imbus ključ

LED svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja

CS002GZ / bez akumulatora i punjača



IDEALNO ZA SEČENJE KROVNOG LIMA



65 mm METALNE GREDE U JEDNOM PROLAZU

MATRICI I PROBIJAČ

A-15051
DJN161, matrica
A-83951
DJN161, probijač



SEČIVA

725092-5
DJS200, desno sečivo
725093-3
DJS200, levo sečivo
725255-3
DJS200, srednje sečivo



TRAČNE TESTERE

IDEALNE ZA SEČENJE CEVI I PROFILA

PB002G - XGT®

Kapacitet 127 mm



PB003G - XGT®

Kapacitet 66 mm



TCT LISTOVI TESTERE



METAL

Šifra	Prečnik	Rupa	Zubi
E-12859	185 mm	30 mm	45T

METAL, NERĐAJUĆI ČELIK

Šifra	Prečnik	Rupa	Zubi
E-12865	185 mm	30 mm	60T



XGT HS013G

BL
MOTOR
AWS

40 V max XGT® kružna testera



Seče 160 mm (0°) i 106 mm (45°) u jednom prolazu

Stabilizator sečiva sa stabilnu rotaciju sečiva i vrhunske performanse sečenja

Mekani start potiskuje reakciju pri pokretanju i poboljšava tačnost

HS013GZ / bez akumulatora i punjača
HS013GT101 / sa brzim punjačem DC40RA
i 5,0 Ah akumulatorom BL4050F



XGT HS011G

BL
MOTOR
AWS

40 V max XGT® kružna testera



Kapacitet sečenja 101 mm (0°), 71 mm (45°) i 51 mm (60°)

Osnova testere je kompatibilna sa vodičama i omogućava precizno ravno ili koso sečenje

Kontrola konstantne brzine smanjuje opadanje brzine rotacije pod opterećenjem

HS011GZ / bez akumulatora i punjača
HS011GT201 / sa brzim punjačem DC40RA
i 2x 5,0 Ah akumulatora BL4050F



XGT HS009G

BL
MOTOR
AWS

40 V max XGT® kružna testera



Kapacitet sečenja 85 mm (0°), 61 mm (45°) i 44 mm (60°)

Osnova testere je kompatibilna sa vodičama i omogućava precizno ravno ili koso sečenje

Kontrola konstantne brzine smanjuje opadanje brzine rotacije pod opterećenjem

HS009GZ / bez akumulatora i punjača
HS009GT201 / sa brzim punjačem DC40RA i 2x 5,0
Ah akumulatora BL4050F i plastičnim koferom



HS013G



HS011G

KOMPAKTAN I ERGONOMSKI
DIZAJN OD LIVENOG ALUMINIJUMA



KOMPATIBILAN
SA OPCIONIM VOĐICAMA

TCT LISTOVI TESTERE SENDVIČ PANELI



Šifra	Prečnik	Rupa	Zubi
E-30209	415 mm	30 mm	90T
B-33607	355 mm	30 mm	80T
B-33598	270 mm	30 mm	60T
B-33582	235 mm	30 mm	50T
B-63149	165 mm	20 mm	42T

TCT LISTOVI TESTERE DRVO



Šifra	Prečnik	Rupa	Zubi
E-26886	415 mm	30 mm	35T
B-32188	355 mm	30 mm	24T
E-12946	270 mm	30 mm	24T
E-01915	235 mm	30 mm	24T
B-62985	165 mm	20 mm	25T

199826-6

Stezaljka sa brzim otpuštanjem
ZA VOĐICE




1913K7-3

Paralelna
vođica
ZA VOĐICE



VOĐICE

199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m





XGT JR002G

BL AVT

40 V max XGT® sabljasta testera



Uključivanje/isključivanje ekscentrične funkcije omogućava agresivnije sečenje u drvetu

Opremljena AVT® sistemom, internim sistemom protivteže koji stvara do 50% manje vibracija

Električna kočnica za maksimalnu produktivnost

JR002GZ / bez akumulatora i punjača
JR002GM201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040 i plastičnim koferom



XGT JR003G

BL

40 V max XGT® sabljasta testera



Ugrađena opruga drži lanac sigurno na mestu dok se umotava i steže oko cevi

Alat se može koristiti i kao standardna sabljasta testera pričvršćivanjem prednjeg rukohvata i opcione stezaljke lista

JR003GZ / bez akumulatora i punjača



XGT JV002G

BL SOFT

40 V max XGT® ubodna testera



Kontrola konstantne brzine omogućava stalnu brzinu tokom primene u teškim uslovima sečenja

Ugrađena duvalica za prašinu čisti liniju reza za veću preciznost

JV002GZ / bez akumulatora i punjača
JV002GD201 / sa brzim punjačem DC40RA, 2x 2,5 Ah akumulatora BL4025 i Makpac koferom



LANČANA STEGA
ZA SEČENJE CEVI VELIKOG PREČNIKA



MEKO POKRETANJE
LAKŠE PRECIZNO PORAVNAVANJE
LISTA SA LINIJOM SEČENJA

HEFTALICA DST221 - LXT®

- Idealna za ugradnju izolacione folije
- Pričvršćuje širok spektar 23 GA krunastih spajalica 10–22 mm u visinu



LISTOVI ZA SABLJASTU TESTERU



Šifra	Prečnik	Materijal
B-10403 ¹	455 mm	porobeton, cigla
B-63591 ²	400 mm	porobeton, cigla
JR003G		
E-26244 ³	260 mm	cevi ≤ Ø145 mm
E-26587 ³	350 mm	cevi ≤ Ø220 mm

B-63591

List ubodne testere, sendvič paneli i čelični profili, 105 mm JV002G



193517-1

Adapter vodice JV002G



1915R3-2

Vodica za precizno zakrivljeno i slobodno sečenje JV002G






XGT

LS002G

BL DXT AWS

40 V max XGT® potežno-nagibna testera



Kapacitet sečenja: (0°) 70x312 mm, (45°) 70x220 mm

LED svetlo projektuje senku lista testere na materijal kao tačnu liniju sečenja

Dizajn sa prednjom vodičom da bi se povećao radni prostor

LS002GZ01 / bez akumulatora i punjača




XGT

LS004G

BL DXT AWS

40 V max XGT® potežno-nagibna testera



Kapacitet sečenja: (0°) 68x310 / 91x279 mm,
(45°) 68x218 / 91x197 mm

LED svetlo projektuje senku lista testere na materijal kao tačnu liniju sečenja

Dizajn sa prednjom vodičom da bi se povećao radni prostor

LS004GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT

LS003G

BL DXT AWS

40 V max XGT® potežno-nagibna testera



Kapacitet sečenja: (0°) 92x382 / 107x363 mm,
(45°) 92x268 / 107x255 mm

LED svetlo projektuje senku lista testere na materijal kao tačnu liniju sečenja

Dizajn sa prednjom vodičom da bi se povećao radni prostor

LS003GZ01 / bez akumulatora i punjača



LS003G

**SKLOPIVI PRODUŽECI
ZA SEČENJE DUGAČKIH MATERIJALA**

PIŠTOLJ ZA SILIKON DCG180 - LXT®

- Idealan za zaptivanje prozora
- 5-stepeni regulator optimizuje brzinu protoka
- Funkcija smanjenja kapljanja



B-33299

TCT list testere,
aluminijum, 216 mm, 64T
LS002G

E-06323

TCT Efficut list testere,
aluminijum, 260 mm, 81T
LS004G

E-13253

TCT Efficut list testere,
aluminijum, 305 mm, 81T
LS003G



198687-1

Stalak za potežno-nagibne testere
LS002G, LS003G, LS004G





XGT VS001G

BL HEPA filter

40 V max XGT® čistač



Dizajn sa 3 četke predviđen za čišćenje raznih tipova prašine i otpadnog materijala

Regulator za podešavanje visine glavne četke, prikladan za finu prašinu i plastične boce

Automatski samočišćeći sistem filtera održava optimalne performanse usisavanja

VS001GZ / bez akumulatora i punjača



XGT UX01G

BL AFT

40 V max XGT® višenamenski alat



Kompatibilan sa raznim Makita dodacima za različite primene

AFT® isključuje motor ako se smanji brzina rotacije

Električna kočnica brzo zaustavlja motor za maksimalnu produktivnost

UX01GZ / bez akumulatora i punjača

UX01GZ01 / bez akumulatora i punjača i sa dodatkom - trimer



XGT DG002G

BL ADT

40 V max XGT® bušilica zemlje



Idealan za kopanje rupa za stubove, postavljanje ograde, veće poslove sadnje i građevinske projekte

Prekidač za promenu smera obrtanja za čišćenje bušilice zemlje od upornih ostataka zemlje

Ugrađeno LED svetlo za osvetljavanje radnog područja

DG002GZ / bez akumulatora i punjača

DG002GM101 / sa brzim punjačem DC40RA i 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040



FUNKCIJA USISAVANJA
SMANJUJE KOLIČINU PRAŠINE U VAZDUHU KOJU PODIŽU ČETKE



ADT TEHNOLOGIJA
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE BRZINE BUŠENJA I OBRTOG MOMENTA TOKOM BUŠENJA

199320-8

Dodatak za četku
BR400MP, 600 mm
UX01G



199341-0

Dodatak za čišćenje
SW400MP, 590 mm
UX01G



191P76-5

Dodatak za duvanje
UB401MP, 17,3 N
UX01G



1912R8-4

Dodatak za duvanje
UB402MP, 4,7 N
UX01G



UB403MP

Dodatak za duvanje
UB403MP, 18 N
UX01G



PF400MP

Dodatak za pumpu
135 l/min
UX01G



E-25482

Burgija za bušilicu zemlje,
50x800 mm
DG002G



E-25498

Burgija za bušilicu zemlje,
60x800 mm
DG002G



E-25507

Burgija za bušilicu zemlje,
80x800 mm
DG002G





XGT UB004G

BL
MAKITA

40 V max XGT® duvač

32 N	96 m/s	19,1 m³/min	x6	7,8 kg
Sila vazduha	Brzina vazduha	Količina vazduha	Nivoi brzine	Težina BL4050F

Teleskopska mlaznica sa kontinuiranim podešavanjem unutar opsega od 250mm

Sistem sa 2 akumulatora – duvač radi pomoću jednog akumulatora. Kada se on isprazni duvač se automatski prebacuje na drugi akumulator

UB004GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT UB001G

BL
MAKITA

40 V max XGT® duvač

17 N	64 m/s	16 m³/min	x6	3,9 kg
Sila vazduha	Brzina vazduha	Količina vazduha	Nivoi brzine	Težina BL4050F

Zaključavanje brzine i prekidač za promenljivu brzinu za upravljanje snagom i vremenom rada

3-stepena dugačka, teleskopska mlaznica za veću praktičnost

Boost režim isporučuje 17 N za teške ostatke

UB001GZ / bez akumulatora i punjača
UB001GM101 / sa brzim punjačem DC40RA i 2x 4,0 Ah akumulatora BL4040



XGT UB002G

40 V max XGT® duvač

3,1 N	76 m/s	3,6 m³/min	x6	2,9 kg
Sila vazduha	Brzina vazduha	Količina vazduha	Nivoi brzine	Težina BL4050F

Opcija sa dve mlaznice: dugačka mlaznica je idealna za čišćenje velikih otvorenih površina, a kratka mlaznica je savršena za čišćenje radnog mesta

Pretvorite je u usisivač tako što ćete kratku mlaznicu pričvrstiti na ulaz vazduha, a vreću za prašinu na izlaz vazduha

UB002GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT UB003G

BL
MAKITA

40 V max XGT® duvač - usisivač

16,0 N	68 m/s	13,8 m³/min	x6	5,0 kg
Sila vazduha	Brzina vazduha	Količina vazduha	Nivoi brzine	Težina BL4050F

Teleskopska mlaznica sa kontinuiranim podešavanjem unutar opsega od 130 mm

Sečiva za malčiranje sitno seckaju lišće tokom usisavanja i tako smanjuju zapreminu i učestalost pražnjenja vreće

UB003GZ / bez akumulatora i punjača



XGT UB005G

BL
MAKITA

40 V max XGT® duvač - usisivač

5,0 N	87 m/s	3,5 m³/min	x6	5,1 kg
Sila vazduha	Brzina vazduha	Količina vazduha	Nivoi brzine	Težina BL4050F

Lako pretvaranje duvalice u usisivač sa malčermom

Odnos malčiranja od 10:1 pomoću sečiva smanjuje do 10 vreća lišća na 1 vreću

Zaključavanje brzine i prekidač za promenljivu brzinu za upravljanje snagom i vremenom rada

UB005GZ / bez akumulatora i punjača



1917R2-6

Pojas sa jastučetom
UB004G



197888-8

Zaobljena mlaznica *koristiti sa 191L96-5 adapterom
UB001G



123241-2

Kesa za prašinu
UB002G



1918E9-7

Široka zaobljena mlaznica
UB004G



197889-6

Pljosnata mlaznica *koristiti sa 191L96-5 adapterom
UB001G



192236-6

Mlaznica *koristiti sa kratkom mlaznicom
UB002G



1918B8-8

Široka mlaznica
UB005G



127759-5

Pojas za rame
UB005G



1916T9-0

Set za usisavanje
UB003G





LXT

DCU601

18+18 V LXT® transportna kolica



Dizajnirana sa podesivim prednjim i bočnim štitnicima koji se spuštaju ispod platforme i omogućavaju laki utovar i istovar bez potrebe za podizanjem

Dimenzije utovarne platforme (D x Š): 965 x 645 mm

Podesiva visina upravljača: 740–980 mm

DCU601Z / bez akumulatora i punjača



LXT

DCU602

18+18 V LXT® transportna kolica



Električni sistem za naginjanje stvara nagib do 75°, a manuelno prilagođavanje je moguće do 110°

Podesiva visina upravljača: 740–980 mm

Kapacitet po tipu opterećenja: suvo opterećenje 200 l / mokro opterećenje 100 l

DCU602Z / bez akumulatora i punjača



XGT

GP001G

40 V max XGT® pištolj za podmazivanje



Prekidač za podešavanje brzine omogućava korisniku da prilagodi brzinu pražnjenja

Dugme za završavanje za udobnost korisnika tokom dugotrajnog rada

Ventil za ispuštanje vazduha za brže punjenje pumpe

GP001GZ / bez akumulatora i punjača




MESTO ZA 4 AKUMULATORA
RADI SA 2, DODATNE KORISTI
ZA DUŽE VREME RADA



191B67-2

Cevasti nosač,
625–1015 x 945–1090 mm
DCU602



1911K4-7

Prednji točak sa finim profilom
za površine na otvorenom
DCU601, DCU602



1915N4-2

Adapter za
završavanje
GP001G



1916U8-9

Ugaoni adapter
GP001G



1911M9-1

Produžna cev
GP001G



166094-6

Pojas za rame
GP001G



1915E6-5

Adapter za priključivanje
kartuše sa 500 g masti
GP001G



1914G9-7

Adapter za pumpanje
masti iz bureta
GP001G





MODULARNI SISTEM ZA SKLADIŠTENJE



Predstavljamo vam sledeću generaciju modularnih sistema za odlaganje – Makita MAKTRAK. Pametno rešenje za skladištenje pomoću kofera za alat i organizatora koji se slažu jedan na drugi i omogućavaju lakši pristup i lakši utovar/istovar u prtljažnik kamioneta ili kombija.

MAKTRAK koferi za alat čuvaju vaš alat nadohvat ruke. Koferi imaju poklopac sa dvostrukim šarkama koji omogućava pristup sa obe strane bez potrebe za istovarivanjem kofera, dok inovativni horizontalni dizajn omogućava odlaganje velikih alata, npr. zakivača klinastih eksera, testera i udarnih bušilica-odvijača.

MAKTRAK organizatori su dizajnirani tako da vaše radno mesto bude efikasno i da vam sve bude nadohvat ruke. Izaberite između dubokih, srednjih i kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran za postizanje maksimalne izdržljivosti i efikasnosti odlaganja.



P-91001

Kofer za transport alata

Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućava lak pristup sa obe strane
Izdržljivi rukohvat se može produžiti do 387 mm za lakši transport

Nosivost	113 kg
Zapremina	81,9 l
Dimenzije (D x Š x V)	1011 x 565 x 295 mm
Težina	17,44 kg



P-91017

Veliki kofer za alat

Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućava lak pristup sa obe strane
Uklonivi uložak dizajniran za organizovanje skladišta alata i pribora.

Nosivost	45 kg
Zapremina	63 l
Dimenzije (D x Š x V)	802 x 565 x 252 mm
Težina	10,11 kg



P-91023

Duboki kofer za alat

Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućava lak pristup sa gornje strane
Dve mogućnosti slaganja; pričvršćivanje bočno ili sa gornje strane kofera za transport alata

Nosivost	45 kg
Zapremina	58,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	394 x 565 x 402 mm
Težina	7,21 kg



P-91039

Srednji kofer za alat

2 uklonjiva uloška za smeštanje alata, pribora, akumulatora, punjača i malih delova

Nosivost	34 kg
Zapremina	18,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 562 x 161 mm
Težina	4,45 kg



P-91045

Duboki srednji organizator

Providan poklopac za bolji uvid u unutrašnjost i rebrasti dizajn da bi posude stajale na mestu
127 mm duboke posude

Maksimalna nosivost	22,6 kg
Zapremina	18,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 562 x 163 mm
Težina	4,87 kg



P-91051

Niski srednji organizator

Providan poklopac za bolji uvid u unutrašnjost i rebrasti dizajn da bi posude stajale na mestu

Zapremina	8,14 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 596 x 85 mm
Težina	2,89 kg



P-91067

Duboki kompaktni organizator


Providan poklopac za bolji uvid u unutrašnjost i rebrasti dizajn da bi posude stajale na mestu
127 mm duboke posude

Zapremina	8,55 l
Dimenzije (D x Š x V)	278 x 389 x 162 mm
Težina	2,59 kg



XGT LXT
EUAML014G

XGT®/ LXT® LED svetlo na postolju



Kontinuirano podešavanje osvetljenosti 1100–15.000 lm
Sklopivi dizajn za brzo postavljanje i skidanje
Stope svetla se mogu pričvrstiti za tlo kako bi se sprečilo prevrtanje

EUAML014G / bez akumulatora i punjača



**VELIKI ASORTIMAN
AKUMULATORSKIH SVETALA**



XGT LXT
ML010G

XGT®/ LXT® LED površinsko svetlo



3 režima osvetljavanja: 360°, levo 180° i desno 180°
AC ulaz i izlaz se mogu koristiti za povezivanje više svetala
IP54 klasa zaštite od vode i prašine

ML010G / bez akumulatora i punjača



XGT LXT
DEAML009G

XGT®/ LXT® LED radno svetlo



Kompatibilnost sa akumulatorima 40V max XGT® ili 18V LXT®
Dugmad za podešavanje omogućavaju korisniku da usmeri raspršeno svetlo pod željenim uglom
Drška za transport se sklapa za veću praktičnost

DEAML009G / bez akumulatora i punjača



XGT LXT
ML005G

XGT®/ LXT® LED radno svetlo



Kompatibilnost sa akumulatorima 40V max XGT® ili 18V LXT®
Dugmad za podešavanje omogućavaju korisniku da usmeri raspršeno svetlo pod željenim uglom
Drška za transport se sklapa za veću praktičnost

ML005G / bez akumulatora i punjača
ML005GX / bez akumulatora i punjača, sa štitnikom za lampu

GM00001396

Stega
ML013G, ML005G,
DEAML009G



GM00002358

Difuzor
ML005G



GM00002359

Difuzor folija
ML005G



TD00000167

Adapter za stegu
ML013G




GM00002377

Difuzor
DEAML009G



GM00002376

Difuzor folija
DEAML009G



GM00002378


Stativ za 1 ili 2 svetla,
1.300-2.000 mm
ML005G, DEAML009G





XGT ML012G

40 V max XGT® LED svetlo



LED lampa se može preklopiti napola omogućavajući dvostrano osvetljenje i kompaktno odlaganje ili transport. Teleskopska kuka, kuka na vrhu i 3 rupe za traku omogućavaju više opcija pričvršćivanja. Mogućnost podešavanja 7 uglova rotacije osvetljenja (-90°–180°).

ML012G / bez akumulatora i punjača



XGT ML013G

40 V max XGT® LED magnetno svetlo



Lako deaktiviranje magnetne osnove sa magnetnim poklopcem. Više opcija montiranja: magnetna osnova ili kuka za kačenje. Glava svetla se može preklopiti za 180° i automatski se isključuje kada je potpuno zatvorena.

ML013G / bez akumulatora i punjača




Usmereni režim
640 m ↑



XGT ML007G

40 V max XGT® LED lampa



4 režima osvetljenja: (usmereni režim / usmereni+raspršeni režim / raspršeni režim / stroboskop režim). Podešiva glava: 90° gore / dole. Funkcija upozorenja na kapacitet akumulatora.

ML007G / bez akumulatora i punjača



XGT ML011G

40 V max XGT® LED kompaktno svetlo



Ugrađeni USB port za punjenje prenosnih elektronskih uređaja. Kompaktna veličina – 107x50 mm - LxH bez akumulatora. 3 režima osvetljenja: gornja+bočna svetla / gornje svetlo / bočno svetlo.

ML011G / bez akumulatora i punjača



LXT DML817

18 V LXT® LED kompaktno svetlo



Ugrađeni USB port za punjenje prenosnih elektronskih uređaja. Kompaktna veličina – 107x50 mm - LxH bez akumulatora. 3 režima osvetljenja: gornja+bočna svetla / gornje svetlo / bočno svetlo.

DML817 / bez akumulatora i punjača



XGT LXT DC AC MR014G

XGT®/ LXT®/ AC Bluetooth zvučnik



Bluetooth® 5.1 omogućava opseg do 100 m za povezanost na celom gradilištu. Sa AUX-in priključkom i USB-out portom za punjenje pametnih uređaja.

MR014GZ / bez akumulatora i punjača

ADP001



Adapter za USB punjenje

Montirajte ADP001G na vaš 40 V max XGT® akumulator i pretvorite ga u adapter za punjenje za 2 pametna uređaja.

2x USB porta tipa A - 2,4 A



DECADP05



Adapter za USB punjenje

Montirajte DECAP05 na vaš 18 V LXT® akumulator i pretvorite ga u adapter za punjenje za 2 pametna uređaja.

2x USB porta tipa A - 2,1 A



ADP12



XGT® komunikacioni adapter

ADP12 vam pomaže da upravljate XGT alatom i akumulatorima tako što ćete ih povezati sa računarom ili telefonom.

Dodajte zaštitu protiv krađe putem PIN-a. Planiranje vremena rada. Proverite istoriju alata ili akumulatora. Dodajte beleške.





Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



SPECIJALNI ALATI ZA VEĆU BRZINU I EFIKASNOST NA GRADILIŠTU