



Akumulatorski

Baštenski alati



Sadržaj

AKUMULATORI I PUNJAČI

Tehnologija bez metalnih konektora	3	UH013G, UH014G	24
40 V max - XGT	4	UN001G	24
18 V - LXT	5	UH023G	24
BCC01, BCC02	6	DUH601, DUH751	24
PDC01, PDC1200, PDC1500	7	DUH502, DUH602, DUH752	24
BAC01	7	DUH506, DUH606	25
		DUH551	25
		DUH507, DUH607	25

KOSILICE I AREATOR

LM001C	9	DUH604S, DUH754S	25
LM002G	9	DUN500W	25
LM001G	9	DUN461W	26
LM004G	9	DUM604	26
LM003G	9	DUM111	26
DLM533	10	UN460WD	26
DLM462	10	UM600D	26
DLM530	10	Pribor za trimere za živu ogradu i travu	27
DLM466	10		
DLM460	10		
DLM539	11		
DLM481	11		
DLM538	11		
DLM480	11		
DLM432	11		
DLM382	11		
DLM330	12		
UV001G	12		
DUV320	12		
Dodatna oprema za kosačice	13		

VIŠENAMENSKE POGONSKE JEDINICE

UX01G	14	UC030G	29
DUX60	14	UC012G, UC011G	29
DUX18	14	UC016G, UC015G	29
Nastavci za višenamenske pogonske jedinice	15	UC026G	29
		UC022G	29
		UC031G	30
		UC004G, UC003G	30
		UC006G	30
		UA004G	30
		UA003G	30
		UC029G	31
		DUC355	31
		DUC353	31
		DUC306, DUC256	31
		DUC258	31
		DUC254	32
		DUC254C	32
		DUC357	32
		DUC150, DUC101	32
		DUC122	32
		DUA301	33
		DUA200	33
		UC100D	33
		Dodatna oprema za lančane testere	34

TRIMERI ZA TRAVU

UR101C, UR201C	17		
UR012G	17		
UR013G	17		
UR014G	17		
UR006G, UR007G	17		
UR002G, UR003G	18		
UR016G, UR017G	18		
UE001G	18		
DUR369A, DUR369L	18		
DUR368A, DUR368L	18		
DUR190L	19		
DUR192L	19		
DUR189	19		
DUR193	19		
DUR194	19		
UR100D	19		
Pribor za kosilice trave za žbunje	20		

TRIMERI ZA ŽIVU OGRADU I TRAVU

UH004G, UG005G	23	LANČANE TESTERE	
UH006G, UH007G	23	UC030G	29
UH008G	23	UC012G, UC011G	29
UH020G, UH021G	24	UC016G, UC015G	29
		UC026G	29
		UC022G	29
		UC031G	30
		UC004G, UC003G	30
		UC006G	30
		UA004G	30
		UA003G	30
		UC029G	31
		DUC355	31
		DUC353	31
		DUC306, DUC256	31
		DUC258	31
		DUC254	32
		DUC254C	32
		DUC357	32
		DUC150, DUC101	32
		DUC122	32
		DUA301	33
		DUA200	33
		UC100D	33
		Dodatna oprema za lančane testere	34
		DUVACI	
		UB004C	37
		UB003C	37
		UB001G	37
		UB002G	37
		UB003G	38
		UB001G	38
		UB002G	38
		UB005G	38
		DUB363	38
		DUB362	39
		DUB361	39
		DUB184	39
		DUB187	39
		DUB186	39
		UB101D	39
		Dodatna oprema za duvače	40

KOLICA

DCU180	42
DCU601	42
DCU602	42
DCU603	43
DCU604	43
DCU605	43

PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM

HW001G	44
DHW080	44
DHW180	44
Dodatna oprema za perače pod pritiskom	45

BAŠTENSKE PRSKALICE

PM001G	46
DUS158	46
DUS108	46
DUS054	46
US035D	46
Dodatna oprema za baštenske prskalice	46

MAKAZE ZA OREZIVANJE

DUP362	47
DUP180	47
UP100D	47
Dodatna oprema za makaze za orezivanje	47

BUŠAČI ZEMLJE

DG002G	48
DG001G	48
DDG461	48
DDG460	48
Dodatna oprema za bušalice za zemlju	49

ČISTAČ SNEGA

SN001G	49
--------	----

Produžena garancija

50

Servisna i prodajna mreža

51



ZA ŠIROKU PALETU ALATA

BL MOTORI

Motor bez četkica proizvodi manje trenja što rezultira većom snagom alata, duži radni vek alata i zahteva manje održavanje. Makitin BL motor razvijen je tako da pruža odlične performanse za širok spektar alata.



MOTOR SA EKSTERNIM ROTOROM

Sistem direktnog pogona obezbeđuje veću snagu, brzinu i količinu posla. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane testere, trimere i kosilice



80 / 52 / 44 / 38 mm

Koncipirani za veću snagu i efikasnost, kompaktne veličine i u potpunosti napravljeni od metala čime je postignuta veća izdržljivost. 52 mm motor bez četkica je ugrađen u odabrane akumulatorske duvaljke, trimere ...



ADT

AUTOMATSKA PROMENA

OBRTNOG MOMENTA

Tehnologija automatske promene obrtnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja otporu, čime se obezbeđuje optimalan rad alata.

AFT

AKTIVNOG MERENJA

POVRATNIH UDARACA

Isključuje alat kako bi se korisnik zaštitio ukoliko brzina obrtanja iznenada opadne (povratni udarac).



ZAŠTITNA TEHNOLOGIJA

PRAŠINA I VODA

XPT: Unapredena tehnologija zaštite alata sa nizom integriranih zaptivača koji prave barijeru da prašina i voda nebi dospeli do osetljivih delova alata.

WG: Visoka zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4).

Tehnologija bez metalnih konektora

Akumulatori velike snage



Pogledajte video



40 V max XGT
BL4080H 8,0 Ah



40 V max XGT
BL4040F 4,0 Ah



Pogledajte video

35% VIŠE
SNAGE

31% MANJE
ZAGREVANJA

Poređenje akumulatorskih ćelija



MOĆ INOVACIJE

„TABLESS“ ĆELIJE

Jače, pametnije i sa manje zagrevanja

Bez tradicionalnih metalnih konektora, struja teče kroz više putanja čime se smanjuju otpor i zagrevanje. Rezultat su moćne i konstantne performanse.

- ▶ Kraća putanja struje za efikasni protok energije
- ▶ Manje zagrevanje tokom rada pod stalnim opterećenjem
 - ▶ Do **35% više snage** za zahtevne primene
- ▶ Dizajn omogućava konstantne performanse tokom zahtevne upotrebe

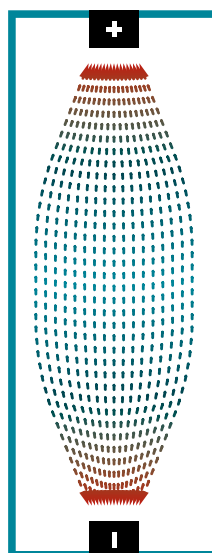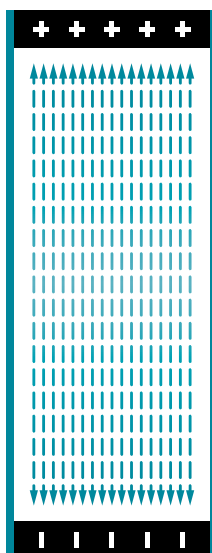

„TABBED“ ĆELIJE


Uravnotežena snaga

Proveren raspored ćelija obezbeđuje stabilnu izlaznu snagu i široku kompatibilnost alata i pruža pouzdane performanse prilikom izvršavanja različitih zadataka.

- ▶ Tradicionalna struktura sa konstantnim napajanjem
- ▶ Optimalan za različite i svestrane primene
- ▶ Kompatibilan sa celokupnim XGT asortimanom
- ▶ Pouzdana snaga za svakodnevnu i intenzivnu upotrebu

40 V max - XGT akumulatori i punjači

Maksimalna snaga

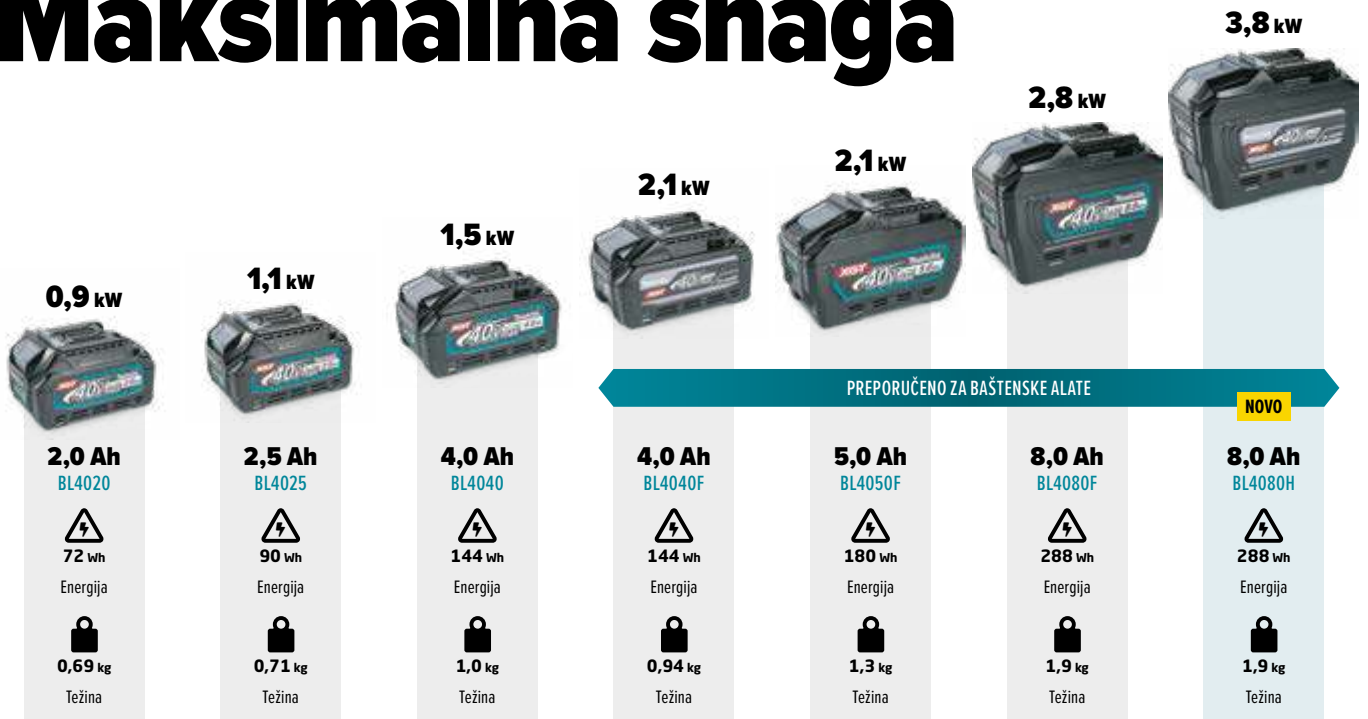

◀ KOMPAKTNA VELIČINA

DUŽE VREME RADA ▶



XGT DC40RA

40 V max - XGT brzi punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizuje punjenje tako što kontrolise struju, napon i temperaturu u realnom vremenu.
- ▶ Dva ventilatora hlade akumulator i kolo za punjenje kako bi se postiglo brzo punjenje
- ▶ Sa ADP10 adapterom podržava brzo punjenje LXT akumulatora od 18 V


Vreme punjenja jednog akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT DC40RB

40 V max - XGT dvostruki brzi punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizuje punjenje tako što kontrolise struju, napon i temperaturu u realnom vremenu.
- ▶ Tri ventilatora hlade akumulator i kolo za punjenje kako bi se postiglo brzo punjenje
- ▶ Sa ADP10 adapterom podržava brzo punjenje LXT akumulatora od 18 V


Vreme za istovremeno punjenje dva akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT DC40RC

40 V max - XGT punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizuje punjenje tako što kontrolise struju, napon i temperaturu u realnom vremenu.
- ▶ Sa ventilatorom za hlađenje koji cirkuliše vazduh kroz akumulator za brže punjenje
- ▶ Sa ADP10 adapterom podržava brzo punjenje LXT akumulatora od 18 V


Vreme punjenja jednog akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	170 min



XGT DC40WA

40 V max - XGT dvostruki punjač



- ▶ Može da se montira na zid
- ▶ LED indikator punjenja/greške

Vreme za istovremeno punjenje dva akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	420 min

XGT ADP10

18 V LXT® adapter za XGT® punjače

- ▶ Prilagođava 40 V max XGT® punjače DC40RA i DC40RB za punjenje 18 V LXT® akumulatora




Vreme punjenja sa DC40RA ili DC40RB

BL1815N / 1,5 Ah	15 min	BL1850B / 5,0 Ah	35 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min	BL1860B / 6,0 Ah	40 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min	BL1890 / 9,0 Ah	59 min
BL1840B / 4,0 Ah	29 min	BL18120 / 12,0 Ah	70 min

18 V - LXT akumulatori i punjači

Duže vreme rada

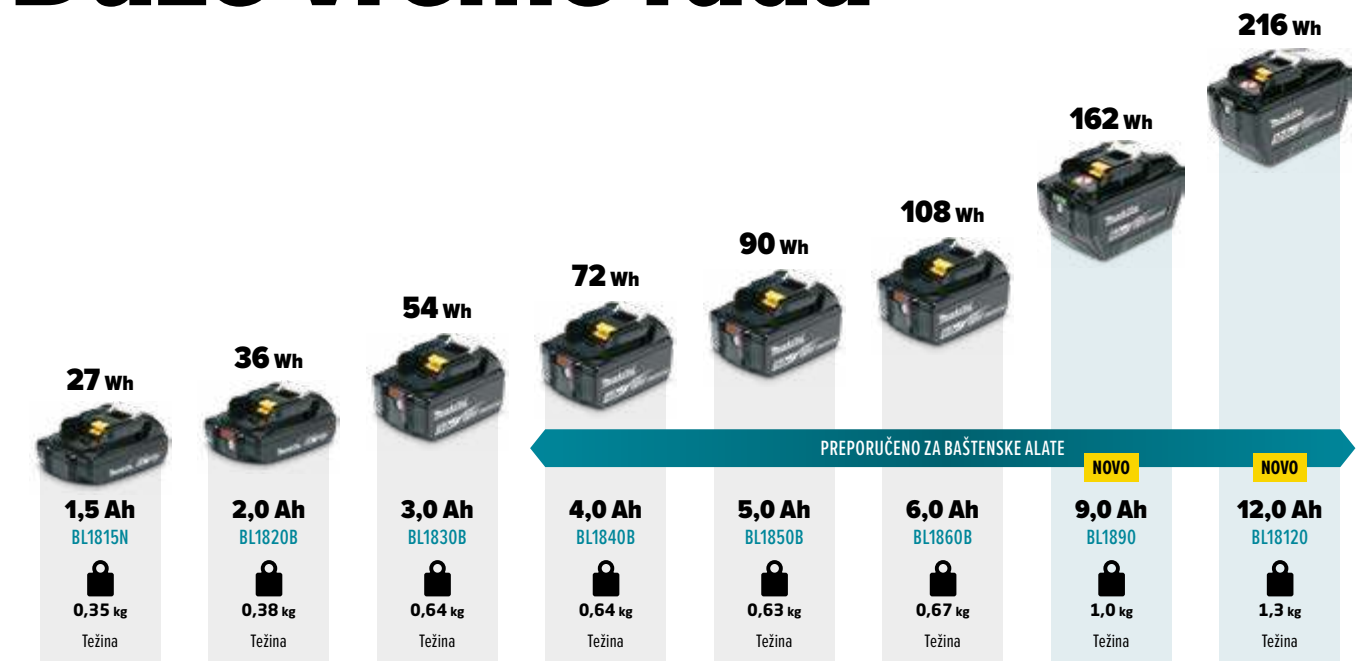


◀ KOMPAKTNA VELIČINA

DUŽE VREME RADA ▶



LXT
DC18RC

18 V - LXT brzi punjač



- Komunicira sa čipom u akumulatoru kako bi se optimizovalo punjenje i produžilo radni vek akumulatora
- Sa ventilatorom za hlađenje koji cirkuliše vazduh kroz akumulator za brže punjenje


Vreme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18RD

18 V - LXT dvostruki brzi punjač



- Komunicira sa čipom u akumulatoru kako bi se optimizovalo punjenje i produžilo radni vek akumulatora
- Dva ventilatora hlade akumulator i kolo za punjenje kako bi se postiglo brzo punjenje

Vreme za istovremeno punjenje dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18SD

18 V - LXT punjač



- Komunicira sa čipom u akumulatoru kako bi se optimizovalo punjenje i produžilo radni vek akumulatora


Vreme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



LXT
DC18SH

18 V - LXT dvostruki punjač



- Komunicira sa čipom u akumulatoru kako bi se optimizovalo punjenje i produžilo radni vek akumulatora

Vreme za istovremeno punjenje dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT
BPS01

18 V LXT sync lock terminal akumulatora

- Vremenski upravljano zaključavanje akumulatora sa autentifikacijom pomoću PIN-a ograničava vreme upotrebe na određene dane i sate
- Mogućnost konfiguracije putem NFC opcije na pametnom telefonu ili preko USB kabla na desktop ili laptop računaru



Akumulator sa zaključavanjem putem PIN-a



Planiranje vremena rada



Korisničko ime za registraciju



40 V max - XGT i 18 V - LXT


Stanica za punjenje



NEW

1914U3-7

BCC01 - Stanica za punjenje




- ▶ Mogućnost punjenja do 8 XGT akumulatora ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- ▶ Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora
- ▶ Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC01 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- ▶ Težina 7,5 kg (sa punjačem 630E59-9)

NEW

1914U0-3

BCC02 - Stanica za punjenje



- ▶ Mogućnost punjenja do 12 XGT akumulatora
- ▶ Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski se prelazi na punjenje sledećeg akumulatora.
- ▶ Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC02 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- ▶ Baterije BL4050F, BL4080F i BL4080H nisu kompatibilne sa punjačem BCC02.
- ▶ Težina 7,8 kg (sa punjačem 630E59-9)

Baterija 4 aku. 8 aku.

BCC01

BL4020	75 min	150 min
BL4025	90 min	180 min
BL4040	145 min	290 min
BL4040F	145 min	290 min
BL4050F	175 min	350 min
BL4080F	280 min	560 min
BL4080H	280 min	560 min

XGT

LXT

Baterija 4 aku. 8 aku.

BCC01 + ADP10

BL1815N	40 min	80 min
BL1820B	55 min	110 min
BL1830B	80 min	160 min
BL1840B	110 min	220 min
BL1850B	135 min	270 min
BL1860B	160 min	320 min
BL1890	250 min	500 min
BL18120	330 min	660 min

Baterija 4 aku. 12 aku.

BCC02

BL4020	75 min	255 min
BL4025	90 min	270 min
BL4040	145 min	435 min
BL4040F	145 min	435 min
BL4050F	nije kompatibilno	
BL4080F	nije kompatibilno	
BL4080H	nije kompatibilno	

XGT




36 V - prenosni akumulatori

Za radove velikih razmera



PDC01

Prenosni adapter



12/24 Ah

432 Wh

1,7 m

Kapacitet

Snaga

Dužina kabla


- ▶ Koristi se sa LXT 18 V akumulatorima
- ▶ Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora
- ▶ Nije kompatibilno sa baterijama BL1890 i BL18120
- ▶ Težina: 7,0 kg (sa 4x BL1860B akumulatora)

191A64-2 bez akumulatora i punjača



PDC1200

Akumulatorski ruksak



33,5 Ah

1.206 Wh

1,1 m

Kapacitet

Snaga

Dužina kabla


- ▶ Sa integrisanim baterijskim ćelijama
- ▶ Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- ▶ Vreme punjenja: 360 min
- ▶ Težina: 10,4 kg

PDC1200A01 sa punjačem 191L00-4



PDC1500

Akumulatorski ruksak



43,5 Ah

1.567 Wh

1,1 m

Kapacitet

Snaga

Dužina kabla

- ▶ Sa integrisanim baterijskim ćelijama
- ▶ Do 30% veće performanse u odnosu na PDC1200
- ▶ Vreme punjenja: 450 min
- ▶ Težina: 12,9 kg

PDC1500A01 sa punjačem 191L00-4



LXT
18 V LXT adapter
191A53-7

LXT
18 + 18 V LXT adapter
191J51-5

XGT
40 V max XGT adapter
191N62-4

Direktno priključivanje
PDC connect




BAC01

Pretvarač napona

BAC01 je pretvarač napona koji sa priključenim akumulatorom (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) funkcioniše kao idealna zamena za manje benzinske generatore i na koji se može priključiti veliki broj električnih uređaja:

- ▶ Osetljive električne uređaje (laptopove, tablet računare, mobilne telefone, radio-aparate...)
- ▶ Punjače za punjenje akumulatora
- ▶ Grejače vode, ventilatore, električnu čebad...

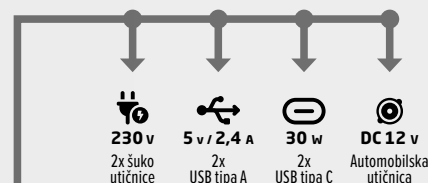

- ▶ PDC1200 / PDC1500 izlazna snaga **1.400 W**
- ▶ PDC01 izlazna snaga **750 W**

Kosilice i areator

I snaga i preciznost

Makita kosačice su poznate po visokom kvalitetu, jednostavnom rukovanju i tihom radu, a projektovane su tako da zadovolje potrebe različitih veličina travnjaka. U zavisnosti od vrste trave, možete odabrati različite funkcije, uključujući sakupljanje trave, zadnje pražnjenje za gušću i višu travu ili malčiranje za često košenje kraće trave.

Modeli **SA SOPSTVENIM POGONOM** olakšavaju održavanje travnjaka smanjenjem fizičkog napora i poboljšanjem upravljivosti. Savršeni su za veće površine ili košenje na nagibima, pružajući neometano i efikasno iskustvo košenja.

MODELI KOJI SE GURAJU projektovani su za male travnjake i površine sa brojnim preprekama, kao što su žbunje, drveće, fontane, klupe, šupe i pergole. Akumulatorske kosačice koje se guraju pružaju efikasan rad i omogućavaju precizno košenje bez napora.

AREATORI revitalizuju travnjak uklanjanjem korova i mahovine, uz istovremeno prozračivanje zemljišta radi boljeg upijanja vode i hranljivih materija. Savršeni su za održavanje zdravog i bujnog travnjaka uz slobodu koju pruža bežični rad.



Model	Napon	Slot za bateriju	Širina rezanja	Radno područje (na garanje / sa sopstvenim pogonom)	Kapacitet kutije za travu	Visina rezanja	Platforma	Sa sopstvenim pogonom	BL motor	Bočno izbacivanje	Zadnje izbacivanje	Malčiranje	Tih režim	Težina*	
Kosilice sa PDC priključkom															
LM001C	36 V	1	530 mm	6900/5100 m² sa PDC1200 2300/1700 m² sa PDC01	70 l	20–100 mm	Čelik	✓	✓	✓		✓	✓	49,5 kg	
XGT kosilice															
LM002G	40 V max	2	530 mm	3400/2500 m² sa 2x BL4080F	70 l	20–100 mm	Čelik	✓	✓		✓	✓	✓	34,5 kg	
LM001G			480 mm	2,600/2,100 m² sa 2x BL4080F	60 l									33,9 kg	
LM004G	40 V max	1	430 mm	830 m² sa BL4080F	50 l	20–75 mm	Plastika					✓		18,2 kg	
LM003G			380 mm	780 m² sa BL4080F	40 l									17,3 kg	
LXT kosilice															
DLM533	18+18 V	4	530 mm	2300/1700 m² sa 4x BL1860B	70 l	20–100 mm	Aluminijum	✓	✓		✓	✓	✓	46,7 kg	
DLM462	18+18 V	4	460 mm	1900/1400 m² sa 4x BL1860B	60 l	20–100 mm	Čelik	✓	✓	✓		✓	✓	39,0 kg	
DLM530	18+18 V	4	530 mm	2300 m² sa 4x BL1860	70 l	20–100 mm	Čelik		✓	✓		✓	✓	39,3 kg	
DLM539	18+18 V	2	530 mm	800/700 m² sa 2x BL1860B	70 l	20–100 mm	Plastika	✓			✓	✓		30,4 kg	
DLM481			480 mm	800/650 m² sa 2x BL1860B	60 l									29,3 kg	
DLM538	18+18 V	2	530 mm	800 m² sa 2x BL1860B	70 l	20–100 mm	Plastika				✓	✓		28,0 kg	
DLM480			480 mm	800 m² sa 2x BL1860B	60 l									26,8 kg	
DLM466	18+18 V	2	460 mm	1,920 m² sa 2x BL18120	60 l	20–75 mm	Čelik		✓			✓	✓	24,8 kg	
DLM460	18+18 V	2	460 mm	800 m² sa 2x BL1860B	60 l	20–75 mm	Čelik		✓			✓	✓	27,6 kg	
DLM432	18+18 V	2	430 mm	575 m² sa 2x BL1860B	50 l	20–75 mm	Plastika					✓		17,5 kg	
DLM382			380 mm	560 m² sa 2x BL1860B	40 l									16,9 kg	
DLM330	18 V	1	330 mm	270 m² sa 2x BL1840B	30 l	20–75 mm	Plastika					✓		12,5 kg	
XGT areator															
UV001G	40 V max	2	380 mm	510 m² sa 2x BL4080F	50 l	-12 – +5 mm	Plastika		✓					23,8 kg	
LXT areator															
DUV320	18 V	1	320 mm	122 m² sa BL1860B	30 l	-8 – +4 mm	Plastika		✓					10,4 kg	

NOVO Naznačeno radno područje je približno i u velikoj meri zavisi od visine, gustine i stanja trave, visine košenja, režima rada, snage baterije, stanja i nivoa napunjenosti, broja baterija, vrste i stanja sečiva, kao i od vremenskih uslova.



LM001C

BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **XPT**

36 V - PDC connect kosačica sa sopstvenim pogonom



- ▶ Površina košenja do 6900 m² u režimu guranja i 5100 m² u režimu sa sopstvenim pogonom uz korišćenje PDC1200
- ▶ Pogon sa sopstvenim kretanjem i varijabilnom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili bočno pražnjenje

LM001CZ bez PDC napojne jedinice i punjača

PRENOSNE JEDINICE ZA NAPAJANJE
MAKSIMALNO TRAJANJE RADA ZA ZAHTEVNE POSLOVE



1 PDC1500A01

Prenosna jedinica za napajanje PDC1500

- ▶ Do 30% veće performanse od modela PDC1200

2 PDC1200A01

Prenosna jedinica za napajanje PDC1200

- ▶ Do 6 puta veći kapacitet od 2 x 6,0 Ah LXT baterije

3 191A64-2

Prenosna jedinica za montažu baterije PDC01

- ▶ Kompatibilna sa do 4 LXT baterije od 18 V



Pogledajte video



XGT

LM002G

BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **XPT**

40 V max – XGT kosačica sa sopstvenim pogonom



- ▶ Površina košenja do 3400 m² u režimu guranja i 2,500 m² u režimu sa sopstvenim pogonom uz korišćenje 2 baterije BL4080F
- ▶ Pogon sa sopstvenim kretanjem i varijabilnom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili zadnje pražnjenje

LM002GT201 sa brzim punjačem DC40RA i 2x baterije BL4050F
LM002GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

LM001G

BL MOTOR **SOFT NOLOAD** **XPT**

40 V max – XGT kosačica sa sopstvenim pogonom



- ▶ Površina košenja do 2600 m² u režimu guranja i 2,100 m² u režimu sa sopstvenim pogonom uz korišćenje 2 baterije BL4080F
- ▶ Pogon sa sopstvenim kretanjem i varijabilnom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili zadnje pražnjenje

LM001GT201 sa brzim punjačem DC40RA i 2x baterije BL4050F
LM001GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video




XGT

LM004G

XPT

40 V max – XGT kosilica



- ▶ Površina košenja do 830 m² u režimu guranja uz korišćenje baterije BL4080F
- ▶ Sklopivi dizajn za lakše skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

LM004GM103 sa punjačem DC40RC i baterijom BL4040
LM004GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

LM003G

XPT

40 V max – XGT kosilica



- ▶ Površina košenja do 780 m² u režimu guranja uz korišćenje baterije BL4080F
- ▶ Sklopivi dizajn za lakše skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

LM003GM103 sa punjačem DC40RC i baterijom BL4040
LM003GZ bez baterije i punjača



Visoke performanse košenja

Model sa sopstvenim pogonom i na guranje

- ▶ Nož je nagnut ka prednjoj strani kosačice, čime se sprečava efekat dvostrukog sečenja.
- ▶ Ovakav dizajn smanjuje ukupnu potrošnju energije, što omogućava efikasniji rad i produženo vreme rada



Pogledajte video



LXT

DLM533

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosačica sa sopstvenim pogonom

				
2.300 m²	1.700 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
Tip koji se gura	Sa sopstvenim pogonom	Širina rezanja	Visina rezanja	Kutija za travu

- ▶ Površina košenja do 2300 m² u režimu guranja i 1,700 m² u režimu sa sopstvenim pogonom uz korišćenje 4 baterije BL1860B
- ▶ Pogon sa sopstvenim kretanjem i varijabilnom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili zadnje pražnjenje

DLM533Z bez baterije i punjača



Pogledajte video







LXT

DLM462

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosačica sa sopstvenim pogonom

				
1.900 m²	1.400 m²	460 mm	20-100 mm	60 l
Tip koji se gura	Sa sopstvenim pogonom	Širina rezanja	Visina rezanja	Kutija za travu

- ▶ Površina košenja do 1900 m² u režimu guranja i 1,400 m² u režimu sa sopstvenim pogonom uz korišćenje 4 baterije BL1860B
- ▶ Pogon sa sopstvenim kretanjem i varijabilnom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

DLM462Z bez baterije i punjača



Pogledajte video







LXT

DLM530

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosačica

			
2.300 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
Tip koji se gura	Širina rezanja	Visina rezanja	Kutija za travu

- ▶ Površina košenja do 2300 m² u režimu guranja uz korišćenje 4 baterije BL1860B
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili bočno pražnjenje

DLM530Z bez baterije i punjača



Pogledajte video







LXT

NOVO

DLM466

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosačica

			
1.920 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
Tip koji se gura	Širina rezanja	Visina rezanja	Kutija za travu

- ▶ Površina košenja do 1920 m² u režimu guranja uz korišćenje 2 baterije BL18120
- ▶ Kompatibilno sa novim LXT baterijama od 18 V BL1890 i BL18120
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

DLM466PT2 sa brzim punjačem sa dva porta DC18RD i 2 baterije BL1850B
DLM466Z bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM460

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosačica

			
800 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
Tip koji se gura	Širina rezanja	Visina rezanja	Kutija za travu

- ▶ Površina košenja do 800 m² u režimu guranja uz korišćenje 2 baterije BL1860B
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

DLM460Z bez baterije i punjača



LXT

DLM539

SOFT *NOLOAD* **XPT**

18 + 18 V – LXT kosačica sa sopstvenim pogonom



- ▶ Površina košenja do 800 m² u režimu guranja i 700 m² u režimu sa sopstvenim pogonom uz korišćenje 2 baterije BL1860B
- ▶ Pogon sa sopstvenim kretanjem i varijabilnom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili zadnje pražnjenje

DLM539CT2 sa punjačem sa dva porta DC18SH i 2 baterije BL1850B
DLM539Z bez baterije i punjača



LXT

DLM481

SOFT *NOLOAD* **XPT**

18 + 18 V – LXT kosačica sa sopstvenim pogonom



- ▶ Površina košenja do 800 m² u režimu guranja i 650 m² u režimu sa sopstvenim pogonom uz korišćenje 2 baterije BL1860B
- ▶ Pogon sa sopstvenim kretanjem i varijabilnom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili zadnje pražnjenje

DLM481CT2 sa punjačem sa dva porta DC18SH i 2 baterije BL1850B
DLM481Z bez baterije i punjača




LXT

DLM538

SOFT *NOLOAD* **XPT**

18 + 18 V – LXT kosačica



- ▶ Površina košenja do 800 m² u režimu guranja uz korišćenje 2 baterije BL1860B
- ▶ Sklopivi dizajn za lakše skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili zadnje pražnjenje

DLM538Z bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM480

SOFT *NOLOAD* **XPT**

18 + 18 V – LXT kosačica



- ▶ Površina košenja do 800 m² u režimu guranja uz korišćenje 2 baterije BL1860B
- ▶ Sklopivi dizajn za lakše skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Dizajn 4-u-1 omogućava košenje, sakupljanje trave, malčiranje ili zadnje pražnjenje

DLM480CT2 sa punjačem sa dva porta DC18SH i 2 baterije BL1850B
DLM480Z bez baterije i punjača




LXT

DLM432

XPT

18 + 18 V – LXT kosačica



- ▶ Površina košenja do 575 m² u režimu guranja uz korišćenje 2 baterije BL1860B
- ▶ Sklopivi dizajn za lakše skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

DLM432PT2 sa brzim punjačem sa dva porta DC18RD i 2 baterije BL1850B
DLM432Z bez baterije i punjača



LXT

DLM382

XPT

18 + 18 V – LXT kosačica



- ▶ Površina košenja do 560 m² u režimu guranja uz korišćenje 2 baterije BL1860B
- ▶ Sklopivi dizajn za lakše skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

DLM382PT2 sa brzim punjačem sa dva porta DC18RD i 2 baterije BL1850B
DLM382PM2 sa brzim punjačem sa dva porta DC18RD i 2 baterije BL1840B
DLM382CM2 sa punjačem sa dva porta DC18SH i 2 baterije BL1840B
DLM382Z bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM330

XPT

18 V – LXT kosačica



270 m²



330 mm



20-75 mm



30 l



Lako skladištenje

- ▶ Površina košenja do 270 m² u režimu guranja uz korišćenje baterije BL1840B
- ▶ Sklopivi dizajn za lakše skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košenje, sakupljanje trave i malčiranje

DLM330SM sa punjačem DC18SD i baterijom BL1840B
DLM330Z bez baterije i punjača



XGT

UV001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT areator



510 m²



380 mm



+5 / -12 mm



50 l



Lako skladištenje

- ▶ Radna površina do 510 m² uz korišćenje dve baterije BL4080F
- ▶ Radna dubina od +5 do -12 mm u 18 koraka
- ▶ Isporučuje se sa sečivom za vertikalno sečenje (1913J5-0) i noževima za uklanjanje ostataka trave (1913J7-6)

UV001GM201 sa brzim punjačem sa dva porta DC40RB i 2 baterije BL4040
UV001GZ bez baterije i punjača



LXT

DUV320

BL MOTOR XPT

18 V – LXT areator



128 m²



320 mm



+4 / -8 mm



30 l



Lako skladištenje

- ▶ Radna površina do 128 m² uz korišćenje baterije BL1860B
- ▶ Radna dubina od +4 do -8 mm u 4 koraka
- ▶ Isporučuje se sa sečivom za vertikalno sečenje (YA00001316)

DUV320Z bez baterije i punjača



SVESTRANO KOŠENJE

ZA SVAKI TRAVNJAK

Dodatne funkcije, kao što su sakupljanje trave, malčiranje i bočno ili zadnje izbacivanje, obezbeđuju efikasno košenje. Kosačice su pogodne za različite veličine travnjaka, u rasponu od 270 m² do 6900 m², zavisno od modela. Niste sigurni koji model da odaberete? Rado ćemo vam pomoći da donesete ispravnu odluku.

MAKSIMALNO UNAPREĐENJE ZDRAVLJA TRAVNJAKA

VERTIKALNI NOŽ I NOŽ ZA UKLANJANJE MAHOVINE



1913J5-0 (UV001G)



YA00001316 (DUV320)

Vertikalni nož

- ▶ Koristite u proleće, nakon prvog košenja.
- ▶ Noževi rastresaju zemljište i uklanjaju ili proređuju mrtvu travu i korov (koren trave raste vertikalno, dok koren korova raste i horizontalno).
- ▶ Izvanredno za proredivanje i uklanjanje mahovine.
- ▶ Areaciju vršite prvo uzdužno, a zatim poprečno, praveći šablon mreže.
- ▶ Nakon duboke aeracije noževima, možete izvršiti dodatno zasejavanje trave.



1913J7-6 (UV001G)



YA00001317 (DUV320)







Noževi za uklanjanje ostataka trave

- ▶ Upotrebite tokom leta.
- ▶ Upotreba pomaže u podmlađivanju travnjaka tako što pročešljava travu, čime se omogućava bolji pristup vazduhu, vodi i hranjivim materijama do korena.
- ▶ Kad koristite malčiranje tokom košenja, preporučuje se da valjak za uklanjanje ostataka trave koristite više puta godišnje radi boljeg provetranja.



Dodatna oprema

Sečiva i priključci

			Najbolji način upotrebe	Širina	Br. dela	LM001C	LM002G	LM001G	LM004G	LM003G	DLM533	DLM532	DLM539	DLM538	DLM481	DLM480	DLM462	DLM466	DLM460	DLM432	DLM382	DLM330		
sečivo 3 u 1																								
Malčira, sakuplja ili izbacuje travu; zakošen dizajn sprečava dvostruko sečenje i produžava vreme rada.																								
	Raznovrsna upotreba na većini travnjaka	530 mm	191V96-5			○	●				○	○	●	●										
		480 mm	191V97-3					●							●	●								
		460 mm	1910N1-8																	●				
		430 mm	1913H4-8							●												●		
		430 mm	191D43-8																				●	
		380 mm	1913G8-3								●													●
		380 mm	191D41-2																					●
330 mm	GB00000042																						●	
Visokoprofilno sečivo																								
Najbolje za sakupljanje i izbacivanje trave; snažno usisavanje podiže visoku ili mokru travu, ali nije idealno za malčiranje.																								
	Visoka, mokra ili gusta trava	530 mm	191W87-2			●	○				●	●	○	○										
		460 mm	191W86-4															●	●					
Nož za malčiranje																								
Fino usitnjava otkošenu travu radi prirodnog dubrenja; optimizovano za maksimalne performanse malčiranja.																								
	Često malčiranje	530 mm	191Y65-4			○	○				○	○	○	○										
		480 mm	191Y64-6					○							○	○								
		460 mm	191Y63-8															○	○					
		430 mm	1913H6-4							○														
		380 mm	1913H0-6																					○
Pokretna sečiva																								
Sečiva koja se uvlače pomeraju se unazad pri udaru kako bi sprečila oštećenje radilice; izdržljiva su i prilagođena terenima sa preprekama.																								
	Neravan teren ili zone sa preprekama	530 mm	191D50-1			○	○				○	○												
		Zamensko sečivo	191D48-8																					
		460 mm	191D49-6																					○
		Zamensko sečivo	191D47-0																					
Nastavak za malčiranje																								
Blokira zadnji izlaz kako bi zadržao isečenu travu ispod kućišta radi finog malčiranja; lako se postavlja i uklanja.																								
	Prirodno dubrenje travnjaka	127516-1				●					●													
		127550-1									●													
		413L55-2					●																	
		413L54-4						●																
		413945-7												●	●									
		413946-5																	●	●				
		127515-3																						
		1913H8-0									●													
		1913H2-2																						●
		191D46-2																					○	○
GB00000067																							●	
Nastavak za zadnje izbacivanje trave																								
Usmerava otkošenu travu kroz zadnji izlaz i bezbedno je izbacuje sa strane; montaža bez alata; izrađeno od izdržljivog materijala.																								
	Brzo košenje bez sakupljanja trave	413L57-8					●																	
		413L56-0																						●

● U kompletu ○ Opciono

Višenamenske pogonske jedinice

Od košenja do uklanjanja snega

Višenamenski nastavci predstavljaju nezamenljiv alat tokom cele godine zahvaljujući brojnim dodacima koji pokrivaju sve – od košenja i trimovanja do obrade zemljišta. Sistem sa deljenom osovinom omogućava jednostavnu zamenu nastavaka i lako skladištenje, dok ergonomski dizajnirana, gumirana ručka obezbeđuje siguran hvat i jednostavno rukovanje. Savršeno rešenje za sve zadatke u bašti i okolini.



Model	Napon	Snaga	Brzina bez opterećenja	Broj brzina	Promenljiva brzina	Tip ručke	Motor bez četkica	AFT	Funkcija za promenu smera	Funkcije	Dimenzije (D x Š x V)	Težina*
XGT												
UX016	maks. 40 V	1 kW	0–5700/8200/9700 min ⁻¹	3	✓	D ručka	✓	✓	✓	Konstantna brzina, meki start, električna kočnica	1027 x 320 x 209 mm	4,4 kg
LXT												
DUX60	18+18 V	0,6 kW	0–5700/8200/9700 min ⁻¹	3	✓	D ručka	✓	✓	✓	Konstantna brzina, meki start, električna kočnica	1011 x 225 x 216 mm	4,7 kg
DUX18	18 V	0,47 kW	0–6800/9700 min ⁻¹	2	✓	D ručka	✓	✓		Konstantna brzina, meki start, električna kočnica	983 x 318 x 175 mm	3,1 kg



Pogledajte video



Pogledajte video



Pogledajte video



XGT

UX016

BL AFT WG

40 V max – XGT višenamenska pogonska jedinica



1 kW

Snaga



Obrnuta rotacija



Broj brzina

- ▶ Jak motor bez četkica omogućava rad pod velikim opterećenjem
- ▶ Sistem sa deljenom osovinom omogućava jednostavnu zamenu nastavaka i kompatibilan je sa različitim Makita nastavcima za spojnu osovinu za svestranu primenu.

UX016Z01 sa nastavkom za trimer za travu EM406MP, bez baterije i punjača
UX016Z bez baterije i punjača

LXT

DUX60

BL AFT XPT

18 + 18 V – LXT višenamenska pogonska jedinica



0,6 kW

Snaga



Obrnuta rotacija



Broj brzina

- ▶ Jak motor bez četkica omogućava rad pod velikim opterećenjem
- ▶ Sistem sa deljenom osovinom omogućava jednostavnu zamenu nastavaka i kompatibilan je sa različitim Makita nastavcima za spojnu osovinu za svestranu primenu.

DUX60Z bez baterije i punjača

LXT

DUX18

BL AFT XPT

18 V – LXT višenamenska pogonska jedinica



0,47 kW

Snaga



Broj brzina


- ▶ Lagani dizajn smanjuje zamor korisnika tokom dužeg rada
- ▶ Sistem sa deljenom osovinom omogućava jednostavnu zamenu nastavaka i kompatibilan je sa različitim Makita nastavcima za spojnu osovinu za svestranu primenu.

DUX18Z bez baterije i punjača

IZUZETNA SVESTRANOST

NASTAVCI ZA BEŽIČNE VIŠENAMENSKE POGONSKE JEDINICE

Sa sistemom sa deljenom osovinom za jednostavnu zamenu različitih nastavaka – savršeno za trimovanje, obradu zemljišta, košenje, ivičenje i lako skladištenje. Makita bežične višenamenske pogonske jedinice pružaju veoma praktično rešenje za sve poslove oko kuće.

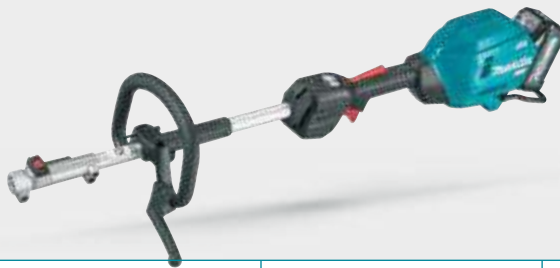

191E24-8

LE400MP – produžetak

- ▶ Dužina: 1080 mm
- ▶ Težina: 1,3 kg
- ▶ Za teleskopsku testeru i makaze za živu ogradu



191N31-5

EM408MP – kosilica

- ▶ Širina rezanja: 300 mm
- ▶ Težina: 1,4 kg



1913C9-3

EN424MP – trimer za tlo

- ▶ Širina rezanja: 350 mm
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ 1912V6-6 – rezervno sečivo za makaze
- ▶ 413R92-2 – zaštitni poklopac za sečivo



SI AEN425MP

EN425MP – trimer za tlo

- ▶ Širina rezanja: 550 mm
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ 1916X3-0 – rezervno sečivo za makaze
- ▶ 4133V1-5 – zaštitni poklopac za sečivo



191M59-7

EM407MP – rotacione makaze

- ▶ Širina rezanja: 230 mm
- ▶ Težina: 2,5 kg



196753-8

EE400MP – ivičnjak trimer

- ▶ Prečnik sečiva: 203 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg
- ▶ 196745-7 – rezervno sečivo



1913P8-6

WA400MP – alat za uklanjanje korova

- ▶ Radna širina: 220 mm
- ▶ Težina: 2,8 kg
- ▶ 1913L5-4 – sečivo od 220 mm
- ▶ 1913L6-2 – sečivo od 80 mm
- ▶ 1913L7-0 – sečivo od 170 mm



199183-2

KR401MP – kultivator

- ▶ Prečnik sečiva: 220 mm
- ▶ Težina: 3,2 kg



197743-4

EN410MP – makaze za živu ogradu

- ▶ Dužina sečiva: 490 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg



196257-0

EN401MP – makaze za živu ogradu

- ▶ Dužina sečiva: 490 mm
- ▶ Podešavanje ugla: 135°
- ▶ Težina: 2,8 kg



1912T8-8

EN402MP – makaze za živu ogradu

- ▶ Dužina sečiva: 500 mm
- ▶ Podešavanje ugla: 180°
- ▶ Težina: 2,4 kg



198062-1

EN420MP – trimer za tlo

- ▶ Dužina sečiva: 250 mm
- ▶ Podešavanje ugla: 135°
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ 198195-2 – rezervno sečivo
- ▶ 458342-0 – zaštitni poklopac za sečivo



1912T0-4

EN422MP – trimer za tlo

- ▶ Dužina sečiva: 250 mm
- ▶ Podešavanje ugla: 180°
- ▶ Težina: 2,2 kg



191P76-5

UB401MP – duvač

- ▶ Snaga duvanja: 17,3 N (UX01G) / 13,8 N (DUX60) / 10 N (DUX18)
- ▶ Težina: 2,1 kg



1912R8-4

UB402MP – duvač

- ▶ Snaga duvanja: 4,7 N
- ▶ Težina: 1,2 kg



UB403MP

Duvač

- ▶ Snaga duvanja: 18 N (UX01G) / 15 N (DUX60) / 11 N (DUX18)
- ▶ Težina: 1,5 kg



191T38-7

EY403MP – teleskopska testera

- ▶ Dužina sečiva: 300 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg



PF400MP

Pumpa

- ▶ Maksimalni protok: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18)
- ▶ Prečnik creva: 25 mm
- ▶ Težina: 1,0 kg



199320-8

BR400MP – četka

- ▶ Radna širina: 600 mm
- ▶ Težina: 6,3 kg
- ▶ XNR000548 – rezervna četka



199341-0

SW400MP – čistač

- ▶ Radna širina: 590 mm
- ▶ Težina: 7,2 kg
- ▶ XNR000549 – rezervni točak



SN400MP

Čistač snega

- ▶ Radna širina: 300 mm
- ▶ Podesiv smer izbacivanja snega
- ▶ Težina: 5,0 kg

Trimeri za travu

S lakoćom savladajte svaki teren

Kad je teren previše zahtevan za kosilicu, akumulatorski trimeri za travu predstavljaju idealno rešenje. Odlični su za orezivanje oko prepreka, drveća, žbunja i ivica. Ovi trimeri su projektovani da se lako nose sa zahtevnim, neravnim terenima i zaraslim površinama. Njihov dobro izbalansiran dizajn omogućava jednostavno rukovanje. Možete birati između različitih trimera u zavisnosti od nivoa snage, širine rezanja i tipa ručke, kako biste pronašli model koji odgovara vašim potrebama.



Model	Tip ručke	Napon	Snaga	Kompatibilni rezni pribor			Broj brzina	Motor bez četkica	ADT	AFT	Funkcija za promenu smeru	Funkcije	Vreteno	Težina*
				Najlonska glava	Plastično sečivo	Metalno sečivo								
PDC priključak														
UR101C	U ručka	36 V	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Koristi se sa modelima PDC1500/PDC1200/PDC01 • Motor postavljen pozadi	M10 x 1,25LH	5,2 kg
UR201C	D ručka													4,7 kg
XGT														
UR012G	U ručka	40 + 40 V max	2 kW	480 mm	305 mm	255/305 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor postavljen pozadi	M10 x 1,25LH	8,0 kg
UR013G	U ručka	40 V max	1,5 kW	450 mm	305 mm	255 mm	1	✓		✓	✓	• Promenljiva brzina sa tempomatom • Motor postavljen pozadi • Režim velikog obrtnog momenta	M10 x 1,25LH	5,9 kg
UR014G	D ručka				Nazubljeni spoj sa 10 zubaca	5,5 kg								
UR006G	U ručka	40 V max	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor postavljen pozadi	M10 x 1,25LH	5,6 kg
UR007G	D ručka												5,2 kg	
UR002G	U ručka	40 V max	0,55 kW	350 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Sistem direktnog pogona	M10 x 1,25LH	4,6 kg
UR003G	D ručka												4,1 kg	
UR016G	U ručka	40 V max	0,53 kW	330 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor postavljen pozadi	M10 x 1,25LH	4,7 kg
UR017G	D ručka												4,2 kg	
NOVO UE001G	D ručka	40 V max	1,1 kW			203 mm	1	✓		✓		• Ivični trimer sa podesivom dubinom rezanja do 59 mm	M10 x 1,25LH	6,1 kg
LXT														
DUR369A	U ručka	18+18 V	1 kW	430 mm	255/305 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor postavljen pozadi	M10 x 1,25LH	6,6 kg
DUR369L	D ručka												6,4 kg	
DUR368A	U ručka	18+18 V	0,55 kW	350 mm	255 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Sistem direktnog pogona	M10 x 1,25LH	4,7 kg
DUR368L	D ručka												4,5 kg	
DUR190L	D ručka	18 V	0,24 kW	300 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Sistem direktnog pogona	M10 x 1,25LH	3,2 kg
DUR192L	D ručka	18 V	0,46 kW	300 mm			2	✓				• Sistem direktnog pogona	M10 x 1,25LH	3,0 kg
DUR189	D ručka	18 V	0,24 kW	300 mm	255 mm		3	✓	✓			• Sistem direktnog pogona • Teleskopska drška: 1,518–1,618 mm	M8 x 1,25LH	3,3 kg
DUR193	D ručka	18 V	0,28 kW	260 mm			1					• Sistem direktnog pogona • Teleskopska drška: 1248–1436 mm • Podesiva glava sa 5 položajima sa zakretanjem od 180° za obradu ivica • Podesiva drška	Kalem sa najlonskim kanapom	2,7 kg
DUR194	D ručka	18 V	0,24 kW	280 mm	230 mm	200 mm	2					• Sistem direktnog pogona	M10 x 1,25 LH	
CXT														
UR100D	D ručka	12 V max	0,13 kW	260 mm	230 mm		1					• Sistem direktnog pogona • Teleskopska drška: 845–1,195 mm • Podesiva drška	Kalem sa najlonskim kanapom	2,1 kg

Stvarno vreme rada zavisi od više faktora, kao što su brzina rada, tip i nivo napunjenosti baterije, stanje baterije, visina i gustina trave ili korova, tip i oština sečiva, pa čak i vremenski uslovi.



UR101C/UR201C

BL MOTOR ADT AFT WG

36 V – PDC connect trimer za travu



Širina rezanja



Snaga



Obrnuta rotacija



Broj brzina

- ▶ Idealno za košenje nagiba zahvaljujući zadnjem položaju težišta
- ▶ Koristi se isključivo sa PDC napojnim jedinicama
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom, setom plastičnih sečiva i 2T sečivom za krčenje

UR101C bez PDC napojne jedinice i punjača
UR201C bez PDC napojne jedinice i punjača

PRENOSNE JEDINICE ZA NAPAJANJE MAKSIMALNO TRAJANJE RADA ZA ZAHTEVNE POSLOVE



1 PDC1500A01

Prenosna jedinica za napajanje PDC1500

- ▶ Do 30% veće performanse od modela PDC1200

2 PDC1200A01

Prenosna jedinica za napajanje PDC1200

- ▶ Do 6 puta veći kapacitet od 2 x 6,0 Ah LXT baterije

3 191A64-2

Prenosna jedinica za montažu baterije PDC01

- ▶ Kompatibilna sa do 4 LXT baterije od 18 V



Pogledajte video



XGT

UR012G

BL MOTOR ADT AFT WG

40 + 40 V max – XGT trimer za travu



Širina rezanja



Snaga



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*

▲ 57 min

- ▶ Idealno za košenje nagiba zahvaljujući zadnjem položaju težišta
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom, setom plastičnih sečiva i 2T sečivom za krčenje

UR012GZ02 bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

UR013G

BL MOTOR AFT WG

40 V max – XGT trimer za travu



Širina rezanja



Snaga



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*

▲ 22 min

- ▶ Idealno za košenje nagiba zahvaljujući zadnjem položaju težišta
- ▶ Promenljiva brzina sa tempomatom
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom, setom plastičnih sečiva i 2T sečivom za krčenje

UR013GZ04 bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

UR014G

BL MOTOR AFT WG

40 V max – XGT trimer za travu



Širina rezanja



Snaga



Rotacija noža levo/desno



Broj brzina



Vreme rada*

▲ 22 min

- ▶ Moguće je kositi u oba smera radi željenog pravca izbacivanja, npr. pri košenju pored puta
- ▶ Idealno za košenje nagiba zahvaljujući zadnjem položaju težišta
- ▶ Promenljiva brzina sa tempomatom
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom

UR014GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

UR006G/UR007G

BL MOTOR ADT AFT WG

40 V max – XGT trimer za travu



Širina rezanja



Snaga



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*

▲ 30 min

- ▶ Idealno za košenje nagiba zahvaljujući zadnjem položaju težišta
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom, setom plastičnih sečiva i 2T sečivom za krčenje

UR006GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040
UH006GZ02 bez baterije i punjača
UR007GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040
UH007GZ01 bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

UR002G/UR003G

BL ADT AFT WG

40 V max – XGT trimer za travu



350 mm



0,55 kW



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*

Širina rezanja Snaga Obrnuta rotacija Broj brzina Vreme rada*

- ▶ Direktni pogon za duže vreme rada
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom, setom plastičnih sečiva i 4T sečivom za krčenje

UR002G701 bez baterije i punjača

UR003G701 bez baterije i punjača

XGT

UR016G/UR017G

BL ADT AFT WG

40 V max – XGT trimer za travu



255 mm



0,53 kW



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*²

Širina rezanja Snaga Obrnuta rotacija Broj brzina Vreme rada*²

- ▶ Idealno za košenje na nagibima zahvaljujući zadnjem težištu.
- ▶ Isporučuje se sa setom plastičnih noževa
- ▶ Opciona dodatna oprema – najlonska rezna glava ili nož za trimer

UR016G7 bez baterije i punjača

UR017G7 bez baterije i punjača

XGT

NOVO

UE001G

BL AFT XPT

40 V max – XGT ivični trimer



203 mm



1,1 kW



Dubina sečenja



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*

Širina sečiva Snaga Dubina sečenja Broj brzina Vreme rada*

- ▶ Za precizne linije uz ivičnjake i staze
- ▶ Podesiva dubina sečenja do 59 mm
- ▶ Oznaka za vizuelno navođenje pomaže korisniku za preciznije sečenje

UE001G7 bez baterije i punjača

ROTACIONE MAKAZE ZA MANJE RASIPANJE OTPADA



191M75-9

Za modele **DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G i EN407MP**

- ▶ Rotacione makaze nemaju povratni udar pri kontaktu sa preprekom (npr. stablom drveta), što ih čini idealnim za sečenje niskog rastinja
- ▶ Manje rasipanje kamenja i zemlje



Pogledajte video



LXT

DUR369A/DUR369L

BL ADT AFT XPT

18 + 18 V – LXT trimer za travu



430 mm



1 kW



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*

Širina rezanja Snaga Obrnuta rotacija Broj brzina Vreme rada*

- ▶ Idealno za košenje nagiba zahvaljujući zadnjem položaju težišta
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom, setom plastičnih sečiva i 2T sečivom za krčenje

DUR369APT2 sa dvostrukim brzim punjačem DC18RD i 2 baterije BL1850B

DUR369AZ bez baterije i punjača

DUR369LPT2F sa dvostrukim brzim punjačem DC18RD i 2 baterije BL1850B

DUR369LZ bez baterije i punjača

LXT

DUR368A/DUR368L

BL ADT AFT XPT

18 + 18 V – LXT trimer za travu



350 mm



0,55 kW



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vreme rada*

Širina rezanja Snaga Obrnuta rotacija Broj brzina Vreme rada*

- ▶ Direktni pogon za duže vreme rada
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom, setom plastičnih sečiva i 4T sečivom za krčenje

DUR368APT2 sa dvostrukim brzim punjačem DC18RD i 2 baterije BL1850B

DUR368AZ bez baterije i punjača

DUR3689LZ bez baterije i punjača



LXT

DUR190L

BL MOTOR ADT AFT XPT

18 V – LXT trimer za travu



Širina rezanja 300 mm Snaga 0,24 kW Obrnuta rotacija Broj brzina 3 Vreme rada* LXT 6Ah 67 min

- ▶ Direktni pogon za duže vreme rada.
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom
- ▶ Opciona dodatna oprema – set plastičnih noževa ili nož za trimer

DUR190LZX9 bez baterije i punjača



LXT

DUR192L

BL MOTOR XPT

18 V – LXT trimer za travu



Širina rezanja 300 mm Snaga 0,46 kW Broj brzina 2 Vreme rada* LXT 5Ah 34 min

- ▶ Direktni pogon za duže vreme rada
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom

DUR192LZ bez baterije i punjača



LXT

DUR189

BL MOTOR ADT XPT

18 V – LXT trimer za travu



Širina rezanja 300 mm Snaga 0,24 kW Obrnuta rotacija Broj brzina 3 Vreme rada* LXT 6Ah 124 min

- ▶ Direktni pogon za duže vreme rada
- ▶ Teleskopska drška: 1,518–1,618 mm
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom
- ▶ Opciona dodatna oprema – set plastičnih noževa

DUR189Z bez baterije i punjača



LXT

DUR193

XPT

18 V – LXT trimer za travu



Širina rezanja 260 mm Snaga 0,28 kW Broj brzina 190 mm Teleskopska drška Vreme rada* LXT 3Ah 25 min

- ▶ Teleskopska drška: 1248–1436 mm
- ▶ Podesiva glava sa 5 položaja sa zakretanjem od 180° za obradu ivica
- ▶ Podesiva drška
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom

DUR193RF sa brzim punjačem DC18RC i baterijom BL1830B
DUR193Z bez baterije i punjača




LXT

DUR194

XPT

18 V – LXT trimer za travu



Širina rezanja 280 mm Snaga 0,23 kW Broj brzina 2 Vreme rada* LXT 6Ah 61 min

- ▶ Direktni pogon za duže vreme rada
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom
- ▶ Opciona dodatna oprema – metalni nož sa 8 zubaca 191Y44-2

DUR194SFX2 sa punjačem DC18SD i baterijom BL1830B



CXT

UR100D

XPT

12 V max – CXT trimer za travu



Širina rezanja 260 mm Snaga 0,13 kW Broj brzina 190 mm Teleskopska drška Vreme rada* CXT 4Ah 21 min

- ▶ Teleskopska drška: 845–1,195 mm
- ▶ Podesiva drška
- ▶ Isporučuje se sa najlonskom reznom glavom

UR100DWAE sa punjačem DC10WC i baterijom BL1021B
UR100DZ bez baterije i punjača

Dodatna oprema



SERIJA ZA BRZO PUNJENJE

PORAVNAJTE, PROVUCITE I ZAVRNITE

Rezna glava koja omogućava brzu i jednostavnu zamenu niti bez rastavljanja rezne glave.



1 PORAVNAJTE

Poravnajte trouglaste oznake



2 PROVUCITE

Provucite nit u smeru strelice za „uvlačenje niti“ dok ne bude jednaka s obe strane



3 ZAVRNITE

Okrenite dugme da biste namotali nit

Rezne glave sa najlonskim nitima

Br. dela	Vreteno	Širina rezanja	Prečnik niti	Kapacitet	UR101C/UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G/UR007G	UR002G/UR003G	UR016G/UR017G	DUR369A/DUR369L	DUR368A/DUR368L	DUR190L	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	UR100D	EM408MP		
Serijska za brzo punjenje																						
191D89-4	M10 x 1,25LH	-	2,0 mm	4,0 m	•	•			•	•	•	•	•	•			•				•	
191D92-5	M8 x 1,25RH	-	2,0 mm	4,0 m												•						
196324-1	M10 x 1,25LH	-	2,4 mm	3,6 m	•							•	•									
198266-5	M10 x 1,25LH	-	2,4 mm	6,0 m	•	•			•			•										
1911Y2-9	M10 x 1,25LH	-	2,7 mm	2 x 2,0 m			•															
1911Y3-7	Zupčasti prihvati 10T	-	2,7 mm	2 x 2,0 m				•														
Serijska sa poluautomatskim izbacivanjem																						
198854-8	M8 x 1,25RH	-	1,65 mm	8,0 m																•		
198893-8	M10 x 1,25LH	-	2,0 mm	3,0 m	•	•			•	•	•	•	•	•							•	
Kalem sa najlonskom niti																						
195858-1	Sistem za lako pričvršćivanje	-	1,65 mm	8,0 m															•	•		
191Y39-5	Sistem za lako pričvršćivanje	-	1,65 mm	8,0 m															•	•		
Komplet plastičnih noževa																						
199868-0	M10 x 1,25LH	305 mm	-	-	•	•	•		•			•										
198383-1	M8 x 1,25RH M8 x 1,25LH M10 x 1,25LH	255 mm	-	-	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•					•	
198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm	-	-																•		
Rezervni plastični noževi																						
199870-3		199868-0	-	-																	12	
198426-9		198383-1	-	-																	12	
198851-4		198848-3	-	-																	5	

Najlonski konci

Br. dela	Dužina	Boja / oblik	Sloj	Prečnik	Oštrina	Energetska efikasnost	Nizak nivo buke	Za lakše radove		Za teže radove	
								Niska gustina	Visoka gustina	Niska gustina	Visoka gustina

Četvorokraki



NIZAK NIVO BUKE I ENERGETSKA EFIKASNOST

Poseban četvorokraki dizajn stvara vrtlog pri rotaciji i smanjuje otpor vazduha, što kao rezultat ima niži nivo buke i bolju energetsku efikasnost. Savršeno za bežične trimere

E-01731	15 m										
E-01747	30 m	◆	jednostruko	1,65 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01753	445 m										
E-01769	15 m										
E-01775	30 m	◆	jednostruko	2,0 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01781	310 m										
E-01797	15 m										
E-01806	30 m	◆	jednostruko	2,4 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01812	225 m										
E-01828	15 m										
E-01834	30 m	◆	jednostruko	2,7 mm	★★	★★★★	★★★★	↔			
E-01840	180 m										

Primer upotrebe

Standardno



E-02727	15 m	○	jednostruko	1,3 mm	★	★★	★★	↔			
E-02733	15 m	●	jednostruko	1,6 mm	★	★★	★★	↔			
E-02705	15 m	●	jednostruko	2,0 mm	★	★★	★★	↔			
E-02711	126 m	●	jednostruko	2,0 mm	★	★★	★★	↔			
E-02749	15 m										
E-02761	87 m	●	jednostruko	2,4 mm	★	★★	★★	↔			
E-02783	262 m										
E-02808	15 m										
E-02814	69 m	■	jednostruko	2,4 mm	★★★	★	★	↔			
E-02820	206 m										

Izdržljivo



E-02836	15 m										
E-02842	56 m	○	dvostruko	3,0 mm	★	★★	★★	↔			
E-02858	168 m										
E-02870	15 m										
E-02886	44 m	□	dvostruko	3,0 mm	★★★	★	★	↔			
E-02892	132 m										

Noževi za trimer

Br. dela	Prečnik sečiva	Debljina	UR101C/UR201C	UR0726	UR0736	UR0746	UR0066/UR0076	UR0026/UR0036	UR0166/UR0176	DUR369A/DUR369L	DUR368A/DUR368L	DUR191L/DUR191L	DUR190L	DUR192L	DUR189	DUR193	UR100D	EM408MP	Kratka trava	Visoka trava	Žbunje
----------	----------------	----------	---------------	--------	--------	--------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--------------	--------------	--------

Noževi sa 2 zuba

D-66058	230 mm	2,0 mm	●				●	●		●								●			
198345-9	255 mm	2,0 mm	●				●			●										↔	
D-66064	255 mm	2,0 mm	●	●			●			●											
195624-6	305 mm	2,0 mm	●																		

Noževi sa 3 zuba

195298-3	230 mm	3,0 mm	●				●	●	●	●	●	●							●		
D-66036	255 mm	3,0 mm	●	●			●			●										↔	

Noževi sa 4 zuba

D-66008	230 mm	1,8 mm	●				●	●		●	●	●*	●*						●		
D-66014	255 mm	2,0 mm	●	●			●			●										↔	

Dletasti nož

199872-9	255 mm	1,8 mm	●	● ^{*2}	● ^{*3}																↔
----------	--------	--------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nož za usitnjavanje sa 2 zuba

199874-5	270 mm	3,9 mm	●	● ^{*4}	● ^{*5}																↔
----------	--------	--------	---	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Rotacione makaze

191M75-9	230 mm	-	●				●			●											↔
----------	--------	---	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

* Upotreba sa kompletom za montažu 191W97-9 / ^{*2} upotreba sa štitnikom 199873-7 / ^{*3} upotreba sa štitnikom 1911Y0-3 / ^{*4} upotreba sa štitnikom 199875-3 / ^{*5} upotreba sa štitnikom 1911Y1-1.

Trimeri za živu ogradu i travu

Snaga, preciznost i efikasnost za vrtlare

Vrtlari mogu birati između različitih dužina mača, tipova uređaja i opcija napajanja, prilagođenih različitim kapacitetima sečenja grana. Za više i teško dostupne žive ograde, teleskopski trimer za živu ogradu omogućava jednostavniji rad i veći domet, čime se smanjuje potreba za merdevinama ili nepotrebnim istezanjem. Za osjetljive ili ukrasne žive ograde, idealni su trimeri sa sakupljačem strugotine, jer sprečavaju da odsečeni delovi upadnu u živu ogradu, smanjuju rizik od truljenja i pomažu u održavanju zdravog i urednog izgleda. Ove karakteristike ne samo što pojednostavljuju održavanje žive ograde već i unapređuju ukupnu efikasnost i negu vrta.




Model	Dužina sečiva	Napon	Snaga	Maks. prečnik grane	Tip sečiva	Broj brzina	Motor bez četkica	XPT	Odglašivanje noževa	Funkcije	Težina*
XGT											
UH004G	600 mm	40 V max	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Podesiva zadnja ručka – 5 položaja	4,3 kg
UH005G	750 mm										4,5 kg
UH006G	600 mm	40 V max	0,72 kW	25,0 mm	B	3	✓	✓	✓	• Podesiva zadnja ručka – 5 položaja	4,4 kg
UH007G	750 mm										4,6 kg
UH008G	600 mm	40 V max	0,72 kW	21,5 mm	C	3	✓	✓	✓	• Podesiva zadnja ručka – 5 položaja	4,3 kg
NOVO UH020G	500 mm	40 V max	0,46 W	20,0 mm	D	1	✓	✓	✓	• Lagano i kompaktno	3,0 kg
UH021G	600 mm										3,1 kg
UH013G	600 mm	40 V max	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Sa bočnom ručkom i sakupljačem strugotine	3,9 kg
UH014G	750 mm										4,0 kg
NOVO UN001G	600 mm	40 V max	0,86 W	25,0 mm	B	3	✓	✓	✓	• Teleskopski trimer za živu ogradu • Podesiv ugao sečiva u 6 položaja	4,7 kg
UH023G	200 mm	40 V max	0,43 kW	8,0 mm	C	1	✓	✓		• Lagano i kompaktno	1,8 kg
LXT											
DUH751	750 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Podesiva zadnja ručka – 5 položaja	4,5 kg
DUH601	600 mm										4,3 kg
DUH752	750 mm	18 V	0,52 kW	21,5 mm	C	3	✓	✓	✓	• Podesiva zadnja ručka – 5 položaja	4,4 kg
DUH602	600 mm										4,3 kg
DUH502	500 mm	18 V	0,32 kW	20 mm	D	1	✓	✓		• Lagano i kompaktno	4,1 kg
DUH606	600 mm										3,0 kg
DUH506	500 mm	18+18 V	0,25 kW	18 mm	D	6		✓		• Podesiva zadnja ručka – 5 položaja	2,9 kg
DUH551	550 mm	18 V	0,25 kW	15 mm	D	1		✓		• Lagano i kompaktno	5,3 kg
DUH607	600 mm										3,1 kg
DUH507	500 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Sa bočnom ručkom i sakupljačem strugotine	3,0 kg
DUH754S	750 mm										4,1 kg
DUH604S	600 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Sa bočnom ručkom i sakupljačem strugotine	4,0 kg
DUN500W	500 mm										4,3 kg
DUN461W	460 mm	18 V	0,25 kW	18 mm	C	1		✓		• Teleskopski trimer za živu ogradu • Podesiv ugao sečiva u 10 položaja	3,3 kg
DUM604	160 mm	18 V				1				• Brza zamena sečiva 2 u 1 • Podešavanje visine rezanja u 3 nivoa	1,8 kg
DUM111	110 mm	18 V				1				• Brza zamena sečiva 2 u 1	1,8 kg
CXT											
UN460WD	460 mm	12 V max	0,20 kW		C	1		✓		• Teleskopski trimer za živu ogradu • Podesiv ugao sečiva u 10 položaja	2,8 kg
UM600D	160 mm	12 V max				1				• Brza zamena sečiva 2 u 1 • Podešavanje visine rezanja u 3 nivoa	1,5 kg

A KONVEKSNA KOSA OŠTRICA

GLATKO OREZIVANJE I OBLIKOVANJE TANKIH GRANA I GUSTIH ŽIVIH OGRADA



KOSI DIZAJN ZUBACA
Zupci sečiva su naoštreni na tri ivice




OPTIMALNE DVOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE




Za glatko orezivanje i oblikovanje u oba smera, sa gornjim i donjim sečivima naoštrenim s obe strane, savršeno za tanke grane i guste žive ograde.

B KOSA OŠTRICA

INTENZIVNO OREZIVANJE I OBLIKOVANJE DEBELIH GRANA I REDIH ŽIVIH OGRADA



KOSI DIZAJN ZUBACA
Zupci sečiva su naoštreni na tri ivice




DVOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE ZA INTENZIVAN RAD




Za intenzivno orezivanje u oba smera, sa gornjim i donjim sečivima naoštrenim s obe strane, savršeno za debele grane i ređe žive ograde.

C OŠTRICA


SVESTRANO OREZIVANJE I OBLIKOVANJE



DIZAJN ZUBACA SA OŠTRIM IVICAMA
Zupci sečiva su naoštreni na tri ivice




PRECIZNE DVOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE



Za svestrano orezivanje u oba smera, sa gornjim i donjim sečivima naoštrenim s obe strane, uz precizno sečenje

D POLUKOSA OŠTRICA

LAGANO OREZIVANJE I OBLIKOVANJE



POLUKOSI DIZAJN ZUBACA
Zupci sečiva su naoštreni na dve ivice



KOMPAKTNE JEDNOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE



Za lagano orezivanje i oblikovanje, sa gornjim sečivom naoštrenim s jedne strane i donjim sečivom naoštrenim sa suprotne strane, uz veću stabilnost i kontrolu.



XGT
UH004G/UH005G

BL XPT

40 V max – XGT trimer za živu ogradu – 600/750 mm



- ▶ Idealno za glatko i efikasno orezivanje tankih grana i gustih živih ograda
- ▶ Dizajn sa niskim nivoom vibracija omogućava maksimalnu udobnost korisnika

UH004GD201 sa brzim punjačem DC40RA i 2 baterije BL4025
UH004GZ bez baterije i punjača
UH005GD201 sa brzim punjačem DC40RA i 2 baterije BL4025
UH005GZ bez baterije i punjača



XGT
UH006G/UH007G

BL XPT

40 V max – XGT trimer za živu ogradu – 600/750 mm



- ▶ Savršeno za orezivanje debelih grana i redih živih ograda
- ▶ Dizajn sa niskim nivoom vibracija omogućava maksimalnu udobnost korisnika

UH006GZ bez baterije i punjača
UH007GZ bez baterije i punjača



XGT
UH008G

BL XPT

40 V max – XGT trimer za živu ogradu – 600 mm



- ▶ Svestrano za orezivanje i oblikovanje gustih živih ograda
- ▶ Dizajn sa niskim nivoom vibracija omogućava maksimalnu udobnost korisnika

UH008GD201 sa brzim punjačem DC40RA i 2 baterije BL4025
UH008GZ bez baterije i punjača

* Bez opterećenja pri minimalnoj brzini.



Pogledajte video



XGT NOVO

UH020G/UH021G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT trimer za živu ogradu – 500/600 mm



- ▶ Svestrano za orezivanje i oblikovanje gustih živih ograda
- ▶ Dizajn sa niskim nivoom vibracija omogućava maksimalnu udobnost korisnika

UH020GZ bez baterije i punjača
UH021GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

UH013G/UH014G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT trimer za živu ogradu – 600/750 mm



- ▶ Jednostrani trimer za živu ogradu sa bočnom ručkom
- ▶ Štitnik pune dužine za efikasno sakupljanje i uklanjanje odsečenog materijala

UH013GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040
UH013GZ bez baterije i punjača
UH014GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040
UH014GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT NOVO

UN001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT teleskopski trimer za živu ogradu – 600 mm



- ▶ Savršeno za orezivanje debelih grana i redih živih ograda
- ▶ 6 položaja sečiva sa podešavanjem ugla jednim dodirrom za radni opseg od 115°
- ▶ Ukupna dužina od 2,2 m za optimalan domet
- ▶ Sklopivost za lako skladištenje i transport

UN001GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT NOVO

UH023G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT trimer za živu ogradu – 200 mm



- ▶ Svestrano za orezivanje i oblikovanje živih ograda
- ▶ Lampica upozorenja za kapacitet baterije

UH023GZ bez baterije i punjača

LXT

DUH601/DUH751

BL MOTOR XPT

18 V – trimer za živu ogradu LXT – 600/750 mm



- ▶ Idealno za glatko i efikasno orezivanje tankih grana i gustih živih ograda
- ▶ Dizajn sa niskim nivoom vibracija omogućava maksimalnu udobnost korisnika

DUH601Z bez baterije i punjača
DUH751Z bez baterije i punjača

LXT

DUH502/DUH602/DUH752

BL MOTOR XPT

18 V – LXT trimer za živu ogradu – 500/600/700 mm



- ▶ Svestrano za orezivanje i oblikovanje gustih živih ograda
- ▶ Dizajn sa niskim nivoom vibracija omogućava maksimalnu udobnost korisnika

DUH502Z bez baterije i punjača
DUH602Z bez baterije i punjača
DUH752Z bez baterije i punjača



LXT

DUH506/606

BL XPT

18 V – LXT trimer za živu ogradu – 500/600 mm



Maks. prečnik grane Broj brzina Vreme rada*

- ▶ Za lagano orezivanje i oblikovanje
- ▶ Lagan i kompaktan dizajn

DUH506RF sa brzim punjačem DC18RC i baterijom BL1830B
DUH506Z bez baterije i punjača
DUH606RF sa brzim punjačem DC18RC i baterijom BL1830B
DUH606Z bez baterije i punjača




LXT

DUH551

XPT

18 + 18 V – LXT trimer za živu ogradu – 550 mm



Maks. prečnik grane Broj brzina Rotirajuća ručica Vreme rada*

- ▶ Rotirajuća ručica omogućava više radnih položaja
- ▶ Dobro izbalansiran dizajn

DUH551Z bez baterije i punjača



LXT

DUH507/607

XPT

18 V – LXT trimer za živu ogradu – 500/600 mm



Maks. prečnik grane Broj brzina Vreme rada*

- ▶ Za lagano orezivanje i oblikovanje
- ▶ Lagan i kompaktan dizajn

DUH507F001 sa punjačem DC18WC i baterijom BL1830B
DUH507Z bez baterije i punjača
DUH607Z bez baterije i punjača



LXT

DUH604S/754S

BL XPT

18 V – LXT trimer za živu ogradu – 600/750 mm



Maks. prečnik Odglavljivanje noževa Broj brzina Vreme rada*

- ▶ Jednostrani trimer za živu ogradu sa bočnom ručkom
- ▶ Štitnik pune dužine za efikasno sakupljanje i uklanjanje odsečenog materijala

DUH754SZ bez baterije i punjača
DUH604SZ bez baterije i punjača



LXT

DUN500W

XPT

18 V – LXT teleskopski trimer za živu ogradu – 500 mm



Maks. prečnik Odglavljivanje noževa Broj brzina 6 podešavanja ugla Vreme rada*

- ▶ Idealno za glatko i efikasno orezivanje tankih grana i gustih živih ograda
- ▶ 6 položaja sečiva sa podešavanjem ugla jednim dodirom za radni opseg od 115°
- ▶ Ukupna dužina od 2,1 m za optimalan domet
- ▶ Sklopivost za lako skladištenje i transport

DUN500WZ bez baterije i punjača



Pogledajte video

POJAS ZA NOŠENJE

POJAS ZA NOŠENJE O RAMENU



122D94-0

Za modele UN001G i DUN500W

- ▶ Podesivo sa postavljenim ramenim kaiševima za veću udobnost
- ▶ Kopča za brzo otpuštanje i brza spojnica za jednostavno postavljanje i skidanje
- ▶ Uključuje karabinjer za svestranu upotrebu



* Bez opterećenja pri minimalnoj brzini.



LXT

DUN461W

XPT

18 V – LXT teleskopski trimer za živu ogradu – 460 mm



- ▶ Svestrano za orezivanje i oblikovanje gustih živih ograda
- ▶ 10 položaja sečiva sa podešavanjem ugla jednim dodirrom za radni opseg od 135°
- ▶ Teleskopska drška se lako podešava u rasponu od 1,8 m do 2,4 m, omogućavajući pristup teško dostupnim živim ogradama
- ▶ Sklopivost za lako skladištenje i transport

DUN461WZ bez baterije i punjača



LXT

DUM604

18 V – LXT makaze za travu – 160 mm



- ▶ Brza zamena sečiva sa makaza za travu na trimer za živu ogradu
- ▶ Neelektrolitski niklovana sečiva projektovana da odolevaju pojavi mrlja i rđe
- ▶ Podesiva visina rezanja u 3 nivoa za glatko i ujednačeno sečenje

DUM604RF sa brzim punjačem DC18RC i baterijom BL1830B
DUM604ZX sa sečivom za trimer za živu ogradu, bez baterije i punjača

PRODUŽNA RUČKA
MAKAZE ZA TRAVU



198516-8

Za modele DUM604, DUM111 i UM600D

- ▶ Podešavanje ugla u 5 koraka za prilagođavanje visine ručke
- ▶ Dugme za kontinuirani rad dostupno je i sa leve i sa desne strane



LXT

DUM111

18 V – LXT makaze za travu – 110 mm



- ▶ Brza zamena sečiva sa makaza za travu na trimer za živu ogradu
- ▶ Neelektrolitski niklovana sečiva projektovana da odolevaju pojavi mrlja i rđe

DUM111SYX sa punjačem DC18SD, BL1815N baterijom i sečivom za trimer za živu ogradu



CXT

UM460WD

XPT

12 V max – CXT teleskopski trimer za živu ogradu – 460 mm



- ▶ Svestrano za orezivanje i oblikovanje gustih živih ograda
- ▶ 10 položaja sečiva sa podešavanjem ugla jednim dodirrom za radni opseg od 135°
- ▶ Teleskopska drška se lako podešava u rasponu od 1,8 m do 2,4 m, omogućavajući pristup teško dostupnim živim ogradama
- ▶ Sklopivost za lako skladištenje i transport

UM460WDZ bez baterije i punjača



CXT

UM600D

12 V max – CXT makaze za travu – 160 mm



- ▶ Brza zamena sečiva sa makaza za travu na trimer za živu ogradu
- ▶ Neelektrolitski niklovana sečiva projektovana da odolevaju pojavi mrlja i rđe
- ▶ Podesiva visina rezanja u 3 nivoa za glatko i ujednačeno sečenje

UM600DWAE sa punjačem DC10WC i baterijom BL1821B,
UM600DZX sa sečivom za trimer za živu ogradu, bez baterije i punjača

Dodatna oprema



Dužina	Model	Tip sečiva	Br. dela	Br. dela	Br. dela	199450-5 (br. 2)	197439-7 (br. 0)
			Sečivo makaza	Štitnik za sakupljanje	Štitnik sečiva	Mazivo	
750 mm	UH005G	A	191R54-7			●	
	UH007G	B	191R56-3			●	
	DUH751	A	199100-2	191R52-1	412912-9	●	
	DUH752	C	199600-2			●	
	UH014G	A	191D39-9	191D34-9	412770-3	●	
	DUH754S	A				●	
600 mm	UH004G	A	191R53-9			●	
	UH006G	B	191R55-5			●	
	UH008G	C	191R57-1	191R51-3		●	
	DUH601	A	199099-1			●	
	DUH602	C	199599-1		412912-9	●	
	UH021G	D	191465-5			●	
	DUH606	D	1910H9-0	1910T2-8		●	
	DUH607	D	1911J2-4			●	
	UN001G	B	1914E7-7			●	
	UH013G	A	191D38-1	191D33-1	412769-8	●	
550 mm	DUH551	D	196687-5	194681-1	450489-6		
	DUH502	C	191T47-6	191R51-3		●	
500 mm	DUH506	D	1910H8-2			●	
	DUH507	D	1911J1-6	1910T1-0	412912-9	●	
	DUN500W	A	191C14-9	191M05-3			●
460 mm	DUN461W	C	191P00-8	191T43-4	413720-1		
	UN460DW	C					
200 mm	UH023G	C	1916V9-4	122K28-5	1412F2-2	●	
	DUM604	D	198408-1	198401-5	458342-0		
	UM600D	D					
	DUM111	D	191N24-2				
160 mm	DUM604		195267-4	457426-1	452055-5		
	UM600D						
110 mm	DUM111		191N23-4	454880-0	-		



Lančane testere

Seku kroz izazove bez napora

Kad je reč o izboru akumulatorske motorne testere, razumevanje vaših specifičnih potreba ključno je za efikasan i bezbedan rad. Za zadatke poput orezivanja žbunja dovoljna je kraća vodilica i manja brzina; međutim, za obaranje stabala biće potrebna snažnija testera sa dužom vodilicom. Motorne testere dostupne su u različitim dužinama vodilice, u rasponu od 100 mm do 450 mm, što omogućava izbor modela koji odgovara vašim potrebama.

Modeli sa većom brzinom omogućavaju lakše sečenje materijala i zahtevaju manji pritisak tokom rada, što ih čini jednostavnijim za upotrebu. Dodatno, funkcije poput automatskog podmazivanja lanca i indikatora nivoa ulja znatno olakšavaju održavanje. Ako je potrebno dosegnuti više ili teško dostupne oblasti, preporučuje se izbor teleskopske motorne testere. Uzimajući u obzir ove faktore, moguće je odabrati odgovarajući alat za vaše potrebe u baštovanstvu ili uređenju zelenih površina.



	Model	Dužina vodilice	Napon	Snaga	BL motor	AFT	Lanac				Rezervoar za ulje	Funkcije	Težina*
							Tip	Korak	Debljina	Brzina			
XGT													
NOVO	UC030G	500 mm	maks. 40 V	2,8 kW	✓		95TXL	0,325" LP	1,3 mm	0–29 m/s	260 ml	• Nepokretna matica vodilice	8,0 kg ^{*3}
	UC012G	400 mm	maks. 40 V	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0–25,5 m/s	260 ml	• Nepokretna matica vodilice	6,6 kg ^{*2}
	UC011G	350 mm											
	UC016G	400 mm	maks. 40 V	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0–25,5 m/s	260 ml	• Podešavanje lanca bez upotrebe alata	6,7 kg ^{*2}
	UC015G	350 mm											
NOVO	UC026G	400 mm	maks. 40 V	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0–25,5 m/s	200 ml	• Nepokretna matica vodilice	5,4 kg ^{*2}
	UC022G	350 mm											
	UC031G	250 mm	maks. 40 V	1,06 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0–24 m/s	150 ml	• Nepokretna matica vodilice	3,2 kg
	UC004G	350 mm											
	UC003G	300 mm	maks. 40 V	1,4 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0–24,8 m/s	200 ml	• Nepokretna matica vodilice	4,7 kg ^{*2}
	UC006G	250 mm											
	UC006G	250 mm					25AP	1/4"	1,3 mm			• Vodilica za precizno rezbarenje	3,8 kg
NOVO	UC029G	150 mm	maks. 40 V	0,59 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Podešavanje lanca bez upotrebe alata	2,1 kg
	UA004G	300 mm	maks. 40 V	1,5 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0–20 m/s	160 ml	• Teleskopska motorna testera na štapu (2516–2748 mm)	7,8 kg
	UA003G	300 mm											
	UA003G	300 mm										• Motorna testera na štapu (2230 mm)	6,1 kg
LXT													
	DUC355	350 mm	18+18 V	1,1 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0–20 m/s	200 ml	• Nepokretna matica vodilice	5,4 kg
	DUC353	350 mm											
	DUC306	300 mm	18+18 V	1,2 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0–20 m/s	200 ml	• Nepokretna matica vodilice	5,1 kg
	DUC256	250 mm											
NOVO	DUC258	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0–24 m/s	140 ml	• Nepokretna matica vodilice	3,0 kg
	DUC254	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0–24 m/s	140 ml	• Nepokretna matica vodilice	3,2 kg
	DUC254C	250 mm											
	DUC254C	250 mm					25AP	1/4"	1,3 mm			• Vodilica za precizno rezbarenje	3,3 kg
	DUC357	350 mm	18 V	0,61 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	7,7 m/s	150 ml	• Podešavanje lanca bez upotrebe alata	4,3 kg
	DUC150	150 mm	18 V	0,32 kW	✓		80TXL	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Podešavanje lanca bez upotrebe alata	2,0 kg
	DUC101	100 mm											
	DUC122	115 mm	18 V				25AP	1/4"	1,3 mm	5 m/s	80 ml	• Podešavanje lanca bez upotrebe alata	2,6 kg
	DUA301	300 mm	18+18 V	1,4 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0–20 m/s		• Teleskopska motorna testera na štapu (2,530–3,762 mm)	8,5 kg
NOVO	DUA200	200 mm	18 V	0,26 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	6,7 m/s	55 ml	• Segmentna motorna testera na štapu (1600–2500 mm) • Podešavanje ugla glave u 9 položajima, sa radnim opsegom od 120°	3,5 kg
CXT													
	UC100D	100 mm	maks. 12 V	0,21 kW	✓		80TXL	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Podešavanje lanca bez upotrebe alata	1,5 kg



XGT **NOVO**

UC030G

BL **WG** **IPX4M**

40 V max – XGT lančana testera – 500 mm



- ▶ Pruža snagu uporedivu sa benzinskom motornom testerom klase 50 cc (sa BL4080H)
- ▶ Brzina lanca do 29 m/s za brzo i efikasno sečenje
- ▶ Tri nivoa brzine za optimizovano trajanje rada ili performanse (ECO/srednji/visoki)

UC030GE101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4080H
UC030GZ bez baterije i punjača

I SNAGA I PRECIZNOST

UC030G

Pogodno za profesionalno obaranje stabala, krojenje trupaca i kresanje grana, gde su potrebne performanse klase 50 cc, brz odziv i minimalno svakodnevno održavanje.



Pogledajte video



XGT

UC012G/UC011G

BL **WG**

40 V max – XGT lančana testera – 400/350 mm



- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje i praktičnim velikim otvorom za dolivanje ulja

UC012GZ bez baterije i punjača
UC011GT101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4050F
UC011GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT

UC016G/UC015G

BL **WG**

40 V max – XGT lančana testera – 400/350 mm



- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje i praktičnim velikim otvorom za dolivanje ulja

UC016GT101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4050F
UC016GZ bez baterije i punjača
UC015GT101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4050F
UC015GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UC026G

BL **XPT**

40 V max – XGT lančana testera – 400 mm



- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje i praktičnim velikim otvorom za dolivanje ulja

UC026GT101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4050F
UC026GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UC022G

BL **XPT**

40 V max – XGT lančana testera – 350 mm



- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje i praktičnim velikim otvorom za dolivanje ulja

UC022GT101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4050F
UC022GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UC031G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT lančana testera – 250 mm



1,06 kw

3/8"

1,1 mm

150 ml

Nepokretna matica

Snaga

Korak

Debljina

Rezervoar za ulje

Nepokretna matica

- ▶ Arboristička motorna testera sa odličnim odnosom snage i mase, namenjena za rad u krošnjama
- ▶ Brz odziv okidača za glatko i kontinuirano sečenje tokom rada
- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje

UC031GZ bez baterije i punjača

XGT

UC004G/UC003G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT lančana testera – 350/300 mm



1,4 kw

3/8"

1,1 mm

200 ml

Nepokretna matica

Snaga

Korak

Debljina

Rezervoar za ulje

Nepokretna matica

- ▶ Arboristička motorna testera sa odličnim odnosom snage i mase, namenjena za rad u krošnjama
- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje

UC004GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040

UC004GZ bez baterije i punjača

UC003GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040

UC003GZ bez baterije i punjača

XGT

UC006G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT lančana testera – 250 mm



1,4 kw

1/4"

1,3 mm

200 ml

Nepokretna matica

Snaga

Korak

Debljina

Rezervoar za ulje

Nepokretna matica

- ▶ Motorna testera sa reznom vodilicom za precizno oblikovanje, sa odličnim odnosom snage i mase, namenjena za rezbarjenje drveta
- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje

UC006GZ bez baterije i punjača

SEČENJE POD UGLOM ZA LAKŠE TESTERISANJE



1910J6-0

Za modele UA004G, UA003G i DUA301

- ▶ Omogućava sečenje pod uglom od 30°
- ▶ Kompatibilno sa vertikalnom ili horizontalnom montažom
- ▶ Kopča sa brzim otpuštanjem za jednostavnu instalaciju



Pogledajte video



Pogledajte video



XGT

UA004G

BL MOTOR AFT XPT

maks. 40 V – teleskopska motorna testera na štapu XGT – 300 mm



1,5 kw

3/8"

1,1 mm

160 ml

Nepokretna matica

Snaga

Korak

Debljina

Rezervoar za ulje

Nepokretna matica

- ▶ Teleskopski dizajn omogućava veliki domet preko 3,8 m
- ▶ Integrisana kuka za grane omogućava lako uklanjanje odsečenih grana
- ▶ Opciona upotreba sa uprtačem (195595-7)

UA004GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040

UA004GZ bez baterije i punjača

XGT

UA003G

BL MOTOR AFT XPT

maks. 40 V – testera na štapu XGT – 300 mm



1,5 kw

3/8"

1,1 mm

160 ml

Nepokretna matica

Snaga

Korak

Debljina

Rezervoar za ulje

Nepokretna matica

- ▶ Dizajn sa fiksnom dužinom omogućava domet preko 2,3 m
- ▶ Integrisana kuka za grane omogućava lako uklanjanje odsečenih grana
- ▶ Opciona upotreba sa uprtačem (195595-7)

UA003GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040

UA003GZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UC029G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT lančana testera – 150 mm



0,59 kW

Snaga



0,325"

Korak



1,1 mm

Debljina



55 ml

Rezervoar za ulje



Podešavanje lanca bez upotrebe alata

- ▶ Kompaktna ručna testera za orezivanje i lakše kresanje grana
- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje
- ▶ Štitnik koji se uvlači štiti od kontakta sa lancem testere

UC029GM201 sa brzim punjačem DC40RA, 2x BL4040 baterijom i koferom Makpac 4

UC0296Z bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DUC355

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT lančana testera – 350 mm



1,1 kW

Snaga



3/8"

Korak



1,1 mm

Debljina



200 ml

Rezervoar za ulje



Nepokretna matica

- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje i praktičnim velikim otvorom za dolivanje ulja

DUC355Z bez baterije i punjača



LXT

DUC353

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT lančana testera – 350 mm



1,1 kW

Snaga



3/8"

Korak



1,1 mm

Debljina



200 ml

Rezervoar za ulje



Podešavanje lanca bez upotrebe alata

- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje i praktičnim velikim otvorom za dolivanje ulja

DUC353Z bez baterije i punjača

NA VISINI

ZA OREZIVANJE I RAD NA TERENU

Akumulatorske motorne testere sa gornjom ručkom pogodne su za orezivanje i uklanjanje mladih stabala. Takođe su veoma korisne za oblikovanje krošnje, rad na visini, sečenje grana i opšte održavanje drveća – naročito u urbanim sredinama zbog tihog rada.



LXT

DUC306/DUC256

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT lančana testera – 300/250 mm



1,2 kW

Snaga



3/8"

Korak



1,1 mm

Debljina



200 ml

Rezervoar za ulje



Nepokretna matica

- ▶ Arboristička motorna testera sa odličnim odnosom snage i mase, namenjena za rad u krošnjama
- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje

DUC306Z bez baterije i punjača

DUC256Z bez baterije i punjača



LXT

DUC258

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lančana testera – 250 mm



0,57 kW

Snaga



3/8"

Korak



1,1 mm

Debljina



140 ml

Rezervoar za ulje



Nepokretna matica

- ▶ Arboristička motorna testera sa odličnim odnosom snage i mase, namenjena za rad u krošnjama
- ▶ Brz odziv okidača za glatko i kontinuirano sečenje tokom rada
- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje

DUC258Z bez baterije i punjača





LXT

DUC254

BL MOTOR XPT

18 V – motorna testera LXT – 250 mm



0,57 kW Snaga
3/8" Korak
1,1 mm Debljina
140 ml Rezervoar za ulje
Nepokretna matica

- ▶ Arboristička motorna testera sa odličnim odnosom snage i mase, namenjena za rad u krošnjama
- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje

DUC254Z bez baterije i punjača



LXT

DUC254C

BL MOTOR XPT

18 V – motorna testera LXT – 250 mm



0,57 kW Snaga
1/4" Korak
1,3 mm Debljina
140 ml Rezervoar za ulje
Nepokretna matica

- ▶ Motorna testera sa reznom vodilicom za precizno oblikovanje, sa odličnim odnosom snage i mase, namenjena za rezbanje drveta
- ▶ Nepokretne matice vodilice integrisane u poklopac lančanika za jednostavno podešavanje i održavanje

DUC254CZ bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DUC357

BL MOTOR XPT

18 V – motorna testera LXT – 350 mm



0,61 kW Snaga
3/8" Korak
1,1 mm Debljina
150 ml Rezervoar za ulje
Podešavanje lanca bez upotrebe alata

- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca sa velikim rezervoarom za ulje i praktičnim velikim otvorom za dolivanje ulja

DUC357Z bez baterije i punjača

KOMPAKтна SNAGA

UC029G, DUC150, DUC101 i UC100D

Lagano, okretno i jednostavno za rukovanje. Precizno sečenje za održavanje bašte i drveća. Dizajnirano za udobnost i kontrolu, omogućava brže, čistije i jednostavnije orezivanje, šišanje i održavanje.



Pogledajte video



LXT

DUC150/DUC101

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lančana testera – 300/250 mm



0,32 kW Snaga
0,325" Korak
1,1 mm Debljina
55 ml Rezervoar za ulje
Podešavanje lanca bez upotrebe alata

- ▶ Kompaktna ručna testera za orezivanje i lakše kresanje grana
- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje
- ▶ Štitnik koji se uvlači štiti od kontakta sa lancem testere

DUC150Z bez baterije i punjača

DUC101SF sa punjačem DC18SD i baterijom BL1830B

DUC101Z bez baterije i punjača



LXT

DUC122

XPT

18 V – LXT lančana testera – 115 mm



1/4" Korak
1,3 mm Debljina
80 ml Rezervoar za ulje
Podešavanje lanca bez upotrebe alata

- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje

DUC122Z bez baterije i punjača



Pogledajte video



Pogledajte video



Pogledajte video



LXT

DUA301

BL AFT XPT

18 + 18 V – teleskopska motorna testera na štapu LXT – 300 mm



1,4 kW
Snaga

3/8" Korak

1,1 mm
Debljina

160 ml
Rezervoar za ulje

Nepokretna matica

- ▶ Teleskopski dizajn omogućava veliki domet preko 3,8 m
- ▶ Integrisana kuka za grane omogućava lako uklanjanje odsečenih grana
- ▶ Opciona upotreba sa uprtačem (195595-7)

DUA301Z bez baterije i punjača

LXT

NOVO

DUA200

BL XPT

18 V – segmentna testera na štapu LXT – 200 mm



0,26 kW
Snaga

0,325" Korak

1,1 mm
Debljina

55 ml
Rezervoar za ulje

Podešavanje lanca bez upotrebe alata

- ▶ Segmentna motorna testera na štapu sa podešivom dužinom od 1,6 m do 2,5 m, koja omogućava pristup teško dostupnim granama
- ▶ Podešavanje ugla glave u 9 položaja, sa radnim opsegom od 120°, za precizno sečenje
- ▶ Integrisana kuka za grane omogućava lako uklanjanje odsečenih grana

DUA200Z bez baterije i punjača

CXT

UC100D

BL XPT

maks. 12 V – motorna testera CXT – 100 mm



0,21 kW
Snaga

0,325" Korak

1,1 mm
Debljina

55 ml
Rezervoar za ulje

Podešavanje lanca bez upotrebe alata

- ▶ Kompaktna ručna testera za orezivanje i lakše kresanje grana
- ▶ Podešavanje lanca „bez alata“ za praktično rukovanje i održavanje
- ▶ Štitnik koji se uvlači štiti od kontakta sa lancem testere

UC100DWA sa punjačem DC10WD i baterijom BL1021B
UC100DZ bez baterije i punjača




ZAŠTO ODABRATI

NA BATERIJE

Akumulatorske motorne testere nude manje održavanja, tiši rad i veću praktičnost u poređenju sa benzinskim ili električnim modelima. Bez potrebe za mešanjem goriva ili korišćenjem kablova – dovoljno je napuniti bateriju, postaviti je i započeti rad!

Dodatna oprema

Za model	Dužina	Nosač motora	Tip	Br. dela	Br. pogonskih karika	Debljina	Korak	Tip	Tip sečiva	Br. dela	Br. dela	Tip	Br. dela
	Vodilica				Lanac testere				Poklopac		Lančanik		
UC0306	500 mm	D025	sa lančanikom	1915Y9-9	82	1,3 mm	0,325"	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	8 zubaca	1916A5-5
	450 mm			191X03-0	70					191X04-8			
UC0116, UC0126, UC0156, UC0166, UC0226, UC0266	400 mm	A041	sa lančanikom	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9	7 zubaca	191V91-5
	350 mm			191T87-4	59					191T91-3	419288-5		
	350 mm			191G16-9	52	1,1 mm		90PX		191H02-6			
UC0046, UC0036, UC0066, UC0316	300 mm	A041	sa lančanikom	191G15-1	46		3/8" LP		CC	191H01-8	419288-5	6 zubaca	191V90-7
				191G23-2				91PX		191H10-7			
	250 mm	-	Rezbarenje	191A1A-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	9 zubaca	191V92-3
UC0316, DUC256	250 mm	-	sa lančanikom	191T85-8	46	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T89-0	413X66-9	7 zubaca	1916N6-4
DUC355, DUC353, DUC357	350 mm	A041	sa lančanikom	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	6 zubaca	199063-2
	300 mm			191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	6 zubaca	199063-2
DUC306, DUC256, DUC258, DUC254, DUC254C	250 mm			191G14-3	40					191H00-0	418845-6		
		-	Rezbarenje	191A1A-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	9 zubaca	198259-2
DUC306, DUC256	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	6 zubaca	199063-2
UC0296, DUC150	150 mm	F002	bez lančanika	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	7 zubaca	1911W5-9
DUC101, UC100D	100 mm			1910W0-3	26					1910V6-4	413M40-1		
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	9 zubaca	221527-9
				191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	6 zubaca	226992-7
UA0046, UA0036, DUA301, EY403MP	300 mm	A041	sa lančanikom	191G23-2		1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7			
DUA200	200 mm	A041	sa lančanikom	1914S3-3	38	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1914S1-7	413G28-5	7 zubaca	1911W5-9

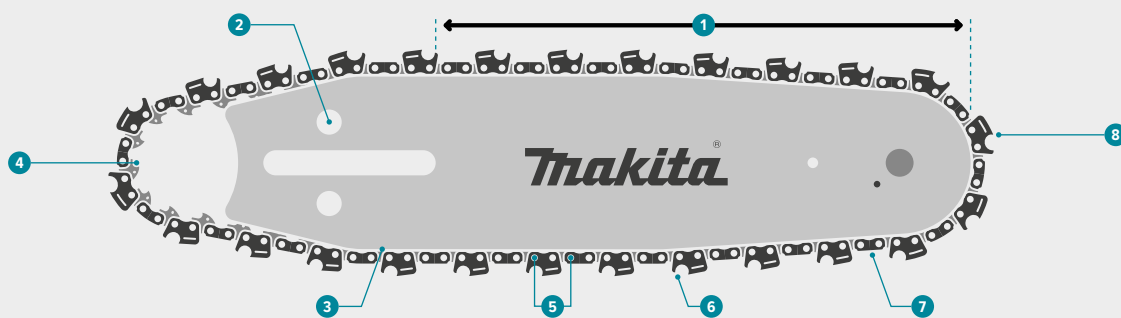

1 DUŽINA VODILICE

Dužina vodilice predstavlja stvarnu dužinu rezanja i razlikuje se od ukupne dužine vodilice.



2 MONTAŽA

Način montaže određuje oblik prihvatnog dela vodilice i način njenog pričvršćivanja na motornu testeru.



3 DEBLJINA ŽLEBA VODILICE

Debljina vodilice odnosi se na debljinu pogonskih članaka lanca, koja mora odgovarati širini žleba na vodilici.



4 POGONSKI ČLANAK LANCA

Dužina lanca određuje se brojem pojedinačnih pogonskih članaka u lancu. Mali otvor u svakom pogonskom članku omogućava raspodelu ulja duž cele dužine vodilice.



5 KORAK LANCA

Korak lanca definiše se kao rastojanje između tri uzastopne zakovice, podeljeno sa dva. Korak lanca mora odgovarati koraku pogonskog lančanika.



6 GRANIČNIK ZA DUBINU

Graničnik za dubinu određuje koliko duboko zupci mogu da zarezuju u drvo. To se može proveriti merenjem rastojanja između vrha zupca i vrha graničnika za dubinu.



7 TIP LANCA

Oznaka predstavlja tip lanca i odgovara koraku lanca i širini žleba na vodilici.



8 TIP SEČIVA


CC: rezni zub punog dleta
Seče brže, teže se oštiri i osetljivije na oštećenja.
MC: mikro dletasti rezni zub
Seče glatkije, lakše se oštiri i otporniji je

Karakteristike

Korak lanca	Debljina žleba vodilice	Brzina sečenja	
		Brzo sečenje	Sporo sečenje
		1,1 mm	1,3 mm
Čist rez	1/4 inča		25AP
↑	0,325 inča (niski profil)	80TXL	
↑	3/8 inča (niski profil)	90PX	91PX
↓	Grubo sečenje	0,325 inča	95TXL

REZNI ZUBAC

DELOVI

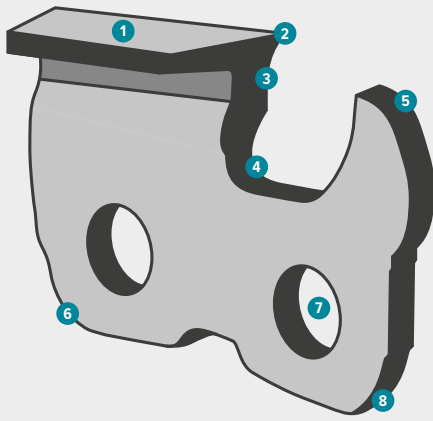

1 GORNJA PLOČA

Gornja ploča je najviši deo reznog zupca i predstavlja primarnu kontaktnu tačku sa materijalom koji se seče.

2 REZNA IVICA

Rezna ivica je deo koji je odgovoran za samo sečenje.

3 KLIZNA PLOČA

Klizna ploča je deo koji pomaže u vođenju i stabilizaciji reznog zupca tokom prolaska kroz materijal, obezbeđujući glatko i kontrolisano sečenje.

4 ŽLEB

Žleb je udubljeni deo između reznih zubaca koji pomaže u uklanjanju strugotine tokom sečenja.

5 GRANIČNIK ZA DUBINU

Graničnik za dubinu kontrolise količinu materijala koja se uklanja pri svakom prolazu, obezbeđujući preciznost i tačnost.

6 PETA

Peta, koja se nalazi na zadnjem delu reznog zupca, obezbeđuje stabilnost i oslonac tokom procesa sečenja.

7 OTVOR ZA ZAKOVICU

Otvor za zakovicu je mesto gde zakovica spaja različite delove reznog zupca.

8 VRH

Vrh je prednji deo reznog zupca koji pomaže u vođenju i pozicioniranju tokom upotrebe.

OŠTRENJE


REZNI ZUBAC

Pri oštrenju okruglom turpijom, vodite računa o tome da 1/5 ili 20% prečnika turpije bude iznad vrha zupca. Za bolju kontrolu preporučuje se upotreba vodice za oštrenje.



1/5 / 20%

Oštrenje vršite okruglom turpijom pod odgovarajućim uglom koji zavisi od tipa lanca. Koristite oznake na vodici ili šablon za oštrenje kako biste održali pravilan ugao.

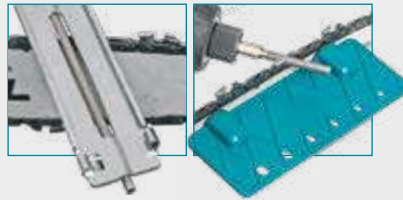

Svaki rezni zubac turpijajte u smeru od unutra ka spolja.




Vodite računa o tome da svi rezni zupci budu jednake dužine kako bi se obezbedile ujednačene performanse sečenja i sprečilo nejednačno habanje.



PODEŠAVANJE

GRANIČNIK ZA DUBINU

Visina graničnika dubine podešava se ravnom turpijom. Prilikom oštrenja reznog zupca potrebno je smanjiti i visinu graničnika dubine. Za proveru visine postavite šablon na lanac. Ako graničnik dubine prelazi ivicu, podesite ga ravnom turpijom.



Tip lanca	Prečnik turpije	Ugao oštrenja	Podešavanje graničnika za dubinu	Oštrenje podešavanje	Okrugla turpija	Nastavak sa okruglom turpijom
Karakteristike				Tip turpije		
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754



Set za oštrenje

Set sadrži: okruglu turpiju sa vodicom, 2 okrugle turpije, ravnu turpiju, šablon za graničnik dubine i torbu za nošenje

D-72154	Ø 4,0 mm
D-72160	Ø 4,5 mm
D-72176	Ø 4,8 mm
D-72182	Ø 5,2 mm
D-72198	Ø 5,5 mm



Okrugla turpija sa vodicom

197712-5	Ø 4,8 mm
953009000	Ø 5,5 mm

Okrugla turpija

D-67359	Ø 4,0 mm (2/1)
D-67371	Ø 4,5 mm (2/1)
D-67402	Ø 4,8 mm (12/1)
D-67424	Ø 5,2 mm (2/1)
D-67430	Ø 5,5 mm (2/1)
D-67446	Ø 5,5 mm (12/1)

Nastavci sa okruglom turpijom

D-73748	Ø 4,0 mm
D-73754	Ø 4,5 mm
D-73760	Ø 4,8 mm
D-73776	Ø 5,2 mm
D-73782	Ø 5,5 mm

Ravna turpija

D-67452	150 mm
---------	--------

Drška turpije

953004010	Drvena
953008020	Plastična

Magnetni šablon

D-75605	25° i 30°
---------	-----------

Šablon za graničnik dubine

D-67474	143 mm
---------	--------

Vidžeti i ulja

D-67480	Stega za oštrenje koja se zabija u paňj
953030040	Vodica za oštrenje
988070819	Plastični klin, 200 mm
988070824	Plastični klin, 250 mm
1910U0-9	Biotop ulje za lanac – 1 l
195093-1	Mineralno ulje za lanac – 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac – 5 l

Duvači

Snaga tornada, nežan dodir

Učinite čišćenje bašte jednostavnim uz jake, lagane bežične duvači koje održavaju vaš spoljašnji prostor besprekornim – bez ometanja komšija! Izaberite savršen model prema svojim potrebama, bilo da je u pitanju verzija sa jednom ili dve baterije, podesiva snaga za maksimalnu efikasnost ili svestrani 2-u-1 dizajn koji se pretvara u usisivač sa ugrađenom funkcijom usitnjavanja za smanjenje zapremine otpada. Iskusite praktičnost, snagu i tih rad – sve u jednom alatu!



Model	Napon	Sila duvanja	Brzina vazduha	Zapremina vazduha	Broj brzina	Motor bez četkica	XPT	Funkcije	Težina*
PDC priključak									
UB001C	36 V	20 N	70 m/s	17,6 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine	✓	✓	• Koristi se sa prenosivim napajanjem PDC1500, PDC1200 i PDC01 • Teleskopska mlaznica • Režim pojačanja	2,9 kg
UB003C	36 V	24 N	71,9 m/s	17,6 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine • 3 nivoa	✓	✓	• Koristi se sa prenosivim napajanjem PDC1500, PDC1200 i PDC01 • Teleskopska mlaznica • Režim pojačanja	3,1 kg
UB002C	36 V	22 N	71,7 m/s	19,0 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine	✓	✓	• Koristi se sa prenosivim napajanjem PDC1500 i PDC1200 • Ledni duvač	16,1 kg
NOVO UB004C	36 V	28 N	80,7 m/s	20,9 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine • 3 nivoa	✓	✓	• Koristi se sa prenosivim napajanjem PDC1500 i PDC1200 • Ledni duvač • Režim pojačanja	18,6 kg
XGT									
UB001G	maks. 40 V	17 N	64 m/s	16 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine	✓	✓	• Teleskopska mlaznica • Režim pojačanja	3,1 kg
UB002G	maks. 40 V	3,1 N	76 m/s	3,6 m³/min	• Promenljiva brzina • 3 nivoa	✓	✓	• Baštenska i kratka mlaznica • Funkcija za usisavanje	2,0 kg
NOVO UB003G	maks. 40 V	16 N	68 m/s	13,8 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine	✓	✓	• Usisivač sa funkcijom malčiranja (vreća za prašinu 50 l) • Teleskopska mlaznica	5,5 kg
UB005G	maks. 40 V	5 N	87 m/s	3,5 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine • 2 nivoa	✓	✓	• Usisivač sa funkcijom malčiranja (vreća za prašinu 25 l)	4,2 kg
LXT									
DUB363	18-18 V	14,4 N	65 m/s	13,4 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine	✓	✓	• Usisivač sa funkcijom malčiranja • Teleskopska mlaznica	6,6 kg
DUB362	18-18 V	14,4 N	54 m/s	13,4 m³/min	• Promenljiva brzina • 6 nivoa	✓	✓	• Teleskopska mlaznica	4,2 kg
DUB361	18-18 V		93 m/s	4,4 m³/min	• 2 nivoa		✓		3,2 kg
DUB184	18 V	10,9 N	52,1 m/s	13,0 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine	✓	✓		3,0 kg
DUB187	18 V	4,2 N	64 m/s	4,2 m³/min	• Promenljiva brzina • Regulacija konstantne brzine	✓	✓	• Usisivač sa funkcijom malčiranja (vreća za prašinu 25 l)	4,0 kg
DUB186	18 V	2,5 N	52 m/s	3,1 m³/min	• Promenljiva brzina • 3 nivoa			• Baštenska i kratka mlaznica • Funkcija za usisavanje	2,0 kg
CXT									
UB101D	maks. 12 V	1,6 N	56 m/s	2,6 m³/min	• Promenljiva brzina • 3 nivoa			• Funkcija za usisavanje	1,6 kg


MLAZNICA ZA OLUKE

UKUPNA DUŽINA – 3,2 m

191B03-8

Za modele **UB001C**, **UB003C**, **UB001G**, **UB003G**, **DUB363**, **DUB362**, **DUB184** i nastavke za pogonsku jedinicu **UB400MP**, **UB401MP**.

- ▶ Mlaznica se može rastaviti radi praktičnog skladištenja i transporta.
- ▶ Mlaznica za oluke doseže visinu do 4 metra.

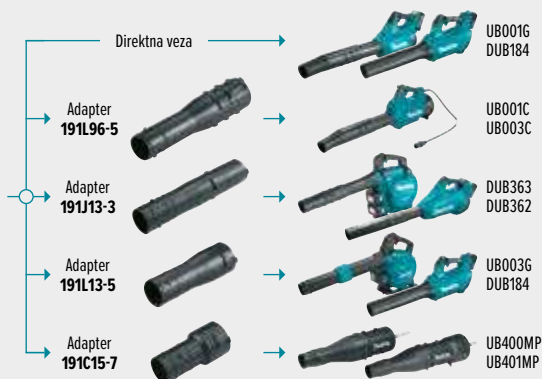



Pogledajte video



UB001C

BL MOTOR XPT

36 V – duvač sa PDC priključkom



20 N
Sila duvanja



70 m/s
Brzina vazduha



17,6 m³/min
Zapremina vazduha



Broj brzina

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa
- ▶ Praktičan režim pojačane snage
- ▶ Može se koristiti samo sa PDC1500, PDC1200 i PDC01 napojnim jedinicama

UB001CZ bez PDC napojne jedinice i punjača



Pogledajte video



UB003C

BL MOTOR XPT

36 V – duvač sa PDC priključkom



24 N
Sila duvanja



71,9 m/s
Brzina vazduha



17,6 m³/min
Zapremina vazduha



Broj brzina

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa
- ▶ Praktičan režim pojačane snage
- ▶ Može se koristiti samo sa PDC1500, PDC1200 i PDC01 napojnim jedinicama

UB003CZ bez PDC napojne jedinice i punjača

PRENOSNE JEDINICE ZA NAPAJANJE MAKSIMALNO TRAJANJE RADA ZA ZAHTEVNE POSLOVE



1 PDC1500A01

Prenosna jedinica za napajanje PDC1500

- ▶ Do 30% veće performanse od modela PDC1200

2 PDC1200A01

Prenosna jedinica za napajanje PDC1200

- ▶ Do 6 puta veći kapacitet od 2 x 6,0 Ah LXT baterije

3 191A64-2

Prenosna jedinica za montažu baterije PDC01

- ▶ Kompatibilna sa do 4 LXT baterije od 18 V

MAKSIMALNA AUTONOMIJA PROFESIONALNE PERFORMANSE

Napajane prenosivim napojnim paketom velikog kapaciteta, ovi profesionalni duvači omogućavaju izuzetno dugo vreme rada za zahtevne zadatke. Omogućavaju neprekidan rad, manje zastoja i konstantno visok učinak pri velikim, celodnevnim radovima na otvorenom.



Pogledajte video



UB002C

BL MOTOR XPT

36 V – leđni duvač sa PDC priključkom



22 N
Sila duvanja



70 m/s
Brzina vazduha



19 m³/min
Zapremina vazduha



Broj brzina

- ▶ Visoke performanse, uporedive sa benzinskim duvčima sa motorom zapremine 50 cm³.
- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Praktičan režim pojačane snage
- ▶ Može se koristiti samo sa PDC1500 i PDC1200 napojnim jedinicama

UB002CZ bez PDC napojne jedinice i punjača



Pogledajte video



NOVO

UB004C

BL MOTOR XPT

36 V – leđni duvač sa PDC priključkom



28 N
Sila duvanja



80,7 m/s
Brzina vazduha



20,9 m³/min
Zapremina vazduha



Broj brzina

- ▶ Visoke performanse, uporedive sa benzinskim duvačima sa motorom zapremine 65 cm³.
- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Praktičan režim pojačane snage
- ▶ Može se koristiti samo sa PDC1500 i PDC1200 napojnim jedinicama

UB004CZ bez PDC napojne jedinice i punjača

* Pri maksimalnoj – minimalnoj brzini.



Set za usisavanje
1916T9-0



Pogledajte
video



Pogledajte
video



XGT **NOVO**

UB003G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT duvač/usisivač

16 N Sila duvanja	68 m/s Brzina vazduha	13,8 m ³ /min Zapremina vazduha	Broj brzina	XGT 8Ah 15-45 min Vreme rada*

- ▶ Funkcija malčiranja pri usisavanju sa vrećom kapaciteta 50 l, koja smanjuje zapreminu lišća radi manje količine otpada.
- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa

DUB363PT2V sa setom za usisavanje, brzim dvostrukim punjačem DC18RD i 2x BL1850B baterijom

DUB363ZV sa setom za usisavanje, bez baterije i punjača

XGT

UB001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT duvač

17 N Sila duvanja	64 m/s Brzina vazduha	16 m ³ /min Zapremina vazduha	Broj brzina	XGT 5Ah 8-15 min Vreme rada*

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa
- ▶ Praktičan režim pojačane snage

UB001GM101 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL40A

UB001GZ bez baterije i punjača

XGT **NOVO**

UB002G

XPT

40 V max – XGT duvač/usisivač

3,1 N Sila duvanja	76 m/s Brzina vazduha	3,6 m ³ /min Zapremina vazduha	Broj brzina	XGT 2,5Ah 20-120 min Vreme rada*

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i trostepenom regulacijom brzine
- ▶ Sa dugačkom baštenskom mlaznicom i kratkom standardnom mlaznicom
- ▶ Praktična funkcija usisavanja pomeranjem mlaznice na usisni otvor i postavljanjem opcionalne vreće za prašinu (123241-2)

UB002GZ01 bez baterije i punjača

POTPUNA KONTROLA

UB003G i DUB363

Visokoučinkoviti 2-u-1 duvač i usisivač sa protokom vazduha uporedivim sa motorima, promenom režima rada bez alata i vrećom za malčiranje od 50 l. Projektovana za zahtevno čišćenje bašte uz glatku regulaciju brzine i izuzetnu efikasnost.



Pogledajte
video

Set za usisavanje
191E19-1



XGT **NOVO**

UB005G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT duvač/usisivač

5,0 N Sila duvanja	87 m/s Brzina vazduha	3,5 m ³ /min Zapremina vazduha	Broj brzina	XGT 4Ah 12-16 min Vreme rada*

- ▶ Funkcija malčiranja pri usisavanju sa vrećom kapaciteta 25 l, koja smanjuje zapreminu lišća radi manje količine otpada.
- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine, funkcijom održavanja brzine i dvostepenim režimom rada

UB005GZ bez baterije i punjača



LXT

DUB363

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT duvač/usisivač

14,4 N Sila duvanja	65 m/s Brzina vazduha	13,4 m ³ /min Zapremina vazduha	Broj brzina	LXT 6Ah 9-75 min Vreme rada*

- ▶ Funkcija malčiranja pri usisavanju sa vrećom kapaciteta 50 l, koja smanjuje zapreminu lišća radi manje količine otpada.
- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa

DUB363PT2V sa setom za usisavanje, brzim dvostrukim punjačem DC18RD i 2x BL1850B baterijom

DUB363ZV sa setom za usisavanje, bez baterije i punjača








LXT

DUB362

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT duvač

				
14,4 N Sila duvanja	54 m/s Brzina vazduha	13,4 m ³ /min Zapremina vazduha	6 Broj brzina	LXT 5Ah 11-75 min Vreme rada*

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine
- ▶ Praktičan izbor brzine u 6 stepeni
- ▶ Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa

DUB362Z bez baterije i punjača




LXT

DUB361

XPT

18 + 18 V – LXT duvač

			
93 m/s Brzina vazduha	4,4 m ³ /min Zapremina vazduha	2 Broj brzina	LXT 4Ah 24-75 min Vreme rada*

- ▶ Pogodno za uklanjanje lišća i baštenskog otpada uz pomoć vazduha velike brzine.
- ▶ Dugačka mlaznica sa zakrivljenim krajem
- ▶ Dvostepeni izbor brzine

DUB361Z bez baterije i punjača








LXT

DUB184

BL MOTOR XPT

18 V – LXT duvač

				
10,9 N Sila duvanja	52,1 m/s Brzina vazduha	13 m ³ /min Zapremina vazduha	6 Broj brzina	LXT 6Ah 12 min Vreme rada* ²

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine.
- ▶ Donji otvor na kućištu omogućava jednostavno kačenje na zid.

DUB184ST sa punjačem DC18SD i baterijom BL1850B

DUB184Z bez baterije i punjača








LXT

DUB187

BL MOTOR XPT

18 V – LXT duvač/usisivač

				
4,2 N Sila duvanja	64 m/s Brzina vazduha	4,2 m ³ /min Zapremina vazduha	6 Broj brzina	LXT 6Ah 14 min Vreme rada* ²

- ▶ Funkcija malčiranja pri usisavanju sa vrećom kapaciteta 25 l, koja smanjuje zapreminu lišća radi manje količine otpada.
- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i funkcijom održavanja brzine

DUB187T001 sa punjačem DC18WC i baterijom BL1850B

DUB187Z bez baterije i punjača








LXT

DUB186

XPT

18 V – LXT duvač/usisivač

				
2,5 N Sila duvanja	52 m/s Brzina vazduha	3,2 m ³ /min Zapremina vazduha	6 Broj brzina	LXT 5Ah 20-130 min Vreme rada*

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i trostepenom regulacijom brzine
- ▶ Praktična funkcija usisavanja pomeranjem mlaznice na usisni otvor i postavljanjem opciono dostupne vreće za prašinu (123241-2)

DUB186SFX1 sa punjačem DC18SD i baterijom BL1830B

DUB186Z bez baterije i punjača








CXT

UB101D

XPT

maks. 12 V – CXT duvač/usisivač

				
1,6 N Sila duvanja	56 m/s Brzina vazduha	2,6 m ³ /min Zapremina vazduha	6 Broj brzina	CXT 1,5Ah 7-45 min Vreme rada*

- ▶ Prekidač sa promenljivom regulacijom brzine i trostepenom regulacijom brzine
- ▶ Praktična funkcija usisavanja pomeranjem mlaznice na usisni otvor i postavljanjem opciono dostupne vreće za prašinu (123241-2)

UB101DZ bez baterije i punjača

Dodatna oprema

Br. dela	Opis
----------	------

UB001C

191P97-7		Teleskopska mlaznica sa 3 stepena i zakrivljenim krajem
191L96-5		Teleskopski adapter sa 3 stepena
197888-8		Zaobljena mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
166094-6		Kaiš za nošenje o ramenu

UB003C

191L96-5		Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa
197888-8		Zaobljena mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
191J48-4		Nosač za pričvršćivanje duvača na prenosivu napojnu jedinicu

UB002C

1910M7-9		Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa
197888-8		Zaobljena mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
196733-4		Grudni remen

UB004C

1914H0-2		Vrh mlaznice
1914H1-0		Ravna mlaznica

UB001G




191P97-7		Teleskopska mlaznica sa 3 stepena i zakrivljenim krajem
191L96-5		Teleskopski adapter sa 3 stepena
197888-8		Zaobljena mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
166094-6		Kaiš za nošenje o ramenu

UB005G

191888-8		Mlaznica sa točkicama
----------	---	-----------------------

Br. dela	Opis
----------	------

UB003G

1916T9-0		Komplet za usisavanje
1916V7-8		Ravna mlaznica
122759-5		Kaiš za nošenje o ramenu

UB002G, DUB186, UB101D

191609-6		Duvač: dugačka mlaznica sa zakrivljenim krajem
123245-4		Duvač: kratka mlaznica
123246-2		Duvač: dugačka mlaznica
191M34-3		Usisivač: fleksibilno crevo
196643-5		Usisivač: set fleksibilnog creva i duge mlaznice
192236-6		Usisivač: sužena mlaznica
191M30-1		Usisivač: mlaznica sa četkom
191M32-7		Usisivač: mlaznica sa brisačem
123241-2		Usisivač: vreća za prašinu

DUB363

183R01-2		Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa
191J13-3		Adapterska cev
197888-8		Zaobljena mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
191E19-1		Komplet za usisavanje
166095-4		Kaiš za nošenje o ramenu

Br. dela	Opis
----------	------

DUB362

183R02-0		Teleskopska mlaznica sa 3 nivoa
191J13-3		Adapterska cev
197888-8		Zaobljena mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
166094-6		Kaiš za nošenje o ramenu

DUB361

452123-4		Dugačka mlaznica sa zakrivljenim krajem
166095-4		Kaiš za nošenje o ramenu

DUB184

191L13-5		Adapterska cev
197888-8		Zaobljena mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
166094-6		Kaiš za nošenje o ramenu

DUB187

GB00000165		Mlaznica sa točkicama
------------	---	-----------------------

ZAVLADAJTE SPOLJNIM PROSTOROM

Svaki iskusen baštovan zna da je pouzdan i visokokvalitetan alat ključan za brz i efikasan rad u bašti. Sa više od 100 godina iskustva u električnim motorima i više od 40 godina u tehnologiji baterija, Makita s ponosom nudi najširi asortiman bežičnog baštenskog alata.





Akumulatorski **Baštenski alati**

Svaki dobar baštovan zna da je dobar i pouzdan alat veoma važan za brz i efikasan rad u bašti. Makita je svesna potreba za takvim alatima i razvila je širok spektar alata za sve zadatke u bašti. Benzinski alati imaju izduvne gasove i veoma su bučni, dok električni alati imaju ograničen domet u zavisnosti od dužine kabla, te je logican izbor upotreba akumulatorskih ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez cetkica rezultira visokim performansama koje se lako mogu uporediti sa benzinskim ili električnim programom, a često čak i prelaze te standarde.



Rešenje za duže vreme rada ili celodnevni rad. Za upotrebu sa alatima sa PDC connect priključkom, XGT® 40 V i LXT® 18 + 18 V ili 18 V



XGT® je sistem od 40 V max inovativnog dizajna alata i akumulatora većih kapaciteta predstavlja izvrsno rešenje čak i za najviše zahteve



LXT® je 18 V litijum-jonski platforma sa više od 320 alata i može se pohvaliti izuzetnom izdržljivošću, dužim radnim vekom i dugim vekom trajanja.



CXT® 12 V litijum-jonski sistem se može pohvaliti malom težinom, izuzetnom izdržljivošću i dugotrajnim performansama.

Kolica

Efikasna i svestrana transportna rešenja

Akumulatorska kolica prevoze teret od 130 do 300 kg po različitim terenima i uz nagibe do 12°. Modeli rade sa 1–2 baterije, uz mogućnost proširenja. Funkcije uključuju više brzina (napred/nazad), ručne kočnice sa zaključavanjem, LED svetla i prilagodljive dodatke kao što su kiperi (ručni/električni), podizne platforme, cevni ramovi i različite vrste korpi za specifične potrebe transporta.



Model	Napon	Slot za bateriju	Tip	Rad		Maksimalna nosivost		Broj brzina (unapred/unazad)	Funkcije	Težina*
				Električno	Ručno	Ravna podloga: 0–3°	Nagib: 3–12°			
LXT										
DCU180	18 V	2	Sa spremnikom ili cevnim ramom		✓	130 kg		1,5/3,5/1,0 km/h	Zapremina spremnika: 90 l Cevni ram (D x Š): 850 x 660–980 mm	44,8 kg
DCU601	18+18 V	4	Podizna platforma	✓		300 kg	180 kg	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h	Visina podizanja: 475–1,020 mm	145 kg
DCU602			Kiper sa spremnikom						Kapacitet (rasuti materijal/tečnost): 200/100 l	147 kg
DCU603	18+18 V	4	Kiper sa spremnikom		✓	300 kg	180 kg	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h	Kapacitet (rasuti materijal/tečnost): 200/100 l	124 kg
DCU604			Kiper sa cevnim ramom						Cevni ram (D x Š): 625–1015 x 945–1090 mm	120 kg
DCU605	18+18 V	4	Plitki spremnik sa odvodnim otvorom		✓	300 kg	180 kg	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h	Kapacitet (rasuti materijal/tečnost): 295/250 l	106 kg



LXT

DCU180

18 V – LXT kolica



- ▶ Može se koristiti sa spremnikom od 90 l ili nosačem za cevi (D x Š): 850 x 660–980 mm
- ▶ Uklonjivi i podesivi zadnji točkovi (480–760 mm)


DCU180Z bez spremnika ili nosača za cevi, baterije i punjača



LXT

DCU601

18 + 18 V – LXT kolica – električna podizna platforma



- ▶ Kompatibilno sa različitim veličinama tereta, sa podesivim prednjim i bočnim ogradama koje se spuštaju klizanjem radi lakšeg utovara i istovara bez podizanja
- ▶ Dimenzije utovarne platforme (D x Š): 965 x 645 mm
- ▶ Kad je platforma podignuta, brzina kolica je ograničena na 0,8 km/h
- ▶ Podesiva visina ručke: 740–980 mm


DCU601Z sa električnom podiznom platformom, bez baterije i punjača



LXT

DCU602

18 + 18 V – LXT kolica – električni kiper



- ▶ Električni sistem kipovanja naginje do 75°, a zatim se ručno podešava do 110°
- ▶ Kad je spremnik nagnut, brzina kolica je ograničena na 0,8 km/h
- ▶ Podesiva visina ručke: 740–980 mm

DCU602Z sa električnim kiperom i spremnikom, bez baterije i punjača



Pogledajte video




LXT

DCU603

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT kolica – spremnik



- ▶ Kapacitet spremnika: 100/200 l (tečnost/nasuto)
- ▶ Ručni sistem kipovanja naginje do 110°
- ▶ Podesiva visina ručke: 740–980 mm
- ▶ Kompatibilno sa nosačem za cevi (D x Š): 945–1090 x 625–1015 mm
- ▶ Kompatibilno sa ravnim spremnikom: 250/295 l (nasuto/tečnost)

DCU603Z sa spremnikom, bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DCU604

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT kolica – cevni ram



- ▶ Cevni ram (D x Š): 945–1090 x 625–1015 mm
- ▶ Ručni sistem kipovanja naginje do 90°
- ▶ Podesiva visina ručke: 740–980 mm
- ▶ Kompatibilno sa spremnikom: 100/200 l (tečnost/nasuto)
- ▶ Kompatibilno sa ravnim spremnikom: 250/295 l (nasuto/tečnost)

DCU604Z sa cevnim ramom, bez baterije i punjača



Pogledajte video




LXT

DCU605

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT kolica – ravni spremnik



- ▶ Kapacitet spremnika: 250/295 l (tečnost/nasuto)
- ▶ Opremljeno ispusnim ventilom za lako pražnjenje tečnosti
- ▶ Podesiva visina ručke: 740–980 mm
- ▶ Kompatibilno sa spremnikom: 100/200 l (tečnost/nasuto)
- ▶ Kompatibilno sa nosačem za cevi (D x Š): 945–1090 x 625–1015 mm

DCU605Z sa ravnim spremnikom, bez baterije i punjača



TEŠKI TRANSPORT

POUZDAN SAPUTNIK

Bilo da prevozite baštensku zemlju, građevinski materijal ili tešku opremu na imanju, ovi svestrani radni uređaji pružaju ključnu podršku, smanjuju fizičko opterećenje i čine zahtevne zadatke znatno lakšim.

199008-0



Spremnik

- ▶ Kapacitet: 90 l
- ▶ Za DCU180

199009-8



Cevni ram

- ▶ Dimenzije (D x Š): 850 x 660–980 mm
- ▶ Za DCU180

191A01-6



Set zadnjih točkova

- ▶ Podesiva visina položaja: 20/45/100 mm
- ▶ Za DCU180

191B69-8



Spremnik

- ▶ Kapacitet: 100/200 l (tečnost/nasuto) l
- ▶ Za DCU602, DCU603, DCU604, DCU605⁴

191B67-2



Cevni ram

- ▶ Dimenzije (D x Š): 945–1090 x 625–1015 mm
- ▶ Za DCU602, DCU603, DCU604, DCU605⁴

1911B3-6



Ravni spremnik

- ▶ Kapacitet: 200/295 l (tečnost/nasuto)
- ▶ Za DCU603, DCU604, DCU605

191B63-0⁵



Jedinica za ručno kipovanje

- ▶ Za DCU603, DCU604, DCU605⁴

1911K4-7⁵



Prednji točak

- ▶ Za transport na spoljašnjim površinama
- ▶ Za DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K5-5⁵



Prednji točak

- ▶ Gume koje ne ostavljaju tragove za transport u zatvorenom prostoru
- ▶ Za DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K6-3⁵



Zadnji točak

- ▶ Gume koje ne ostavljaju tragove za transport u zatvorenom prostoru
- ▶ Za DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

⁴ Pod opterećenjem od 300 kg sa 4 BL1860 baterije na ravnoj površini. / ⁵ Koristi se sa jedinicom za ručno kipovanje. / ⁶ Dostupno samo po porudžbini.

Specijalizovani alat

Savladajte svaki zadatak sa samopouzdanjem

Naš asortiman namenskog alata dizajniran je za profesionalce i vlasnike kuća koji zahtevaju efikasnost, praktičnost i visoke performanse.

Od perača pod visokim pritiskom, koji pružaju moćna rešenja za čišćenje, do lednih atomizera i baštenskih prskalica za preciznu primenu – svaki alat je projektovan za pouzdane rezultate. Mašine za čišćenje snega pomažu da brzo očistite zimske staze, dok makaze za orezivanje obezbeđuju glatko sečenje, a bušaći zemlje omogućavaju snažno bušenje u različitim tipovima zemljišta.

Pokretane naprednim sistemima baterija, ove alatke nude slobodu rada bez kablova, ergonomski dizajn i pametne funkcije kao što su automatska zamena baterija, rad u više režima i lako skladištenje dodatne opreme. Bilo da vam je potrebno čišćenje, prskanje, uklanjanje snega, orezivanje ili bušenje, naš namenski alat pruža pouzdana rešenja za poljoprivredne poslove, uređenje okruženja i zadatke održavanja. Iskustvo inovacije i udobnost u svakom zadatku.



Pogledajte video



XGT
HW001G

BL XPT

40 V max – XGT perač pod visokim pritiskom

8,5 MPa 5,5 l/min 5 m 5Ah | 60 min
Pritisak Protok vode Dovod vode Dužina creva Vreme rada*

- ▶ Funkcija podešavanja pritiska sa tri režima rada
- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom iz slavine ili crpljenjem iz rezervoara
- ▶ Dva priključka za baterije, uz automatsko prebacivanje na drugu bateriju radi dužeg rada
- ▶ Kompaktan dizajn kolica za lakšu prenosivost

HW001G bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT
DHW080

BL XPT

18 + 18 V – LXT perač pod visokim pritiskom

5,5 MPa 5,5 l/min 6Ah | 34 min
Pritisak Protok vode Dovod vode Dužina creva Vreme rada*

- ▶ Funkcija podešavanja pritiska sa dva režima rada
- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom iz slavine ili crpljenjem iz rezervoara
- ▶ Rezervoar od 50 l sa funkcionalnom kutijom za odlaganje

DHW080Z sa rezervoarom od 50 l, bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT **NOVO**
DHW180

BL XPT
















18 V – LXT perač pod pritiskom

2,4 MPa 2,5 l/min 3Ah | 50 min
Pritisak Protok vode Dovod vode Dužina creva Vreme rada*

- ▶ Mlaznica 5-u-1 omogućava laku promenu režima rada rotiranjem glave mlaznice
- ▶ Funkcija podešavanja pritiska sa dva režima rada
- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom iz slavine, rezervoara ili plastične flaše
- ▶ Mala težina od 2,8 kg sa baterijom BL1860B

DHW180Z bez baterije i punjača

Dodatna oprema za perače pod pritiskom

Br. dela	Opis	HW001C	DHW080	DHW180
Pištolj za brizganje				
197842-2	 Pištolj za brizganje	●	●	
Mlaznice				
1912Y4-1	 Mlaznica sa promenljivim mlazom	○	○	
191U86-2	 Mlaznica sa promenljivim mlazom	○	○	
122F21-9	 Variosprej mlaznica sa produžetkom	●	○	
191U88-8	 Variosprej mlaznica sa produžetkom	○	○	
LX0000002	 Ugaona mlaznica			○
197822-8	 Variosprej nastavak	○	●	
1912Y6-7	 Variosprej nastavak	○	○	
197876-5	 Variosprej nastavak	○	○	
197824-4	 Ciklon mlaznica	●	●	
Čišćenje				
197831-7	 Rotirajuća četka	○	○	
197828-6	 Četka za pranje	○	○	
LX0000003	 Četka			○
197864-2	 Četka za ciklon mlaznicu 197824-4	○	○	
1912Y2-5	 Mlaznica za penu – 350 ml	○	○	
LX0000001				○

● U kompletu ○ Opciono

Dodatna oprema za perače pod pritiskom

Br. dela	Opis	HW001C	DHW080	DHW180
Crevo visokog pritiska				
126766-5	 5 m	●	●	
197845-6	 Produžno crevo – 5 m	○	○	
197847-2	 Produžno crevo – 8 m	○	○	
197850-3	 Produžno crevo – 10 m	○	○	
197837-5	 Crevo za čišćenje odvoda i oluka – 10 m	○	○	
197840-6	 Crevo za čišćenje odvoda i oluka – 15 m	○	○	
Razno				
197867-6	 Adapter protiv uvrtnja	○	○	
122F22-7	 Priključak za slavinu sa filterom	●	●	
197883-8	 Spojnica sa akva-stop sistemom	●	●	
1910R1-6	 Baštensko crevo od 3 m sa spojnica sa akva-stop sistemom	○	○	
197873-1	 Crevo za usisavanje iz rezervoara – 1 m	○	●	
1910R2-4*	 Crevo za usisavanje iz rezervoara – 0,6 m	●	○	
LX0000004	 Adapter za flašu za vodu			○
197879-9	 Igla za čišćenje Ø 0,8 mm	●	●	
LX0000063	 Igla za čišćenje Ø 0,6 mm			●
199486-4	 Pojas za nošenje o ramenu	●		
127104-4	 Rezervoar od 50 l	○	●	
TR0000001	 Kolica			○



ČIŠĆENJE BEZ KABLOVA

BILO KADA I BILO GDE

Savladajte prljavštinu uz naše akumulatorske perače pod pritiskom – bez potrebe za utičnicom. Savršen izbor za terase, stepeništa, garažna vrata i sve ostalo – od vozila do robusnog industrijskog alata. Koristite vodu iz slavine, rezervoara ili čak obične flaše. Lagano, prenosivo i napravljeno za ozbiljno čišćenje – kuda god vas posao odvede.



XGT

PM001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT ledna prskalica



- ▶ Prekidač sa podesivom brzinom i tempotatom
- ▶ Kompatibilno sa ULV mlaznicama za prskanje pesticida

PM001G7202 sa dvostrukim brzim punjačem DC40RB i 2 baterije BL4050F
PM001G701 bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DUS158/DUS108

XPT

18 V - LXT ledna baštenska prskalica – 15/10 l



- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Dugme za blokadu prekidača za neprekidno prskanje
- ▶ Vreme rada sa baterijom od 5,0 Ah: do 335 min / 110 l (sa dvostrukom izlaznom mlaznicom) i 460 min / 780 l (sa pojedinačnom mlaznicom za herbicide)

DUS158Z bez baterije i punjača
DUS108Z bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DUS054

XPT

18 V – LXT baštenska prskalica – 5 l



- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Dvostruka mlaznica sa dve nezavisno podesive glave i dva režima prskanja (sitne kapljice / mlaz)
- ▶ Teleskopski štap za prskanje – od 0,5 do 0,7 m sa sigurnosnom navrtkom
- ▶ Vreme rada sa baterijom od 3,0 Ah: do 240 min / 110 l (režim sitnih kapljica) i 235 min / 140 l (režim mlaza) l

DUS054Z bez baterije i punjača



SNAGA U SVAKOJ KAPI PAMETNA REŠENJA ZA ZDRAVIJE BILJKE

Orezivanje je samo jedan deo nege stabala – prskanje je neophodno za zaštitu od štetoina i bolesti. Olakšaj sebi posao uz akumulatorsku baštensku prskalicu. Zaboravi na ručno pumpanje – uživaj u efikasnom i ujednačenom prskanju samo jednim pritiskom na dugme.



CXT

US053D

XPT

12 V max – CXT baštenska prskalica – 5 l



- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Dvostruka mlaznica sa dve nezavisno podesive glave i dva režima prskanja (sitne kapljice / mlaz)
- ▶ Teleskopski štap za prskanje – od 0,5 do 0,7 m sa sigurnosnom navrtkom
- ▶ Vreme rada sa baterijom od 1,5 Ah: do 85 min / 60 l (režim sitnih kapljica) i 80 min / 75 l (režim mlaza) l

US053DZ bez baterije i punjača

Dodatna oprema za baštenske prskalice

PM001G

198249-5		Štitnik od prskanja
453506-1		Difuzor
196733-4		Grudni pojas

DUS158/DUS108

PR00000251		Pojedinačna mlaznica za herbicide
PR00000255		Mlaznica sa dva izlaza
PR00000260		Štap za prskanje
PR00000147		Filter sa zaptivkom
PR00000316		Poklopac rezervoara

DUS054/US035D

PR00000128		Kaiš za nošenje o ramenu
PR00000142		Dvostruka mlaznica
PR00000145		Štap za prskanje
PR00000147		Filter sa zaptivkom



Pogledajte video



LXT

DUP362

XPT

18 + 18 V – LXT ledne makaze za orezivanje



- ▶ Glatko sečenje, slično ručnim makazama za orezivanje
- ▶ Otvor sečiva podesiv u 2 stepena (ø 25 i 33 mm)
- ▶ Moment sečenja od 250 N
- ▶ Adapter i baterije se čuvaju u rancu

DUP362Z bez baterije i punjača



Pogledajte video




LXT

DUP180

BL MOTOR XPT

18 V – LXT makaze za orezivanje



- ▶ Lagan i kompaktan dizajn
- ▶ Otvor sečiva podesiv u 4 stepena (ø 10, 18, 25 i 30 mm)
- ▶ Ulje za podmazivanje se može naneti bez rasklapanja sečiva

DUP180T001 sa punjačem DC18WC, baterijom BL1850B i koferom Makpac 3

DUP180Z bez baterije i punjača



LXT **NOVO**

DUP181

BL MOTOR XPT

18 V – LXT makaze za orezivanje



- ▶ Lagan i kompaktan dizajn
- ▶ Otvor sečiva podesiv u 4 stepena (ø 10, 18, 25 i 30 mm)
- ▶ Ulje za podmazivanje se može naneti bez rasklapanja sečiva

DUP181Z bez baterije i punjača

Dodatna oprema za makaze za orezivanje

DUP362

197366-8*		Gornja oštrica
199168-8		Gornja oštrica za tvrdo drvo
199314-3		Gornja oštrica za tanke grane
197367-6*		Donja oštrica
199169-6		Donja oštrica za tvrdo drvo
199171-9		Donja oštrica za tanke grane

661445-3*		Priključni kabl
-----------	--	-----------------

161379-5*		Nosač
-----------	--	-------

161603-6*		Uski noseći pojas
-----------	--	-------------------

161377-9		Standardni noseći pojas
----------	--	-------------------------

DUP181

1916M8-3		Sečivo makaza
----------	--	---------------

1916B3-6		Dugačka drška
----------	--	---------------

UP100D

1911W2-5*		Gornja oštrica
-----------	--	----------------

1911W1-7*		Donja oštrica
-----------	--	---------------

162C23-5		Futrola
----------	--	---------



Pogledajte video



CXT

UP100D

BL MOTOR XPT

12 V max – CXT makaze za orezivanje



- ▶ Kompaktan dizajn
- ▶ Otvor sečiva podesiv u 2 stepena (ø 18 i 25 mm)
- ▶ Ulje za podmazivanje se može naneti bez rasklapanja sečiva

UP100D bez baterije i punjača

NEGA DRVEĆA I VINOVE LOZE

PRECIZNOST BEZ NAPORA

Akumulatorske makaze za orezivanje olakšavaju održavanje drveća, žbunja i vinove loze, čineći taj posao udobnijim i znatno manje zamornim. Osmišljene za glatke, čiste rezove uz minimalan napor, smanjuju opterećenje pri radu koji se ponavlja. Brzo kretanje sečiva, podesiva širina otvora i ergonomski dizajn obezbeđuju preciznost, udobnost i efikasnost pri svakom rezu.



* Isporučeno



Pogledajte video



XGT

DG002G

BL ADT XPT

40 V max – XGT bušač zemlje



- ▶ Direktno povezivanje svrdla za bušilicu za zemlju
- ▶ Ograničivač obrtnog momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Prekidač za promenu smera obrtanja za lako vađenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se sa setom ručki (191P11-3)

DG002GZ bez baterije i punjača

XGT

DG001G

BL ADT XPT

40 V max – XGT bušač zemlje



- ▶ Adapter potreban za pričvršćivanje svrdla za bušilicu za zemlju (uključen)
- ▶ Ograničivač obrtnog momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Prekidač za promenu smera obrtanja za lako vađenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se sa setom ručki (191P11-3)

DG001GM105 sa brzim punjačem DC40RA i baterijom BL4040
DG001GZ05 bez baterije i punjača

LXT

DDG461

BL ADT XPT

18 + 18 V – LXT bušač zemlje



- ▶ Direktno povezivanje svrdla za bušilicu za zemlju
- ▶ Ograničivač obrtnog momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Prekidač za promenu smera obrtanja za lako vađenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se sa setom ručki (191P11-3)

DDG461PT2 sa dvostrukim brzim punjačem DC18RD i 2 baterije BL1850B
DDG461Z bez baterije i punjača



Pogledajte video



LXT

DDG460

BL ADT XPT

18 + 18 V – LXT bušač zemlje



- ▶ Adapter potreban za pričvršćivanje svrdla za bušilicu za zemlju (uključen)
- ▶ Ograničivač obrtnog momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Prekidač za promenu smera obrtanja za lako vađenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se sa setom ručki (191P11-3)

DDG460ZX07 bez baterije i punjača

GLATKA PRIPREMA TLA

BUŠITE. SADITE. GRADITE. PONOVIDE.

Bilo da postavljate ogradu, sadite drveće ili radite na uređenju dvorišta, bušači za zemlju omogućavaju brzi rad uz manje napora. Napravljene za sve – od kućnog baštovanstva do zahtevnih radova u šumarstvu i građevini – predstavljaju pouzdan izbor za svakoga kome je potrebno lako bušenje u zemlji.



DG002G I DDG461 DIREKTNI NASTAVAK



DG001G I DDG460 STEZNA GLAVA BUŠILICE

Produžna šipka – 540 mm
E-25557

Klin
E-25541

Adapter
327687-6

Svrkla imaju dvostruki spiralni dizajn, što omogućava stabilnije i brže bušenje

RAVNO SEČIVO

Projektovano za bušenje u zemlji sa korenjem

OŠTRI NOŽ

Osmišljen za bušenje u zemlji sa kamenjem

Prečnik	Br. dela	Opis	Br. dela	Opis	Cevi / navodnjavanje	Drveće tankog stabla / male biljke	Drveni kolci / stubovi za ogradu	Drveće debelog stabla / velike biljke
Burgija								
Ø 50 mm	E-25482	50 x 800 mm	E-25563	Za burgiju Ø 50 mm				
Ø 60 mm	E-25498	60 x 800 mm	E-25579	Za burgiju Ø 60 mm				
Ø 80 mm	E-25507	80 x 800 mm	E-25585	Za burgiju Ø 80 mm				
Ø 100 mm	E-25513	100 x 800 mm	E-25591	Za burgiju Ø 100 mm				
Ø 150 mm	E-25529	150 x 800 mm	E-25600	Za burgiju Ø 150 mm				
Ø 200 mm	E-25535	200 x 800 mm	E-25616	Za burgiju Ø 200 mm				
Sekači								
Primer upotrebe								

ČISTE STAZE

ZA NEKOLIKO MINUTA

Bilo da čistite prilaz, pravite stazu ili sređujete prostor oko ulaza, ova duvalica za sneg omogućava da zimske poslove obavite brzo i udobno. Bežično napajanje čini uklanjanje snega jednostavnim, čistim i uvek spremnim kada je potrebno.



Pogledajte video



XGT NOVO

SN001G

BL XPT

40 V max – XGT duvalica za sneg

1,9 kW Snaga	132 m² Radna površina*	530 mm Širina čišćenja	300 mm Visina čišćenja	> 10 m Udaljenost izbacivanja
------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	--

- ▶ Idealno za čišćenje ulaza, prilaza i staza oko kuće; kompaktno, brzo spremno za upotrebu i jednostavno za održavanje
- ▶ Bezstepena horizontalna kontrola izbacivanja od 180° putem prekidača na ručki za precizno usmeravanje snega

SN001GZ bez baterije i punjača



* Lagan sneg do visine 200 mm, uz upotrebu baterije BL4080F.



Produžena garancija

Makita® korporacija je osnovana 1915. godine i njeni počeci leže u prodaji i servisiranju elektromotora. Danas je to robna marka poznata širom sveta i prisutna u više od 40 država što je čini vodećom silom u oblastima inovacija i proizvodnje vrhunskih proizvoda sa 10 fabrika u 8 država. Kvalitet i dug radni vek Makita® proizvoda je rezultat predanog rada u oblasti istraživanja i razvoja, čime su ovi proizvodi pridobili poverenje profesionalnih korisnika širom sveta. Zahvaljujući širokom asortimanu alata, Makita® svakodnevno gradilištima širom sveta obezbeđuje snagu, performanse i izdržljivost i zadovoljava čak i najzahtevnije profesionalne korisnike svojim proizvodima koji su kompaktni, bez vibracija i koji olakšavaju svaki rad.



Kupovina Makita® alata predstavlja pravu odluku. Naše alate odlikuje dug radni vek, a poznati su i po svojoj pouzdanosti. Zbog toga, uz sve Makita® alate, uz neke izuzetke, dobija se produžena garancija koja važi 3 godine. A uz sve litijum-jonske akumulatore, kupljene posebno ili u kompletu sa akumulatorskim alatom, nudimo produženu garanciju koja važi ukupno dve godine. Preduslov za produženje garancije je aktivna adresa e-pošte i registracija alata i litijum-jonskih akumulatora na veb-stranici u roku od 4 nedelje nakon kupovine. Garantni period počinje sa datumom kupovine. Uslove produženja možete da pronađete na: makita-see.com



Servisna i prodajna mreža



makita-see.com

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši alati su izdržljivi i mogu da izdrže ekstremne uslove rada, dok redovno održavanje produžava njihov životni vek. Zbog toga nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, koji obezbeđuju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlašćena servisna mreža ispunjava naše visoke standarde kvaliteta i obezbeđuje kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg zvaničnog Makita® servisa.

Za kupovinu ili servis originalnih Makita® alata pronađite najbližeg prodavca/servis uz pomoć pronalazača dilera/servisa na našoj veb stranici.



Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog distributera možete biti sigurni da:

- ▶ imate mogućnost da produžite svoju garanciju na ukupno tri godine;*
- ▶ svaki mogući kvar na vašem alatu biće popravljen profesionalno i brzo;
- ▶ obezbedićemo zalihe originalnog pribora i rezervnih delova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.**

*Uslovi su objavljeni makita-see.com / **Ako sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete se obratiti na info@makita.si



MAKITA d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



IZRAĐENO ZA VAŠU BAŠTU

SPREMNO ZA SVE

PDC CONNECT | 40 V MAX – XGT | 18 V – LXT | 12 V MAX – CXT

makita-see.com

