



Makita®

**ODRŽAVANJE ZATVORENIH
I OTVORENIH PROSTORA
I ALATA ZA POLJOPRIVREDU**



6 Akumulatorski čistač



8 Akumulatorski robotski usisivač



10 Akumulatorski uspravni usisivač



14 Akumulatorski usisivač



7 Akumulatorski uređaj za poliranje i čišćenje



9 Akumulatorski ranac usisivač



11 Akumulatorski usisivač



13 Akumulatorski usisivač



18 Akumulatorski čistač sa visokim pritiskom



20 Akumulatorska duvaljka za prašinu



20 Akumulatorska freza za sneg



21 Akumulatorska duvaljka



28 Akumulatorska kosačica za travu



30 Akumulatorske makaze za živu ogradu



34 Aku. teleskopska lančana testera



37 Akumulatorska ranac-prskalica



28 Akumulatorske kose




32 Akumulatorske makaze za živu ogradu



36 Akumulatorske makaze za grane/lozu



38 Akumulatorski bušać za zemlju

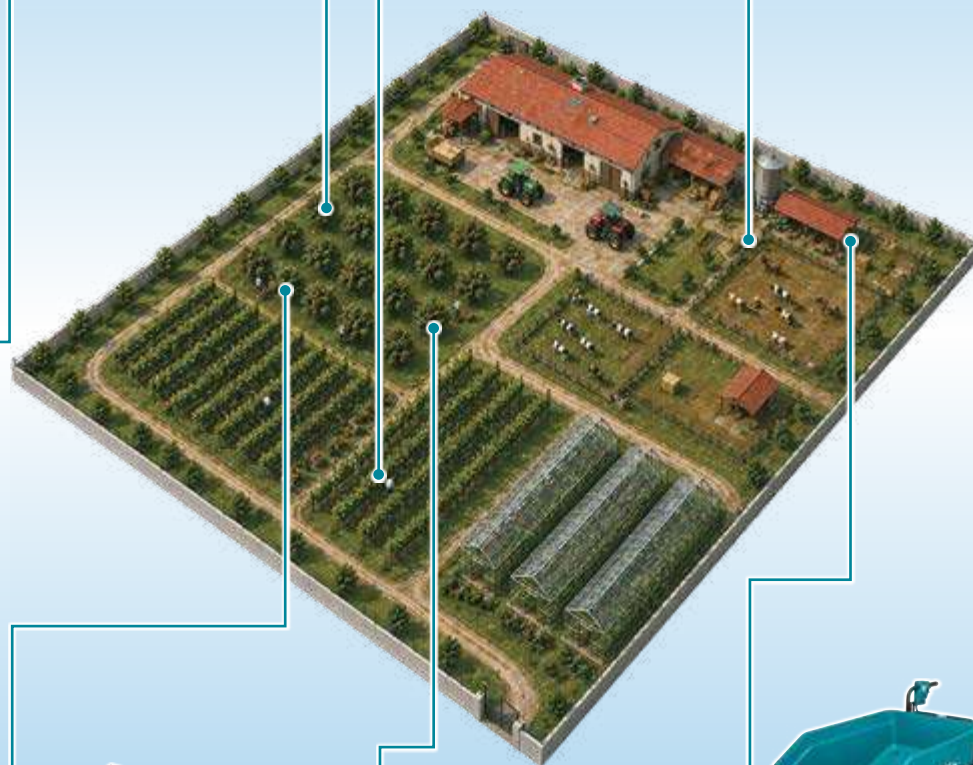

41 Akumulatorska lančana testera



39 Akumulatorska lančana testera za orezivanje



42 Akumulatorski transportni vozički



40 Akumulatorska lančana testera



16 Pribor za usisavanje






19 Pribor za čistače pod visokim pritiskom



23 Pribor za duvalice

Akumulatorji in polnilniki

										
		DC40RA	DC40RB*	DC40RC	DC40WA	DC18RC	DC18SD	DC18SF	DC18WC	
		 ADP10 adapter za LXT akumulatore		 ADP10 adapter za LXT akumulatore		 DC18RD*  DC18RE**	 DC18SH*  DC18SE avtomobilski			
	 8,0 Ah BL4080H	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU. -	3-4 AKU. -	-
	 12,0 Ah BL18120	 70 min	 70 min	 175 min	-	120 min	265 min	1-2 AKU. 265 min	3-4 AKU. 530 min	325 min
	 9,0 Ah BL1890	 59 min	 59 min	 135 min	-	85 min	200 min	1-2 AKU. 200 min	3-4 AKU. 400 min	245 min
	 6,0 Ah BL1860B	 40 min	 40 min	 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 130 min	3-4 AKU. 260 min	160 min
	 5,0 Ah BL1850B	 35 min	 35 min	 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 110 min	3-4 AKU. 220 min	135 min
	 4,0 Ah BL1840B	 29 min	 29 min	 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 90 min	3-4 AKU. 180 min	110 min
	 3,0 Ah BL1830B	 22 min	 22 min	 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 60 min	3-4 AKU. 120 min	80 min
	 2,0 Ah BL1820B	 24 min	 24 min	 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 45 min	3-4 AKU. 90 min	55 min
	 1,5 Ah BL1815N	 15 min	 15 min	 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 30 min	3-4 AKU. 60 min	40 min

		DC4001 191L00-4
 36 V	35,5 Ah PDC1200	360 min
	43,5 Ah PDC1500	450 min


BAC01

Pretvarač napona

BAC01 je pretvarač napona koji sa priključenim akumulatorom (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) funkcioniše kao idealna zamena za manje benzinske generatore i na koji se može priključiti veliki broj električnih uređaja:

- ▶ osetljive električne uređaje (laptopove, tablet računare, mobilne telefone, radio-aparate...)
- ▶ punjače za punjenje akumulatora
- ▶ grejače vode, ventilatore, električnu čebad...

Izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W

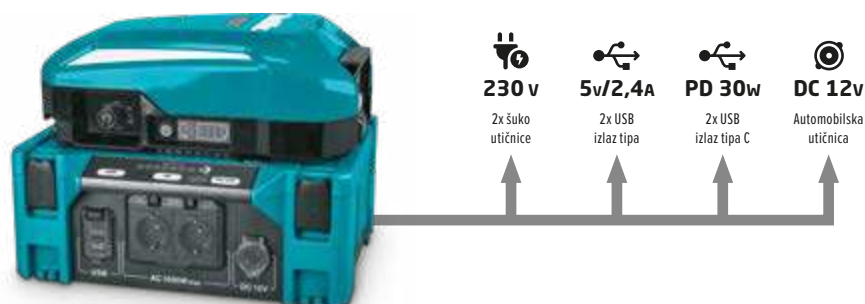

Polnilne postaje



1914U3-7

Stanica za punjenje BCC01

- Mogućnost punjenja do 8 XGT akumulatora ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora.
- Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC01 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- Težina 7,5 kg (sa punjačem 630E59-9)



Broj
akumulatora



Kapacitet
punjenja



Kontinuirana ulazna
snaga



Dužina
kabla



Zaštita za
vodu

1914U0-3

Stanica za punjenje BCC02

- Mogućnost punjenja do 12 XGT akumulatora
- Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski se prelazi na punjenje sledećeg akumulatora.
- Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC02 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- Težina 7,8 kg (sa punjačem 630E59-9)



Broj
akumulatora



Kapacitet
punjenja



Kontinuirana ulazna
snaga



Dužina
kabla



Zaštita za
vodu

		BCC01				BCC01 + ADP10	
		4 AKU.	8 AKU.			4 AKU.	8 AKU.
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

		BCC02	
		4 AKU.	12 AKU.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Rješenja za punjenje akumulatora

Sigurno punjenje tijekom noći

Kućišta za punjenje BCC01 i BCC02 idealna su za radilišta gdje se često koristi veliki broj akumulatora ili za pak punjenje velikog broja akumulatora tijekom noći. Dizajnirana su za sigurno punjenje akumulatora unutar 10 sati.

Snaga bilo gdje, bilo kada

S prijenosnim jedinicama za punjenje (PDC) i pretvaračem napona (BAC) svoje akumulatorne možete jednostavno puniti koristeći kućišta za punjenje (BCC), čak i bez pristupa utičnici. Ponesite napajanje sa sobom gdje god išli!



Akumulatorski čistač

VS001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



650 mm
Radna širina



24 l
Spremnik za otpad



20 mm
Podešavanje visine četke



HEPA filter



Tihi način rada

VS001GZ bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

1913F5-2	Adapter za prijenosne jedinice za punjenje i Makpac kofer
1913F7-8	Spremnik za otpadno lišće - 47 l

Moguća je ugradnja spremnika od 47 l za prikupljanje krupnijeg otpada kao što je otpalo lišće

Vreme rada sa dve BL4080F baterije: Standardni režim: do 480 min | Tihi režim: do 200 mi

Odjeljak za dva akumulatora

Ručka se može sklopiti tako da čistač odozgo stoji uspravno i može se kompaktno skladištiti

Mjesto za ugradnju adaptera za dodatno napajanje- 1913F5-2

Dvije glavne četke za metenje na dnu, podesive po visini

Bočna četka podesiva po visini

Radno svjetlo s dva LED elementa



Aku. uređaj za poliranje i čišćenje

PS001G **XGT**

40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



Prečnik ploče



Prečnik četke



Teleskopska cev



Kratkoročna obrnuta rotacija



Nivoa brzine

PS001GM101 uključuje jedan akumulator BL4040 i brzi punjač DC40RA

PS001GZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

1914S4-1	Nosiva ploča
1914T1-4	Četka za čišćenje unutrašnjih podova
1914S5-9	Podloga - bela 200 mm
1914S6-7	Podloga - crvena 200 mm
1914S7-5	Podloga - plava 200 mm



1914T0-6
Četka (meko) 190 mm



1914T1-4
Četka (srednja) 190 mm



1914T2-2
Četka (tvrda) 190 mm



1914T3-0
Četka (tvrda abrazivna) 190 mm



1914S5-9
Podloga - bela 200 mm



1914S6-7
Podloga - crvena 200 mm



1914S7-5
Podloga - plava 200 mm



1914S8-3
Podloga - braon 200 mm



1914S9-1
Podloga - crna 200 mm



Akumulatorski robotski usisivač

DRC300 LXT



600 m²

Maksimalna površina čišćenja



3 l

Kapacitet rezervoara



Prepoznavanje površine



Automatsko vraćanje



Aplikacija za pametni telefon

DRC300Z bez aku. i punjača

Standardni pribor

191P22-8 Četka (tvrda)

191P20-2 Četka (meka)

191P24-4 Poklopac četke

191P18-9 Magnetna traka

191P28-6 Bočna četka (tvrda)

191P26-0 Bočna četka (meka)

191P31-7 HEPA filter

191X35-7 Zaštitne trake

Maks. površina čišćenja sa jednim punjenjem baterije

600 m²

Područje gde stopa pokrivenosti može dostići 95% ili više tokom rada [sa dve BL1860B baterije]



Približno tri teniska terena



Trostepeni sistem čišćenja uključuje bočne četke, glavnu četku i usisavanje

Opremljen sa 2D LiDAR senzorom i kamerom; usisivač može da prepozna i zapamti prostorije koje treba očistiti



Kamera za vizuelnu detekciju
Detektira karakteristične oblike plafona i zidova i čuva ih u memoriji povezujući ih sa trenutnom pozicijom robotskog usisivača kako bi se povećala tačnost mapiranja.



LED indikator

Detekcija prepreka pomoću 6 ultrazvučnih senzora



Akumulatorski ranac usisivači

VC011G **XGT**

Težina alata sa aku. BL4020 - 6,4 kg

Udoban pojas

40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



20 kPa
Snaga
usisavanja



6 l
Kapacitet
rezervoara



HEPA filter



Stepeni brzine



Radno svetlo

VC011GZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Podesiva teleskopska cev
140G26-3	Savijena cev
166116-2	Traka
191C26-2	Papirna vreća za prašinu
191C30-1	Tekstilna vrećka za prah
191G86-8	Mlaznica
198919-6	Mlaznica za čišćenje

Veliki kapacitet
vreće za prašinu od
6 litara omogućava
kontinuirano
čišćenje



Kontroler sa memorijskom
funkcijom i LED radnim svetlom

VC008G **XGT**

Težina alata sa aku. BL4020 - 4,1 kg



40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



18 kPa
Snaga
usisavanja



2 l
Kapacitet
rezervoara



HEPA filter



Stepeni brzine



Radno svetlo

VC008GZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

197903-8	Filterske vreće (10 kom)
191Y27-2	HEPA filter
191X06-4	Mlaznica za pod
191G86-8	Mlaznica
199038-1	Mlaznica za čišćenje sedišta
198919-6	Mlaznica za čišćenje
198878-4	Okrugla četka
198873-4	Četka za police

Izuzetno veliki kapacitet
vreće za prašinu od 2 l
omogućava kontinuirano
čišćenje.

Vreme rada do 110 min sa
BL4050F akumulatorom



Udoban pojas

Kontroler sa
memorijskom
funkcijom i LED
radnim svetlom

LXT alati

DVC660

18 + 18 V LXT ranac
usisivač, HEPA filter, 6 L



DVC261

18 + 18 V LXT ranac
usisivač, HEPA filter, 2 L



Akumulatorski uspravni usisivač

VC010G **XGT**

Težina alata: 8,0 kg sa aku. BL4020



40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



15 kPa
Snaga usisavanja



5 l
Kapacitet rezervoara



HEPA filter



Stepeni brzine



Radno svetlo

VC010GZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

191T96-3	Filter
198553-2	Okrugla četka
198919-6	Mlaznica za uska mesta

5 nivoa podešavanja visine pokretne četke

Male dimenzije za lako manevrisanje ispod nameštaja

LED radno svetlo

Lako postavljanje u horizontalni položaj za čišćenje ispod nameštaja

Bočne četke sa obe strane

	Koda	Naziv
	191D65-8	Mlaznica za uska mesta
	191D67-4	Okrugla četka
	191D63-2 / 191T96-3	Komplet filterskih vreća, 10 komada
	191Y86-6	Vreća za prašinu, za višekratnu upotrebu, 5 l
	191D69-0	Rotaciona četka DVC560
	1914B1-8	Rotaciona četka VC010G
	191E39-5	HEPA filter

Glavna jedinica se može nagnuti do 90 stepeni
Za čišćenje uskih prostora ispod sofa, kreveta i drugog nameštaja.



Akumulatorski usisivač

CL004G XGT

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



20 kPa
Snaga usisavanja



250 ml
Kapacitet rezervoara



Ciklonski sistem



Rotirajuća četka



Stepeni brzine

CL004GZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

1915P0-4	Filter velikog kapaciteta
1915P2-0	HEPA filter
1915P4-6	Cev sa mehanizmom za zaključavanje
1915P8-8	Mlaznica sa rotirajućom četkom
1915P6-2	Rotirajuća četka

Poboljšan kapacitet usisavanja.
Opremljen rotirajućom četkom koja omogućava veliku efikasnost sakupljanja prašine sa tepiha

Težina alata: 2,2 kg sa aku. BL4020

Do 60 minuta rada sa BL4025 akumulatorom

Kuka za kačenje

Do 60 minut delovanja z akumulatorjem BL4025

Ciklon jedinica sa HEPA filterom

Rotirajuća četka se može lako postaviti i ukloniti bez upotrebe alata za lakše održavanje.

CL001G XGT

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



21 kPa
Snaga usisavanja



730 ml
Kapacitet rezervoara



Stepeni brzine



54 dB
Manje buke

CL001GZ bez aku. i punjača

Posuda za prašinu sa HEPA filterom (opciono) - 1914X6-2

Prigušna pena

Do 80 min delovanja z akumulatorjem BL4025

Cev sa iskošenim krajem za uske prostore

CL002G XGT

40V max **BL MOTOR**



21 kPa
Snaga usisavanja



500 ml
Kapacitet rezervoara



Stepeni brzine



54 dB
Manje buke

CL002GZ01 v modri barvi, bez aku. i punjača

CL002GZ07 v modri barvi, bez aku. i punjača

Papirna vreća - 192632-8 ili tekstilna vreća - 1910M4-5

Prigušna pena

Do 80 min rada sa BL4025 akumulatorom

Cev sa iskošenim krajem za uske prostore

Prošireni program

CL003G

40 V max - XGT usisavač sa ciklon jedinicom



Akumulatorski usisavač

DCL286F **LXT**



18 kPa
Snaga
usisavanja



250 ml
Kapacitet
rezervoara



Stepeni brzine



55 dB
Manje buke

DCL286FZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

127827-4	Mlaznica
413859-0	Uska mlaznica
459355-4	Zidni držač
459356-2	Prava cev
1910C7-9	Filter
1911L1-0	Stalak za usisivač

Težina alata: 1,8 kg sa aku. BL1860B

Prekidač sa
funkcijom
zaključavanja

Ciklon jedinica - 250 ml

Tihi rad i nizak nivo
vibracija

Maks. zaptivno usisavanje - 18 kPa
Protok vazduha - 1,0 m³/min



DCL284F **LXT**



18 kPa
Snaga
usisavanja



730 ml
Kapacitet
rezervoara



Stepeni brzine



54 dB
Manje buke


DCL284FZ bez aku. i punjača

Dugme za brzo otpuštanje

Kutija za prašinu - 730 ml

Maks. zaptivno usisavanje - 18 kPa
Protok vazduha - 1,2 m³/min

Tihi rad i
nizak nivo vibracija

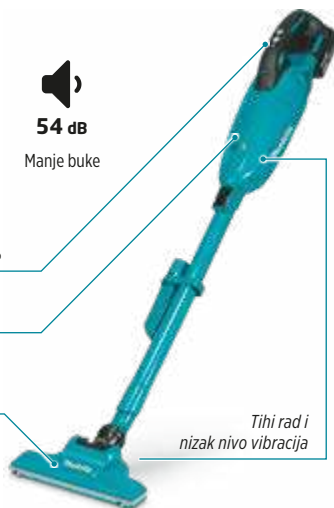

DCL285F **LXT**



18 kPa
Snaga
usisavanja



500 ml
Kapacitet
rezervoara



Stepeni brzine



54 dB
Manje buke


DCL285FZ bez aku. i punjača

Dugme za brzo otpuštanje

Kutija za prašinu - 330 / 500 mL

Maks. zaptivno usisavanje - 18 kPa
Protok vazduha - 1,2 m³/min

Tihi rad i
nizak nivo vibracija

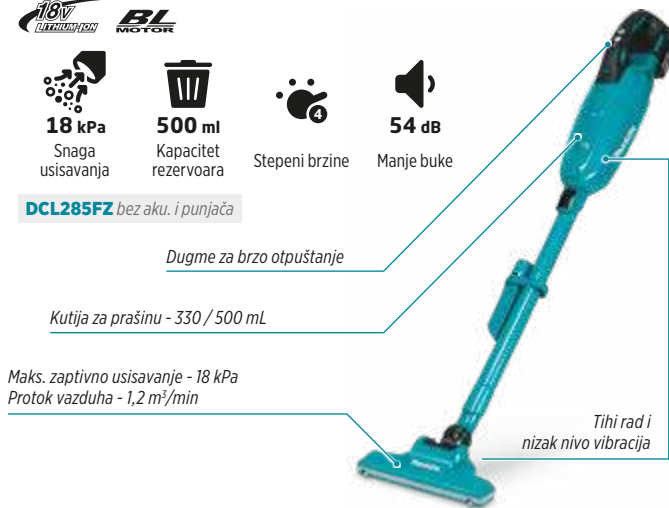

Akumulatorski usisivač

VC014GL **XGT**

40V max
BL MOTOR **HEPA filter**



15 kPa

Snaga usisavanja



7,5 / 4,5 l

Prostornina posode (suho/mokro čišćenje)



HEPA filter

VC014GLZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

1915G6-9	Antistatičko fleksibilno plastično crevo - Ø28, 5m
1915G5-1	Komplet točkića
1915T4-4	Sunderasti filter za mokro usisivanje
1915T3-6	Suvo - tekstilna kesa 10/1
1915W5-3	Suvo - papirna kesa 10/1
458891-7	Mlaznica
458919-1	Uska mlaznica

Kompaktan, prenosiv i jednostavan za korišćenje

Težina alata: 4,5 kg
z aku. BL4020

Suvo/mokro čišćenje 7,5/4,5 l

Može da se koristi kao usisivač ili da se priključi na električne alate i tako koristi za prikupljanje prašine

Fleksibilno crevo Ø 28 mm, maksimalna dužina 2 m



DVC750L **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR**



6,7 kPa

Snaga usisavanja



7,5 / 4,5 l

Kapacitet rezervoara (suvo/mokro čišćenje)



HEPA filter



Stepeni brzine

DVC750LZ bez aku. i punjača

Težina alata: 4,3 kg
z aku. BL1815N

Standardni pribor

140G04-3	Savijljivo crevo Ø32 mm
458919-1	Uska mlaznica
458891-7	Široka mlaznica
162518-0	Filter (ugrađen)



DCL184 **LXT**

18V LITHIUM-ION



5,4 kPa

Snaga usisavanja



500 ml

Kapacitet rezervoara



Stepeni brzine

DCL184Z bez aku. i punjača

Standardni pribor

459056-4	Mlaznica za tepihe
140H95-0	Gumirana mlaznica
422437-5	Uska mlaznica
140H94-2	Rotirajuća četka za pranje
140J64-3	Priključak za razduvanje
162544-9	Pojas za rame
198745-3	Komplet filtera (5 kom)

Težina alata: 1,8 kg
z aku. BL1815N



USISAVAČ

VC006GM



SUVO I MOKRO USISAVANJE



350 W
Snaga



18 kPa
Snaga usisavanja



40/30 l
HEPA filter



M
Ustreza razredu prahu

VC006GMZ01 bez aku. i punjača

Standardni pribor

192563-1	Prava cev
192562-3	Savijena cev
195434-1	Gibljiva cev ø 38 mm
195433-3	Gibljiva cev ø 28 mm
127083-6	Podna mlaznica
410306-2	Uska mlaznica
1910Y4-9	Tekstilna vrečka (10 pcs)
198900-7	WUT01 - brežična enota

Makpac kovček se pritrdi neposredno na sesalnik, adapter ni potreben

Sistem samodejnega čiščenja filtra

Suho/mokro čiščenje - 40/30 l



GYUPPA!

Avtomatski sistem

Sistem za avtomatsko čiščenje filtra s trojno strukturo filtrirnega sistema (filter + blažilnik + pred-filter) za konstantno visoko sesalno Snaga. Pred-filter se krči / razteza z vklopom / izklopom sesalnika, ter s tem otresla prah s filtra.



KRČENJE/RAZTEZANJE PRED-FILTRA

VC003GL



SUVO I MOKRO USISAVANJE



23 kPa
Snaga usisavanja



15 / 12 l
Prostornina (prah/voda)



Stepeni brzine

VC003GLZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Nastavljiva teleskopska cev
140G26-3	Savijena cev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrečke (10 kos)
198919-6	Mlaznica za čoškove
199493-7	Gibljiva cev Ø32 mm



VC004GL



SUVO I MOKRO USISAVANJE



23 kPa
Snaga usisavanja



15 l
Prostornina



HEPA filter



Nivoi brzine

VC004GLZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Nastavljiva teleskopska cev
140G26-3	Savijena cev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrečke (10 kos)
198919-6	Mlaznica za čoškove
199493-7	Gibljiva cev Ø32 mm



VC001GL **XGT** SUVO I MOKRO USISAVANJE

40V max **BL** MOTOR **XPT**



23 kPa
Snaga
usisavanja



8 / 6 l
Prostornina
(prah/voda)



Stepeni brzine

VC001GLZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Nastavljiva teleskopska cev
140G26-3	Savijena cev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrećke (10 kos)
198919-6	Mlaznica za čoškove
199493-7	Gibljiva cev Ø32 mm



VC005G **XGT**

40V max **BL** MOTOR



23 kPa
Snaga
usisavanja



8 l
Prostornina



Stepeni brzine



54 dB
Manje buke

VC005GZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Nastavljiva teleskopska cev
140G26-3	Savijena cev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrećke (10 kos)
198919-6	Mlaznica za čoškove
199493-7	Gibljiva cev Ø32 mm



DVC150L **LXT** **AC** SUVO I MOKRO USISAVANJE

18V + 18V 36V



24 / 9 kPa
Snaga usisavanja
AC/DC



15 / 12 l
Prostornina
(prah/voda)

DVC150LZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

195434-1	Gibljiva cev Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Prava cev
192562-3	Savijena cev
410306-2	Uska mlaznica
195551-7	Mlaznica za mokro/suho čišćenje
195432-5	Plastične vrećke (10 kos)
661914-4	Napajalni kabel



DVC860L **LXT** **AC** SUVO I MOKRO USISAVANJE

18V + 18V 36V



24 / 9 kPa
Snaga usisavanja
AC/DC



8 / 6 l
Prostornina
(prah/voda)


DVC860LZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

195434-1	Gibljiva cev Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Prava cev
192562-3	Savijena cev
410306-2	Uska mlaznica
197166-6	HEPA Filter (ugrađen)
195551-7	Mlaznica za mokro in suho čišćenje
195432-5	Plastične vrećke (10 kos)
661914-4	Napajalni kabel



Pribor za usisivanje

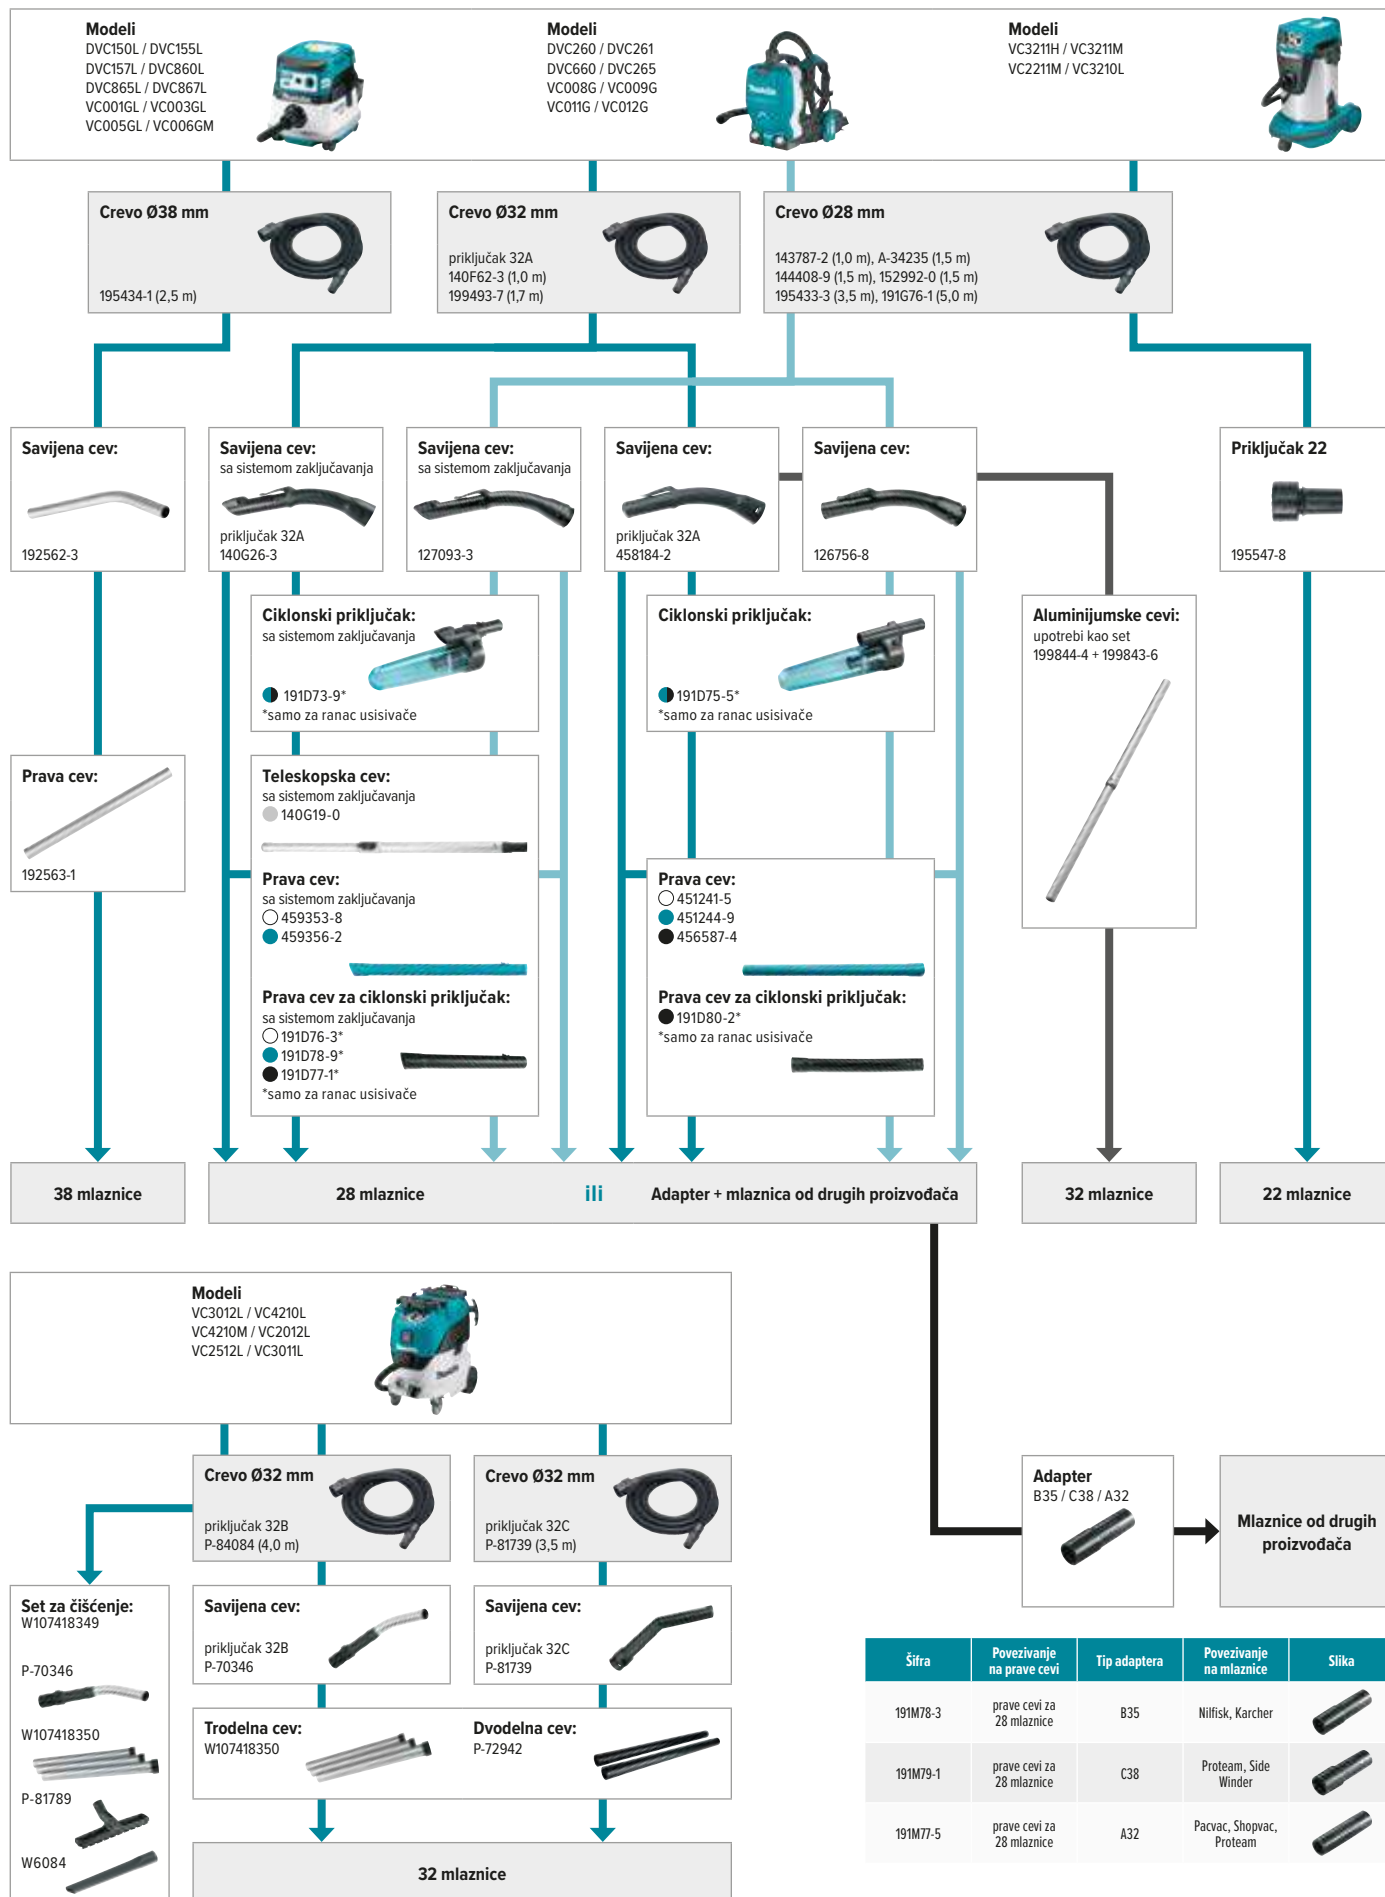

28 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127082-8	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
1914Y6-9	Mlaznica za tepihe sa mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
191G86-8	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
198183-9	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
123486-2	Podna mlaznica, 220 mm	
123488-8		
123539-7		
198527-3	Mlaznica za tepihe, 220 mm	
198529-9		
199038-1		
199041-2	Mlaznica za čišćenje sedišta, 180 mm	
199039-9		
127825-8		
127827-4	Podna mlaznica, 220 mm	
127828-2		
127828-2		
191X06-4	Mlaznica za pod i tepihe, 220 mm	
1911J4-0	Podna mlaznica, 260 mm	
191M30-1	Mlaznica za prašinu, 165 mm	
413770-6	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 160 mm	
413859-0		
413809-5		
198919-6	Mlaznica za čišćenje uglova sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
199439-3	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 415 mm	
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sedišta, 120 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
198878-4	Okrugla četka, 120×60 mm	
198553-2		
198555-8		
198873-4	Mlaznica sa četkom, 180 mm	
198538-8		
198540-1		
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekom četkom, 360 mm	
422437-5*	Uska gumirana mlaznica sa vazдушnim otvorom, 330 mm	
197901-2*	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	

*Mlaznicu sa unutarnjim prečnikom 35 mm, moguće je upotrebiti samo sa [28] teleskopskim ili ravnim cevima i sa fleksibilnim crevom od modela DCL184, CL121D.

32 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
1914Y7-7	Mlaznica za tepihe sa mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
P-81789	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 300 mm	
W107402706	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 260 mm	
W14295	Mlaznica za tapacirani nameštaj, 120 mm	
W29541*	Uska mlaznica, 200 mm	
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	
P-70471	Mlaznica sa četkom, 235 mm	
P-72958	Podna mlaznica, 360 mm	
P-72964	Podna mlaznica sa podesivim točkovima za suvo i mokro čišćenje, 405 mm	
W107417892	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 270 mm	
W5067	Uska gumirana mlaznica, 190 mm	

*Na fleksibilnom crevu P-81739 potrebno je upotrebiti adapter sa regulacijom P-81745

38 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127083-6	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
195551-7	Podna mlaznica za suvo i mokro čišćenje, 320 mm	
191G87-6	Mlaznica za pod i tepihe sa dugmetom, 320 mm	
195549-4	Mlaznica za suvo čišćenje, 210 mm	
195550-9	Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm	
191657-9	Okrugla četka, 130×60 mm	
458919-1	Uska mlaznica sa vazдушnim otvorom, 180 mm	
410306-2	Uska mlaznica, 330 mm	
458891-7	Mlaznica, 130 mm	

Akumulatorski čistači sa visokim pritiskom

HW001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **WG**



8,5 MPa
Radni pritisak



5,5 l/min
Protok



5 m
Dužina creva



Mogućnost
prikličenja



2x XGT 5Ah
Čas delovanja*



Teleskopska drška za lakši transport i odlaganje sa mogućnošću podešavanja od 520 mm do 920 mm

Moguće je snabdevanje vodom iz slavine ili iz rezervoara

Veliki točkovi prečnika 140 mm

HW001GZ bez aku. i punjača

* Minimalna brzina

3 režima rada:
3,0 MPa za lako čišćenje
5,5 MPa za čišćenje vozila i opreme
8,5 MPa za čišćenje fasada na zgradama



DHW180 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **XPT**



2 MPa
Radni pritisak



2,5 l/min
Protok



6 m
Dužina creva



Mogućnost
prikličenja



2x LXT 3Ah
Čas delovanja*

DHW180Z bez aku. i punjača

* Minimalna brzina



Mlaznica 5u1 omogućava laku promenu režima okretanjem glave mlaznice.



Za zidove od blokova ili betona i spoljašnje površine

Za automobile i bicikle

Za prozorska stakla i spoljne zidove

Za kupatila i prozorska krila

Za zalivanje cveća i biljaka

DHW080 **LXT**

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



5,5 MPa
Radni pritisak



6,3 l/min
Protok



5 m
Dužina creva



Mogućnost
prikličenja



2x LXT 5Ah
Čas delovanja*

DHW180Z bez aku. i punjača

* Minimalna brzina



Pribor za čistače sa visokim pritiskom

Dodatna oprema za perače pod pritiskom

Br. dela	Opis	HW001G	DHW080	DHW180
Pištolj za brizganje				
191242-2	 Pištolj za brizganje	●	●	
Mlaznice				
1912Y4-1	 Mlaznica sa promenljivim mlazom	○	○	
191U86-2	 Mlaznica sa promenljivim mlazom	○	○	
122F21-9	 Variosprej mlaznica sa produžetkom	●	○	
191U88-8	 Variosprej mlaznica sa produžetkom	○	○	
LX00000002	 Ugaona mlaznica			○
197822-8	 Variosprej nastavak	○	●	
1912Y6-7	 Variosprej nastavak	○	○	
197876-5	 Variosprej nastavak	○	○	
197824-4	 Ciklon mlaznica	●	●	
Čišćenje				
197831-7	 Rotirajuća četka	○	○	
197828-6	 Četka za pranje	○	○	
LX00000003	 Četka			○
197864-2	 Četka za ciklon mlaznicu 197824-4	○	○	
1912Y2-5	 Mlaznica za penu – 350 ml	○	○	
LX00000001				○

● U kompletu ○ Opciono

Dodatna oprema za perače pod pritiskom

Br. dela	Opis	HW001G	DHW080	DHW180
Crevo visokog pritiska				
126766-5	 5 m	●	●	
197845-6	 Produžno crevo – 5 m	○	○	
197847-2	 Produžno crevo – 8 m	○	○	
197850-3	 Produžno crevo – 10 m	○	○	
197837-5	 Crevo za čišćenje odvoda i oluka – 10 m	○	○	
197840-6	 Crevo za čišćenje odvoda i oluka – 15 m	○	○	
Razno				
197867-6	 Adapter protiv uvrtnja	○	○	
122F22-7	 Priključak za slavinu sa filterom	●	●	
197883-8	 Spojnica sa akva-stop sistemom	●	●	
1910R1-6	 Baštensko crevo od 3 m sa spojnica sa akva-stop sistemom	○	○	
197873-1	 Crevo za usisavanje iz rezervoara – 1 m	○	●	
1910R2-4*	 Crevo za usisavanje iz rezervoara – 0,6 m	●	○	
LX00000004	 Adapter za flašu za vodu			○
197879-9	 Igla za čišćenje Ø 0,8 mm	●	●	
LX00000063	 Igla za čišćenje Ø 0,6 mm			●
199486-4	 Pojas za nošenje o ramenu	●		
127104-4	 Rezervoar od 50 l	○	●	
TR00000001	 Kolica		○	



ČIŠĆENJE BEZ KABLOVA

BILO KADA I BILO GDE

Savladajte prilivštinu uz naše akumulatorske perače pod pritiskom – bez potrebe za utičnicom. Savršen izbor za terase, stepeništa, garažna vrata i sve ostalo – od vozila do robusnog industrijskog alata. Koristite vodu iz slavine, rezervoara ili čak obične flaše. Lagano, prenosivo i napravljeno za ozbiljno čišćenje – kuda god vas posao odvede.



Aku. freza za sneg

SN001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **XPT**



SN001GZ bez aku. i punjača



135 m²
Z BL4080F aku.

Pribor

YA00001547 Prekrivka
YA00001556 Štap za uklanjanje snega

Tokom rada pri slabom osvetljenju, dvostruka LED svetla na rukohvatu i prednjem delu osvetljavaju vašu stopala i put ispred vas

Kontinuirano prilagođavanje smeru izbacivanja snega u opsegu od 180° (90° levo i desno) pomoću praktično pozicioniranog prekidača u blizini rukohvata za preciznu kontrolu tokom čišćenja snega.

Kontinuirano prilagođavanje brzine rotacije da bi se kontrolisala daljina izbacivanja snega i optimizovale performanse. Ova funkcija omogućava rad uz uštedu energije u uslovima slabog snega i održavanje efikasnog čišćenja.

Sklopivi rukohvat (dve tačke) za kompaktno skladištenje

Akumulatorska duvaljka za prašinu

AS001G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



AS001GZ bez aku. i punjača

Standardni pribor

191X11-1 Mlaznica ø 3,0 mm
191X13-7 Mlaznica ø 7,0 mm
191X15-3 Mlaznica ø 13,0 mm
191X17-9 Mlaznica za naduvavanje
191X19-5 Mlaznica za razduvavanje većih površina

Pribor (opcionalni)

Mlaznica za razduvavanje većih površina 191X19-5
Mlaznica za izduvavanje 191X25-0
Usisna mlaznica za kompresione vreće 65 191X27-6



DAS180 **LXT**

18V **BL MOTOR**



DHW180Z bez aku. i punjača

Standardni pribor

191X11-1 Mlaznica ø 3,0 mm
191X13-7 Mlaznica ø 7,0 mm
191X15-3 Mlaznica ø 13,0 mm
191X17-9 Mlaznica za naduvavanje
191X19-5 Mlaznica za razduvavanje većih površina



Filter 191X29-2



Akumulatorska duvaljka

UB004G **XGT**

BL MOTOR XPT

346 km/h Maks. brzina vazduha
19,1 m³/min Maks. protok vazduha
32 N Sila vazduha
2 Stepni brzine

UB004GZ bez aku. i punjača



UB005G **XGT**

40V max **BL MOTOR XPT**

314 km/h Maks. brzina vazduha
3,5 m³/min Maks. protok vazduha
4,2 kPa Maksimalna usisna snaga
2 Stepni brzine

UB005GZ bez aku. i punjača



Duvalice

UB003G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**



245 km/h
Maks. brzina
vazduha



13,0 m³/min
Maks. protok
vazduha



3,3 kPa
Maksimalna
usisna snaga



50 l
Vreća za listje

UB003GZ bez aku. i punjača

Težina alata: 5,0 kg sa aku.
BL4050F

Prekidač za kontrolu brzine
tempomata

Mehanizam za zaključavanje creva za lako prebacivanje
između funkcije duvanja i usisavanja bez upotrebe alata.

Radi bezbednosti korisnika, motor se neće pokrenuti ako
mlaznica i poklopac ventilatora nisu pravilno postavljeni.

Vreća za lišće od 50 litara

Pre

Posle

Dva režima rada: režim 2: duvanje, režim 1:
usisavanje. Funkcija usisavanja je optimizovana
za usisavanje lišća bez usisavanja kamenja.

UB001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



234 km/h
Maks. brzina
vazduha



16 m³/min
Maks. protok
vazduha



20 N
Sila vazduha



Podesiva brzina



8 - 15 min
Kontinuiran rad
(max-min)

UB001GZ bez aku. i punjača

UB001GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

Težina alata: 3,9 kg sa aku.
BL4050F

UB002G **XGT**

XGT 40V max **XPT**



99 m/s
Maks. brzina
vazduha



3,6 m³/min
Maks. protok
vazduha



3,2 N
Sila vazduha



Stepeni brzine



20-120 min
Kontinuiran rad
(max-min)

UB002GZ bez aku. i punjača

Težina alata: 2,0 kg sa aku. BL4025

Prošireni program

UB003C

36 V - PDC connect
duvak, 86,0 m/s



UB004C

36 V - PDC connect
duvaljka, 80,7 m/s



Pribor za duvalice

Koda	Opis
------	------

UB004G

1917R2-6		Oblaznjen pas
1917R0-0		Držalo za rezervni akumulator
1918E9-7		Okrogla šoba

UB005G

191888-8		Šoba za sesanje s kolesi
----------	---	--------------------------

UB001G

191P97-7		3 stopenjska teleskopska šoba z ukrivljenim koncem
191L96-5		3 stopenjski teleskopski adapter
197888-8		Okrogla šoba
197889-6		Ploščata šoba
166094-6		Ramenski pas

Koda	Opis
------	------

UB003G

1916T9-0		Set za sesanje
1916V7-8		Ploščata šoba
122759-5		Ramenski pas

UB002G

191G09-6		Puhalik: dolga šoba z ukrivljenim koncem
123245-4		Puhalik: kratka šoba
123246-2		Puhalik: dolga šoba
191M34-3		Sesalnik: gibljiva cev
196643-5		Sesalnik: set gibljive in dolge cevi
192236-6		Sesalnik: cev s konusno konico
191M30-1		Sesalnik: krtača za prah
191M32-7		Nastavek za razpihovanje
123241-2		Vrečka za prah

Koda	Opis
------	------

UB003C

191L96-5		3 stopenjska teleskopska šoba
197888-8		Okrogla šoba
197889-6		Ploščata šoba
191J48-4		Ramenski pas za pričvrstitev puhalnika na prenosne polnilne enote


UB004C

1914H0-2		Okrogla šoba
1914H1-0		Ploščata šoba

191B03-8

Mlaznice za čiščenje oluka - 2,9 m

Za duvalice: UB001C, UB003C, UB001G, UB003G, DUB363, DUB362 i DUB184, i nastavak za duvanje UB401MP, UB400MP.



AKUMULATORSKI

BAŠTENSKI ORODJE

Svaki dobar baštovan zna da je dobar i pouzdan alat veoma važan za brz i efikasan rad u bašti. Makita je svesna potreba za takvim alatima i razvila je širok spektar alata za sve zadatke u bašti. Benzinski alati imaju izduvne gasove i veoma su bučni, dok električni alati imaju ograničen domet u zavisnosti od dužine kabla, te je logican izbor upotreba akumulatorskih ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez cetkica rezultira visokim performansama koje se lako mogu uporediti sa benzinskim ili električnim programom, a cesto cak i prelaze te standarde.



Višenamenski alati

UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Nivoi brzine



1 kW
Snaga



Kontra rotacija

UX01GZ bez aku. i punjača

UX01GZ01 priključkom za košenje EM406MP, bez aku. i punjača



Težina alata: 5,5 kg
z aku. BL4080F



DUX60 **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Nivoi brzine



0,6 kW
Snaga



Kontra rotacija

DUX60Z bez aku. i punjača



DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Nivoi brzine



0,47 kW
Snaga

DUX18Z bez aku. i punjača

DUX18ZX1 priključkom za košenje EM406MP, bez aku. i punjača




Težina alata: 3,1 kg
z aku. BL1860B



IZUZETNA SVESTRANOST

NASTAVCI ZA BEŽIČNE VIŠENAMENSKE POGONSKE JEDINICE

Sa sistemom sa deljenom osovinom za jednostavnu zamenu različitih nastavaka – savršeno za trimovanje, obradu zemljišta, košenje, ivičenje i lako skladištenje. Makita bežične višenamenske pogonske jedinice pružaju veoma praktično rešenje za sve poslove oko kuće.

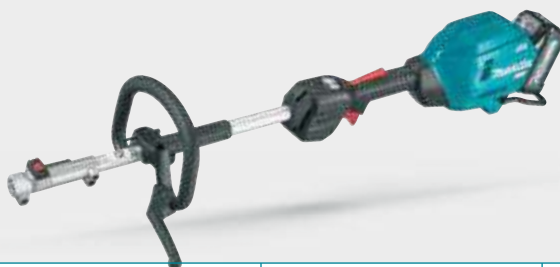

191E24-8

LE400MP – produžetak

- Dužina: 1080 mm
- Težina: 1,3 kg
- Za teleskopsku testeru i makaze za živu ogradu



191N31-5

EM408MP – kosilica

- Širina sečenja: 300 mm
- Težina: 1,4 kg



1913C9-3

EN424MP – trimer za tlo

- Širina sečenja: 350 mm
- Težina: 2,3 kg
- 1912V6-6 – rezervno sečivo za makaze
- 413R92-2 – zaštitni poklopac za sečivo



SIAEN425MP

EN425MP – trimer za tlo

- Širina sečenja: 550 mm
- Težina: 2,6 kg
- 1916X3-0 – rezervno sečivo za makaze
- 4133V1-5 – zaštitni poklopac za sečivo



191M59-7

EM407MP – rotacione makaze

- Širina sečenja: 230 mm
- Težina: 2,5 kg



196753-8

EE400MP – ivičnjak trimer

- Prečnik sečiva: 203 mm
- Težina: 2,4 kg
- 196745-7 – rezervno sečivo



1913P8-6

WA400MP – alat za uklanjanje korova

- Radna širina: 220 mm
- Težina: 2,8 kg
- 1913L5-4 – sečivo od 220 mm
- 1913L6-2 – sečivo od 80 mm
- 1913L7-0 – sečivo od 170 mm



199183-2

KR401MP – kultivator

- Prečnik sečiva: 220 mm
- Težina: 3,2 kg



197743-4

EN410MP – makaze za živu ogradu

- Dužina sečiva: 490 mm
- Težina: 2,0 kg



196257-0

EN401MP – makaze za živu ogradu

- Dužina sečiva: 490 mm
- Podešavanje ugla: 135°
- Težina: 2,8 kg



1912T8-8

EN402MP – makaze za živu ogradu

- Dužina sečiva: 500 mm
- Podešavanje ugla: 180°
- Težina: 2,4 kg



198062-1

EN420MP – trimer za tlo

- Dužina sečiva: 250 mm
- Podešavanje ugla: 135°
- Težina: 2,6 kg
- 198195-2 – rezervno sečivo
- 458342-0 – zaštitni poklopac za sečivo



1912T0-4

EN422MP – trimer za tlo

- Dužina sečiva: 250 mm
- Podešavanje ugla: 180°
- Težina: 2,2 kg



191P76-5

UB401MP – duvač

- Snaga duvanja: 17,3 N (UX01G) / 13,8 N (DUX60) / 10 N (DUX18)
- Težina: 2,1 kg



1912R8-4

UB402MP – duvač

- Snaga duvanja: 4,7 N
- Težina: 1,2 kg



UB403MP

Duvač

- Snaga duvanja: 18 N (UX01G) / 15 N (DUX60) / 11 N (DUX18)
- Težina: 1,5 kg



191T38-7

EY403MP – teleskopska testera

- Dužina sečiva: 300 mm
- Težina: 2,0 kg



PF400MP

Pumpa

- Maksimalni protok: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18)
- Prečnik creva: 25 mm
- Težina: 1,0 kg



199320-8

BR400MP – četka

- Radna širina: 600 mm
- Težina: 6,3 kg
- XNR0000548 – rezervna četka



199341-0

SW400MP – čistač

- Radna širina: 590 mm
- Težina: 7,2 kg
- XNR0000549 – rezervni točak



SN400MP

Čistač snega

- Radna širina: 300 mm
- Podesiv smer izbacivanja snega
- Težina: 5,0 kg

Kosilice

LM002G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **SOFT** NO LOAD **WG**



530 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



70 l

Kutija za travu



Malčiranje



Samohodna

1,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje

LM002GZ bez aku. i punjača

LM002GT201 sa punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V96-5* Nož - 530 mm

191Y65-4 Nož za malčiranje - 530 mm

413L55-2* Nastavak za malčiranje

191W87-2 Nož za zbiranje - 530 mm

191D50-1 Ploča sa 4 noža - 530 mm

191D48-8 Rezervni noževi za 191D50-1

413L57-8* Nastavak za zadnje pražnjenje

* Isporučeno



3.400 m²

2x BL4080F - Guranje

2.500 m²

2x BL4080F - Samohodno



Ručica za podešavanje brzine

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 2 XGT akumulatora

Motor bez četkica sa spoljašnjim rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kućište



LM001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **SOFT** NO LOAD **WG**



480 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



60 l

Kutija za travu



Malčiranje



Samohodna

1,5 - 5,0 km/h



Zadnje pražnjenje

LM001GZ bez aku. i punjača

LM001GT201 sa punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V97-3* Nož - 480 mm

191Y64-6 Nož za malčiranje - 480 mm

413L54-4* Nastavak za malčiranje

191IB0-2 Ploča sa 4 noža - 480 mm

191IP1-8 Rezervni noževi za 191IB0-2

413L56-0* Nastavak za zadnje pražnjenje

* Isporučeno



2.600 m²

2x BL4080F - Guranje

2.100 m²

2x BL4080F - Samohodno



Ručica za podešavanje brzine

Za dužu autonomiju mogu se priključiti 2 XGT akumulatora

Motor bez četkica sa spoljašnjim rotorom osmišljen je za kosilice za travu

Ø 230 mm veliki prednji i zadnji točkovi

Metalno kućište



LM001C

BL MOTOR **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina sečenja



20 - 100 mm

Visina sečenja



70 l

Kutija za travu



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h



Bočno
pražnjenje

LM001CZ bez aku. i prenosne jedinice za punjenje

Pribor

191W87-2* Nož - 530 mm

127516-1* Nastavak za malčiranje

191D50-1 Ploča sa 4 noža - 530 mm

191D48-8 Rezervni noževi za 191D50-1

191Y65-4 Nastavak za malčiranje

* Isporučeno



PDC1200

6.900 m² - Guranje

5.100 m² - Samohodno

PDC01

2.300 m² - Guranje

1.700 m² - Samohodno

Prostor za priključenje: PDC1500 - PDC1200A01 /
PDC1200 - PDC1200A01 / PDC01 - 191A64-2



Ø 230 mm veliki prednji i
zadnji točkovi




UV001G

XGT **40V** **max** **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Radna širina



+5 / -12 mm

Radna dubina



50 l

Kutija za travu



Lako
skladištenje

UV001GM201 sa punjačem DC40RB i 2x aku. BL4040

UV001G bez aku. i punjača

Standardni pribor

1913J5-0 Vratilo sa noževima - 16 sečiva

1913J7-6 Vratilo sa grabuljama - 44 zupca



500 m²

2x BL4080F - sa noževima

510 m²

2x BL4080F - sa grabuljama



2 podešavanja položaja drške



Pokreću je dva
akumulatora

Dugme za podešavanje dubine u
18 stepeni, od -12 mm do +5 mm

Plastično kućište

Ø 180 mm veliki prednji i
zadnji točkovi



UG001G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **MOTOR** **XPT**



430 mm
Širina sečenja



1 kW
Snaga



Kontra rotacija



Nivoi brzine

UG001GZ bez aku. i punjača



900 m²
Sa BL4040 aku.



UR006G | UR007G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **MOTOR** **AFT** **ADT** **WG**



430 mm
Širina sečenja



1 kW
Snaga



Kontra rotacija



Nivoi brzine

XGT
5Ah
▲ 30 min
Čas delovanja*

UR006GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UR006GZ02/UR007GZ01 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavu na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučen)

197993-1	Glava za najlonsku nit Ø 2,4 mm
198345-9	Rezni list (2 zuba) - 255 mm
457271-4	Štitnik za rezni list
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit i plastične noževe
122A37-4	Oprtač sa naslonom - UR006G



UR012G **XGT**

XGT X2 **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



480 mm
Širina sečenja



2 kW
Snaga



Kontra rotacija



Nivoi brzine



Čas delovanja*

UR012GZ02 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavom na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučen)

1911Y2-9	Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
199868-0	Rezna glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6	Rezilna plošča 2T - 305 mm
459147-1	Štitnik za rezni list
141D72-1	Produžetak štitnika za najlonsku nit i plastične noževe
122A37-4	Oprtač s prislom



UR013G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm
Širina sečenja



1,5 kW
Snaga



Kontra rotacija



Podesiva brzina



Radno vreme

UR013GZ04 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa glavom na najlonsku nit i najmanju brzinu

Pribor (isporučen)

1911Y2-9	Glava za najlonsku nit Ø 2,7 mm
198345-9	Rezni list (2 zuba) - 255 mm
199868-0	Rezna glava sa plastičnim noževima - 305 mm
413P07-7	Štitnik za rezni list
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit i plastične noževe
199378-7	Oprtač sa naslonom



Prošireni program

UR101C / UR201C
36 V - PDC connect kosa,
1 kW

1915M4-5
Narandžaste
naramenice za
nošenje kose




Akumulatorske makaze za živu ogradu

OŠTRICA – A

Optimalan oblik sečiva za glatko sečenje

Veoma oštre ivice sečiva, zahvaljujući zakrivljenom obliku zubaca, koji se sastaju samo na vrhu



OŠTRICA – B

Ekstra oštra sečiva sa tri ivice za čisto sečenje

Sečivo sa 3 veoma oštre ivice za čiste rezove i minimalno oštećenje grana



OŠTRICA – C

Premaz od nikla bez elektrolize

Ravnomerno i snažno prijanjajući površinski premaz sa visokom otpornošću na habanje za dugotrajn premaz



UH004G | UH005G



23,5 mm
Max. prečnik grane



365 min
Čas delovanja*



Stepeni brzine

UH004GZ bez aku. i punjača

UH005GZ bez aku. i punjača

UH004GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

UH005GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Pribor UH004G

191R53-9	Oštrica
412911-1	Štitnik oštrice 600 mm
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH005G

191R54-7	Oštrica
412912-9	Štitnik oštrice 750 mm
191R52-1	Štitnik za sakupljanje



UH006G | UH007G



25 mm
Max. prečnik grane



185 min
Čas delovanja*



Stepeni brzine

UH006GZ bez aku. i punjača

UH007GZ bez aku. i punjača

Pribor UH006G

191R55-5	Oštrica
412911-1	Štitnik oštrice 600 mm
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH007G

191R56-3	Oštrica
412912-9	Štitnik oštrice 750 mm
191R52-1	Štitnik za sakupljanje

Težina alata: 5,0 kg
z aku. BL4050F



UH008G



21,5 mm
Max. prečnik grane



360 min
Čas delovanja*



Stepeni brzine

UH008GZ bez aku. i punjača

UH008GD201 sa punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

Pribor UH008G

191R57-1	Oštrica
459121-9	Štitnik oštrice 600 mm
191R51-3	Štitnik za sakupljanje



UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**

A
23,5 mm
Max. prečnik
grane

R
Obratna
rotacija

3
Stepeni brzine

XGT 4Ah
360 min
Čas
delovanja*

UH013GZ bez aku. i punjača

UH013GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040

UH014GZ bez aku. i punjača

UH014GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040


* Bez opterećenja i minimalna brzina

Pribor UH013G

191Y03-6	Oštrica
413B98-4	Štitnik oštrice 600 mm
191D33-1	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH014G

191Y05-2	Oštrica
413B99-2	Štitnik oštrice 750 mm
191D34-9	Štitnik za sakupljanje

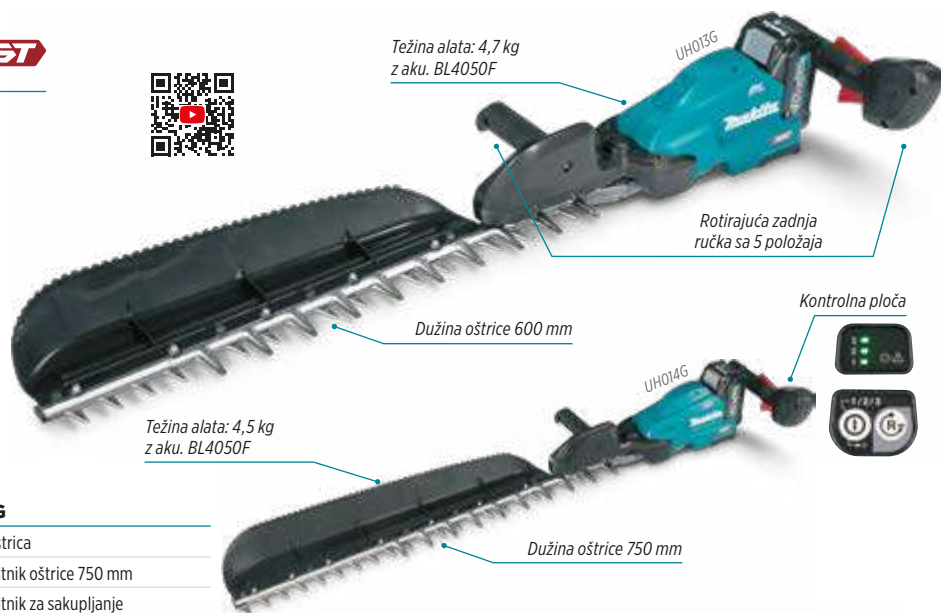

UH021G | UH020G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**

D
20 mm
Max. prečnik
grane

R
Obratna
rotacija

3
Stepeni brzine

XGT 4Ah
105 min
Čas
delovanja*

UH021GZ bez aku. i punjača


UH020GZ bez aku. i punjača

* Prosti tek in
najnižja hitrost

Pribor

1914G5-5	Oštrica (UH021G) - 600 mm
1914G4-7	Oštrica (UH020G) - 500 mm
413L92-6	Štitnik oštrice (UH021G)
413L91-8	Štitnik oštrice (UH020G)
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje (UH021G)
1910T1-0	Štitnik za sakupljanje (UH020G)
199450-5	Mast

Težina alata: 3,0 kg
z aku. BL4020

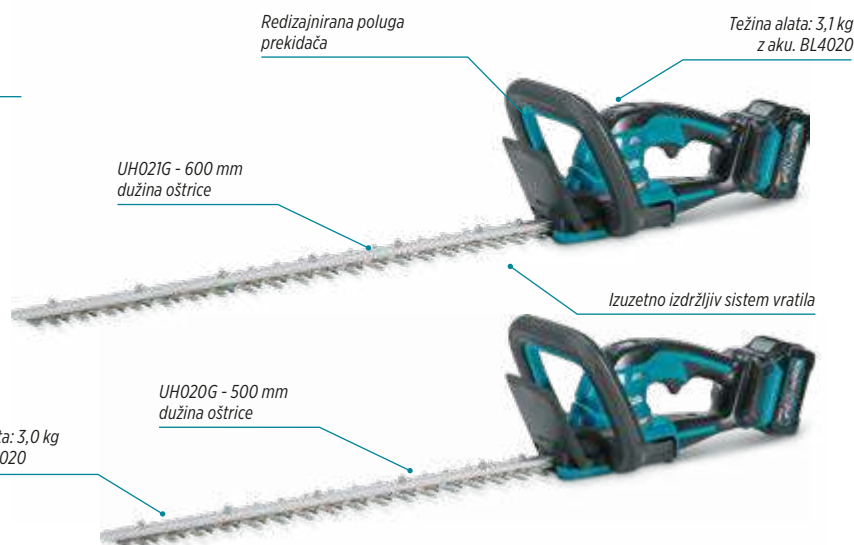

Aku. makaze za travu i živu ogradu

UH023G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **XPT**

A  **200 mm**
8 mm **181 min**
 Max. prečnik grane Dužina oštrice Radno vreme

UH023GZ bez aku. i punjača

Pribor

1916V9-4 Oštrica

Nizka težina alata 1,8 kg sa aku. BL4020

Centar gravitacije je blizu ručke, što olakšava manevrisanje.



Izuzetno izdržljiv sistem vratila

Naizmenično orezivanje levo-desno efikasno uklanja grane i lišće sa obe strane, zahvaljujući dvostranim sečivima makaza.

DUM604 **LXT**

18V **ULTRAPOWER**

(2 in 1) **160 mm** **15 - 25 mm** **1** **5Ah** **200 min**
 1 alat 2 sečiva Širina sečenja Višina košnje Nivo brzine Čas delovanja*

DUM604Z bez aku. i punjača DUH604ZX sa oštricom za živicu, bez aku. i punjača

DUH604RF sa punjačem DC18RC i aku. BL1830B

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Moguće spajanje duge ručke sa točkovima



Štitnik za sakupljanje sa mogućnošću podešavanja visine sečenja

Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje

DUM604X uključuje oštricu za živicu

DUM111 **LXT**

18V **ULTRAPOWER**

(2 in 1) **110 mm** **1** **5Ah** **220 min**
 1 alat 2 sečiva Širina sečenja Nivo brzine Čas delovanja*

DUM111SYX z rezilom škarij za živo mejo, s polnilnikom DC18SD in aku. BL1815N

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Moguće spajanje duge ručke sa točkovima



Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, sa visokom otpornošću na habanje

Oštrica za živicu - 191N24-2



Aku. makaze za živu ogradu

DUN461W **LXT**



Max. prečnik grane



10-step. ugaono podešavanje



Nivo brzine



Teleskopska osovina



Čas delovanja*

DUN461WZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Težina alata: 3,3 kg
z aku. BL1860B

10-stepeno ugaono podešavanje
135° (gore 60°, dole 75°)

Dužina oštrice 460 mm

Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Štitnik oštrice
191T43-4	Štitnik za sakupljanje

DUN500W **LXT**



Max. prečnik grane




6-step. ugaono podešavanje



Stepeni brzine



Odglašljivanje nože



Čas delovanja*

DUN500WZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja i minimalna brzina



Nadzorna plošča

Težina alata: 4,3 kg
z aku. BL1860B

6 stepeno ugaono podešavanje
45° | 22,5° | 0° | -22,5° | -45° | -70°

Dužina oštrice 500 mm

Pribor

191C14-9	Oštrica
458413-3	Štitnik oštrice
125516-5	Pojas za rame
197439-7	Mast - 80ml



Aku. makaze za živu ogradu

UN001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **XPT**



25 mm
Max. prečnik grane



Odglavljevanje noževa



Nivoi brzine



115°
Ugaono podešavanje



65 min
Čas delovanja*

UN001GZ bez aku. i punjača

* Bez opterećenja i minimalna brzina

Pribor

1914E7-7	Oštrica
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje
458414-1	Štitnik oštrice
122D94-0	Pojas za rame
199450-5	Mast

Težina alata: 4,7 kg
z aku. BL4020

Podesivi radni organ makaza se preklapa pod uglom od 180° uz ugrađenu spojnicu koja sprečava pokretanje alata

6-stepeno ugaono podešavanje (od 45 do -70°)

Opremljene nastavkom za podmazivanje što omogućava lako održavanje



Aku. teleskopska lančana testera

UA004G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **AFT** **WG**



1,5 kW
Snaga



300 mm
Dužina vodilice



1,1 mm
Širina utora



3/8"
Korak lanca



Integrisana navrtka



160 ml
Rezervoar za ulje



UA004GZ bez aku. i punjača

UA004GM101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4040



1910J6-0
Ugaoni priključak



191K37-5
Oprtač

Uska glava testere 87 mm

2.516 - 3.748 mm

Težina alata: 9,1 kg
z aku. BL4080F

Ugrađena kuka za grane zgodna za uklanjanje izrezanih gran iz kr



Aku. teleskopska lančana testera

DUA200 *LXT*

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

0,26 kW
Snaga


200 mm
Dužina
vodilice

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak
lanca

55 ml
Rezervoar
za ulje

DUA200Z bez aku. i punjača

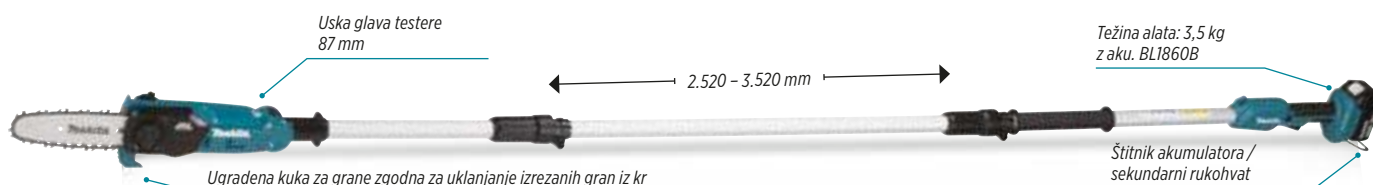

DUA301 *LXT*

18V 36V BL MOTOR AFT XPT

1,4 kW
Snaga

300 mm
Dužina
vodilice



1,1 mm
Širina utora

3/8"
Korak
lanca

Integrirana
navrtka

160 ml
Rezervoar
za ulje

DUA301Z bez aku. i punjača

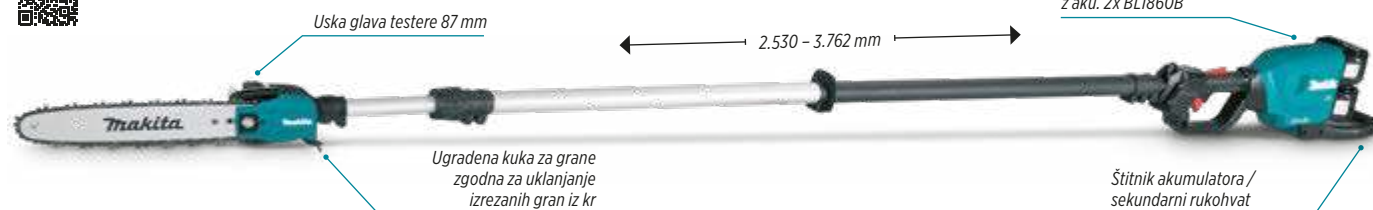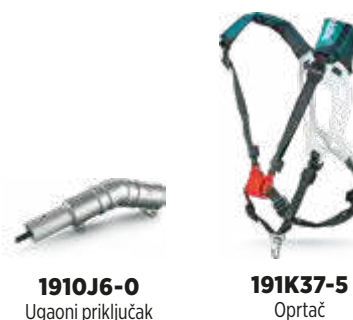

Akumulatorske makaze za grane/lozu

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 36V **XPT**



Ø 33 mm
Kapacitet
rezanja



▲ 86.000
Broj rezova sa
6,0 Ah



0,5 m
Dužina kabla



0,68 kg
Težina alata

DUP362Z bez aku. i punjača

DUP361Z bez aku. i punjača

Accessories

197366-8*	Gornji nož
199168-8	Gornji nož za debele grane
199314-3	Gornji nož za tanke grane
197367-6*	Donji nož
199169-6	Donji nož za debele grane
199171-9	Donji nož za tanke grane
794530-8*	Dijamantska turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ sa priključkom 13
661445-3*	Priključni kabl

Dva podešavanja širine sečiva:
Ø 33 ili 25 mm

161603-6*	Naramenica za akumulator
161379-5*	Torbica za odlaganje makaze
161377-9	Oprtač

* Isporučeno



Kontrolna ploča

DUP181 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



Ø 30 mm
Kapaciteta
rezanja



▲ 2.400
Broj rezova sa
2,0 Ah



0,76 kg
Težina alata

DUP181Z bez aku. i punjača

Pribor

1916M8-3	Gornji nož U/L, komplet
1916B3-6	Dugački rukohvat kao dodatak

Ugrađeni senzor motora osigurava da je sečivo savršeno poravnato sa okidačem, tako da je svaki rez čist. Takođe je izuzetno brz, čak i pri malim brzinama, za precizno šišanje.



Četiri podesiva ugla otvaranja sečiva
za različite debljine grana



Dugme za podešavanje ugla. Pritisnite i držite dugme da biste podesili ugao, sa zatvorenim gornjim sečivom.



Prošireni program

DUP180

18 V LXT makaze za orezivanje, 30 mm



Akumulatorska ranac-prskalica

PM001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **WG**



Načini rada



Doseg raspršivanja



Kapacitet rezervoara



Kompatibilan sa mlaznicama



IP54
Zaštita

PM001GZ01 bez aku. i punjača

PM001GT202 sa punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1* Rešetka za razpršivanje

198249-5 Rešetka za smerno razpršivanje

196733-4 Trak za ramenski pas

* Isporučeno

Standardna mlaznica se može zameniti mlaznicom za isporuku rastvora u manjim količinama (ULV mlaznice)

U kućište se mogu ugraditi dva XGT akumulatora

Podesivi rukohvat

3 režimi raspršivanja

Visok stepen: za dugi opseg disperzije, pogodan za spoljašnju upotrebu
Srednji i niska stepen: za duži rad i upotrebu u plastenicima



Prskalice

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **XPT**



0,5 MPa
Maks. pritisak



2 mlaznice



15/10 l
Kapacitet rezervoara



1,7 m
Dugo crevo



IP54
Zaštita

DUS158Z bez aku. i punjača

DUS108Z bez aku. i punjača

Pribor

PR00000147 Filter sa zaptivkom

AB45127080 Mlaznica za plevljenje

PR00000251 Mlaznica za rasp

PR00000255 Dvojna mlaznica sa Y rasporedom

PR00000260 Cev

PR00000316 Poklopac rezervoara



Radno vreme sa BL1850B
Dvostruka mlaznica
335 min / 110 l
Jednostruka mlaznica
460 min / 780 l

Isporučuje se i merna šolja

Ispušni ventil



Akumulatorski bušać za zemlju

DG002G **XGT** | **DDG461** **LXT**

40V max **18V** **36V** **BL MOTOR** **ADT** **WG**



Direktno spajanje



200 mm
Kapacitet bušenja



Nivoi brzine



Promenljiva brzina



Smer bušenja



Ograničivač obrt. momenta

DG002GZ bez aku. i punjača

DDG461Z bez aku. i punjača

DDG461PT2 sa punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



Ručke za bolju kontrolu tokom bušenja

Prekidač ON/OFF

Prekidač za reverzibilnu rotaciju

Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Prekidač za izbor 2 brzine

Burgija se može priključiti direktno bez korišćenja adaptera

Standardni pribor

191P11-3 Set drški

Pribor

Za model	Povezivanje	Kod	Naziv	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
DG002G DDG461	 Burgija se može priključiti direktno bez korišćenja adaptera	 E-25482	Sveder za zemlju	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-25563 
		 E-25498		ø 60 mm			E-25579 
		 E-25507		ø 80 mm			E-25585 
		 E-25513		ø 100 mm			E-25591 
DG001G DDG460	 Adapter D 327687-6	 E-25529		ø 150 mm	540 mm	-	E-25600 
		 E-25535		ø 200 mm			E-25616 
		 E-25557	Produžetak	-			-
		 E-25541	Sigurnosni pin	-			-

Oštro sečivo

Oštra oštrica za bušenje u zemljištu sa šljunkom

Ravno sečivo

Sečivo za bušenje u zemljištu sa korenom

Svrdo za zemlju imaju dva spiralna žleba omogućavaju stabilnije i brže bušenje



Aku. lančana testera za orezivanje

UC029G **XGT**

40V max **BL MOTOR XPT**



0,59 kW
Snaga



1,1 mm
Širina utora



0,325"
Korak lanca



Brzo zatezanje lanca



55 ml
Rezervoar za ulje

UC029GM201 sa punjačem DC40RA, aku. BL4040 i kućištem Makpac 4

UC029GZ bez aku. i punjača



Pribor

1912E8-3 Lanac
1912F1-4 Vodicica - 150 mm

1913K4-9
Futrola

Težina alata: 2,4 kg
z aku. BL4040

Prekidač za zaključavanje
da se spreči nenamerno
pokretanje

Fleksibilni zaštitni
poklopac

Zaštitnik za prste

Dužina
vodilice 150 mm

Zatezanje lanca bez
korišćenja alata

DUC150 | DUC101 **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR XPT**



0,32 kW
Snaga



1,1 mm
Širina utora



0,325"
Korak lanca



Brzo zatezanje lanca



55 ml
Rezervoar za ulje

DUC150Z bez aku. i punjača

DUC101Z bez aku. i punjača

DUC101SF sa punjačem DC18SD i aku. BL1830B



1913K4-9
Futrola DUC150

1911R0-4
Futrola DUC101

Pribor

1912E8-3 Lanac DUC150
1912F1-4 Vodicica - 150 mm DUC150
1910W0-3 Lanac DUC101
1910V6-4 Vodicica - 100 mm DUC101

Težina alata: 2,0 kg
z aku. BL1860B

Dužina vodilice
DUC150 - 150 mm

Zatezanje lanca bez
korišćenja alata

Fleksibilni zaštitni
poklopac

Prekidač za zaključavanje
da se spreči nenamerno
pokretanje

Težina alata: 2,0 kg
z aku. BL1860B

DUC101

Zaštitnik za prste

Dužina vodilice
DUC101 - 100 mm



Akumulatorska lančana testera

UC030G XGT

40V max **BL MOTOR** **XPT**



2,8 kW
Snaga



0,325"
Korak lanca



1,3 mm
Širina utora



260 ml
Rezervoar za ulje



Integrirana navrtka

Brzina lanca

29 m/s

Ø 400mm cedrovo drvo
Akumulator: BL4080H

UC030GZ bez aku. i punjača

UC030GE101 sa punjačem DC40RA i aku. BL4080H



„Tabless“ tehnologija baterijskih ćelija sa velikom izlaznom snagom



Pogledajte video



BL4080H 8,0 Ah

BL4040F 4,0 Ah



Pogledajte video


35% VIŠE SNAGE

31% MANJE ZAGREVANJA

„TABLESS“
ĆELIJE



„TABBED“
ĆELIJE



Kod „tabless“ baterijskih ćelija koncentracija toka je izbegnuta tako što je ceo kraj elektrode povezan direktno sa krajem ćelije umesto preko trake za punktovanje. To poboljšava efikasnost, hlađenje i ukupne performanse akumulatora za efikasniju isporuku energije odn. veću izlaznu snagu.

Prošireni program

UC011G | UC012G | UC013G
40 V max XGT lančana testera,
1,6 kW



Dužina vodilice
UC011G – 350 mm
UC012G – 400 mm
UC013G – 450 mm



UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**

1,6 kW
Snaga

0,325"
Korak verige

1,1 mm
Širina utora

200 ml
Rezervoar za ulje

UC022GZ bez aku. i punjača

UC026GZ bez aku. i punjača

Pribor

191X03-0	Vodilica - 450 mm
191X04-8	Lanac za 450 mm vodilicu
191T88-2	Vodilica - 400 mm
191T92-1	Lanac za 400 mm vodilicu
191T87-4	Vodilica - 350 mm
191T91-3	Lanac za 350 mm vodilicu

Težina alata: 5,6 kg
z aku. BL4050F

Usko kucište

Odličan balans alata

Zatezanje lanca bez
korišćenja alata

Usko kucište

Zupčaste navrtke
sprečavaju
gubljenje navrtki



UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**

1,4 kW
Snaga

200 ml
Rezervoar za ulje

Integrisana navrtka

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ bez aku. i punjača

UC003GM101/UC004GM101
s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

Pribor

191G16-9	Vodilica - 350 mm
191H02-6	Lanac za 350 mm vodilicu
191G15-1	Vodilica - 300 mm
191H01-8	Lanac za 300 mm vodilicu
191IA1-3	Vodilica za rezbarske poslove - 250 mm
191G96-5	Lanac za 250 mm vodilicu

Težina alata: 4,1 kg
z aku. BL4050F

Težina alata: 4,5 kg sa aku. BL4050F

Obruč za pričvršćivanje

Dužina vodilice
UC003G - 250 mm
UC004G - 300 mm

Vodilica sa lančanicom
sa širino utora 1,1 mm i
korakom lanca 3/8"

Vodilica za rezbarske poslove - 250 mm sa
širino utora 1,3 mm i korakom lanca 1/4"

Zupčaste navrtke sprečavaju
gubljenje navrtki



Transportna kolica

DCU601 **LXT**

18V → 36V **BL MOTOR XPT**



300 kg na ravnoj površini



Podizna platforma



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost*

Utovarna platforma dimenzija (D x Š) 965 x 645 mm



U kućište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Poluga za prazni hod

DCU601Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7*	Točak 330
1911K5-5*/2	Sivi točak 330
1911K6-3*/2	Sivi točak 210

* Jedna jedinica, samo na zahtev / *2 Za unutrašnju upotrebu

1.020 mm
475 mm

DCU602 **LXT**

18V → 36V **BL MOTOR XPT**



300 kg na ravnoj površini



Električni kiper



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost*

200 l kapacitet suvog tereta
100 l kapacitet tečnosti

U kućište za akumulator mogu da se postave četiri akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Poluga za prazni hod

DCU602Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7*	Točak 330
1911K5-5*/2	Sivi točak 330
1911K6-3*/2	Sivi točak 210
191B67-2	Cevasti nosač

* Jedna jedinica, samo na zahtev / *2 Za unutrašnju upotrebu

Električno kipovanje do 75°
za približno 30 sekundi



DCU604 **LXT**

18V 18V 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg na ravnoj površini



Ročni prekucnik



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost* 7,2 km

DCU604Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7*	Točak 330
1911K5-5**2	Sivi točak 330
1911K6-3**2	Sivi točak 210
191B63-0	Ročni prekucni sistem
191B67-2	Mrežasta podloga

* Jedna jedinica, samo na zahtev | *2 Za unutrašnju upotrebu

Ručni kiper sa nosačem - nagib 90°

Produžni cevni okvir:
Dulžina od 625 do 1.015 mm
Širina od 945 do 1.090 mm



DCU605 **LXT**

18V 18V 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg na ravnoj površini



Odočni ventil



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Max. ugao penjanja - 180 kg



Putna udaljenost* 7,2 km

DCU605Z bez aku. i punjača

* Sa opterećenjem od 300 kg i 4x BL1860B na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7*	Točak 330
1911K5-5**2	Sivi točak 330
1911K6-3**2	Sivi točak 210
1911B3-6	Korito

* Jedna jedinica, samo na zahtev | *2 Za unutrašnju upotrebu



295 l kapacitet suvog tereta
250 l kapacitet tečnosti





MAKITA d.o.o.

Brnčičeva 17 / 1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija
+386 (0) 59 083 600 / info@makita.si



Makita akumulatorski alati DEO ZA SVAKI IZAZOV

AKUMULATORSKI ALATI | BAŠTA | ČIŠĆENJE



Makita grupa zadržava pravo izmena ovog kataloga i pružanja informacija u svim oblicima i na sve načine u vezi sa ovim katalogom.
Zadržavamo pravo na eventualne štamparske greške. Slike proizvoda u katalogu mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

makita-see.com

