



EFFICUT LISTOVI ZA TESTERU



SERIJA ZA DRVO

SERIJA ZA KOMPOZITE

SERIJA ZA METAL

SERIJA ZA ALUMINIJUM



OPTIMIZOVANO SEČENJE

EFFICUT XGT

IZVUCITE MAKSIMUM IZ SVOJE TESTERE



EFFICUT ZA METAL: VIDEO

STANDARDNA OPREMA*

*Efficut sečiva za testere dolaze kao standardna oprema na svim akumulatorskim testerama Makita XGT®.



PRODUŽITE GARANCIJU

DO 3 GODINE

1. REGISTRUJTE PROIZVOD

Registrujte Makita® proizvode na adresi warranty.makita.eu u roku od 4 nedelje od kupovine.

2. DOBIJTE PROŠIRENU GARANCIJU

Završite proces registracije da biste dobili produženu garanciju od 3 godine* za svoj alat. *Detaljne uslove potražite na adresi www.makita.rs/warranty.html

3. UPRAVLJAJTE NALOGOM

Sa svim alatom na jednom mestu, možete pratiti garantni rok u slučaju da vašem alatu bude potreban servis.



UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

TEHNOLOGIJE

DXT TEHNOLOGIJA ZA TAČNO DUBINSKO SEČENJE

Integrirani graničnici za stabilnu potporu radnog komada i inovativni direktni pogon koriste zadnji deo sečiva za приметно povećan kapacitet vertikalnog sečenja.

ADT TEHNOLOGIJA AUTOMATSKE PROMENE OBRTOG MOMENTA

Automatski podešava brzinu sečenja u skladu sa opterećenjem za optimalan rad. Koristi režim velike brzine pri manjim opterećenjima i prelazi u režim velikog obrtnog momenta pri većim opterećenjima.



MOTOR BEZ ČETKICA

Motor bez četkica eliminiše ugljene četkice, što znatno smanjuje proizvodnju toplote i trenje, za znatno veću efikasnost, odnos snage i težine i duži vek trajanja.




AUTOMATSKO USISAVANJE PRAŠINE

AWS® koristi tehnologiju Bluetooth za bežično povezivanje alata sa usisivačem radi automatskog aktiviranja usisavanja prašine.

MAKS. IZLAZNA SNAGA

40 V max XGT® AKUMULATORI

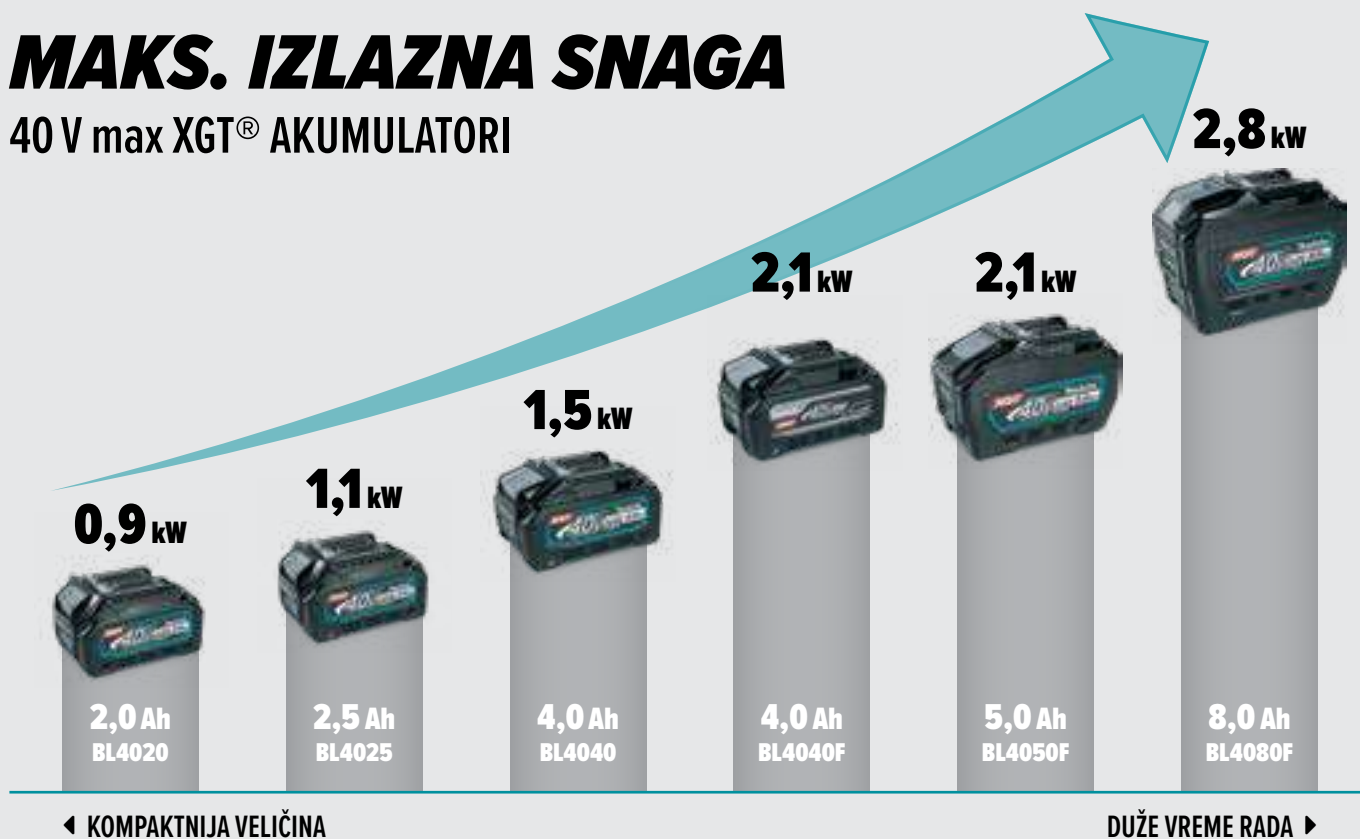

XGT


DC40RC

XGT punjač

- ▶ Sa ventilatorom za hlađenje koji obrće vazduh kroz akumulatora za brže punjenje
- ▶ Moguće je postavljanje na zid
- ▶ LED indikator za punjenje/greške

Vreme punjenja akumulatora

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	38 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	85 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	170 min



XGT


DC40WA

Dvostruki XGT punjač

- ▶ Moguće je postavljanje na zid
- ▶ LED indikator za punjenje/greške
- ▶ 2 porta za punjenje

Vreme punjenja akumulatora

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	130 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	260 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	420 min



XGT

FAST Charging

DC40RA

Brzi XGT punjač

- ▶ Sa dva ventilatora za hlađenje koji obrću vazduh kroz akumulatora za brže punjenje
- ▶ Moguće je postavljanje na zid
- ▶ LED indikator za punjenje/greške

Vreme punjenja akumulatora

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	28 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	50 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	76 min



XGT

FAST Charging

DC40RB

Dvostruki brzi XGT punjač

- ▶ Sa tri ventilatora za hlađenje koji obrću vazduh kroz akumulatora za brže punjenje
- ▶ Moguće je postavljanje na zid
- ▶ LED indikator za punjenje/greške

Vreme punjenja akumulatora

BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	28 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	50 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	76 min

ADP10

PUNJENJE LXT®

AKUMULATORA NA XGT PUNJAČIMA



Koristite sa XGT punjačima DC40RA/DC40RB/DC40RC za punjenje LXT® akumulatora od 18 V.



ADP12

UPRAVLJANJE XGT®

ALATOM I AKUMULATORIMA

- ▶ Zaštita od krađe putem PIN koda
- ▶ Vremenska brava
- ▶ Istorijski pregled
- ▶ Dodavanje beležaka



SEČE BRŽE / VIŠE SEČENJA PO PUNJENJU

EFFICUT ZA DRVO; sledeća generacija sečiva za testere.

Linija proizvoda projektovanih za efikasno sečenje koja omogućava više rezova s jednim punjenjem u kombinaciji sa akumulatorskim alatom.



SVE DO **140%**
VIŠE SEČENJA



EFFICUT
SERIJA

KAPACITET RADA*

*Sa jednim punjenjem akumulatora u poređenju sa standardnim sečivima

PREDNOSTI EFFICUT

TCT SEČIVA ZA TESTERE ZA OPTIMALNO SEČENJE

● EFFICUT ● STANDARD



BRŽE REZANJE

*U poređenju sa standardnim sečivima



VEĆI KAPACITET RADA

*U poređenju sa standardnim sečivima




DUŽA AUTONOMIJA RADA

*U poređenju sa standardnim sečivima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA EFIKASNO AKUMULATORSKO SEČENJE

- 1 Oštar gornji ugao omogućava glatke, čiste rezove s manje napora.
- 2 Zakrivljen srednji deo povećava efikasnost odvođenja strugotine.
- 3 Uži donji deo smanjuje otpor pri sečenju i produžava vek trajanja akumulatora.
- 4 Konfiguracija zuba ATAFR/ATBR za ravno i precizno rezanje.



Artikal	Prečnik	Primena	Broj zuba	Otvor	Oblik zuba	Prednji ugao	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
KRUŽNA/TESTERA SA URANJANJEM									
E-06890	150 mm	opšta namena	25 T	20 mm	ATAFR	23°	1,4 mm	1,0 mm	10.180 min ⁻¹
B-62985	165 mm	uramljivanje, opšta namena	25 T	20 mm	ATAFR	23°	1,4 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-08676	185 mm	uramljivanje, opšta namena	24 T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
B-64191	190 mm	uramljivanje, opšta namena	24 T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.040 min ⁻¹
B-68622	190 mm	glatko poprečno/uzdužno sečenje, uramljivanje	45 T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
E-01915	235 mm	uramljivanje, opšta namena	24 T	30 mm	ATBR	20°	2,2 mm	1,5 mm	6.500 min ⁻¹
E-07696	260 mm	uramljivanje, opšta namena	24 T	30 mm	ATAFR	23°	2,15 mm	1,5 mm	5.870 min ⁻¹
E-12930	270 mm	uramljivanje, opšta namena	24 T	30 mm	ATAFR	23°	2,15 mm	1,5 mm	5.650 min ⁻¹
E-24848	415 mm	poprečno/uzdužno sečenje, uramljivanje, opšta namena	35 T	30 mm	ATAFR	23°	2,3 mm	1,8 mm	3.680 min ⁻¹
NAGIBNA TESTERA									
B-69864	165 mm	fino sečenje	60 T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	9.250 min ⁻¹
E-11140	190 mm	opšte poprečno/uzdužno sečenje	25 T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-11156	190 mm	glatko poprečno sečenje	45 T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-11162	190 mm	fino sečenje	60 T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-06987	216 mm	glatko poprečno sečenje	45 T	30 mm	ATBR	10°	2,0 mm	1,5 mm	7.070 min ⁻¹
B-64630	260 mm	opšte poprečno/uzdužno sečenje	45 T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67284	260 mm	glatko poprečno sečenje	60 T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67240	260 mm	fino sečenje	80 T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67309	305 mm	opšte poprečno/uzdužno sečenje	60 T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
B-67315	305 mm	glatko poprečno sečenje	80 T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
B-67278	305 mm	fino sečenje	100 T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹



EFFICUT ZA KOMPOZITNE MATERIJALE; efikasno sečenje drveno-plastičnog kompozitnog materijala. Razvijena iz geometrije EFFICUT proizvoda za drvo, zadržavajući sve njene prednosti i dodatno optimizujući ugao vrha za duži vek trajanja pri sečenju tvrdog kompozitnog materijala.



SVE DO **70%**
DUŽI VEK



EFFICUT
SERIJA

IZDRŽLJIVOST*

*U poređenju sa standardnim sečivima

PREDNOSTI EFFICUT

TCT SEČIVA ZA TESTERE ZA OPTIMALNO SEČENJE

● EFFICUT ● STANDARD



DUŽI VEK

*U poređenju sa standardnim sečivima



VEĆI KAPACITET RADA

*U poređenju sa standardnim sečivima




DUŽA AUTONOMIJA RADA

*U poređenju sa standardnim sečivima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA EFIKASNO AKUMULATORSKO SEČENJE

- 1 Tup vrh za duži vek trajanja sečiva testere.
- 2 Zakrivljen srednji deo povećava efikasnost odvođenja strugotine.
- 3 Uži donji deo smanjuje otpor pri sečenju i produžava vek trajanja akumulatora.
- 4 Konfiguracija zubaca ATAFR za ravno i precizno rezanje.



Artikal	Prečnik	Primena	Broj zuba	Otvor	Oblik zuba	Prednji ugao	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
KRUŽNA/TESTERA SA URANJANJEM									
E-12217	165 mm	brzo poprečno/uzdužno opšte sečenje	24 T	20 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-12158	165 mm	glatko poprečno/uzdužno sečenje	40 T	20 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-12164	185 mm	brzo poprečno/uzdužno opšte sečenje	24 T	30 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
E-12170	185 mm	glatko poprečno/uzdužno sečenje	40 T	30 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
NAGIBNA TESTERA									
E-12186	190 mm	glatko poprečno sečenje	50 T	20 mm	ATAFR	8°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-12192	216 mm	glatko poprečno sečenje	60 T	30 mm	ATAFR	8°	2,0 mm	1,5 mm	7.070 min ⁻¹
E-12201	260 mm	glatko poprečno sečenje	75 T	30 mm	ATAFR	8°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹

PODIGNITE PERFORMANSE NA MAKSIMUM

UZ NOVU GENERACIJU DODATNE OPREME IZRAĐENE TAKO DA OMOGUĆI OPTIMALNO SEČENJE SA KABLOM ILI BEZ NJEGA



XGT BL AWS AFT
HS013G NOVO
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Maksimalna kapacitet sečenja od 158 mm
- ▶ Meko pokretanje suzbija reakciju pri pokretanju za veću kontrolu i bolju preciznost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	2.100 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	415/30 mm
Ugao sečenja: L/D	45/0°
Kapacitet sečenja (0°)	158 mm
Kapacitet sečenja (45°)	106 mm


 EFFICUT ZA DRVO
E-24848 35T
 415/30 x 1,8 mm/23°

XGT BL AWS
HS012G
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Konstantna kontrola brzine za konzistentno glatku završnu obradu pod opterećenjem
- ▶ Izdržljivo i lagano kućište od livenog magnezijuma

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	5.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Ugao sečenja: L/D	50/0°
Kapacitet sečenja (0°)	57 mm
Kapacitet sečenja (45°)	41 mm
Kapacitet sečenja (50°)	37 mm


 EFFICUT ZA DRVO
B-62985 25T
 165/20 x 1,4 mm/23°

XGT BL AWS ADT
HS003G
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Automatski podešava brzinu sečenja i obrtni moment u skladu sa otporom radi održavanja snage
- ▶ Izdržljivo i lagano kućište od livenog magnezijuma

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190 185 15,88 20 30 mm
Ugao sečenja: L/D	0/56°
Kapacitet sečenja (0°)	68,5/66 mm
Kapacitet sečenja (45°)	47,5/45,5 mm
Kapacitet sečenja (56°)	35,5/34 mm


 EFFICUT ZA DRVO
B-64191 24T
 190/30 x 1,45 mm/23°

XGT BL AWS ADT
HS004G
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Automatski podešava brzinu sečenja i obrtni moment u skladu sa otporom radi održavanja snage
- ▶ Izdržljivo i lagano kućište od livenog magnezijuma

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190 185 15,88 20 30 mm
Ugao sečenja: L/D	0/48°
Kapacitet sečenja (0°)	62,5/60 mm
Kapacitet sečenja (45°)	44,5/43 mm
Kapacitet sečenja (48°)	42/41 mm


 EFFICUT ZA DRVO
B-64191 24T
 190/30 x 1,45 mm/23°

XGT BL AWS
HS009G
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Konstantna kontrola brzine minimizuje smanjenje brzine rotacije pod opterećenjem
- ▶ Izdržljivo i lagano kućište od livenog magnezijuma

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	235/15,88 30 mm
Ugao sečenja: L/D	1/60°
Kapacitet sečenja (0°)	85 mm
Kapacitet sečenja (45°)	61 mm
Kapacitet sečenja (60°)	44 mm


 EFFICUT ZA DRVO
E-01915 24T
 235/30 x 2,2 mm/20°

XGT BL AWS
HS011G
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Konstantna kontrola brzine minimizuje smanjenje brzine rotacije pod opterećenjem
- ▶ Izdržljivo i lagano kućište od livenog magnezijuma

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	270/15,88 30 mm
Ugao sečenja: L/D	1/60°
Kapacitet sečenja (0°)	101 mm
Kapacitet sečenja (45°)	71 mm
Kapacitet sečenja (60°)	51 mm


 EFFICUT ZA DRVO
E-12930 24T
 270/30 x 2,15 mm/23°

IZBOR ODGOVARAJUĆEG LISTA

ZA ŽELJENI ZAVRŠNI REZULTAT


GRUBO SEČENJE
24 T

Najbolje za brzo/efikasno poprečno/uzdužno sečenje i uramljivanje drveta.


SREDNJE SEČENJE
45 T

Najbolje za glatko poprečno/uzdužno sečenje i uramljivanje.


FINO SEČENJE
60 T

Najbolje za fino sečenje šperploče i drugih drvenih ploča bez iverja.


KRUŽNA/SA URANJANJEM
60 T

Najbolje za brzo/efikasno poprečno sečenje i rezanje pod uglom.

80 T

Najbolje za glatko poprečno sečenje i sečenje pod uglom tvrdog ili mekog drveta.

100 T

Najbolje za fino sečenje, sa minimalnim kidanjem, za završne dekorativne radove i lajsne.

XGT BL ADT

RS001G

Aku. kružna testera - stražnji rukohvat

- ▶ Automatski podešava brzinu sečenja i obrtni moment u skladu sa otporom radi održavanja snage
- ▶ Izdržljivo i lagano kućište od livenog magnezijuma

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.400 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	185/30 mm
Ugao sečenja: L/D	53/0°
Kapacitet sečenja (0°)	65 mm
Kapacitet sečenja (45°)	45 mm
Kapacitet sečenja (53°)	38 mm



EFFICUT ZA DRVO
E-08676 24T
185/30 x 1,45 mm/23°

XGT BL AWS

RS002G

Aku. kružna testera - stražnji rukohvat

- ▶ Izdržljivo i lagano kućište od livenog magnezijuma
- ▶ Električna kočnica – maksimalna produktivnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Ugao sečenja: L/D	56/0°
Kapacitet sečenja (0°)	95 mm
Kapacitet sečenja (45°)	70 mm
Kapacitet sečenja (56°)	54,5 mm



EFFICUT ZA DRVO
E-07696 24T
260/30 x 1,5 mm/23°



POVEZIVANJE LETVE ZA VOĐENJE

 Testera sa uranjanjem SP001G	→ direktna veza
 Kružna testera HS012G	+ adapter 196953-0
 Kružna testera HS004G	→ direktna veza
 Kružna testera HS009G	→ direktna veza
 Kružna testera HS011G	→ direktna veza

MAKITA LETVE ZA VOĐENJE I DODATNA OPREMA

VEOMA PRECIZNO UZDUŽNO SEČENJE

Opremljene su trakama protiv klizanja i posebno oblikovanim kanalom za pričvršćivanje stezaljki, mogu se lako pričvrstiti za radni komad za veoma precizna sečenja.



SAVRŠENI DODACI ZA LETVU ZA VOĐENJE

 196664-7 Podešivi ugaonik za letve vodice, 0–180°	 1913K7-3 Paralelna vodica, 790 mm	 198885-7 Set za spajanje vodica	 199826-6 Komplet stega sa brzim otpuštanjem	 194385-5 Komplet stega
---	---	---	---	--------------------------------------

XGT BL AWS

SP001G

Akumulatorska testera sa uranjanjem

- ▶ Graničnik dubine omogućava preliminarni žleb od 2 mm za rezove bez iverja
- ▶ Konstantna kontrola brzine za konzistentno glatku završnu obradu pod opterećenjem

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	2.500–1.350 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Ugao sečenja: L/D	1/48°
Kapacitet sečenja (0°)	56 mm
Kapacitet sečenja (45°)	40 mm
Kapacitet sečenja (48°)	38 mm



EFFICUT ZA DRVO, MDF, LAMINAT
B-57320 56T
165/20 x 1,45 mm/23°



SP001G

DRVO, MDF, LAMINAT

PRENOSIVO
GLATKO/PRECIZNO UZDUŽNO SEČENJE



XGT BL AWS DXT
LS002G
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ LED lampa osvetljava sečivo koje baca senku koja označava liniju sečenja
- ▶ Testera se može postaviti uz zid jer šina ne prelazi kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	216/30 mm
Ugao sečenja: L/D	48/48°
Ugao kosog sečenja: L/D	60/60°
Kapacitet sečenja (0°)	70 x 312 mm
Kapacitet sečenja (45°)	70 x 220 mm



EFFICUT ZA DRVO
E-06987 45T
216/30 x 2,0 mm/10°

XGT BL AWS DXT
LS004G
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ LED lampa osvetljava sečivo koje baca senku koja označava liniju sečenja
- ▶ Testera se može postaviti uz zid jer šina ne prelazi kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Ugao sečenja: L/D	48/48°
Ugao kosog sečenja: L/D	60/60°
Kapacitet sečenja (0°)	71 x 305/91 x 279 mm
Kapacitet sečenja (45°)	71 x 215/91 x 197 mm



EFFICUT ZA DRVO
B-64630 45T
260/30 x 2,15 mm/10°

XGT BL AWS DXT
LS003G
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ LED lampa osvetljava sečivo koje baca senku koja označava liniju sečenja
- ▶ Testera se može postaviti uz zid jer šina ne prelazi kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	305/30 mm
Ugao sečenja: L/D	48/48°
Ugao kosog sečenja: L/D	60/60°
Kapacitet sečenja (0°)	92 x 382/107 x 363 mm
Kapacitet sečenja (45°)	61 x 268/71 x 255 mm



EFFICUT ZA DRVO
B-67309 60T
305/30 x 2,15 mm/10°


LS003G
VELIKI KAPACITET REZANJA
92 x 382 mm
POD UGLOM 90°
KAPACITET SEČENJA

POPREČNO, UGAONO, KOSO, SLOŽENO, SPECIJALNO REZANJE



Model	Unakrsno sečenje	Sečenje pod uglom		Sečenje pod nagibom		Složeno sečenje		Završni dekorativni radovi		Lajsna	
LS002G	70 x 312 mm	45° L/D	70 x 220 mm	45° L	50 x 312 mm	45° L x 45° L/D	50 x 220 mm	uspravan	—	uspravan	—
		60° L/D	70 x 155 mm	45° D	30 x 312 mm	45° D x 45° L/D	30 x 220 mm	horizontalno	—	horizontalno	—
LS004G	68 x 310 mm	45° L/D	68 x 218 mm	45° L	42 x 310 mm	45° L x 45° L/D	42 x 218 mm	uspravan	168 mm	uspravan	133 mm
		60° L/D	68 x 155 mm	45° D	29 x 305 mm	45° D x 45° L/D	29 x 215 mm	horizontalno	248 mm	horizontalno	305 mm
LS003G	92 x 382 mm	45° L/D	92 x 268 mm	45° L	61 x 382 mm	45° L x 45° L/D	61 x 268 mm	uspravan	203 mm	uspravan	171 mm
		60° L/D	92 x 185 mm	45° D	44 x 382 mm	45° D x 45° L/D	44 x 268 mm	horizontalno	320 mm	horizontalno	416 mm



		VC2211M, VC3210LX1, VC3211HX1, VC3211MX1, DVC155L, DVC157L, DVC865L, DVC867L, VC0046L, VC0066M	DVC261, DVC265X, DVC660, VC008G, VC009G, VC011G i VC012G	VC2211MX1, VC3210LX1, VC3211HX1, VC3211MX1, DVC150L, DVC157L, DVC867L, VC0016L, VC0036L, VC0046L, VC0056L, VC0066M	VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	VC3012L, VC4210L, VC4210M
POVEZIVANJE SA USISIVAČEM		Ø 28 crevo	Ø 28 crevo	Ø 38 crevo	Ø 32C crevo	Ø 32B crevo
 TESTERA SA URANJANJEM	SP001G	195547-8 + 195546-0	195547-8 + 195546-0	417307-1 + 195546-0	P-81745	P-70378
	HS003G/HS004G					
 KRUŽNA TESTERA	HS009G/HS011G	195547-8 + 195546-0	195547-8 + 195546-0	417307-1 + 195546-0	P-81745	P-70378
	HS012G					
	RS001G					
	RS002G	195545-2	195545-2	417307-1	W107418680	W107418688
 NAGIBNA TESTERA	HS013G					
	LS002G / LS003G / LS004G	195547-8 + 195546-0	—	417307-1 + 195546-0	P-81745	P-70378

TEHNOLOGIJA AWS®

AUTOMATSKO USISAVANJE PRAŠINE

AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežično povezivanje alata sa usisivačem. Automatski uključuje/isključuje usisivač samo kad počnete/prekinete rad s alatom radi povećane mobilnosti i efikasnosti.



198900-7

AWS bežični predajnik WUT01 za alat i usisivače koji podržavaju AWS



199742-2

AWS bežični adapter WUT02 za AC usisivače sa utičnicom za alat

199790-1

Komplet WUT01 + WUT02

XGT BL AFT

CS002G

Aku. ručna kružna testera za metal

- Projektovana za rezanje metalnih profila od 65 mm u jednom prolazu
- Električna kočnica – maksimalna produktivnost
- Jednostavno odlaganje prašine pomoću ugrađene kutije za prašinu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	185/30 mm
Kapacitet sečenja	67 mm



EFFICUT ZA METAL
E-12859 45T
185/30 x 1,4 mm/0°



CS002G

PROJEKTOVANO ZA

JEDAN PROLAZ
SEČENJE METALNIH PROFILA OD 65 mm



EFFICUT ZA METAL; projektovan za brzo, glatko i ravno sečenje metala. Tanki prorez i efikasan dizajn vrha sa glatkim oslobađanjem otpada omogućavaju sečivima brže sečenje i postizanje većeg radnog kapaciteta kad se upare s akumulatorskim alatom.



SVE DO **60%**
VIŠE SEČENJA



EFFICUT
SERIJA


KAPACITET RADA*

*Sa jednim punjenjem akumulatora u poređenju sa standardnim sečivima

PREDNOSTI EFFICUT


TCT SEČIVA ZA TESTERE ZA OPTIMALNO SEČENJE

● EFFICUT ● STANDARD




BRŽE REZANJE

*U poređenju sa standardnim sečivima



VEĆI KAPACITET RADA

*U poređenju sa standardnim sečivima




DUŽA AUTONOMIJA RADA

*U poređenju sa standardnim sečivima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA EFIKASNO AKUMULATORSKO SEČENJE

- 1 Specijalno projektovan vrh za efikasnije sečenje i veću izdržljivost.
- 2 Zakrivljen srednji deo povećava efikasnost odvođenja strugotine.
- 3 Vrhovi CERMET za izuzetnu otpornost na habanje i koroziju.
- 4 SMCTG konfiguracija zuba za stabilno/ravno sečenje i povećanu izdržljivost.



Artikal	Prečnik	Primena	Broj zuba	Otvor	Oblik zuba	Prednji ugao	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
TESTERA ZA METAL									
B-69272	136 mm	nerđajući čelik	45 T	20 mm	SMTCG	0°	1,1 mm	0,95 mm	4.500 min ⁻¹
B-69331	150 mm	nerđajući čelik	48 T	20 mm	SMTCG	0°	1,1 mm	0,95 mm	4.680 min ⁻¹
E-12859	185 mm	metal	45 T	30 mm	SMTCG	0°	1,4 mm	1,2 mm	5.800 min ⁻¹
E-12843	185 mm	nerđajući čelik	60 T	30 mm	SMTCG	0°	1,4 mm	1,2 mm	5.800 min ⁻¹
STONA TESTERA ZA METAL									
E-12055	305 mm	metal	63 T	25,4 mm	SMTCG	-2°	2,0 mm	1,75 mm	2.000 min ⁻¹
E-19750	305 mm	nerđajući čelik	96 T	25,4 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,75 mm	2.000 min ⁻¹

GLATKO SEČENJE BEZ HRAPAVIH IVICA

SA MANJE TOPLOTE, VARNICA I SPECIJALNO PROJEKTOVANIM KARBIDNIM ZUPCIMA ZA POVEĆANU EFIKASNOST, BRZINU I DUŽI VEK TRAJANJA

*U poređenju sa abrazivnim reznim točkovima





EFFICUT ZA ALUMINIJUM; višefunkcionalna geometrija zubaca koja se ne preporučuje samo za sečenje aluminijuma već je pogodna i za drvo, PVC... Projektovano za brže sečenje sa više rezova po punjenju i manje vremena zastoja za zamenu sečiva pri sečenju različitih materijala.



SVE DO **40%**
VIŠE SEČENJA



EFFICUT
SERIJA


KAPACITET RADA*

*Sa jednim punjenjem akumulatora u poređenju sa standardnim sečivima

PREDNOSTI EFFICUT


TCT SEČIVA ZA TESTERE ZA OPTIMALNO SEČENJE

● EFFICUT ● STANDARD




BRŽE REZANJE

*U poređenju sa standardnim sečivima



VEĆI KAPACITET RADA

*U poređenju sa standardnim sečivima




ČISTIJI REZOVİ

*U poređenju sa standardnim sečivima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA EFIKASNO AKUMULATORSKO SEČENJE

- 1 Specijalno projektovan vrh za efikasnije sečenje i veću izdržljivost.
- 2 Tanki prerez za smanjen otpor pri sečenju i produženi vek trajanja akumulatora.
- 3 Zakrivljeni deo ispred svakog vrha povećava efikasnost odvođenja strugotine.
- 4 SMCTG konfiguracija zubaca za stabilno/ravno sečenje i povećanu izdržljivost.



Artikal	Prečnik	Primena	Broj zuba	Otvor	Oblik zuba	Prednji ugao	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
NAGIBNA TESTERA									
E-06323	260 mm	aluminijum	81 T	30 mm	SMTCG	-3°	1,85 mm	1,5 mm	5.870 min ⁻¹
E-13247	305 mm	aluminijum	81 T	30 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
E-13306	305 mm	aluminijum	96 T	30 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹

VEOMA RAZNOVRNA UPOTREBA
SEČE VIŠE
OD ALUMINIJUMA

Raznovrsna geometrija zubaca omogućava sečenje različitih materijala.

METAL		PREPORUČUJE SE	
Aluminijum		★	
Obojeni metali		★	
DRVO		PODESNO	
Tvrdo drvo	✓	Šperploča	✓
Meko drvo	✓	MDF, OSB	✓
Iverica	✓	Lajsne	✓
Složeno	✓	Laminati	✓
PLASTIKA		PODESNO	
Korijan	✓		
PVC	✓		

EFFICUT XGT



PROJEKTOVANO ZA SEČENJE SA AKUMULATORSKIM ALATIMA



www.makita.rs

Grupacija Makita zadržava pravo bilo kakvih izmena ovog kataloga, pravo na obaveštenje u svim oblicima vezanim za ovaj katalog. Zadržavamo mogućnosti slovnih grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si