



2026
KATALOG ALATA

www.makita.rs   



Makita® korporacija je osnovana 1915. godine i njeni počeci leže u prodaji i servisiranju elektromotora. Danas je to robna marka poznata širom sveta i prisutna u više od 40 država što je čini vodećom silom u oblastima inovacija i proizvodnje vrhunskih proizvoda sa 10 fabrika u 8 država. Kvalitet i dug radni vek Makita® proizvoda je rezultat predanog rada u oblasti istraživanja i razvoja, čime su ovi proizvodi pridobili poverenje profesionalnih korisnika širom sveta. Zahvaljujući širokom asortimanu alata, Makita® svakodnevno gradilištima širom sveta obezbeđuje snagu, performanse i izdržljivost i zadovoljava čak i najzahtevnije profesionalne korisnike svojim proizvodima koji su kompaktni, bez vibracija i koji olakšavaju svaki rad.



Kupovina Makita® alata predstavlja pravu odluku. Naše alate odlikuje dug radni vek, a poznati su i po svojoj pouzdanosti. Zbog toga, uz sve Makita® alate kupljene u Srbiji, uz neke izuzetke, dobija se produžena garancija koja važi 3 godine. A uz sve litijum-jonske akumulatore, kupljene posebno ili u kompletu sa akumulatorskim alatom, nudimo produženu garanciju koja važi ukupno dve godine. Preduslov za produženje garancije je aktivna adresa e-pošte i registracija alata i litijum-jonskih akumulatora na veb-stranici u roku od 4 nedelje nakon kupovine. Garantni period počinje sa datumom kupovine. Uslove produženja možete da pronađete na: www.makita.rs.

INDEKS

AKUMULATORSKI ALATI	7-89	Akumulatorska jednoručna glodalica	45	Aku. pumpa	73	Brusilica sa četkom	110
Akumulatori i punjači	14	Akumulatorska glodalica	45	Akumulatorske lampe i reflektori	74-76	Tračna brusilica	111
Adapteri, držači i poklopci	15	Akumulatorski višenamenski alat	45	Aku. LED lampica na postolju	74	Vibraciona brusilica	111-112
Kompleti za napajanje	15	Akumulatorski namenski alati	46-49	Akumulatorsko LED radno svetlo	74	Ekscentrična brusilica	112
Prenosni akumulatori PDC	16	Aku. alat za vezivanje armature	46	Akumulatorska LED reflektor	74	ALATI ZA PORAVNAVANJE I ZA KONTURE	113-115
Aku. alati za bušenje i pritezanje	17-29	Akumulatorski pištolj za zakivanje	46	Akumulatorska LED lampica	74-75	Jednoručno rende	114
Akumulatorska bušilica-odvijač	17-18	Akumulatorski zabijač eksera	46	Akumulatorska LED glavna lampica	75	Stabilno rende	114
Akumulatorski kompaktni odvijač	18	Akumulatorski zabijač sitnih eksera	46	Aku. LED kompaktna lampica	75	Glodalica za žljebove	114
Aku. udarna bušilica-odvijač	18-19	Akumulatorska heftalica	47	Aku. radio, zvučnici i ventilatori	77-78	Lančani probijač	114
Akumulatorska ugaona bušilica	19	Akumulatorska krimp klešta	47	Akumulatorski Bluetooth radio	77	Jednoručna glodalica	114-115
Akumulatorski udarni odvijač HEX	22-23	Akumulatorski vibrator za beton	47-48	Akumulatorski radio	77	Glodalica	115
Aku. hibridni udarni odvijač HEX	23	Akumulatorski mešač	48	Aku. Bluetooth radio / punjač	77	Višenamenski alat	115
Aku. uljni udarni odvijač HEX	23	Aku. pištolj za podmazivanje	48	Akumulatorski Bluetooth zvučnik	77	TESTERE	116-120
Aku. ugaoni udarni odvijač HEX	23	Aku. pištolj za popunjavanje	48	Aku. Bluetooth radio sa fenjerom	77	Nagibna stona testera	117
Akumulatorski udarni odvijač SQ	25-26	Akumulatorski kompresor	48 / 122	Akumulatorski radio sa fenjerom	77	Potežno-nagibna testera	117
Aku. ugaoni udarni odvijač SQ	26	Akumulatorska vakuumska pumpa	49	Akumulatorski ventilator	78	Nagibna stona kružna testera	117
Akumulatorski zavrtač-račna SQ	26	Akumulatorski fen za vrući vazduh	49	Akumulatorske jakne	79-80	Nagibna stona testera (flip sistem)	118
Akumulatorski zavrtač	29	Akumulatorska duvaljka za prašinu	49	Akumulatorska jakna sa ventilatorom	79	Stona kružna testera	118
Aku. zavrtač sa magacinom	29	Akumulatorski usisivači	49-54	Aku. prsluk sa ventilatorom	79	Ručna kružna testera	118-119
Aku. alati za rušenje i udarno bušenje	29-32	Akumulatorski usisivač	49-50	Akumulatorska jakna sa grejačima	79	Testera sa uranjanjem	119
Akumulatorski čekić za rušenje	29	Akumulatorski/električni usisivač	50	Akumulatorski prsluk sa grejačima	79	Ubojna testera	119-120
Akumulatorski mali čekić za rušenje	30	Akumulatorski ranac usisivač	51	Kompatibilnost alata i akumulatora	81-89	Sabljava testera	120
Akumulatorska bušilica-čekić	30-31	Akumulatorski usisivač / duvaljka	51-53	LASERSKI MERAČI I LASERI	90-91	Stona tračna testera	120
Aku. alati sa sečenje, brušenje i poliranje	33-39	Akumulatorski čistilač	53	Laser za merenje rastojanja	91	PNEUMATSKI ALATI	121-122
Akumulatorska ugaona brusilica	33-34	Akumulatorski uspravni usisivač	53	Rotacioni laser	91	Pneumatski zabijač eksera	122
Aku. ugaona brusilica sa ravnom glavom	33	Akumulatorski robotski usisivač	53	ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE	92-96	Pneumatski zabijač sitnih eksera	122
Aku. mašina za brušenje i poliranje	36	Akumulatorski štapi usisivač	54	Čekić-bušilica	93-95	Pneumatska heftalica	122
Aku. ekscentrična mašina za poliranje	36	Akumulatorska laserska merenja	55	Mali čekić za rušenje	95	Kompresor	122
Akumulatorska ravna brusilica	36	Aku. laser sa ukrštenim linijama	55	Čekić za rušenje	95-96	Akumulatorski kompresor	48 / 122
Aku. ekscentrična brusilica	36	Aku. rotacioni laser	55	BUŠILICE / MEŠAČI	97-100	USISIVAČI	123-133
Akumulatorska vibraciona brusilica	36-37	Aku. laser sa više linija	55	Ugaona bušilica	98	Usisivač	124-125
Akumulatorska tračna brusilica	37	Akumulatorski baštenski alati	56-72	Bušilica	98-99	Pribor za usisavanje prašine	127-133
Akumulatorska brusilica za gips	37	Akumulatorska lančana testera	56-57	Udarna bušilica	99	FENOV I ZA VRUĆI VAZDUH	134-135
Akumulatorski rezač	37	Aku. lančana testera za orezivanje	57-58	Mešač	100	Fen za vrući vazduh	135
Aku. rezač sa usisivanjem	38	Aku. produžena lančana testera	58	Magnetna bušilica	100	BAŠTENSKI ALATI	136-139
Akumulatorski dijamantski rezač	38	Aku. teleskopska lančana testera	58	Dijamantska bušilica za suvo bušenje	100	Električna lančana testera	137
Aku. kompaktni rezač	38	Aku. makaze za živu ogradu	60-62	Dija. bušilica za suvo i mokro bušenje	100	Električni trimmer	137
Aku. sekač za višestruku namenu	38	Aku. produžene makaze za živu ogradu	61	ALATI ZA PRITEZANJE	101-102	Električna kosilica	137
Aku. ručna kružna testera za metal	38	Aku. teleskopske makaze za živu ogradu	62	Zavrtač	102	Električne makaze za živu ogradu	138
Akumulatorska tračna testera	38	Akumulatorske makaze za travu	62	Bušilica-odvijač	102	Električna duvaljka / usisivač	138
Aku. stoni rezač za metal	38	Akumulatorske makaze za grane/lozu	62	Udarni odvijač HEX	102	Električni vertikalator	138
Aku. sekač za čelične šipke	38-39	Aku. višenamenska pogonska glava	63	Udarni odvijač SQ	102	Čistač sa visokim pritiskom	138-139
Aku. sekač za navojne šipke	39	Akumulatorska samohodna kosilica	64-65	ALATI ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE	103-112	Potopna pumpa za čistu vodu	139
Akumulatorski rezač kablova	39	Akumulatorska kosilica	65	Ugaona brusilica	104-107	Potopna pumpa za prijavu vodu	139
Akumulatorski bušač	39	Akumulatorski trimmer	66-67	Ručna kružna testera za metal	108	MAKTRAK SISTEM KOFERA I PRIBORA	140
Akumulatorska grickalica za lim	39	Akumulatorski alat za porubljivanje	67	Stoni rezač za metal	108	MAKPAC SISTEM KOFERA I PRIBORA	141-143
Akumulatorske makaze za lim	39	Akumulatorski bušač za zemlju	69	Stona testera za metal	108	TRANSPORTNI KOFERI I TORBE	144-145
Akumulatorske testere	40-44	Akumulatorska kolica	69	Dvostrana stona brusilica	108	UGLJENE ČETKICE	146-147
Aku. potežno-nagibna testera	40	Akumulatorska duvaljka	71-72	Ravna brusilica	108	BUKA I VIBRACIJE	148-160
Aku. nagibna stona testera	40	Akumulatorska duvaljka / usisivač	71	Makaze za lim	109		
Akumulatorska ručna kružna testera	40-42	Akumulatorski čistilač snega	72	Grickalica za lim	109		
Aku. kružna testera - stražnji rukohvat	40-41	Akumulatorska ranac-prskalica	72	Ugaoni rezač	109		
Aku. testera sa uranjanjem	42	Akumulatorska prskalica	72	Dijamantski rezač za mokro sečenje	109		
Akumulatorska ubodna testera	42-43	Aku. čistač sa pritiskom	72	Dijamantski rezač sa odvodom za prašinu	109		
Akumulatorska sabljasta testera	43-44	Aku. čistač sa visokim pritiskom	72	Rezač kanala	109		
Aku. testera za gipsane ploče	44	Aku. uređaj za čišćenje i poliranje	72	Ekscentrična brusilica za poliranje	110		
Aku. alati za poravnavanje i za konture	44-45	Akumulatorski aparati	73	Ugaona polirka	110		
Akumulatorska glodalica za žljebove	44	Akumulatorski aparat za kafu	73	Polirka	110		
Akumulatorsko rende	44	Aku. aparat za kuvanje vode	73	Brusilica za beton	110		
Aku. glodalica za izrezivanje	44	Aku. mikrotalasna rerna	73	Mašina za mokro poliranje kamena	110		
		Aku. frižider i kutija za zagrevanje	73				

ALFABETSKI INDEKS


GA044G	33	HR009G	30	LM001J	64	SK106D	55	UM600D	62
GA050G	33	HR010G	30	LM002G	64	SK106GD	55	UN001G	61
GA055G NOVO	33	HR166D	31	LM002J	64	SK106D	55	UN460WD	62
GA4530R	104	HR1840	93	LM003G	65	SK209GD	55	UP100D	62
GA5021	105	HR2470	93	LM003J	64	SK20GD	55	UR002G	66
GA5021C	105	HR2630	93	LM004G	65	SK312GD	55	UR003G	66
GA5030R	104	HR2630T	93	LS002G	40	SK40GD	55	UR006G	66
GA5040C	105	HR2631F	93	LS003G	40	SK700D	55	UR007G	66
GA5040RZ1	104	HR2631FT	93	LS004G	40	SK700GD	55	UR012G	66
GA5050R	104	HR2652	93	LS0815FLN	117	SKR001 NOVO	55	UR013G	66
GA5051R	104	HR2653	93	LS0816F	117	SKR200Z	91	UR014G	66
GA5080RX02	104	HR2670 NOVO	93	LS1018LN	117	SN001G NOVO	72	UR016G	66
GA5090X01	105	HR2670FT NOVO	93	LS1019L	117	SP001G	42	UR017G	66
GA5091X01	105	HR2810	93	LS1040N	117	SP6000J	119	UR100D	67
GA5092X01	105	HR2811FT	94	LS1110F	117	ST113D	47	UR101C	66
GA5093X01	105	HR3001CJ	94	LS1219L	117	T			66
GA5095X01	105	HR3011FCJ	94	LW1400	108	TD002G	22	UR3000	137
GA6021C	105	HR3012FCJ	94	M			22	UR3500	137
GA7070X1	106	HR3200C	94	ML001G	74	TD003G	22	UR3501	137
GA7081	106	HR3210C	94	ML002G	75	TD004G NOVO	22	US053D	72
GA9010C	106	HR3210FCT	94	ML005G	74	TD0101F	102	UT002G	48
GA9020	106	HR3540C	94	ML005GX	74	TL064D	23	UT1200	100
GA9020RF	106	HR3541FC	94	ML006GX	75	TL065D	26	UT1400	100
GA9030RF01	106	HR4002	94	ML007G	74	TM001G	45	UT1401	100
GA9040RF01	106	HR4003C	94	ML010G	74	TM3000CX1J	115	UT1600	100
GA9050	106	HR4013C	94	ML011G	75	TM3010CX6J	115	UV001G	65
GA9050R	106	HR4501C	95	ML012G	74	TM30D	45	UV3200	138
GA9070X1	107	HR4511C	95	ML107	75	TR001G NOVO	46	UV3600	138
GA9071X1	107	HR5202C	95	ML107	75	TW001G	25	UX01G	63
GA9081	107	HR5212C	95	MLS100N	117	TW002G NOVO	25	V	
GA9082	107	HS003G	41	MLT100N	118	TW005G	25	VC001GL	49
GA9090N	106	HS004G	41	MP001G	73	TW007G	25	VC003GL	49
GB602	108	HS009G	40	MP100D	73	TW010G	25	VC004GL	49
GB602W	108	HS011G	40	MR001G	77	TW011G NOVO	25	VC004GL	49
GB801	108	HS012G	41	MR002G	77	TW0200	102	VC005GL	49
GD001G NOVO	36	HS013G NOVO	40	MR004G	77	TW0350	102	VC006GM	49
GD0601	108	HS0600	119	MR007G	77	TW1000	102	VC008G	51
GD0602	108	HS301D	42	MR009G	77	TW140D	26	VC009G	51
GD0603	108	HS6100	118	MR010G	77	TW141D	26	VC010G	53
GD0800C	108	HS6601	118	MR014G	77	TW160D	26	VC011G	51
GD0810C	108	HS7100	118	MW001G	73	TW161D	26	VC012G	51
GP001G NOVO	48	HS7601	118	N			58	VC013GL NOVO	51
H		HS7611	119	N5900B	119	U			51
HB350	100	HW001G	72	P			58	VC014GL NOVO	51
HB500	100	HW102	138	PB002G	38	UA003G	58	VC2000L	124
HG001G NOVO	49	HW101	138	PC5000C	110	UA004G	58	VC2012L	124
HG5030K	135	HW1200	138	PC5001C	110	UB001G	71	VC2211M	125
HG6030K	135	HW1300	139	PF0300	139	UB002G NOVO	71	VC2211MX1	125
HG6031VK	135	J		PF0403	139	UB003C	71	VC2512L	124
HG6531CK	135	JN1601	109	PF0410	139	UB004C	71	VC3011L	124
HK0500	95	JN3201J	109	PF0610	139	UB100D	71	VC3012L	124
HK1820	95	JR001G	43	PF0800	139	UB101D	72	VC3210LX1	124
HM001G	29	JR002G	43	PF1010	139	UB1103Z	138	VC3211HX1	125
HM002G	29	JR003G NOVO	43	PF1100	139	UC003G	56	VC3211MX1	125
HM004G	29	JR103D	44	PF1110	139	UC004G	56	VC4210LX	124
HM0870C	95	JR105D	44	PJ7000J	114	UC006G	56	VC4210MX	124
HM0871C	95	JR3051TK	120	PM001G	72	UC012G	56	VR001C	47
HM1101C	95	JR3061T	120	P06000C	110	UC013G	56	VR001G	47
HM1111C	96	JR3070CT	120	PP001G	39	UC015G	56	VR002C	47
HM1203C	96	JS1000	109	PS001G NOVO	72	UC016G	56	VR003C	47
HM1213C	96	JS1601	109	PT001G	46	UC022G	56	VR003G	48
HM1214C	96	JS1602	109	PT354D	46	UC026G	56	VR004C	47
HM1307C	96	JS3201J	109	PV001G	36	UC029G NOVO	57	VR004G	47
HM1317C	96	JV001G	42	PV301D	36	UC030G NOVO	56	VS001G	53
HM1501	96	JV002G	42	PV7000C	110	UC031G NOVO	56	W	
HM1502	96	JV0600K	120	PW5000CH	110	UC100D	58	WR100D	26
HM1512	96	JV102D	43	R			137		
HM1802	96	JV103D	43	RP001G	45	UC3041A	137		
HM1812	96	K		RP0900	115	UC3541A	137		
HP001G	18	KP001G	44	RP0900X	115	UC3551A	137		
HP002G	18	KP0800	114	RP1111C	115	UC4041A	137		
HP003G NOVO	18	KP0810	114	RP1803FX07	115	UC4051A	137		
HP0300	99	KP0810C	114	RP2303FC08	115	UC4551A	137		
HP1640	99	KP312S	114	RS001G	41	UE001G	67		
HP1641K	99	KT001G	73	RS002G	40	UH004G	60		
HP2050H	99	L		RT001G	45	UH005G	60		
HP2051H	99	LB1200F	120	RT0702C	114	UH006G	60		
HP2070	99	LC1230N	108	RT0702CX2	115	UH007G	60		
HP2071	99	LD030P	91	S			60		
HP333D	19	LD050P	91	SA7000C	110	UH013G	60		
HR002G	30	LD080P	91	SC001G NOVO	38	UH014G	60		
HR003G	30	LF1000	118	SD100D	44	UH020G	60		
HR005G	30	LH1040	117	SG1251J	109	UH021G	60		
HR006G	30	LH1201FL	117	SG150	109	UH201D	62		
HR007G	30	LM001C	64	SG181	109	UH4861	138		
HR008G	30	LM001G	64	SK105D	55	UH5261	138		
				SK105GD	55	UH5570	138		
						UH6570	138		
						UH7580	138		

MAKITA TEHNOLOGIJA

INOVATIVNA REŠENJA ZA OPTIMALNE PERFORMANSE

ZAŠTITA AKUMULATORA OD

PREKOMERNOG PRAŽNJEŃA + PREGREVANJA + PREOPTEREĆENJA



MAKITA AKUMULATORI

Makita akumulatori su opremljeni sa Star protection Computer Controls™ tehnologijom koja omogućava neprekidno praćenje stanja preko razmene podataka između alata i akumulatora u cilju zaštite od preopterećenja, prekomernog pražnjenja i pregrevanja.

OPTIMALNO PUNJENJE

INGEGRISANI VENTILATOR + KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA



MAKITA BRZI PUNJAČI

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom i komunikacionom tehnologijom pomoću koje razmenjuju podatke sa akumulatorom i tako aktivno prate tok, napon i temperaturu pre i tokom punjenja da bi se postigli optimalno punjenje i dug radni vek akumulatora.

SVRSISHODNI BL MOTORI

ZA ŠIROKU PALETU ALATA



MOTOR SA EKSTERNIM ROTOROM

Sistem direktnog pogona obezbeđuje veću snagu, brzinu i količinu posla. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane testere, trimere i kosilice.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Koncipirani za veću snagu i efikasnost, kompaktne veličine i u potpunosti napravljeni od metala čime je postignuta veća izdržljivost. 52 mm motor bez četkica je ugrađen u odabrane akumulatorske duvaljke, trimere...



TEHNOLOGIJA AUTOMATSKE PROMENE OBRTNOG MOMENTA

Tehnologija automatske promene obrtnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja otporu, čime se obezbeđuje optimalan rad alata.



TEHNOLOGIJA ZA PRECIZAN I DUBOKI REZ

Kombinacija inovativnog menjača i posebno dizajniranog štitnika noža omogućava duboke rezove, korišćenjem zadnjeg kraja noža, dok klizni sistem sa specijalno dizajniranim sistemom kugličnim ležajevima osigurava trajnu preciznost odrezanog komada.



TEHNOLOGIJA AKTIVNOG MERENJA POVRATNIH UDARACA

Isključuje alat kako bi se korisnik zaštitio ukoliko brzina obrtanja iznenada opadne (povratni udarac).



ZAŠTITNA TEHNOLOGIJA

XPT: Unapređena tehnologija zaštite alata sa nizom integrisanih zaptivača koji prave barijeru da prašina i voda nebi dospeli do osetljivih delova alata. WG: Visoka zaštita od prskanja vode iz svih pravaca (IPX4).



SISTEM ZA PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

AVT: Sistem AVT za prigušivanje vibracija koristi kontra teg u kombinaciji sa dve opruge kako bi maksimalno smanjio vibracije nastale pri radu sa alatom. Manje vibracija ne znači i manje snage kod alata sa AVT sistemom. SOFT NO LOAD: Smanjuje vibracije tokom praznog hoda automatski smanjujući brzinu motora.



OPTIMIZOVANO KORIŠĆENJE AKUMULATORA

Alat je u stanju pripravnosti, što znači da se motor pokreće samo kada je zavrtnj u kontaktu sa radnim komadom. Ovo pomaže u očuvanju energije akumulatora za do 50% duže vreme rada.

AKUMULATORSKI ALATI

FOTOGRAFIJA DBN900

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Preusmeravanje



Mehaničke brzine



Elektronske brzine



Kočnica



Klizna spojka



Podešavanje zateznog momenta



Sakupljač prašine



Bajonetni prihvati lista za ubodnu testeru



Ugrađeno radno svetlo



Prilagođeno za SDS-PLUS pribor



Prilagođeno za SDS-MAX pribor



Pojedinačno ili serijsko ispućavanje



Safety-Matic kočnica lanca



Automatsko podmazivanje



Meki start



Lepljenje sa čičkom



Okretno crevo



Anti-statičko crevo



Anti-restart sistem



Laserska linija za obeležavanje




Stop za automatsko ispućavanje



Transportni kofer



Torba

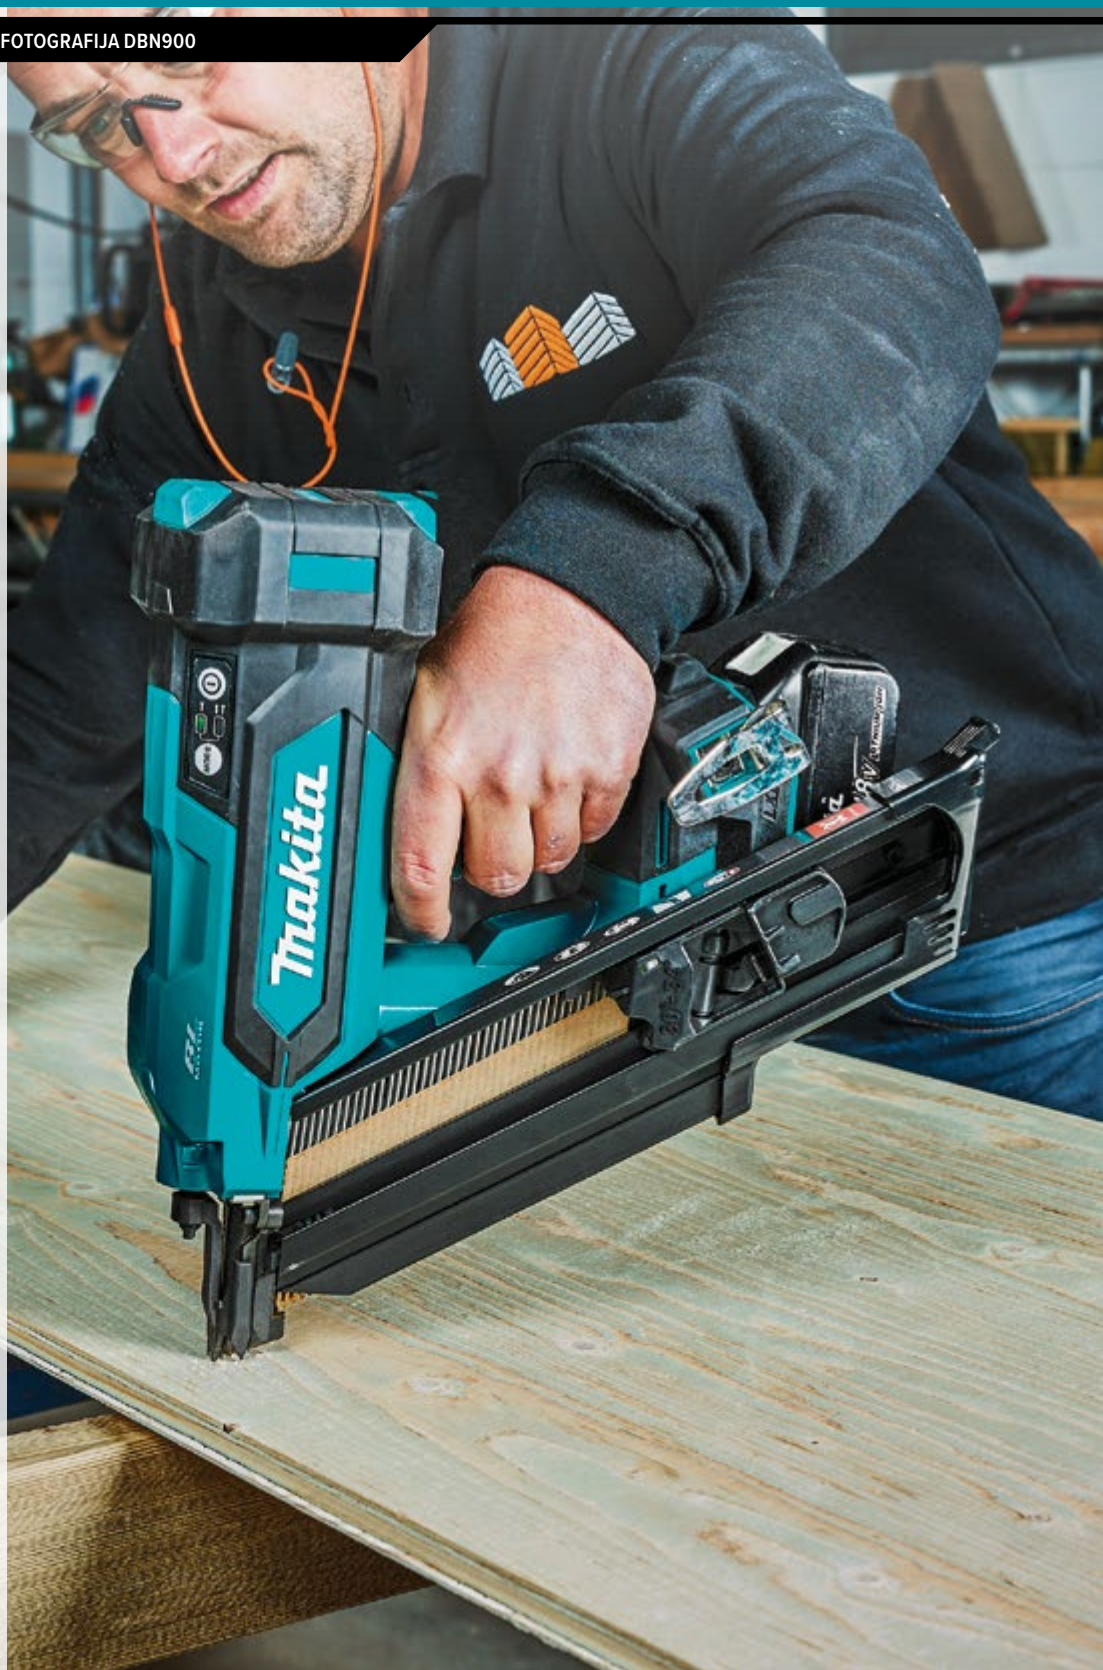



40V / 40+40V MAX

XGT® PLATFORMA



18V / 18+18V

LXT® PLATFORMA





12V MAX

CXT® PLATFORMA



IZABERITE SVOJU PLATFORMU

3 RAZLIČITE KUMULATORSKE PLATFORME
SA SOPSTVENIM ASORTIMANOM
ALATA, AKUMULATORA I PUNJAČA

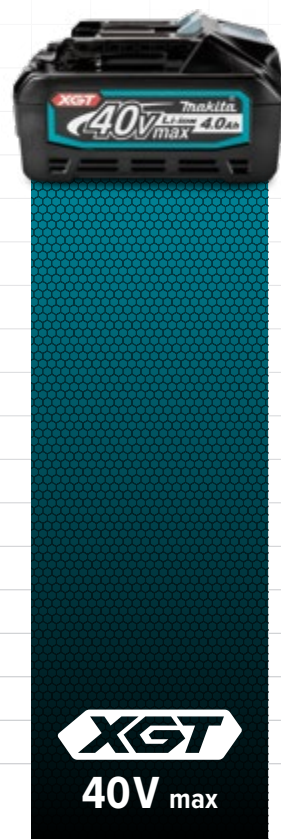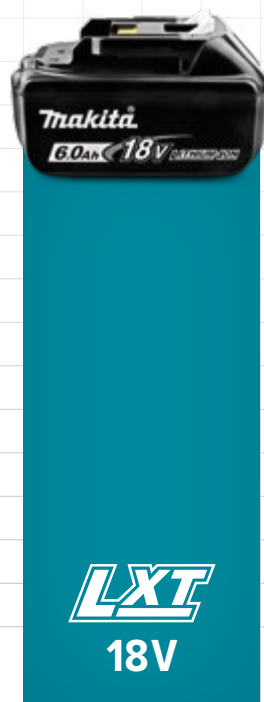

SNAGA I VREME RADA

CXT

**PRECIZNO
RUKOVANJE**



Proizvodi 12 V max CXT® pružaju beskompromisne performanse u kompaktnoj veličini. Ergonomski dizajn omogućava precizno rukovanje i bolji balans. CXT sistem nudi najkompaktnije rešenje sa vrhunskim komforom i performansama.

LXT

**OPTIMALNE
PERFORMANSE**



LXT® sistem je najveći sistem akumulatorskih alata sa napajanjem preko akumulatora od 18 V. Namenski napravljeni motori, akumulatori visokih performansi i komunikaciona tehnologija pružaju nenadmašnu snagu, brzinu i vreme rada. Sa LXT proizvodima dobijate maksimalne performanse i efikasnost za svaki posao.

XGT

**MAKSIMALNA
SNAGA**



XGT® je 40 V max akumulatorski sistem napravljen za najzahtevnije primene. Sa inovativnim dizajnom alata, akumulatorima visokih performansi i naprednom komunikacionom tehnologijom, ovo je trenutno najmoćniji Makita sistem. Napravljen da pruži pouzdanu snagu, izdržljivost i performanse bez kompromisa.

*Platforme nisu međusobno kompatibilne. Kompatibilnost svakog modela alata sa akumulatorima možete da proverite u tabeli na stranicama 81–89.

OZNAKE MODELA ALATA

Pored osnovnog modela akumulatorskog alata (samo alat, bez baterija i punjača), Makita nudi verzije sa uključenom dodatnom opremom. Molimo vas da proverite značenje pojedinačnih kodova modela u tabelama ispod.



40 V MAX PLATFORMA NEUPOREDIVA SPOSOBNOST



Platforma akumulatorskih alata, koja kombinuje inovativan dizajn alata i visoke performanse 40 V Max XGT® akumulatora, predstavlja napredno rešenje za najzahtevniju primenu.

OZNAKE MODELA XGT® ALATA						
DF	001	G	D	2	—	
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijać TD: udarni odvijać HR: bušilica-čekić UC: lančana testera	TIP ALATA	PLATFORMA G: XGT	KAPACITET AKU. E: 8,0 Ah L: 8,0 Ah T: 5,0 Ah U: 4,0 Ah M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah A: 2,0 Ah Z: bez	BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA 1: 1x akumulator 2: 2x akumulator	SPECIJALNE FUNKCIJE Boja kućišta pribor...	



18 V PLATFORMA NAJVEĆI ASORTIMAN ALATA



Najveća platforma akumulatorskih alata koji se napajaju pomoću 18 V LXT® akumulatora. Kombinacija posebno koncipiranih motora i tehnologija za alat koji odlikuju visoke performanse i dug radni vek.

OZNAKE MODELA LXT® ALATA						
D	HP	484	R	T	E	—
OZNAKA ZA AKU. ALAT	VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijać TD: udarni odvijać HS: kružna testera VC: usisivač UR: trimer	TIP ALATA	PUNJAČ P: brzi - 2 priključka R: brzi S: standardni C: standardni - 2 priključka Z: bez aku. i punjača	KAPACITET AKU. G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKOVANJE E: kofer sa aku. K: kofer J: Makpac kofer	SPECIJALNE FUNKCIJE W: belo kućište alata X: sa dodatnim priborom U: bežična jedinica za automatski start



12 V MAX PLATFORMA KOMPAKTAN I OKRETAN



Platforma akumulatorskih alata koji se napajaju pomoću kompaktnih, laganih i izdržljivih 12 V max CXT® akumulatora što omogućava izuzetnu okretnost, izbalansiranost i ergonomiju alata.

OZNAKE MODELA CXT® ALATA						
DF	333	D	S	A	E	—
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijać TD: udarni odvijać HR: bušilica-čekić	TIP ALATA	OZNAKA ZA AKU. ALAT	PUNJAČ S: brzi W: standardni Z: bez aku. i punjača	KAPACITET AKU. M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKOVANJE E: kofer sa aku. J: Makpac kofer	SPECIJALNE FUNKCIJE W: belo kućište alata P: ružičasto kućište alata X: sa dodatnim priborom L: opremljeno radnim svetlom



PDC CONNECT PLATFORMA ZA DUŽI RAD



Platforma je razvijena na osnovu PDC jedinica za punjenje za duži rad i visoke performanse. PDC connect® alati se direktno priključuju na PDC jedinice za punjenje, dok je za priključivanje LXT® i XGT® alata potreban adapter.

OZNAKE MODELA PDC CONNECT® ALATA						
LM	001	C	Z			
VRSTA ALATA LM: kosilica UR: duvalica UR: trimer	TIP ALATA	PLATFORMA C: PDC connect	AKUMULATOR Z: bez aku. i punjača			



64 V MAX PLATFORMA VIŠE URAĐENOG POSLA



Platforma razvijena za veće performanse i duži rad kompatibilnih kosilica. 64 V max akumulatori su pouzdan izvor energije, koji znatno povećava površinu košenja i time povećava obim posla koji se može obaviti sa jednim punjenjem akumulatora.

OZNAKE MODELA 64 V max ALATA						
LM	001	J	M	1		
VRSTA ALATA LM: kosilica	TIP ALATA	PLATFORMA J: 64 V max	KAPACITET AKU. M: 4,0 Ah B: 10,0 Ah	BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA 1: 1x akumulator		

„TABLESS“ TEHNOLOGIJA BATERIJSKIH ČELIJA SA VELIKOM IZLAZNOM SNAGOM

DO **36%**
VIŠE SNAGE

DO **32%**
MANJE ZAGREVANJA

OPTIMALAN
RAD ALATA

*BL4040F u poređenju sa BL4040



Pri svakom obavljanju zadataka osetićete razliku zahvaljujući moćnim akumulatorima, koji će iz vašeg alata izvući maksimum i koji sa lakoćom savladavaju velika opterećenja. Akumulatori, koncipirani za veoma zahtevne poslove, nude veću izlaznu snagu tako da XGT alat može da neprekidno obavlja zahtevne zadatke.

Inovativna „tabless“ tehnologija za maksimalnu efikasnost je dostupna u odabranim modelima Makita akumulatora.



„TABBED“ ČELIJE



„TABLESS“ ČELIJE


Kod „tabless“ baterijskih ćelija koncentracija toka je izbegnuta tako što je ceo kraj elektrode povezan direktno sa krajem ćelije umesto preko trake za punktovanje. To poboljšava efikasnost, hlađenje i ukupne performanse akumulatora za efikasniju isporuku energije odn. veću izlaznu snagu.

VEĆA IZLAZNA SNAGA

„TABLESS“
TEHNOLOGIJA

„TABBED“
TEHNOLOGIJA

XGT

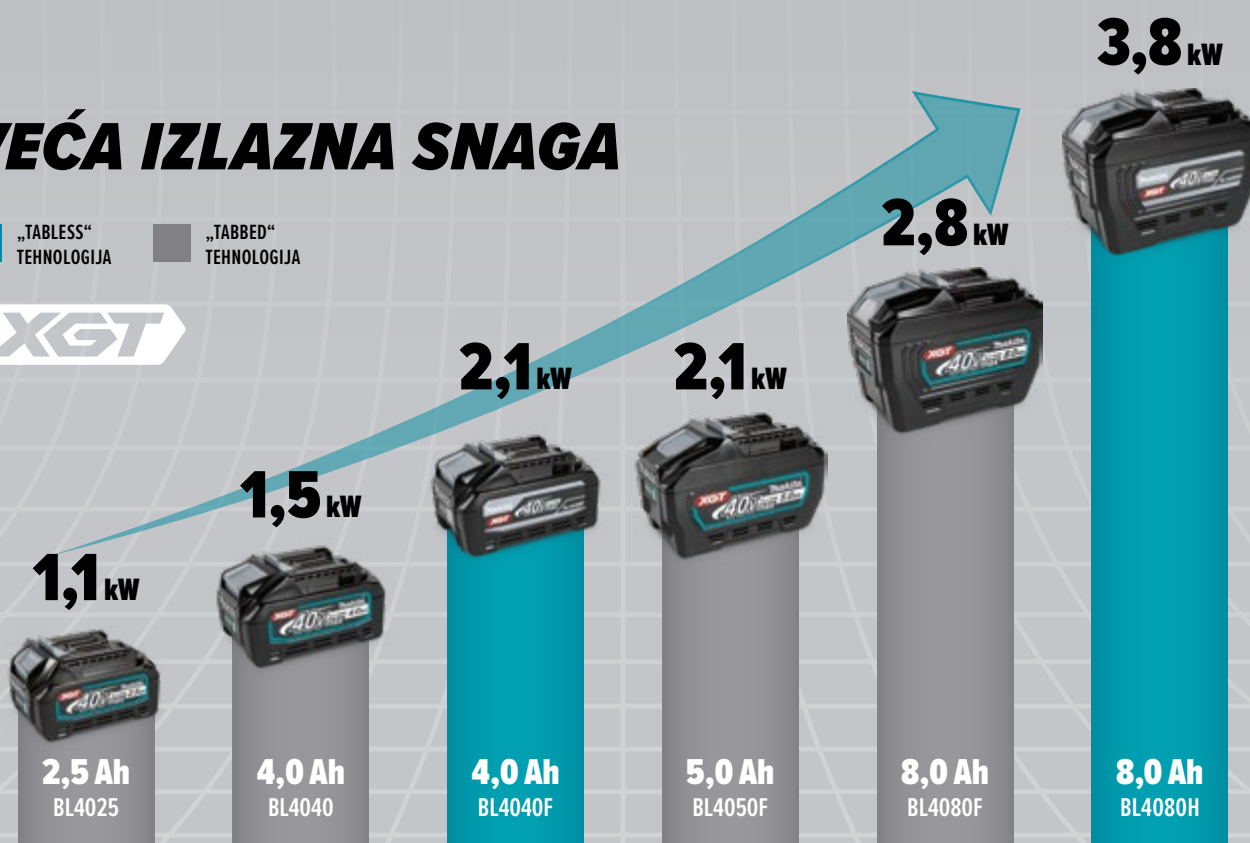

◀ KOMPAKTNIJI OBLIK

DUŽE VREME RADA ▶


AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM

		FAST Charging DC40RA	FAST Charging DC40RB*	DC40RC	DC40WA	FAST Charging DC18RC	DC18SD	DC18SF	DC18WC		
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						
			DC40RA + ADP10	DC40RB + ADP10	DC40RC + ADP10						

OPTIMALNO PUNJENJE

INGEGRISANI VENTILATOR + KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom i komunikacionom tehnologijom pomoću koje razmenjuju podatke sa akumulatorom i tako aktivno prate tok, napon i temperaturu pre i tokom punjenja da bi se postigli optimalno punjenje i dug radni vek akumulatora.



Optimalni sistem punjenja
Jako vazdušno hlađenje



Brzo punjenje



Standardni sistem punjenja
Prirodno razlivanje toplote




Čelije čekaju na punjenje



* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjač sa dva porta ** DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore indikator kapaciteta aku. **FAST Charging** brzo punjenje

AKUMULATORI I PUNJAČI SA VREMENSKOM REFERENCOM

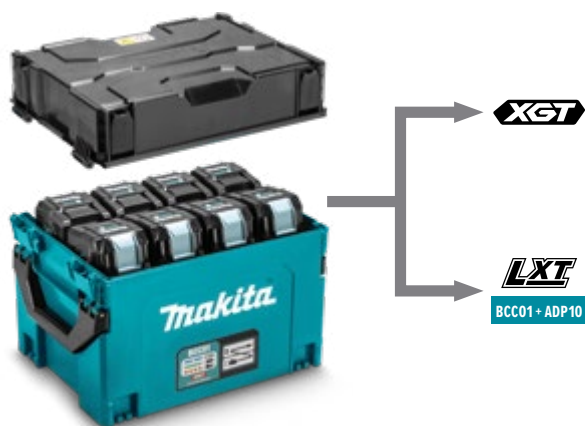

1914U3-7

Stanica za punjenje BCC01

- Mogućnost punjenja do 8 XGT akumulatora ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski počinje punjenje sledećeg akumulatora.
- Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC01 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- Težina 7,5 kg (sa punjačem 630E59-9)



8 x
Broj akumulatora



1,6/2,1 A
Kapacitet punjenja



350 W
Kontinuirana ulazna snaga




2 m
Dužina kabla



IPX4
Zaštita za vodu

		BCC01				BCC01 + ADP10	
		4 aku.	8 aku.			4 aku.	8 aku.
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

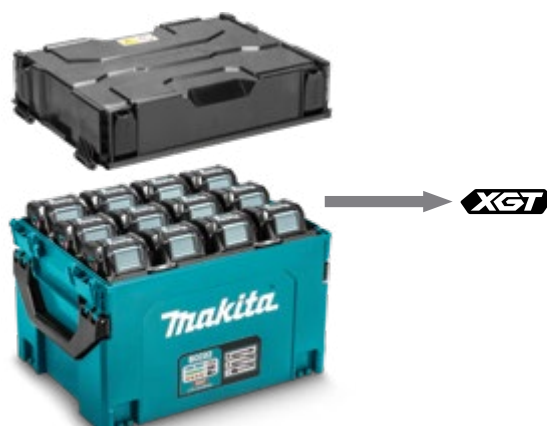

1914U0-3

Stanica za punjenje BCC02

- Mogućnost punjenja do 12 XGT akumulatora
- Istovremeno se pune 4 akumulatora. Kada se završi punjenje jednog od akumulatora, automatski se prelazi na punjenje sledećeg akumulatora.
- Niska ulazna snaga omogućava priključivanje više BCC02 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilna sa Makpac sistemom kofera i pribora
- Težina 7,8 kg (sa punjačem 630E59-9)



12 x
Broj akumulatora



1,6 A
Kapacitet punjenja



350 W
Kontinuirana ulazna snaga



2 m
Dužina kabla



IPX4
Zaštita za vodu

		BCC02	
		4 aku.	12 aku.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

		DC64WA				DC10SB		DC10WD		DC18RC		DC18SD
						DC18RE**				DC18RD*		DC18SH*
64 V max	 10,0 Ah BL64100	300 min	 12 V max	 5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min	 14,4 V	 6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min		
	 4,0 Ah BL1041B			60 min	130 min	 4,0 Ah BL1440B		36 min	90 min			
	 2,0 Ah BL1021B			30 min	70 min	 3,0 Ah BL1430B		22 min	60 min			
	 1,5 Ah BL1016			22 min	50 min	 1,5 Ah BL1415NA		15 min	30 min			

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjač sa dva porta ** DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore indikator kapaciteta aku. brzo punjenje

AKUMULATORI I PUNJAČI

	Model	ID broj	Kapacitet	Napon	Težina
	Akumulatori XGT - 40V max				
	BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
	BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
	BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
	BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
	BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
	BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
	BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg
	Akumulatori LXT - 18V				
	BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
	BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
	BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
	BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
	BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	Akumulatori CXT - 12V max				
	BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
	BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
	BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
	BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg
	Akumulatori 64V max				
	BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
	BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg
	Akumulatori, G-serija - 14,4/18V				
	BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
	BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg
	Akumulatori LXT - 14,4V				
	BL1460A	632G42-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
	BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
	BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
	BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg
	Drugi akumulatori - 7,2/10,8V				
	BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
	BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

	Model	ID broj	Napon	Ulazni napon
	Punjači XGT - 40V max			
	DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
	DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
	DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
	DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V
	Punjači LXT - 18V			
	DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
	DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
	DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V automobilski priključak
	DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
	DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
	Punjači CXT - 12V max			
	DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC10SB	197363-4	12 V max	230 V
	Punjači 64V max			
	DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
	Punjači, G-serija - 14,4/18V			
	DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
	Ostali punjači			
	DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V

ADAPTERI, DRŽAČI I POKLOPCI

	Model	ID broj	Opis
Adapteri za punjenje			
	ADP001G	ADP001G	Za punjenje dva mobilna uređaja (5 W/2,4 A USB-utičnica) sa XGT Li-ion akumulatorom 40 V max.
	ADP05	DECADP05	Za punjenje dva mobilna uređaja (5 W/2,1 A USB-utičnica) sa LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V.
	ADP08	ADP08	Za punjenje jednog mobilnog uređaja (5 W/2,1 A USB-utičnica) sa CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.
Komunikacioni adapter			
	ADP12	1910D9-2	▶ Za upravljanje XGT alatima i akumulatorima. ▶ PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju XGT alata i akumulatora sa istim PIN kodom. ▶ Vremensko zaključavanje XGT akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru. ▶ Koristite pregled istorije za XGT alatu i akumulator i beleške
	BPS01	198170-8	▶ Vremensko zaključavanje LXT akumulatora sa PIN autentifikacijom: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru
Adapteri za konverziju			
	ADP10	191C10-7	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
Držači			
	BAP182	197580-6	Držač za 2 LXT 18 V akumulatora sa kukom za kačenje na pojas.

	ID broj	Za akumulator	Pogodan za
Poklopci za akumulator			
	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulator	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulator	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udaraca
	422807-8	LXT akumulatori	DB0380, DB0381
Poklopci za akumatore			
	450128-8	LXT akumulatori	zaštitni poklopac za akumulator
	412393-7	XGT akumulatori	zaštitni poklopac za akumulator

KOMPLETI ZA NAPAJANJE



Platforma	ID broj	Set uključuje					
		Makpac kofer	Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	brzi, pojedinačni
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	brzi, pojedinačni
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni, pojedinačni
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	brzi, pojedinačni
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	brzi, pojedinačni
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	brzi, pojedinačni

PRENOSNI AKUMULATORI

OMOGUĆAVAJU DUŽE VREME RADA ALATA POTREBNO ZA OBAVLJANJE VEĆIH POSLOVA

191A64-2

Prenosni adapter PDC01

- Koristi se sa LXT 18 V akumulatorima
- Moguće priključivanje do 4 LXT akumulatora
- Težina 7,0 kg (sa 4x 6,0 Ah akumulatora)



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabla



PDC1200A01

Akumulatorski ruksak PDC1200

- Sa integriranim baterijskim ćelijama
- Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- Vreme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- Težina 10,4 kg



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



PDC1500A01

Akumulatorski ruksak PDC1500

- Sa integriranim baterijskim ćelijama
- Do 30% veće performanse u odnosu na PDC1200
- Vreme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- Težina 12,9 kg



43,5 Ah

Kapacitet



1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabla



LXT

18 V ADAPTER

191A53-7



LXT

18 + 18 V ADAPTER

191J51-5



XGT

40 V MAX ADAPTER

191N62-4



PDC CONNECT

DIREKTNO PRIKLJUČIVANJE



Podatke o kompatibilnosti alata sa PDC akumulatorima možete da pronadete u tabeli na stranama 81-89.

BAC01

Pretvarač napona

BAC01 je pretvarač napona koji sa priključenim akumulatorom (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) funkcioniše kao idealna zamena za manje benzinske generatore i na koji se može priključiti veliki broj električnih uređaja:

- osetljive električne uređaje (laptopove, tablet računare, mobilne telefone, radio-aparate...)
- punjače za punjenje akumulatora
- grejače vode, ventilatore, električnu čebad...

Izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 v
2x šuko
utičnice

5v/2,4A
2x USB
izlaz tipa A

PD 30w
2x USB
izlaz tipa C

DC 12v
Automobilski
utičnica

AKUMULATORSKI ALATI

17



DF0036 NOVO

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Točkić i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- ▶ Elektronsko podešavanje momenta (1/2/3. brzina): 41/30/25

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	20 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	92 mm
Najveći obrtni moment: tvrd mehan (3./2./1. brzina)	150 Nm 28/36/88 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	196 x 86 x 277 mm
Težina (sa BL4025)	2,8 kg



DF0016

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Točkić i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- ▶ Prekidač za bespenu kontrolu brzine
- ▶ Elektronsko podešavanje momenta (1/2. brzina) 1-45/1-10 Nm

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-650/2.600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	20 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	76 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	140/68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Težina (sa BL4025)	2,7 kg



DF0026

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ Aluminijumsko reduktorsko kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-600/2.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	64/30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 86 x 294 mm
Težina (sa BL4025)	1,9 kg



DDF492 NOVO

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Bočna drška za bolju kontrolu
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-550/2.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	76 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	130/65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 81 x 265 mm
Težina	2,6 kg



DDF489

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- ▶ Brzostezna glava
- ▶ 21 stepen podešavanja momenta 1-5 Nm

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-550/1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	73/40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	174 x 81 x 261 mm
Težina	2,2 kg



DDF458

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ 21 stepen podešavanja momenta 1-10 Nm

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-400/2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	76 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	91/58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina	2,5 kg



DDF482

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Metalni snop zupčanika
- ▶ Prikladna za obavljanje lakih i srednje teških zadataka

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-600/1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	62/36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Težina	1,8 kg



DDF484

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- ▶ Brzostezna glava

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	54/30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Težina	1,8 kg



DDF490 NOVO

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Brzostezna glava

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	50/27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	167 x 81 x 255 mm
Težina	1,7 kg



DDF485

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Prikladna za univerzalne poslove bušenja i pritezanja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	50/27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Težina	1,7 kg



DDF487

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Laka i kompaktna za lakše manevrisanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	36 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	40/25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 81 x 248 mm
Težina	1,6 kg



DDF083

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Jednodelni šestougaoni brzostezni futer
- ▶ Idealna za završne radove i montažu nameštaja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.700 min ⁻¹
Šestougaoni prihvatač	1/4"
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	36 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	40/23 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Težina	1,4 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati sa sečenjem, bušenjem i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**DF332D****Akumulatorska bušilica-odvijać**

- Ugrađeno LED radno svetlo
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Lagan i kompaktan

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-450/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	28 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	35/21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Težina	1,0 kg

**DF333D****Akumulatorska bušilica-odvijać**

- Poboljšana čvrstina osovine (umanjuje podrhtavanje umetka)
- Prekidač za promenu smeru
- Lagan i kompaktan

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-450/1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	21 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	30/14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Težina	1,2 kg

**DF033D****Akumulatorska bušilica-odvijać**

- Poboljšana čvrstina osovine (umanjuje podrhtavanje umetka)
- LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Idealna za montažu nameštaja i obavljanje lakših poslova

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-450/1.700 min ⁻¹
Šestougaoni prihvatač	1/4"
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	21 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	30/14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Težina	1,1 kg

**DF001DW****Akumulatorski kompaktni odvijać**

- Koristi se linijski ili u obliku pištolja

Uključeno: Komplet sa 80 umetaka

Napon akumulatora	3,6 V integ
Broj obrtaja	220 min ⁻¹
Šestougaoni prihvatač	1/4"
Vijci za drvo	3,8x32 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	4/3 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Težina	0,42 kg

**HP0036****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Točik i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- Elektronsko podešavanje momenta (1/2/3. brzina): 41/30/25

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.750/27.000/36.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	20/92/20 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan (3./2./1. brzina)	150/28/36/88 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	197 x 86 x 277 mm
Težina (sa BL4025)	2,8 kg

**HP0016****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Točik i ekran za brzo podešavanje zateznog momenta
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Elektronsko podešavanje momenta (1./2. brzina) 1-45/1-10 Nm

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-650/2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.750/39.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	20/76/20 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	140/68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 86 x 282 mm
Težina (sa BL4025)	2,7 kg

**HP0026****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Metalni snop zupčanika
- Aluminijumsko reduktorsko kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-600/2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.000/33.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	64/30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	174 x 86 x 294 mm
Težina (sa BL4025)	2,3 kg

**DHP492****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Bočna drška za bolju kontrolu
- Metalni snop zupčanika
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-550/2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-8.250/31.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/76/16 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	130/65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	180 x 81 x 265 mm
Težina	2,7 kg

**DHP489****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- 3 funkcije: pritezanje, bušenje i udarno bušenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-550/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-8.250/27.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/38/16 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	73/40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 81 x 261 mm
Težina	2,2 kg

**DHP458****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- Dvojno LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Metalni snop zupčanika
- Funkcija udarnog bušenja za zahtevne zadatke bušenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-400/2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-6.000/30.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/76/16 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	91/58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina	2,6 kg

**DHP482****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Metalni snop zupčanika

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-600/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.000/28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	62/36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Težina	1,8 kg

**DHP484****Aku. udarna bušilica-odvijać**

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Brz i robustan uređaj za univerzalne poslove

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/30.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	54/30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Težina	1,9 kg



DHP490

Aku. udarna bušilica-odvijač

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Brzostezna glava

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	50/27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	172 x 81 x 255 mm
Težina	1,7 kg



DHP485

Aku. udarna bušilica-odvijač

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- 3 funkcije: pritezanje, bušenje i udarno bušenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	50/27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Težina	1,8 kg



DHP487

Aku. udarna bušilica-odvijač

- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
- Metalni snop zupčanika
- Kompaktna i posebno koncipirana za lakše bušenje i zavrtnje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/25.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/36/13 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	40/25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 81 x 248 mm
Težina	1,7 kg




HP333D

Aku. udarna bušilica-odvijač

- Brzostezna glava
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- 3 funkcije: pritezanje, bušenje i udarno bušenje

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-450/1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-6.750/25.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	10/21/8 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	30/14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Težina	1,3 kg




DA001G

Akumulatorska ugaona bušilica

- Podešavanje prednje ručke od 0 do 112,5°
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	50 mm
Maks. bušenje Ø: krunasta testera	159/105 mm
Maks. obrtni moment	136/55 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	566 x 128 x 199 mm
Težina (sa BL4050F)	6,2 kg



DDA460

Akumulatorska ugaona bušilica

- Podešavanje prednje ručke od 0 do 112,5°
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Idealna za izradu proboja krova

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	50 mm
Maks. bušenje Ø: krunasta testera	159/105 mm
Maks. obrtni moment	136/48 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Težina	3,5 kg

KOMPLET RUKOHVATA ZA BUŠENJE TLA

SA AKUMULATORSKOM UGAONOM BUŠILICOM

- Omogućava bušenje tla pomoću ugaone bušilice*
- Komplet rukohvata sastoji se od prednjeg rukohvata i dugačkog bočnog rukohvata koji apsorbiraju reakcijsku silu za lakše bušenje tla.

*potrebna upotreba sa D adapterom za priključivanje burgije za zemlju

191P11-3
Komplet rukohvata za bušenje tla
DA001G, DDA460
327687-6
D adapter za burgije za zemlju
DA001G, DDA460



DDA450

Akumulatorska ugaona bušilica

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Prikladna za bušenje pomoću krunastih testera do 127 mm

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-450/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Maks. bušenje Ø: krunasta testera	127/101 mm
Maks. obrtni moment	70/26 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Težina	3,5 kg



DDA350

Akumulatorska ugaona bušilica

- Držač ključa za prihvatanje alata možete da namestite sa leve ili desne strane uređaja
- Za bušenje teško pristupačnih mesta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	25 mm
Maks. bušenje Ø: krunasta testera	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Težina	1,5 kg



DDA351

Akumulatorska ugaona bušilica

- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Idealna za pravljenje nameštaja i unutrašnje građevinske radove

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	25 mm
Maks. bušenje Ø: krunasta testera	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Težina	1,6 kg



DA332D

Akumulatorska ugaona bušilica

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Opremljena futerom za bušenje visine 63 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	12 mm
Maks. bušenje Ø: krunasta testera	24 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Težina	1,3 kg



DA333D

Akumulatorska ugaona bušilica

- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- Opremljena brzosteznim futerom visine 84 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	12 mm
Maks. bušenje Ø: krunasta testera	24 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Težina	1,4 kg

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ODVIJAČ

MODEL	PLATFORMA	BROJ OBRTAJA	MEHANIČKE BRZINE	OBRтни MOMENT (TVRD/MEKAN)	TEŽINA	
DF003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
DF001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
DF002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	1,9 kg (BL4025)	✓
DDF492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,6 kg	✓
DDF489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DDF458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,5 kg	-
DDF482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DDF484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,8 kg	✓
DDF490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,6 kg	✓
DDF083	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/23 Nm	1,4 kg	✓
DF332D	CXT	0-450/1.500 min ⁻¹	2	35/21 Nm	1,0 kg	✓
DF333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,2 kg	-
DF033D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,1 kg	-
DF001DW	3,6 V INTEGRISANO	220 min ⁻¹	-	4/3 Nm	0,42 kg	-



AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

MODEL	PLATFORMA	BROJ OBRTAJA	MEHANIČKE BRZINE	OBRтни MOMENT (TVRD/MEKAN)	TEŽINA	
HP003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
HP001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
HP002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	2,3 kg (BL4025)	✓
DHP492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,7 kg	✓
DHP489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DHP458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,6 kg	-
DHP482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DHP484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,9 kg	✓
DHP490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DHP485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,8 kg	✓
DHP487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,7 kg	✓
HP333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,3 kg	-



XGT

BL MOTOR MOTOR BEZ ČETKICA



**MAKSIMALNI
OBRTNI
MOMENT**

NIZAK

Akumulatorski alati



TD0046

NOVO

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M20 / M4-M8
Visoko zatezni/drveni vijci	M5-M14 / 22-150 mm
Maks. obrtni moment	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	136 x 86 x 248 mm
Težina (sa BL4020)	1,8 kg



TD0026

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režimi: vijak za drvo, T1/T2 i automatsko zaustavljanje (zavrtnje/odvrtanje) u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ 4 LED svetla na futeru

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.400 / 2.600 / 3.200 / 4.600 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M14
Maks. obrtni moment	220 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	119 x 86 x 247 mm
Težina (sa BL4020)	1,7 kg



TD0036

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ Čvrsto vratilo sa kugličnim ležajevima doprinosi umanjenju podrtavanja umetka

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M14
Maks. obrtni moment	210 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	121 x 86 x 293 mm
Težina (sa BL4020)	1,7 kg



DTD201

NOVO

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni/drveni vijci	M5-M14 / 22-125 mm
Maks. obrtni moment	210 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	121 x 81 x 246 mm
Težina	1,6 kg



DTD173

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režimi: vijak za drvo, T1/T2 i automatsko zaustavljanje (odvrtanje)
- ▶ Funkcija memorisanja
- ▶ Kontrolna tabla na poleđini

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni/drveni vijci	M5-M14 / 22-125 mm
Maks. obrtni moment	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	111 x 81 x 234 mm
Težina	1,5 kg



DTD172

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režimi: vijak za drvo, T1/T2 i automatsko zaustavljanje (odvrtanje)
- ▶ Funkcija memorisanja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M14
Maks. obrtni moment	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 81 x 236 mm
Težina	1,5 kg



DTD154

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T1 za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ 3 stepena izbora udarne snage
- ▶ Lakši i kompaktniji

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.100 / 2.100 / 3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.100 / 2.600 / 3.800 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M14
Maks. obrtni moment	175 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Težina	1,5 kg



DTD153

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Kompaktan i izdržljiv

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-3.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.600 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M14
Maks. obrtni moment	170 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Težina	1,6 kg



DTD152

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Pogodan za lakše radove koji nisu serijski

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.500 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M12
Maks. obrtni moment	165 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	137 x 79 x 238 mm
Težina	1,6 kg

Impact PREMIER SERIJA NASTAVAKA ZA PRITEZANJE I PRIBORA

Impact PREMIER je premium serija nastavaka za pritezanje i pribora dizajnirana za rad sa velikim brojem obrtaja. Nastavci za pritezanje sa mašinski obrađenim vrhom za precizno naleganje na futer bušilice, poboljšanom torzionom izvedbom i dugovečnom i fleksibilnom konstrukcijom napravljenom od legura koncipirani su tako da izdrže rad sa sve snažnijim udarnim odvijačima.



DOBRO NALEGANJE



IZDRŽLJIVOST



JAKA LEGURA



OZNAKE U BOJI

IMPACT PREMIER SERIJA

25/50 mm

Impact Premier torzioni nastavci za pritezanje



65 mm

Impact Premier torzioni dvostrani nastavci za pritezanje



68/150 mm

Impact Premier torzioni držači nastavaka za pritezanje



Impact Premier torzioni nasadni ključevi



AKUMULATORSKI ALATI

23



DTD156

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Snažan i kompaktan odvijač visokih performansi
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-2.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M14/M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M12
Maks. obrtni moment	155 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Težina	1,6 kg



DTD157

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim A za brzo i precizno pritezanje
- ▶ Elektronska kontrola brzine
- ▶ Komforan ergonomičan oblik i manja težina

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.300/3.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000/4.100 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M14/M4-M8
Visoko zatezni vijci	M5-M12
Maks. obrtni moment	140 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 81 x 232 mm
Težina	1,5 kg

4 RADNA REŽIMA

Izuzetno svestran alat sa nizom funkcija za pritezanje, udarno pritezanje, bušenje i udarno bušenje.

POMOĆNI REŽIM T

Poseban režim za brzo pritezanje samoureznih vijaka, bez oštećenja vijaka ili radnog predmeta.



DTP141

Aku. hibridni udarni odvijač

- ▶ Varijabilni prekidač brzine za precizno pritezanje
- ▶ Spojka za kaiš se može postaviti na levoj ili desnoj strani
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Fosforescentan odbojnik

Napon akumulatora	18 V LXT	Dimenzije (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Šestougaoni prihvati	1/4"	Težina	1,9 kg
Udarno pritezanje		Pritezanje/bušenje/udarno bušenje	
Broj obrtaja	0-1.300/2.200/2.700 min ⁻¹	Broj obrtaja	0-700/2.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.200/2.400/3.200 min ⁻¹	Broj udaraca	0-1.200/2.400/3.200 min ⁻¹
Maks. obrtni moment	150 Nm	Najveći obrtni moment: tvrd/mehan	22/13 Nm
Standardni/mašinski vijci	M5-M14/M4-M8	Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/	10/21 mm
Visoko zatezni vijci/vijci za drvo	M5-M12/22-125 mm	Maks. bušenje Ø: beton	8 mm



DTS141

Aku. uljni udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim T za zatezanje samoureznih vijaka
- ▶ Pogodan je za prostorije u kojima je potreban niži nivo buke

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.200/2.000/3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.400/2.200/2.700 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M5-M8/M4-M8
Visoko zatezni vijci/vijci za drvo	M5-M6/22-125 mm
Maks. obrtni moment	40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Težina	1,6 kg

PRIBOR ZA UGAONE UDARNE ODVIJAČE

135183-8

Ugaona glava za 1/4" nastavke za pritezanje
DTL061, TL064D, TL065D



135200-4

Ugaona glava za 25 mm 1/4" nastavke za pritezanje
DTL061, TL064D, TL065D



135201-2

Ugaona glava za 3/8" nasadne ključeve
DTL061, TL064D, TL065D



192440-7

Prava glava za 1/4" nastavke za pritezanje
DTL061, TL064D, TL065D



192439-2

Račna Z1 mm
DTL061, TL064D, TL065D



DTL061

Aku. ugaoni udarni odvijač

- ▶ Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućava lakši pristup vijcima na uskim mestima
- ▶ Glava može da se okreće za 360° i ima 8 položaja podešavanja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M4-M12/M4-M8
Visoko zatezni vijci/vijci za drvo	M4-M8/22-75 mm
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Težina	2,0 kg



TL064D

Aku. ugaoni udarni odvijač

- ▶ Idealan za poslove na uskim mestima
- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- ▶ Niska visina glave 53 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Standardni/mašinski vijci	M4-M12/M4-M8
Visoko zatezni vijci/vijci za drvo	M4-M8/22-75 mm
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Težina	1,6 kg

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ SA ŠESTOUGAONIM PRIHVATOM

MODEL	PLATFORMA	BROJ OBRTAJA	ELEKTRONSKE BRZINE	MAKS. OBRtni MOMENT	TEŽINA	BL MOTOR
TD004G	XGT	0-1.200/2.100/3.000/3.900 min ⁻¹	4	230 Nm	1,8 kg (BL4020)	✓
TD002G	XGT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	220 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
TD003G	XGT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
DTD201	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,6 kg	✓
DTD173	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD172	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD154	LXT	0-1.100/2.100/3.600 min ⁻¹	3	175 Nm	1,5 kg	✓
DTD153	LXT	0-3.400 min ⁻¹	-	170 Nm	1,6 kg	✓
DTD152	LXT	0-2.900 min ⁻¹	-	165 Nm	1,6 kg	-
DTD156	LXT	0-2.500 min ⁻¹	-	155 Nm	1,6 kg	-
DTD157	LXT	0-1.300/3.000 min ⁻¹	2	140 Nm	1,5 kg	✓
DTP141	LXT	0-1.300/2.200/2.700 min ⁻¹	3	150 Nm	1,9 kg	✓
DTS141	LXT	0-1.200/2.000/3.200 min ⁻¹	3	40 Nm	1,6 kg	✓

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, bušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

POREĐENJE UDARNIH ODVIJAČA SA ŠESTOUGAONIM PRIHVATOM

XGT		LXT		VISOK
BL MOTOR BEZ ČETKICA		BL MOTOR BEZ ČETKICA		
Ak. hibridni udarni odvijač	40 V max TD004G  230 Nm 4 izbora snage T₁ pomoćni režim			
	40 V max TD002G  220 Nm 4 izbora snage T₁ T₂ pomoćni režimi			
	40 V max TD003G  210 Nm 4 izbora snage T₁ pomoćni režim			
Ak. hibridni udarni odvijač	18 V DTP141  150 Nm 3 izbora snage T pomoćni režim 4 BADNA REŽIMA udarno pritezanje/pritezanje udarno bušenje/bušenje			
	18 V DTD154  175 Nm 3 izbora snage T₁ pomoćni režim			
	18 V DTD152  165 Nm 3 izbora snage T₁ T₂ pomoćni režimi			
Ak. uljni udarni odvijač	18 V DTS141  40 Nm 3 izbora snage T pomoćni režim SOFT IMPACT NISKA EMISIJA BUKE Nivo buke: zvučni pritisak 77 dB(A)			
	18 V DTD153  170 Nm 3 izbora snage T₁ pomoćni režim			
	18 V DTD156  155 Nm 2 izbora snage pomoćni režim			
	18 V DTD201  210 Nm 4 izbora snage T₁ pomoćni režim			
	18 V DTD173  180 Nm 4 izbora snage T₁ T₂ pomoćni režimi			
	18 V DTD172  180 Nm 4 izbora snage T₁ T₂ pomoćni režimi			
	18 V DTD151  170 Nm 3 izbora snage T₁ pomoćni režim			
	18 V DTD155  140 Nm 2 izbora snage pomoćni režim			

MAKSIMALNI
OBRтни
MOMENT

NIZAK

POMOĆNI REŽIMI

				
VIJAK ZA DRVO	AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE ODVRTANJE	AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE PRITEZANJE/ODVRTANJE	POMOĆNI REŽIM T	POMOĆNI REŽIM A
Za lakše pritezanje vijaka za drvo Alat počinje pritezanje sa malim brojem obrtaja, a kada aktivirate udarni režim, prelazi na veći broj obrtaja.	Alat se automatski zaustavlja za 0,2 s kada se vijak/matica dovoljno odvijte.	Alat se automatski zaustavlja ili smanjuje broj obrtaja kada se vijak/matica dovoljno odvijte/pritegne.	Brzo pritezanje samoureznih vijaka bez oštećenja vijaka ili radne površine. T1: za tanke metale T2: za debele metale	Alat do početka pritezanja radi sa malim brojem obrtaja, a zatim prelazi na veći broj obrtaja da bi se smanjili ispadanje nastavka za pritezanje i sprečila nejednačnost navoja.

AKUMULATORSKI ALATI

25



TW0106

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ Opremljen dugim vratom
- ▶ Kružno LED osvetljenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.200/1.300/1.500/1.750 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1"
Standardni/visoko zatezni vijci	M27-M45/M20-M33
Maks. obrtni moment	3.150 Nm
Maks. moment u odvijanju	4.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	570 x 135 x 276 mm
Težina (sa BL4040F)	12,0 kg



TW0016

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač
- ▶ Svestrani uređaj za izazovnu primenu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.900/2.200/2.400 min-2.500
Kvadratni prihvati	3/4"
Standardni/visoko zatezni vijci	M12-M36/M10-M27
Maks. obrtni moment	1.800 Nm
Maks. moment u odvijanju	2.050 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Težina (sa BL4025)	3,9 kg



TW0026

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.700/1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M12-M36/M10-M27
Maks. obrtni moment	1.700 Nm
Maks. moment u odvijanju	2.200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 94 x 297 mm
Težina (sa BL4025)	3,9 kg



TW0116

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ Opremljen dugim vratom

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-500/700/1.100/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	—/0-1.400/2.000/2.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/4"
Standardni/visoko zatezni vijci	M12-M36/M10-M27
Maks. obrtni moment	1.500 Nm
Maks. moment u odvijanju	1.900 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	329 x 94 x 297 mm
Težina (sa BL4025)	4,3 kg



TW0076

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ 4 stepena podešavanja snage pritezanja/odvijanja za lako prilagođavanje načinu upotrebe

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.200/1.900/2.700/2.900 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M10-M24/M10-M16
Maks. obrtni moment	760 Nm
Maks. moment u odvijanju	1.100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Težina (sa BL4025)	2,7 kg



TW0056

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M10-M20/M10-M16
Maks. obrtni moment	350 Nm
Maks. moment u odvijanju	630 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Težina (sa BL4025)	1,9 kg



DTW1005

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ Opremljen dugim vratom

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	—/0-1.600/1.800/2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/4"
Standardni/visoko zatezni vijci	M12-M33/M10-M24
Maks. obrtni moment	1.360 Nm
Maks. moment u odvijanju	1.700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 91 x 291 mm
Težina	4,2 kg



DTW1001

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Prikladan za najteže primene od M12-M30

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/4"
Standardni/visoko zatezni vijci	M12-M30/M10-M24
Maks. obrtni moment	1.250 Nm
Maks. moment u odvijanju	1.700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Težina	3,7 kg



DTW1002

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Opremljen kvadratnim prihvatom 1/2"

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M12-M30/M10-M24
Maks. obrtni moment	1.200 Nm
Maks. moment u odvijanju	1.600 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Težina	3,6 kg



DTW1004XV

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pogodan za upotrebu u blizini visokonaponskih električnih vodova
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M12-M30/M10-M24
Maks. obrtni moment	1.050 Nm
Maks. moment u odvijanju	1.300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	223 x 91 x 289 mm
Težina	3,4 kg



DTW701

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M10-M24/M10-M16
Maks. obrtni moment	700 Nm
Maks. moment u odvijanju	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	170 x 81 x 276 mm
Težina	2,7 kg



DTW301

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje u 1./2./3. stepenu snage
- ▶ ON/OFF varijabilni prekidač

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M10-M20/M10-M16
Maks. obrtni moment	330 Nm
Maks. moment u odvijanju	580 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Težina	1,8 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



BL MOTOR

DTW181**Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ Digitalno podešavanje male i velike brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M8-M16 / M6-M12
Maks. obrtni moment	210 Nm
Maks. moment u odvijanju	330 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Težina	1,6 kg



BL MOTOR

DTW190**Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Prikladan za radove na održavanju i montaži

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M8-M16 / M8-M12
Maks. obrtni moment	190 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Težina	1,8 kg



BL MOTOR

DTW180**Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ Promenljiva brzina

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/8"
Standardni/visoko zatezni vijci	M8-M16 / M6-M12
Maks. obrtni moment	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Težina	1,5 kg



BL MOTOR

TW161D**Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M8-M16 / M5-M10
Maks. obrtni moment	165 Nm
Maks. moment u odvijanju	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Težina	1,2 kg



BL MOTOR

TW160D**Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja prilikom odvijanja: kada više ne postoji otpor vijka/matrice, alat se zaustavlja za 0,2 s
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/8"
Standardni/visoko zatezni vijci	M8-M16 / M6-M12
Maks. obrtni moment	160 Nm
Maks. moment u odvijanju	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Težina	1,2 kg

**TW141D****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/visoko zatezni vijci	M8-M16 / M6-M12
Maks. obrtni moment	145 Nm
Maks. moment u odvijanju	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Težina	1,2 kg

**TW140D****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Promenljiva brzina i reverzibilni prekidač
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/8"
Standardni/visoko zatezni vijci	M8-M16 / M6-M12
Maks. obrtni moment	140 Nm
Maks. moment u odvijanju	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Težina	1,2 kg



BL MOTOR

DTL300**Aku. ugaoni udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje
- ▶ LED svetlo sa 3 nivoa podešavanja osvetljenosti

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni vijci	M10-M20
Visoko zatezni vijci	M10-M16
Maks. obrtni moment	340 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	414 x 80 x 92 mm
Težina	2,1 kg



BL MOTOR

DTL302**Aku. ugaoni udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni režim automatskog zaustavljanja za lakše odvijanje/pritezanje
- ▶ LED svetlo sa 3 nivoa podešavanja osvetljenosti

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/8"
Standardni vijci	M10-M20
Visoko zatezni vijci	M10-M16
Maks. obrtni moment	340 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	414 x 80 x 92 mm
Težina	2,1 kg

**TL065D****Aku. ugaoni udarni odvijač**

- ▶ Idealan za poslove na uskim mestima
- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom
- ▶ Niska visina glave 53 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/8"
Standardni/mašinski vijci	M4-M12 / M4-M8
Visoko zatezni vijci/vijci za drvo	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Težina	1,6 kg

**DWR180****Akumulatorski zavrtač-račna**

- ▶ Može da se koristi i kao ručni ključ-račna
- ▶ Može da se koristi kao okasti ključ za pritezanje matice na navoje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-800 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/4", 3/8"
Standardni vijci	M5-M12
Visoko zatezni vijci	M5-M10
Maks. obrtni moment	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 79 x 87 mm
Težina	1,6 kg

**WR100D****Akumulatorski zavrtač-račna**

- ▶ Mogućnost pritezanja navrtke od 13 mm bez korišćenja adaptera za priključak
- ▶ Može da se koristi kao okasti ključ za pritezanje matice na navoje

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-800 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/4", 3/8"
Standardni vijci	M5-M12
Visoko zatezni vijci	M5-M10
Maks. obrtni moment	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Težina	1,2 kg

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ SA KVADRATNIM PRIHVATOM

MODEL	PLATFORMA	PRIHVAT ALATA	MAKS. OBRтни MOMENT	BROJ OBRТАЈА	TEŽINA	
TW010G	XGT	1"	3.150 Nm	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹	12,0 kg (BL4040F)	✓
TW001G	XGT	3/4"	1.800 Nm	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW002G	XGT	1/2"	1.700 Nm	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW011G	XGT	3/4"	1.500 Nm	0-500/700/1.100/1.800 min ⁻¹	4,3 kg (BL4025)	✓
TW007G	XGT	1/2"	760 Nm	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹	2,7 kg (BL4025)	✓
TW005G	XGT	1/2"	350 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,9 kg (BL4025)	✓
DTW1005	LXT	3/4"	1.360 Nm	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹	4,2 kg	✓
DTW1001	LXT	3/4"	1.250 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,7 kg	✓
DTW1002	LXT	1/2"	1.200 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,6 kg	✓
DTW1004XV	LXT	1/2"	1.050 Nm	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹	3,4 kg	✓
DTW701	LXT	1/2"	700 Nm	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹	2,7 kg	✓
DTW301	LXT	1/2"	330 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,8 kg	✓
DTW181	LXT	1/2"	210 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,6 kg	✓
DTW190	LXT	1/2"	190 Nm	0-2.300 min ⁻¹	1,8 kg	-
DTW180	LXT	3/8"	180 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,5 kg	✓
TW161D	CXT	1/2"	165 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW160D	CXT	3/8"	160 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW141D	CXT	1/2"	145 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-
TW140D	CXT	3/8"	140 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-



POREĐENJE UDARNIH ODVIJAČA SA KVADRATNIM PRIHVATOM

XGT		LXT		VISOK
Alat	Specifikacije	Alat	Specifikacije	
TW010G	40 V max M27-45 M20-33 3.150 Nm 1"	DTW1005	18 V M12-33 M10-24 1.360 Nm 3/4"	MAKSIMALNI OBRтни MOMENT
TW001G	40 V max M12-36 M10-27 1.800 Nm 3/4"	DTW1001	18 V M12-30 M10-24 1.250 Nm 3/4"	
TW002G	40 V max M12-36 M10-27 1.700 Nm 1/2"	DTW1002	18 V M12-30 M10-24 1.200 Nm 1/2"	
TW011G	40 V max M12-36 M10-27 1.500 Nm 3/4"	DTW1004XV	18 V M12-30 M10-24 1.050 Nm 1/2"	
TW007G	40 V max M10-24 M10-16 760 Nm 1/2"	DTW701	18 V M10-24 M10-16 700 Nm 1/2"	
TW005G	40 V max M10-20 M10-16 350 Nm 1/2"	DTW301	18 V M10-20 M10-16 330 Nm 1/2"	
		DTW190	18 V M8-16 M8-12 190 Nm 1/2"	
		DTW181	18 V M8-16 M6-12 210 Nm 1/2"	
		DTW180	18 V M8-16 M6-12 180 Nm 3/8"	
				NIZAK

POMOĆNI REŽIMI			
AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE		AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE	
ODVIJANJE	RADNI REŽIM	PRIJEZANJE	ODVIJANJE
Alat se automatski zaustavlja za 0,2 s kada se vijak/matica dovoljno odvije.	1	Alat se automatski zaustavlja kada se prepozna prvi udar	Alat se automatski zaustavlja kada se prepozna posljednji udar
	2	Alat se zaustavlja ~0,5 s nakon prepoznavanja prvog udara	Alat se zaustavlja ~0,2/0,3 s nakon prepoznavanja posljednjeg udara
	3	Alat se zaustavlja ~1 s nakon prepoznavanja prvog udara	Kada se prepozna posljednji udar, alat smanjuje broj obrtaja

TIP PRIHVATA		
PRIHVAT SA PRSTENOM	PRIHVAT SA PRSTENOM I OTVOROM	PRIHVAT SA KLINOM
BRZI I JEDNOSTAVNA ZAMENA	MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST	JAKA I BEZBEDNA VEZA
Kod prihvata sa prstenom, nasadni ključevi su pričvršćeni sa manjom silom u odnosu na prihvate sa klinom, što omogućava brzu i jednostavnu zamenu nastavaka.	Kombinovani prihvata za maksimalnu produktivnost. U slučaju brze i česte zamene nastavaka koristi se prsten, a tokom zahtevnijih radova nastavak se dodatno fiksira preko otvora na prihvatu i klinu.	Kod prihvata sa klinom, nasadni ključevi su pričvršćeni sa većom silom u odnosu na prihvate sa prstenom, što omogućava bezbedno i čvrsto fiksiranje nastavaka.



DFS452

Akumulatorski zavrtač

- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- ▶ Blokada dugmadi za kontinuirani rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Vijci za gips karton	5 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Težina	1,8 kg



DFS451

Akumulatorski zavrtač

- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- ▶ Prekidač za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levoddesno jednom rukom

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Vijci za gips karton	4 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Težina	1,8 kg



DFS250

Akumulatorski zavrtač

- ▶ Idealan za postavljanje podnih obloga
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-2.500 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Vijci za gips karton	5 mm
Vijci za drvo	4,5x90 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Težina	1,9 kg

DOPREMNI MEHANIZAM ZA VIJKE NA REMENU

STANDARNI REMENI SA 50 VIJAKA

- ▶ Izuzetna višestranost zahvaljujući rasponu kompatibilnih dužina vijaka od 25 mm do 55 mm
- ▶ Podešiva dubina za veću preciznost
- ▶ Doprerni mehanizam se može namestiti pod uglom (0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315°)



191L24-0

Doprerni mehanizam za vijke sa vijčanim nastavcima 2x PH2
DFS452, DFS250



DFR552

Akumulatorski zavrtač sa magacinom

- ▶ Model sa većim obrtnim momentom, pogodan za zahtevno zavrtnanje u vlaknasto-cementne ploče, tvrdo drvo...

Uključeno: 5x PH2 / 155 mm nastavci za pritezanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-4.500 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Vijci za gips karton	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Težina	2,2 kg



DFR551

Akumulatorski zavrtač sa magacinom

- ▶ Preklapna vodica vijaka drži magacinu traku da se ne uvrne
- ▶ Podešiva granična ploča se podešava bez alata

Uključeno: 5x PH2 / 155 mm nastavci za pritezanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-6.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Vijci za gips karton	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Težina	2,2 kg



DFR550

Akumulatorski zavrtač sa magacinom

- ▶ Preklapna vodica vijaka drži magacinu traku da se ne uvrne
- ▶ Moguće je pritezanje 16 mm od zida

Uključeno: 3x PH2 / 157 mm nastavci za pritezanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Vijci za gips karton	Ø3,5-4 mm / 25-55 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Težina	2,4 kg



DFR452

Akumulatorski zavrtač sa magacinom

- ▶ Preklapna vodica vijaka drži magacinu traku da se ne uvrne
- ▶ Podešiva granična ploča se podešava bez alata

Uključeno: 5x PH2 / 130 mm nastavci za pritezanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-6.000 min ⁻¹
Šestougaoni prihvati	1/4"
Vijci za gips karton	Ø3,5-4,2 mm / 20-41 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 88 x 211 mm
Težina	2,2 kg



HM0046

Akumulatorski čekić za rušenje

- ▶ Funkcija upozorenja za održavanje
- ▶ Visoka snaga i niske vibracije
- ▶ Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Tip prihvata alata za	Šestougaono / 28,6 mm / B-tip
Broj udaraca	870 min ⁻¹
Energija udarca	72,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	882 x 227 x 540 mm
Težina (sa BL4080F)	32,1 kg



JM0000674

Kolica za transport sa prostorom za skladištenje pribora
HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046



HM0026

Akumulatorski čekić za rušenje

- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- ▶ Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- ▶ Podešiva jačina udarne snage

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Energija udarca	20,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	574 x 156 x 344 mm
Težina (sa BL4050F)	13,3 kg



HM0016

Akumulatorski čekić za rušenje

- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata
- ▶ Alat može da se fiksira u 12 nivoa
- ▶ Funkcija mekog starta

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	0-2.650 min ⁻¹
Energija udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 113 x 280 mm
Težina (sa BL4050F)	7,1 kg

BL
MOTOR

DHK180

Akumulatorski mali čekić za rušenje

- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja
- ▶ Idealno za uklanjanje pločica, gipsa

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Energija udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Težina	3,6 kg

BL
MOTOR

HR0066

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kučište koje apsorbira vibracije
- ▶ Opremljena AFT tehnologijom za bezbedno bušenje

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.250 min ⁻¹
Energija udarca	21,4 J
Maks. bušenje Ø: beton - TCT burgija	52 mm
Maks. bušenje Ø: beton - krunasta burgija	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 337 mm
Težina (sa BL4050F)	14,3 kg

BL
MOTOR

HR0056

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kučište koje apsorbira vibracije
- ▶ Opremljena AFT tehnologijom za bezbedno bušenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Energija udarca	8,0 J
Maks. bušenje Ø: beton - TCT burgija	40 mm
Maks. bušenje Ø: beton - krunasta burgija	105 mm
Dimenzije (D x Š x V)	520 x 115 x 305 mm
Težina (sa BL4040)	7,7 kg

BL
MOTOR

HR0086

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX10

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	3,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	407 x 97 x 242 mm
Težina (sa BL4020)	5,2 kg

AVT AVT&SOFT NO LOAD

AKTIVNO PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

Tehnologija AVT za aktivno prigušivanje vibracija tokom rada pomoću sistema kontratega generiše snagu koja je suprotna snazi udarnog mehanizma. Smanjenjem vibracija se na dleto/burgiju za rad prenese više generisane energije sa manje vibracija i bez gubitka snage. Uz dodatak SOFT NO LOAD tehnologije koja smanjuje vibracije alata bez opterećenja osigurava se manje vibracija tokom celog rada alata, kao i precizno pozicioniranje dleta/burgije.

BL
MOTOR

HR0096

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX11

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	3,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 97 x 242 mm
Težina (sa BL4020)	5,3 kg

BL
MOTOR

HR0076

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ LED radno svetlo
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX15

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	3,0 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 101 x 261 mm
Težina (sa BL4020)	3,8 kg

BL
MOTOR

HR0026

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX14

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	2,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	389 x 121 x 232 mm
Težina (sa BL4040)	4,5 kg

BL
MOTOR

HR0036

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Kučište koje apsorbira vibracije
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX12

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	2,8 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 121 x 232 mm
Težina (sa BL4040)	4,6 kg

BL
MOTOR

HR0106

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Kučište koje apsorbira vibracije
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX16

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.350 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	2,1 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/26/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 93 x 217 mm
Težina (sa BL4040)	3,1 kg

BL
MOTOR

DHR400

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Energija udarca	8,0 J
Maks. bušenje Ø: beton - TCT burgija	40 mm
Maks. bušenje Ø: beton - krunasta burgija	105 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Težina	8,1 kg

AKUMULATORSKI ALATI

31



DHR283

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX09

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	2,8 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Težina	5,1 kg



DHR280

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX08
- ▶ AVT tehnologija za nizak nivo vibracija

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	2,8 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Težina	4,9 kg



DHR263

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja
- ▶ Idealan za otvore do 16 mm i maks. do 26 mm u betonu

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.250 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.700 min ⁻¹
Energija udarca	2,5 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Težina	5,1 kg



DHR243

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX07

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-950 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.700 min ⁻¹
Energija udarca	2,0 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/27/24 mm
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Težina	3,7 kg

DX NASTAVCI ZA ODVOĐENJE PRAŠINE

DIREKTNO ODVOĐENJE PRAŠINE, BEZ UPOTREBE USISIVAČA

- ▶ Najokretnije i najefikasnije rešenje za bušenje betona bez prašine
- ▶ Podesivi ograničivač dubine sa odvođenjem prašine
- ▶ HEPA filter uklanja do 99,75% prašine
- ▶ Mehanizam za čišćenje filtera



Maksimalna dužina burgije

165 mm DX5 / DX7 / DX16

260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15

265 mm DX10 / DX11



DHR241

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja
- ▶ Varijabilna el. kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.000 min ⁻¹
Energija udarca	1,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/26/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Težina	4,0 kg



DHR202

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja
- ▶ Bočna i zadnja ručka sa mekanim rukohvatom

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.000 min ⁻¹
Energija udarca	1,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/26/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Težina	4,0 kg



DHR183

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX16
- ▶ Lagani i kompaktan

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	1,7 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/24/18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	288 x 89 x 215 mm
Težina	2,9 kg



DHR182

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Mogućnost priključivanja uređaja za odvođenje prašine DX05
- ▶ AVT tehnologija za nizak nivo vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.350 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Energija udarca	1,7 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/24/18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Težina	3,2 kg



DHR171

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-680 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Energija udarca	1,2 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	10/13/17 mm
Dimenzije (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Težina	2,8 kg



DHR165

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.300 min ⁻¹
Energija udarca	1,3 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/24/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Težina	3,0 kg



HR166D

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-680 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Energija udarca	1,1 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	10/13/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Težina	2,4 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, bušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

KOMPATIBILNOST BUŠILICA-ČEKIĆA I PRIBORA

PRIHVAT PRILAGOĐENO ZA		MODEL	PLATFORMA	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160											
				5	15	25																									
SDS-PLUS		HR166D 	12 V max CXT	3,2-16 3,2-10																	Upotreba dijamantskih i drugih kruna nije preporučljiva										
SDS-PLUS		DHR165 	18 V LXT	3,2-16 3,2-10																	32 35										
SDS-PLUS		DHR171 	18 V LXT	3,2-17 3,2-10																	Upotreba dijamantskih i drugih kruna nije preporučljiva										
SDS-PLUS		DHR182 	18 V LXT	3,2-18 3,2-10																	32 35										
SDS-PLUS		DHR183 	18 V LXT	3,2-18 3,2-10																	Upotreba dijamantskih i drugih kruna nije preporučljiva										
SDS-PLUS		DHR202 	18 V LXT	3,2-20 4-12																	32	35-54									
SDS-PLUS		DHR241 	18 V LXT	3,2-20 4-12																	32	35-54									
SDS-PLUS		DHR243 	18 V LXT	3,2-24 4-16																	32-65 35-54										
SDS-PLUS		DHR263 	18+18 V LXT	3,2-26 4-18																	32-65 35-54										
SDS-PLUS		DHR280 / DHR283 	18+18 V LXT	3,2-28 6-20																	32-65 35-54										
SDS-PLUS		HR010G 	40 V max XGT	3,2-20 3,2-12																	32 35										
SDS-PLUS		HR002G / HR003G 	40 V max XGT	3,2-28 6-20																	32-65 35-54										
SDS-PLUS		HR007G 	40 V max XGT	3,2-28 6-20																	32-65 35-54										
SDS-PLUS		HR008G / HR009G 	40 V max XGT	6-30 8-22																	32-80 35-80										
SDS-MAX		DHR400 	18+18 V LXT	10-40 16-35																	20-105										
SDS-MAX		HR005G 	40 V max XGT	10-40 16-35																	20-105										
SDS-MAX		HR006G 	40+40 V max XGT	19-52 25-45																	20-160										

 Kapacitet bušenja sa TCT burgijom
  Preporučeni prečnici TCT burgija
  Kompatibilni prečnici kruna
  Kompatibilni prečnici dijamantskih kruna (suvo bušenje)

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseriAlati za rušenje
i bušenjeBušilice /
mešaciAlati za
pritезanjeAlati za sečenje,
brušenje i poliranjeAlati za
poravnanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati


GA0386

Akumulatorska ugaona brusilica

- Prekidač za uključivanje
- Redizajnirali smo zaštitni poklopac kako bismo ostvarili veću dubinu sečenja
- Podešavanje štitnika bez alata

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	3 žlebova
Podešavanje štitić	stega
Dimenzije (D x Š x V)	535 x 250 x 180 mm
Težina (sa BL4050F)	7,4 kg


GA0506

Akumulatorska ugaona brusilica

- Preklapni prekidač
- Opremljena kočnicom i sigurnosnim prekidačem
- Gumeni prigušivač vibracija između kućišta motora i glavne ručke

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Težina (sa BL4040)	3,3 kg


GA0556

Aku. ugaona brusilica sa ravnom glavom

- On/off klizni prekidač
- Manji pristupni ugao na vrhu brusilice omogućava lakše uklanjanje ivica na teško dostupnim mestima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.000-9.000 min ⁻¹
Bruni disk/otvor Ø	125 / 22,23 mm
Minimalni pristupni ugao	39°
Prihvati štitić	4 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 140 x 121 mm
Težina (sa BL4020)	3,1 kg


GA0056

Akumulatorska ugaona brusilica

- On/off klizni prekidač
- Podešavanje štitić bez alata
- Električna kočnica
- AFT tehnologija za bezbedan rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Težina (sa BL4040)	3,6 kg


GA0236

Akumulatorska ugaona brusilica

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Težina (sa BL4040)	4,4 kg


GA0296

Akumulatorska ugaona brusilica

- Preklapni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Podešavanje štitić bez alata

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Težina (sa BL4040)	4,5 kg


GA0416

Akumulatorska ugaona brusilica

- On/off klizni prekidač
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata
- Električna kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	X-LOCK
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Težina (sa BL4040)	3,7 kg


GA0446

Akumulatorska ugaona brusilica

- Preklapni prekidač
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata
- Podešavanje štitić bez alata

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	X-LOCK
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Težina (sa BL4040)	4,5 kg

X-LOCK

PRIVAT ZA UGAONE BRUSILICE

Jednostavna zamena pribora bez alata i do 5x brža u odnosu na standardne prihvate sisteme. X-LOCK prihvatni sistem sa konektorom X oblika na glavi brusilice i na priboru omogućava pouzdan spoj i pravilno postavljanje pribora, što je naročito važno za pribor kod kojeg ključnu ulogu igra smer postavljanja, npr. kod dijamantske brusne ploče.

BRZO SKIDANJE

BRZO POSTAVLJANJE

SERIJA Pribora SA X-LOCK PRIHVATOM

125 mm

Segmentni diskovi od volfram karbida

125 mm

Ultra izdržljive dijamantske ploče sa segmentnim rubom

115/125 mm

Dijamantske ploče sa segmentnim rubom

125 mm

Tanke rezne ploče za nerđajući čelik

Lončaste žičane četke

pletana žica

Lončaste žičane četke

kovrdžava žica

Okrugle žičane četke

pletana žica

Okrugle žičane četke

kovrdžava žica

**BL ADT AFT****DGA900****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Snažan motor za teške radove
- Indikator kapaciteta akumulatora
- AFT tehnologija za bezbedan rad

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	3 žleba
Podešavanje štornika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Težina	6,0 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA521****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	X-LOCK
Podešavanje štornika	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Težina	3,0 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA520****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Preklonni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	X-LOCK
Podešavanje štornika	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Težina	3,0 kg

**BL ADT AFT AWS****DGA514****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	3 žleba
Podešavanje štornika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Težina	2,8 kg

**BL ADT AFT****DGA513****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Elektronska kontrola brzine
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	3 žleba
Podešavanje štornika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Težina	2,8 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA519****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Preklonni prekidač
- X-LOCK mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata
- Sigurnosni prekidač

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.000-8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	X-LOCK
Podešavanje štornika	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Težina	3,1 kg

**BL ADT AFT****DGA508****Akumulatorska ugaona brusilica**

- Preklonni prekidač
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- AFT tehnologija za bezbedan rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	3 žleba
Podešavanje štornika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Težina	2,6 kg

**BL ADT AFT****DGA506****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Elektronska kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	3 žleba
Podešavanje štornika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Težina	2,6 kg

**BL ADT AFT****DGA504****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- Zaštita od preopterećenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	3 žleba
Podešavanje štornika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Težina	2,5 kg

**DGA452****Akumulatorska ugaona brusilica**

- On/off klizni prekidač
- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štornika	3 žleba
Podešavanje štornika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Težina	2,7 kg

UREDAJI ZA ODVOĐENJE PRAŠINE**ZA UGAONE BRUSILICE****ZA DIJAMANTSKRE REZNE PLOČE**

196845-3 115/125 mm - 3 žleba za priključivanje	☐
191606-2 125 mm - 5 žlebova za priključivanje	☐
191605-4 125 mm - X-LOCK	☐
198440-5 230 mm - 3 žleba za priključivanje	☒

ZA DIJAMANTSKRE LONČASTE BRUSNE PLOČE

191W06-8 115/125 mm - 3 žleba za priključivanje	☐
191W05-0 115/125 mm - 5 žlebova za priključivanje	☐
195385-8 180/230 mm - 3 žleba za priključivanje	☐

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

MODEL	PLATFORMA	BROJ OBRTAJA	BROJ UDARACA	ENERGIJA UDARCA	PRIHVAT ALATA			
HR006G	XGT	150-310 min ⁻¹	1.100-2.250 min ⁻¹	21,4 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR005G	XGT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR008G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR009G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR007G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	3,0 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR002G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
HR003G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
HR010G	XGT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,1 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR400	LXT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
DHR283	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
DHR280	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓
DHR263	LXT	0-1.250 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,5 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR243	LXT	0-950 min ⁻¹	0-4.700 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR241	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	1,9 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR202	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR183	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
DHR182	LXT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR171	LXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,2 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR165	LXT	0-1.600 min ⁻¹	0-5.300 min ⁻¹	1,3 J	SDS - PLUS	-	-	-
HR166D	CXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,1 J	SDS - PLUS	✓	-	-

AKUMULATORSKE UGAONE BRUSILICE

MODEL	PLATFORMA	BROJ OBRTAJA	PREČNIK BRUSNOG DISKA	PREKIDAČ	XLOCK				
GA038G	XGT	6.600 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	✓	✓	-
GA050G	XGT	11.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni prekidač	-	✓	-	✓	-
GA055G	XGT	3.000-9.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	✓	-	✓	-
GA005G	XGT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	✓	-	✓	-
GA023G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	✓	✓	✓	-
GA029G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni prekidač	-	✓	✓	✓	-
GA041G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	✓	✓	✓	✓	-
GA044G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni prekidač	✓	✓	✓	✓	-
DGA900	LXT	6.000 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	✓	✓
DGA521	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	✓	✓	-	✓	✓
DGA520	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni prekidač	✓	✓	-	✓	✓
DGA514	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	✓	✓	✓	✓
DGA513	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	✓	-	✓	✓
DGA519	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni prekidač	✓	✓	-	✓	✓
DGA508	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni prekidač	-	✓	-	✓	✓
DGA506	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	✓	-	✓	✓
DGA504	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	✓	-	✓	✓
DGA452	LXT	11.000 min ⁻¹	115 / 22,23 mm	klizni prekidač	-	-	-	-	-

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



BL MOTOR

PV0016

Aku. mašina za brušenje i poliranje

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Elektronska kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-600 / 2.200 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Potporna ploča Ø	165 mm
Presvlaka/ploča za poliranje Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 196 x 195 mm
Težina (sa BL4020)	4,4 kg



BL MOTOR

DPV300

Aku. mašina za brušenje i poliranje

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Kompaktna veličina, idealna za obradu manjih površina

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Veličina priključka	5/16"-24UNF
Potporna ploča Ø	75 / 46 mm
Disk za poliranje Ø	80 / 50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	160 x 79 x 256 mm
Težina	1,6 kg



BL MOTOR

PV301D

Aku. mašina za brušenje i poliranje

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Dve brzine - velika/mala

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Veličina priključka	5/16"-24UNF
Potporna ploča Ø	75 / 46 mm
Disk za poliranje Ø	80 / 50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	139 x 67 x 249 mm
Težina	1,2 kg



BL MOTOR

DP0600

Aku. ekscentrična mašina za poliranje

- ▶ Rotacioni i ekscentrični režim
- ▶ Gumeni odbojnik na kućištu štiti površine od ogrebotina
- ▶ Meki start i varijabilna regulacija brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-600 / 780 min ⁻¹
Broj oscilacija	0-5.200 / 6.800 min ⁻¹
Broj hodova	0-10.400 / 13.600 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	5,5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Disk za poliranje Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Težina	3,6 kg



BL AFT

GD0016

Akumulatorska ravna brusilica

- ▶ Kočnica za vreteno za laku izmenu pribora
- ▶ Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanja za neprekidan rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	7.000-29.000 min ⁻¹
Prihvati alata Ø	6 mm
Maksimalni prečnik nastavka	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	452 x 85 x 119 mm
Težina (sa BL4025)	2,2 kg



DGD800

Akumulatorska ravna brusilica

- ▶ Zablojena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada
- ▶ Lampica koja upozorava na opterećenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	26.000 min ⁻¹
Prihvati alata Ø	6 mm
Maksimalni prečnik nastavka	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Težina	2,2 kg



BL AWS

B0002CG

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Povezivanje akumulatora preko konektora omogućava bolju upravljivost i manje opterećenje za ruke
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj oscilacija	6.000-10.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina brusnog papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	247 x 148 x 96 mm
Težina	0,98 kg



BL AWS

B0004CG

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Povezivanje akumulatora preko konektora omogućava bolju upravljivost i manje opterećenje za ruke
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj oscilacija	6.000-10.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	3 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina brusnog papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	246 x 148 x 96 mm
Težina	0,96 kg



BL AWS

B0007CG

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Povezivanje akumulatora preko konektora omogućava bolju upravljivost i manje opterećenje za ruke
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj oscilacija	6.000-12.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina brusnog papira	93x185 / 93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 92 x 106 mm
Težina	1,1 kg



DB0180

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- ▶ Rotacioni i ekscentrični režim
- ▶ Ergonomska drška za lako manevrisanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj oscilacija	7.000 / 9.500 / 11.000 min ⁻¹
Broj hodova	14.000 / 19.000 / 22.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina brusnog papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Težina	1,7 kg



BL AWS

B0006CG

Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Kompatibilne potporne ploče: pravougaona i trouglasta
- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj oscilacija	6.000-10.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	3 mm
Potporna ploča	100x150 mm
Veličina brusnog papira	100x150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 100 x 99 mm
Težina	0,93 kg



BL AWS

DB0381

Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Moguća upotreba AWS sistema
- ▶ Sa zaštitom akumulatora za bolju stabilnost tokom rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj oscilacija	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,0 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina brusnog papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Težina	2,2 kg


DB0380

Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Prednja ručka se može skinuti
- ▶ Prikladna i za rad na vertikalnim površinama

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj oscilacija	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,0 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina brusnog papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Težina	2,2 kg


DB0382

Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Potporna ploča sa čičak-trakom omogućava brzu promenu pribora
- ▶ Sa zaštitom akumulatora za bolju stabilnost tokom rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj oscilacija	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,0 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina brusnog papira	93x185 / 93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Težina	2,2 kg


DB0480

Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Kompatibilne potporne ploče: pravougaona, četvrtasta i trouglasta

Uključeno: trouglasta potporna ploča

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj oscilacija	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Broj hodova	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	1,5 mm
Potporna ploča	□ 112x102 / ▢ 114x102 / 94 mm
Veličina brusnog papira	□ 114x102 / 114x140 mm
Veličina brusnog papira	▢ 114x102 / 94 mm
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 152 mm
Težina	1,7 kg


DB0484

Akumulatorska vibraciona brusilica

- ▶ Aluminijumska papuča
- ▶ Kompatibilne potporne ploče: pravougaona, četvrtasta i trouglasta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj oscilacija	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Broj hodova	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	1,5 mm
Potporna ploča	112x102 mm
Veličina brusnog papira	114x102 / 114x140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 151 mm
Težina	1,8 kg


BS001G

Akumulatorska tračna brusilica

- ▶ Tračna brusilica može se okrenuti naopačke za stacionarno korišćenje
- ▶ Prednji rukohvat sa mogućnošću promene ugla

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina brusne trake	120-470 m/min
Veličina brusne trake	76x533 mm
Sistem za poravnavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	440 x 148 x 165 mm
Težina (sa BL4020)	4,5 kg


DBS180

Akumulatorska tračna brusilica

- ▶ Podesiva brzina trake prema vrsti materijala
- ▶ Prilagodljivi ugao ručice od 5° do 90°

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina brusne trake	600-1.700 m/min
Veličina brusne trake	9x533 mm
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 245 x 126 mm
Težina	2,1 kg


DSL801

Akumulatorska brusilica za gips

- ▶ Fleksibilna glava za rad na različitim uglovima zidova
- ▶ Teleskopska aluminijumska cev 110-152 cm

Uključeno: torba

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	1.000-1.800 min ⁻¹
Potporna ploča Ø	210 mm
Veličina brusnog papira Ø	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120-1.540 x 278 x 273 mm
Težina	5,8 kg


CE002G

Akumulatorski rezač

- ▶ Za suvo rezanje
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

Uključeno: AWS bežična jedinica za automatski start WUT01

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Broj obrtaja	4.200 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	355 / 25,4 mm
Debljina diska	4,0 mm
Dubina sečenja	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 283 x 487 mm
Težina (sa BL4040F)	13,1 kg


CE001G

Akumulatorski rezač

- ▶ Za suvo/mokro rezanje
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Broj obrtaja	5.300 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	355 / 25,4 mm
Debljina diska	5,0 mm
Dubina sečenja	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	786 x 272 x 433 mm
Težina (sa BL4040)	12,3 kg


CE004G

Akumulatorski rezač

- ▶ Za suvo/mokro rezanje
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	305 / 25,4 mm
Debljina diska	5,0 mm
Dubina sečenja	121 mm
Dimenzije (D x Š x V)	663 x 240 x 406 mm
Težina (sa BL4040F)	6,7 kg


CE003G

Akumulatorski rezač

- ▶ Za suvo / mokro rezanje
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	230 / 22,23 mm
Debljina diska	3,0 mm
Dubina sečenja	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	603 x 240 x 350 mm
Težina (sa BL4040F)	6,4 kg


DCE090

Akumulatorski rezač

- ▶ Za suvo/mokro rezanje
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	230 / 22,23 mm
Debljina diska	3,0 mm
Dubina sečenja	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	554 x 241 x 283 mm
Težina	6,3 kg



BL MOTOR ADT AWS

DCC500

Aku. rezač sa usisivanjem

- ▶ Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad
- ▶ Mogućnost upotrebe šine za vođenje sa adapterom

Uključeno: poklopac za zaštitu od prašine sa vrećom za prašinu

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	8.800 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	125/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Širina sečenja (0°)	40 mm
Širina sečenja (45°)	27 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Težina	3,0 kg



CC301D

Akumulatorski dijamantski rezač

- ▶ Pogodan za sečenje stakla i keramike
- ▶ Rezervoar za snabdevanje sa vodom, sa velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje sa vodom
- ▶ Magacin za skladištenje ključa

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	85/15 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	25,5 mm
Širina sečenja (45°)	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Težina	1,9 kg



BL MOTOR AFT

DMC300

Aku. kompaktni rezač

- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja
- ▶ Mogućnost priključivanja na usisivač

Uključeno: nastavak za usisavanje prašine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	20.000 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	76/10 mm
Kapacitet rezanja (sa/bez štitnika)	13,5/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 104 x 182 mm
Težina	1,7 kg



CP100D

Aku. sekač za višestruku namenu

- ▶ Linija sečenja za još preciznije sečenje
- ▶ Funkcija automatskog samoštrenja održava vrhunske performanse sečenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	300 min ⁻¹
Kapacitet rezanja	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Težina	0,88 kg



BL MOTOR AFT

CS002G

Aku. ručna kružna testera za metal

- ▶ Konstruisana za rezanje metalnih stubova od 65 mm u jednom prolazu
- ▶ Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	185/30 mm
Širina sečenja	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 232 x 270 mm
Težina (sa BL4040)	4,9 kg



BL MOTOR ADT

DCS553

Aku. ručna kružna testera za metal

- ▶ Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka
- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	4.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	150/20 mm
Širina sečenja	57,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Težina	3,1 kg



DCS552

Aku. ručna kružna testera za metal

- ▶ Rezervoar za sakupljanje prašine i opiljaka
- ▶ Trajna osnovna ploča od nerđajućeg čelika

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	136/20 mm
Širina sečenja	50,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Težina	2,7 kg



BL MOTOR

PB002G

Akumulatorska tračna testera

- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Čvrsta aluminijumska konstrukcija za stabilno rezanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina lista	0-3,2 m/s
List (D x Š)	1.140x13 mm
Debljina lista testere	0,5 mm
Kapac. sečenja kvadratnih cevi	127x127 mm
Kapac. sečenja kružnih cevi	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	510 x 218 x 314 mm
Težina (sa BL4020)	6,6 kg



BL MOTOR

DPB183

Akumulatorska tračna testera

- ▶ Čvrsta aluminijumska konstrukcija za stabilno rezanje
- ▶ Štitnik štiti telo od udarca/oštećivanja radnim komadom

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina lista	0-3,2 m/s
List (D x Š)	835x13 mm
Debljina lista testere	0,5 mm
Kapac. sečenja kvadratnih cevi	66x66 mm
Kapac. sečenja kružnih cevi	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	392 x 174 x 242 mm
Težina	3,9 kg



BL MOTOR

DLW140

Aku. stoni rezač za metal

- ▶ Pogodan za lakše radove (na primer, sečenje metalnih stubova)
- ▶ Brza zamena ploče bez alata

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	355/25,4 mm
Širina sečenja 0/45° ○	127 mm
Širina sečenja 0/45° □	119x119/106x106 mm
Širina sečenja 0/45° ▢	102x194/115x103 mm
Širina sečenja 0/45° △	137x137/100x100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Težina	17,8 kg



BL MOTOR ADT

DSC251

Aku. sekač za čelične šipke

- ▶ Vrhunsko rezanje viškova cevi
- ▶ Bočna drška za više položaja, za lak i udoban rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	2.200 min ⁻¹
Prečnik lista Ø	110 mm
Širina sečenja Ø - čelik	10-25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Težina	4,0 kg



BL MOTOR

SC001G

Aku. sekač za čelične šipke

- ▶ Rezanje armaturnih šipki bez varničenja
- ▶ Rezna glava ima mogućnost rotiranja za 360° čime se omogućava rad u različitim položajima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina rezanja	1,7 s
Širina sečenja Ø - čelik	3-16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	321 x 103 x 285 mm
Težina (sa BL4025)	6,0 kg


BL
MOTOR

DSC163

Aku. sekač za čelične šipke

- ▶ Rezanje armaturnih šipki bez varničenja
- ▶ Rezna glava ima mogućnost rotiranja za 360° čime se omogućava rad u različitim položajima

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina rezanja	2,8 s
Širina sečenja Ø - čelik	3-16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Težina	6,9 kg


BL
MOTOR

DSC121

Aku. sekač za navojne šipke

- ▶ Brz i čist rez
- ▶ Mehanizam za automatsko zaustavljanje noža, kada nož dostigne potpuni otvoreni položaj on se ne zatvara ni kada se povuče prekidač

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina rezanja	3,0 s
Kapacitet rezanja - nerđajući čelik	M8-M12
Dimenzije (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Težina	6,0 kg


BL
MOTOR

DSC102

Aku. sekač za navojne šipke

- ▶ Mehanizam za automatsko zaustavljanje noža, kada nož dostigne potpuni otvoreni položaj on se ne zatvara ni kada se povuče prekidač

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet rezanja - mekani čelik	M6-M10
Kapacitet rezanja - nerđajući čelik	M6-M8
Najmanje odstojanje reza	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Težina	3,2 kg


BL
MOTOR

DTC104

Akumulatorski rezač kablova

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 270°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Metalne omčice za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet rezanja	Al, žarena Cu: 105 mm / 1.300 mm ²
Kapacitet rezanja	tvrdra Cu: 90 mm / 1.300 mm ²
Maks. širina otvaranja noža	105 mm
Izlazna snaga	120 kN
Dimenzije (D x Š x V)	718 x 123 x 267 mm
Težina	10,5 kg


BL
MOTOR

DTC102

Akumulatorski rezač kablova

- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet rezanja	obojeni metali: Al / Cu 65 mm
Maks. širina otvaranja noža	65 mm
Podešavanje otvora sečiva	✓
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 240 x 401 mm
Težina	3,5 kg


BL
MOTOR

DTC103

Akumulatorski rezač kablova

- ▶ LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet rezanja	ASCR: Al 550 / ST 70 mm ²
Maks. širina otvaranja noža	54 mm
Podešavanje otvora sečiva	✓
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 240 x 401 mm
Težina	5,5 kg


BL
MOTOR

PP0016

Akumulatorski bušač

- ▶ Za bušenje različitih materijala (meki čelik, nerđajući čelik, aluminijum i bakar) i struktura (ravne, pod uglom, H profili ili kanali)
- ▶ Mogućnost rotiranja ručke za 360°

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maksimalna snaga	20 mm / 14x21 mm
Oblik rupe	okrugla/ovalna
Maksimalni kapacitet - čelik	9 mm
Maksimalni kapacitet - nerđajući čelik	6 mm
Maks. daljina bušenja	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 129 x 315 mm
Težina (sa BL4025)	11,6 kg



DPP200

Akumulatorski bušač

- ▶ Bušenje rupa u čeliku, nerđajućem čeliku, aluminijumu, bakru i različitim profilima, kao što su lajsne, ugaoni profili ili kanali
- ▶ Mogućnost rotiranja ručke za 360°

Napon akumulatora	18 V LXT
Maksimalna snaga	20 mm / 14x21 mm
Oblik rupe	okrugla/ovalna
Maksimalni kapacitet - čelik	8 mm
Maksimalni kapacitet - nerđajući čelik	6 mm
Maks. daljina bušenja	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Težina	10,5 kg


BL
MOTOR

DJN161

Akumulatorska grickalica za lim

- ▶ Manja težina i praktičan oblik omogućavaju upravljanje jednom rukom
- ▶ Dugačka matrica podesiva u 4 položaja na 90°

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	1.900 min ⁻¹
Radius sečenja - unutrašnji rub	45 mm
Radius sečenja - spoljašnji rub	50 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Težina	2,3 kg


BL
MOTOR

DJS200

Akumulatorske makaze za lim

- ▶ Glava makaza koja se vrti za 360° omogućava različite načine primene
- ▶ Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-3.000 min ⁻¹
Minimalni radius sečenja	178 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	2,0 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 79 x 207 mm
Težina	2,5 kg



DJS130

Akumulatorske makaze za lim

- ▶ Ručica za zabavljanje sprečava slučajno startovanje
- ▶ Glava makaza koja se vrti za 360° omogućava različite načine primene

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	2.800 min ⁻¹
Minimalni radius sečenja	130 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,3 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Težina	2,6 kg


BL
MOTOR

DJS161

Akumulatorske makaze za lim

- ▶ Dobra kontrola nad uredajem i izuzetno manevarisanje
- ▶ Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	4.300 min ⁻¹
Minimalni radius sečenja	250 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Težina	2,2 kg


BL AWS DXT
LS0036
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	305/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/48°
Maks. kosog sečenja L/D	60/60°
Širina sečenja (0°)	92x382/107x363 mm
Širina sečenja (45°)	61x268/71x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 690 x 725 mm
Težina (sa BL4050F)	31,1 kg


BL AWS DXT
LS0046
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/48°
Maks. kosog sečenja L/D	60/60°
Širina sečenja (0°)	71x305/91x279 mm
Širina sečenja (45°)	71x215/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Težina (sa BL4050F)	27,2 kg


BL AWS DXT
LS0026
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	216/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/48°
Maks. kosog sečenja L/D	60/60°
Širina sečenja (0°)	70x312 mm
Širina sečenja (45°)	70x220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	702 x 551 x 557 mm
Težina (sa BL4050F)	17,0 kg


BL AWS ADT DXT
DLS211
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ Precizno sečenje zahvaljujući ugrađenim aluminijumskim potpornicima za stabilan položaj radnog predmeta
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	4.400 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	305/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/48°
Maks. kosog sečenja L/D	60/60°
Širina sečenja (0°)	107x363/92x382 mm
Širina sečenja (45°)	107x255/92x268 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 690 x 752 mm
Težina	31,3 kg

RADNI STOLOVI ZA POTEŽNO-NAGIBNE TESTERE
DEAWST07

Sklopivo postolje

- ▶ Podesive noge sa gumiranim zaštitom za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- ▶ Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- ▶ Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- ▶ Doprerni valji i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 3.830 mm / 225 kg
 Dimenzije (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
 Težina: 18,0 kg
 Za sve modele osim DLS600, LH201FL

DEBWS06

Sklopivo postolje

- ▶ Podesive noge sa zaštitom od proklizavanja za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- ▶ Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- ▶ Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- ▶ Doprerni valji i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 2.550 mm / 225 kg
 Dimenzije (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
 Težina: 16,0 kg
 DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N


BL AWS ADT DXT
DLS111
Akumulatorska potežno-nagibna testera

- ▶ Odlično sakupljanje prašine
- ▶ Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	4.400 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/48°
Maks. kosog sečenja L/D	60/60°
Širina sečenja (0°)	68x310/91x279 mm
Širina sečenja (45°)	68x218/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Težina	27,3 kg


BL AWS ADT DXT
DLS600
Akumulatorska nagibna stona testera

- ▶ Osnovni ram je napravljen od aluminijuma
- ▶ Fleksibilna LED lamp

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	46/46°
Maks. kosog sečenja L/D	52/52°
Širina sečenja (0°)	46x92 mm
Širina sečenja (45°)	46x65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Težina	6,6 kg


BL AWS AFT
HS0136
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Rezanje debelih materijala u jednom potezu
- ▶ Sa stabilizatorom sečiva za prigušivanje vibracija

Uključeno: postolje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	2.100 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	415/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	158 mm
Širina sečenja (45°)	106 mm
Dimenzije (D x Š x V)	606 x 233 x 476 mm
Težina (sa BL4040F)	11,0 kg


BL AWS AFT
HS0116
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Osnova od livenog magnezijuma je direktno kompatibilna sa šinom za vođenje
- ▶ Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	270/115,88/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	1/60°
Širina sečenja (0°)	101 mm
Širina sečenja (45°)	71 mm
Širina sečenja (60°)	51 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 214 x 336 mm
Težina (sa BL4020)	5,5 kg


BL AWS
RS0026
Aku. kružna testera - stražnji rukohvat

- ▶ Štitnik i podnožje su napravljeni od magnezijuma
- ▶ Priključak za odvođenje prašine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	56/0°
Širina sečenja (0°)	95 mm
Širina sečenja (45°)	70 mm
Širina sečenja (56°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	489 x 193 x 309 mm
Težina (sa BL4050F)	6,3 kg


BL AWS
HS0096
Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Osnova od livenog magnezijuma je direktno kompatibilna sa šinom za vođenje
- ▶ Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	235/115,88/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	1/60°
Širina sečenja (0°)	85 mm
Širina sečenja (45°)	61 mm
Širina sečenja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Težina (sa BL4050F)	5,7 kg

EFFICUT SERIJA LISTOVA

Efficut serija listova je posebno dizajnirana za optimalan rad sa akumulatorskim i električnim alatima i vodeći su po snazi i izdržljivosti u ovoj oblasti. Opremljena je posebno koncipiranom geometrijom zubaca koja omogućava efikasno sečenje:

- ▶ više rezova sa jednim punjenjem akumulatora
- ▶ bolje odvajanje odsečenih delova
- ▶ duži radni vek lista testere
- ▶ brže sečenje



DRVO



KOMPOZITI



METALI



ALUMINIJUM

EFFICUT SERIJA LISTOVA

Efficut listovi za drvo

- 1 Oštra gornja ivica omogućava glatko sečenje uz minimalan napor.
- 2 Savijeni srednji deo za bolju efikasnost odvajanja otpada
- 3 Uži donji deo smanjuje otpor pri sečenju i produžava vreme rada akumulatora.

Efficut listovi za kompozitne materijale (drvo-plastika)

- 1 Savijeni srednji deo za bolju efikasnost odvajanja otpada
- 2 Uži donji deo smanjuje otpor pri sečenju i produžava vreme rada akumulatora.

Efficut listovi za metal

- 1 Poseban oblik vrha obezbeđuje manje habanje lista testere.
- 2 Savijeni srednji deo za bolju efikasnost odvajanja otpada
- 3 Naizmenična izvedba vrha omogućava stabilno i ravno rezanje.

Efficut listovi za aluminijum

- 1 Poseban oblik vrha obezbeđuje manje habanje lista testere.
- 2 Savijeni oblik lista omogućava bolje odstranjivanje piljevine.
- 3 Naizmenična izvedba vrha omogućava stabilno i ravno rezanje.



BL AWS ADT

HS0036

Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190 185 / 15,88 20 30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0 / 56°
Širina sečenja (0°)	68,5 / 66 mm
Širina sečenja (45°)	47,5 / 45,5 mm
Širina sečenja (56°)	35,5 / 34 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Težina (sa BL4040)	4,4 kg



BL AWS ADT

HS0046

Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190 185 / 15,88 20 30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0 / 48°
Širina sečenja (0°)	62,5 / 60 mm
Širina sečenja (45°)	44,5 / 43 mm
Širina sečenja (48°)	42 / 41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 210 x 290 mm
Težina (sa BL4040)	4,7 kg



BL AWS

HS0126

Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Priključak za odvođenje prašine
- ▶ Profesionalno kućište od livenog magnezijuma
- ▶ Električna kočnica

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	5.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165 / 20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	50 / 0°
Širina sečenja (0°)	57 mm
Širina sečenja (45°)	41 mm
Širina sečenja (50°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	406 x 157 x 246 mm
Težina (sa BL4020)	3,2 kg



BL ADT

RS0016

Aku. kružna testera - stražnji rukohvat

- ▶ Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad
- ▶ Sigurnosno dugme za završavanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	6.400 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	185 / 30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	53 / 0°
Širina sečenja (0°)	65 mm
Širina sečenja (45°)	45 mm
Širina sečenja (53°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	446 x 196 x 270 mm
Težina (sa BL4050F)	5,6 kg



BL AWS ADT

DHS900

Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	235 / 30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	1 / 60°
Širina sečenja (0°)	85 mm
Širina sečenja (45°)	61 mm
Širina sečenja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Težina	6,0 kg



BL AWS ADT

DHS783

Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera
- ▶ Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190 / 30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0 / 48°
Širina sečenja (0°)	62,5 mm
Širina sečenja (45°)	44,5 mm
Širina sečenja (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Težina	5,1 kg



BL ADT

DHS782

Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Osnova alata je kompatibilna sa šinom za vođenje bez potrebe za korišćenjem adaptera
- ▶ Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190 / 30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0 / 48°
Širina sečenja (0°)	62,5 mm
Širina sečenja (45°)	44,5 mm
Širina sečenja (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Težina	5,1 kg



BL ADT

DHS710

Akumulatorska ručna kružna testera

- ▶ Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- ▶ Priključak za odvođenje prašine

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190 / 20 30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0 / 50°
Širina sečenja (0°)	68,5 mm
Širina sečenja (45°)	49 mm
Širina sečenja (50°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Težina	4,6 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje,
brusjenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati



BL ADT

DHS680

Akumulatorska ručna kružna testera

- Priključak za odvođenje prašine
- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	50/0°
Širina sečenja (0°)	57 mm
Širina sečenja (45°)	41 mm
Širina sečenja (50°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Težina	3,3 kg



BL ADT

DHS660

Akumulatorska ručna kružna testera

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/50°
Širina sečenja (0°)	57 mm
Širina sečenja (45°)	41 mm
Širina sečenja (50°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Težina	3,2 kg



HS301D

Akumulatorska ručna kružna testera

- Specijalno konstruisana ergonomija kućišta, pri rezanju usmerava vazduh tako da strugotina odleće sa radnog komada za bolji pregled
- Magacin za skladištenje ključa

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	1.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	85/15 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	25,5 mm
Širina sečenja (45°)	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Težina	1,7 kg



BL AWS

SP001G

Akumulatorska testera sa uranjanjem

- Pravljenje žleba dubine 2 mm omogućava sečenje radnih predmeta bez oštećenja površine ivica reza
- Lako izmenjivim uglom usisnika, olakšavamo manevrisanje crevom za odvod strugotine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	2.500-4.900 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	1/48°
Širina sečenja (0°)	56 mm
Širina sečenja (45°)	40 mm
Širina sečenja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Težina (sa BL4050F)	5,0 kg



BL AWS ADT

DSP601

Akumulatorska testera sa uranjanjem

- Predrez od 2 mm omogućava sečenje radnih predmeta bez oštećenja površine ivica reza
- Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	2.500-6.300 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	1/48°
Širina sečenja (0°)	56 mm
Širina sečenja (45°)	40 mm
Širina sečenja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Težina	5,1 kg



BL ADT

DSP600

Akumulatorska testera sa uranjanjem

- Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere
- Ručica za završljivanje sprečava slučajno startovanje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	2.500-6.300 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	1/48°
Širina sečenja (0°)	56 mm
Širina sečenja (45°)	40 mm
Širina sečenja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Težina	5,1 kg



BL SOFT

JV002G

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Varijabilna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	0-3.500 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 84 x 208 mm
Težina (sa BL4020)	2,7 kg



BL SOFT

JV001G

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Široka ploča podnožja za bolju stabilnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	800-3.500 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 84 x 189 mm
Težina (sa BL4025)	2,6 kg



BL SOFT

DJV181

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Varijabilna kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	800-3.500 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Težina	2,6 kg



BL SOFT

DJV182

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Varijabilna kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	800-3.500 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Težina	2,7 kg



BL SOFT

DJV180

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za blokiranje, sprečava slučajno startovanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.600 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Težina	3,0 kg



BL SOFT

DJV185

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za završljivanje za kontinuirani rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	800-3.000 min ⁻¹
Visina hoda	23 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 183 mm
Težina	2,9 kg


DJV184

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-3.000 min ⁻¹
Visina hoda	23 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 205 mm
Težina	2,4 kg


DJV186

Akumulatorska ubodna testera

- Varijabilna kontrola brzine
- Prikličkač za odvođenje prašine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.900 min ⁻¹
Visina hoda	18 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 81 x 196 mm
Težina	2,2 kg


JV103D

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Dugme za zabavljanje za kontinuirani rad

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj hodova	800-3.000 min ⁻¹
Visina hoda	23 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Težina	2,0 kg


JV102D

Akumulatorska ubodna testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Mlaznica za povezivanje sa usisivačem

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj hodova	800-3.000 min ⁻¹
Visina hoda	23 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Težina	1,9 kg


JR002G

Akumulatorska sabljasta testera

- Zamena lista bez upotrebe alata preko izlaza na spoljnoj strani alata
- Podešavanje bez upotrebe alata

Napon akumulatora	40 V max GXT
Broj hodova	0-3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Režim rezanja	orbitalno / ravno
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 97 x 269 mm
Težina (sa BL4025)	4,8 kg


JR001G

Akumulatorska sabljasta testera

- Zamena lista bez upotrebe alata preko izlaza na spoljnoj strani alata
- Podešavanje papučice

Napon akumulatora	40 V max GXT
Broj hodova	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Težina (sa BL4025)	4,2 kg


JR003G

Akumulatorska sabljasta testera

- Opremljena natezačem lanca za sečenje cevi velikog prečnika sa većom snagom i preciznošću
- Može da se promeni u standardnu sabljastu testeru sa opcionim priborom

Napon akumulatora	40 V max GXT
Broj hodova	0-2.200 min ⁻¹
Dužina hoda	26 mm
Kapacitet: cevi od nerđajućeg čelika	220 mm
Kapacitet: cevi od livenog gvožđa	220/169* mm
*sa oblogom od maltera	
Dimenzije (D x Š x V)	574 x 103 x 152 mm
Težina (sa BL4025)	4,5 kg

MOGUĆA PROMENA U STANDARDNU SABLJASTU TESTERU

JR003G

► Model JR003G se može promeniti u klasičnu sabljastu testeru kada se na njega instalira adapter za tanko sečivo i prednji rukohvat

1916C6-7
Adapter za tanka sečiva
JR003G

uključeno
Prednji rukohvat
JR003G


DJR360

Akumulatorska sabljasta testera

- Poboļššan vertikalni mehanizam smanjuje vibracije
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj hodova	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Težina	4,7 kg


DJR187

Akumulatorska sabljasta testera

- Poboļššan vertikalni mehanizam smanjuje vibracije
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Težina	3,8 kg


DJR189

Akumulatorska sabljasta testera

- Idealna za poslove na uskim mestima
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-3.100 min ⁻¹
Dužina hoda	22 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 81 x 182 mm
Težina	2,5 kg


DJR186

Akumulatorska sabljasta testera

- Poboļššan vertikalni mehanizam smanjuje vibracije
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.800 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Težina	3,8 kg



BL MOTOR

DJR188

Akumulatorska sabljasta testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	20 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Težina	2,9 kg



DJR183

Akumulatorska sabljasta testera

- Dva prekidača, jedan na rukohvatu i drugi na kućištu, omogućavaju lakšu upotrebu u različitim radnim položajima
- Podešavanje pritiska pritezanjem/odvijanjem vijka

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	13 mm
Kapac. rezanja u drvetu	50 mm
Kapac. rezanja cevi	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	392 x 81 x 210 mm
Težina	1,7 kg



JR103D

Akumulatorska sabljasta testera

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista
- Podešavanje pritiska pritezanjem/odvijanjem vijka

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj hodova	0-3.300 min ⁻¹
Dužina hoda	13 mm
Kapac. rezanja u drvetu	0-50 mm
Kapac. rezanja cevi	0-50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Težina	1,5 kg



JR105D

Akumulatorska sabljasta testera

- Prihvata sabljaste i ubodne listove testera
- Podešavanje pritiska pritezanjem/odvijanjem vijka

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj hodova	0-3.300 min ⁻¹
Dužina hoda	13 mm
Kapac. rezanja u drvetu	0-50 mm
Kapac. rezanja cevi	0-50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Težina	1,5 kg



DSD180

Aku. testera za gipsane ploče

- Provodna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Podešavanje dubine lista testere

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-6.000 min ⁻¹
Dužina hoda	6 mm
Režim rezanja	orbitalno
Kapac. rezanja u drvetu	15 mm
Kapacitet rezanja u g. ploči	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Težina	2,0 kg



SD100D

Aku. testera za gipsane ploče

- Provodna kutija za prašinu obezbeđuje čistiji rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila
- Podešavanje dubine lista testere

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj hodova	0-6.000 min ⁻¹
Dužina hoda	6 mm
Režim rezanja	orbitalno
Kapac. rezanja u drvetu	15 mm
Kapacitet rezanja u g. ploči	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Težina	1,5 kg



DPJ180

Akumulatorska glodalica za žljebove

- 6 položaja podešavanja dubine reza
- Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	6.500 min ⁻¹
Prečnik lista Ø	100 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22 mm
Maks. dubina žleba	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Težina	3,1 kg



BL MOTOR AWS

KP0016

Akumulatorsko rende

- Tri žleba za zaobljavanje ivica
- Levo i desno izbacivanje strugotine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	15.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Maksimalna dubina rendisanja	4 mm
Maksimalna dubina žleba	25 mm
V - žleb	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 156 x 175 mm
Težina (sa BL4025)	4,9 kg



BL MOTOR AWS ADT

DKP181

Akumulatorsko rende

- Tri žleba za zaobljavanje ivica
- Levo i desno izbacivanje strugotine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Maksimalna dubina rendisanja	3 mm
Maksimalna dubina žleba	25 mm
V - žleb	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Težina	3,5 kg



DKP180

Akumulatorsko rende

- Dugme za podešavanje dubine rendisanja, od 0.1 mm
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	14.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Maksimalna dubina rendisanja	2 mm
Maksimalna dubina žleba	9 mm
V-žleb	✓
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Težina	3,5 kg



BL MOTOR AWS

DC0181

Aku. glodalica za izrezivanje

- Za rezanje gips panela, drveta i plastike
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Brzo oslobađanje podešene visine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	32.000 min ⁻¹
Prihvati	3/6/3,18/6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 79 x 117 mm
Težina	1,7 kg



DC0180

Aku. glodalica za izrezivanje

- Za rezanje gips panela, drveta i plastike
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Brzo oslobađanje podešene visine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	30.000 min ⁻¹
Prihvati	3,18/6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Težina	1,8 kg

PRIBOR ZA JEDNORUČNE GLODALICE

195562-2

Osnova za otklonom
DRT50, RT0016

19563-0

Osnova za ukopavanje
DRT50, RT0016

196615-0

Osnova za glodanje
DRT50, RT0016

198987-9

Osnova sa nagibom
DRT50, RT0016

199089-4

Osnova za glodanje -
transparentna
DRT50, RT0016

BL AWS
RT0016
Akumulatorska jednoručna glosalica

- ▶ Različite kombinacije sa 4 različite osnove
- ▶ Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	10.000-31.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/6,35/8 mm
Maks. dubina - osnova za glodanje	0-40 mm
Maks. dubina - osnova za ukopavanje	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	141 x 89 x 251 mm
Težina (sa BL4040)	2,5 kg


BL
DRT52
Akumulatorska jednoručna glosalica

- ▶ Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- ▶ Provedna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	30.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6 mm
Maks. dubina - osnova za glodanje	0-42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 90 x 220 mm
Težina	1,6 kg


BL
DRT50
Akumulatorska jednoručna glosalica

- ▶ Različite kombinacije sa 4 različite osnove
- ▶ Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	10.000-30.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina - osnova za glodanje	0-40 mm
Maks. dubina - osnova za ukopavanje	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Težina	2,1 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati


BL AWS
RP0016
Akumulatorska glosalica

- ▶ Mogućnost pravljenja dugih ravni rezova sa opcionim adapterom i vodilicom
- ▶ Podešavanje dubine glodanja u 3 stepena

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	8.000-25.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	12 mm
Maks. dubina glodanja	0-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	135 x 275 x 288 mm
Težina (sa BL4025)	4,0 kg


BL AVT
TM0016
Akumulatorski višenamenski alat

- ▶ 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°
- ▶ Kompatibilan sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX

Napon akumulatora	40 V max XGT
Tip prihvat alata za	STARLOCK MAX
Oscilacije	10.000-20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,6°
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 91,5 x 123 mm
Težina (sa BL4020)	2,1 kg


BL AVT
DTM52
Akumulatorski višenamenski alat

- ▶ 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°
- ▶ Kompatibilan sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX
- ▶ Tihi višenamenski alat sa niskim nivoom vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvat alata za	STARLOCK MAX
Oscilacije	10.000-20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,6°
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 95 x 126 mm
Težina	2,0 kg


DTM51
Akumulatorski višenamenski alat

- ▶ Prekidač za uključivanje/isključivanje omogućava jednostavno rukovanje
- ▶ Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Težina	2,4 kg


DTM50
Akumulatorski višenamenski alat

- ▶ Prekidač za uključivanje/isključivanje omogućava jednostavno rukovanje
- ▶ Magacin za skladištenje ključa

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Težina	2,2 kg


TM30D
Akumulatorski višenamenski alat

- ▶ Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine
- ▶ Ugrađeno LED radno svetlo

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Težina	1,3 kg

STARLOCK

Kompatibilnost Starlock pribora
sa višenamenskim alatima.

	OBLIK ALATA	
	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

KOMPLETI LISTOVA STARLOCK


B-67480

Komplet listova za
uranjanje
TMA045, TMA047, TMA053,
TMA058

B-67496

Komplet za pločice
TMA058, TMA065, TMA069,
TMA073

B-67505

Komplet za podove
TMA045, TMA048, TMA051,
TMA066

B-67511

Komplet za stolare
TMA045, TMA047, TMA053,
2xTMA078

E-16994

Komplet za renovaciju
TMA047, TMA049, TMA065,
TMA073, TMA078


BL
MOTOR

TR0016



Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Mehanizam zatezanja za tesne i izdržljive spojeve
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka
- ▶ Lako umetanje kotura

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prečnik žice	1,6 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D10 + D10
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D16x2) + (D16x2)
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 113 x 331 mm
Težina (sa BL4025)	3,3 kg

PRODUŽENA RUČKA ZA RADOVE U STOJEĆEM POLOŽAJU

DTR180, DTR181

- ▶ Mogućnost prilagođavanja ugla gornjeg držača (20°) i dužine ručke (62,5-80 cm)
- ▶ Uklonjiv oslonac i gornja drška



191M27-0

Produžena ručka za rad u stojećem položaju

BL
MOTOR

DTR181



Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armature u režimu kontinualnog ili pojedinačnog okidanja
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka

Napon akumulatora	18 V LXT
Prečnik žice	0,8 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D16 + D16
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D13x2) + (D16x2)
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm
Težina	2,7 kg

BL
MOTOR

DTR180



Akumulatorski alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armature u režimu kontinualnog ili pojedinačnog okidanja
- ▶ Snaga vezivanja može da se podešava u 6 koraka

Napon akumulatora	18 V LXT
Prečnik žice	0,8 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D10 + D10
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D13x2) + (D13x2)
Dimenzije (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Težina	2,6 kg

BL
MOTOR

DRV250



Akumulatorski pištolj za zakivanje

- ▶ Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- ▶ Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila povlačenja	20.000 N
Dužina hoda	30 mm
Prečnik zakivaka	2,4-6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Težina	2,4 kg

BL
MOTOR

DRV150



Akumulatorski pištolj za zakivanje

- ▶ Mogućnost rada sa zakivcima od aluminijuma, čelika i nerđajućeg čelika
- ▶ Ukoliko spremište nije postavljeno, pištolj neće funkcionisati

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila povlačenja	10.000 N
Dužina hoda	25 mm
Prečnik zakivaka	2,4-4,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Težina	2,2 kg

BL
MOTOR

DBN900



Akumulatorski zabijač eksera

- ▶ Tanki protivklizni vrh za precizan rad
- ▶ Prozor za kontrolu preostalih eksera
- ▶ Pneumatski opružni pogonski sistem

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet magacina	58
Dužina eksera	50-90 mm
Prečnik eksera	2,9-3,3 mm
Ugao prihvata	30-34°
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 183 x 358 mm
Težina	5,4 kg

BL
MOTOR

FN001G



Akumulatorski zabijač eksera

- ▶ Tanki protivklizni vrh za precizan rad
- ▶ Prozirni odeljak magacina pomaže u praćenju broja preostalih eksera
- ▶ Zaključavanje prekidača

Napon akumulatora	40 V max XGT
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-40 mm
Prečnik eksera	1,0x1,2 mm
Tip eksera	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 86 x 263 mm
Težina (sa BL4025)	2,6 kg



DFN350

Akumulatorski zabijač eksera

- ▶ Otklanjanje zaglavljenih eksera bez korišćenja alata
- ▶ Mehanizam sa kontrategom smanjuje nivo vibracija
- ▶ Tanki protivklizni vrh za precizan rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-35 mm
Prečnik eksera	1,0x1,2 mm
Tip eksera	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 94 x 228 mm
Težina	2,4 kg

BL
MOTOR

PT001G



Akumulatorski zabijač sitnih eksera

- ▶ Mogućnost vodoravnog i uspravnog zakivanja eksera u žlebove završnih lajsni

Napon akumulatora	40 V max XGT
Kapacitet magacina	120
Dužina sitnih eksera	15-35 mm
Prečnik sitnih eksera	0,6x0,6 mm
Tip sitnih eksera	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 86 x 226 mm
Težina (sa BL4025)	2,4 kg



DPT353

Akumulatorski zabijač sitnih eksera

- ▶ Dvojni bezbednosni okidač za bezbedan rad, sprečava slučajno ispućavanje
- ▶ Zaključavanje prekidača

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet magacina	120
Dužina sitnih eksera	15-35 mm
Prečnik sitnih eksera	0,6x0,6 mm
Tip sitnih eksera	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Težina	2,3 kg



PT354D

Akumulatorski zabijač sitnih eksera

- ▶ Podešavanje dubine bez korišćenja alata
- ▶ Magacin je konstruisan za brzo i lako uzimanje eksera

Napon akumulatora	12 V max CXT
Kapacitet magacina	120
Dužina sitnih eksera	15-35 mm
Prečnik sitnih eksera	0,6x0,6 mm
Tip sitnih eksera	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Težina	2,0 kg



DST221

Akumulatorska heftalica

- ▶ Kontaktna poluga za udarno ispućavanje
- ▶ Prozor za gledanje spajalice
- ▶ Dvojni bezbednosni okidač za bezbedan rad, sprećava slučajno ispućavanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet magacina	98
Dužina spajalice	10-22 mm
Prećnik spajalice	10 mm
Debljina spajalice	0,6x1,2 mm
Tip spajalice	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Težina	2,4 kg



ST113D

Akumulatorska heftalica

- ▶ Pogodno za paropropusne folije i termoizolacione materijale
- ▶ Mehanizam zaštite od okidanja bez kontakta

Napon akumulatora	12 V max CXT
Kapacitet magacina	150
Dužina spajalice	7-10 mm
Prećnik spajalice	10 mm
Debljina spajalice	0,5-0,75 mm
Tip spajalice	24 GA
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Težina	1,3 kg



DTC303

Akumulatorska krimp klešta

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 360°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Omće za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet krimpovanja	Al: 17,5 mm
Kapacitet krimpovanja	Cu: 17,5 mm
Dužina hoda klipa	31,5 mm
Izlazna snaga	60 kN
Dimenzije (D x Š x V)	401 x 82 x 348 mm
Težina	5,7 kg



DTC302

Akumulatorska krimp klešta

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 270°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Omće za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet krimpovanja	Al: 19,5 mm
Kapacitet krimpovanja	Cu: 22,5 mm
Dužina hoda klipa	42 mm
Izlazna snaga	120 kN
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 94 x 349 mm
Težina	7,8 kg



DTC301

Akumulatorska krimp klešta

- ▶ Glava sa mogućnošću rotacije za 270°
- ▶ LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- ▶ Omće za pričvršćivanje opcionog pojasa za rame

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet krimpovanja	Al: 19,5 mm
Kapacitet krimpovanja	Cu: 19,5 mm
Dužina hoda klipa	31 mm
Izlazna snaga	120 kN
Dimenzije (D x Š x V)	415 x 92 x 346 mm
Težina	7,1 kg



VR001C

Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Oscilacije u minutu	12.000 min ⁻¹
Prećnik vibratora	43 mm
Dužina vibrirajuće igle	1,5 m
Težina	11,8 kg



VR002C

Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Oscilacije u minutu	12.000 min ⁻¹
Prećnik vibratora	43 mm
Dužina vibrirajuće igle	3,0 m
Težina	12,9 kg



VR003C

Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Oscilacije u minutu	12.000 min ⁻¹
Prećnik vibratora Ø	52 mm
Dužina vibrirajuće igle	1,5 m
Težina	12,6 kg



VR004C

Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Oscilacije u minutu	12.000 min ⁻¹
Prećnik vibratora Ø	52 mm
Dužina vibrirajuće igle	3,0 m
Težina	13,7 kg



VR001G

Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Štitnik prekidaća štiti prekidač od prodora materijala koji se meša kako ne bi došlo do ograničenja funkcionalnosti prekidaća

Napon akumulatora	40 V max XGT
Oscilacije u minutu	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Prećnik vibratora Ø	-
Dužina vibrirajuće igle	-
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Težina (sa BL4020)	4,8 kg

PRIBOR ZA VIBRATORE ZA BETON

1910C4-5

Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E3-1

Vibrirajuća igla Ø38 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910C2-9

Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E1-5

Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G



VR004G

Akumulatorski vibrator za beton

- ▶ Štitnik prekidaća štiti prekidač od prodora materijala
- ▶ Poboľšan poklopac za zaštitu akumulatora

Uključeno: vibrirajuća igla Ø 38 mm / 1,2 m

Napon akumulatora	40 V max XGT
Oscilacije u minutu	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Prećnik vibratora Ø	38 mm
Dužina vibrirajuće igle	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Težina (sa BL4020)	4,8 kg

**VR0036****Akumulatorski vibrator za beton**

- ▶ Štitnik prekidača štiti prekidač od prodora materijala
- ▶ Poboļšan poklopac za zaštitu akumulatora

Uključeno: vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m

Napon akumulatora	40 V max XGT
Oscilacije u minutu	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Prečnik vibratora Ø	32 mm
Dužina vibrirajuće igle	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Težina (sa BL4020)	7,8 kg

**DVR850****Akumulatorski vibrator za beton**

- ▶ Idealan za uske oplate
- ▶ Polje delovanja vibracija 25 cm

Uključeno: vibrirajuća igla Ø25 mm / 2,4 m

Napon akumulatora	18 V LXT
Oscilacije u minutu	12.500 min ⁻¹
Prečnik vibratora Ø	25 mm
Dužina vibrirajuće igle	2,4 m
Dimenzije (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Težina	5,3 kg

**DVR450****Akumulatorski vibrator za beton**

- ▶ Idealan za uske oplate
- ▶ Polje delovanja vibracija 25 cm

Uključeno: vibrirajuća igla Ø25 mm / 1,2 m

Napon akumulatora	18 V LXT
Oscilacije u minutu	13.000 min ⁻¹
Prečnik vibratora Ø	25 mm
Dužina vibrirajuće igle	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Težina	3,8 kg

**UT0026****Akumulatorski mešač**

- ▶ 2 mehaničke brzine i promena brzine pomoću točkica u 5 stepena omogućavaju fino prilagođavanje brzine materijalu koji se meša

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-500 / 920 min ⁻¹
Veličina priključka	1/2"-20UNF
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. prečnik mešača	240 mm
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 458 x 235 mm
Težina (sa BL4080F)	7,2 kg

**DUT130****Akumulatorski mešač**

- ▶ Mešač je idealan za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge
- ▶ Štitnik štiti mašinu od prskanja materijala pri mešanju

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-300 / 1.300 min ⁻¹
Veličina priključka	1/2"-20UNF
Prihvati	M14 / M12
Maks. prečnik mešača	165 mm
Dimenzije (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Težina	3,4 kg

**GP0016****Akumulatorski pištolj za podmazivanje**

- ▶ Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2
- ▶ Režim rada sa fiksnom količinom masti za ravnomerno podmazivanje na više mesta

Napon akumulatora	40 V max XGT
Radni pritisak	690 bar
Protok	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Dužina creva	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 112 x 245 mm
Težina (sa BL4020)	5,2 kg

**DGP180****Akumulatorski pištolj za podmazivanje**

- ▶ Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2
- ▶ 690 bar maksimalnog radnog pritiska omogućava efikasno podmazivanje na radnim mašinama i poljoprivrednoj opr.

Napon akumulatora	18 V LXT
Radni pritisak	690 bar
Protok (automatska promena brzine)	290 ml/min
Protok (spora brzina)	145 ml/min
Dužina creva	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 114 x 245 mm
Težina	6,1 kg

**DCG180****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ 360° okretni zaptivni držač
- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Elektronska kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Crevo	-
Direktno punjenje	-
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Težina	3,0 kg

**DCG180B****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	600 ml
Crevo	✓
Direktno punjenje	✓
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Težina	3,0 kg

**CG100DA****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ 360° okretni zaptivni držač
- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Elektronska kontrola brzine

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Crevo	-
Direktno punjenje	-
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Težina	2,1 kg

**CG100DB****Akumulatorski pištolj za popunjavanje**

- ▶ Funkcija protiv kapanja zaustavlja isticanje posle otpuštanja prekidača
- ▶ Kompaktna i lagana konstrukcija

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	0-28 mm/s
Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	600 ml
Crevo	✓
Direktno punjenje	✓
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Težina	2,1 kg

**AC001G****Akumulatorski kompresor**

- ▶ Konstruisan pre svega za zbijanje eksera u zatvorenim prostorijama i završne radove
- ▶ Veliki manometri za bolji pregled i kontrolu pritiska u rezervoaru i cevima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. pritisak	9,3 bar
Radni pritisak	7,2 bar
Količina vazduha	34 l/min
Kapacitet rezervoara	7,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 434 x 382 mm
Težina (sa BL4080F)	12,8 kg

**DVP181****Akumulatorska vakuumna pumpa**

- ▶ Akumulatorska vakuumna pumpa klase 4 CFM (113 l/min) za pročišćavanje vazduha tokom ugradnje sistema za klimatizaciju
- ▶ Tip kompresora - uljni, dvostupanjski

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Kapacitet rezervoara za ulje	300 ml
Maks. kapacitet pumpanja	113 l/min
Nasadni navoj	5/16", 3/8"
Maksimalni negativni pritisak	3 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 193 x 210 mm
Težina	8,2 kg

**DVP180****Akumulatorska vakuumna pumpa**

- ▶ Laka provera i zamena ulja, zbog lakšeg pristupa
- ▶ Tip kompresora - uljni, jednostupanjski

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.840 min ⁻¹
Kapacitet rezervoara za ulje	115 ml
Maks. kapacitet pumpanja	50 l/min
Nasadni navoj	5/16"
Maksimalni negativni pritisak	20 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Težina	3,5 kg

**HG0016****Akumulatorski fen za vrući vazduh**

- ▶ Jednostavnim okretanjem plastičnog prstena mlaznicu je moguće ukloniti bez dodirivanja vrelot metalnog dela
- ▶ Sa funkcijom podešavanja temperature i zapremine vazduha

Napon akumulatora	40 V max XGT
Protok vazduha	120 / 150 / 180 / 200 l/min
Broj stepena protoka vazduha	4
Temperatura	sobna - 600 °C
Broj stepena podešavanja temperature	60
Dimenzije (D x Š x V)	191 x 86 x 266 mm
Težina (sa BL4020)	1,5 kg

**DHG180****Akumulatorski fen za vrući vazduh**

- ▶ Jednostavnim okretanjem plastičnog prstena mlaznicu je moguće ukloniti bez dodirivanja vrelot metalnog dela

Napon akumulatora	18 V LXT
Protok vazduha	200 l/min
Temperatura	550 °C
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 79 x 251 mm
Težina	1,3 kg

**DHG181****Akumulatorski fen za vrući vazduh**

- ▶ Sa funkcijom podešavanja temperature i zapremine vazduha

Napon akumulatora	18 V LXT
Protok vazduha	120 / 200 l/min
Broj stepena protoka vazduha	2
Temperatura	sobna - 550 °C
Broj stepena podešavanja temperature	6
Dimenzije (D x Š x V)	173 x 79 x 255 mm
Težina	1,4 kg

**AS0016****Akumulatorska duvaljka za prašinu**

- ▶ Može da se koristi za duvanje, naduvavanje, izduvanje
- ▶ Mogućnost priključivanja fleksibilne mlaznice za čišćenje elektronske opreme ili teško dostupna mesta

Napon akumulatora	40 V max XGT
Sila protoka vazduha	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. zaptivno usisavanje	10,3 kPa
Maks. količina vazduha	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 94 x 248 mm
Težina (sa BL4020)	1,5 kg

**DAS180****Akumulatorska duvaljka za prašinu**

- ▶ Može da se koristi za duvanje, naduvavanje, izduvanje
- ▶ Mogućnost priključivanja fleksibilne mlaznice za čišćenje elektronske opreme ili teško dostupna mesta

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. zaptivno usisavanje	10,3 kPa
Maks. količina vazduha	0-1,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	219 x 92 x 297 mm
Težina	1,7 kg

**VC0066M****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Makpac kutiju za odlaganje je moguće postaviti direktno na usisivač, bez adaptera
- ▶ Ispusni ventil na dnu usisivača

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Klasa prašine	M
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maks. količina vazduha	3,7 / 2,0 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	40 / 30 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	586 x 385 x 598 mm
Težina (sa BL4080F)	20,8 kg

**VC0036L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora

Napon akumulatora	40 V max XGT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	23 kPa
Maks. količina vazduha	2,8 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	15 / 12 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	11,5 kg

**VC0016L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora

Napon akumulatora	40 V max XGT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	23 kPa
Maks. količina vazduha	2,8 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	8 / 6 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 425 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	11,2 kg

**VC0046L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora

Napon akumulatora	40 V max XGT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	23 kPa
Maks. količina vazduha	2,7 / 1,8 m³/min
Kapacitet rezervoara za prašinu	15 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	11,7 kg

**VC0056L****Akumulatorski usisivač**

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- ▶ U kućište se mogu staviti dva akumulatora

Napon akumulatora	40 V max XGT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	23 kPa
Maks. količina vazduha	2,8 m³/min
Kapacitet rezervoara za prašinu	8 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 397 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	11,0 kg

H KLASA
PRAŠINE**M** KLASA
PRAŠINE**L** KLASA
PRAŠINE*GPI vrednosti >0,1 mg/m³
sve vrste prašine koje
izazivaju rak, bolest*GPI vrednosti
>0,1 mg/m³ i prašina od testere*GPI vrednosti
>1 mg/m³Glavni zahtevi
• Senzor za protok vazduha
• Zaštitna struktura filtera *1
• Struktura koja zahteva alat za uklanjanje/
postavljanje filtera *2 • Struktura koja štiti
korisnike od izloženosti prašini prilikom
pražnjenja vreće za prašinu *3Glavni zahtevi
• Senzor za protok vazduha
• Zaštitna struktura filtera *1Propustljivost prašine *4
manje od 0,005 %Propustljivost prašine *4
manje od 0,1 %Propustljivost prašine *4
manje od 1 %

u saglasnosti sa standardima EU-a IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

HEPA
filter | Iz vazduha uklanja
čestice sa efikasnošću
do 99,75%.* GPI: Granica profesionalne izloženosti. U prijavnoj zatvorenoj okolini
sa visokom aktivnošću, kao što su škole, izmerene srednje vrednosti
GPI-ja su 0,5 mg/m³. U slučaju „ne-aktivnog mesta“, izmerene srednje
vrednosti su 0,15 mg/m³, a u kancelarijama oko 0,2 mg/m³.*1 Filteri treba da budu zaštićeni od oštih predmeta, kao od eksera, ako
se oni slučajno usisaju. Rešenje za VC3211MX1/VC3211HX1 je štitnik za
filterske jedinice.*2 Filteri natovareni prašinom ne smeju jednostavno da se uklone.
Rešenje za VC3211HX1 je vijak za pričvršćivanje ručice za uklanjanje
filtera te tako sprečite njegovo jednostavno uklanjanje.*3 Treba da se spreči razletanje prašine u okolinu prilikom pražnjenja
vreće. Rešenje za VC3211HX1 je filterska vreća, koja je dostupna kao
dodatni pribor za VC3211MX1.*4 Propustljivost čestica krečnjaka (mermera) sa prečnikom od 5 µm ili
manjim, u saglasnosti sa standardima EU-a.

DC 14,4

DVC150L

Akumulatorski/električni usisivač

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- ▶ Kombinovana upotreba zahvaljujući 2 različita napajanja



DC 14,4

DVC860L

Akumulatorski/električni usisivač

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora
- ▶ Kombinovana upotreba zahvaljujući 2 različita napajanja



BL MOTOR

DVC155L

Akumulatorski usisivač

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



BL MOTOR

DVC865L

Akumulatorski usisivač

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



Napon akumulatora	18 + 18 V LXT / AC
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje el./aku.	24/9 kPa
Maks. protok vazduha el./aku.	3,6/2,1 m ³ /min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	15/12 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Težina	9,6 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT / AC
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje el./aku.	24/9 kPa
Maks. protok vazduha el./aku.	3,6/2,1 m ³ /min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	8/6 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Težina	9,2 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,1 m ³ /min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	15/12 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Težina	7,9 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,1 m ³ /min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	8/6 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Težina	7,9 kg



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC157L

Akumulatorski usisivač

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC867L

Akumulatorski usisivač

- ▶ Usisivač za suvo usisavanje
- ▶ Lak za rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjiva kutija za odlaganje pribora i akumulatora



Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,4/1,4 m ³ /min
Kapacitet rezervoara za prašinu	15 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Težina	8,6 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,4/1,4 m ³ /min
Kapacitet rezervoara za prašinu	8 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Težina	8,6 kg

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

KADA SE RADI SA ALATIMA

MODEL	CREVO	ADAPTER 22	ADAPTER 24	ADAPTER 38
DVC150L	38 mm	—	—	✓
DVC155L	32 mm	—	—	—
DVC860L	38 mm	—	—	✓
DVC865L	32 mm	—	—	—
DVC867L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
DVC157L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC004GL	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC001GL	32 mm	—	—	—
VC003GL	32 mm	—	—	—
VC005GL	32 mm	—	—	—
VC006GM	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓

PRIBOR ZA USISIVAČE / DUVALICE

191565-1

Komplet od 4 točka
VC0136L, VC0146L


199486-4

Pojas za rame
VC0136L, VC0146L

195432-5

Plastična kesha
VC0136L, VC0146L

1915T3-6

Tekstilna kesha
VC0136L, VC0146L

1915W5-3

Papirna kesha
VC0136L, VC0146L

BL AWS HEPA filter

VC0136L



Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka
- ▶ Opciona mogućnost montiranja točkova

Napon akumulatora	40 V max XGT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	15 kPa
Maks. količina vazduha	2,0 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	7,5/4,5 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 251 x 282 mm
Težina (sa BL4080F)	6,2 kg



BL HEPA filter

VC0146L



Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka
- ▶ Opciona mogućnost montiranja točkova

Napon akumulatora	40 V max XGT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	15 kPa
Maks. količina vazduha	2,0 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	7,5/4,5 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 251 x 282 mm
Težina (sa BL4080F)	6,2 kg



BL HEPA filter

DVC750



Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka
- ▶ Kompaktan i lagan model sa kojim može da se rukuje sa jednom rukom

Napon akumulatora	18 V LXT
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	6,7 kPa
Maks. količina vazduha	1,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	7,5/4,5 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Težina	4,6 kg



BL AWS HEPA filter

VC0126



Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Filterski sistem sa automatskim samostalnim čišćenjem
- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	20 kPa
Maks. količina vazduha	2,1 m³/min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	5,5/6,0 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Težina (sa BL4020)	6,4 kg



BL HEPA filter

VC0116



Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Filterski sistem sa automatskim samostalnim čišćenjem
- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	20 kPa
Maks. količina vazduha	2,4 m³/min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	5,5/6,0 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Težina (sa BL4020)	6,4 kg



BL AWS HEPA filter

VC0096



Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maks. količina vazduha	1,9 m³/min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Težina (sa BL4020)	4,1 kg



BL HEPA filter

VC0086



Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maks. količina vazduha	2,4 m³/min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Težina (sa BL4020)	4,1 kg



BL HEPA filter

DVC660



Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Protresanjem papirne kese za prašinu olakšava se sleganje prašine na dnu
- ▶ Akumulatori se umecnu sa strane i zaštićeni su kućištem usisivača

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,2 m³/min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	5,5/6,0 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Težina	6,7 kg



BL AWS HEPA filter

DVC265



Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja
- ▶ Mogućnost korišćenja kese za višekratnu upotrebu

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	1,8 m³/min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Težina	4,5 kg



BL HEPA filter

DVC261



Akumulatorski ranac usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - omogućava pokretanje usisivača sa istom snagom usisavanja kao što je bila u trenutku pre isključivanja
- ▶ Mogućnost korišćenja kese za višekratnu upotrebu

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	11 kPa
Maks. količina vazduha	2,0 m³/min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	1,5/2,0 l
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Težina	4,5 kg

ZAŠTITNA POKRIVKA

ZA RANAC USISIVAČE

DVC260, DVC261, DVC265

- ▶ Štiti kućište usisivača i površine koje su u kontaktu sa usisivačem od grebanja
- ▶ Poseban pristup akumulatoru radi lakše zamene
- ▶ Pričvršćivanje pomoću čičak-trake



191054-7

Zaštitna pokrivka



BEŽIČNI SISTEM ZA AUTOMATSKO USISAVANJE PRAŠINE

SA SVAKOM AKTIVACIJOM ALATA SE POKREĆE USISIVAČ/ POVEZANO SA  Bluetooth®

AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežičnu komunikaciju sa akumulatorskim alatima i usisivačem. Sa AWS® konekcijom usisivač se automatski uključuje/isključuje samo kada počnete/prestanete da radite sa alatom.



VEĆA MOBILNOST

BEZ OMETAJUĆIH KABLOVA

Korišćenjem akumulatorskog alata i akumulatorskog usisivača potpuno su uklonjeni kablovi, što omogućava rad bez problema oko uzemljenja, ograničavanja dometa zbog pristupa napajanju i bez spoticanja o kablove.

KOMPATIBILNOST

SA ELEKTRIČNIM USISIVAČIMA



WUT02 bežični adapter za usisavanje omogućava korišćenje AWS sistema sa električnim usisivačima sa priključkom za alat. Za bežično aktiviranje usisivača sa akumulatorskim alatima, jednostavno uključite adapter u utičnicu usisivača.

VEĆA EFIKASNOST

I MANJE BUKE

Usisivač opremljen AWS sistemom radi samo kada je uključen, čime se smanjuje konstantna buka i štedi energija akumulatora za mogućnost obavljanja veće količine posla sa samo jednim punjenjem akumulatora.



VS001G

Akumulatorski čistač

- ▶ 2 priključka za akumulatore (radi sa 1)
- ▶ Tihi režim
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	500 / 350 min ⁻¹
Površina čišćenja	2.600 m ² /h
Širina čišćenja	650 mm
Kapacitet rezervoara	24 l
Dimenzije (D x Š x V)	830 x 677 x 1.146 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	31,1 kg



PRIBOR ZA ČISTAČ

- ▶ Proširite kapacitet korpe za sakupljanje lišća

1913F7-8
Kesa za lišće
47 l

- ▶ Produžite vreme rada povezivanjem PDC jedinice za napajanje

1913F5-2
Nosač
Za PDC napajanje ili Makpac kućište

VC010G

Akumulatorski uspravni usisivač

- ▶ Rotirajuća četka, idealna za čišćenje tepiha
- ▶ 2-u-1 – četka za tepihe ili produžno crevo za čišćenje uskih i teško dostupnih područja
- ▶ Ručka može da se sklopi u rasponu od 0° do 90°

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	15 kPa
Maks. količina vazduha	1,8 m ³ /min
Kapacitet vreće	5,0 l
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 381 x 1.146 mm
Težina (sa BL4020)	8,0 kg



DVC560

Akumulatorski uspravni usisivač

- ▶ Rotirajuća četka, idealna za čišćenje tepiha
- ▶ 2-u-1 – četka za tepihe ili produžno crevo za čišćenje uskih i teško dostupnih područja
- ▶ Ručka može da se sklopi u rasponu od 0° do 90°

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	12 kPa
Maks. količina vazduha	1,9 m ³ /min
Kapacitet vreće	5,0 l
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 318 x 1.146 mm
Težina	9,0 kg



DC1184

Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ 3 režima podešavanja brzine
- ▶ Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	5,4 kPa
Maks. količina vazduha	1,4 m ³ /min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	0,5 / 0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 138 x 202 mm
Težina	2,2 kg



CL121D

Akumulatorski usisivač / duvaljka

- ▶ 3 režima podešavanja brzine
- ▶ Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- ▶ Može da se koristi kao duvaljka

Napon akumulatora	12 V max CXT
Maks. zaptivno usisavanje	4,6 kPa
Maks. količina vazduha	1,3 m ³ /min
Kapacitet vreće: tekstil/papir	0,5 / 0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Težina	1,8 kg



DRC300

Akumulatorski robotski usisivač

- ▶ Može da čisti površinu od 600 m² u 240 minuta (2x BL1860B)
- ▶ Automatsko vraćanje u početni položaj
- ▶ Nasumično usisavanje i čišćenje po predefinisanoj šemi

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. brzina pokreta	0,3 m/s
Kapacitet rezervoara	3,0 l
Daljinski upravljač - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	✓
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 500 x 204 mm
Težina	10,6 kg



DRC200

Akumulatorski robotski usisivač

- ▶ Može da čisti površinu od 500 m² u 200 minuta (2x BL1850B)
- ▶ Nasumično usisavanje i čišćenje po predefinisanoj šemi

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. brzina pokreta	0,3 m/s
Kapacitet rezervoara	2,5 l
Daljinski upravljač - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	-
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Težina	7,8 kg

NAČIN ČIŠĆENJA

Robotski usisivači imaju 2 režima čišćenja i sistem za detekciju prepreka, koji efikasno vode čistače po prostoru za optimalnu pokrivenost poda.



ŠABLONSKI REŽIM ČIŠĆENJA

Pogodno za čišćenje širokih prostora sa malim brojem prepreka, na primer magacina ili dugačkog hodnika.

NASUMIČNI REŽIM ČIŠĆENJA

Pogodno za čišćenje prostora sa velikim brojem prepreka, na primer kancelarije ili teretana.

DRC300



240 min / 600 m²

* sa jednim punjenjem 2x BL1860B akumulatora

Robotski čistač sa LiDAR senzorom, kapacitetom kolektora od 3 l i HEPA filterom za optimalnu pokrivenost poda i pouzdanu automatizaciju za čišćenje većih poslovnih prostora, skladišta, teretana ...

Lako navođenje i ograničavanje granica za pomoć mapiranja unutar mobilne aplikacije ili pomoću granične trake.

191P18-9

Traka za ograničavanje magnetni, 5 m



DRC200



240 min / 600 m²

* sa jednim punjenjem 2x BL1860B akumulatora

Robotski čistač sa 2,5 l kapaciteta kolektora i daljinskim upravljanjem za lak rad i efikasno čišćenje većih poslovnih prostora, magacina, teretana ...

Lako uputstvo za čišćenje uz pomoć daljinskog upravljača sa dugmadima za šablonske ili nasumične režime čišćenja i ograničavanje granica uz pomoć granične trake.

SH00000231

Traka za ograničavanje aluminijumska, 15 m



CIKLONSKI NASTAVCI

ISKORISTITE SNAGU VAZDUHA ZA
ODVAJANJE PRAŠINE

CIKLONSKI NASTAVAK



1910D3-4

Kućište sa ciklonskim nastavkom - sa bravom
CL0016, CL0036, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F

1910D4-2

Kućište sa ciklonskim nastavkom - sa bravom
CL0016, CL0036, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F



1910D73-9

Ciklonski nastavak - sa bravom
Svi modeli imaju bravu cevi

1910D75-5

Ciklonski nastavak
Modeli nemaju bravu cevi



BL
MOTOR

CL0046

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Nastavak za usisavanje sa rotirajućom četkom za čišćenje tepiha
- ▶ Ciklonski sistem za prikupljanje prašine
- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	20 kPa
Maks. količina vazduha	1,0 m³/min
Kapacitet rezervoara	0,25 l
Brava cevi	✓
Dostupno u više boja	○
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.094 x 243 x 186 mm
Težina (sa BL4025)	2,2 kg



BL
MOTOR

CL0016

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Maks. količina vazduha	1,2 m³/min
Kapacitet rezervoara	0,73 l
Brava cevi	✓
Dostupno u više boja	●
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 152 mm
Težina (sa BL4025)	1,7 kg



BL
MOTOR

CL0026

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Maks. količina vazduha	1,2 m³/min
Kapacitet vreće	0,33 l
Brava cevi	✓
Dostupno u više boja	● ○
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.081 x 114 x 158 mm
Težina (sa BL4025)	1,8 kg



BL
MOTOR

CL0036

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Funkcija memorisanja radnog režima - prilikom pokretanja usisivača automatski je izabrana snaga usisavanja podešena tokom poslednje upotrebe

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. zaptivno usisavanje	20 kPa
Maks. količina vazduha	1,0 m³/min
Kapacitet rezervoara ciklona	0,25 l
Brava cevi	✓
Dostupno u više boja	● ○
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.121 x 113 x 177 mm
Težina (sa BL4025)	1,9 kg



BL
MOTOR

DCL180

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	4,2 kPa
Maks. količina vazduha	1,3 m³/min
Kapacitet rezervoara	0,65 l
Brava cevi	-
Dostupno u više boja	● ●
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Težina (sa BL1830B)	1,4 kg



BL
MOTOR

DCL181F

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	4,2 kPa
Maks. količina vazduha	1,4 m³/min
Kapacitet rezervoara	0,65 l
Brava cevi	-
Dostupno u više boja	○
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Težina (sa BL1830B)	1,4 kg



BL
MOTOR

DCL283F

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za manje buke i vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	17,5 kPa
Maks. količina vazduha	1,1 m³/min
Kapacitet rezervoara	0,73 l
Brava cevi	✓
Dostupno u više boja	● ○
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Težina (sa BL1830B)	1,6 kg



BL
MOTOR

DCL284F

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za manje buke i vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maks. količina vazduha	1,2 m³/min
Kapacitet rezervoara	0,73 l
Brava cevi	✓
Dostupno u više boja	● ○
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Težina (sa BL1830B)	1,6 kg



BL
MOTOR

DCL286F

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za manje buke i vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maks. količina vazduha	1,0 m³/min
Kapacitet rezervoara ciklona	0,25 l
Brava cevi	✓
Dostupno u više boja	● ○ ●
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Težina (sa BL1830B)	1,8 kg



BL
MOTOR

CL108FD

Akumulatorski štapni usisivač

- ▶ Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje

Napon akumulatora	12 V max CXT
Maks. zaptivno usisavanje	4,4 kPa
Maks. količina vazduha	1,2 m³/min
Kapacitet vreće	0,6 l
Brava cevi	-
Dostupno u više boja	○
Kompatibilni nastavci za usisavanje	28
Dimenzije (D x Š x V)	956 x 110 x 150 mm
Težina (sa BL1016B)	1,2 kg

AKUMULATORSKI LASERI

55



SK105D

Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna, 1 vertikalna linija
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 635 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Raspon merenja laser/detektor	25 / 80 m
Tačnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ lasera/drška	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	0,84 kg



SK1056D

Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna, 1 vertikalna linija
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 525 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Raspon merenja laser/detektor	35 / 80 m
Tačnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ lasera/drška	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	0,84 kg



SK106D

Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna linija/1 vertikalna linija + 4 tačke
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 635 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Raspon merenja laser/detektor	25 / 80 m
Tačnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ lasera/drška	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	0,85 kg



SK1066D

Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna linija/1 vertikalna linija + 4 tačke
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ 2 režima osvetljenja: ekonomični režim / režim visokog osvetljenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 635 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Raspon merenja laser/detektor	35 / 80 m
Tačnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ lasera/drška	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	0,85 kg



SKR001

Aku. rotacioni laser

- ▶ Kompatibilan sa akumulatorskom platformom: LXT / XGT* / CXT* (* sa adapterom)

Uključeno: zidni nosač LE00981930 - 5/8", detektor LE00981928

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip lasera	klasa II, 520 nm
Opseg samonivelisanja	± 5°
Raspon merenja sa detektorom (horizontalno)	800 m
Raspon merenja (vertikalno)	30 m
Horizontalna tačnost	± 0,5 mm / 10 m
Vertikalna tačnost	± 0,75 mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Klasa zaštite (IP) - bez/sa aku.	IP67 / IP66
Težina (sa BL1860B)	4,7 kg



SK10GD

Aku. laser sa ukrštenim linijama

- ▶ 1 horizontalna linija/1 vertikalna linija + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Funkcija memorisanja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 515 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Horizontalna tačnost	± 1 mm / 10 m
Vertikalna tačnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	1,6 kg



SK20GD

Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/2 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Funkcija memorisanja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 515 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Horizontalna tačnost	± 1 mm / 10 m
Vertikalna tačnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	1,6 kg




SK40GD

Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/4 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Funkcija memorisanja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 515 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Horizontalna tačnost	± 1 mm / 10 m
Vertikalna tačnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	1,6 kg



SK700D

Aku. laser sa više linija

- ▶ 8 laserskih linija
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Vertikalne laserske linije mogu da se rotiraju oko određene vertikalne tačke ulevo i udesno za 10°

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 630-645 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Raspon merenja laser/detektor	25 / 70 m
Tačnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ lasera/drška	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	1,2 kg



SK700GD

Aku. laser sa više linija

- ▶ 8 laserskih linija
- ▶ Mogućnost napajanja pomoću adaptera ADP09
- ▶ Vertikalne laserske linije mogu da se rotiraju oko određene vertikalne tačke ulevo i udesno za 10°

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 510-530 nm
Opseg samonivelisanja	± 4°
Raspon merenja laser/detektor	35 / 70 m
Tačnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ lasera/drška	1/4" / 1/4", 5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	1,2 kg



SK3126D

Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/3 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ Podnožje sa 360° rotiranjem i dugmetom za podešavanje vertikalne linije

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 515 nm
Opseg samonivelisanja	± 2°
Horizontalna tačnost	± 1 mm / 10 m
Vertikalna tačnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	1,6 kg



SK2096D

Aku. laser sa više linija

- ▶ 1 horizontalna linija/2 vertikalne linije + 1 tačka
- ▶ Mogućnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabl
- ▶ Podnožje sa 360° rotiranjem i dugmetom za podešavanje vertikalne linije

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	klasa II, 515 nm
Opseg samonivelisanja	± 2°
Horizontalna tačnost	± 1 mm / 10 m
Vertikalna tačnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Brava samonivelišuće mehanizma	✓
Težina	1,6 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseriAlati za rušenje
i bušenjeBušilice /
mešaciAlati za
prizezanjeAlati za sečenje,
brušenje i poliranjeAlati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisvači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati



BL WG UC0306

UC0306



Akumulatorska lančana testera

- ▶ IPX4M klasa zaštite za upotrebu po kiši
- ▶ Izuzetna snaga, brzo ubrzavanje i dobro reagovanje
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	500 mm
Snaga	2,8 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-20/24,5/29 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	956 x 232 x 280 mm
Težina (sa BL4080F)	7,8 kg



BL WG UC0136

UC0136



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	450 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	859 x 230 x 275 mm
Težina (sa BL4050F)	6,8 kg



BL WG UC0266

UC0266



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	400 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	792 x 219 x 271 mm
Težina (sa BL4050F)	5,4 kg



BL WG UC0126

UC0126



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	400 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	807 x 230 x 275 mm
Težina (sa BL4050F)	6,7 kg



BL WG UC0166

UC0166



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	400 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	807 x 234 x 275 mm
Težina (sa BL4050F)	6,7 kg



BL WG UC0226

UC0226



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	752 x 225 x 271 mm
Težina (sa BL4050F)	5,4 kg



BL WG UC0116

UC0116



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	766 x 230 x 275 mm
Težina (sa BL4050F)	6,6 kg



BL WG UC0156

UC0156



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Indikator kapaciteta akumulatora
- ▶ Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	766 x 234 x 275 mm
Težina (sa BL4050F)	7,2 kg



BL WG UC0046

UC0046



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Automatsko podmazivanje
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24,8 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	600 x 194 x 243 mm
Težina (sa BL4050F)	4,6 kg



BL WG UC0036

UC0036



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Automatsko podmazivanje
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24,8 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	543 x 194 x 243 mm
Težina (sa BL4050F)	4,5 kg



BL WG UC0066

UC0066



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Sa mačem za rezbaranje
- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Automatsko podmazivanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-24,8 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	504 x 194 x 243 mm
Težina (sa BL4050F)	4,1 kg



BL WG UC0316

UC0316



Akumulatorska lančana testera

- ▶ Izuzetno ubrzavanje i dobro reagovanje
- ▶ Omča za pričvršćivanje užeta
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,06 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	150 ml
Dimenzije (D x Š x V)	550 x 188 x 203 mm
Težina (sa BL4050F)	3,8 kg

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

57



DUC355

Akumulatorska lančana testera

- Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki
- Automatsko podmazivanje
- Indikator kapaciteta akumulatora

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,1 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Težina	5,4 kg



DUC353

Akumulatorska lančana testera

- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Automatsko podmazivanje
- Indikator kapaciteta akumulatora

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,1 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Težina	5,5 kg



DUC357

Akumulatorska lančana testera

- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da provjeri nivo ulja

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	0,61 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	7,7 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	150 ml
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 214 x 234 mm
Težina	4,4 kg



DUC306

Akumulatorska lančana testera

- Automatsko podmazivanje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana
- Omča za pričvršćivanje užeta

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,2 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Težina	5,1 kg

ODRŽAVANJE LANACA

PRIBOR ZA OŠTRENJE LANACA

OŠTRENJE REZNIH ZUBA

ručno

sa upravljačem

PODEŠAVANJE GRANIČNIKA DUBINE

D-73748
Okrugla turpija sa šestougaonim prihvatom
lanac: 25AP, 80TXL

D-73754
Okrugla turpija sa šestougaonim prihvatom
lanac: 90PX

D-72154
Set za brušenje
lanac: 25AP, 80TXL

D-72160
Set za brušenje
lanac: 90PX

D-75605
Magnetni sablon

D-67474
Sablon za graničnik dubine



DUC256

Akumulatorska lančana testera

- Automatsko podmazivanje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana
- Omča za pričvršćivanje užeta

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,2 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Težina	4,6 kg



DUC256C

Akumulatorska lančana testera

- Sa mačem za rezarenje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana
- Omča za pričvršćivanje užeta

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,2 kW
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Težina	4,6 kg



DUC254

Akumulatorska lančana testera

- Bestepeni prekidač za komforniji rad
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	0,57 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	140 ml
Dimenzije (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Težina	3,2 kg



DUC254C

Akumulatorska lančana testera

- Sa mačem za rezarenje
- Režim pojačanja obrtnog momenta za rezanje deblijh grana

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	0,57 kW
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-22,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	140 ml
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Težina	3,3 kg



DUC122

Akumulatorska lančana testera

- Štitnik na kraju mača sprečava povratne udare
- Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- Mogućnost korišćenja teleskopske drške

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	115 mm
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	80 ml
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Težina	2,6 kg



UC0296

Aku. lančana testera za orezivanje

- Obezbeđuje neprekidnu snagu za orezivanje drveta, voća ili pomoć prilikom izgradnje drvenih konstrukcija
- Pokretni štitnik

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	150 mm
Snaga	0,59 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 95 x 257 mm
Težina (sa BL4040)	2,4 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaći

Alati za rušenje i bušenje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**DUC150****Aku. lančana testera za orezivanje**

- ▶ Kompaktna i snažna, za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka, korisna i za tesarske radove
- ▶ Automatsko podmazivanje
- ▶ Pokretni štitičnik

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	150 mm
Snaga	0,32 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	459 x 90 x 249 mm
Težina	2,0 kg

**DUC101****Aku. lančana testera za orezivanje**

- ▶ Kompaktna i snažna, za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka, korisna i za tesarske radove
- ▶ Pokretni štitičnik

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	100 mm
Snaga	0,32 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	408 x 90 x 249 mm
Težina	2,0 kg

**UC100D****Aku. lančana testera za orezivanje**


- ▶ Kompaktna i snažna, za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka, korisna i za tesarske radove
- ▶ Pokretni štitičnik

Napon akumulatora	12 V max CXT
Dužina vodilice	100 mm
Snaga	0,21 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 90 x 226 mm
Težina	1,6 kg

**UGAONI NASTAVAK
ZA LAKŠE SEČENJE**

UA0036G, UA0046G, DUA301

- ▶ Mogućnost podešavanja vertikalno ili horizontalno
- ▶ Promena ugla glave za 30°


1910J6-0
Ugaoni nastavak
**UA0036****Aku. produžena lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,5 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	160 ml
Dimenzije (D x Š x V)	2.230 x 156 x 187 mm
Težina (sa BL4080F)	7,3 kg

**UA0046****Aku. teleskopska lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,5 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	160 ml
Dimenzije (D x Š x V)	2.516-3.748 x 156 x 187 mm
Težina (sa BL4080F)	9,1 kg

**DUA301****Aku. teleskopska lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zupčaste navrtke sprečavaju gubljenje navrtki

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	160 ml
Dimenzije (D x Š x V)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm
Težina	8,5 kg

**DUA200****Aku. produžena lančana testera**

- ▶ Ugrađena kuka za uklanjanje izrezanih grana iz krošnji
- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ 9 položaja podešavanja ugla glave (od 60 do -60°)
- ▶ Odvojiva osovina za podešavanje dužine

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	200 mm
Snaga	0,26 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	6,7 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm
Težina	3,5 kg

**RADNE RUKAVICE
DRIVER**

USKLADENOST SA STANDARDOM EN388 1132X



- ▶ Izdržljive kožne radne rukavice
- ▶ Otporne na ulje i tečnost
- ▶ Voodootporne i prozirne rukavice
- ▶ Otvorena manžetna za lako navlačenje
- ▶ Prozračni materijal za veću udobnost

**RADNE RUKAVICE
FITKNIT ADV**

USKLADENOST SA STANDARDOM EN388 4X42F



- ▶ Odlična zaštita od posekotine, ogrebotina i kidanja
- ▶ Sa nitrilnim premazom na dlanu za bolje hvatanje
- ▶ Fleksibilnog dizajna za lakše kretanje i bolju kontrolu tokom rada

SERIJA RADNIH RUKAVICA

P-84626
Radne rukavice
Driver
vel. M

P-84632
Radne rukavice
Driver
vel. L

P-84648
Radne rukavice
Driver
vel. XL

P-84713
Radne rukavice
FitKnit ADV
vel. M

P-84729
Radne rukavice
FitKnit ADV
vel. L

P-84735
Radne rukavice
FitKnit ADV
vel. XL


AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

59

AKUMULATORSKE LANČANE TESTERE

MODEL	PLATFORMA	SNAGA	BL MOTOR	AFT	DUŽINA VODILICE	KORAK LANCA	ŠIRINA UTORA	BRZINA LANCA	SPECIJALNE FUNKCIJE
UC0306	XGT	2,8 kW	✓	-	500 mm	0,325"	1,3 mm	0-20 / 24,5 / 29 m/s	Integrirana navrtka
UC0116	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana navrtka
UC0126	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana navrtka
UC0266	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana navrtka
UC0136	XGT	1,6 kW	✓	-	450 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana navrtka
UC0156	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
UC0226	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
UC0166	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
UC0036	XGT	1,4 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Integrirana navrtka
UC0046	XGT	1,4 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Integrirana navrtka
UC0066	XGT	1,4 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-24,8 m/s	Mač za rezbarenje
UC0316	XGT	1,06 kW	✓	-	250 mm	0,325"	1,1 mm	0-24 m/s	Integrirana navrtka
DUC355	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana navrtka
DUC353	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
DUC357	LXT	0,61 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
DUC306	LXT	1,2 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana navrtka
DUC256	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana navrtka
DUC256C	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-20 m/s	Mač za rezbarenje
DUC254	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-24 m/s	Integrirana navrtka
DUC254C	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-22,5 m/s	Mač za rezbarenje
DUC122	LXT			-	115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s	Moguća montaža teleskopske drške
UC0296	XGT	0,59 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
DUC150	LXT	0,32 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
DUC101	LXT	0,32 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
UC100D	CXT	0,21 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez korišćenja alata
UA0036	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Produžena lančana testera 2.230 mm
UA0046	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopska lančana testera 2.516-3.748 mm
DUA301	LXT	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopska lančana testera 2.530-3.762 mm
DUA200	LXT	0,26 kW	✓	-	200 mm	0,325"	1,1 mm	6,7 m/s	Produžena lančana testera 1.620/2.520 mm



Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritivanje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseriAlati za rušenje
i bušenjeBušilice /
mešaciAlati za
prizezanjeAlati za sečenje,
brušenje i poliranjeAlati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisvači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

**UH0076****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Optimalno rešenje za glatko rezanje debljih grana

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	25,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.274 x 223 x 191 mm
Težina (sa BL4050F)	5,2 kg

**UH0066****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Optimalno rešenje za glatko rezanje debljih grana

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	25,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.123 x 223 x 191 mm
Težina (sa BL4050F)	5,0 kg

**UH0056****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.263 x 223 x 191 mm
Težina (sa BL4050F)	5,1 kg

**UH0046****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	0-2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120 x 223 x 191 mm
Težina (sa BL4050F)	4,9 kg

**UH0086****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120 x 223 x 214 mm
Težina (sa BL4050F)	4,9 kg

**UH0216****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Aluminijska vodica noža za lakši prednji deo alata
- Funkcija otpuštanja blokade noža

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	4.200 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.039 x 207 x 185 mm
Težina (sa BL4020)	3,1 kg

**UH0206****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Aluminijska vodica noža za lakši prednji deo alata
- Funkcija otpuštanja blokade noža

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	4.200 min ⁻¹
Dužina noža	500 mm
Najveća debljina grana	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	920 x 207 x 185 mm
Težina (sa BL4020)	3,0 kg

AKUMULATORSKI RUKSAC

PDC1500A01

ZA DUŽI RAD

**191N62-4**PDC adapter za
prikliučivanje XGT 40 V max alata**191J51-5**PDC adapter za
prikliučivanje LXT 18-18 V alata**UH0146****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.225 x 270 x 168 mm
Težina (sa BL4050F)	4,7 kg

**UH0136****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj hodova	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.085 x 270 x 168 mm
Težina (sa BL4050F)	4,5 kg

**DUH751****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Težina	4,5 kg

**DUH601****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Težina	4,3 kg

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

61



DUH752

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Težina	4,4 kg



DUH602

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Težina	4,3 kg



DUH502

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Okretna zadnja drška sa više položaja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina noža	500 mm
Najveća debljina grana	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.016 x 192 x 225 mm
Težina	4,1 kg



DUH606

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Iskošeni zupci sa sečivom na obe strane omogućavaju sečenje grana maksimalnog prečnika od 20 mm
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	4.000 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.016 x 207 x 185 mm
Težina	3,0 kg



DUH506

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Iskošeni zupci sa sečivom na obe strane omogućavaju sečenje grana maksimalnog prečnika od 20 mm
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	4.000 min ⁻¹
Dužina noža	500 mm
Najveća debljina grana	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	897 x 207 x 185 mm
Težina	2,9 kg



DUH607

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Prednji prekidač sa boljom reakcijom i na bočnom delu
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	2.700 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.029 x 209 x 188 mm
Težina	3,1 kg



DUH507

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- Prednji prekidač sa boljom reakcijom i na bočnom delu
- Zamena noža bez rastavljanja kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	2.700 min ⁻¹
Dužina noža	500 mm
Najveća debljina grana	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	925 x 209 x 188 mm
Težina	3,0 kg



DUH754S

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.198 x 280 x 147 mm
Težina	4,1 kg



DUH604S

Akumulatorske makaze za živu ogradu

- 2 drške pružaju bolje manevarske sposobnosti
- Veliki hvatač ostataka olakšava uklanjanje ostataka sečenja žive ograde i čuva njeno zdravlje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.057 x 280 x 147 mm
Težina	4,0 kg



UN001G

Aku. produžene makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- 6 podešavanja ugla sečiva (od 45 do -70°)

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	1.000/1.500/2.000 min ⁻¹
Broj hodova	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.268 x 100 x 133 mm
Težina (sa BL4020)	4,7 kg



DUN600L

Aku. produžene makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- Oštri zupci su konstruisani tako da jednostavno zahvate i čvrsto zadrže grane kako bi se omogućilo njihovo glatko rezanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Broj hodova	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina noža	600 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.050 x 230 x 178 mm
Težina	4,1 kg



DUN500W

Aku. produžene makaze za živu ogradu

- Funkcija otpuštanja blokade noža
- 6 položaja za podešavanje ugla noža

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Broj hodova	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina noža	500 mm
Najveća debljina grana	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.115 x 97 x 137 mm
Težina	4,3 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**DUN461W****Aku. teleskopske makaze za živu ogradu**

- ▶ Teleskopska drška
- ▶ Prednju kliznu ručicu možete da namestite u željeni položaj za lakše obavljanje posla
- ▶ 10 položaja za podešavanje ugla noža (od 60 do -75°)

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	1.800 min ⁻¹
Broj hodova	3.600 min ⁻¹
Dužina noža	460 mm
Najveća debljina grana	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Težina	3,3 kg

**UN460WD****Aku. teleskopske makaze za živu ogradu**

- ▶ Teleskopska drška
- ▶ Prednju kliznu ručicu možete da namestite u željeni položaj za lakše obavljanje posla
- ▶ 10 položaja za podešavanje ugla noža (od 60 do -75°)

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	1.800 min ⁻¹
Broj hodova	3.600 min ⁻¹
Dužina noža	460 mm
Najveća debljina grana	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Težina	3,0 kg

**UH201D****Akumulatorske makaze za živu ogradu**

- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ LED svetlo pokazuje preopterećenje

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj hodova	1.250 min ⁻¹
Dužina noža	200 mm
Opciona montaža noža za travu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Težina	1,5 kg

**DUM604****Akumulatorske makaze za travu**

- ▶ Nerdajuća površina noža
- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Opciona lako moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	2.500 min ⁻¹
Širina sečenja	160 mm
Opciona montaža noža za živu ogradu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Težina	1,8 kg

**PRODUŽENA RUČKA
ZA LAKŠE SEČENJE TRAVE****MAKAZE ZA TRAVU**

- ▶ Podešavanje ugla u 5 stepeni za prilagođavanje visine drške
- ▶ Dugme za neprekidan rad nalazi se sa leve i desne strane

**198516-8**

Produžena ručka na točkicama za sečenje trave
DUM604, UH201D, UM600D, DUM111

**DUM111****Akumulatorske makaze za travu**

- ▶ Nerdajuća površina noža
- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Opciona lako moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova	2.500 min ⁻¹
Širina sečenja	110 mm
Opciona montaža noža za živu ogradu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 120 x 130 mm
Težina	1,8 kg

**UM600D****Akumulatorske makaze za travu**

- ▶ Nerdajuća površina noža
- ▶ Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža
- ▶ Opciona lako moguće priključiti dugu ručku sa točkovima

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj hodova	1.250 min ⁻¹
Širina sečenja	160 mm
Opciona montaža noža za živu ogradu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Težina	1,5 kg

DUP361**Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Brže sečenje nego kod DUP362

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Najveća debljina grana	25 / 33 mm
Obrtni moment	185 N
Dužina kabla	1,1 m
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Težina	3,9 kg

**DUP362****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Više snage od DUP361

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Najveća debljina grana	25 / 33 mm
Obrtni moment	250 N
Dužina kabla	1,1 m
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Težina	3,9 kg

**DUP180****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 4 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Indikator opterećenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Najveća debljina grana	10 / 18 / 25 / 30 mm
Dužina kabla	1,4 m
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 40 x 99 mm
Težina	0,68 kg

**DUP181****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Otvaranje noževa je podesivo u 4 faze
- ▶ Indikator opterećenja
- ▶ Ulje za podmazivanje se može ubrizgati bez rastavljanja sečiva

Napon akumulatora	18 V LXT
Najveća debljina grana	10 / 18 / 25 / 30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 75 x 113 mm
Težina	2,1 kg

**UP100D****Akumulatorske makaze za grane/lozu**

- ▶ Kompaktna konstrukcija
- ▶ Podešavanje otvaranja noževa, otvaranje noževa je podesivo u 2 faze, u zavisnosti od veličine grana
- ▶ Indikator opterećenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Najveća debljina grana	18 / 25 mm
Obrtni moment	185 N
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 64 x 98 mm
Težina	1,1 kg



UX016

Aku. višenamenska pogonska glava

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-5.700 / 8.200 / 9.700 min ⁻¹
Tip drške	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave*	✓
*sa nastavkom za kosu	
Dimenzije (D x Š x V)	1.027 x 320 x 209 mm
Težina (sa BL4080F)	5,5 kg




DUX60

Aku. višenamenska pogonska glava

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	0-5.700 / 8.200 / 9.700 min ⁻¹
Tip drške	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave*	✓
*sa nastavkom za kosu	
Dimenzije (D x Š x V)	1.011 x 225 x 216 mm
Težina	4,7 kg



DUX18

Aku. višenamenska pogonska glava

- Mogućnost korišćenja velikog broja različitih priključaka
- Sistem razdvojenog vratila omogućava laku izmenu i odlaganje priključaka

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-6.800 / 9.700 min ⁻¹
Tip drške	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave*	-
*sa nastavkom za kosu	
Dimenzije (D x Š x V)	983 x 318 x 175 mm
Težina	3,1 kg

TORBA ZA VIŠENAMENSKE POGONSKE GLAVE

LAKŠI TRANSPORT I ODLAGANJE

- Velika torba sa dvosmernim patent-zatvaračem, čijim otvaranjem se dobija veliki otvor za lak pristup
- Torba sa strane ima 4 džepa sa čičak trakom i 1 džep za patent-zatvaračem
- Sa praktičnim elastičnim omčama na vrhu torbe za jednostavno pričvršćivanje predmeta



195638-5
Torba za alat - 1.200 x 300 x 350 mm
DUX60, UX016, DUX18

IZUZETNA SVESTRANOST

LXT® I XGT® AKUMULATORSKE VIŠENAMENSKE POGONSKE GLAVE

Sa sistemom razdvojenog vratila za jednostavnu promenu 20 različitih nastavaka za orezivanje, kultivaciju, košenje, sečenje ivica i lakše odlaganje. Makita akumulatorske višenamenske pogonske glave su izuzetno praktično rešenje za sve radove u domu i oko njega.



NASTAVCI ZA AKUMULATORSKE VIŠENAMENSKE POGONSKE GLAVE



1913C9-3
Kosačica za travu EN424MP
350 mm

rezervna oštrica 1912VG-6
zaštita oštrice 413R92-2



191M59-7
Nož za šipražje EM407MP
230 mm



191N31-5
Trimer EM408MP
300 mm



196753-8
Alat za porubljivanje EE400MP
203 mm



1913P8-6
Odstranjivač korova WA400MP
220 mm, sečivo 1913L5-4

sečivo za plevljenje 80 mm 1913L6-2
sečivo za grabuljanje 170 mm 1913L7-0



19183-2
Kultivator KR401MP
220 mm



191E24-8
Produžetak vratila LE400MP
1.080 mm



197743-4
Ravne makaze za živu ogradu EN410MP
490 mm



198062-1
Makaze za travu i živu ogradu EN420MP
135", 250 mm

rezervna oštrica 198195-2
zaštita oštrice 458342-0



196257-0
Makaze za živu ogradu EN401MP
135", 490 mm



1912T0-4
Makaze za travu i živu ogradu EN422MP
180", 250 mm



1912T8-8
Makaze za živu ogradu EN402MP
180", 500 mm



191T38-7
Teleskopska lančana testera EY403MP
300 mm



PF400MP
Potopna pumpa PF400MP
ø 25 mm crevo



191P76-5
Duvalica UB401MP
UX016 17,3 N / DUX60 13,8 N / DUX18 10,0 N



1912R8-4
Duvalica UB402MP
UX016 4,7 N / DUX60 4,7 N / DUX18 4,7 N



UB403MP
Duvalica UB403MP
UX016 18,0 N / DUX60 15,0 N / DUX18 11,0 N



199320-8
Četka BR400MP
600 mm

rezervna četka XNR0000548



199341-0
Čistač SW400MP
590 mm

rezervni točak XNR0000549



SN400MP
Dodatak za čišćenje snega SN400MP
300 mm

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001C

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Kutija za travu – indikator za napunjenost
- ▶ 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Za površine do: potisno/samohodno (sa PDC1200)	6.900 m ² * ¹ 5.100 m ² * ¹
Širina sečenja	534 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Težina	49,5 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM003J

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Kutija za travu – indikator za napunjenost

Napon akumulatora	64 V max
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa BL64100)	3.700 m ² * ¹ 2.700 m ² * ¹
Širina sečenja	480 mm
Kapacitet kutije za travu	62 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Težina	33,8 kg

64 V MAX PLATFORMA

ZA DUŽI RAD

10,0 AH / 4,0 AH

- ▶ Akumulatori koncipirani kao moćan izvor energije za seriju kosilica 64 V max

BL64100
Akumulator 10,0 Ah
191Y69-6BL6440
Akumulator 4,0 Ah
191R06-8DC64WA
Punjač
191W19-9BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001G

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ 2 priključka za akumulator (radi sa 1)

Napon akumulatora	40 V max XGT
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL4080F)	2.800 m ² * ¹ 2.100 m ² * ¹
Širina sečenja	480 mm
Kapacitet kutije za travu	62 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	33,0 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM002G

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ 2 priključka za akumulator (radi sa 1)

Napon akumulatora	40 V max XGT
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL4080F)	3.400 m ² * ¹ 2.500 m ² * ¹
Širina sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	34,5 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM533

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 režima košenja: klasičan/tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi sa 2)

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 4x BL1860B)	2.300 m ² * ¹ 1.700 m ² * ¹
Širina sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm
Težina	47,9 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM532

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 režima košenja: klasičan/tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi sa 2)

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 4x BL1860B)	2.300 m ² * ¹ 1.700 m ² * ¹
Širina sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Težina	42,9 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

DLM462

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 režima košenja: klasičan/tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi sa 2)
- ▶ 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 4x BL1860B)	1.900 m ² * ¹ 1.400 m ² * ¹
Širina sečenja	460 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	2.500-3.300 / 2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm
Težina	39,8 kg



DLM539

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ Ručica za uključivanje/isključivanje samohodnog rada
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL1860B)	800 m ² * ¹ 700 m ² * ¹
Širina sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	3.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Težina	30,4 kg



DLM481

Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ Ručica za uključivanje/isključivanje samohodnog rada
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina: potisno/samohodno (sa 2x BL1860B)	800 m ² * ¹ 650 m ² * ¹
Širina sečenja	480 mm
Kapacitet kutije za travu	62 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	3.100 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Težina	29,3 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM001J

Akumulatorska kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima

Napon akumulatora	64 V max
Preporučena površina (sa BL6440)	1.400 m ² * ¹
Širina sečenja	480 mm
Kapacitet kutije za travu	62 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Težina	26,1 kg

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

LM002J

Akumulatorska kosilica

- ▶ 3 režima košenja: standardni režim / režim mekane rotacije bez opterećenja / režim za smanjenje buke
- ▶ Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima

Napon akumulatora	64 V max
Preporučena površina (sa BL6440)	1.600 m ² * ¹
Širina sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm
Težina	27,6 kg

*¹ Navedena vrednost je orijentaciona vrednost jer u velikoj meri zavisi od visine/gustine/stanja travnatne površine, radne visine rezanja trave, režima rada, snage/stanja/napunjenosti/broja akumulatora, tipa/stanja sečiva i vremenskih uslova.

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

65

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati sa sečenjem, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



LM0046

Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno usporavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Preporučena površina (sa BL4080F)	830 m ² ^{*1}
Širina sečenja	430 mm
Kapacitet kutije za travu	50 l
Visina sečenja - 8 nivoa	20-75 mm
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm
Težina (sa BL4080F)	18,2 kg



LM0036

Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Preporučena površina (sa BL4080F)	780 m ² ^{*1}
Širina sečenja	380 mm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Visina sečenja - 8 nivoa	20-75 mm
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm
Težina (sa BL4080F)	17,3 kg



BL SOFT DLM530

Akumulatorska kosilica

- 2 režima košenja: klasičan/tih
- 4 priključka za akumulator (radi sa 2)

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina (sa 4x BL1860B)	2.300 m ² ^{*1}
Širina sečenja	534 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Težina	42,9 kg



BL SOFT DLM460

Akumulatorska kosilica

- 2 režima košenja: klasičan/tih
- Izdržljivi gumirani točkovi sa kugličnim ležajevima
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina (sa 2x BL1860B)	1.600 m ² ^{*1}
Širina sečenja	460 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-75 mm
Broj obrtaja	2.500-3.300/2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 mm
Težina	27,6 kg



DLM466

Akumulatorska kosilica

- 2 režima košenja: klasičan/tih
- 2 priključka za akumulator (radi sa 1)
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Preporučena površina (sa 2x BL1860B)	960 m ² ^{*1}
Širina sečenja	460 mm
Kapacitet kutije za travu	60 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-75 mm
Broj obrtaja	3.300/2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.270-1.440 x 535 x 915-1.110 mm
Težina (sa 2x BL18120)	26,0 kg



DLM538

Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina (sa 2x BL1860B)	800 m ² ^{*1}
Širina sečenja	530 mm
Kapacitet kutije za travu	70 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	3.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Težina	28,0 kg



DLM480

Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina (sa 2x BL1860B)	800 m ² ^{*1}
Širina sečenja	480 mm
Kapacitet kutije za travu	62 l
Visina sečenja - 10 nivoa	20-100 mm
Broj obrtaja	3.100 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Težina	26,8 kg



DLM432

Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje (opciono)

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina (sa 2x BL1860B)	575 m ² ^{*1}
Širina sečenja	430 mm
Kapacitet kutije za travu	50 l
Visina sečenja - 13 nivoa	20-75 mm
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm
Težina	17,5 kg



DLM382

Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje (opciono)

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Preporučena površina (sa 2x BL1860B)	560 m ² ^{*1}
Širina sečenja	380 mm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Visina sečenja - 13 nivoa	20-75 mm
Broj obrtaja	3.700 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Težina	16,9 kg



DLM330

Akumulatorska kosilica

- Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje
- 3 funkcije: košenje, sakupljanje i usitnjavanje (opciono)

Napon akumulatora	18 V LXT
Preporučena površina (sa BL1840B)	270 m ² ^{*1}
Širina sečenja	330 mm
Kapacitet kutije za travu	30 l
Visina sečenja - 8 nivoa	20-75 mm
Broj obrtaja	4.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm
Težina	12,5 kg



BL UV0016

Akumulatorski vertikalator

- Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- U kucište se mogu staviti dva akumulatora

Uključeno: vratilo sa noževima, vratilo sa grabuljama

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Širina	380 mm
Kapacitet kutije	50 l
Visina sečenja - 18 nivoa	-12/+5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	23,8 kg



BL DUV320

Akumulatorski vertikalator

- Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- Lako podešavanje dubine

Uključeno: vratilo sa noževima

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.300 min ⁻¹
Širina	320 mm
Kapacitet kutije	30 l
Visina sečenja - 4 nivoa	-8/+4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.035 x 565 x 995 mm
Težina	10,4 kg

*1 Navedena vrednost je orijentaciona vrednost jer u velikoj meri zavisi od visine/gustine/stanja travnate površine, radne visine rezanja trave, režima rada, snage/stanja/napunjenosti/broja akumulatora, tipa/stanja sečiva i vremenskih uslova.

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**UR101C****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Broj obrtaja	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min ⁻¹
Širina sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.760 x 628 x 550 mm
Težina	5,2 kg

**UR201C****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Broj obrtaja	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min ⁻¹
Širina sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.795 x 400 x 269 mm
Težina	4,7 kg

**UR126****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Broj obrtaja	0-3.500 / 5.000 / 6.400 min ⁻¹
Širina sečenja	480 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	2 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.790 x 680 x 590 mm
Težina (sa BL4050F)	9,3 kg

**UR136****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500-6.700 min ⁻¹
Širina sečenja	450 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1,5 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.913 x 690 x 546 mm
Težina (sa BL4020)	5,5 kg

**UR0146****Akumulatorski trimer**

- Mogućnost košenja u oba smera u zavisnosti od željenog pravca izbacivanja, npr. prilikom košenja uz ivicu puta

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500-5.000 min ⁻¹
Širina sečenja	450 mm
Navoj	M10 x 1,25LH, 10T zvezdasti prihvat
Snaga	1,5 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.908 x 330 x 304 mm
Težina (sa BL4050F)	4,8 kg

**UR0066****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹
Širina sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.840 x 677 x 540 mm
Težina (sa BL4050F)	6,3 kg

**UR0076****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹
Širina sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.840 x 396 x 266 mm
Težina (sa BL4050F)	5,9 kg

**UR0026****Akumulatorski trimer**

- Direktna pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina sečenja	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.760 x 630 x 500 mm
Težina (sa BL4050F)	5,1 kg

**UR0036****Akumulatorski trimer**

- Direktna pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina sečenja	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.760 x 355 x 230 mm
Težina (sa BL4050F)	4,7 kg

**UR0166****Akumulatorski trimer**

- Mogućnost ugradnje alata sa najlonskim kanapom ili reznih diskova

Uključeno: glava sa plastičnim noževima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina sečenja	255 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,53 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.833 x 625 x 537 mm
Težina (sa BL4050F)	5,3 kg

**UR0176****Akumulatorski trimer**

- Mogućnost ugradnje alata sa najlonskim kanapom ili reznih diskova

Uključeno: glava sa plastičnim noževima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina sečenja	255 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,53 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.833 x 362 x 265 mm
Težina (sa BL4050F)	4,8 kg

**DUR369A****Akumulatorski trimer**

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min ⁻¹
Širina sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.846 x 628 x 530 mm
Težina	6,6 kg



DUR369L

Akumulatorski trimer

- Idealan za košenje pod nagibom zbog težišta pozadi

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava sa najlonskim užetom, 2-kraki rezni disk

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina sečenja	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.846 x 400 x 269 mm
Težina	6,4 kg



DUR368A

Akumulatorski trimer

- Direktan pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina sečenja	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.758 x 615 x 442 mm
Težina	4,7 kg



DUR368L

Akumulatorski trimer

- Direktan pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

Uključeno: glava sa plastičnim noževima, glava za najlonsku nit, 4-kraki rezni disk

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina sečenja	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.758 x 362 x 231 mm
Težina	4,5 kg

ROTACIONE MAKAZE

ZA ZAHTEVAN TEREN

ŠIRINA SEČENJA 230 mm

- Kada makaze dodirnu prepreku (npr. stablo) neće doći do povratnog udara što ga čini idealnim za košenje šipražja
- Manje odbijanje kamenja i zemlje



191M75-9

Nož za šipražje

DUR369LA, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM407MP



DUR190L

Akumulatorski trimer

- Mogućnost ugradnje alata sa plastičnim noževima ili reznim diskovima

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	3.500/5.100/6.000 min ⁻¹
Širina sečenja	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,24 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.836 x 348 x 236 mm
Težina	3,2 kg



DUR192L

Akumulatorski trimer

- Direktan pogon za veću snagu, brzinu i duže vreme rada

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	0-4.500/6.000 min ⁻¹
Širina sečenja	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	0,46 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.705 x 186 x 246 mm
Težina	3,0 kg



DUR189

Akumulatorski trimer

- Teleskopsko vratilo - 1.518-1.618 mm
- Mogućnost ugradnje alata sa plastičnim noževima

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Širina sečenja	300 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Snaga	0,24 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.618 x 258 x 396 mm
Težina	3,3 kg



DUR194

Akumulatorski trimer

- Mogućnost ugradnje reznog diska

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	4.500/6.000 min ⁻¹
Širina sečenja	280 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Snaga	0,23 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.580 x 288 x 236 mm
Težina	2,9 kg



DUR193

Akumulatorski trimer

- Podesiva glava sa 5 stepeni nagiba i okretanjem za 180° za obradu travnjaka
- Teleskopsko vratilo - 1.248-1.436 mm

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	7.800 min ⁻¹
Širina sečenja	260 mm
Kolut sa najlonskom niti	klik sistem
Snaga	0,23 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.436 x 265 x 358 mm
Težina	2,6 kg



DUR181

Akumulatorski trimer

- Podesiva glava sa 5 stepeni nagiba i okretanjem za 180° za obradu travnjaka
- Teleskopsko vratilo - 1.229-1.433 mm

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj obrtaja	7.800 min ⁻¹
Širina sečenja	260 mm
Kolut sa najlonskom niti	klik sistem
Tip drške	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.433 x 267 x 257 mm
Težina	3,1 kg



UR100D

Akumulatorski trimer

- Mogućnost ugradnje alata sa plastičnim noževima
- Teleskopsko vratilo - 845-1.195 mm

Uključeno: glava za najlonsku nit

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Širina sečenja	260 mm
Kolut sa najlonskom niti	klik sistem
Snaga	0,13 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.185 x 267 x 315 mm
Težina	2,1 kg



UE001G

Akumulatorski alat za porubljivanje

- Radna dubina se može podesiti prilagođavanjem visine gume
- Električna kočnica zaustavlja motor nežno, ali i brzo

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-4.800 min ⁻¹
Dubina sečenja	59 mm
Prečni sečiva	203 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1,1 kW
Dimenzije (D x Š x V)	1.860 x 227 x 303 mm
Težina (sa BL4020)	6,1 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

AKUMULATORSE KOSILICE

MODEL	PLATFORMA	KUČIŠTE	SAMOHODNA	ŠIRINA KOŠENJA	KAPACITET KUTIJE	USITNJAVANJE	ZADNJE IZBACIVANJE	IZBACIVANJE SA STRANE	
LM001C	PDC connect	Metalno	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
LM003J	64 V max	Metalno	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002J	64 V max	Plastično	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001J	64 V max	Plastično	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002G	XGT	Metalno	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001G	XGT	Metalno	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM004G	XGT	Plastično	-	430 mm	50 l	✓	-	-	-
LM003G	XGT	Plastično	-	380 mm	40 l	✓	-	-	-
DLM533	LXT	Aluminijumsko	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
DLM532	LXT	Metalno	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM462	LXT	Metalno	✓	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM539	LXT	Plastično	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM481	LXT	Plastično	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM530	LXT	Metalno	-	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM460	LXT	Metalno	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM466	LXT	Metalno	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM538	LXT	Plastično	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM480	LXT	Plastično	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM432	LXT	Plastično	-	430 mm	50 l	✓*	-	-	-
DLM382	LXT	Plastično	-	380 mm	40 l	✓*	-	-	-
DLM330	LXT	Plastično	-	330 mm	30 l	✓	-	-	-

*opcionii pribor

AKUMULATORSKI TRIMERI

MODEL	PLATFORMA	SNAGA	DRŠKA	KOMPATIBILAN PRIBOR ZA SEČENJE				<i>AFT</i>	<i>ADT</i>
				NIT	PLASTIČNI NOŽEVI	REZNI DISKOVI			
UR101C	PDC connect	1 kW	U drška	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR201C	PDC connect	1 kW	D drška	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT	2 kW	U drška	480 mm	305 mm	255 / 305 mm	✓	✓	✓
UR013G	XGT	1,5 kW	U drška	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G	XGT	1,5 kW	D drška	450 mm	-	-	✓	-	✓
UR006G	XGT	1 kW	U drška	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR007G	XGT	1 kW	D drška	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT	0,55 kW	U drška	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR003G	XGT	0,55 kW	D drška	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR016G	XGT	0,53 kW	U drška	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT	0,53 kW	D drška	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR369L	LXT	1 kW	D drška	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT	1 kW	U drška	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT	0,55 kW	D drška	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT	0,55 kW	U drška	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT	0,46 kW	D drška	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR190L	LXT	0,24 kW	D drška	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR189	LXT	0,24 kW	D drška	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR194	LXT	0,23 kW	D drška	280 mm	-	200 mm	-	-	-
DUR193	LXT	0,23 kW	D drška	260 mm	-	-	-	-	-
DUR181	LXT	0,23 kW	D drška	260 mm	-	-	-	-	-
UR100D	CXT	0,13 kW	D drška	260 mm	230 mm	-	-	-	-

AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

69



DG0026

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

Uključeno: set drški 191P11-3 za bušenje zemlje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	-
Prihvati	tipa D - direktan
Kapacitet bušenja: glinasto tlo	150 mm
Kapacitet bušenja: peskovito tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	862 x 605 x 208 mm
Težina (sa BL4050F)	8,0 kg




DG0016

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

Uključeno: set drški 191P11-3 za bušenje zemlje, A adapter, D adapter

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Prihvati	tipa D - adapter
Kapacitet bušenja: glinasto tlo	150 mm
Kapacitet bušenja: peskovito tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	863 x 605 x 199 mm
Težina (sa BL4080F)	8,1 kg



DD6461

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

Uključeno: set drški 191P11-3 za bušenje zemlje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	-
Prihvati	tipa D - direktan
Kapacitet bušenja: glinasto tlo	150 mm
Kapacitet bušenja: peskovito tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Težina	7,6 kg



DD6460

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promenu smera
- Klizna spojka

Uključeno: set drški 191P11-3 za bušenje zemlje, A adapter, D adapter

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj obrtaja	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Prihvati	tipa D - adapter
Kapacitet bušenja: glinasto tlo	150 mm
Kapacitet bušenja: peskovito tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Težina	8,2 kg



DCU601

Akumulatorska kolica

- Podesiva visina upravljača 740-980 mm
- Ograde se mogu spustiti ispod nivoa utovarne platforme kako bi se olakšao utovar/istovar

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Dimenzije (D x Š)	965 x 645 mm
Maks. ugao uspona	12°
Radna brzina (1./2./3./unazad)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	-
Električni podizni sistem	475-1.020 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.400 x 730 x 820-1.260 mm
Težina	145 kg



DCU602

Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa ravnim mrežastim postoljem 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Podesiva visina upravljača 740-980 mm

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet transporta (suvi teret/tečnosti)	200/100 l
Maks. ugao uspona	12°
Radna brzina (1./2./3./unazad)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	električni 0-75°/ručni 75-110°
Električni podizni sistem	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Težina	147 kg



DCU603

Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa koritom od 250 l ili ravnim mrežastim postoljem 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Podesiva visina upravljača 740-980 mm

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet transporta (suvi teret/tečnosti)	200/100 l
Maks. ugao uspona	12°
Radna brzina (1./2./3./unazad)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	ručni
Električni podizni sistem	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Težina	124 kg



DCU604

Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa koritom od 250 l ili 100 l
- Podesiva visina upravljača 740-980 mm

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Dimenzije (D x Š)	945-1.090 x 625-1.015 mm
Maks. ugao uspona	12°
Radna brzina (1./2./3./unazad)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	ručni
Električni podizni sistem	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.450-1.600 x 730-1.080 x 820-1.030 mm
Težina	120 kg



DCU605

Akumulatorska kolica

- U slučaju ugradnje nagibnog sistema može se upotrebiti sa koritom od 100 l ili sa ravnim mrežastim postoljem 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Sa odvozom za jednostavno ispuštanje tečnosti

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maksimalna nosivost (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet transporta (suvi teret/tečnosti)	295/250 l
Maks. ugao uspona	12°
Radna brzina (1./2./3./unazad)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	opciono
Električni podizni sistem	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.440 x 730 x 820-1.030 mm
Težina	106 kg



DCU180

Akumulatorska kolica

- Mogućnost upotrebe sa koritom od 90 l ili ravnim mrežastim postoljem 850 x 660-980 mm
- Odvojivi zadnji točkovi 480-760 mm


Napon akumulatora	18 V LXT
Maksimalna nosivost	130 kg
Dimenzije	-
Maks. ugao uspona	12°
Radna brzina (1./2./unazad)	1,5/3,5/1,0 km/h
Nagibni sistem	-
Električni podizni sistem	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.110-1.310 x 820 x 900 mm
Težina	44,8 kg

PRIBOR ZA KOLICA

199008-0
Korito - 90 l
DCU180



199009-8
Podesivo ravno mrežasto postolje
DCU180



191A01-6
Nastavak sa pomoćnim točkovima
DCU180




191B69-8
Korito - 100 l
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*



191B83-6
Korito - 250 l
DCU603, DCU604, DCU605



191B67-2
Podesivo ravno mrežasto postolje
DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*



191B63-0**
Ručni nagibni sistem
DCU603, DCU604, DCU605



191K4-7**
Prednji točak - 330 mm
za prevoženje preko uređenih spoljašnjih površina
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



191K5-5**
Prednji točak - 330 mm
za prevoženje po unutrašnjim prostorijama, bez ostavljanja traga
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



191K6-3**
Zadnji točak - 210 mm
za prevoženje po unutrašnjim prostorijama, bez ostavljanja traga
DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



*upotreba korita/mrežaste podloge je moguća samo sa ugrađenim nagibnim sistemom **samo na zahtev

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati sa sečenjem, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

LAKŠI PREVOZ TERETA SA AKUMULATORSKIM KOLICIMA

VELIKI ASORTIMAN MODELA ZA RAZNOVRSNE POSLOVE



DCU601

ELEKTRIČNI PODIZNI SISTEM
SA UTOVARNOM RAMPOM

BL
MOTOR



DCU602

ELEKTRIČNI NAGIBNI
SISTEM SA KORITOM

BL
MOTOR



DCU603

RUČNI NAGIBNI
SISTEM SA KORITOM

BL
MOTOR



DCU604

RUČNI NAGIBNI SISTEM
SA MREŽASTIM POSTOLJEM

BL
MOTOR



DCU605

KORITO

BL
MOTOR



AKUMULATORSKI BAŠTENSKI ALATI

71



UB004C

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Visoke performanse duvanja u klasi sa ranač-duvalicama sa motorima od 65 cm³
- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Sila protoka vazduha	0-5/15/25 N
Maks. brzina vazduha	0-33,2/59,0/76,3 m/s
Maks. količina vazduha	0-8,5/15,2/19,7 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 575 x 585 mm
Težina (sa PDC1500)	18,6 kg



UB003C

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- ▶ 3-stepena teleskopska mlaznica
- ▶ Otvor na dnu kućišta za postavljanje alata na zid

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Sila protoka vazduha	0,7-5/15/24 N
Maks. brzina vazduha	11,7-33,6/57,1/71,9 m/s
Maks. količina vazduha	2,9-8,2/13,9/17,6 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	1.013 x 178 x 298 mm
Težina	3,1 kg



UB0016

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- ▶ Turbo režim
- ▶ 3-stepena teleskopska mlaznica

Napon akumulatora	40 V max XGT
Sila protoka vazduha (1./turbo)	0-12/17 N
Maks. brzina vazduha (1./turbo)	0-53/64 m/s
Maks. količina vazduha (1./turbo)	0-13,5/16 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	1.043 x 167 x 297 mm
Težina (sa BL4050F)	3,9 kg



UB0026

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu

Uključeno: duga mlaznica sa savijenim krajem

Napon akumulatora	40 V max XGT
Sila protoka vazduha	0-3,2 N
Maks. brzina vazduha	0-99 m/s
Maks. količina vazduha (duvalica)	0-3,6 m ³ /min
Maks. količina vazduha (usisivač)	2,0 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 156 x 227 mm
Težina (sa BL4025)	2,0 kg



DUB363

Akumulatorska duvaljka / usisivač

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine

Uključeno: 5-delni set za usisavanje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-7/14,4 N
Maks. brzina vazduha	0-46/65 m/s
Maks. količina vazduha (duvalica)	0-9,4/13,4 m ³ /min
Maks. količina vazduha (usisivač)	12,7 m ³ /min
Zapremina vreće	50 l
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Težina	5,2 kg



DUB362

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prekidač za promenu brzine
- ▶ Manja buka prilikom rada
- ▶ 3-stepena teleskopska mlaznica

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-14,4 N
Maks. brzina vazduha	0-27/33/39/44/48/54 m/s
Maks. količina vazduha	0-6,9/8,5/10/11,1/12,1/13,4 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Težina	4,2 kg



DUB361

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prikladna za čišćenje lišća i baštenskog otpada jer raspoloživo protokom vazduha velike brzine
- ▶ Dugačka mlaznica sa iskrivljenim završetkom

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. brzina vazduha	57/93 m/s
Maks. količina vazduha	2,6/4,4 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Težina	3,2 kg



DUB187

Akumulatorska duvaljka / usisivač

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- ▶ Omogućava usitnjavanje opalog lišća kako bi se smanjila količina otpadaka

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-4,2 N
Maks. brzina vazduha	0-64 m/s
Maks. količina vazduha (duvalica)	0-4,2 m ³ /min
Maks. količina vazduha (usisivač)	6,1 m ³ /min
Zapremina vreće	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.168 x 164 x 416 mm
Težina	4,0 kg



DUB184

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- ▶ Otvor na dnu kućišta za postavljanje alata na zid

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-10,9 N
Maks. brzina vazduha	0-52,1 m/s
Maks. količina vazduha	0-13,0 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Težina	3,0 kg



DUB186

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- ▶ Dugačka mlaznica sa iskrivljenim završetkom
- ▶ Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu i kratke mlaznice

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-2,5 N
Maks. brzina vazduha	0-52 m/s
Maks. količina vazduha	0-3,1 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Težina	2,0 kg



DUB185

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine
- ▶ Sa kratkom mlaznicom
- ▶ Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila protoka vazduha	0-3,1 N
Maks. brzina vazduha	0-81 m/s
Maks. količina vazduha	0-3,1 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Težina	1,9 kg



UB100D

Akumulatorska duvaljka

- ▶ Prekidač za promenu brzine
- ▶ Sa kratkom mlaznicom
- ▶ Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu

Napon akumulatora	12 V max CXT
Sila protoka vazduha	0-1,8 N
Maks. brzina vazduha	0-75 m/s
Maks. količina vazduha	0-2,6 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	508 x 155 x 202 mm
Težina	1,6 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**UB101D****Akumulatorska duvaljka**

- ▶ Prekidač za promenu brzine
- ▶ Dugačka mlaznica sa iskrivljenim završetkom
- ▶ Mogućnost usisavanja fine prašine pomoću vreće za prašinu i kratke mlaznice

Napon akumulatora	12 V max CXT
Sila protoka vazduha	0-1,6 N
Maks. brzina vazduha	0-56 m/s
Maks. količina vazduha	0-2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 155 x 202 mm
Težina	1,6 kg

**SN001G****Akumulatorski čistač snega**

- ▶ Idealan za čišćenje suvog, laganog snega i niskog snežnog prekrivača
- ▶ Podesiv smer izbacivanja - 180°

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	1.400-2.100 min⁻¹
Širina čišćenja	530 mm
Maksimalna visina čišćenja	300 mm
Maksimalna daljina izbacivanja	10 m
Dimenzije (D x Š x V)	1.370 x 540 x 975 mm
Težina (sa BL4080F)	18,8 kg

**PM001G****Akumulatorska ranac-prskalica**

- ▶ Prekidač za promenu brzine sa polugom regulatora brzine

Uključeno: standardna mlaznica, ULV mlaznica, rešetka za rasprskivanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Sila protoka vazduha	4-6 / 4,6-9,5 / 5,4-15 N
Maks. brzina vazduha	34-42 / 36,5-52 / 39,5-64 m/s
Maks. količina vazduha	7,4-9 / 8-11 / 8,6-14,3 m³/min
Kapacitet rezervoara	15 l
Domet rasprskivanja	9 / 11 / 14 m
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 600 x 690 mm
Težina (sa BL4080F)	29,2 kg

**MLAZNICE I REŠETKE
ZA RAZLIČITO RASPRSKIVANJE**

PM001G

**453506-1**

Rešetka za rasprskivanje

**198249-5**

Rešetka za usmereno rasprskivanje

**DUS108****Akumulatorska prskalica**

- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Opremljena dugmetom za zadržavanje za kontinualno prskanje

Uključeno: jednostruka i dvostruka mlaznica

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. pritisak	0,5 Mpa
Dužina creva za prskanje	0,6 m
Dužina creva	1,7 m
Kapacitet rezervoara	10 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 437 mm
Težina	5,9 kg

**DUS158****Akumulatorska prskalica**

- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Opremljena dugmetom za zadržavanje za kontinualno prskanje

Uključeno: jednostruka i dvostruka mlaznica

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. pritisak	0,5 Mpa
Dužina creva za prskanje	0,6 m
Dužina creva	1,7 m
Kapacitet rezervoara	15 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 517 mm
Težina	6,2 kg

**DUS054****Akumulatorska prskalica**

- ▶ Membranska pumpa
- ▶ 2 zasebno podesive glave i 2 režima rasprskivanja (režim za maglu/mlaz)
- ▶ Teleskopska palica za rasprskivanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. pritisak	0,3 Mpa
Dužina creva za prskanje	0,5-0,7 m
Dužina creva	1,7 m
Kapacitet rezervoara	5 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 368 mm
Težina	3,5 kg

**US053D****Akumulatorska prskalica**

- ▶ Membranska pumpa
- ▶ 2 zasebno podesive glave i 2 režima rasprskivanja (režim za maglu/mlaz)
- ▶ Teleskopska palica za rasprskivanje

Napon akumulatora	12 V max CXT
Maks. pritisak	0,3 Mpa
Dužina creva za prskanje	0,5-0,7 m
Dužina creva	1,7 m
Kapacitet rezervoara	5 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 343 mm
Težina	3,0 kg

**DHW180****Aku. čistač sa pritiskom**

- ▶ Načina snabdevanja vodom: slavina za vodu, samopunjenje/plastična boca
- ▶ 2 režima pritiska – visok/nizak

Napon akumulatora	18 V LXT
Radni pritisak - snabdevanje vodom	8 / 24 bar
Radni pritisak - samodovodnjavanje vodom	8 / 20 bar
Maks. protok	1,5 / 2,5 l/min
Prihvata za nastavke	tipa D
Maks. temperatura vode	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	888 x 99 x 239 mm
Težina	2,7 kg

**HW001G****Aku. čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika
- ▶ 2 priključka za akumulator i automatsko prebacivanje na drugi akumulator omogućavaju duži rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Radni pritisak	30 / 55 / 85 bar
Maks. protok	5,5 / 4,2 / 3,0 l/min
Dužina creva	5,0 m
Prihvata za nastavke	B tip
Maks. temperatura vode	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	344 x 383 x 520 mm
Težina	13,4 kg

**DHW080****Aku. čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika

Uključeno: rezervoar za vodu 50 l

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Radni pritisak	30 / 55 bar
Maks. protok	5,5 / 4,0 l/min
Dužina creva	5,0 m
Prihvata za nastavke	B tip
Maks. temperatura vode	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	438 x 218 x 269 mm
Težina	7,7 kg

**PS001G****Aku. uređaj za čišćenje i poliranje**

- ▶ Stabilan rad zahvaljujući kontroli konstantne brzine i strukturi protiv zanošenja
- ▶ Teleskopska cev

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj obrtaja	150 / 350 / 600 min⁻¹
Širina čišćenja - četka	190 mm
Širina čišćenja - podloga za poliranje	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.081-1.435 x 204 x 361 mm
Težina (sa BL4025)	4,4 kg

AKUMULATORSKI APARATI

73



LXT CXT

DCM501

Akumulatorski aparat za kafu

- Priključivanje na električnu mrežu nije moguće
- Funkcija automatskog isključivanja kada je rezervoar za vodu prazan

Uključeno: nerđajuća šoljica KF00000020, kašikica za doziranje KF00000033

Napon aku.	12 V max CXT / 18 V LXT
Kapacitet rezervoara	0,24 l
Vrećice/kapsule kafe	60 mm / -
Mlevena kafa	✓
Zaštita od rada na suvo	✓
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Težina	2,2 kg



XGT

KT0016

Akumulatorski aparat za kuvanje vode

- Priključivanje na električnu mrežu nije moguće
- Uklonjiv poklopac za jednostavno dolivanje vode i čišćenje
- Funkcija automatskog isključivanja kada je rezervoar za vodu prazan

Napon akumulatora	40 V max XGT
Kapacitet rezervoara	0,8 l
Filter za kamenac	✓
Zaštita od rada na suvo	✓
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 328 x 307 mm
Težina (sa BL4080F)	5,9 kg



LXT

DKT360

Akumulatorski aparat za kuvanje vode

- Priključivanje na električnu mrežu nije moguće
- Uklonjiv poklopac za jednostavno dolivanje vode i čišćenje
- Funkcija automatskog isključivanja kada je rezervoar za vodu prazan

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Kapacitet rezervoara	0,8 l
Filter za kamenac	✓
Zaštita od rada na suvo	✓
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 263 x 307 mm
Težina	3,4 kg



XGT

MW0016

Aku. mikrotalasna rerna

- Automatski se zaustavlja ako se mikrotalasna nagne (nagib veći od 30°)
- U kućište se mogu staviti dva akumulatora
- Velika sklopiva ručka za nošenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Kapacitet	8 l
Snaga (1./2.)	500/350 W
USB utičnica za punjenje	✓
Notranje Dimenzije (D x Š x V)	241 x 255 x 120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 343 x 338 mm
Težina (sa 2x BL4080F)	12,7 kg



XGT LXT DC AC

CW0026

Aku. frižider i kutija za zagrevanje

- 4 različita izvora napajanja: akumulatori 40V max XGT/18V LXT, AC adapter, adapter za automobil
- Ispusni ventil za lakše čišćenje

Uključeno: adapter za automobil WL00000002
Opciono: AC adapter WL000000313

Napon akumulatora	40 V max XGT / 18 V LXT
Kapacitet	50 l
Kapacitet hlađenja/zagrevanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB utičnica za punjenje	✓
Otvarač za flaše	✓
Dimenzije (D x Š x V)	867 x 465 x 476 mm
Težina (sa BL4080F)	29,0 kg



XGT LXT DC AC

CW0016

Aku. frižider i kutija za zagrevanje

- 4 različita izvora napajanja: akumulatori 40V max XGT/18V LXT, AC adapter, adapter za automobil

Uključeno: adapter za automobil WL00000002, pojas za rame A-71093
Opciono: AC adapter WL000000122

Napon akumulatora	40 V max XGT / 18 V LXT
Kapacitet	20 l
Kapacitet hlađenja/zagrevanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB utičnica za punjenje	✓
Otvarač za flaše	✓
Dimenzije (D x Š x V)	663 x 341 x 372 mm
Težina (sa BL4080F)	16,1 kg



XGT LXT DC AC

CW0036

Aku. frižider i kutija za zagrevanje

- 4 različita izvora napajanja: akumulatori 40V max XGT/18V LXT, AC adapter, adapter za automobil

Uključeno: adapter za automobil WL00000002, pojas za rame A-71093
Opciono: AC adapter WL000000122

Napon akumulatora	40 V max XGT / 18 V LXT
Kapacitet	7 l
Kapacitet hlađenja/zagrevanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB utičnica za punjenje	✓
Otvarač za flaše	✓
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 150 x 220 mm
Težina (sa BL4080F)	9,4 kg

ZAŠITNA POKRIVKA ZA RASHLADNE/GREJNE KUTIJE

DODATNA IZOLACIJA

- Sa praktičnim džepovima za odlaganje akumulatora ili AC adaptera
- Dodatna izolacija kutije je postignuta stavljanjem postave od izolacionog materijala



CE00000001
Zaštitna prevlaka - CW0016
CE00000002
Zaštitna prevlaka - CW0026
CE00000003
Zaštitna prevlaka - CW0036



XGT

MP0016

Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

Uključeno: adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

Napon akumulatora	40 V max XGT
Količina vazduha	12 l/min
Maks. pritisak vazduha	11,1 bar
Dugme za ispuštanje pritiska	✓
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 108 x 231 mm
Težina (sa BL4050F)	3,5 kg



LXT

DMP181

Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

Uključeno: adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

Napon akumulatora	18 V LXT
Količina vazduha	11 l/min
Maks. pritisak vazduha	11,1 bar
Dugme za ispuštanje pritiska	✓
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 108 x 231 mm
Težina	2,8 kg



LXT

DMP180

Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

Uključeno: adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

Napon akumulatora	18 V LXT
Količina vazduha	10 l/min
Maks. pritisak vazduha	8,3 bar
Dugme za ispuštanje pritiska	-
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 80 x 174 mm
Težina	1,7 kg



CXT

MP100D

Aku. pumpa

- Funkcija memorisanja - prilikom uključivanja automatski je izabran pritisak koji je podešen prilikom prethodne upotrebe
- Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata
- Veliki broj različitih adaptera za ventile smešteni su na telu alata

Uključeno: adapter za jastuke TE000000333, francuski adapter TE000000594, adapter za lopte TE000000592

Napon akumulatora	12 V max CXT
Količina vazduha	10 l/min
Maks. pritisak vazduha	8,3 bar
Dugme za ispuštanje pritiska	-
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Težina (sa BL4050F)	1,3 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

DML814



LED

ML010G



LED

ML012G



LED

DML818



LED

Napajanje	18V LXT	XGT LXT	40V max XGT	18V LXT
Neprekidna upotreba	10/5,5/3 h sa BL1850B (1./2./3. broj)	8,5/14/27 h sa BL4050Fx2 (1./2./3. broj)	8,5/19/40 h sa BL4050F (1./2./3. broj)	4/9,5/19 h sa BL1850B (1./2./3. broj)
Osvetljenost	400/750/1.250 lx (1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla	150/300/550 lx (1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla	100/300/600 lx (1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla	100/300/600 lx (1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla
Svetlosni fluks	900/1.700/3.000 lm (1./2./3. broj)	1.500/3.000/5.500 lm (1./2./3. broj)	400/800/1.700 lm (1./2./3. broj)	400/800/1.700 lm (1./2./3. broj)
Težina	8,1 kg sa BL1860B	15,1 kg sa BL4040	3,5 kg sa BL4040	3,2 kg sa BL1860B

DEAML009G



LED

ML005G



LED

ML005GX



LED / sa difuzorom svetla

DEAML003G



LED

Napajanje	XGT LXT	XGT LXT	XGT LXT	XGT LXT
Neprekidna upotreba	14/6,5/2,4 h sa BL4040 (1./2./3. broj)	15/7,5/3,5 h sa BL4040 (1./2./3. broj)	15/7,5/3,5 h sa BL4040 (1./2./3. broj)	22/10 h sa BL4040 (1./2. broj)
Osvetljenost	1.000/1.900/4.300 lx (1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla	500/1.000/2.100 lx (1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla	500/1.000/2.100 lx (1./2./3. broj) 1 m od izvora svetla	200/500 lx (1./2. broj) 1 m od izvora svetla
Svetlosni fluks	2.000/4.000/10.000 lm (1./2./3. broj)	900/1.800/3.600 lm (1./2./3. broj)	900/1.800/3.600 lm (1./2./3. broj)	450/1.100 lm (1./2. broj)
Težina	7,1 kg sa BL4040	5,6 kg sa BL4040	5,6 kg sa BL4040	4,4 kg sa BL4040

ML007G



LED

DEBDML812



LED

ML001G



LED

DEBDML808



LED / funkcija zumiranja

DEBDML815



Xenon sijalica

Napajanje	40V max XGT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT	18V LXT
Neprekidna upotreba	10/10/7,5/10 h sa BL1850B tačka / rasuto / tačka + rasuto / treperenje	8,5/6,5/5/7 h sa BL1850B tačka / rasuto / tačka + rasuto / treperenje	55 h sa BL4040	26 h sa BL1850B	45 h sa BL1850B
Osvetljenost	82.000/520 lx / 60.000 lx tačka / rasuto / tačka + rasuto 1 m od izvora svetla	71.000/520/51.000 lx tačka / rasuto / tačka + rasuto 1 m od izvora svetla	3.000 lx 1 m od izvora svetla	170-4.500 lx 1 m od izvora svetla	3.000 lx 1 m od izvora svetla
Svetlosni fluks	600/1.000/1.250 lm tačka / rasuto / tačka + rasuto	600/1.000/1.250 lm tačka / rasuto / tačka + rasuto	160 lm	190 lm	160 lm
Težina	2,0 kg sa BL4040	1,6 kg sa BL1860B	1,3 kg sa BL4040	1,1 kg sa BL1860B	0,93 kg sa BL1860B

AKUMULATORSKE LAMPE I REFLEKTORI

75

	ML002G  USB LED	DEBDML806  LED	DEAML104  USB LED	ML006GX  LED / sa difuzorom svetla	DML816X  USB LED / sa difuzorom svetla
Napajanje	40V max XGT	18V LXT	12V max CXT	40V max XGT	18V LXT
Neprekidna upotreba	51/29/16 h sa BL4040 na vrhu / 180° / 360°	59/21/11 h sa BL1850B na vrhu / 180° / 360°	19/17/5,5 h sa BL1041B na vrhu / 90° / 360°	82/40/20 h sa BL4040 (1./2./3. broj)	75/34/17 h sa BL1860B (1./2./3. broj)
Osvetljenost	1.900/310/340 lx na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora svetla	2.100/280/310 lx na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora svetla	1.900/190/340 lx na vrhu / 90° / 360° 0,5 m od izvora svetla	180/400/800 lx (1./2./3. broj) 0,5 m od izvora svetla	180/400/800 lx (1./2./3. broj) 0,5 m od izvora svetla
Svetlosni fluks	130/340/710 lm na vrhu / 180° / 360°	90/310/620 lm na vrhu / 180° / 360°	130/190/710 lm na vrhu / 90° / 360°	100/250/500 lm (1./2./3. broj)	100/250/500 lm (1./2./3. broj)
Težina	1,5 kg sa BL4040	1,0 kg sa BL1860B	0,78 kg sa BL1041B	1,5 kg sa BL4040	1,1 kg sa BL1860B

	DEBDML801  LED	DEBDML801X  LED / sa difuzorom svetla	DEBDML800  LED	ML011G  LED / sa difuzorom svetla	DML817  LED / sa difuzorom svetla
Napajanje	18V LXT	18V LXT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT
Neprekidna upotreba	40/17 h sa BL1850B (1./2. broj)	40/17 h sa BL1850B (1./2. broj)	36 h sa BL1850B	64/37 h sa BL4040 150 / 300 lm	49/28 h sa BL1860B 150 / 300 lm
Osvetljenost	200/400 lx (1./2. broj) 0,5 m od izvora svetla	200/400 lx (1./2. broj) 0,5 m od izvora svetla	2.000 lx 1 m od izvora svetla	240/190/190 lx bočno + gore / bočno / gore 0,5 m od izvora svetla	240/190/190 lx bočno + gore / bočno / gore 0,5 m od izvora svetla
Svetlosni fluks	120/240 lm (1./2. broj)	120/240 lm (1./2. broj)	100 lm	300/150/150 lm bočno + gore / bočno / gore	300/150/150 lm bočno + gore / bočno / gore
Težina	1,0 kg sa BL1860B	1,0 kg sa BL1860B	0,91 kg sa BL1860B	1,2 kg sa BL4040	0,88 kg sa BL1860B

	ML107  LED / sa difuzorom svetla	DEBML103  LED
Napajanje	12V max CXT	12V max CXT
Neprekidna upotreba	29/17 h sa BL1041B 100 / 200 lm	28 h sa BL1041B
Osvetljenost	175/130/130 lx bočno + gore / bočno / gore 0,5 m od izvora svetla	240 lx 0,5 m od izvora svetla
Svetlosni fluks	200/100/100 lm bočno + gore / bočno / gore	100 lm
Težina	0,51 kg sa BL1041B	0,44 kg sa BL1041B

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritiranje

Alati sa sečenjem,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

ML007G / DEBDML812
Dugi svetlosni snop

640 m

(tačka režim)

DEAML009G

9,7 m

(11,4 m u širinu)

DML814

4,7 m

(5,6 m u širinu)

ML005G

6 m

(6,4 m u širinu)

DEAML003G

2,8 m

(3 m u širinu)

ML007G / DEBDML812

2,8 m

(3 m u širinu / raspršen)

ML010G

6,5 m

(6,5 m u širinu)

Dužina i širina svetlosnih snopova merena u skladu sa ANSI standardom.

PODRUČJE OSVETLJENJA



DEAML003G

XGT LXT

1.100 lm



ML007G

XGT

1.250 lm



DML814

LXT

3.000 lm



ML005G

XGT LXT

3.600 lm



ML010G

XGT LXT

5.500 lm



DEAML009G

XGT LXT

10.000 lm

AKUMULATORSKI RADIO I ZVUČNICI

77

	MR007G	MR004G	MR002G	MR001G	DMR301
					
	USB 	USB 	USB 		USB  Punjač za LXT, CXT aku.
Napajanje	   	   	   	   	  
Neprekidna upotreba	19 h sa BL4040	30 h sa BL4040	27,5 h sa BL4040	30 h sa BL4040	20,5 h sa BL1850B
Frekvencijski opseg	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz
Bluetooth / Aux-in	✓/✓	✓/✓	✓/✓	-/✓	✓/✓
DAB/DAB+	✓	✓	-	-	✓
Težina	6,3 kg sa BL4040	5,2 kg sa BL4040	5,3 kg sa BL4040	5,3 kg sa BL4040	6,6 kg sa BL1860B
AC adapter	SE00000679	SE00000679	SE00000679	SE00000078	TC00000137 + TC00000142

	DMR116	MR014G	DMR203
			
		USB  LCD displej	USB  LCD displej
Napajanje	  	  	  
Neprekidna upotreba	31 h sa BL1850B	47 h sa BL4040F	26 h sa BL1850B
Frekvencijski opseg	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	-	-
Bluetooth / Aux-in	-/✓	✓/✓	✓/✓
DAB/DAB+	-	-	-
Težina	4,7 kg sa BL1860B	4,8 kg sa BL4040	3,4 kg sa BL1860B
AC adapter	SE00000078	SE00001249	SE00000792

AC adapter	Model
SE00000101	DMR106, DMR108
SE00000265	DMR110

	MR010G	MR009G	DMR056	DMR055
				
	USB 	USB 	USB 	
Napajanje				
Neprekidna upotreba	15 h sa BL4040 Radio + fenjer 360°	14 h sa BL4040 Radio + fenjer 360°	12 h sa BL1850B Radio + fenjer 360°	12 h sa BL1850B Radio + fenjer 360°
Frekvencijski opseg	FM 87,5-108 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1,710 kHz
Osvetljenost	360° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 145/72, neutralna bela: ≥ 140/70, topla bela: ≥ 130/65 lx 270° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 130/60, neutralna bela: ≥ 125/58, topla bela: ≥ 115/55 lx			Svetlost, topla bela, 360°: ≥ 130 lx
Svetlosni fluks (0,5 m od izvora svetla)	360° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 310/155, neutralna bela: ≥ 300/150, topla bela: ≥ 260/130 lm 270° - visoko/nisko: dnevna bela: ≥ 200/100, neutralna bela: ≥ 200/100, topla bela: ≥ 190/95 lm			Svetlost, topla bela, 360°: ≥ 260 lm
Bluetooth / Aux-in	✓/-	✓/-	✓/-	-/-
DAB/DAB+	-	✓	✓	-
Težina	1,9 kg sa BL4040	1,9 kg sa BL4040	1,6 kg sa BL1860B	1,6 kg sa BL1860B

CF003G



CF002G



DCF301



CF001G



DCF203



Napajanje	XGT LXT	XGT	LXT	XGT	LXT
Kontinuirana upotreba bez oscilovanja	115 min sa BL4040	1.020 / 640 / 320 min sa BL4040	850 / 430 / 215 min sa BL1860B	1.160 / 880 / 660 min sa BL4040	1.155 / 700 / 430 min sa BL1860B
Maks. brzina vazduha	1,6-5 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s
Maks. protok vazduha	38-120 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Prečnik ventilatora	450 mm	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm
Autom. vrtljivi ventilator	✓	✓	✓	✓	✓
Dimenzije (D x Š x V)	312 x 633 x 770 mm	277 x 439 x 602 mm	269 x 439 x 602 mm	143 x 333 x 463 mm	140 x 333 x 447 mm
Težina	9,2 kg sa BL4050F	5,1 kg sa BL4050F	4,5 kg sa BL1860B	3,4 kg sa BL4050F	2,6 kg sa BL1860B
AC adapter	TE00000793	TE00000174	TE00000174	TE00000173	TE00000173

DCF102



CF101D



Napajanje	LXT	CXT
Kontinuirana upotreba bez oscilovanja	1.270 / 750 / 575 min sa BL1860B	630 / 380 / 275 min sa BL1041B
Maks. brzina vazduha	2 / 2,5 / 3,02 m/s	2 / 2,5 / 3,0 m/s
Maks. protok vazduha	3,0 / 3,8 / 4,6 m³/min	-
Prečnik ventilatora	180 mm	180 mm
Autom. vrtljivi ventilator	✓	✓
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 272 x 284 mm	185 x 260 x 284 mm
Težina	2,0 kg sa BL1860B	1,7 kg sa BL1041B
AC adapter	TE00000211	TE00000211



	DFJ212	DFJ214	DFJ216A	DFJ410	DFV210
					
	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. prsluk
Funkcija	hladenje	hladenje	hladenje	hladenje	hladenje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Uključen pribor	-	-	-	-	-
Materijal	Poliester propustljivost za paru i vodoodbojan	Poliester Vodootporna, reflektujuća, antistatička tkanina	Poliester propustljivost za paru, vodoodbojan	Poliester presvučen titanijumom; odbija UV i IR zračenje	Poliester propustljivost za paru i vodoodbojan
Broj džepova	4	5	5	5	3
Specijalne funkcije	složiva kapuljača, manžetne sa čičak-trakom, elastičan i prilagodiv donji rub	reflektujuće trake za bolju vidljivost, elastičan donji rub sa podešavanjem pomoću dugmadi	elastičan donji rub	elastičan donji rub, mrežasti džepovi za gel uloške za hladenje, složivi rukavi	elastičan i prilagodiv donji rub
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

	CJ102D	DCV200	DCV202
			
	Aku. jakna	Aku. prsluk	Aku. prsluk
Funkcija	grejanje	grejanje	grejanje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Uključen pribor	CXT adapter	LXT adapter	LXT adapter
Materijal	Poliester, elatan	Najlon, poliester	Najlon, poliester
Broj džepova	5	4	4
Specijalne funkcije	patent-zatvarač koji se pomera u oba smera, uklonjivi rukavi, elastičan i prilagodiv donji rub	patent-zatvarač koji se pomera u oba smera, elastični bočni paneli	patent-zatvarač koji se pomera u oba smera, postava od filca, elastični bočni paneli
Veličina	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	L, XL, 2XL



Veličina jakni i prsluka

Model	Veličina (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Dužina	66	68	70	71	72	73
	Ramena	44	46	48	50	52	54
	Rukavi	87	90	93	95	97	99
	Grudi	117	122	127	132	137	142
	Struk	111	116	121	126	131	136
DFJ214	Dužina	68	70	72	73	74	75
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Grudi	117	122	127	132	137	142
DFJ216A	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
DFJ216A	Grudi	119	124	129	134	139	144
	Struk	89-113	94-118	99-123	104-128	109-133	114-138

DFJ410	Dužina	68	70	72	74	76	78
	Ramena	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Rukavi	58	60	62	64	66	68
	Grudi	126	131	136	141	146	151
CJ102D	Struk	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
	Dužina	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
DFV210	Grudi	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150
	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	43	45	47	49	51	53
DCV202 DCV200	Grudi	113	118	123	128	133	138
	Struk	107	112	117	122	127	132
	Dužina	72	73	74	75	76	77
	Ramena	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
DCV202 DCV200	Grudi	114	120	126	132	138	144
	Struk	116	122	128	134	140	146

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritivanje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za suvući
vazduh

Baštenski alati

Mogućnosti napajanja



Model	Akumulator + 	adapter za akumulator + kabl	A	Akumulator + 	adapter za akumulator sa kablom	B	Akumulator + kabl 	C
DFJ216A	LXT	TD00000111 + 191U58-7		LXT	-		DEABL1055B + 191U58-7	
	CXT	TD00000110 + 191U58-7		CXT	-			
DFJ212 / DFJ214 / DFJ410 / DFV210	LXT	TD00000111 + kabl za povezivanje 191T97-1		LXT	198634-2		DEABL1055B + kabl za povezivanje 191T97-1	
	CXT	TD00000110 + kabl za povezivanje 191T97-1		CXT	198639-2			
CJ102D / DCV200 / DCV202	LXT	TD00000111 + TD00000112		LXT	-		DEABL1055B + TD00000112	
	CXT	TD00000110 + TD00000112		CXT	-			

Vreme rada sa jednim punjenjem akumulatora

Model	Adapter + akumulator	1. nivo	2. nivo	3. nivo	4. nivo	Akumulator	1. nivo	2. nivo	3. nivo	4. nivo
DFJ216A	LXT adapter + BL1860B aku. 	68 h	29,5 h	16 h	10 h	DEABL1055B 	40 h	18 h	9,5 h	6 h
	CXT adapter + BL1041B aku. 	27,5 h	12 h	6,5 h	4 h					
DFJ410 / DFJ212 / DFJ214 / DFV210	LXT adapter + BL1860B aku. 	33 h	24,5 h	13,5 h	-	DEABL1055B 	10,5 h	8,5 h	4,5 h	-
	CXT adapter + BL1041B aku. 	13 h	9 h	5 h	-					
DCV202 / DCV200	LXT adapter + BL1860B aku. 	35 h	20 h	10 h	-	DEABL1055B 	20 h	7 h	4 h	-
CJ102D	CXT adapter + BL1041B aku. 	14 h	7,5 h	4 h	-					



KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

		 40 V max							 18 V								 12 V max				 18 V	
A1	ALAT	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	BL1820G	BL1815G
	CF003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CJ102D	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	x	x
	CW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CW002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CW003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DCM501	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓			x		x	x	x	x
	DCV200	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DCV202	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DEAML003G	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DEAML009G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DFJ212	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ214	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ216A	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ410	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFV210	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DMR116	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
	DMR203	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	DMR301	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	ML005G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	ML005GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	ML010G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	MR001G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR002G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR004G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR007G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR014G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x

A Z	ALAT	XGT 40 V max										
		BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
	AC001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	AS001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	B0002CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0004CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0006CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0007CG	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BS001G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CE001G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
	CE002G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
	CE003G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	✓	x	
	CE004G	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	
	CF001G	—	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CF002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL001G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL002G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL003G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL004G	x	x	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CS002G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DA001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DF001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DF002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DF003G	✗	✗	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DG001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DG002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	✓	✓	
	FN001G	—	✗	✗	✗	✗	✓	✓	x	x	x	
	GA005G	—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	
	GA023G	—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

XGT 40 V max												
Alat	ALAT	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
Akumulatorski alati	GA029G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA038G	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✓	✓	✓	
	GA041G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA044G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
Laserski meraci i laseri	GA050G	—	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GA055G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	
	GD001G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Alati za rušenje i bušenje	HG001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HM001G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✓	✓	
	HM002G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	—	—	—	
	HM004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Bušilice / mešaci	HP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HP002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	HP003G	✗	✗	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HR002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Alati za pritезanje	HR003G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HR005G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR006G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	—	—	—	
	HR007G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranje	HR008G	—	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR009G	—	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
	HR010G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HS003G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Alati za poravnavanje i za konture	HS004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS009G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS011G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	HS012G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Pneumatski alati	HS013G	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✗	✗	✗	✗	✗	
	HW001G	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	JR001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JR002G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Testere	JR003G	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JV001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	JV002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	KP001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Ustisvači	KT001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	—	
	LM001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✗	✗	✗	
	LM002G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LM003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Fenovi za vrući vazduh	LM004G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	LS002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ	✗	✗	✗	
	LS003G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
	LS004G	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	✗	✗	✗	
Baštenski alati	ML001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML006GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML007G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML011G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	ML012G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	MP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	MR009G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	
	MR010G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	
	MW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	—	
	PB002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	PM001G	—	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	PP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	PS001G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	PT001G	—	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

83

XGT 40 V max											
ALAT	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
PV001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
RP001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
RS001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	
RS002G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	
RT001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
SC001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
SKR001	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
SN001G	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	
SP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
TD002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TD003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TD004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TM001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TR001G	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW010G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
TW011G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
UA003G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
UA004G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
UB001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
UB002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
UC003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
UC004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
UC006G	—	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
UC011G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
UC012G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
UC013G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
UC015G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
UC016G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	
UC022G	—	✖	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✓	
UC026G	—	✖	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✓	
UC029G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
UC030G	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
UC031G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	
UE001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	
UH004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH006G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH008G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH013G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH014G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH020G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH021G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UN001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UR002G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
UR003G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
UR006G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
UR007G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
UR012G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	—	—	—	
UR013G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	Ⓛ	Ⓛ	
UR014G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	Ⓛ	Ⓛ	
UR016G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UR017G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UT002G	—	✓*	✓*	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✖	✖	✖	*Potrebno je zameniti zaštitu baterije.
UV001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✖	✖	✖	

✓ Preporučeno ✖ Nije kompatibilno ✖ Manja okretnost alata zbog veće težine/veličine akumulatora Ⓛ Manje performanse/kraće vreme rada

Akumulatorski alat

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritivanje

Alati sa sečenjem,
brušenjem i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseriAlati za rušenje
i bušenjeBušilice /
mešaciAlati za
pritezanjeAlati za sečenje,
brušenje i poliranjeAlati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisvači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

XGT 40 V max

Al	ALAT	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
	UX01G	—	✓	✓	✓	✓*/			✓	✓	✓	*Preporučuje se za upotrebu sa alatom za porubljivanje i makazama za živu ogradu.
	VC0016L	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	VC0036L	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	VC0046L	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	VC0056L	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	VC0066M	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	VC008G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC009G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC010G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC011G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC012G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0136L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0146L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VR001G	—	✓*	✓*	✓	✓			✓*	✓*	✓*	*Potrebno je zameniti zaštitu baterije.
	VR003G	—	✓*	✓*	✓	✓			✓*	✓*	✓*	*Potrebno je zameniti zaštitu baterije.
	VR004G	—	✓*	✓*	✓	✓			✓*	✓*	✓*	*Potrebno je zameniti zaštitu baterije.
	VS001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	*Potreban je adapter.

LXT 18 V

Al	ALAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
	DAS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DBN900	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
	DB0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0380	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0381	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0382	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0480	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DBS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCC500	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCE090	✗	✗	✓	✓	✓				✗	✗	✗	
	DCF102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCF203	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCF301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCG180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCG180B	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCL180	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCL181F	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCL184	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCL283F	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCL284F	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCL286F	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DC0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DC0181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCS552	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCS553	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCU180	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DCU601	—	—	✓	✓	✓				✗	✗	✗	
	DCU602	—	—	✓	✓	✓				✗	✗	✗	
	DCU603	—	—	✓	✓	✓				✗	✗	✗	
	DCU604	—	—	✓	✓	✓				✗	✗	✗	
	DCU605	—	—	✓	✓	✓				✗	✗	✗	
	DDA350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DDA351	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DDA450	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✗	✗	
	DDA460	—	—	✓	✓	✓	✓			✗	✓	✓	
	DDF083	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

85

LXT 18 V												
ALAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
DDF458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDF482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDF484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDF485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDF487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDF489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDF490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDF492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DDG460	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
DDG461	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
DEBDML800	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
DEBDML801	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
DEBDML801X	x	x	x	x	x	✓	x	✓	x	x	x	
DEBDML806	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DEBDML808	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DEBDML812	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DEBDML815	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFN350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFR452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFR550	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFR551	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFR552	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFS250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFS451	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DFS452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DGA452	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA504	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA506	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA508	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA513	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA514	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA519	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA520	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA521	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DGA900	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DGD800	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DGP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHG180	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHG181	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHK180	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	—	
DHP458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHP482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHP484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHP485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHP487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHP489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHP490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHP492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DHR165	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHR171	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DHR182	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHR183	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DHR202	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHR241	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHR243	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DHR263	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHR280	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHR283	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DHR400	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	—	—	✓	

✓ Preporučeno x Nije kompatibilno ✗ Manja okretnost alata zbog veće težine/veličine akumulatora Ⓛ Manje performanse/kraće vreme rada

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritiranje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

Alat	LXT 18 V												Napomene
	ALAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	
Akumulatorski alati	DHS660	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHS680	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHS710	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Laserski meraci i laseri	DHS782	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHS783	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHS900	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Alati za rušenje i bušenje	DHW080	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHW180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DJN161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Bušilice / mešaci	DJR183	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR186	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR187	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Alati za pritezanje	DJR188	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR189	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR360	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	DJS130	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJS161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJS200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Alati za poravnavanje i za konture	DJV180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV182	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Testere	DJV184	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV185	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV186	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Pneumatski alati	DKP180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DKP181	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DKT360	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	✓	—	
Uspivači	DLM330	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	×	×	
	DLM382	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM432	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi za vrući vazduh	DLM460	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM462	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM466	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Baštenski alati	DLM480	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM481	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM530	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi za vrući vazduh	DLM532	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM533	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM538	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Baštenski alati	DLM539	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLS111	✗	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLS211	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi za vrući vazduh	DLS600	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLW140	×	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DMC300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Baštenski alati	DML814	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DML816X	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DML817	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Baštenski alati	DML818	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DMP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DMP181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Baštenski alati	DMR055	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DMR056	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DPB183	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Baštenski alati	DPJ180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DPO600	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DPP200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Baštenski alati	DPT353	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DPV300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

87

LXT 18 V												
ALAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
DRC200	×	×	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DRC300	×	×	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DRT50	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DRT52	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DRV150	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DRV250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSC121	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSC163	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DSC251	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DSD180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSL801	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DSP600	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DSP601	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DST221	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTC103	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTC104	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTC301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTC302	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTC303	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD152	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD153	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD154	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD156	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD157	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD172	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD173	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD201	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTL061	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTL300	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTL302	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTM50	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTM51	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTM52	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTP141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTR181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTS141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW1001	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DTW1002	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DTW1004XV	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DTW1005	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
DTW180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW190	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW701	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUA200	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
DUA301	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DUB184	×	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
DUB185	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
DUB186	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
DUB187	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
DUB361	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DUB362	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DUB363	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DUC101	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
DUC122	—	—	✓	✓	✓	✓*/✓	✓*/×	✓*/×	×	×	×	*Kompatibilno pri korišćenju teleskopskog produžetka 195595-7.

✓ Preporučeno ✗ Nije kompatibilno ✗ Manja okretnost alata zbog veće težine/veličine akumulatora Ⓛ Manje performanse/kraće vreme rada

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritiranje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

Alat	LXT 18 V												Napomene
	ALAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	
Akumulatorski alati	DUC150	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUC254	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC254C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC256	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC256C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Laserski meraci i laseri	DUC306	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC353	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC355	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC357	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	×	×	✓	
	DUH502	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Alati za rušenje i bušenje	DUH506	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH507	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH601	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH602	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH604S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Bušilice / mešaci	DUH606	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH607	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH751	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH752	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH754S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Alati za pritezanje	DUM111	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DUM604	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DUN461W	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUN500W	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUN600L	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Alati sa sečenjem, brušenje i poliranje	DUP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUP181	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUP361	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUP362	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUR181	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Alati za poravnavanje i za konture	DUR189	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUR190L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR192L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR193	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR194	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
Testere	DUR368A	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR368L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR369A	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR369L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUS054	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Pneumatski alati	DUS108	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUS158	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUT130	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUV320	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUX18	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
Ustisivači	DUX60	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DVC150L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC155L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC157L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC261	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi za vrući vazduh	DVC265	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC560	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC660	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC750	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC860L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Baštenski alati	DVC865L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC867L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVP180	—	—	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	
	DVP181	—	—	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

89

LXT 18 V												
ALAT	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	NAPOMENE
DVR450	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DVR850	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DWR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

CXT 12 V max					
ALAT	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	NAPOMENE
CC301D	✓	✓	✓	✓	
CF101D	—	✓	✓	✓	
CG100DA	✓	✓	✓	✓	
CG100DB	✓	✓	✓	✓	
CL108FD	✓	✓	✓	✓	
CL121D	×	✓	✓	✓	
CP100D	✓	✓	✓	✓	
DA332D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
DA333D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
DEAML104	—	✓	✓	✓	
DEBML103	—	✓	✓	✓	
DF033D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
DF332D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
DF333D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
HP333D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
HR166D	✓	✓	✓	✓	
HS301D	✓	✓	✓	✓	
JR103D	✓	✓	✓	✓	
JR105D	✓	✓	✓	✓	
JV102D	✓	✓	✓	✓	
JV103D	✓	✓	✓	✓	
ML107	—	✓	✓	✓	
MP100D	—	✓	✓	✓	
PT354D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
PV301D	✓	✓	✓	✓	
SD100D	✓*	✓	✓	✓	*Nije moguće koristiti kuku za kaženje.
SK105D	—	✓	✓	✓	
SK1056D	—	✓	✓	✓	

PDC connect			
ALAT	PDC1500	PDC1200	PDC01
LM001C	✓	✓	✓
UR101C	✓	✓	✓
UR201C	✓	✓	✓
UB003C	✓	✓	×
UB004C	✓	✓	×
VR001C	✓	✓	✓
VR002C	✓	✓	✓
VR003C	✓	✓	✓
VR004C	✓	✓	✓

CXT 12 V max					
ALAT	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	NAPOMENE
SK106D	—	✓	✓	✓	
SK1066D	—	✓	✓	✓	
SK106D	—	✓	✓	✓	
SK2096D	—	✓	✓	✓	
SK206D	—	✓	✓	✓	
SK3126D	—	✓	✓	✓	
SK406D	—	✓	✓	✓	
SK700D	—	✓	✓	✓	
SK7006D	—	✓	✓	✓	
ST113D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
TL064D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
TL065D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
TM30D	✓*	✓	✓	✓	*Nije moguće koristiti usisni dodatak.
TW140D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
TW141D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
TW160D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
TW161D	✓*	✓	✓	✓	Nije kompatibilno sa priloženom kukom (odgovarajuća kuka opcionalna).
UB100D	✓	✓	✓	✓	
UB101D	✓	✓	✓	✓	
UC100D	✓	✓	✓	✓	
UH201D	✓	✓	✓	✓	
UM600D	✓	✓	✓	✓	
UN460WD	✓	✓	✓	✓	
UP100D	✓	✓	✓	✓	
UR100D	✓	✓	✓	✓	
US053D	—	✓	✓	✓	
WR100D	✓	✓	✓	✓	

64 V max		
ALAT	BL6440	BL64100
LM003J	✓	✓
LM001J	✓	✓
LM002J	✓	✓

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritivanje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

LASERSKI MERAČI I LASERI

FOTOGRAFIJA SKR200

Transportni kofer



LASERSKI MERAČI I LASERI

91



LD030P

Laser za merenje rastojanja

- Precizno merenje do 30 m
- 3 režima: pojedinačno merenje, funkcija za praćenje, proračun površine
- Poboľšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi: IP54

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip lasera	klasa II, 635 nm
Raspon merenja	0,2-30 m
Tačnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Klasa zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Težina	0,1 kg

LD050P

Laser za merenje rastojanja

- Precizno merenje do 50 m
- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje
- Idealan za merenje rastojanja i kvadratura

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip lasera	klasa II, 635 nm
Raspon merenja	0,05-50 m
Tačnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Klasa zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Težina	0,1 kg

LD080P

Laser za merenje rastojanja

- Precizno merenje do 80 m
- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje
- Idealan za merenje rastojanja i kvadratura
- Osvetljen displej

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip lasera	klasa II, 635 nm
Raspon merenja	0,05-80 m
Tačnost	± 1,5 mm / 10 m
Navoj za stativ	1/4"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Težina	0,14 kg

SKR200Z

Rotacioni laser

- Automatski rad u oba položaja: horizontalnom i vertikalnom
- Auto-nivelacija

Uključeno: zidni nosač LE00791661 - 5/8"

Napajanje	LR20 1,5V (2x)
Tip lasera	klasa II, 635 nm
Opseg samonivelisanja	± 6°
Raspon merenja sa detektorom (horizontalno)	200 m
Raspon merenja (vertikalno)	30 m
Tačnost	± 1 mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Klasa zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Težina	1,6 kg

STATIVI ZA LASERSKE MERAČE I LASERE

P-81088



Stativ od aluminijuma

- Zaključak nogu u obliku klina omogućava postavljanje stativa čak i na mekom terenu (zemlji)
- Podešavanje visine izvlačenjem nogu 440-1.650 mm

Navoj 5/8"-11UNC

P-81315



Stativ od aluminijuma

- Zaključak nogu u obliku klina omogućava postavljanje stativa čak i na mekom terenu (zemlji)
- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 1.000-2.700 mm

Navoj 5/8"-11UNC

TK0LM2000F



Stativ od aluminijuma

- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 400-1.100 mm

Navoj 5/8"-11UNC

TK0LM4001F



Stativ od aluminijuma

- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 680-1.800 mm

Navoj 5/8"-11UNC


TK0LM5030F



Stativ od aluminijuma

- Indikator nagiba za poravnanje
- Sa ručicom za fino podešavanje visine 780-2.900 mm

Navoj 5/8"-11UNC

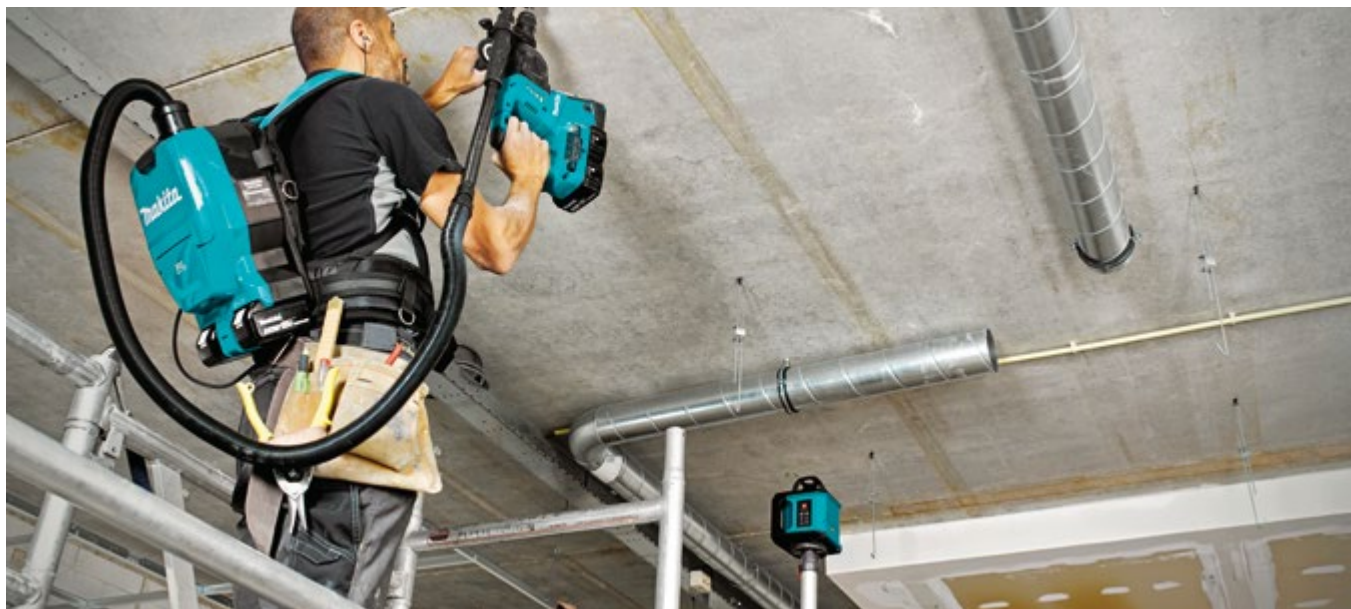

Akumulatorski alati

Laserski merači i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

FOTOGRAFIJA HR3541FC

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Preusmeravanje



Klizna spojka



Sakupljač prašine



Ugrađeno radno svetlo



Prilagođeno za SDS-PLUS pribor



Prilagođeno za SDS-MAX pribor



28,6 mm šestougaoni prihvati



30 mm šestougaoni prihvati



Meki start



Makpac kofer



Transportni kofer



ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

93



HR1840

Čekić-bušilica

- ▶ 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- ▶ Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	470 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Energija udarca	1,4 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/24/18 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	35 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Težina	2,4 kg



HR2470

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	780 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	2,4 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/24 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	35-54 mm
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 84 x 214 mm
Težina	3,3 kg



HR2630

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Energija udarca	2,4 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina	3,3 kg



HR2630T

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Energija udarca	2,4 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina	3,5 kg



HR2631F

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Energija udarca	2,4 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina	3,4 kg



HR2631FT

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Energija udarca	2,4 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina	3,6 kg



HR2652

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: nastavak za usisavanje prašine DX15

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Energija udarca	2,2 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Težina	4,3 kg



HR2653

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: nastavak za usisavanje prašine DX15

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Energija udarca	2,2 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Težina	4,3 kg

DX NASTAVCI ZA ODVOĐENJE PRAŠINE

DIREKTNO ODVOĐENJE PRAŠINE, BEZ UPOTREBE USISIVAČA

- ▶ Najokretnije i najefikasnije rešenje za bušenje betona bez prašine
- ▶ Podesivi ograničivač dubine sa odvođenjem prašine
- ▶ HEPA filter uklanja do 99,75% prašine
- ▶ Mehanizam za čišćenje filtera



Maksimalna dužina burgije
165 mm DX5 / DX7 / DX16
260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15
265 mm DX10 / DX11



HR2670

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	3,0 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 77 x 207 mm
Težina	3,4 kg



HR2670FT

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	3,0 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	68 mm
Maks. kapacitet dijamantske krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 77 x 207 mm
Težina	3,3 kg



HR2810

Čekić-bušilica

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	2,8 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Težina	3,8 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, bušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Bašenski alati

**HR2811FT****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-1100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	2,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Težina	3,9 kg

**AVT****HR3001CJ****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	3,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 226 mm
Težina	4,5 kg

**AVT****HR3011FCJ****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine DX10

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	3,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Težina	4,8 kg

**AVT****HR3012FCJ****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine DX11

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Energija udarca	3,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Težina	4,7 kg

**HR3200C****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Energija udarca	5,1 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/32 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Težina	5,2 kg

**AVT****HR3210C****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Energija udarca	5,0 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/32 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Težina	5,6 kg

**AVT****HR3210FCT****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje

Uključeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Energija udarca	4,9 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/32 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Težina	5,6 kg

**HR3540C****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 24 različita položaja završljivanja

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Energija udarca	5,6 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/35 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	90 mm
Maks. kapacitet: dijamantske krune	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Težina	5,3 kg

**AVT****HR3541FC****Čekić-bušilica**

- ▶ 3 režima rada – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- ▶ Dleto može da rotira za 360° sa 24 različita položaja završljivanja

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Energija udarca	5,7 J
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13/32/35 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	90 mm
Maks. kapacitet: dijamantske krune	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Težina	5,7 kg

**HR4002****Čekić-bušilica**

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	680 min ⁻¹
Broj udaraca	2.500 min ⁻¹
Energija udarca	6,1 J
Maks. bušenje Ø: beton	40 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	105 mm
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Težina	6,8 kg

**HR4003C****Čekić-bušilica**

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Energija udarca	8,3 J
Maks. bušenje Ø: beton	40 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	106 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Težina	6,4 kg

**AVT & SOFT NO LOAD****HR4013C****Čekić-bušilica**

- ▶ 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- ▶ Kucište koje apsorbuje vibracije

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Energija udarca	8,0 J
Maks. bušenje Ø: beton	40 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	106 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Težina	6,9 kg

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AVT & SOFT
NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SISTEM ZA PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

Tehnologija AVT za aktivno prigušivanje vibracija tokom rada pomoću sistema kontratega generiše snagu koja je suprotna snazi udarnog mehanizma. Smanjenjem vibracija se na dleto/burgiju za rad prenese više generisane energije sa manje vibracija i bez gubitka snage. Uz dodatak SOFT NO LOAD tehnologije koja smanjuje vibracije alata bez opterećenja osigurava se manje vibracija tokom celog rada alata, kao i precizno pozicioniranje dleta/burgije.

ANTIVIBRACIONO KUČIŠTE

PRIGUŠNA OPRUGA

ANTIVIBRACIONA DRŠKA

Antivibracione gumirane drške smanjuju vibracije što znači manji umor ruku.

Antivibraciono kučište sa prigušnim oprugama kreće se nezavisno od motora i udarnog mehanizma za efikasnu izolaciju vibracija dalje od korisnika.

Sistem kontratega AVT generiše snagu koja deluje u suprotnom pravcu od udarnog mehanizma za značajno smanjenje vibracija.



HR4501C

Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.350 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Energija udarca	10,1 J
Maks. bušenje Ø: beton	45 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Težina	8,4 kg



AVT

HR4511C

Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.350 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Energija udarca	9,4 J
Maks. bušenje Ø: beton	45 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Težina	9,1 kg



HR5202C

Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.500 min ⁻¹
Energija udarca	20,0 J
Maks. bušenje Ø: beton	52 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Težina	11,1 kg



HR5212C

Čekić-bušilica

- 2 radna režima – udaranje, udaranje sa rotacijom
- Jednoručni klizni futer za jednostavnu izmenu alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj obrtaja	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.500 min ⁻¹
Energija udarca	19,1 J
Maks. bušenje Ø: beton	52 mm
Maks. kapacitet: beton - krunasta burgija	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Težina	12 kg



HK0500

Mali čekić za rušenje

- Za uklanjanje pločica, linoleuma, maltera i precizno klesanje
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj udaraca	2.000-3.500 min ⁻¹
Energija udarca	1,8 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Težina	3,2 kg



HK1820

Mali čekić za rušenje

- Za uklanjanje pločica, ploča i ostataka maltera
- Prekidač za kontinuiran rad za smanjenje umora

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Tip prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Energija udarca	3,1 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Težina	3,4 kg



HM0870C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Bestepeno podesiva brzina

Kontinuirana ulazna snaga	1.110 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Energija udarca	7,6 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Težina	5,3 kg



HM0871C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.110 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Energija udarca	8,1 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Težina	5,8 kg



HM1101C

Čekić za rušenje

- Dugme za kontrolu brzine sa 5 nivoa omogućava prilagodavanje brzine individualnom zadatku

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Energija udarca	11,5 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Težina	7,3 kg

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



AVT & SOFT NOLOAD

HM1111C

Čekić za rušenje

- Dugme za kontrolu brzine sa 5 nivoa omogućava prilagodavanje brzine individualnom zadatku

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Energija udarca	11,2 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Težina	5,8 kg



AVT & SOFT NOLOAD

HM1203C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Bestepeno podesiva brzina

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Energija udarca	19,1 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Težina	9,7 kg



AVT & SOFT NOLOAD

HM1213C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Energija udarca	18,6 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Težina	10,8 kg



AVT & SOFT NOLOAD

HM1214C

Čekić za rušenje

- Bočni rukohvat okretan za 360°
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Tip prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Energija udarca	19,9 J
Broj pozicija dleta	12
Dimenzije (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Težina	12,3 kg



HM1307C

Čekić za rušenje

- Bočni rukohvat okretan za 360°
- Bestepeno podesiva brzina

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Tip prihvata alata za	Šestougani / 30 mm / B-Typ
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Energija udarca	25,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Težina	15,3 kg



HM1317C

Čekić za rušenje

- Kontrola konstantne brzine automatski dodaje snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Tip prihvata alata za	Šestougani / 30 mm / B-Typ
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Energija udarca	25,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Težina	17,0 kg



HM1501

Čekić za rušenje

- On/off klizni prekidač
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom

Kontinuirana ulazna snaga	1.850 W
Tip prihvata alata za	Šestougani / 30 mm / B-Typ
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Energija udarca	48,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	781 x 130 x 266 mm
Težina	18,4 kg



HM1502

Čekić za rušenje

- On/off klizni prekidač
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom

Kontinuirana ulazna snaga	1.850 W
Tip prihvata alata za	Šestougani / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Energija udarca	49,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Težina	19,7 kg



HM1512

Čekić za rušenje

- On/off klizni prekidač
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.850 W
Tip prihvata alata za	Šestougani / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Energija udarca	48,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Težina	20,4 kg



HM1802

Čekić za rušenje

- Kucište koje apsorbuje vibracije
- Visoko izdržljiv prekidač

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Tip prihvata alata za	Šestougani / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	870 min ⁻¹
Energija udarca	71,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Težina	29,4 kg



HM1812

Čekić za rušenje

- Kucište koje apsorbuje vibracije
- Sistem AVT za prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Tip prihvata alata za	Šestougani / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	870 min ⁻¹
Energija udarca	72,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Težina	31,3 kg

PRIBOR ZA ČEKIĆE ZA RUŠENJE



JM00000674

Kolica za transport sa prostora
za skladištenje pribora

HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046

BUŠILICE / MEŠAČI

FOTOGRAFIJA DA3010F

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Preusmeravanje



Klizna spojka



Podešavanje zateznog momenta



Meki start



Mehaničke brzine



Ugrađeno radno svetlo



Transportni kofer



**DA3010F****Ugaona bušilica**

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Može da se postavi bočna drška

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina stezne glave	66 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Težina	1,6 kg

**DA3011F****Ugaona bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Može da se postavi bočna drška

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina stezne glave	93 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Težina	1,6 kg

**DP2011****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Kompaktna i lagana, sa dovoljno snage

Kontinuirana ulazna snaga	370 W
Broj obrtaja	0-4.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-6,5 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	6,5 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Težina	1,1 kg

**6413****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Kompaktna i lagana, sa dovoljno snage

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Težina	1,3 kg

**6408****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Snažan motor za teške radove

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Težina	1,5 kg

**DP4020****Bušilica**

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem
- ▶ Veliki prekidač

Kontinuirana ulazna snaga	630 W
Broj obrtaja	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 66 x 209 mm
Težina	1,9 kg

**DP4003****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Zakačaljka za opasač
- ▶ Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Težina	2,7 kg

**DP4021****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Veliki prekidač

Kontinuirana ulazna snaga	630 W
Broj obrtaja	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 66 x 209 mm
Težina	1,8 kg

Ezychange**KRUNASTE TESTERE**

Krunaste testere sa sistemom EZYCHANGE za brzo menjanje omogućavaju brzo i jednostavno menjanje sa krunskim testerama drugih prečnika. Serija uključuje BiM i TCT krunaste testere.

BiM krunaste testere odlikuje progresivna geometrija zuba za brzo sečenje, a omogućavaju sečenje nerdajućeg čelika debljine 3 mm. TCT krunaste testere imaju TCT zube za bolju izdržljivost i u poređenju sa BiM krunastim testerama omogućavaju sečenje šireg spektra materijala.



**JEDNOSTAVNO „KLIK“
NAMEŠTANJE**



**VELIKI OTVORI SA STRANE I NA DNU ZA
JEDNOSTAVNO UKLANJANJE ISEČENOG DELA SA BURGIJOM**

**SERIJA EZYCHANGE KRUNASTIH TESTERA****Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co****Ø16-152 mm**

Krunaste testere
dubina bušenja 44 mm
nerđajući čelik, metali,
aluminijum, drvo, PVC

3/8" HEX

Ezychange adapter sa HSS-G
burgijom za centriranje

HSS-G / HSS-Co

Burgije za centriranje

150 mm / 300 mm

Ezychange produžeci 3/8" HEX

**Ezychange
TCT****Ø20-128 mm**

Krunaste testere
dubina bušenja 60 mm
nerđajući čelik, metali, aluminijum,
drvo, PVC, cigla, keramičke pločice

3/8" HEX

Ezychange adapter sa TCT
burgijom za centriranje

HSS-G / HSS-Co / TCT

Burgije za centriranje

150 mm / 300 mm

Ezychange produžeci 3/8" HEX

BUŠILICE / MEŠAČI

99



DP4011

Bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Klizna spojka
- ▶ Izdržljivo i robustno aluminijumsko reduktorsko kućište

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	13 / 8 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	40 / 25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Težina	2,2 kg



HP1640

Udarna bušilica

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Bočna drška za bolju kontrolu

Kontinuirana ulazna snaga	680 W
Broj obrtaja	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13 / 30 / 16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Težina	2 kg



HP1641K

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Bočna drška za bolju kontrolu

Kontinuirana ulazna snaga	680 W
Broj obrtaja	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13 / 30 / 16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Težina	2 kg



HP2050H

Udarna bušilica

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13 / 40 / 20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Težina	2,5 kg



HP2051H

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Klizna spojka

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13 / 40 / 20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Težina	2,5 kg



HP2070

Udarna bušilica

- ▶ Futer sa nazubljenim vencem i ključem
- ▶ Klizna spojka
- ▶ Izdržljivo i robustno aluminijumsko reduktorsko kućište

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	13 / 40 / 20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Težina	2,6 kg



HP2071

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Klizna spojka
- ▶ Izdržljivo i robustno aluminijumsko reduktorsko kućište

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	16 / 40 / 20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Težina	2,6 kg



HP0300

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Broj obrtaja	0-450 / 1.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-6.750 / 22.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik/drvo/beton	10 / 28 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	235 x 67 x 206 mm
Težina	1,3 kg

PRIBOR ZA MEŠAČE

M14 / 3/8" HEX



Zaštitni obruč sprečava oštećenje posude



Opcija M14 ili 3/8" HEX, prihvata



Mešanje u smeru od gore prema dole za manje prskanje materijala



Mešanje u smeru od dole prema gore sprečava nastanak taloga



SERIJA MEŠALICA

	D-73508	D-73536	D-73542
✓ preporučeno ✓ odgovarajuće ✗ nije preporučeno			
Dimenzije	Ø120 mm / 600 mm		Ø120 mm / 600 mm
Kapacitet mešanja	15 kg		20 kg
Maks. broj obrtaja	1.300 min ⁻¹		500 min ⁻¹
Mešanje	od gore prema dole		od dole prema gore
Prihvati	M14	3/8" HEX	3/8" HEX
Tekućine	Zidne boje	✓	✗
	Disperzije	✓	✗
	Premazi	✓	✗
	Lakovi	✓	✗
	Emulzije	✓	✗
	Epoksi smole	✓	✗
Viskozne tvari	Gipsani malteri	✗	✗
	Lepak	✗	✓
	Cementne mase	✗	✓
	Malta	✗	✓
	Gips	✗	✓

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritrzavanje

Alati za sečenje, bušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**UT1200****Mešač**

- ▶ Za mešanje boja, lepka za pločice, gipsa i fuge

Kontinuirana ulazna snaga	960 W
Broj obrtaja	0-590 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Maks. prečnik mešača	120 mm
Kapacitet mešanja	40 kg
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 180 x 295 mm
Težina	3,2 kg

**UT1400****Mešač**

- ▶ Za mešanje boja, lepka, gipsa, maltera, smole i drugih materijala
- ▶ Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	0-900 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Maks. prečnik mešača	140 mm
Kapacitet mešanja	50 kg
Dimenzije (D x Š x V)	430 x 180 x 305 mm
Težina	5,2 kg

**UT1401****Mešač**

- ▶ Za mešanje betona, gipsa i drugih materijala
- ▶ Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

Kontinuirana ulazna snaga	1.150 W
Broj obrtaja	0-400 / 730 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Maks. prečnik mešača	140 mm
Kapacitet mešanja	60 kg
Dimenzije (D x Š x V)	430 x 180 x 349 mm
Težina	5,5 kg

**UT1600****Mešač**

- ▶ Za mešanje betona, gipsa i drugih materijala
- ▶ Robustan dizajn za rad u najzahtevnijim uslovima

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	0-440 / 970 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Maks. prečnik mešača	140 mm
Kapacitet mešanja	90 kg
Dimenzije (D x Š x V)	430 x 180 x 397 mm
Težina	7,1 kg

KRUNE WELDON ZA MAGNETNE BUŠILICE**Kruna HB500, HB350**

HB-13S	Ø13 mm x 25 mm
HB-14S	Ø14 mm x 25 mm
HB-15S	Ø15 mm x 25 mm
HB-16S	Ø16 mm x 25 mm
HB-17S	Ø17 mm x 25 mm
HB-18S	Ø18 mm x 25 mm
HB-19S	Ø19 mm x 25 mm
HB-20S	Ø20 mm x 25 mm
HB-22S	Ø22 mm x 25 mm
HB-24S	Ø24 mm x 25 mm
HB-25S	Ø25 mm x 25 mm
HB-26S	Ø26 mm x 25 mm
HB-28S	Ø28 mm x 25 mm
HB-30S	Ø30 mm x 25 mm
HB-32S	Ø32 mm x 25 mm

Priključak za centriranje HB500, HB350

HB-PILOTS 25 mm

Kruna HB500

HB-20L	Ø20 mm x 50 mm
HB-22L	Ø22 mm x 50 mm
HB-24L	Ø24 mm x 50 mm
HB-28L	Ø28 mm x 50 mm
HB-30L	Ø30 mm x 50 mm
HB-32L	Ø32 mm x 50 mm
HB-34L	Ø34 mm x 50 mm
HB-35L	Ø35 mm x 50 mm
HB-36L	Ø36 mm x 50 mm
HB-42L	Ø42 mm x 50 mm
HB-45L	Ø45 mm x 50 mm
HB-50L	Ø50 mm x 50 mm

Priključak za centriranje HB500

HB-PILOTL 50 mm

**HB350****Magnetna bušilica**

- ▶ Opremljena je sistemom za dovodjenje ulja za ujednačeno bušenje
- ▶ Snažna magnetna osnova pruža stabilnost prilikom bušenja

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	850 min ⁻¹
Tip prihvata alata za	Weldon
Maks. bušenje Ø: čelik	35 mm
Stezna sila	816 kg
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 195 x 490 mm
Težina	11,5 kg

**HB500****Magnetna bušilica**

- ▶ Magnet može da drži punom snagom na metalnoj podlozi debljine najmanje 6 mm
- ▶ Brza zamena krunastih testera bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.150 W
Broj obrtaja	350 / 650 min ⁻¹
Tip prihvata alata za	Weldon
Maks. bušenje Ø: čelik	50 mm
Stezna sila	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Težina	18,5 kg

**DBM130****Dijamantska bušilica za suvo bušenje**

- ▶ Dijamantska bušilica za suvo bušenje u cigli bez vibracija
- ▶ Meki start

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Broj obrtaja	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M18
Maks. kapacitet dijamantske krune	132 / 70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Težina	5,6 kg

**DBM131****Dija. bušilica za suvo i mokro bušenje**

- ▶ Integriran dovod vode sa priključkom za univerzalnu brzu spojku
- ▶ RCD prekidač štiti od električnog udara

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Broj obrtaja	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M18
Maks. kapacitet dijamantske krune	132 / 70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Težina	5,6 kg

**DBM230****Dija. bušilica za suvo i mokro bušenje**

- ▶ Integriran dovod vode sa priključkom za univerzalnu brzu spojku
- ▶ Upotreba moguća samo sa postoljem bušilice P-54190
- ▶ RCD prekidač štiti od električnog udara

Kontinuirana ulazna snaga	2.500 W
Broj obrtaja	390 / 1.040 / 1.700 min ⁻¹
Veličina priključka	5/4"-7UNC
Maks. kapacitet dijamantske krune	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Težina	11,2 kg

POSTOLJA ZA DIJAMANTNE BUŠILICE**P-40082**

Postolje DBM130, DBM131

**P-54190**

Postolje DBM230

ALATI ZA PRITEZANJE

FOTOGRAFIJA TW0350

Bestepeno podesiva brzina



Mehaničke brzine



Preusmeravanje



Podešavanje obrtnog momenta



Ugrađeno radno svetlo



Transportni kofer



**FS4000****Zavrtač**

- ▶ Nosač umetka za skladištenje umetaka
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Šestougani prihvat	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Vijci za gips karton	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Težina	1,3 kg

**FS4300****Zavrtač**

- ▶ Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Šestougani prihvat	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Vijci za gips karton	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Težina	1,4 kg

**FS6300R****Zavrtač**

- ▶ Tiha spojka sa visokom izdržljivošću
- ▶ Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-6.000 min ⁻¹
Šestougani prihvat	1/4"
Vijci za gips karton	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Težina	1,4 kg

**DF0300****Bušilica-odvijać**

- ▶ Brzostezna glava

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Broj obrtaja	0-450/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. bušenje Ø: čelik	10 mm
Maks. bušenje Ø: drvo	28 mm
Najveći obrtni moment: tvrd/mečan	56/21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Težina	1,2 kg

**TD0101F****Udarni odvijać**

- ▶ Tanak i izdržljiv aluminijumski oklop

Kontinuirana ulazna snaga	230 W
Broj obrtaja	0-3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Šestougani prihvat	1/4"
Standardni vijci	M5-M14
Visoko zatezni vijci	M5-M10
Maks. obrtni moment	100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Težina	0,99 kg

**TW0200****Udarni odvijać**

- ▶ Prekidač za promenu smeru

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj obrtaja	0-2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Standardni vijci	M10-M16
Visoko zatezni vijci	M10-M12
Maks. obrtni moment	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Težina	2,1 kg

PRIVRŠČIVANJE SA SQ UDARNIM ODVIJAČIMA



UDARNI BITEVI I ADAPTERI

E-19794

T30 nasadni ključ
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

**E-19819**

T40 nasadni ključ
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

**E-19831**

T50 nasadni ključ
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

**B-68448**

Adapter SQ za umetke
1/2" kvadratni prihvat, 51 mm

**6905H****Udarni odvijać**

- ▶ Robusno kućište sa gumenim odbojnikom

Kontinuirana ulazna snaga	470 W
Broj obrtaja	2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	2.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Standardni vijci	M12-M20
Visoko zatezni vijci	M12-M16
Maks. obrtni moment	300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Težina	2,4 kg

**TW0350****Udarni odvijać**

- ▶ Robusno kućište sa gumenim odbojnikom

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Standardni vijci	M12-M22
Visoko zatezni vijci	M12-M16
Maks. obrtni moment	350 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Težina	3,0 kg

**6906****Udarni odvijać**

- ▶ Robusno kućište sa gumenim odbojnikom

Kontinuirana ulazna snaga	620 W
Broj obrtaja	1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	1.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/4"
Standardni vijci	M16-M22
Visoko zatezni vijci	M16-M20
Maks. obrtni moment	588 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Težina	5,6 kg

**TW1000****Udarni odvijać**

- ▶ Sa kukom za odlaganje

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	1.400 min ⁻¹
Broj udaraca	1.500 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1"
Standardni vijci	M24-M30
Visoko zatezni vijci	M22-M24
Maks. obrtni moment	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Težina	8,8 kg

ALATI ZA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

FOTOGRAFIJA GA5080R

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Elektronske brzine



Kočnica



Klizna spojka



Meki start



Lepljenje sa čičkom



Zaštita od nehotičnog pokretanja



Sakupljač prašine



Ugrađeno radno svetlo



Makpac kofer




Transportni kofer



SJSII**MANJE VIBRACIJA ZA LAKŠI RAD**

Prekomerne vibracije alata su suvišno kretanje koje negativno utiče na rukovaoca i smanjuje produktivnost. Makita je stoga razvila inovativnu SJSII tehnologiju, koja omogućava neverovatno smanjenje vibracija.

SJSII je mehanizam sa lisnatom oprugom i otpusnim elementom koji prigušuje vibracije tokom duže upotrebe. Sistem funkcioniše tako što prenosi vibracije sa osovine za pribor na otpusni element, koji pritiska lisnatu oprugu i apsorbuje vibracije.




otpusni element
lisnata opruga


**SJS****SISTEM MEHANIČKE SPOJKE**

SJS sistem je mehanička spojka koja sprečava oštećenje motora i zupčanika u slučaju iznenadnog zaustavljanja ploče.

To postiže uz pomoć spiralne opruge, koja omogućava prenos kretanja sa osovine na zupčanic. Pri normalnom opterećenju, opruga čvrsto fiksira osovinu i prenosi njeno kretanje na zupčanic, a u slučaju preopterećenja, sila zatezanja opruge se opušta, tako da se osovina okreće u prazno.



osovina
spiralna opruga
zupčanic

**GA4530R****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

**9557HNR6****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

**GA5030R****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

**9558HNR6****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitičnika	3 žleba
Podešavanje štitičnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Težina	1,8 kg

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitičnika	3 žleba
Podešavanje štitičnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Težina	2,4 kg

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitičnika	3 žleba
Podešavanje štitičnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Težina	1,9 kg

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitičnika	3 žleba
Podešavanje štitičnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Težina	3,2 kg

**GA5040RZ1****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

**GA5050R****Ugaona brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač

**GA5051R****Ugaona brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač

**GA5080RX02****Ugaona brusilica**

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ X-LOCK mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitičnika	3 žleba
Podešavanje štitičnika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Težina	3,6 kg

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitičnika	5 žlebova
Podešavanje štitičnika	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 140 x 117 mm
Težina	2,8 kg

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitičnika	5 žlebova
Podešavanje štitičnika	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Težina	1,9 kg

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Prihvati štitičnika	X-LOCK
Podešavanje štitičnika	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 141 x 113 mm
Težina	3,6 kg

ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

105



SJSI

GA5040C

Ugaona brusilica

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	2.800-11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	3 žleba
Podešavanje štitić	stega
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Težina	3,6 kg



SJSI

GA5021

Ugaona brusilica

- ▶ Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	3 žleba
Podešavanje štitić	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Težina	3,9 kg



SJSI

GA5021C

Ugaona brusilica

- ▶ Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.450 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	3 žleba
Podešavanje štitić	stega
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Težina	4,1 kg



SJSI AFT

GA5090X01

Ugaona brusilica

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.900 W
Broj obrtaja	2.800-11.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 130 x 123 mm
Težina	2,6 kg



SJSI AFT

GA5091X01

Ugaona brusilica

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.900 W
Broj obrtaja	2.800-11.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Težina	2,8 kg



SJSI AFT

GA5092X01

Ugaona brusilica

- ▶ On/off klizni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.900 W
Broj obrtaja	11.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Težina	2,6 kg



SJSI AFT

GA5093X01

Ugaona brusilica

- ▶ Preklopni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.900 W
Broj obrtaja	2.800-11.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Težina	2,9 kg



SJSI AFT

GA5095X01

Ugaona brusilica

- ▶ Preklopni prekidač
- ▶ SJS II – sistem spoja sa lisnatom oprugom za efikasno prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	1.900 W
Broj obrtaja	11.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	5 žlebova
Podešavanje štitić	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Težina	2,7 kg



SJSI

GA6021C

Ugaona brusilica

- ▶ Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.450 W
Broj obrtaja	9.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvati štitić	3 žleba
Podešavanje štitić	stega
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Težina	3,5 kg

NASTAVAK ZA USISAVANJE PRAŠINE ZA UGAONE BRUSILICE

Mogućnost priključivanja na usisivač.
Način priključivanja na pojedinačni Makita usisivač proverite na stranici 127.



**38
PRIKLJUČAK**

ZA DIJAMANTSKE REZNE PLOČE



196845-3
115/125 mm - 3 žleba za priključivanje
Priključak na usisivač - priključak 38

191606-2
125 mm - 5 žlebova za priključivanje
Priključak na usisivač - priključak 38

191605-4
125 mm - X-LOCK
Priključak na usisivač - priključak 38

198440-5
230 - 3 žleba za priključivanje
Priključak na usisivač - priključak 38

ZA DIJAMANTSKE LONČASTE BRUSNE PLOČE



191W06-8
115/125 mm - 3 žleba za priključivanje
Priključak na usisivač - priključak 38

191W05-0
115/125 mm - 5 žlebova za priključivanje
Priključak na usisivač - priključak 38

195385-8
180/230 mm - 3 žleba za priključivanje
Priključak na usisivač - priključak 38

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritезanje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

**GA7081****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.700 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Težina	6,1 kg

**AFT****GA7070X1****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Anti-vibraciona drška

Kontinuirana ulazna snaga	2.800 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 200 x 146 mm
Težina	6,6 kg

RUČICE ZA BRUSILICE

199176-9**D ručica**

Poboljšava balans alata za lakše brušenje sa ofset dijamantskim diskom, preklopnim diskom, trakastim diskom i žičanim četkama.

GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081

**194684-5****Adapter za vertikalno
pričvršćivanje bočne ručke**

Poboljšava balans alata za lakše vertikalno sečenje.

GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040

**162264-5****Anti-vibraciona drška M14**

180/230 mm ugaone brusilice

194514-0**Anti-vibraciona drška M8**

100/115/125/150 mm ugaone brusilice

**GA9010C****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stega
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Težina	4,5 kg

**GA9050****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Težina	4,7 kg

**GA9050R****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Težina	4,8 kg

**GA9090N****Ugaona brusilica**

- Veliki prekidač
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	438 x 250 x 144 mm
Težina	7,4 kg

**GA9020****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Težina	5,8 kg

**GA9020RF****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Težina	5,8 kg

**GA9030RF01****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Anti-vibraciona drška

Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Težina	6,5 kg

**GA9040RF01****Ugaona brusilica**

- Prekidač za uključivanje
- Anti-vibraciona drška

Kontinuirana ulazna snaga	2.600 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Težina	6,7 kg

ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

107



GA9081

Ugaona brusilica

► Prekidač za uključivanje



GA9082

Ugaona brusilica

► Prekidač za uključivanje



AFT

GA9070X1

Ugaona brusilica

► Prekidač za uključivanje
► Anti-vibraciona drška



AFT

GA9071X1

Ugaona brusilica

► Prekidač za uključivanje
► Anti-vibraciona drška

Kontinuirana ulazna snaga	2.700 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Težina	6,3 kg

Kontinuirana ulazna snaga	2.700 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 250 x 144 mm
Težina	6,2 kg

Kontinuirana ulazna snaga	2.800 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Težina	8,5 kg

Kontinuirana ulazna snaga	2.800 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Prihvat štitnika	3 žleba
Podešavanje štitnika	stezaljka
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Težina	8,5 kg

ELEKTRIČNE UGAONE BRUSILICE

MODEL	BRUSNI DISK Ø	PREKIDAČ	SJS/SJS II	ZAŠTITA OD NEHOTIČNOG POKRETANJA	BESTEPENO PODESIVA BRZINA	KONSTANTNA BRZINA	KOČNICA	MEKI START	AFT	XLOCK
GA4530R	115 mm	klizni prekidač	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9557HNRG	115 mm	klizni prekidač	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5030R	125 mm	klizni prekidač	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9558HNRG	125 mm	klizni prekidač	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5040RZ1	125 mm	klizni prekidač	SJS II	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5050R	125 mm	preklopni prekidač	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5051R	125 mm	preklopni prekidač	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5080RX02	125 mm	klizni prekidač	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	✓
GA5040C	125 mm	klizni prekidač	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	-	-
GA5021	125 mm	prekidač za uključivanje	SJS	-	-	-	-	-	-	-
GA5021C	125 mm	prekidač za uključivanje	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA5090X01	125 mm	klizni prekidač	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
GA5091X01	125 mm	klizni prekidač	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5092X01	125 mm	klizni prekidač	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA5093X01	125 mm	preklopni prekidač	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5095X01	125 mm	preklopni prekidač	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA6021C	150 mm	prekidač za uključivanje	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA7070X1	180 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9010C	230 mm	prekidač za uključivanje	-	-	-	✓	-	✓	-	-
GA9050	230 mm	prekidač za uključivanje	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9050R	230 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9090N	230 mm	prekidač za uključivanje	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020	230 mm	prekidač za uključivanje	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020RF	230 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9030RF01	230 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9040RF01	230 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9070X1	230 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9071X1	230 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA7081	180 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9081	230 mm	prekidač za uključivanje	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9082	230 mm	prekidač za uključivanje	-	-	-	-	-	-	-	-

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritzanje

Alati sa sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranjem

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati



4131

Ručna kružna testera za metal

- Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
Prečnik lista Ø	185 mm
Unutrašnji prečnik Ø	30 mm
Kapacitet sečenja	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Težina	4,8 kg



LW1400

Stoni rezač za metal

- Brza zamena ploče bez alata
- Sigurnosno dugme za završljivanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
Disk/otvor Ø	355/25,4 mm
Širina sečenja 0/45° ○	127 mm
Širina sečenja 0/45° □	119x119/106x106 mm
Širina sečenja 0/45° ▢	102x194/115x103 mm
Širina sečenja 0/45° △	137x137/100x100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Težina	17,2 kg



LC1230N

Stona testera za metal

- Demontažna posuda za jednostavno odstranjivanje strugotine

Kontinuirana ulazna snaga	1.750 W
Broj obrtaja	1.300 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	305/25,4 mm
Širina sečenja 0/45° ○	115/90 mm
Širina sečenja 0/45° □	100x100/85x85 mm
Širina sečenja 0/45° ▢	150x75/- mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Težina	19,3 kg



GB602

Dvostrana stona brusilica

- Podešavanje štitnika bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	250 W
Broj obrtaja	2.850 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Unutrašnji prečnik Ø	12,7 mm
Debljina diska WA60	16 mm
Debljina diska GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Težina	9,3 kg



GB602W

Dvostrana stona brusilica

- Uključuje držač za oštrenje lista

Kontinuirana ulazna snaga	250 W
Broj obrtaja	2.850 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Unutrašnji prečnik Ø	12,7 mm
Debljina diska WA60	16 mm
Debljina diska A60	6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Težina	9,3 kg



GB801

Dvostrana stona brusilica

- Podešavanje štitnika bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	2.850 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	205 mm
Unutrašnji prečnik Ø	15,88 mm
Debljina diska WA60	19 mm
Debljina diska GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Težina	19,9 kg



GD0603

Ravna brusilica

- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	240 W
Broj obrtaja	28.000 min ⁻¹
Prihvatač alata Ø	6 mm
Maksimalni prečnik nastavka	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Težina	0,98 kg



GD0601

Ravna brusilica

- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	25.000 min ⁻¹
Prihvatač alata Ø	6 mm
Maksimalni prečnik nastavka	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Težina	1,8 kg



GD0602

Ravna brusilica

- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	25.000 min ⁻¹
Prihvatač alata Ø	6 mm
Maksimalni prečnik nastavka	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Težina	1,6 kg



GD0800C

Ravna brusilica

- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	7.000-28.000 min ⁻¹
Prihvatač alata Ø	6 mm
Maksimalni prečnik nastavka	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Težina	1,88 kg



GD0810C

Ravna brusilica

- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	1.800-7.000 min ⁻¹
Prihvatač alata Ø	6 mm
Maksimalni prečnik nastavka	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Težina	1,9 kg

DRŽAČ

ZA RAVNE BRUSILICE

STACIONARNO KORIŠĆENJE

- Držač se namesti u stegu za stacionarno korišćenje
- Za modele GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C



193141-0

Držač za stacionarno korišćenje

ALATI SA SEČENJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

109



JS1000

Makaze za lim

- ▶ Idealno za sečenje krivina

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova	4.500 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	30 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	0,7 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm ²	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Težina	1,4 kg



JS1601

Makaze za lim

- ▶ Idealno za sečenje krivina

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova	4.500 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	250 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Težina	1,4 kg



JS1602

Makaze za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova	4.000 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	30 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Težina	1,6 kg



MAK
PAC

JS3201J

Makaze za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj hodova	1.600 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	50 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Težina	3,4 kg



JN1601

Grickalica za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj hodova	2.200 min ⁻¹
Radijus sečenja - unutrašnji rub	45 mm
Radijus sečenja - spoljašnji rub	50 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Težina	1,6 kg



MAK
PAC

JN3201J

Grickalica za lim

- ▶ Prerez na matrici za merenje debljine materijala

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj hodova	1.300 min ⁻¹
Radijus sečenja - unutrašnji rub	120 mm
Radijus sečenja - spoljašnji rub	128 mm
Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Težina	3,4 kg



4112HS

Ugaoni rezač

- ▶ Priključak za odvođenje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	305 mm
Unutrašnji prečnik Ø	20 / 25,4 mm
Dubina sečenja	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Težina	10,4 kg



4101RH

Dijamantski rezač za mokro sečenje

- ▶ RCD prekidač štiti od električnog udara

Kontinuirana ulazna snaga	860 W
Broj obrtaja	13.800 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	110 mm
Unutrašnji prečnik Ø	20 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45 / 0°
Širina sečenja (0°)	34 mm
Širina sečenja (45°)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Težina	3,0 kg



MAK
PAC

4100KB

Dijamantski rezač sa odvodom za prašinu

- ▶ Za suvo rezanje
- ▶ Mogućnost upotrebe šine za vođenje sa adapterom

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	12.200 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	20 mm
Kapacitet sečenja	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Težina	3,0 kg



MAK
PAC

SG1251J

Rezač kanala

- ▶ Priključak za odvođenje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Širina sečenja	6-30 mm
Dubina sečenja	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Težina	4,5 kg



MAK
PAC

SG150

Rezač kanala

- ▶ Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	7.800 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	150 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Širina sečenja	7-35 mm
Dubina sečenja	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Težina	5,6 kg



MAK
PAC

SG181

Rezač kanala

- ▶ Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine

Kontinuirana ulazna snaga	2.150 W
Broj obrtaja	7.200 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	180 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Širina sečenja	9-43 mm
Dubina sečenja	15-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Težina	5,6 kg

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

**PRIBOR ZA EKSCENTRIČNU
BRUSILICU**2 dimenzije potpornih ploča i
pribora za svestranu upotrebu.

125 mm

150 mm

**PC6000C**Potporna ploča
Čičak197922-4
Ø125 mm197928-2
Ø150 mmPloča od pene
Za nanošenje voska794558-6
Ø125 mm197894-3
Ø150 mmPloča od filca
Za uklanjanje voska196152-4
Ø125 mm193288-0
Ø150 mmPloča od vune
Poliranje do visokog sjajaD-70867
Ø125 mmD-65735
Ø150 mm**P6000C****Ekscentrična brusilica za poliranje**

- ▶ Gumeni odbojnik na kućištu štiti površine od ogrebotina
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- ▶ 2 režima delovanja: rotacioni ili ekscentrični

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	0-780 min ⁻¹
Broj oscilacija	0-6.800 min ⁻¹
Broj hodova	0-13.600 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	5,5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Disk za poliranje Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Težina	3,0 kg

**9237CB****Ugaona polirka**

- ▶ Gumeni odbojnik na kućištu štiti površine od ogrebotina
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	0-600 / 3.200 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Potporna ploča Ø	165 mm
Presvlaka/ploča za poliranje Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Težina	3,4 kg

**SA7000C****Ugaona polirka**

- ▶ Gumb sa 6 nivoa za podešavanje broja obrtaja u odnosu na materijal ili tip obrade

**PV7000C****Polirka**

- ▶ Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad

**PC5000C****Brusilica za beton**

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Težina	4,0 kg

**PC5001C****Brusilica za beton**

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Prednji valjak za prilagođavanje dubine brušenja

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik diska Ø	125 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22,23 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Težina	5,1 kg

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Broj obrtaja	1.500-4.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Potporna ploča Ø	170 mm
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Težina	3,5 kg

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	600 / 600-2.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Potporna ploča Ø	165 mm
Presvlaka/ploča za poliranje Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Težina	2,1 kg

ČETKICE ZA BRUSILICE	
P-04422 #60 D-73586 #60 794384-3 #80 D-73592 #80 P-04438 #80 P-04444 #120 P-04450 #180 Najlonske četke Pogodne za metale, drvo i plastiku.	
P-04400 0,3 mm žica D-73564 0,3 mm žica Žičane četke Pogodne za metale.	
P-65648 0,3 mm žica D-73570 0,3 mm žica Žičane četke od mesinga Pogodne za drvo i metale.	
P-18035 #80 P-18041 #120 P-18029 #180 Četke od filca Pogodne za drvo i metale.	
P-18057 #80 P-19233 #120 P-19249 #180 Četke od filca i lana Pogodne za drvo i metale.	
P-01127 #40 P-01155 #80 Brusne četke Pogodne za metale, drvo i plastiku.	
P-04416 Brusne četke Pogodne za metale, drvo i plastiku.	

**PW5000CH****Mašina za mokro poliranje kamena**

- ▶ Zbog korištenja u vlažnim uvjetima obavezno je korištenje izolacijskog transformatora
- ▶ Ravnomerni protok vode na potpurnu ploču štiti od pregrevanja i zaglavlivanja sa prašinom

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	2.000-4.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Potporna ploča Ø	100-125 mm
Priključak za vodu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Težina	2,3 kg

**9741****Brusilica sa četkom**

- ▶ Sa menjanjem četki, alat može da se koristi za različite brusačke poslove, kao otkrivanje znastih rastera, uklanjanje korozije, uklanjanje boja, poliranje itd.
- ▶ Podesivi prednji valj za prilagođavanje dubine i ravnomerno brušenje

Kontinuirana ulazna snaga	860 W
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
Prečnik četke Ø	100 mm
Širina četke	120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Težina	4,2 kg


9032

Tračna brusilica

- ▶ Vrtljivo dugme za prilagođavanje brzine u zavisnosti od materijala
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- ▶ Podešavanje ugla ručice do 100°

Kontinuirana ulazna snaga	500 W
Brzina brusne trake	300-1.700 m/min
Veličina brusne trake	9x533 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Težina	1,6 kg


9031

Tračna brusilica

- ▶ Vrtljivo dugme za prilagođavanje brzine u zavisnosti od materijala
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- ▶ Podešiva bočna drška

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Brzina brusne trake	200-1.000 m/min
Veličina brusne trake	30x533 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Težina	2,1 kg

PRIBOR ZA TRACNE BRUSILICE

125157-7
Ručica
6 mm
9032

P-43181 #40 P-43197 #60
P-43206 #80 P-43212 #100
P-43228 #120 P-43234 #150
P-43240 #240
Brusni papir 6x533 mm

125158-5
Ručica
9 mm
9032

P-43256 #40 P-43262 #60
P-43278 #80 P-43284 #100
P-43290 #120
Brusni papir 9x533 mm

125159-3
Ručica
13 mm
9032

P-43321 #40 P-43337 #60
P-43343 #80 P-43359 #100
P-43365 #120 P-43371 #150
P-43387 #240
Brusni papir 13x533 mm

9910

Tračna brusilica

- ▶ Ravna desna strana omogućava brušenje tik uz zid
- ▶ Tračna brusilica može se okrenuti naopačke za stacionarno korišćenje

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Brzina brusne trake	270 m/min
Veličina brusne trake	76x457 mm
Sistem za poravnavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Težina	2,7 kg


9911

Tračna brusilica

- ▶ Ravna desna strana omogućava brušenje tik uz zid
- ▶ Tračna brusilica može se okrenuti naopačke za stacionarno korišćenje

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Brzina brusne trake	75-270 m/min
Veličina brusne trake	76x457 mm
Sistem za poravnavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Težina	2,7 kg


9903

Tračna brusilica

- ▶ Poseban dizajn omogućava brušenje tik uz zid sa desne i prednje strane brusilice

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Brzina brusne trake	210-440 m/min
Veličina brusne trake	76x533 mm
Sistem za poravnavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Težina	4,3 kg


9404

Tračna brusilica

- ▶ Poseban dizajn omogućava brušenje tik uz zid sa desne i prednje strane brusilice

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Brzina brusne trake	210-440 m/min
Veličina brusne trake	100x610 mm
Sistem za poravnavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Težina	4,8 kg


9403

Tračna brusilica

- ▶ Poseban dizajn omogućava brušenje tik uz zid sa desne i prednje strane brusilice
- ▶ Lako izmenjivi ugao usisnika omogućava veću pokretljivost kada je alat priključen na usisivač

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Brzina brusne trake	500 m/min
Veličina brusne trake	100x610 mm
Sistem za poravnavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Težina	5,7 kg


B04557

Vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- ▶ Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	180 W
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Broj hodova	28.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	1,5 mm
Potporna ploča	112x102 mm
Veličina brusnog papira	114x140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Težina	1,0 kg


B04555

Vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- ▶ Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- ▶ Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	200 W
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Broj hodova	28.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	1,5 mm
Potporna ploča	112x102 mm
Veličina brusnog papira	114x102/114x140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Težina	1,1 kg


B04565

Vibraciona brusilica

- ▶ Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- ▶ Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- ▶ Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	200 W
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Broj hodova	28.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	1,5 mm
Potporna ploča	114x102/94 mm
Veličina brusnog papira	114x102/94 mm
Dimenzije (D x Š x V)	219 x 112 x 139 mm
Težina	1,2 kg

**B03710****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- Lagana konstrukcija brusilice za vertikalni rad

Kontinuirana ulazna snaga	190 W
Broj oscilacija	11.000 min ⁻¹
Broj hodova	22.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina brusnog papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Težina	1,6 kg

**B03711****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Čvrsta aluminijumska papuča sa podlogom od pene omogućava izdržljivost i efikasno prigušivanje vibracija
- Lagana konstrukcija brusilice za vertikalni rad

Kontinuirana ulazna snaga	190 W
Broj oscilacija	4.000-11.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000-22.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina brusnog papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Težina	1,6 kg

**B04900V****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- Ugrađen sistem sa kontra tegovima za smanjenje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	330 W
Broj oscilacija	4.000-10.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000-20.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,6 mm
Potporna ploča	115x229 mm
Veličina brusnog papira	115x229 / 115x280 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Težina	2,9 kg

**B04901****Vibraciona brusilica**

- Ugrađen priključak za odvođenje prašine
- Ugrađen sistem sa kontra tegovima za smanjenje vibracija

Kontinuirana ulazna snaga	330 W
Broj oscilacija	10.000 min ⁻¹
Broj hodova	20.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,6 mm
Potporna ploča	115x229 mm
Veličina brusnog papira	115x280 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Težina	2,8 kg

**9046****Vibraciona brusilica**

- Pogodna za uklanjanje naslaga i za finije radove
- Ploča podnožja sa brojnim rupama za efikasno uklanjanje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	600 W
Broj oscilacija	6.000 min ⁻¹
Broj hodova	12.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	5 mm
Potporna ploča	115x229 mm
Veličina brusnog papira	115x229 / 115x280 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Težina	3,1 kg

**B05030****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Prekidac prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj oscilacija	12.000 min ⁻¹
Broj hodova	24.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina brusnog papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Težina	1,3 kg

**B05031****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Prekidac prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj oscilacija	4.000-12.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000-24.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina brusnog papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Težina	1,3 kg

**B05041****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa posudom za prašinu
- Za 360° okretna prednja drška vrti se oko kućišta motora
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj oscilacija	4.000-12.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000-24.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina brusnog papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Težina	1,4 kg

**B06030****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje sa vrećom za prašinu
- Prednja ručka se može skinuti
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

Kontinuirana ulazna snaga	310 W
Broj oscilacija	4.000-10.000 min ⁻¹
Broj hodova	8.000-20.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	3 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina brusnog papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Težina	2,4 kg

**B06050J****Ekscentrična brusilica**

- 2 režima delovanja: rotacioni ili ekscentrični
- Ugrađen sistem za uklanjanje prašine kroz ploču za čistiji rad

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj oscilacija	1.600-6.800 min ⁻¹
Broj hodova	3.200-13.600 min ⁻¹
Prečnik ekscentra Ø	5,5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina brusnog papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Težina	2,6 kg

POTPORNE PLOČE ZA EKSCENTRIČNE BRUSILICE

Različite tvrdoće potpornih ploča za različite aplikacije

**B06050****197317-1**

Za poliranje
Tvrdo / Ø130 mm / čičak

**197315-5**

Za grubo brušenje
Tvrdo / Ø150 mm / čičak

**197316-3**

Za fino brušenje
Veoma mekano / Ø150 mm / čičak

**B06030****196685-9**

Za grubo brušenje
Tvrdo / Ø150 mm / čičak

**196686-7**

Za fino brušenje
Veoma mekano / Ø150 mm / čičak



ALATI ZA PORAVNAVANJE I ZA KONTURE

FOTOGRAFIJA 3712

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Kočnica



Meki start



Sakupljač prašine



Ugrađeno radno svetlo



Makpac kofer



Drveni kofer



Torba



**KP0800****Jednoručno rende**

- ▶ Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje
- ▶ Veliki V-žleb omogućuje lakše glavljenje

Kontinuirana ulazna snaga	620 W
Broj obrtaja	17.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Maksimalna dubina rendisanja	2,5 mm
Maksimalna dubina žleba	9 mm
V-žleb	✓
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Težina	2,8 kg

**KP0810****Jednoručno rende**

- ▶ Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje
- ▶ Levo i desno izbacivanje strugotine

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	16.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Maksimalna dubina rendisanja	4 mm
Maksimalna dubina žleba	25 mm
V-žleb	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Težina	3,3 kg

**KP0810C****Jednoručno rende**

- ▶ Upotreba sa uskim dvostranim ili širokim sečivom za rendisanje
- ▶ Levo i desno izbacivanje strugotine

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Maksimalna dubina rendisanja	4 mm
Maksimalna dubina žleba	25 mm
V-žleb	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Težina	3,4 kg

**1911B****Jednoručno rende**

- ▶ Jednostavno i precizno podešavanje visine noža sa šinom za vođenje

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	16.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	110 mm
Maksimalna dubina rendisanja	2 mm
Maksimalna dubina žleba	9 mm
V-žleb	✓
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 160 x 172 mm
Težina	4,1 kg

**1806B****Jednoručno rende**

- ▶ Dugačka osnova za stabilnost
- ▶ Vijak za podešavanje omogućava precizno podešavanje visine oštrice

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	15.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	170 mm
Maksimalna dubina rendisanja	2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Težina	9,0 kg

**KP312S****Jednoručno rende**

- ▶ Rotirajući valjak omogućava lako pomeranje alata tokom višekratnog rendisanja
- ▶ Efikasno izbacivanje strugotina

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	0-150/150-240/240-312 mm
Maksimalna dubina rendisanja	3,5/2/1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Težina	18,4 kg

**2012NB****Stabilno rende**

- ▶ Kapacitet za dugačke materijale
- ▶ Veliki sto 771 x 304 mm za oslanjanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Brzina ulaza	8,5 m/min
Širina rendisanja	0-150/150-240/240-304 mm
Maksimalna dubina rendisanja	3/1,5/1 mm
Debljina radnog komada	3-155 mm
Dimenzije (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Težina	27,6 kg

**PJ7000J****Glodalicu za žljebove**

- ▶ Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°
- ▶ Izmenjivi ugao usisnika za prašinu

Kontinuirana ulazna snaga	701 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Prečnik lista Ø	100 mm
Unutrašnji prečnik Ø	22 mm
Maks. dubina žleba	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Težina	2,5 kg

**7104L****Lančani probijač**

- ▶ Mač se može podesiti na 3 različita ugla kako bi se jednim radnim korakom proizvele rupe do 130 mm

Kontinuirana ulazna snaga	1.140 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	130 mm
Maks. dubina glodanja	155 mm
Širina lanca	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Težina	18,2 kg

**3711****Jednoručna glodalica**

- ▶ Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- ▶ Providna plastična osnova

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	32.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. dubina glodanja	0-42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Težina	1,5 kg

**3712****Jednoručna glodalica**

- ▶ Mehanizam sa zupčastom letvom za fino podešavanje dubine
- ▶ Podesiva osnova od 0° do 45°

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	32.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. dubina glodanja	0-42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 122 x 314 mm
Težina	1,7 kg

**RT0702C****Jednoručna glodalica**

- ▶ Ravan gornji deo za stabilnost prilikom izmene umetaka
- ▶ Prihvata alata 6 mm i 8 mm

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	10.000-34.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina - osnova za glodanje	0-40 mm
Maks. dubina - osnova za ukopavanje	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Težina	2,8 kg

**RT0702CX2****Jednoručna glodalica**

- Prihvat alata 6 mm i 8 mm

Uključeno: osnova za glodanje, osnova sa nagibom, osnova za ukopavanje

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	10.000-34.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina - osnova za glodanje	0-40 mm
Maks. dubina - osnova za ukopavanje	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Težina	2,8 kg

OSNOVE ZA JEDNORUČNE GLODALICE

Menjanjem osnova alat je moguće prilagoditi širokom nizu aplikacija.

**OSNOVE I PRIBOR****196615-0**

Osnova za glodanje
RT0700C, RT0702C

**195564-8**

Držac za vodica 122965-7
za osnovu za ukopavanje

**195562-2**

Osnova sa otklonom
RT0700C, RT0702C

**122965-7**

Ravna i kružna vodica
za osnovu za ukopavanje

**198987-9**

Osnova sa nagibom
RT0700C, RT0702C

**STEX122385**

Vodica sa ležajem
za osnovu za ukopavanje

**199089-4**

Osnova za glodanje -
transparentna
RT0700C, RT0702C

**164834-6**

Ravna vodica
za osnovu za ukopavanje

**195563-0**

Osnova za ukopavanje
RT0700C, RT0702C

**122703-7**

Vodica sa ležajem
za osnovu za glodanje

**RP0900****Glodalica**

- Mogućnost dugačkih ravnih rezova sa opcionim adapterom i šinom za vođenje
- Dubina glodanja može da se podešava u 3 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	27.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina glodanja	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Težina	2,7 kg

**RP0900X****Glodalica**

- Dubina glodanja može da se podešava u 3 nivoa

Uključeno: set 3 sečiva

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	27.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina glodanja	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Težina	2,7 kg

**RP1111C****Glodalica**

- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Mlaznica za prašinu može da se montira na gornji ili donji deo kućišta

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	8.000-27.500 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	8 mm
Maks. dubina glodanja	0-57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	110 x 269 x 260 mm
Težina	3,3 kg

**RP1803FX07****Glodalica**

- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	22.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8/12 mm
Maks. dubina glodanja	0-70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm
Težina	6,2 kg

**RP2303FC08****Glodalica**

- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Moguće korišćenje sistema za odvođenje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Broj obrtaja	9.000-23.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8/12 mm
Maks. dubina glodanja	0-70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 327 mm
Težina	6,2 kg

**TM3000CX1J****Višenamenski alat**

- Nastavak za sakupljanje prašine kod brušenja

Uključeno: ploča sa čičkom za brusne papire, sečivo za ukopavanje za drvo i metal, segmentno sečivo za drvo i metal

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Tip prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Težina	1,5 kg

**TM3010CX6J****Višenamenski alat**

- Sistem promene pribora bez korišćenja alata

Uključeno: ploča sa čičkom za brusne papire, sečivo za ukopavanje za drvo i metal, segmentno sečivo za drvo i metal

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Tip prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Težina	1,7 kg

KOMPATIBILNOST PRIBORA**SA ALATOM****PRIHVAT ALATA**

	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

TESTERE

FOTOGRAFIJA JR3070CT

Bestepeno podesiva brzina



Konstantna brzina



Mehaničke brzine



Kočnica



Klizna spojka



Sakupljač prašine



Bajonetni prihvati lista za ubodnu testeru



Meki start



Laserska linija za obeležavanje



Ugrađeno radno svetlo



Makpac kofer



Transportni kofer





MLS100N

Nagibna stona testera

- Mehanizam za završljivanje za pričvršćivanje lista testere
- Električna kočnica lagano i brzo zaustavlja list

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	4.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	255/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Maks. kosog sečenja L/D	45/45°
Širina sečenja (0°)	75x130 mm
Širina sečenja (45°)	75x90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Težina	14,7 kg



LS1040N

Nagibna stona testera

- Pokretni pomoćni naslon može široko da se drži prilikom okretanja u desnu stranu

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	4.600 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Maks. kosog sečenja L/D	45/52°
Širina sečenja (0°)	93x95/69x135 mm
Širina sečenja (45°)	93x67/69x95 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Težina	12,6 kg



LS0816F

Potežno-nagibna testera

- Brzo i tačno završljivanje pod uglom
- LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	216/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	47/2°
Maks. kosog sečenja L/D	47/47°
Širina sečenja (0°)	65x305 mm
Širina sečenja (45°)	65x215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	705 x 476 x 521 mm
Težina	13,9 kg



LS0815FLN

Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- Podesiva dubina sečenja za izradu žlebova

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	216/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/5°
Maks. kosog sečenja L/D	50/60°
Širina sečenja (0°)	65x305 mm
Širina sečenja (45°)	65x215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Težina	14,1 kg



LS1018LN

Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- Klizna podloga (samo na levoj strani)
- Podesiva dubina sečenja za izradu žlebova

Kontinuirana ulazna snaga	1.430 W
Broj obrtaja	4.300 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Maks. kosog sečenja L/D	47/60°
Širina sečenja (0°)	91x310 mm
Širina sečenja (45°)	91x220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Težina	20,6 kg



LS1110F

Potežno-nagibna testera

- LED osvetljenje stvara senku lista na radnom komadu koja predstavlja savršenu liniju rezanja
- Klizna podloga (samo na levoj strani)

Kontinuirana ulazna snaga	1.450 W
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	47/2°
Maks. kosog sečenja L/D	45/45°
Širina sečenja (0°)	91x310 mm
Širina sečenja (45°)	91x220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	745 x 497 x 565 mm
Težina	16,4 kg



LS1019L

Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- DXT tehnologija za tačno dubinsko sečenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/48°
Maks. kosog sečenja L/D	60/60°
Širina sečenja (0°)	68x310/91x279 mm
Širina sečenja (45°)	68x218/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Težina	26,3 kg



LS1219L

Potežno-nagibna testera

- Laserski marker
- Testera se može postaviti blizu zida, jer se zadnji deo alata ne proširuje

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	305/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	48/48°
Maks. kosog sečenja L/D	60/60°
Širina sečenja (0°)	92x382/107x363 mm
Širina sečenja (45°)	92x268/107x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Težina	29,5 kg

DXT

TEHNOLOGIJA ZA DUBOKO, TAČNO SEČENJE

Integrirani sistem naslona za stabilizaciju radnog komada i inovativni direktni pogon optimalno koriste zadnji deo lista testere za značajno veći kapacitet pri vertikalnom sečenju Kruti dizajn kliznog sistema osigurava minimalno odstupanje i glatko, precizno sečenje, rez za rezom.



VISOKI, STABILNI NASLONI



KRUTI, PRECIZNI KLIZNI SISTEM



DIREKTNI POGON ZA VEĆU SNAGU



LASERSKA LINIJA
*u zavisnosti od modela



LH1040

Nagibna stona kružna testera

- Testera za koso sečenje i stona testera ujednom za svestranu upotrebu
- Anti-restart sistem

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Maks. kosog sečenja L/D	45/52°
Širina sečenja (0°)	69x130/93x95 mm
Širina sečenja (45°)	69x85/93x67 mm
Širina sečenja - stona testera (0°)	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Težina	14,3 kg



LH1201FL

Nagibna stona kružna testera

- Testera za koso sečenje i stona testera ujednom za svestranu upotrebu
- Laserski marker

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	305/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Maks. kosog sečenja L/D	47/52°
Širina sečenja (0°)	62x200/95x155 mm
Širina sečenja (45°)	62x135/95x110 mm
Širina sečenja - stona testera (0°)	52 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Težina	20,7 kg

**LF1000****Nagibna stona testera (flip sistem)**

- Mogućnost okretanja stola bez alata
- Sklopive noge za lakši transport

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	2.700 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Maks. kosog sečenja L/D	45/45°
Širina sečenja (0°)	68x155/20x210 mm
Širina sečenja (45°)	50x150 mm
Širina sečenja - stona testera (0/45°)	70/48 mm
Dimenzije (D x Š x V)	660 x 650 x 1.220 mm
Težina	36 kg

**2712****Stona kružna testera**

- Sto i oslonac koji se izvlače za sečenje dugačkih radnih komada
- Priključak za odvođenje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	2.950 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	315/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Širina sečenja (0°)	85 mm
Širina sečenja (45°)	58 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.670 x 700 x 810 mm
Težina	54 kg

**MLT100N****Stona kružna testera**

- Graničnik za koso sečenje sa stegom
- Električna kočnica lagano i brzo zaustavlja list

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	4.300 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/0°
Širina sečenja (0°)	93 mm
Širina sečenja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Težina	34,1 kg

**2704N****Stona kružna testera**

- Graničnik za koso sečenje sa stegom
- Električna kočnica lagano i brzo zaustavlja list

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	5.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	260/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	50/0,5°
Širina sečenja (0°)	93 mm
Širina sečenja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Težina	37 kg

RADNI STOLOVI ZA POTEZNO-NAGIBNE TESTERE**DEAWST07****Sklopivo postolje**

- Podesive noge sa gumiranom zaštitom za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 3.830 mm / 225 kg
Dimenzije (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
Težina: 18,0 kg

Za sve modele osim DLS600, LH201FL

DEBWT06**Sklopivo postolje**

- Podesive noge sa zaštitom od proklizavanja za jednostavno nivelisanje i stabilnost
- Sklopiva konstrukcija iz aluminijuma sa drškama i kotačima za jednostavan transport
- Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad

Maksimalni kapacitet: 2.550 mm / 225 kg
Dimenzije (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
Težina: 16,0 kg

DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, ML5100/N, M2300/N

DEAWST05**Sklopivo postolje**

- Sklopiva konstrukcija sa podesivim nogama sa zaštitom od proklizavanja i dva velika točka za jednostavan transport
- Pokretna osnova za testeru sa jednostavnim nameštanjem na postolje bez korišćenja alata
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad
- Podešavanje visine u 2 nivoa

Maksimalni kapacitet: 2.700 mm / 100 kg
Dimenzije (DxŠxV): 2.700x500x800 / 1.170x500x400 mm
Težina: 26,4 kg

DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, ML5100/N, M2300/N

198687-1**Sklopivo postolje**

- Sklopiva konstrukcija sa nogama sa zaštitom od proklizavanja i dva velika točka za jednostavan transport
- Jednostavno podešavanje testere pomoću mehanizma sa oprugom
- Dopremni valj i podesivi graničnik za efikasan neprekidni rad
- Podešavanje visine u 5 nivoa

Maksimalni kapacitet: 2.600 mm / 100 kg
Dimenzije (DxŠxV): 2.600x660x840 / 1.400x660x500 mm
Težina: 36,0 kg

DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019L, LS1040, LS1216/L

**HS6601****Ručna kružna testera**

- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva
- Ravan dizajn gornjeg dela kućišta motora je pogodan za zamenu lista

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	5.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	54 mm
Širina sečenja (45°)	37,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Težina	3,4 kg

**HS6100****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	5.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/50°
Širina sečenja (0°)	54,5 mm
Širina sečenja (45°)	39,5 mm
Širina sečenja (50°)	35,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Težina	3,5 kg

**HS7601****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	5.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	66 mm
Širina sečenja (45°)	46 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Težina	3,8 kg

**HS7100****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	5.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/50°
Širina sečenja (0°)	67 mm
Širina sečenja (45°)	48,5 mm
Širina sečenja (50°)	43,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Težina	3,7 kg

**HS7611****Ručna kružna testera**

- Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista
- Optimalno izbalansirana težina

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Broj obrtaja	5.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	190/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	65 mm
Širina sečenja (45°)	45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Težina	3,9 kg

**5008MG****Ručna kružna testera**

- Dvojno LED radno svetlo osvetljava list i liniju sečenja
- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	5.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	210/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/50°
Širina sečenja (0°)	75,5 mm
Širina sečenja (45°)	57 mm
Širina sečenja (50°)	51,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Težina	5,1 kg

**N5900B****Ručna kružna testera**

- Ravan dizajn kućišta motora omogućava jednostavnu zamenu lista

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.100 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	235/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/50°
Širina sečenja (0°)	85 mm
Širina sečenja (45°)	60 mm
Širina sečenja (50°)	53 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Težina	6,7 kg

**5903R****Ručna kružna testera**

- Kočnica za vreteno za laku izmenu lista testere
- Ručica za zabavljanje sprečava slučajno startovanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	235/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	85 mm
Širina sečenja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Težina	7,2 kg

**HS0600****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.100 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	270/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/50°
Širina sečenja (0°)	101 mm
Širina sečenja (45°)	71 mm
Širina sečenja (50°)	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Težina	6,9 kg

**5143R****Ručna kružna testera**

- Usmeravanje vazduha tako da prašina i strugotina odleće sa radnog komada

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	2.700 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	355/30 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	0/45°
Širina sečenja (0°)	130 mm
Širina sečenja (45°)	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Težina	12,5 kg

**SP6000J****Testera sa uranjanjem**

- Predrez od 2 mm omogućava sečenje radnih predmeta bez oštećenja površine ivica reza

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	2.000-5.200 min ⁻¹
List testere/otvor Ø	165/20 mm
Maks. sečenje pod uglom: L/D	1/48°
Širina sečenja (0°)	55 mm
Širina sečenja (45°)	39 mm
Širina sečenja (48°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Težina	4,1 kg

**4326****Ubodna testera**

- Opremljena sa poklopcem za zaštitu od prašine
- Mogućnost fiksiranja debelih sečiva (debljine 1,7 mm)

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj hodova u minutu	3.100 min ⁻¹
Visina hoda	18 mm
Režim rezanja	ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina	1,9 kg

PRECIZNO SA MAKITA LETVAMA VODICAMA

Makita letve vodice obezbeđuju visoku preciznost prilikom sečenja/glodanja, a direktno ili korišćenjem adaptera kompatibilne su sa brojnim različitim alatima. Letve su opremljene trakama za stabilnost i posebno dizajniranim kanalima za pričvršćivanje stega, što omogućava stabilno fiksiranje na radni komad.

**LETVE VOĐICE I PRIBOR****Letve vodice**

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
199140-0 199141-8 194925-9 194367-7

1913J9-2

Ograničivač povratnog udarca za testere
DHS900, HS0096, HS0116, HS0046, SP0016, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783

**196664-7**

Podesivi ugaonik za letve vodice
0-180°

**1913K7-3**

Paralelna dupla letva vodica
Maksimalna širina 790 mm

**Torbe za letve vodice**

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
E-05670 E-05664 E-10920 E-10936

194385-5

Stega
Maksimalna visina 190 mm

**199826-6**

Brza stega
Maksimalna visina 140 mm

**198885-7**

Set konektora vodice

**4327****Ubodna testera**

- Opremljena sa poklopcem za zaštitu od prašine
- Mogućnost fiksiranja debelih sečiva (debljine 1,7 mm)

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj hodova	500-3.100 min ⁻¹
Visina hoda	18 mm
Režim rezanja	ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina	1,9 kg

SUPER EXPRESS LISTOVI

Makita Super Express listovi su tanki što omogućava mnogo brzo sečenje i izuzetan kvalitet. Karakterišu ih progresivni zupci za jednostavno sečenje tankih i debelih radnih komada.

UBODNE TESTERE

B-06460 x5
HCS listovi za drvo
Drvo, plastika 5-50 mm



B-06476 x5
HCS listovi za metal
Metal, nerđajući čelik 1-3 mm



B-06482 x5
HSS listovi za više materijala
Drvo, plastika 5-50 mm, aluminijum 3-35 mm, nerđajući čelik 3-5 mm, meki čelik 3-8 mm



SABLJASTE TESTERE

B-05153 x5
B-05153-2 x2
B-05153-25 x25
HCS listovi za drvo
Drvo 5,5-133 mm



B-05038 x5
B-05038-2 x2
B-05038-25 x25
BiM listovi za metal
Metal, plastika 1-8 mm



B-05044 x5
B-05044-2 x2
B-05044-25 x25
BiM listovi za više materijala
Drvo, plastika 5-77 mm, aluminijum 3-35 mm, metal 5-8 mm

**4329**

Ubodna testera

- Opremljena sa poklopcem za zaštitu od prašine
- Mogućnost fiksiranja debelih sečiva (debljine 1,7 mm)

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj hodova	500-3.100 min ⁻¹
Visina hoda	18 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina	1,9 kg

**JV0600K**

Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Priključak za odvođenje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Broj hodova	500-3.100 min ⁻¹
Visina hoda	23 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Težina	2,4 kg

**4350CT**

Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Mlaznica za odvođenje prašine

**4350FCT**

Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Ugrađeno LED radno svetlo

**4351FCT**

Ubodna testera

- Fiksiranje lista bez alata
- Ugrađeno LED radno svetlo

**JR3051TK**

Sabljava testera

- Podešavanje bez upotrebe alata
- Brzo nameštanje lista bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Broj hodova	500-3.100 min ⁻¹
Visina hoda	23 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Težina	2,4 kg

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj hodova	800-2.800 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Težina	2,7 kg

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj hodova	800-2.800 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Režim rezanja	3 nivoa orbitalno / ravno
Maks. sečenje pod uglom: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminijum	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Težina	2,6 kg

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj hodova	0-3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	30 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Težina	3,3 kg

**JR3061T**

Sabljava testera

- Podešavanje bez upotrebe alata
- Brzo nameštanje lista bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.250 W
Broj hodova	0-3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	487 x 95 x 177 mm
Težina	3,8 kg

**AVT****JR3070CT**

Sabljava testera

- Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- Brzo nameštanje lista bez alata

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj hodova	0-2.800 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Režim rezanja	orbitalno / ravno
Kapac. rezanja u drvetu	255 mm
Kapac. rezanja cevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Težina	4,6 kg

**LB1200F**

Stona tračna testera

- Kutija za prašinu sa jednostavnim pražnjenjem sakupljene prašine za čisti radni prostor
- Stalak sa točkovima za lakšu pokretljivost

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Brzina lista	6,7-13,3 m/s
List (D x Š)	2.240x6/13/16 mm
Debljina lista testere	0,5 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	2/45°
Kapac. rezanja u drvetu	165 mm
Visina rendisanja	305 mm
Dimenzije (D x Š x V)	615 x 775 x 1.600 mm
Težina	82 kg

PRIBOR ZA TRAČNU TESTERU

JM21080297
HCS list za testeru
2.240x16 mm
obojeni metali, 1 kom



B-16695
HCS list za testeru
2.240x16 mm
obojeni metali, 3 kom



B-16689
HCS list za testeru
2.240x6 mm
drvo, krivo sečenje, 3 kom



B-16673
HCS list za testeru
2.240x13 mm
drvo, 3 kom



PNEUMATSKI ALATI

FOTOGRAFIJA AF353

Pojedinačno ili serijsko ispućavanje



Ekseri u žičanom kalemu



Ekseri u papirnoj traci



Ekseri u plastičnoj traci



Stop za automatsko ispućavanje



Transportni kofer



**AN943K****Pneumatski zabijač eksera**

- Okretna kuka koja se uvlači
- Integrirani filter sprečava ulazak prašine

Radni pritisak	4,4-8,3 bar
Kapacitet magacina	60-84
Dužina eksera	50-90 mm
Prečnik eksera	2,9-3,3 mm
Ugao prihvata	34°
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Težina	4,0 kg

**AN960****Pneumatski zabijač eksera**

- Udarno ispućavanje omogućuje brzo ispućavanje velikom brzinom, potrebnom za praviljenje paleta ili za pakovanje

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	225-300
Dužina eksera	57-100 mm
Prečnik eksera	2,5-3,8 mm
Ugao prihvata	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Težina	5,1 kg

**AN961****Pneumatski zabijač eksera**

- Udarno ispućavanje omogućuje brzo ispućavanje velikom brzinom, potrebnom za praviljenje paleta ili za pakovanje

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	225-300
Dužina eksera	57-100 mm
Prečnik eksera	2,5-3,8 mm
Ugao prihvata	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Težina	5,3 kg

**AN613****Pneumatski zabijač eksera**

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Prozirni odeljak magacina pomaže u praćenju broja preostalih eksera

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	200-300
Dužina eksera	38-65 mm
Prečnik eksera	2,3-2,5 mm
Ugao prihvata	15°
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 127 x 319 mm
Težina	2,2 kg

**AF353****Pneumatski zabijač sitnih eksera**

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Prozor za kontrolu preostalih eksera

Radni pritisak	4,5-6,9 bar
Kapacitet magacina	130
Dužina sitnih eksera	15-35 mm
Prečnik sitnih eksera	0,6x0,6 mm
Tip sitnih eksera	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	208 x 66 x 191 mm
Težina	0,9 kg

**AF506****Pneumatski zabijač eksera**

- Ugrađena duvalica za prašinu koristi snagu pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- Otklanjanje zaglavljanih eksera bez korišćenja alata

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-50 mm
Prečnik eksera	1,0x1,2 mm
Tip eksera	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 256 mm
Težina	1,3 kg

**AT638A****Pneumatska heftalica**

- Otklanjanje zaglavljanih spajalica bez korišćenja alata
- Prozor za gledanje spajalica

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina spajalice	13-38 mm
Širina spajalice	5,7 mm
Prečnik žice	1,0x1,2 mm
Tip spajalice	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 75 x 251 mm
Težina	1,2 kg

**AT1150A****Pneumatska heftalica**

- Višesmerni 360° izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh daleko od rukovaoca
- Integrirani filter sprečava ulazak prašine

Radni pritisak	4,4-8,3 bar
Kapacitet magacina	140
Dužina spajalice	25-50 mm
Širina spajalice	11 mm
Prečnik žice	1,3x1,6 mm
Tip spajalice	16 GA
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Težina	2,3 kg

**AT2550A****Pneumatska heftalica**

- Višesmerni 360° izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh daleko od rukovaoca
- Integrirani filter sprečava ulazak prašine

Radni pritisak	4,5-8,5 bar
Kapacitet magacina	140
Dužina spajalice	25-50 mm
Širina spajalice	25 mm
Prečnik žice	1,3x1,6 mm
Tip spajalice	16 GA
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Težina	2,3 kg

PRIBOR ZA ZAKIVAČE KLINASTIH EKSERI I HEFTALICE**HY00000561**

Gumirana zaštita za vrh sprečava oštećenje na radnom komadu AF353

**HY00001072**

Gumirana zaštita za vrh sprečava oštećenje na radnom komadu AN613



181434-7
Mašinsko ulje

**AC640****Kompresor**

- Direktna kompresija, bez podmazivanja, sa snažnim električnim motorom
- Ventil za ispućavanje kondenzata iz rezervoara za vazduh

Kontinuirana ulazna snaga	1.460 W
Snaga motora	1,1/1,5 kW/KM
Radni pritisak	8 bar
Količina vazduha	170 l/min
Kapacitet rezervoara	6 l
Težina	14,0 kg

**BL MOTOR****AC001G****Akumulatorski kompresor**

- Konstruisan pre svega za zabijanje eksera u zatvorenim prostorijama i završne radove
- Veliki manometri za bolji pregled i kontrolu pritiska u rezervoaru i cevima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. pritisak	9,3 bar
Radni pritisak	7,2 bar
Količina vazduha	34 l/min
Kapacitet rezervoara	7,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 434 x 382 mm
Težina (sa BL4080F)	12,8 kg

USISIVAČI

FOTOGRAFIJA VC3211MX1

Bestepeno podesiva brzina



Rezervoar od nerđajućeg čelika



Okretno crevo



Anti-statičko crevo



SISTEMI ZA ČIŠĆENJE FILTERA

AUTOMATSKI I POLUAUTOMATSKI

Makita usisivači su opremljeni sa različitim sistemima za čišćenje filtera za konstantno visoke performanse i čisto radno okruženje.




InfiniClean™

AUTOMATSKI SISTEM

InfiniClean sistem svakih 15 sekundi aktivira snažan priliv vazduha koji prolazi kroz filter u suprotnom smeru, čime se obezbeđuje periodično čišćenje filtera.

Tokom ciklusa čišćenja, održava se visok protok vazduha zahvaljujući specijalno dizajniranom dvostrukom ventilu koji sprečava bilo kakav pad performansi.



UDAR VAZDUHA KROZ FILTER

GYLPPA!

AUTOMATSKI SISTEM

Sistem za automatsko čišćenje filtera sa trostrukom strukturom sistema za filtriranje (filter + prigušivač + predfilter) za konstantnu jaku usisnu snagu.

Predfilter se skuplja/širi uključivanjem/isključivanjem usisivača, otesajući tako prašinu sa filtera.




SKUPLJANJE/ŠIRENJE PREFILTERA

Push&Clean

POLUAUTOMATSKI SISTEM

Poluautomatski sistem za brzo i jednostavno čišćenje filtera.

Sistem se aktivira prekrivanjem creva ili priključka creva rukom i pritiskom na dugme za čišćenje filtera. Time se aktivira jak udar vazduha koji prolazi kroz filter u suprotnom smeru od strujanja vazduha i time očisti filter.



UDAR VAZDUHA KROZ FILTER



InfiniClean™

VC4210LX

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Automatski sistem za čišćenje filtera
- ▶ Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	25 kPa
Maks. količina vazduha	4,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	34/30 l
Priključna snaga	2.400 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Težina	16 kg



InfiniClean™

VC4210MX

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Automatski sistem za čišćenje filtera
- ▶ Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- ▶ Senzor za protok vazduha

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Klasa prašine	M
Maks. zaptivno usisavanje	25 kPa
Maks. količina vazduha	4,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	34/30 l
Priključna snaga	2.400 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Težina	16 kg



Push&Clean

VC3012L

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Promenljiva regulacija snage usisavanja pomoću dugmeta

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	25 kPa
Maks. količina vazduha	3,7 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	24/19 l
Priključna snaga	2.400 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Težina	10 kg



Push&Clean

VC3011L

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Rezervoar od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Maks. količina vazduha	3,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	26/23 l
Priključna snaga	2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Težina	10,5 kg



Push&Clean

VC2512L

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Unutrašnji deo sa ručkom za lako pražnjenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Maks. količina vazduha	3,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	21/18 l
Priključna snaga	2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Težina	8 kg



Push&Clean

VC2012L

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Rezervoar od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Maks. količina vazduha	3,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	15/12 l
Priključna snaga	2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Težina	7 kg



Push&Clean

VC2000L

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ PET filter koji se pere

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Maks. količina vazduha	3,6 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	20/13 l
Priključna snaga	-
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Težina	7,5 kg



GYLPPA!

VC3210LX1

Usisivač

- ▶ Za vlažno i suvo usisavanje
- ▶ Automatski sistem za čišćenje filtera
- ▶ Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Klasa prašine	L
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maks. količina vazduha	3,5 / 2,0 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	32 / 27 l
Priključna snaga	2.400 / 2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Težina	14,5 kg

USISIVAČI

125



VC3211MX1

Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Klasa prašine	M
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maks. količina vazduha	3,5/2,0 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	32/27 l
Priključna snaga	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Težina	16,9 kg



VC3211HX1

Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Klasa prašine	H
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maks. količina vazduha	3,5/2,0 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	32/27 l
Priključna snaga	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Težina	16,9 kg



VC2211M

Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Klasa prašine	M
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maks. količina vazduha	3,5 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	22/17 l
Priključna snaga	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Težina	16,3 kg



VC2211MX1

Usisivač

- Za vlažno i suvo usisavanje
- Automatski sistem za čišćenje filtra
- Nosač kutije za alat izrađen za Makpac koferu
- Senzor za protok vazduha

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Klasa prašine	M
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maks. količina vazduha	3,5/2,0 m³/min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	22/17 l
Priključna snaga	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje uključivanjem alata	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Težina	16,3 kg



BEŽIČNI SISTEM ZA AUTOMATSKO USISAVANJE PRAŠINE

SA SVAKOM AKTIVACIJOM ALATA SE POKREĆE USISIVAČ/ POVEZANO SA Bluetooth®



AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežičnu komunikaciju sa akumulatorskim alatima i usisivačem. Sa AWS® konekcijom usisivač se automatski uključuje/isključuje samo kada počnete/prestanete da radite sa alatom.

WUT02 AWS ADAPTER ZA ELEKTRIČNE USISIVAČE*

*SA PRIKLJUČKOM ZA ALAT

WUT02 bežični adapter za usisavanje omogućava korišćenje AWS sistema sa električnim usisivačima sa priključkom za alat. Za bežično aktiviranje usisivača sa akumulatorskim alatima, jednostavno uključite adapter u utičnicu usisivača.

199790-1
WUT02 + WUT01

Adapter za električne usisivače i bežični konektor za alat



199742-2
WUT02

Adapter za električne usisivače



Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice/
mešaci

Alati za
prizevanje

Alati sa sečenjem,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Bašteni alati

H KLASA
PRAŠINE**M** KLASA
PRAŠINE**L** KLASA
PRAŠINE*GPI vrednosti >0,1 mg/m³
sve vrste prašine koje
izazivaju rak, bolest*GPI vrednosti
>0,1 mg/m³ i prašina od testere*GPI vrednosti
>1 mg/m³Glavni zahtevi
• Senzor za protok vazduha
• Zaštitna struktura filtera *1
• Struktura koja zahteva alat za uklanjanje/
postavljanje filtera *2 • Struktura koja štiti
korisnike od izloženosti prašini prilikom
pražnjenja vreće za prašinu *3Glavni zahtevi
• Senzor za protok vazduha
• Zaštitna struktura filtera *1Propustljivost prašine *4
manje od 0,005 %Propustljivost prašine *4
manje od 0,1 %Propustljivost prašine *4
manje od 1 %**HEPA**
filter | Iz vazduha uklanja
čestice sa efikasnošću
do 99,75%.* GPI: Granica profesionalne izloženosti. U prijavi zatvorenoj okolini sa visokom aktivnošću, kao što su škole, izmerene srednje vrednosti GPI-ja su 0,5 mg/m³. U slučaju „ne-aktivnog mesta“, izmerene srednje vrednosti su 0,15 mg/m³, a u kancelarijama oko 0,2 mg/m³.

*1 Filteri treba da budu zaštićeni od oštih predmeta, kao od eksera, ako se oni slučajno usisaju. Rešenje za VC321MX1/VC321HX1 je štitnik za filterske jedinice.

*2 Filteri natovareni prašinom ne smeju jednostavno da se uklone. Rešenje za VC321HX1 je vijak za pričvršćivanje ručice za uklanjanje filtera te tako sprečite njegovo jednostavno uklanjanje.

*3 Treba da se spreči razletanje prašine u okolinu prilikom pražnjenja vreće. Rešenje za VC321HX1 je filterska vreća, koja je dostupna kao dodatni pribor za VC321MX1.

*4 Propustljivost čestica krečnjaka (mermera) sa prečnikom od 5 µm ili manjim, u saglasnosti sa standardima EU-a.

u saglasnosti sa standardima EU-a IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

POREĐENJE MODELA

MODEL	KLASA PRAŠINE	HEPA FILTAR	NAPAJANJE		KAPACITET REZERVOARA PRAŠINA/VODA	TIP POSUDE	MAKS. PROTOK VAZDUHA	MAKS. ZAPTIVNO USISAVANJE	AUTOMATSKO POKRETANJE UKLJUČIVANJEM ALATA
VC006GM	M	-	DC	40+40V max	40/30 l	plastika	3,7 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	18 kPa	✓ AWS
VC003GL	L	-	DC	40V max	15/12 l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC001GL	L	-	DC	40V max	8/6 l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC004GL	L	✓	DC	40V max	15/- l	plastika	2,7 ^{*9} /1,8 ^{*4} m ³ /min	23 kPa	✓ AWS
VC005GL	L	-	DC	40V max	8/- l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
DVC150L	L	-	AC/DC	18+18V	15/12 l	plastika	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC860L	L	-	AC/DC	18+18V	8/6 l	plastika	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC155L	L	-	DC	18+18V	15/12 l	plastika	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC865L	L	-	DC	18+18V	8/6 l	plastika	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC157L	L	✓	DC	18+18V	15/- l	plastika	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
DVC867L	L	✓	DC	18+18V	8/- l	plastika	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
VC013GL	L	✓	DC	40V max	7,5/4,5 l	plastika	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	✓ AWS
VC014GL	L	✓	DC	40V max	7,5/4,5 l	plastika	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	-
DVC750	L	✓	DC	18V	7,5/4,5 l	plastika	1,6 ^{*3} m ³ /min	6,7 kPa	-
VC321HX1	H	-	AC	-	32/27 l	nerđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC321MX1	M	-	AC	-	32/27 l	nerđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC2211M	M	-	AC	-	22/17 l	nerđajući čelik	3,5 ^{*9} m ³ /min	22 kPa	✓
VC221MX1	M	-	AC	-	22/17 l	nerđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC4210MX	M	-	AC	-	34/30 l	plastika	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC4210LX	L	-	AC	-	34/30 l	plastika	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC3210LX1	L	-	AC	-	32/27 l	nerđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC3011L	L	-	AC	-	26/23 l	nerđajući čelik	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC3012L	L	-	AC	-	24/19 l	plastika	3,7 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC2512L	L	-	AC	-	21/18 l	plastika	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2012L	L	-	AC	-	15/12 l	nerđajući čelik	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2000L	L	-	AC	-	20/- l	plastika	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	-
VC012G	-	✓	DC	40V max	papirna kesa 6,0/- l tekstilna kesa 5,5/- l	-	2,1 ^{*2} m ³ /min	20 kPa	✓ AWS
VC011G	-	✓	DC	40V max	papirna kesa 6,0/- l tekstilna kesa 5,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	20 kPa	-
VC009G	-	✓	DC	40V max	papirna kesa 2,0/- l tekstilna kesa 1,5/- l	-	1,9 ^{*2} m ³ /min*	18 kPa	✓ AWS
VC008G	-	✓	DC	40V max	papirna kesa 2,0/- l tekstilna kesa 1,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	18 kPa	-
DVC660	-	✓	DC	18+18V	papirna kesa 6,0/- l tekstilna kesa 5,5/- l	-	2,2 ^{*5} m ³ /min	11 kPa	-
DVC265	-	✓	DC	18+18V	papirna kesa 2,0/- l tekstilna kesa 1,5/- l	-	1,8 ^{*2} m ³ /min*	11 kPa	✓ AWS
DVC261	-	✓	DC	18+18V	papirna kesa 2,0/- l tekstilna kesa 1,5/- l	-	2,0 ^{*1} m ³ /min*	11 kPa	-
VC010G	L	✓	DC	40V max	5/- l	-	1,8 m ³ /min	15 kPa	-
DVC560	-	✓	DC	18+18V	5/- l	-	1,9 m ³ /min	12 kPa	-

Sa crevom ^{*1}Ø28 mm/1,0 m ^{*2}Ø28 mm/1,5 m ^{*3}Ø28 mm/2,0 m ^{*4}Ø28 mm/3,5 m ^{*5}Ø32 mm/1,0 m ^{*6}Ø32 mm/1,7 m ^{*7}Ø32 mm/3,5 m ^{*8}Ø32 mm/4,0 m ^{*9}Ø38 mm/2,5 m

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

127

A Sa crevom Ø28 mm



Model	Crevo	22	24	38
VC2211M	✓	✓	✓	✓
VC2211MX1	✓	✓	✓	✓
VC3210LX1	✓	✓	✓	✓
VC3211HX1	✓	✓	✓	✓
VC3211MX1	✓	✓	✓	✓
DVC155L	-	-	-	-
DVC157L	✓	✓	✓	✓
DVC864L	✓	✓	✓	✓
DVC865L	-	-	-	-
DVC867L	✓	✓	✓	✓
VC004GL	✓	✓	✓	✓
VC006GM	✓	✓	✓	✓


22
 195547-8


24
 195546-0


38
 195545-2

B Sa crevom Ø28 mm



Model	Crevo	22	24	38
DVC260	✓	-	-	-
DVC260X	✓	-	-	-
DVC261	✓	-	-	-
DVC265X	✓	-	-	-
DVC660	-	-	-	-
VC008G	✓	✓	✓	✓
VC009G	✓	✓	✓	✓
VC011G	-	-	-	-
VC012G	✓	✓	✓	✓


22
 195547-8


24
 195546-0


38
 195545-2

C Sa crevom Ø38 mm



Model	Crevo	22-38	24	38
VC2211MX1	✓	-	-	✓
VC3210LX1	✓	-	-	✓
VC3211HX1	✓	-	-	✓
VC3211MX1	✓	-	-	✓
DVC150L	✓	-	-	✓
DVC152L	✓	-	-	✓
DVC157L	✓	-	-	✓
DVC860L	✓	-	-	✓
DVC862L	✓	-	-	✓
DVC864L	✓	-	-	✓
DVC867L	✓	-	-	✓
VC001GL	-	-	-	-
VC003GL	-	-	-	-
VC004GL	✓	-	-	✓
VC005GL	-	-	-	-
VC006GM	✓	-	-	✓


22-38
 195548-6


24
 195546-0


38
 417307-1

C Sa crevom Ø28 mm

Model	Crevo	22-38	24	38
DVC750L	✓	-	-	✓
VC013GL	✓	-	-	✓
VC014GL	✓	-	-	✓

22-38
 195548-6

24
 195546-0

38
 integrisan

D Sa crevom Ø32C mm



Model	Crevo	22	24	38
VC2000L	✓	-	-	-
VC2012L	✓	-	-	-
VC2512L	✓	-	✓	-
VC3011L	✓	-	✓	-


22
 W107418661


24
 P-81745


38
 W107418680

E Sa crevom Ø32B mm



Model	Crevo	22	24	38
VC3012L	✓	-	✓	-
VC4210LX	✓	-	✓	-
VC4210MX	✓	-	✓	-


22
 W107418678


24
 P-70378


38
 W107418688

Ugaone brusilice


1


2


3


4


5

Model	Nastavak za usisavanje prašine	Veličina priključka

Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača


 Ø28 mm crevo
A


 Ø28 mm crevo
B


 Ø38/28 mm crevo
C


 Ø32C mm crevo
D


 Ø32B mm crevo
E

Za dijamantske rezne ploče

115/125 mm - 3 žleba za priključivanje	1	198415-4	Priključak 38
	2	192968-5 (sa spojnicom) 193794-5 (sa spojnicom, economy) 192972-4 (bez spojnice)	Priključak 38
	3	196846-1	Priključak 38
	3	196845-3	Priključak 38
125 mm - 5 žlebova za priključivanje	3	191606-2	Priključak 38
125 mm - X-LOCK	3	191605-4	Priključak 38
180 - 3 žleba za priključivanje	4	198514-2	Priključak 38
230 mm - 3 žleba za priključivanje	2	194044-1	Priključak 38
	4	198440-5	Priključak 38

Za dijamantske lončaste brusne ploče

115/125 mm - 5 žlebova za priključivanje	5	191W05-0	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
115/125 mm - 3 žleba za priključivanje	5	191W06-8	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
180/230 mm - 3 žleba za priključivanje	5	195385-8	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritiranje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača



Čekić-bušilice i bušilice

HM1501, HM1502, HM1512	3	191M21-2 (bez creva)	Navoj Ø28
		191M20-4 (sa crevom)	Priključak 24
			Priključak 38 + Spojka
HM004G, HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812	3	197148-8 (sa crevom)	Priključak 24
			Priključak 38 + Spojka
HM001G, HM002G, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	3	199143-4 (bez creva)	Navoj Ø28
		199144-2 (sa crevom)	Priključak 24
			Priključak 38 + Spojka



Crevo ø28 direktno	Crevo ø28 direktno	*koristite crevo ø28	*koristite crevo ø28	*koristite crevo ø28
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Crevo ø28 direktno	Crevo ø28 direktno	*koristite crevo ø28	*koristite crevo ø28	*koristite crevo ø28
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38

HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, HR3540C, HR3541FC, DHR400, HR005G, HR006G	3	199143-4 (bez creva) samo za udarni režim		Navoj Ø28
		199144-2 (sa crevom) samo za udarni režim	Priključak 24	
			Priključak 38 + Spojka	
HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, DHR2810T, DHR2811FT, HP1640, HP1641, HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071, DP4010, DP4011, DP4020*, DP4021*, M8103 *koristiti sa bočnom drškom	1	193472-7 samo za bušenje	Priključak 22	
BHR200, HR160D, HR2010, M8101, M8100	1	192176-8 samo za bušenje	Priključak 22	
DHR183, HR010G	2	1911P8-4 samo za bušenje	Priključak 22	
*HR140D, *HR166D, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, DHR263, DHR2470, HR2800, HR2810 *koristiti sa adapterom 194581-5	2	198362-9	Priključak 22	
DHR280, HR001G, HR003G, HR007G, HR008G, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, *HR3001C, *HR3011FC *koristiti sa adapterom 191L91-5	2	195173-3	Priključak 22	
DHR243, DHR283, HR002G, HR004G, HR009G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012FC	2	195179-1	Priključak 22	
DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C	3	197148-8 samo za udarni režim	Priključak 24 Priključak 38 + Spojka	
HR5212C, HR5202C	4	196858-4 bušenje/štemanje	Priključak 22	
HR5202C, HR5212C, HR5201C, HR5211C	4	196861-5 bušenje/štemanje	Priključak 22	
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C,	4	195866-2 bušenje/štemanje	Priključak 22	
DHR400, HR4013C, HR4003C	4	199142-6 bušenje/štemanje	Priključak 22	
HR2670	2	1914L7-6 samo za bušenje	Priključak 22	
	2	1914L9-2 samo za udarni režim		
HR2670FT	2	1914L8-4 samo za bušenje	Priključak 22	
	2	1914M0-7 samo za udarni režim		

[illegible]

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

129

Ručne kružne testere i testere sa uranjanjem

Model	Nastavak za usisavanje prašine	Veličina priključka
DSS610	1	419283-5
HS3010, HS3000	1	195334-5
SU5802	1	452091-1
DHS660, DHS661	1	199230-9
DHS680, HS0126	1	196961-1
DHS710, DHS782, DHS783, HS0036, HS0046, HS6601, HS7010, HS7611, HS7601	1	196520-1
HS0600	1	198263-1
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	1	453289-3
DHS900, RS0016, DSP600, DSP601, SP6000, SP0016, HS0096, HS0116	2	---
5008MG	1	194489-3
5103R	1	415426-7 (bez vijaka) 192419-8 (2x vijak)
5903R	1	192419-8
5143R	1	192490-2 415816-4
N5900B	1	193068-4
RS0026, 5017RKB	2	---
HS0136	1	450316-7

Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača

Ø28 mm crevo	Ø28 mm crevo	Ø38/28 mm crevo	Ø32C mm crevo	Ø32B mm crevo
A	B	C	D	E
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38



Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritiranje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

Ø28 mm crevo



Ø28 mm crevo



Ø38/28 mm crevo



Ø32C mm crevo



Ø32B mm crevo



Alat	Model	Nastavak za usisavanje prašine	Veličina priključka
Ubodne testere 	JV001G, JV002G	122C71-6	Priključak 24
	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	126331-0	Priključak 24
	DJV184*, DJV185*	413F05-1	Priključak 24
	*JV103D, *JV102D *koristi se sa štitnikom za prašinu 458191-5	457801-1	Priključak 24
	DJV186, JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600, M4301	---	Priključak 22
Tračne brusilice 	9032, DBS180	122652-8	Priključak 22
	9031, 9404, 9903, 9910, 9911, 9920, 9403, 9921, BS001G	---	Priključak 22
Vibracione brusilice 	9046, 803710, 803711, B04900V, B04901, B04555, B04565, B04557, DB0380, DB0381, DB0382, DB0480, DB0484, M9203	---	Priključak 22
	B0006CG, B0007CG	---	Priključak 24
Ekscentrične brusilice 	B05030, B05031, B05041, B06030, B06040, DB0180, M9204	---	Priključak 22
	B0002CG, B0004CG, B06050	---	Priključak 24
Rendisalice 	DKP181, KP001G, KP0810, KP0810C	191C20-4* *opciono	Priključak 38
	DKP180, KP0800, M1902, M1901	451329-1 + 191C20-4* *opciono	Priključak 38
	1911B	192082-7	Priključak 38
	N1923B	181572-5 + JPA122275	Priključak 38
	1806B	122397-8 + 181575-9	Priključak 38
Glodalice za žljebove 	KP312S	193733-5 + 181575-9	Priključak 38
	DPJ180, PJ7000, 3901	---	Priključak 22
Glodalice 	RP0910, RP1110C, RP1111C	122609-9 + 122615-4	Priključak 22
	RP001G, RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F, RP2301FC, RP2300FC, RP2303FC	194934-8	Priključak 38
	M3602	415412-8	Priključak 38
	RP0900, *RT0700C, *RT0702C, *DRT50, M3601 *sa bazom za uranjanje	194733-8	Priključak 38
	RT0700C, DRT50, RT001G	195559-1	Priključak 38
Jednoručne glodalice 			

Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača				
A	B	C	D	E
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38

MAKITA preporučuje upotrebu Ø38 mm creva prilikom rada sa glodalicama.

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

131

					Ø28 mm crevo	Ø28 mm crevo	Ø38/28 mm crevo	Ø32C mm crevo	Ø32B mm crevo
									
Alat	Model	Nastavak za usisavanje prašine			Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača				
				Veličina priključka	A	B	C	D	E
Nagibne stone testere   	DLS713, DLS714, DLS600, LS0714FL, LS0815FLN, LS0816F, LS1016L, LS1018LN, LS110F, LS1216, LS1216L, LS1040N, M2300N, MLS100N	---		Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	LS1019, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211, LS002G, LS003G, LS004G	---		Priključak 24	Priključak 22 + Adapter 24	---	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
	LH1040, LH1201FL	---		Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Stone kružne testere  	LF1000 (flip sistem)	419277-0		usisavanje sa jednim crevom Priključak 38 na testeri	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
		419277-0 + 122732-0		usisavanje sa dva creva Priključak 38 na testeri Priključak 38 na stolu	---	---	---	Priključak 38 crevo 1 + Priključak 38 crevo 2 + Y-spojnicica P-81795	Priključak 38 crevo 1 + Priključak 38 crevo 2 + Y-spojnicica P-81795
Stone tračne testere  	2704N	419093-0		Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	MLT100N	JM27000090		Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	2712	---		Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Stone tračne testere 	LB1200F	419093-0		Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Višenamenski alat 	DTM51	199627-2							
	DTM52, TM001G	191R02-6		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
	TM3000C TM3010C	196022-7 199624-8							
	TM30D	197766-2							
Testere za gipsane ploče 	DSD180, SD100D	---		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Glodalice za izrezivanje 	3706, DC0180, DC0181	193449-2		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Brusilice za gips 	DSL800, DSL801	---		Priključak 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritzevanje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice /
mešaci

Alati za
pritezanje

Alati za sečenje,
brušenje i poliranje

Alati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Bastenski alati

Ø28 mm crevo



Ø28 mm crevo



Ø38/28 mm crevo



Ø32C mm crevo



Ø32B mm crevo



Alat	Model	Nastavak za usisavanje prašine	Veličina priključka	Sistem za usisavanje prašine prema grupi usisivača				
				A	B	C	D	E
Brusilice sa četkom								
	9741	410899-9		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Glodalica za aluminijumske materijale								
	CA5000	---		Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Ugaoni rezači								
	4112HS	192613-2		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Rezači								
	CE002G	---		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Preporučuje se korišćenje usisivača sa protokom vazduha ≥1,8 m³/min								
Dijamantski rezači								
	4100KB, DCC500, 4157KB	---		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Kompaktni rezači								
	DMC300	122C54-6		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22	Priključak 24 + spojka 192349-3 ili priključak 22
Rezači kanala								
	SG1251, SG1250	---		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	SG150	---		Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Brusilice za beton								
	PC5000C, PC5001C	---		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38



Adapteri, priključci i spojke

ID broj	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilno sa
		Unutrašnji prečnik	Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Spoljašnji prečnik	
195545-2	Priključak 38	38 mm	45 mm	28 mm navoj	/	rastegljivo crevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
417307-1	Priključak 38	38 mm	45 mm	klik	/	rastegljivo crevo 380 195434-1
W107418688	Priključak 38	38 mm	45 mm	328 klik	/	rastegljivo crevo 3280 P-84084
W107418680	Priključak 38	38 mm	45 mm	32C klik	/	rastegljivo crevo 32C0 P-81739
P-70421	Priključak 38	38 mm	45 mm	36 mm navoj	/	rastegljivo crevo 360 P-70362, 360 P-72920
195546-0	Adapter 24	25 mm rebrasto	35 mm	25 mm sa prstenom	38 mm	priključak 22 195547-8, priključci 38
P-70378	Priključak 24	25 mm rebrasto	35 mm / 27 mm navoj	328 klik	/	rastegljivo crevo 3280 P-84084
P-81745	Priključak 24	25 mm rebrasto	35 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	rastegljivo crevo 32C0 P-81739
P-70415	Priključak 24	25 mm rebrasto	35 mm	27 mm navoj	/	rastegljivo crevo 270 P-70487, priključci za crevo P-70378, P-81745, W107418678, W107418661
P-72936	Priključak 24	25 mm rebrasto	35 mm	klik	/	rastegljivo crevo 320 P-72914
O160080N	Priključak za alat	25 mm rebrasto	32 mm	klik	/	rastegljivo crevo 2580 0230080N
192349-3	Spojka 24-22	22 mm	25 mm	20 mm	25 mm	priključci 24, adapteri 24
195547-8	Priključak 22	22 mm	25 mm sa prstenom	28 mm navoj	/	rastegljivo crevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
195548-6	Adapter 22-38	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	priključci 38
W107418678	Priključak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	328 klik	/	rastegljivo crevo 3280 P-84084
W107418661	Priključak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	rastegljivo crevo 32C0 P-81739

Veze između priključaka, adaptera i spojki

38 → 24

Priključak 38

+

Adapter 24

→

38 → 22

Priključak 38

+

Adapter 22-38

→

24 → 22

Adapter 24 / Priključak 24

+

Spojka 24-22

→

22 → 24

Priključak 22 (samo 195547-8)

+

Adapter 24

→

Priključci između creva

28 → 28

Crevo 028 sa priključkom 38 195433-3, 143787-2, A-34235

→

U okretnu spojku creva 028 195433-3, 143787-2, A-34235

38 → 28

Crevo 038 sa priključkom 38 195434-1

→

U okretnu spojku creva 028 195433-3, 143787-2, A-34235

38 → 38

Crevo 038 sa priključkom 38 195434-1

→

U okretnu spojku creva 038 195434-1

Pokrenite alat da biste aktivirali usisivač!

Sistem za bežičnu aktivaciju usisivača

AWS bežični konektor koristi bluetooth vezu da omogući komunikaciju između usisivača i alata.



ID broj	Opis	Za model
198900-7	AWS bežična jedinica za automatski start WUT01	Za sve alate, usisivače i pribor za AWS ulazom

AWS adapteri omogućavaju integraciju AWS sistema na električni usisivač sa utičnicom za alat



ID broj	Opis	Za model
199742-2	Bežični bluetooth adapter WUT02Z	Za električne usisivače sa utičnicom za alat
199790-1	Set adaptera za bežično usisavanje WUT02 i AWS bežičnog konektora WUT01	

Stalak za usisavanje

ID broj	Naziv	Za model	Slika
197323-6	Stalak za crevo	Za creva 38/28 dužine 5,0 m	

Pribor za priključke za usisavanje prašine

ID broj	Naziv	Za priključak za usisavanje prašine	Slika
743129-6	Četka - duga	191W05-0, 191W06-8	
743130-1	Četka - kratka		
743332-9	Četka - duga	191F81-2, 195239-9	
743333-7	Četka - kratka		
743334-5	Četka - duga	195385-8	
743335-3	Četka - kratka		
451765-1	Prednji poklopac	191F81-2, 195239-9	
452086-4	Prednji poklopac	195385-8	

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH

FOTOGRAFIJA HG6531C

Transportni kofer



FENOVI ZA VRUĆI VAZDUH

135



HG5030K

Fen za vrući vazduh

- ▶ Sa prekidačem sa 2 stepena za kontrolu temperature i vazdušnog protoka
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Zaštita od pregrevanja uz pomoć termostata

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Protok vazduha	300 / 500 l/min
Broj stepena protoka vazduha	2
Temperatura	350 / 500 °C
Broj stepena podešavanja temp.	2
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Težina	0,56 kg



HG6030K

Fen za vrući vazduh

- ▶ Sa prekidačem sa 3 stepena za vazdušni protok, prekidačem sa 2 stepena za kontrolu temperature i načinom brzog hlađenja
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje do 50 °C

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Protok vazduha	250 / 250 / 500 l/min
Broj stepena protoka vazduha	3
Temperatura	50 / 300 / 600 °C
Broj stepena podešavanja temp.	3
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Težina	0,57 kg



HG6031VK

Fen za vrući vazduh

- ▶ Sa prekidačem sa 2 stepena za vazdušni protok i prekidačem sa 9 stepeni za kontrolu temperature
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje do 50 °C

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Protok vazduha	250 / 500 l/min
Broj stepena protoka vazduha	2
Temperatura	50-400 / 100-600 °C
Broj stepena podešavanja temp.	9
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Težina	0,67 kg



HG6531CK

Fen za vrući vazduh

- ▶ 14 brzih načina rada
- ▶ Ravno kućište omogućava da fen leži uspravno na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje do 50 °C
- ▶ LCD displej

Uključeno: 7 različitih mlaznica, valjak

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Protok vazduha	200-550 l/min
Broj stepena protoka vazduha	5
Temperatura	50-650 °C
Broj stepena podešavanja temp.	u koracima po 5 °C
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 85 x 206 mm
Težina	0,71 kg

PRIBOR ZA FENOVE ZA VRUĆI VAZDUH

	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181		HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
PR00000028 Mlaznica za zaštitu stakla	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000029 Široka mlaznica	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000031 Reducirna mlaznica	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000030 Reflektorna mlaznica	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000034 Mlaznica za zavarivanje	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000039 Mlaznica za brzo zavarivanje	0	0	0	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000032 Mlaznica za zavarivanje	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000033 Reflektorna redukciona mlaznica za lemljenje	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000035 Pritisni valjak	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000040 PR00000042 Strugač	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000041 4-delni set strugača	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000038 Žica za zavarivanje PP	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000037 Žica za zavarivanje HDPE	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000036 Žica za zavarivanje ABS	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0

O opciono ✓ uključeno



Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalci

Alati za pritzanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

BAŠTENSKI ALATI

FOTOGRAFIJA HW1200

Bestepeno podesiva brzina



Kočnica



Klizna spojka



Safety-Matic kočnica lanca



Automatsko podmazivanje



Meki start





UC3041A

Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Dužina vodilice	300 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Težina	4,6 kg



UC3541A

Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Dužina vodilice	350 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Težina	4,7 kg



UC4041A

Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Dužina vodilice	400 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Težina	4,7 kg



UC3551A

Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Dužina vodilice	350 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Težina	5,5 kg



UC4051A

Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Dužina vodilice	400 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Težina	5,6 kg



UC4551A

Električna lančana testera

- ▶ Zatezanje lanca bez korišćenja alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca, za jednostavno zatezanje lanca

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Dužina vodilice	450 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Težina	5,7 kg

PRIBOR ZA LANČANE TESTERE



Okrugla turpija sa šestougaonim prihvatom

91PX
lanca

90PX
lanca

D-73748

D-73754



Set za brušenje

91PX
lanca

90PX
lanca

D-72154

D-72160



Magnetni šablon - 25°/30°

91PX
lanca

90PX
lanca

D-75605

D-75605



UR3000

Električni trimer

- ▶ Drška u vidu teleskopske cevi se prilagođava po dužini
- ▶ Rotaciona glava motora za lakše uređivanje ivičnjaka
- ▶ Magacin za brzo otpuštanje niti

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	9.000 min ⁻¹
Širina sečenja	300 mm
Kolut sa najlonskom niti	klik sistem
Tip drške	D-tip
Dimenzije (D x Š x V)	1.256 x 301 x 262 mm
Težina	2,6 kg



UR3500

Električni trimer

- ▶ Magacin za brzo otpuštanje niti
- ▶ Savijeni oblik šipke za lakše uređivanje ivičnjaka
- ▶ Držač kabla na glavnoj dršci sprečava isključivanje produžnog kabla

Kontinuirana ulazna snaga	700 W
Broj obrtaja	7.200 min ⁻¹
Širina sečenja	350 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Tip drške	D-tip
Dimenzije (D x Š x V)	1.550 x 410 x 500 mm
Težina	4,3 kg



UR3501

Električni trimer

- ▶ Magacin za brzo otpuštanje niti
- ▶ Savijeni oblik šipke za lakše uređivanje ivičnjaka
- ▶ Držač kabla na glavnoj dršci sprečava isključivanje produžnog kabla

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Broj obrtaja	7.500 min ⁻¹
Širina sečenja	350 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Tip drške	D-tip
Dimenzije (D x Š x V)	1.550 x 410 x 500 mm
Težina	4,3 kg



ELM3320

Električna kosilica

- ▶ Unapredena efikasnost košenja ivica travnjaka je postignuta dodavanjem vodica za ivicu travnjaka
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Preporučena površina	400 m ²
Širina sečenja	33 cm
Kapacitet kutije za travu	30 l
Visina sečenja - 3 nivoa	20-55 mm
Broj obrtaja	3.400 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.040-1.230 x 380 x 870-1.110 mm
Težina	10,2 kg



ELM3720

Električna kosilica

- ▶ Unapredena efikasnost košenja ivica travnjaka je postignuta dodavanjem vodica za ivicu travnjaka
- ▶ Konstrukcija omogućava jednostavno skladištenje, održavanje i čišćenje

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Preporučena površina	400 m ²
Širina sečenja	37 cm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Visina sečenja - 3 nivoa	20-55 mm
Broj obrtaja	3.400 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.140-1.330 x 415 x 890-1.120 mm
Težina	11,6 kg

**UH4861****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj hodova u minutu	3.200 min ⁻¹
Dužina noža	480 mm
Najveća debljina grana	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina	3 kg

**UH5261****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj hodova u minutu	3.200 min ⁻¹
Dužina noža	520 mm
Najveća debljina grana	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina	3 kg

**UH5570****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- ▶ Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udara i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj hodova u minutu	3.200 min ⁻¹
Dužina noža	550 mm
Najveća debljina grana	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Težina	3,8 kg

**UH6570****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- ▶ Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udara i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj hodova u minutu	3.200 min ⁻¹
Dužina noža	650 mm
Najveća debljina grana	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.042 x 223 x 206 mm
Težina	3,9 kg

**UH7580****Električne makaze za živu ogradu**

- ▶ Niklovana površina noža za makaze koja ne korodira
- ▶ Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža
- ▶ Štitnik lista preventivno štiti od povratnog udara i štiti zupčanike

Kontinuirana ulazna snaga	670 W
Brzina hodova u minutu	3.000 min ⁻¹
Dužina noža	750 mm
Najveća debljina grana	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157 x 223 x 206 mm
Težina	4,4 kg

**UB1103Z****Električna duvaljka / usisivač**

- ▶ Antistatička konstrukcija
- ▶ Može da se koristi kao usisivač, sa dodatnom vrećom za prašinu
- ▶ Dugme za završavanje za kontinuirani rad

Kontinuirana ulazna snaga	600 W
Maks. brzina vazduha	0-91 m/s
Maks. količina vazduha	4,1 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 185 x 178 mm
Težina	2 kg

PRIBOR ZA DUVALICE**196729-5**

Duga mlaznica sa savijenim krajem
520 mm, UB1103

123241-2

Kesa za prašinu
UB1103

191M34-3

Fleksibilno crevo
UB1103

191M30-1

Mlaznica za prašinu
za fleksibilno crevo 191M34-3

191M32-7

Mlaznica za razduvavanje
za fleksibilno crevo 191M34-3

**UV3200****Električni vertikulator**

- ▶ Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- ▶ Centralizovano podešavanje dubine sečenja
- ▶ Sa torbom za sakupljanje otpada

Uključeno: vratilo sa noževima, vratilo sa grabuljama

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	3.000 min ⁻¹
Širina	320 mm
Kapacitet kutije	30 l
Visina sečenja - 5 nivoa	-10 - +10 mm
Težina	12 kg

**UV3600****Električni vertikulator**

- ▶ Preklapna drška omogućuje lak transport i skladištenje
- ▶ Centralizovano podešavanje dubine sečenja
- ▶ Sa torbom za sakupljanje otpada

Uključeno: kombinirano vratilo, vratilo sa grabuljama

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
Širina	360 mm
Kapacitet kutije	40 l
Visina sečenja - 5 nivoa	-10 - +10 mm
Težina	15,7 kg

**HW102****Čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Otvor za eksterno ulivanje sredstva za čišćenje
- ▶ Crevo sa visokim pritiskom i zaštitom od uvijanja
- ▶ Teleskopska drška za lakši transport

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Maks. pritisak	100 bara
Radni pritisak	70 bara
Maks. protok	360 l/h
Dužina creva	5,0 m
Prihvata za nastavke	A tip
Maks. temperatura vode	50 °C
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 280 x 440 mm
Težina	5,8 kg

**HW111****Čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Crevo sa visokim pritiskom i zaštitom od uvijanja
- ▶ Ugrađeno ubrizgavanje sredstva za čišćenje sa crevom
- ▶ Ugrađeni kotur za crevo

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Maks. pritisak	110 bara
Radni pritisak	90 bara
Maks. protok	370 l/h
Dužina creva	5,5 m
Prihvata za nastavke	A tip
Maks. temperatura vode	50 °C
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 310 x 710 mm
Težina	9,8 kg

**HW1200****Čistač sa visokim pritiskom**

- ▶ Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika
- ▶ Crevo sa visokim pritiskom i zaštitom od uvijanja

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Maks. pritisak	120 bara
Radni pritisak	100 bara
Maks. protok	420 l/h
Dužina creva	10 m
Prihvata za nastavke	B tip
Maks. temperatura vode	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Težina	11 kg



HW1300

Čistač sa visokim pritiskom

- Mogućnost snabdevanja vodom preko slavine ili pumpanjem iz spremnika
- Ugrađeni kotur za crevo

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Maks. pritisak	130 bara
Radni pritisak	80/110 bara
Maks. protok	450 l/h
Dužina creva	10 m
Prihvatač za nastavke	B tip
Maks. temperatura vode	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Težina	12,7 kg

SAMOSNABDEVANJE VODOM, BILO GDE

Odabrani modeli čistača sa visokim pritiskom omogućavaju samosnabdevanje vodom pomoću priključka za pumpu i rezervoara za vodu. Za snabdevanje vodom čak i na mestima gde ne postoji pristup vodovodnom sistemu ili drugim izvorima vode.



ZA MODELE DHW080, HW1200, HW1300

PRIBOR ZA SAMOSNABDEVANJE VODOM

TR00000001

Kolica

127104-4

Spremnik za vodu
50 l

197873-1

Komplet usisnog creva
sa filterom

1910R2-4*

Komplet usisnog creva
sa filterom

*Upotrebljava se sa crevom 1910R1-6

1910R1-6

Crevo sa brzim spojnica
3 m



PF0300

Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Maks. kapacitet pumpanja	140 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	7 m
Nivo vode za usisavanje	20 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Težina	3,3 kg



PF0403

Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Maks. kapacitet pumpanja	120 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	6,5 m
Nivo vode za usisavanje	25 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4"
Težina	3,6 kg



PF0800

Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Maks. kapacitet pumpanja	220 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	9 m
Nivo vode za usisavanje	20 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Težina	4,6 kg



PF1100

Potopna pumpa za čistu vodu

- Za čistu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Maks. kapacitet pumpanja	250 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	9 m
Nivo vode za usisavanje	25 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4"
Težina	5,9 kg



PF0410

Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Maks. kapacitet pumpanja	140 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	5 m
Nivo vode za usisavanje	40 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Težina	3,3 kg



PF0610

Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Maks. kapacitet pumpanja	180 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	7 m
Nivo vode za usisavanje	50 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/4"
Težina	4,6 kg



PF1010

Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Maks. kapacitet pumpanja	240 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	10 m
Nivo vode za usisavanje	40 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Težina	5,3 kg



PF1110

Potopna pumpa za prljavu vodu

- Za prljavu i blatnjavu vodu
- Automatsko gašenje sa podesivim plivajućom polugom

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Maks. kapacitet pumpanja	250 l/min
Visina crpljenja	5 m
Ukupna visina ispušavanja	10 m
Nivo vode za usisavanje	50 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	2"
Težina	5,9 kg



MODULARNI SISTEM ZA ODLAGANJE

Predstavljamo vam sledeću generaciju modularnih sistema za odlaganje – Makita MAKTRAK. Pametno rešenje za odlaganje obuhvata kutije za alat i organizatore koji se mogu slagati, omogućavaju lak pristup i koji se mogu jednostavnije uтовariti/istovariti u tovarni prostor kamiona ili kombija.

MAKTRAK kutije za alat nude mogućnost da alat bude sigurno odložen i lako dostupan. Njihove dvostruke šarke omogućavaju pristup sa obe strane bez skidanja kutija, a inovativni vodoravni dizajn omogućava da se u njih odlažu veliki alati poput zabijača eksera, testera i bušilice-čekića.

MAKTRAK organizatori su osmišljeni tako da vaše radno mesto bude efikasno i da vam sve bude nadohvat ruke. Možete da birate između dubokih srednjih, niskoprotfilnih i dubokih kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran tako da bi se postigla maksimalna izdržljivost i efikasnost odlaganja.



P-91001

KUTIJA ZA TRANSPORT ALATA

- Poklopac sa dvostrukim šarkama za praktičan pristup sa obe strane
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Uklonjivi uložak za odlaganje omogućava organizaciju alata i pribora
- Izdržljiva ručka se može produžiti do 387 mm za lakši transport

Maksimalna nosivost	113 kg
Zapremina	81,9 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.011 x 565 x 295 mm
Težina	17,44 kg



P-91017

VELIKA KUTIJA ZA ALAT

- Poklopac sa dvostrukim šarkama za praktičan pristup sa obe strane
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Uklonjivi uložak za odlaganje omogućava organizaciju alata i pribora

Maksimalna nosivost	45 kg
Zapremina	63 l
Dimenzije (D x Š x V)	802 x 565 x 252 mm
Težina	10,11 kg



P-91023

DUBOKA KUTIJA

- Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućava praktičan pristup s gornje strane
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Dve mogućnosti pričvršćivanja; pričvršćivanje sa strane ili na vrhu kutije za transport alata

Maksimalna nosivost	45 kg
Zapremina	58,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	394 x 565 x 402 mm
Težina	7,21 kg



P-91039

SREDNJA KUTIJA ZA ALAT

- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- 2 uklonjiva uloška za smeštanje alata, pribora, akumulatora, punjača i malih delova

Maksimalna nosivost	34 kg
Zapremina	18,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 562 x 161 mm
Težina	4,45 kg



P-91045

DUBOKI SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- 127 mm duboke posude

Maksimalna nosivost	22,6 kg
Zapremina	18,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 562 x 163 mm
Težina	4,87 kg



P-91051

NISKI SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- Niskoprotfilni dizajn za efikasnu organizaciju malih delova

Zapremina	8,14 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 596 x 85 mm
Težina	2,89 kg



P-91067

DUBOKI KOMPAKTNI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac omogućava lakši pregled, a rebrasti dizajn drži posude na mestu
- Siguran sistem zaključavanja sa katancem za dodatnu zaštitu
- 127 mm duboke posude

Zapremina	8,55 l
Dimenzije (D x Š x V)	278 x 389 x 162 mm
Težina	2,59 kg

MAKPAC KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Plastična kopča

161576-3
Rameni pojas

MAKPAC TRANSPORTNA KOLICA I NOSAČI

- Za lakši transport Makpac kofera

TR00000001
Kolica za Makpac koferu
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sa sklopivom transportnom platformom.
Maksimalna nosivost: 125 kg, 60 kg
(stepenice)

- Za lakši transport Makpac kofera

P-83886
Kolica za Makpac koferu
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući točkovi, dva sa kočnicom.
Maksimalna nosivost: 100 kg

- Za sigurnije kačenje Makpac kofera na Makita usisivač

W107418357
Za usisivač:
VC4210

198599-8
Za usisivač:
VC2211, VC3210, VC3211



Ručka na nosaču omogućava lako pomicanje usisivača.

MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

- Moguće pomicanje posuda za prilagođeno uređenje
- Sa providnim poklopcem
- Sa bočnim ručkama za lak transport

$3 = 1 \times 4$		$3 = 1 \times 4$		$4 = 1 \times 6$
1	1	$2 = 1 \times 2$		
1	1	$2 = 1 \times 2$		
1	1	$2 = 1 \times 2$		



191X92-5
Set unutarnjih posudica
br. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Unutrašnja posudica br. 1 **50x50 mm**

191X94-1
Unutrašnja posudica br. 2 **100x50 mm**

191X95-9
Unutrašnja posudica br. 3 **100x100 mm**

191X96-7
Unutrašnja posudica br. 4 **150x100 mm**

191X97-5
Unutrašnja posudica br. 5 **150x150 mm**

191X80-2
Makpac 1 organizator sa unutrašnjim posudicama
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator - prazan
395 x 295 x 110 mm

MAKPAC KOFERI SA FIOKAMA I PRIBOR

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



Fioka
P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L
Stega za fioku
P-84399 S / P-84408 L

P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Pretinac za fioku
P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L
Set za označavanje
P-84442

MAKPAC KUTIJE

- Moguće kombinovati sa drugim kutijama
- Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



MAKPAC FRIŽIDER KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim kutijama iz sistema Makpac

198254-2 Makpac 3-11 l
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-18 l
395 x 295 x 315 mm




UNIVERZALNI ULOŠCI ZA MAK PAC KUTIJE

- Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina obezbeđuje dobro prijanjanje uloška i sprečava pomeranje uskladištenog pribora.

P-84268


Podesivi umetak od pene za akumulatore sa umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83705**


Podesivi umetak od pene, 30 mm

**198978-0**


Penasti umetak za Makpac poklopac

**P-83652**

Unutrašnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83696**


Unutrašnji umetak sa 9 podesivih pregrada

**P-83674**

Unutrašnji umetak sa 12 pregrada i umetkom od pene za Makpac poklopac

**P-83668**

Unutrašnji umetak sa 4 pregrada

**P-83680**

Unutrašnji umetak sa 6 podesivih pregrada



PRIBOR	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač	835674-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + punjač	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + punjač sa dva porta	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837652-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
B04555	838029-4	Makpac 2
B04565	838029-4	Makpac 2
B04900V	837675-0	Makpac 2
B04901	837675-0	Makpac 2
B05031	837874-4	Makpac 2
B05041	837874-4	Makpac 2
B06030	837654-8	Makpac 3
B06050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS0026	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DB0180	837809-5	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3
DC0180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA341	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF083	837670-0	Makpac 2
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF + TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U07-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGD800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835D35-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR182	839891-0	Makpac 4
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJN161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTD173	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DTM5130	837670-0	Makpac 2
DTM5141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW281	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FN001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA050G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP3300	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	8357J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1110C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

Akumulatorski alati

Laserski meraci
i laseriAlati za rušenje
i bušenjeBušilice /
mešaciAlati za
pritzeanjeAlati za sečenje,
brušenje i poliranjeAlati za
poravnavanje
i za konture

Testere

Pneumatski
alati

Usisivači

Fenovi za vrući
vazduh

Baštenski alati

TRANSPORTNI KOFERI I TORBE

	ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL
Akumulatorski alati	1806B	821134-4	drvo	DDA341	141358-9	plastika	DP4001	824595-7	plastika
	2012NB	824002-0	plastika	DDA350	141358-9	plastika	DP4003	824595-7	plastika
	4112HS	824697-9	plastika	DDA450	821856-6	plastika	DPJ180	141533-7	plastika
	4326	824572-9	plastika	DDF083	141856-3	plastika	DPP200	SC09009190	plastika
Laserski meraci i laseri	4327	824572-9	plastika	DDF343	158777-2	plastika	DSC191	SC09009190	plastika
	4329	824572-9	plastika	DDF446	141856-3	plastika	DSC250	SC09009190	plastika
	4340CT	824809-4	plastika	DDF453	158777-2	plastika	DSC251	SC09009190	plastika
	4341CT	824809-4	plastika	DDF456	141856-3	plastika	DST110	141074-3	plastika
Alati za rušenje i bušenje	4341FCT	824809-4	plastika	DDF458	821524-1	plastika	DST220	141074-3	plastika
	4350CT	824809-4	plastika	DDF459	158597-4	plastika	DST221	141074-3	plastika
	4350FCT	824809-4	plastika	DDF481	821524-1	plastika	DTD129	824979-9	plastika
	4351CT	824809-4	plastika	DDF482	141856-3	plastika	DTD146	824979-9	plastika
Bušilice / mešaci	4351FCT	824809-4	plastika	DDF483	141856-3	plastika	DTD148	824979-9	plastika
	4604D	824556-7	plastika	DDF484	158597-4	plastika	DTD152	141856-3	plastika
	5603R	824964-2	plastika	DF012DSE	824781-0	plastika	DTD153	824979-9	plastika
	5604R	824555-9	plastika	DF030D	824842-6	plastika	DTD154	824979-9	plastika
Alati za pritezanje	5703R	824964-2	plastika	DF031D	821661-1	plastika	DTD155	141856-3	plastika
	5705R	824964-2	plastika	DF330D	824842-6	plastika	DTD170	824979-9	plastika
	5903R	193196-5	plastika	DF331D	821661-1	plastika	DTD171	821750-2	plastika
	6270D	824581-8	plastika	DF332D	821661-1	plastika	DTL060	141493-3	plastika
Alati sa sečenje, brušenje i poliranje	6305	182114-8	metal	DF347D	824981-2	plastika	DTM50	141562-0	plastika
	6842	824808-6	plastika	DF457D	824981-2	plastika	DTP141	824979-9	plastika
	6843	824808-6	plastika	DF488D	821844-3	plastika	DTS141	824979-9	plastika
	6904VH	824439-1	plastika	DFR440	140392-6	plastika	DTW190	141856-3	plastika
Alati za poravnavanje i za konture	6905H	824698-7	plastika	DFR540	141352-1	plastika	DTW250	141205-4	plastika
	8280D	824581-8	plastika	DFR550	141352-1	plastika	DTW251	141205-4	plastika
	9558HNG	824985-4	plastika	DFR750	141352-1	plastika	DTW281	824979-9	plastika
	9565	182875-0	metal	DFS250	821645-9	plastika	DTW285	824979-9	plastika
Testere	AN510H	824793-3	plastika	DFS251	821645-9	plastika	DUC122	141494-1	plastika
	AN610H	824490-1	plastika	DFS441	821645-9	plastika	DVP180	AS0VP007MK	aluminij
	AN621	824582-6	plastika	DFS451	821645-9	plastika	DVP181	821822-3	plastika
	AN901	824545-2	plastika	DFS452	821645-9	plastika	DVR450	141481-0	plastika
Pneumatski alati	AT638	A0905-0361	plastika	DGA450	141257-5	plastika	DVR850	141481-0	plastika
	BDF441	824754-3	plastika	DGA452	141257-5	plastika	FS2700	824890-5	plastika
	BDF444	824754-3	plastika	DGA504	821817-6	plastika	GA0386	821841-9	plastika
	BDF451	824754-3	plastika	DGA506	821817-6	plastika	GA4530	824985-4	plastika
Usisivači	BDF454	824754-3	plastika	DGA513	821817-6	plastika	GA5030	823294-8	aluminij
	BDF456	141856-3	plastika	DGA514	821817-6	plastika	GA9020	824958-7	plastika
	BF5451	821645-9	plastika	DGA701	821717-0	plastika	HG5012K	H6130442	plastika
	BF5451	824978-1	plastika	DGA900	821717-0	plastika	HG551VK	H6130442	plastika
Fenovi za vrući vazduh	BHP441	824754-3	plastika	DGA901	821717-0	plastika	HG651CK	H6130442	plastika
	BHP451	140354-4	plastika	DGP180	821840-1	plastika	HK0500	824523-2	plastika
	BHP451	824754-3	plastika	DHG180	PR00000404	plastika	HK1820	824789-4	plastika
	BHP454	824754-3	plastika	DHG181	PR00000404	plastika	HM001G	141D88-6	plastika
Baštenski alati	BHP456	141856-3	plastika	DHP343	158777-2	plastika	HM002G	821848-5	plastika
	BHR240	824771-3	plastika	DHP446	141856-3	plastika	HM0870C	824905-8	plastika
	BHR241	824771-3	plastika	DHP453	158777-2	plastika	HM0871C	824905-8	plastika
	BJR181	141354-7	plastika	DHP456	141856-3	plastika	HM1101C	140562-7	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140402-9	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631F	821774-8	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821781-1	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821781-1	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821781-1	plastika
HR2653T	821781-1	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS009G	821866-3	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JR001G	821796-8	plastika
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	metal
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM30D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ALAT	UNUTRAŠNJA OBLOGA	KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

TORBE ZA ALAT
195638-5 1.200 x 300 x 350 mm 
191460-5 700 x 380 x 300 mm 
1914F9-0 700 x 310 x 320 mm 
199901-8 630 x 230 x 190 mm 
831271-6 560 x 280 x 300 mm 
191462-1 520 x 300 x 290 mm 
831303-9 500 x 230 x 230 mm 

TORBE ZA ALAT
832188-6 490 x 230 x 230 mm 
831327-5 410 x 350 x 105 mm 
191463-9 350 x 200 x 250 mm 
832074-1 350 x 250 x 300 mm 
191461-3 350 x 220 x 200 mm 
198589-1 330 x 190 x 130 mm 
831276-6 305 x 240 x 95 mm 

TORBE ZA ALAT
199297-7 170 x 70 x 110 mm 
FUTROLE ZA ALAT
168467-9 150 x 120 x 40 mm DF030D, DF330D 
1911R0-4 400 x 200 x 100 mm DUC101, UC100D 
1913K4-9 450 x 170 x 100 mm DUC150, DUC101, UC100D 

UGLJENE ČETKICE

Akumulatorski alati
Laserski meraci i laseri
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / mešali
Alati za pritiranje
Alati za sečenje, brušenje i poliranje
Alati za poravnavanje i za konture
Testere
Pneumatski alati
Usisvači
Fenovi za vrući vazduh
Bastenski alati

ALAT	UGLJENA ČETKICA	
	MODEL	ŠIFRA
1806B	CB 153	194985-1
1911B	CB 106	194976-2
2012NB	CB 153	194985-1
2704N	CB 153	194985-1
3711	CB 411	195010-1
3712	CB 411	195010-1
4100KB	CB 303	194996-6
4101RH	CB 303	194996-6
4112HS	CB 204	194992-4
4131	CB 303	194996-6
4326	CB 64	194968-1
4327	CB 64	194968-1
4329	CB 64	194968-1
4350CT	CB 419	195015-1
4350FCT	CB 419	195015-1
4351FCT	CB 419	195015-1
5008MG	CB 153	194985-1
5143R	CB 203	194991-6
5903R	CB 203	194991-6
6408	CB 419	195015-1
6413	CB 64	194968-1
6905H	CB 415	191950-1
6906	CB 100	194974-6
7104L	CB 153	194985-1
9031	CB 411	195010-1
9032	CB 411	195010-1
9046	CB 419	195015-1
9237CB	CB 303	194996-6
9403	CB 303	194996-6
9404	CB 303	194996-6
9557HNR6	CB 325	194074-2
9558HNR6	CB 325	194074-2
9741	CB 100	194974-6
9903	CB 303	194996-6
9910	CB 411	195010-1
9911	CB 411	195010-1
B03710	CB 64	194968-1
B03711	CB 64	194968-1
B04555	CB 419	195015-1
B04557	CB 419	195015-1
B04565	CB 419	195015-1
B04900V	CB 419	195015-1
B04901	CB 419	195015-1
B05030	CB 419	195015-1
B05031	CB 419	195015-1
B05041	CB 64	194968-1
B06030	CB 419	195015-1
B06050J	CB 325	194074-2
DA3010F	CB 419	195015-1
DA3011F	CB 419	195015-1
DBM130	EE7332022S	EE7332022S
DBM131	EE7332022S	EE7332022S
DBM230	EE7332022S	EE7332022S
DC0180	CB 430	191971-3
DCS552	CB 430	191971-3

ALAT	UGLJENA ČETKICA	
	MODEL	ŠIFRA
DDA350	CB 448	196855-0
DDA351	CB 448	196855-0
DDF458	CB 448	196855-0
DDF482	CB 448	196855-0
DF0300	CB 411	195010-1
DFR550	CB 448	196855-0
DFS451	CB 448	196855-0
DGA452	CB 430	191971-3
DGD800	CB 430	191971-3
DHP458	CB 448	196855-0
DHP482	CB 448	196855-0
DHR165	CB 430	191971-3
DHR202	CB 441	195022-4
DHR241	CB 441	195022-4
DHR263	CB 442	195023-2
DHS710	CB 442	195023-2
DJN161	CB 430	191971-3
DJR186	CB 441	195022-4
DJS130	CB 448	196855-0
DJS161	CB 430	191971-3
DJV180	CB 430	191971-3
DKP180	CB 441	195022-4
DLM330	GB00000147	GB00000147
DP2011	CB 419	195015-1
DP4003	CB 419	195015-1
DP4011	CB 419	195015-1
DP4020	1914L5-0	1914L5-0
DP4021	1914L5-0	1914L5-0
DPJ180	CB 430	191971-3
DPP200	CB 448	196855-0
DTD152	CB 448	196855-0
DTD156	CB 5	198887-3
DUB361	CB 430	191971-3
DUC122	CB 430	191971-3
DVC150L	CB 353	197208-6
DVC860L	CB 353	197208-6
ELM3320	YA000000814	YA000000814
ELM3720	YA000000814	YA000000814
FS4000	CB 419	195015-1
FS4300	CB 419	195015-1
FS6300R	CB 419	195015-1
GA4530R	CB 459	195026-6
GA5021	CB 303	194996-6
GA5021C	CB 253	194994-0
GA5030R	CB 459	195026-6
GA5040C	CB 318	191978-9
GA5040RZ1	CB 325	194074-2
GA5050R	CB 260	191085-2
GA5051R	CB 260	191085-2
GA5080RX02	CB 318	191978-9
GA5090X01	CB 264	1910M3-7
GA5091X01	CB 264	1910M3-7
GA5092X01	CB 264	1910M3-7
GA5093X01	CB 264	1910M3-7
GA5095X01	CB 264	1910M3-7

ALAT	UGLJENA ČETKICA	
	MODEL	ŠIFRA
GA6021C	CB 253	194994-0
GA7070X1	CB 224	191T31-1
GA7081	CB 224	191T31-1
GA9010C	CB 204	194992-4
GA9020	CB 204	194992-4
GA9020RF	CB 204	194992-4
GA9030RF01	CB 204	194992-4
GA9040RF01	CB 204	194992-4
GA9050	CB 204	194992-4
GA9050R	CB 204	194992-4
GA9070X1	CB 224	191T31-1
GA9071X1	CB 224	191T31-1
GA9081	CB 224	191T31-1
GA9082	CB 224	191T31-1
GA9090N	CB 204	194992-4
GD0601	CB 325	194074-2
GD0602	CB 325	194074-2
GD0603	CB 64	194968-1
GD0800C	CB 318	191978-9
GD0810C	CB 318	191978-9
HB350	UD00EBD002	HB-EBD002
HB500	HB-E1B106C	HB-E1B106C
HK0500	CB 113	194978-8
HK1820	CB 350	194160-9
HM0870C	CB 350	194160-9
HM0871C	CB 350	194160-9
HM1101C	CB 175	195844-2
HM1111C	CB 175	195844-2
HM1203C	CB 175	195844-2
HM1213C	CB 175	195844-2
HM1214C	CB 175	195844-2
HM1307C	CB 175	195844-2
HM1317C	CB 175	195844-2
HM1501	CB 218	197129-2
HM1502	CB 218	197129-2
HM1512	CB 218	197129-2
HM1802	CB 218	197129-2
HM1812	CB 218	197129-2
HP0300	CB 411	195010-1
HP1640	CB 419	195015-1
HP1641K	CB 419	195015-1
HP2050H	CB 419	195015-1
HP2051H	CB 419	195015-1
HP2070	CB 419	195015-1
HP2071	CB 419	195015-1
HR1840	CB 459	195026-6
HR2470	CB 325	194074-2
HR2630	CB 325	194074-2
HR2630T	CB 325	194074-2
HR2631F	CB 325	194074-2
HR2631FT	CB 325	194074-2
HR2652	CB 325	194074-2
HR2653	CB 325	194074-2
HR2670	CB 325	194074-2
HR2670FT	CB 325	194074-2

ALAT	UGLJENA ČETKICA	
	MODEL	ŠIFRA
HR2810	CB 325	194074-2
HR2811FT	CB 325	194074-2
HR3001CJ	CB 351	197244-2
HR3011FCJ	CB 351	197244-2
HR3012FCJ	CB 351	197244-2
HR3200C	CB 350	194160-9
HR3210C	CB 350	194160-9
HR3210FCT	CB 350	194160-9
HR3540C	CB 350	194160-9
HR3541FC	CB 350	194160-9
HR4002	CB 350	194160-9
HR4003C	CB 350	194160-9
HR4013C	CB 350	194160-9
HR4501C	CB 175	195844-2
HR4511C	CB 175	195844-2
HR5202C	CB 175	195844-2
HR5212C	CB 175	195844-2
HS0600	CB 153	194985-1
HS6100	CB 174	196018-8
HS6601	CB 303	194996-6
HS7100	CB 174	196018-8
HS7601	CB 303	194996-6
HS7611	CB 303	194996-6
HW1200	CB 203	194991-6
HW1300	CB 203	194991-6
JN1601	CB 411	195010-1
JN3201J	CB 303	194996-6
JR3051TK	CB 303	194996-6
JR3061T	CB 303	194996-6
JR3070CT	CB 303	194996-6
JS1000	CB 459	195026-6
JS1601	CB 459	195026-6
JS1602	CB 459	195026-6
JS3201J	CB 303	194996-6
JV0600K	CB 64	194968-1
KP0800	CB 411	195010-1
KP0810	CB 132	194984-3
KP0810C	CB 132	194984-3
KP312S	CB 203	194991-6
LC1230N	CB 203	194991-6
LF1000	CB 153	194985-1
LH1040	CB 153	194985-1
LH1201FL	JM23000123	JM23000123
LS0815FLN	JM23500117	JM23500117
LS1018LN	JM23000123	JM23000123
LS1019L	CB 153	194985-1
LS1040N	CB 153	194985-1
LS1110F	JM23000123	JM23000123
LS1219L	CB 153	194985-1
LW1400	CB 203	194991-6
MLS100N	JM23000123	JM23000123
MLT100N	JM23000123	JM23000123
N5900B	CB 153	194985-1
PC5000C	CB 253	194994-0
PC5001C	CB 253	194994-0

ALAT	UGLJENA ČETKICA	
	MODEL	ŠIFRA
PJ7000J	CB 459	195026-6
PO6000C	CB 318	191978-9
PV7000C	CB 303	194996-6
PW5000CH	CB 318	191978-9
RP0900	CB 106	194976-2
RP0900X	CB 106	194976-2
RP1111C	CB 303	194996-6
RP1803FX07	CB 203	194991-6
RP2303FC08	CB 203	194991-6
RT0702C	CB 411	195010-1
RT0702CX2	CB 411	195010-1
SA7000C	CB 204	194992-4
SG1251J	CB 318	191978-9
SG150	B45872	B45872
SG181	B45872	B45872
SP6000J	CB 303	194996-6
TD0101F	CB 411	195010-1
TM3000CX1J	CB 459	195026-6
TM3010CX6J	CB 459	195026-6
TW0200	CB 411	195010-1
TW0350	CB 411	195010-1
TW1000	CB 153	194985-1
UB1103Z	CB 303	194996-6
UC3041A	CB 132	194984-3
UC3541A	CB 132	194984-3

ALAT	UGLJENA ČETKICA	
	MODEL	ŠIFRA
UC3551A	CB 153	194985-1
UC4041A	CB 132	194984-3
UC4051A	CB 153	194985-1
UC4551A	CB 153	194985-1
UH4861	CB 419	195015-1
UH5261	CB 419	195015-1
UH5570	CB 419	195015-1
UH6570	CB 419	195015-1
UH7580	CB 419	195015-1
UR3500	YA00000489	YA00000489
UR3501	YA00000489	YA00000489
UT1200	EE7701822S	EE7701822S
UT1400	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1401	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1600	EE7332022S	EE7332022S
VC2211M	CB 173	195489-6
VC2211MX1	CB 173	195489-6
VC3210LX1	CB 173	195489-6
VC3211HX1	CB 173	195489-6
VC3211MX1	CB 173	195489-6

UGLJENA ČETKICA	
MODEL	ŠIFRA
CB 153	194985-1
CB 106	194976-2
CB 411	195010-1
CB 303	194996-6
CB 204	194992-4
CB 64	194968-1
CB 419	195015-1
CB 203	194991-6
CB 415	191950-1
CB 100	194974-6
CB 325	194074-2
EE7332022S	EE7332022S
CB 430	191971-3
CB 448	196855-0
CB 441	195022-4
CB 442	195023-2
GB00000147	GB00000147
1914L5-0	1914L5-0
CB 5	198887-3
CB 353	197208-6
YA00000814	YA00000814
CB 459	195026-6
CB 253	194994-0
CB 318	191978-9
CB 260	191D85-2

UGLJENA ČETKICA	
MODEL	ŠIFRA
CB 264	1910M3-7
CB 224	191T31-1
UD00EBD002	HB-EBD002
HB-EIB106C	HB-EIB106C
CB 113	194978-8
CB 350	194160-9
CB 175	195844-2
CB 218	197129-2
CB 351	197244-2
CB 174	196018-8
CB 132	194984-3
JM23000123	JM23000123
JM23500117	JM23500117
B45872	B45872
YA00000489	YA00000489
EE7701822S	EE7701822S
EE7132A22S	EE7132A22S
CB 173	195489-6



Akumulatorski alati	1806B	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	9237CB	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	B0007CG	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	1806B	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	9237CB	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	B03710	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
	1806B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9237CB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B03710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	1806B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9237CB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B03710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Laserski meraci i laseri	1806B	Vibracije: ravnanje drveta	2,5 m/s ²	9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²	B03710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	1911B	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	9403	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	B03711	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
	1911B	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	9404	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	B03711	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	1911B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	B03711	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	1911B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9557HNRG	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	B03711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	1911B	Vibracije: ravnanje drveta	3,5 m/s ²	9557HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B04555	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
	2012NB	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B04555	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
	2012NB	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	B04555	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Bušilice / mešaci	2012NB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	B04555	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	2704N	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	9558HNRG	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	B04555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	2704N	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)	9558HNRG	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	B04557	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
	2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9558HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B04557	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za pritezanje	2712	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B04557	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	3711	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	B04557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	3712	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	B04565	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
	4100KB	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	9741	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	B04565	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranje	4100KB	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)	9903	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	B04565	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4100KB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9910	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	B04565	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4100KB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9911	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	B04565	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4100KB	Vibracije: sečenje betona	6 m/s ²	AC001G	Buka: zvučni pritisak	68 dB(A)	B04900V	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
Alati za poravnavanje i za konture	4101RH	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	AC001G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	B04900V	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4101RH	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)	AF353	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	B04900V	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4101RH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AF353	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	B04900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	4101RH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AF353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B04901	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
Testere	4101RH	Vibracije: sečenje betona	5,5 m/s ²	AF353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B04901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4112HS	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)	AF353	Vibracije: ispućavanje eksera	3,7 m/s ²	B04901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4112HS	Buka: zvučna snaga	113 dB(A)	AF506	Buka: zvučni pritisak	109 dB(A)	B04901	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4112HS	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AF506	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	B05030	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
Pneumatski alati	4112HS	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AF506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B05030	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
	4112HS	Vibracije: sečenje betona	3,5 m/s ²	AF506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B05030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4131	Buka: zvučni pritisak	105 dB(A)	AF506	Vibracije: ispućavanje eksera	7,6 m/s ²	B05030	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4326	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	AN613	Buka: zvučni pritisak	116,3 dB(A)	B05030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²
Usisivači	4327	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	AN613	Buka: zvučna snaga	130,6 dB(A)	B05031	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
	4329	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	AN613	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	B05031	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
	4350CT	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	AN613	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B05031	Buka: odstupanje (K)	6 dB(A)
	4350CT	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	AN613	Vibracije: ispućavanje eksera	36 m/s ²	B05031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Fenovi za vrući vazduh	4350CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN943K	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	B05031	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4350CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN943K	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)	B05041	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
	4350CT	Vibracije: testerisanje drveta	7,5 m/s ²	AN943K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B05041	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
	4350CT	Vibracije: sečenje metala	4,5 m/s ²	AN943K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B05041	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Baštenski alati	4350FCT	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	AN943K	Vibracije: ispućavanje eksera	3,5 m/s ²	B05041	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4350FCT	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	AN960	Buka: zvučni pritisak	95,7 dB(A)	B05041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	4350FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN960	Buka: zvučna snaga	96,6 dB(A)	B06030	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
	4350FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN960	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	B06030	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)
Testere	4350FCT	Vibracije: testerisanje drveta	7,5 m/s ²	AN960	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s ²	B06030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4350FCT	Vibracije: sečenje metala	4,5 m/s ²	AN960	Vibracije: ispućavanje eksera	5,35 m/s ²	B06030	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4351FCT	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	AN961	Buka: zvučni pritisak	97,4 dB(A)	B06030	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4351FCT	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	AN961	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	B06050J	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
Pneumatski alati	4351FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN961	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	B06050J	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
	4351FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN961	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s ²	B06050J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4351FCT	Vibracije: testerisanje drveta	6 m/s ²	AN961	Vibracije: ispućavanje eksera	5,35 m/s ²	B06050J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4351FCT	Vibracije: sečenje metala	4,5 m/s ²	AS001G	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	B06050J	Vibracije: brušenje	5 m/s ²
Usisivači	5008MG	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	AS001G	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	B06050J	Vibracije: poliranje	3 m/s ²
	5008MG	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	AS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	BS001G	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
	5008MG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	BS001G	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
	5008MG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AS001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	BS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Fenovi za vrući vazduh	5008MG	Vibracije: testerisanje drveta	3 m/s ²	AT1150A	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)	BS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	5008MG	Vibracije: sečenje metala	3 m/s ²	AT1150A	Buka: zvučna snaga	115 dB(A)	BS001G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	5143R	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)	AT1150A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CC301D	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
	5143R	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)	AT1150A	Vibracije: odstupanje (K)	1,6 m/s ²	CC301D	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
Testere	5143R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AT1150A	Vibracije: ispućavanje eksera	5,3 m/s ²	CC301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	5143R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AT2550A	Buka: zvučni pritisak	101 dB(A)	CC301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	5143R	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s ²	AT2550A	Buka: zvučna snaga	114 dB(A)	CC301D	Vibracije: sečenje betona	2,5 m/s ²
	5143R	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	AT2550A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE001G	Buka: zvučni pritisak	109 dB(A)
Usisivači	5903R	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	AT2550A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE001G	Buka: zvučna snaga	120 dB(A)
	5903R	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	AT2550A	Vibracije: ispućavanje eksera	5,5 m/s ²	CE001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	5903R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AT638A	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)	CE001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	5903R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AT638A	Buka: zvučna snaga	114 dB(A)	CE001G	Vibracije: sečenje betona	2,5 m/s ²
Fenovi za vrući vazduh	5903R	Vibracije: testerisanje drveta	3 m/s ²	AT638A	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	CE002G	Buka: zvučni pritisak	106 dB(A)
	5903R	Vibracije: sečenje metala	4 m/s ²	AT638A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE002G	Buka: zvučna snaga	117 dB(A)
	6408	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	AT638A	Vibracije: ispućavanje eksera	5 m/s ²	CE002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	6413	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	B0002CG	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	CE002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Baštenski alati	6905H	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)	B0002CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE002G	Vibracije: sečenje betona	2,5 m/s ²
	6905H	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)	B0002CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE003G	Buka: zvučni pritisak	105 dB(A)
	6905H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B0002CG	Vibracije: brušenje	3,2 m/s ²	CE003G	Buka: zvučna snaga	116 dB(A)
	6905H	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B0004CG	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	CE003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Fenovi za vrući vazduh	6905H	Vibracije: udarno pritezanje	6 m/s ²	B0004CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	6906	Buka: zvučni pritisak	101 dB(A)	B0004CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE003G	Vibracije: sečenje betona	3 m/s ²
	7104L	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	B0004CG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	CE004G	Buka: zvučni pritisak	99 dB(A)
	7104L	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	B0006CG	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	CE004G	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
Testere	7104L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B0006CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	7104L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B0006CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	7104L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	B0006CG	Vibracije: brušenje	2,6 m/s ²	CE004G	Vibracije: sečenje betona	3,8 m/s ²
	9031	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	B0007CG	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	CF002G	Buka: zvučna snaga	52 dB(A)
Usisivači	9032	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	B0007CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CF003G	Buka: zvučna snaga	52 dB(A)
	9046	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	B0007CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CG100DA	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)

CG100DA	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DB0484	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	DDA450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DB0484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CG100DA	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DB0484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
CG100DB	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)	DB0484	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DDA460	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
CG100DB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DBS180	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)	DDA460	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DBS180	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)	DDA460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DBS180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CL001G	Buka: zvučna snaga	65 dB(A)	DBS180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA460	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
CL001G	Vibracije: bez opterećenja	0,1 m/s ²	DBS180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DDF083	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
CL002G	Buka: zvučna snaga	65 dB(A)	DCS500	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	DDF083	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)
CL002G	Vibracije: bez opterećenja	0,1 m/s ²	DCS500	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)	DDF083	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CL003G	Buka: zvučna snaga	65 dB(A)	DCC500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF083	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CL003G	Vibracije: bez opterećenja	0,1 m/s ²	DCS500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF083	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
CL108FD	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)	DCS500	Vibracije: sečenje betona	4 m/s ²	DDF458	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
CL108FD	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	DCE090	Buka: zvučni pritisak	99,6 dB(A)	DDF458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CL108FD	Vibracije: bez opterećenja	0,54 m/s ²	DCE090	Buka: zvučna snaga	108,6 dB(A)	DDF458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CL121D	Buka: zvučna snaga	65 dB(A)	DCE090	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DDF458	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
CL121D	Vibracije: bez opterećenja	0,89 m/s ²	DCE090	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DDF482	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
CP100D	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)	DCE090	Vibracije: zadnja ručka	4 m/s ²	DDF482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCE090	Vibracije: prednja drška	5,9 m/s ²	DDF482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCF203	Buka: zvučna snaga	53 dB(A)	DDF482	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
CP100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DCG180	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DDF484	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
CS002G	Buka: zvučni pritisak	105 dB(A)	DCG180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CS002G	Buka: zvučna snaga	113 dB(A)	DCG180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCG180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
CS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCG180B	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DDF485	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
CS002G	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	DCG180B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA001G	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	DCG180B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA001G	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DCG180B	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DDF485	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DA001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCL180	Buka: zvučna snaga	71 dB(A)	DDF487	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DA001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCL184	Buka: zvučni pritisak	68 dB(A)	DDF487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA001G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DCL184	Vibracije: bez opterećenja	0,4 m/s ²	DDF487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DCL283F	Buka: zvučna snaga	65 dB(A)	DDF487	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DA3010F	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DCL283F	Vibracije: bez opterećenja	0,1 m/s ²	DDF489	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DA3010F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCL284F	Buka: zvučna snaga	65 dB(A)	DDF489	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCL284F	Vibracije: bez opterećenja	0,1 m/s ²	DDF489	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DCL286F	Buka: zvučna snaga	66 dB(A)	DDF489	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DA3011F	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DCL286F	Vibracije: bez opterećenja	0,1 m/s ²	DDF490	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DA3011F	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DC0180	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	DDF490	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DC0180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF490	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA3011F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DC0180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF490	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DA3011F	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DC0180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DDF492	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DA332D	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)	DC0181	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	DDF492	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)
DA332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DC0181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF492	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DC0181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF492	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA332D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DC0181	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DDF492	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DA333D	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)	DCS552	Buka: zvučni pritisak	105 dB(A)	DG6460	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DA333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCS552	Buka: zvučna snaga	113 dB(A)	DG6460	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCS552	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DG6460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s ²	DCS552	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DG6460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA5180	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DCS552	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	DG6460	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DA5180	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DCS553	Buka: zvučni pritisak	106 dB(A)	DG6461	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DA5180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCS553	Buka: zvučna snaga	114 dB(A)	DG6461	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
DA5180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCS553	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DG6461	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA5180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DCS553	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DG6461	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBM130	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	DCS553	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	DG6461	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DBM130	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DCU180	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DF001DW	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DBM130	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DCU180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF001DW	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBM131	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	DCU180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF001DW	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBM131	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DCU180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DF001DW	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²
DBM131	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DCU601	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DF001G	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DBM230	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	DCU601	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	DCU601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBM230	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU601	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DF001G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DBM230	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU602	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DF002G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DBN900	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	DCU602	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF002G	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)
DBN900	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	DCU602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBN900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU602	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DF002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBN900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU603	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DF002G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DBN900	Vibracije: ispućavanje eksera	4,0 m/s ²	DCU603	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF003G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DB0180	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)	DCU603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU603	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DF003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU604	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DF003G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DB0180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DCU604	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF0300	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DB0380	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	DCU604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF0300	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
DB0380	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU604	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DF0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0380	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU605	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DF0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0380	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DCU605	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF0300	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DB0381	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	DCU605	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF033D	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
DB0381	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU605	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DF033D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0381	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA350	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	DF033D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0381	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDA350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF033D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DB0382	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)	DDA350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF332D	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DB0382	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA350	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DF332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0382	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA351	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	DF332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0382	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDA351	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF332D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
DB0480	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	DDA351	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF333D	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
DB0480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA351	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DF333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	DF333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0480	Vibracije: brušenje	4,1 m/s ²	DDA450	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	DF333D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

Akumulatorski alati	Buka			Vibracija		
	Model	Opis	Podaci	Model	Opis	Podaci
Laserski meraci i laseri	DFN350	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	DGA519	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	5,5 m/s ²
	DFN350	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DGA520	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
	DFN350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA520	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
	DFN350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA520	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFN350	Vibracije: ispućavanje eksera	2,5 m/s ²	DGA520	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR452	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	DGA520	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	7 m/s ²
	DFR452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA520	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	5,5 m/s ²
	DFR452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
	DFR452	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	DGA521	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
	DFR550	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	DGA521	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	DFR550	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)	DGA521	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR550	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA521	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	DFR550	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6,5 m/s ²
	DFR550	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	DGA521	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	5 m/s ²
	DFR551	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	DGA900	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
	DFR551	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA900	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
	DFR551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFR551	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	DGA900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR552	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	DGA900	Vibracije: brušenje	2,1 m/s ²
	DFR552	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA900	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	7,5 m/s ²
Bušilice / mešaci	DFS250	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	DGA900	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	7 m/s ²
	DFS250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGD800	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
	DFS250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGD800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFS250	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	DGD800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFS451	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	DGD800	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	DFS451	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGP180	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
	DFS451	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFS451	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	DGP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFS452	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	DGP180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
	DFS452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHK180	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
Alati za pritezanje	DFS452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHK180	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
	DFS452	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	DHK180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DG0016	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	DHK180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DG0016	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DHK180	Vibracije: struganje	5,7 m/s ²
	DG0016	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP458	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
	DG0016	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP458	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
	DG0016	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DHP458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DG0026	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DHP458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DG0026	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DHP458	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9,5 m/s ²
	DG0026	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP458	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	DG0026	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP482	Buka: zvučni pritisak	85,0 dB(A)
	DG0026	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DHP482	Buka: zvučna snaga	93,0 dB(A)
	DGA452	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)	DHP482	Buka: odstupanje (K)	3,0 dB(A)
	DGA452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP482	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6,0 m/s ²
	DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s ²	DHP482	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
	DGA504	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DHP484	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
	DGA504	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DHP484	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
	DGA504	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA504	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za poravnavanje i za konture	DGA504	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP484	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8 m/s ²
	DGA504	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6 m/s ²	DHP484	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
	DGA506	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6,5 m/s ²	DHP485	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
	DGA506	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DHP485	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
	DGA506	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DHP485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP485	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8 m/s ²
	DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP485	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
	DGA506	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6 m/s ²	DHP487	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
	DGA506	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6,5 m/s ²	DHP487	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
Testere	DGA508	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	DHP487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA508	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	DHP487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA508	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP487	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10,5 m/s ²
	DGA508	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP487	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
	DGA508	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP489	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
	DGA508	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6 m/s ²	DHP489	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
	DGA508	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6,5 m/s ²	DHP489	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA508	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6 m/s ²	DHP489	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA508	Vibr.: brušenje sa standardnom drškom	6 m/s ²	DHP489	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9,5 m/s ²
	DGA508	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6 m/s ²	DHP489	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
Pneumatski alati	DGA513	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DHP490	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
	DGA513	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DHP490	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
	DGA513	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP490	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA513	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP490	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP490	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8,1 m/s ²
	DGA513	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6 m/s ²	DHP490	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
	DGA513	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6,5 m/s ²	DHP492	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
	DGA514	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DHP492	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
	DGA514	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DHP492	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA514	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP492	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Usisivači	DGA514	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP492	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8,6 m/s ²
	DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP492	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
	DGA514	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6 m/s ²	DHR165	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
	DGA514	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6,5 m/s ²	DHR165	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
	DGA519	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	DHR165	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA519	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	DHR165	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²
	DGA519	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR165	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12,2 m/s ²
	DGA519	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR165	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s ²
	DGA519	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHR171	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	DGA519	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	2,5 m/s ²	DHR171	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
Fenovi za vrući vazduh	DHR171	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR171	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	DHR171	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR171	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	DHR171	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,2 m/s ²	DHR171	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	DHR171	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DHR171	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	DHR182	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	DHR182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DHR182	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	DHR182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DHR182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR182	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,4 m/s ²
	DHR182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR182	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
	DHR182	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,4 m/s ²	DHR183	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	DHR182	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	DHR183	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
Baštenski alati	DHR183	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	DHR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DHR183	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	DHR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DHR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR183	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7,5 m/s ²
	DHR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR202	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
	DHR183	Vibracije: udarno bušenje u betonu	7,5 m/s ²	DHR202	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
	DHR202	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	DHR202	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DHR202	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	DHR202	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DHR202	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR202	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15,1 m/s ²
	DHR202	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR202	Vibracije: dletovanje	14,1 m/s ²
	DHR202	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15,1 m/s ²	DHR202	Vibracije: bušenje u metalu	3 m/s ²

DHS900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DJV185	Vibracije: sečenje metala	9 m/s ²	DLS211	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DJV185	Vibracije: sečenje iverice	10,3 m/s ²	DLS211	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS900	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s ²	DJV186	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	DLS211	Vibracije: testiranje	2,5 m/s ²
DHW080	Buka: zvučni pritisak	70,9 dB(A)	DJV186	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	DLS600	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
DHW080	Buka: odstupanje (K)	3,6 dB(A)	DJV186	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLS600	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
DHW080	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DJV186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHW080	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DJV186	Vibracije: sečenje metala	4,2 m/s ²	DLS600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJM161	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	DJV186	Vibracije: sečenje iverice	7,5 m/s ²	DLS600	Vibracije: testiranje	2,5 m/s ²
DJM161	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	DKP180	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	DLM140	Buka: zvučni pritisak	103 dB(A)
DJM161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DKP180	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	DLM140	Buka: zvučna snaga	115 dB(A)
DJM161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DKP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM140	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJM161	Vibracije: sečenje metala	6,5 m/s ²	DKP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM140	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)	DKP180	Vibracije: ravnanje drveta	4,5 m/s ²	DLM140	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DJR183	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)	DKP181	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	DMC300	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
DJR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DKP181	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DMC300	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)
DJR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DKP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DMC300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: sečenje drveta	7 m/s ²	DKP181	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s ²	DMC300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Vibracije: sečenje iverice	8 m/s ²	DKP181	Vibracije: ravnanje drveta	5 m/s ²	DMC300	Vibracije: sečenje betona	3 m/s ²
DJR186	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	DLM330	Buka: zvučni pritisak	82,4 dB(A)	DMP180	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DJR186	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DLM330	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)	DMP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM330	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DMP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM330	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DMP180	Vibracije: naduvavanje	3,6 m/s ²
DJR186	Vibracije: sečenje drveta	12,5 m/s ²	DLM330	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DMP181	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DJR186	Vibracije: sečenje iverice	13 m/s ²	DLM382	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	DMP181	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
DJR187	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	DLM382	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	DMP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DLM382	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DMP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM382	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DMP181	Vibracije: naduvavanje	3,6 m/s ²
DJR187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM382	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DP2011	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DJR187	Vibracije: sečenje drveta	15,5 m/s ²	DLM432	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	DP2011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: sečenje iverice	16,5 m/s ²	DLM432	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DP2011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	DLM432	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP2011	Vibracije: bušenje u metalu	3,1 m/s ²
DJR188	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	DLM432	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4003	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
DJR188	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM432	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DP4003	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
DJR188	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM460	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DP4003	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: sečenje drveta	15 m/s ²	DLM460	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	DP4003	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Vibracije: sečenje iverice	15,5 m/s ²	DLM460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4003	Vibracije: bušenje u metalu	5,1 m/s ²
DJR189	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	DLM460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4011	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
DJR189	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	DLM460	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DP4011	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
DJR189	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM462	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	DP4011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR189	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM462	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	DP4011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR189	Vibracije: sečenje drveta	8,7 m/s ²	DLM462	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4011	Vibracije: bušenje u metalu	4,2 m/s ²
DJR189	Vibracije: sečenje iverice	9 m/s ²	DLM462	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4020	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DJR360	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	DLM462	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DP4020	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DJR360	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	DLM466	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DP4020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM466	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DP4020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR360	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM466	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4020	Vibracije: bušenje u metalu	3,5 m/s ²
DJR360	Vibracije: sečenje drveta	15,5 m/s ²	DLM466	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4021	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
DJR360	Vibracije: sečenje iverice	16,5 m/s ²	DLM466	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DP4021	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
DJS130	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	DLM480	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DP4021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM480	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DP4021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4021	Vibracije: bušenje u metalu	3,5 m/s ²
DJS130	Vibracije: sečenje metala	5,5 m/s ²	DLM480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPB183	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
DJS161	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	DLM480	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DPB183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM481	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DPB183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM481	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DPB183	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²
DJS161	Vibracije: sečenje metala	13 m/s ²	DLM481	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPJ180	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DJS200	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	DLM481	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPJ180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM481	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DPJ180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM530	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	DPJ180	Vibracije: sečenje MDF-a	2,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: sečenje metala	6,5 m/s ²	DLM530	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DPO060	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)
DJV180	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	DLM530	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPO060	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
DJV180	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DLM530	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPO060	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM530	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DPO060	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM532	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	DPO060	Vibracije: poliranje	10 m/s ²
DJV180	Vibracije: sečenje metala	3,5 m/s ²	DLM532	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DPP200	Buka: zvučni pritisak	76,7 dB(A)
DJV180	Vibracije: sečenje iverice	7 m/s ²	DLM532	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPP200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	DLM532	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPP200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	DLM532	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DPP200	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DJV181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM533	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	DPT353	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DJV181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM533	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DPT353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: sečenje drveta	6,5 m/s ²	DLM533	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPT353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Vibracije: sečenje metala	5 m/s ²	DLM533	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPT353	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DJV181	Vibracije: sečenje iverice	6,5 m/s ²	DLM533	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DPV300	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DJV182	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	DLM538	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	DPV300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	DLM538	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DPV300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM538	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPV300	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
DJV182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM538	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DRC300	Buka: zvučna snaga	70 dB(A)
DJV182	Vibracije: sečenje drveta	7 m/s ²	DLM538	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DRT500	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
DJV182	Vibracije: sečenje metala	3,5 m/s ²	DLM539	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	DRT500	Buka: zvučna snaga	81 dB(A)
DJV182	Vibracije: sečenje iverice	7 m/s ²	DLM539	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DRT500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV184	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	DLM539	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DRT500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV184	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	DLM539	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DRT500	Vibracije: sečenje u MDF-u	4,5 m/s ²
DJV184	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM539	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DRT52	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
DJV184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS111	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	DRT52	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)
DJV184	Vibracije: sečenje metala	5,1 m/s ²	DLS111	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	DRT52	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV184	Vibracije: sečenje iverice	7,4 m/s ²	DLS111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DRT52	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV185	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DLS111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DRT52	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DJV185	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DLS111	Vibracije: testiranje	2,5 m/s ²	DRV150	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)
DJV185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLS211	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)	DRV150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS211	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	DRV150	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

Akumulatorski alati	
Laserski meraci i laseri	
Alati za rušenje i bušenje	
Bušilice / mešaci	
Alati za pritezanje	
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	
Alati za poravnavanje i za konture	
Testere	
Pneumatski alati	
Usisivači	
Fenovi za vrući vazduh	
Bašenski alati	

Akumulatorski alati									
Laserski meraci i laseri	DRV150	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DTD157	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	DTW1004XV	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
	DRV250	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	DTD157	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	DTW1004XV	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	DRV250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD157	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW1004XV	Vibracije: odstupanje (K)	1,7 m/s ²
	DRV250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD157	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1004XV	Vibracije: udarno pritezanje	18,4 m/s ²
Bušilice / mešaci	DRV250	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DTD157	Vibracije: udarno pritezanje	11,5 m/s ²	DTW1005	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)
	DSC102	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	DTD172	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)	DTW1005	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
Alati za pritezanje	DSC102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD172	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	DTW1005	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSC102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD172	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW1005	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²
Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranje	DSC102	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DTD172	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1005	Vibracije: udarno pritezanje	14,2 m/s ²
	DSC121	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	DTD172	Vibracije: udarno pritezanje	13,5 m/s ²	DTW180	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
Alati za poravnanje i za konture	DSC121	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	DTD173	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)	DTW180	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
	DSC121	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD173	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	DTW180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Testere	DSC121	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD173	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DSC121	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DTD173	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW180	Vibracije: udarno pritezanje	9 m/s ²
Pneumatski alati	DSC163	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	DTD173	Vibracije: udarno pritezanje	12,9 m/s ²	DTW181	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)
	DSC163	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD201	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)	DTW181	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)
Usisivači	DSC163	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD201	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)	DTW181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSC163	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DTD201	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Fenovi za vrući vazduh	DSC251	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	DTD201	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW181	Vibracije: udarno pritezanje	10,5 m/s ²
	DSC251	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	DTL061	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	DTW190	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
Baštenski alati	DSC251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTL061	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	DTW190	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
	DSC251	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DTL061	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW190	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTL061	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW190	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTL061	Vibracije: udarno pritezanje	17,5 m/s ²	DTW190	Vibracije: udarno pritezanje	8,5 m/s ²
				DTL300	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)	DTW301	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)
				DTL300	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	DTW301	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
				DTL300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTL300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTL300	Vibracije: udarno pritezanje	14,4 m/s ²	DTW301	Vibracije: udarno pritezanje	12,5 m/s ²
				DTL302	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	DTW701	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
				DTL302	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	DTW701	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
				DTL302	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW701	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTL302	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW701	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
				DTL302	Vibracije: udarno pritezanje	18,0 m/s ²	DTW701	Vibracije: udarno pritezanje	19 m/s ²
				DTM50	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	DUA200	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
				DTM50	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	DUA200	Buka: zvučna snaga	87 dB(A)
				DTM50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUA200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTM50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUA200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTM50	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	10 m/s ²	DUA200	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²
				DTM50	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	5,5 m/s ²	DUA200	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²
				DTM50	Vibracije: struganje	9,5 m/s ²	DUA301	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
				DTM50	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DUA301	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
				DTM51	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DUA301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTM51	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DUA301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTM51	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUA301	Vibracije: zadnja ručka	2,8 m/s ²
				DTM51	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUA301	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²
				DTM51	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	7 m/s ²	DUB184	Buka: zvučni pritisak	86,6 dB(A)
				DTM51	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	4,5 m/s ²	DUB184	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)
				DTM51	Vibracije: struganje	5,5 m/s ²	DUB184	Buka: odstupanje (K)	2,7 dB(A)
				DTM51	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	DUB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTM52	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)	DUB184	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
				DTM52	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB185	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
				DTM52	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB185	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)
				DTM52	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	2,5 m/s ²	DUB185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTM52	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	2,5 m/s ²	DUB185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTM52	Vibracije: struganje	2,5 m/s ²	DUB185	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
				DTM52	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DUB186	Buka: zvučni pritisak	82,5 dB(A)
				DTP141	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	DUB186	Buka: zvučna snaga	92,4 dB(A)
				DTP141	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	DUB186	Buka: odstupanje (K)	2,8 dB(A)
				DTP141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTP141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB186	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
				DTP141	Vibracije: udarno pritezanje	10,5 m/s ²	DUB187	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
				DTR180	Vibracije:	2,5 m/s ²	DUB187	Buka: zvučna snaga	94,3 dB(A)
				DTR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTR180	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	DUB187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTR180	Buka: zvučna snaga	85 dB(A)	DUB187	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
				DTR181	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DUB361	Buka: zvučni pritisak	87,8 dB(A)
				DTR181	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DUB361	Buka: zvučna snaga	95,7 dB(A)
				DTR181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB361	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTR181	Vibracije:	2,5 m/s ²	DUB361	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
				DTS141	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	DUB362	Buka: zvučni pritisak	79,1 dB(A)
				DTS141	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)	DUB362	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)
				DTS141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB362	Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)
				DTS141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTS141	Vibracije: udarno pritezanje	7 m/s ²	DUB362	Vibracije: bez opterećenja	1,1 m/s ²
				DTW1001	Buka: zvučni pritisak	101 dB(A)	DUB363	Buka: zvučni pritisak	84,8 dB(A)
				DTW1001	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)	DUB363	Buka: zvučna snaga	94,9 dB(A)
				DTW1001	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB363	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
				DTW1001	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DUB363	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTW1001	Vibracije: udarno pritezanje	15,5 m/s ²	DUB363	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
				DTW1002	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)	DUC101	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
				DTW1002	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	DUC101	Buka: zvučna snaga	87 dB(A)
				DTW1002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
				DTW1002	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
				DTW1002	Vibracije: udarno pritezanje	18 m/s ²	DUC101	Vibracije: testerisanje	4,6 m/s ²
				DTW1004XV	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	DUC122	Buka: zvučni pritisak	84,6 dB(A)
							DUC122	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
							DUC122	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
							DUC122	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

DUC122	Vibracije: testiranje	4,3 m/s ²	DUH607	Buka: zvučna snaga	84,4 dB(A)	DUR193	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC150	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)	DUH607	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR194	Buka: zvučni pritisak	71,8-75,8 dB(A)
DUC150	Buka: zvučna snaga	87 dB(A)	DUH607	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR194	Buka: zvučna snaga	84,2-88,6 dB(A)
DUC150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH607	Vibracije: porubljivanje	2,5 m/s ²	DUR194	Buka: odstupanje (K)	0,7-2,9 dB(A)
DUC150	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH607	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR194	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC150	Vibracije: testiranje	4,8 m/s ²	DUH607	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR194	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC254	Buka: zvučni pritisak	92,2 dB(A)	DUH751	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DUR368A	Buka: zvučni pritisak	74,7-76,4 dB(A)
DUC254	Buka: zvučna snaga	103,2 dB(A)	DUH751	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DUR368A	Buka: zvučna snaga	86-89,2 dB(A)
DUC254	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUH751	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR368A	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH751	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR368A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC254	Vibracije: testiranje	2,5 m/s ²	DUH751	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR368A	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC254C	Buka: zvučni pritisak	92,2 dB(A)	DUH751	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR368L	Buka: zvučni pritisak	74,7-75,1 dB(A)
DUC254C	Buka: zvučna snaga	103,2 dB(A)	DUH752	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)	DUR368L	Buka: zvučna snaga	86-89,2 dB(A)
DUC254C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUH752	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)	DUR368L	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH752	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR368L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC254C	Vibracije: testiranje	3,6 m/s ²	DUH752	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR368L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC256	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	DUH752	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR369A	Buka: zvučni pritisak	78,7-83,5 dB(A)
DUC256	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	DUH752	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR369A	Buka: zvučna snaga	88,2-97,6 dB(A)
DUC256	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH754S	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	DUR369A	Buka: odstupanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH754S	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	DUR369A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC256C	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	DUH754S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR369A	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC256C	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	DUH754S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR369L	Buka: zvučni pritisak	78,7-82 dB(A)
DUC256C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH754S	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR369L	Buka: zvučna snaga	88,2-93,7 dB(A)
DUC256C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH754S	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR369L	Buka: odstupanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256C	Vibracije: testiranje	2,8 m/s ²	DUM111	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DUR369L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC306	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	DUM111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR369L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC306	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	DUM111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUS054	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUC306	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUM111	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DUS054	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC306	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUM604	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)	DUS054	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC306	Vibracije: testiranje	3,6 m/s ²	DUM604	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUS054	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC353	Buka: zvučni pritisak	87,8 dB(A)	DUM604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUS108	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUC353	Buka: zvučna snaga	100,4 dB(A)	DUM604	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DUS108	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC353	Buka: odstupanje (K)	1,41 dB(A)	DUN461W	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)	DUS108	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN461W	Buka: zvučna snaga	85 dB(A)	DUS108	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC353	Vibracije: testiranje	5,9 m/s ²	DUN461W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUS158	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUC355	Buka: zvučni pritisak	87,7 dB(A)	DUN461W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUS158	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC355	Buka: zvučna snaga	100,4 dB(A)	DUN461W	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUS158	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC355	Buka: odstupanje (K)	1,41 dB(A)	DUN461W	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUS158	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC355	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN500W	Buka: zvučni pritisak	82,5 dB(A)	DUT130	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
DUC355	Vibracije: testiranje	5,9 m/s ²	DUN500W	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)	DUT130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC357	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	DUN500W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUT130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC357	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	DUN500W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUT130	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUC357	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUN500W	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUV320	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DUC357	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN500W	Vibracije: prednja drška	4,7 m/s ²	DUV320	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)
DUC357	Vibracije: testiranje	4,9 m/s ²	DUN600L	Buka: zvučni pritisak	82,5 dB(A)	DUV320	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)	DUN600L	Buka: zvučna snaga	93,5 dB(A)	DUV320	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH502	Buka: zvučna snaga	87 dB(A)	DUN600L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUV320	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH502	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUN600L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUX18	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Vibracije: zadnja ručka	2,7 m/s ²	DUX18	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)
DUH502	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUN600L	Vibracije: prednja drška	3,8 m/s ²	DUX18	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUP180	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DUX60	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
DUH506	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)	DUP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUX60	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)
DUH506	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)	DUP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUX60	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUP180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DVC150L	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DUH506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUP181	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DVC150L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH506	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DVC150L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH506	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC150L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH507	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	DUP181	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DVC155L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUH507	Buka: zvučna snaga	84,4 dB(A)	DUP361	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DVC155L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUP361	Buka: odstupanje (K)	3,1 dB(A)	DVC155L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH507	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUP361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC155L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH507	Vibracije: porubljivanje	1,1 m/s ²	DUP361	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DVC157L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUH507	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUP362	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	DVC157L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUP362	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DVC157L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH601	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	DUP362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC157L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH601	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	DUP362	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DVC261	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUH601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR181	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DVC261	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR181	Buka: zvučna snaga	88,5 dB(A)	DVC261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH601	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR181	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DVC261	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH601	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC265	Buka: zvučna snaga	70 dB(A)
DUH602	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)	DUR181	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DVC265	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
DUH602	Buka: zvučna snaga	87 dB(A)	DUR189	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	DVC265	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR189	Buka: zvučna snaga	84,6-87,1 dB(A)	DVC265	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR189	Buka: odstupanje (K)	3,7 dB(A)	DVC560	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUH602	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR189	Vibracije: odstupanje (K)	0,1 m/s ²	DVC560	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH602	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR189	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	DVC560	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH604S	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DUR190L	Buka: zvučni pritisak	74-77 dB(A)	DVC560	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH604S	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DUR190L	Buka: zvučna snaga	87,1-91,6 dB(A)	DVC660	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
DUH604S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR190L	Buka: odstupanje (K)	0,9-3,9 dB(A)	DVC660	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH604S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR190L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH604S	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR190L	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DVC660	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH604S	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR192L	Buka: zvučni pritisak	74-74,8 dB(A)	DVC750	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)
DUH606	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	DUR192L	Buka: zvučna snaga	87,6-87,9 dB(A)	DVC750	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	DUR192L	Buka: odstupanje (K)	0,4-2,8 dB(A)	DVC750	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH606	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR192L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC750	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
DUH606	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR192L	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	DVC860L	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)
DUH606	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	DUR193	Buka: zvučni pritisak	73,2 dB(A)	DVC860L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	DUR193	Buka: zvučna snaga	83,1-83,8 dB(A)	DVC860L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH607	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	DUR193	Buka: odstupanje (K)	1,4-3,9 dB(A)	DVC860L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
			DUR193	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC865L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Bašenski alati

Akumulatorski alati	DVC865L	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)	GA044G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	5 m/s ²	GA5093X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DVC865L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA044G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	4,5 m/s ²	GA5093X01	Vibracije: brušenje	3,3 m/s ²
	DVC865L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA050G	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	GA5093X01	Vibracije: brušenje	8,9 m/s ²
	DVC865L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	GA050G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	GA5095X01	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
Laserski meraci i laseri	DVC867L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	GA050G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5095X01	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
	DVC867L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA050G	Vibracije: odstupanje (K)	2,2 m/s ²	GA5095X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DVC867L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA050G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	8,8 m/s ²	GA5095X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DVC867L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	GA050G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	8,9 m/s ²	GA5095X01	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	DVR450	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	GA055G	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	GA5095X01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s ²
	DVR450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA055G	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	GA6021C	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	DVR450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA055G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA6021C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	DVR450	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	GA055G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA6021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Bušilice / mešaci	DVR850	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	GA055G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA6021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DVR850	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA055G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	5 m/s ²	GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DVR850	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA055G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	5,9 m/s ²	GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²
	DVR850	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	GA4530R	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	GA7070X1	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
Alati za pritezanje	DWR180	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	GA4530R	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	GA7070X1	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
	DWR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA4530R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA7070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DWR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DWR180	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: brušenje	4,6 m/s ²
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	ELM3320	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: brušenje	6,4 m/s ²
	ELM3320	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	GA5021	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	GA7081	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
	ELM3320	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5021	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	GA7081	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
	ELM3320	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA7081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za poravnavanje i za konture	ELM3320	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	GA5021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	ELM3720	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	ELM3720	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: brušenje	6,8 m/s ²
	ELM3720	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5021C	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	GA9010C	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
Alati za pritezanje	ELM3720	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5021C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	GA9010C	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
	ELM3720	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	GA5021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	FN001G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	GA5021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FN001G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	FN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	FN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5030R	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	GA9020	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
	FN001G	Vibracije: ispućavanje eksera	2,5 m/s ²	GA5030R	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	GA9020	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
	FS4000	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	GA5030R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za poravnavanje i za konture	FS4000	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	GA5030R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FS4000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	FS4000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	FS4000	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	GA5040C	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	GA9020RF	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	FS4300	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	GA5040C	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	GA9020RF	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	FS4300	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	GA5040C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9020RF	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	FS4300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FS4300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Alati za poravnavanje i za konture	FS4300	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	FS6300R	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	GA5040RZ1	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	GA9030RF01	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	FS6300R	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	GA5040RZ1	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	GA9030RF01	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	FS6300R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5040RZ1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9030RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Testere	FS6300R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040RZ1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FS6300R	Vibracije: rad sa vijcima	2,5 m/s ²	GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA005G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA005G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	GA5050R	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	GA9040RF01	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
Alati za poravnavanje i za konture	GA005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5050R	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	GA9040RF01	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	GA005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9040RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	GA005G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA005G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	5,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Testere	GA005G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	GA023G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	GA5051R	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	GA9050	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)
	GA023G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	GA5051R	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	GA9050	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
	GA023G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5051R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9050	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	GA023G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA023G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA023G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	5,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA023G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6,5 m/s ²	GA5080RX02	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	GA9050R	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	GA029G	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	GA5080RX02	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	GA9050R	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
	GA029G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	GA5080RX02	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	GA029G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5080RX02	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA029G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5080RX02	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	GA029G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5080RX02	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA029G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6,5 m/s ²	GA5090X01	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	GA9070X1	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
	GA029G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	6 m/s ²	GA5090X01	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	GA9070X1	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
	GA038G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	GA5090X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	GA038G	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	GA5090X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA038G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5090X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: brušenje	2,6 m/s ²
	GA038G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5090X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: brušenje	4,9 m/s ²
	GA038G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5091X01	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	GA9071X1	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	GA038G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	7,5 m/s ²	GA5091X01	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	GA9071X1	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
	GA038G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	7 m/s ²	GA5091X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9071X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	GA041G	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	GA5091X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA041G	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	GA5091X01	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	GA041G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5091X01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: brušenje	5,1 m/s ²
	GA041G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5092X01	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	GA9081	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
	GA041G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5092X01	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	GA9081	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
	GA041G	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	5,2 m/s ²	GA5092X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	GA041G	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	4,2 m/s ²	GA5092X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA044G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	GA5092X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s ²	GA9081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	GA044G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	GA5092X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s ²	GA9081	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²
	GA044G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5093X01	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	GA9082	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	GA044G	Vibracije: odstupanje (K)	1,9 m/s ²	GA5093X01	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	GA9082	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
	GA044G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5093X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9082	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)

GA9082	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1203C	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	HP2050H	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13,3 m/s ²
GA9082	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²	HM1203C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	HP2050H	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
GA9082	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²	HM1203C	Buka: odstupanje (K)	1,72 dB(A)	HP2051H	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)
GA9090N	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	HM1203C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2051H	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
GA9090N	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	HM1203C	Vibracije: dletovanje	15,3/16,5 m/s ²	HP2051H	Vibracije: bušenje u metalu	3 dB(A)
GA9090N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1213C	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	HP2051H	Vibracije: odstupanje (K)	3,2 m/s ²
GA9090N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1213C	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	HP2051H	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13,3 m/s ²
GA9090N	Vibr.: brušenje sa antivibracionom drškom	6,7 m/s ²	HM1213C	Buka: odstupanje (K)	21 dB(A)	HP2051H	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
GA9090N	Vibracije: brušenje sa standardnom drškom	7,0 m/s ²	HM1213C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)
GB602	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	HM1213C	Vibracije: dletovanje	9,9/9,1 m/s ²	HP2070	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
GB602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	HP2070	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	HM1214C	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	HP2070	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GB602W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Buka: odstupanje (K)	1,56 dB(A)	HP2070	Vibracije: udarno bušenje u betonu	16,4 m/s ²
GB801	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	HM1214C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
GB801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Vibracije: dletovanje	6,2 m/s ²	HP2071	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)
GD0016	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	HM1307C	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	HP2071	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
GD0016	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	HM1307C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	HP2071	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0016	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1307C	Buka: odstupanje (K)	2,46 dB(A)	HP2071	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GD0016	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1307C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HP2071	Vibracije: udarno bušenje u betonu	16,4 m/s ²
GD0016	Vibracije: brušenje	5,4 m/s ²	HM1307C	Vibracije: dletovanje	12,1 m/s ²	HP2071	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
GD0601	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	HM1317C	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	HP333D	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
GD0601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1317C	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	HP333D	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1317C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)	HP333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	HM1317C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GD0602	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	HM1317C	Vibracije: dletovanje	9,2 m/s ²	HP333D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	13 m/s ²
GD0602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	HP333D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
GD0602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1501	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	HR002G	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1501	Buka: odstupanje (K)	22 dB(A)	HR002G	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
GD0603	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	HM1501	Vibracije: odstupanje (K)	1,9 m/s ²	HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Vibracije: dletovanje	15 m/s ²	HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	2,4 m/s ²
GD0603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)	HR002G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15,6 m/s ²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1502	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)	HR002G	Vibracije: dletovanje	11,4 m/s ²
GD0800C	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	HM1502	Buka: odstupanje (K)	1,79 dB(A)	HR002G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
GD0800C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
GD0800C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Vibracije: dletovanje	14,6 m/s ²	HR003G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
GD0800C	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²	HM1512	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	HR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)	HM1512	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	HR003G	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s ²
GD0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1512	Buka: odstupanje (K)	1,76 dB(A)	HR003G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	15 m/s ²
GD0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1512	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Vibracije: dletovanje	11,2 m/s ²
GD0810C	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	HM1512	Vibracije: dletovanje	8,4 m/s ²	HR003G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
GP001G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	HM1802	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	HR005G	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
GP001G	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)	HM1802	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	HR005G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
GP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1802	Buka: odstupanje (K)	1,85 dB(A)	HR005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1802	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HR005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GP001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	HM1802	Vibracije: dletovanje	15,6 m/s ²	HR005G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	4,6 m/s ²
HK0500	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	HM1812	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	HR005G	Vibracije: dletovanje	3,7 m/s ²
HK0500	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)	HM1812	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	HR006G	Buka: zvučni pritisak	101 dB(A)
HK0500	Buka: odstupanje (K)	2,43 dB(A)	HM1812	Buka: odstupanje (K)	2,2 dB(A)	HR006G	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1812	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: dletovanje	7,8 m/s ²	HM1812	Vibracije: dletovanje	9,7 m/s ²	HR006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HK1820	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	HP001G	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	HR006G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	8,2 m/s ²
HK1820	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	HP001G	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	HR006G	Vibracije: dletovanje	7,2 m/s ²
HK1820	Buka: odstupanje (K)	2,73 dB(A)	HP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR007G	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
HK1820	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR007G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
HK1820	Vibracije: dletovanje	18 m/s ²	HP001G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6 m/s ²	HR007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM001G	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	HP001G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	HR007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM001G	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	HP002G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	HR007G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10,4 m/s ²
HM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP002G	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	HR007G	Vibracije: dletovanje	9,7 m/s ²
HM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR007G	Vibracije: bušenje u metalu	2,8 m/s ²
HM001G	Vibracije: dletovanje	6,5 m/s ²	HP002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HM002G	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	HP002G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9 m/s ²	HR008G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HM002G	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	HP002G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	HR008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP003G	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	HR008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP003G	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	HR008G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,8 m/s ²
HM002G	Vibracije: dletovanje	6,6 m/s ²	HP003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR008G	Vibracije: dletovanje	8,6 m/s ²
HM004G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)	HP003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Vibracije: bušenje u metalu	5,1 m/s ²
HM004G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	HP003G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	6,8 m/s ²	HR009G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
HM004G	Buka: odstupanje (K)	1,62 dB(A)	HP003G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	HR009G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
HM004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	HR009G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM004G	Vibracije: dletovanje	6,5 m/s ²	HP0300	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	HR009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM0870C	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	HP0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR009G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	11,5 m/s ²
HM0870C	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	HP0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR009G	Vibracije: dletovanje	7,1 m/s ²
HM0870C	Buka: odstupanje (K)	2,68 dB(A)	HP0300	Vibracije: udarno bušenje u betonu	12,5 m/s ²	HR009G	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
HM0870C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	HR010G	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
HM0870C	Vibracije: dletovanje	17,1/18,6 m/s ²	HP1640	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	HR010G	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
HM0871C	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	HP1640	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	HR010G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	HP1640	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR010G	Vibracije: odstupanje (K)	1,7 m/s ²
HM0871C	Buka: odstupanje (K)	2,34 dB(A)	HP1640	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR010G	Vibracije: udarno bušenje u betonu	10 m/s ²
HM0871C	Vibracije: odstupanje (K)	2,2 m/s ²	HP1640	Vibracije: udarno bušenje u betonu	17,5 m/s ²	HR010G	Vibracije: dletovanje	7,6 m/s ²
HM0871C	Vibracije: dletovanje	11,4/12,8 m/s ²	HP1640	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	HR166D	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
HM1101C	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	HP1641K	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	HR166D	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
HM1101C	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	HP1641K	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	HR166D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Buka: odstupanje (K)	1,63 dB(A)	HP1641K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR166D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM1101C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HP1641K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR166D	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9,3 m/s ²
HM1101C	Vibracije: dletovanje	13/13,3 m/s ²	HP1641K	Vibracije: udarno bušenje u betonu	17,5 m/s ²	HR166D	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²
HM1111C	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	HP1641K	Vibracije: bušenje u metalu	2,5 m/s ²	HR1840	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
HM1111C	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	HP2050H	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)	HR1840	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
HM1111C	Buka: odstupanje (K)	1,87 dB(A)	HP2050H	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	HR1840	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2050H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR1840	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM1111C	Vibracije: dletovanje	6,6/8 m/s ²	HP2050H	Vibracije: odstupanje (K)	3,2 m/s ²	HR1840	Vibracije: udarno bušenje u betonu	9,8 m/s ²

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešaci

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

HW1300	Vibracije: bez opterećenja	4,86 m/s ²	JV0600K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM002J	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²
JN1601	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	JV0600K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM003G	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
JN1601	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	JV0600K	Vibracije: testiranje drveta	10,5 m/s ²	LM003G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
JN1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV0600K	Vibracije: sečenje metala	5,5 m/s ²	LM003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	LM003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JN1601	Vibracije: sečenje metala	7 m/s ²	JV102D	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	LM003G	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²
JN3201J	Buka: zvučni pritisak	101 dB(A)	JV102D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM003J	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)
JN3201J	Buka: zvučna snaga	109 dB(A)	JV102D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM003J	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
JN3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV102D	Vibracije: sečenje drveta	11,5 m/s ²	LM003J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Vibracije: sečenje metala	9,5 m/s ²	LM003J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JN3201J	Vibracije: sečenje metala	3 dB(A)	JV102D	Vibracije: sečenje iverice	11,5 m/s ²	LM003J	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²
JR001G	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	JV103D	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	LM004G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
JR001G	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	JV103D	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	LM004G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
JR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR001G	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	JV103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR001G	Vibracije: sečenje drveta	19,5 m/s ²	JV103D	Vibracije: sečenje drveta	8,5 m/s ²	LM004G	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²
JR001G	Vibracije: sečenje iverice	18 m/s ²	JV103D	Vibracije: sečenje metala	6 m/s ²	LS002G	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
JR002G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	JV103D	Vibracije: sečenje iverice	8,5 m/s ²	LS002G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
JR002G	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	KP001G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	LS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP001G	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	LS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²	KP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS002G	Vibracije: testiranje	2,5 m/s ²
JR002G	Vibracije: sečenje drveta	7,9 m/s ²	KP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS003G	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
JR002G	Vibracije: sečenje iverice	8,5 m/s ²	KP001G	Vibracije: ravnanje drveta	4,3 m/s ²	LS003G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
JR003G	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)	KP0800	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	LS003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR003G	Buka: zvučna snaga	90 dB(A)	KP0800	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	LS003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS003G	Vibracije: testiranje	2,5 m/s ²
JR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,6/1,8 m/s ²	KP0800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS004G	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
JR003G	Vibracije: sečenje drvenih greda	15,3 m/s ²	KP0800	Vibracije: ravnanje drveta	2,5 m/s ²	LS004G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
JR003G	Vibracije: sečenje iverice	14,9 m/s ²	KP0810	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	LS004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	KP0810	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	LS004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR103D	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)	KP0810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS004G	Vibracije: testiranje	2,5 m/s ²
JR103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS0815FLN	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
JR103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	KP0810	Vibracije: ravnanje drveta	3 m/s ²	LS0815FLN	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
JR103D	Vibracije: sečenje drveta	8 m/s ²	KP0810C	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	LS0815FLN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: sečenje iverice	8 m/s ²	KP0810C	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	LS0815FLN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR105D	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	KP0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS0815FLN	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
JR105D	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)	KP0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS0816F	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
JR105D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0810C	Vibracije: ravnanje drveta	3,5 m/s ²	LS0816F	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
JR105D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	KP312S	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	LS0816F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: sečenje drveta	8 m/s ²	KP312S	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	LS1018LN	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)
JR105D	Vibracije: sečenje iverice	8 m/s ²	KP312S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1018LN	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
JR3051TK	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	KP312S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS1018LN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	KP312S	Vibracije: ravnanje drveta	2,5 m/s ²	LS1018LN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR3051TK	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LB1200F	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	LS1018LN	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
JR3051TK	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LB1200F	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	LS1019L	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: sečenje drveta	19,5 m/s ²	LB1200F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1019L	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: sečenje iverice	19,5 m/s ²	LC1230N	Buka: zvučni pritisak	107 dB(A)	LS1019L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	LC1230N	Buka: zvučna snaga	115 dB(A)	LS1019L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR3061T	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	LC1230N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1019L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
JR3061T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LC1230N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS1040N	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
JR3061T	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	LC1230N	Vibracije: bez opterećenja	3 m/s ²	LS1040N	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
JR3061T	Vibracije: sečenje drveta	18,5 m/s ²	LF1000	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	LS1040N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Vibracije: sečenje iverice	16,5 m/s ²	LF1000	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	LS1040N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR3070CT	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	LF1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1040N	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
JR3070CT	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	LF1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS110F	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)
JR3070CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LF1000	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	LS110F	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LH1040	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	LS110F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: sečenje drveta	10,5 m/s ²	LH1040	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	LS1219L	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: sečenje iverice	9,5 m/s ²	LH1040	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1219L	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)
JS1000	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	LH1040	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS1219L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LH1040	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	LS1219L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JS1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	LS1219L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
JS1000	Vibracije: sečenje metala	9,5 m/s ²	LH1201FL	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	LW1400	Buka: zvučni pritisak	102 dB(A)
JS1601	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	LH1201FL	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LW1400	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
JS1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LH1201FL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LW1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	LW1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JS1601	Vibracije: sečenje metala	9,5 m/s ²	LM001C	Buka: zvučni pritisak	80/81 dB(A)	LW1400	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
JS1602	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	LM001C	Buka: zvučna snaga	91/92 dB(A)	MLS100N	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
JS1602	Buka: zvučna snaga	82 dB(A)	LM001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MLS100N	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
JS1602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MLS100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001C	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	MLS100N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JS1602	Vibracije: sečenje metala	7 m/s ²	LM001G	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	MLS100N	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
JS3201J	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	LM001G	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	MLT100N	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
JS3201J	Buka: zvučna snaga	84 dB(A)	LM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MLT100N	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)
JS3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MLT100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001G	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	MP001G	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)
JS3201J	Vibracije: sečenje metala	17 m/s ²	LM001J	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	MP001G	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
JV001G	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	LM001J	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	MP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV001G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	LM001J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JV001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MP001G	Vibracije: naduvavanje	3,8 m/s ²
JV001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001J	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	MP100D	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)
JV001G	Vibracije: sečenje drveta	4,6 m/s ²	LM002G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	MP100D	Buka: zvučna snaga	83 dB(A)
JV001G	Vibracije: sečenje metala	4,8 m/s ²	LM002G	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	MP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV002G	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	LM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JV002G	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	LM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MP100D	Vibracije: naduvavanje	3,8 m/s ²
JV002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM002G	Vibracije: košenje	2,5 m/s ²	N5900B	Buka: zvučni pritisak	103 dB(A)
JV002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM002J	Buka: zvučni pritisak	82/85 dB(A)	N5900B	Buka: zvučna snaga	111 dB(A)
JV002G	Vibracije: bez opterećenja	6,1 m/s ²	LM002J	Buka: zvučna snaga	92/94 dB(A)	N5900B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV0600K	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	LM002J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	N5900B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JV0600K	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	LM002J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	N5900B	Vibracije: testiranje drveta	2,5 m/s ²

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

Akumulatorski alati	N59008	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	RP1803FX07	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,5 m/s ²	TD004G	Vibracije: udarno pritezanje	23,5 m/s ²
	PB002G	Buka: zvučni pritisak	78 dB(A)	RP2303FC08	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	TD0101F	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	PB002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RP2303FC08	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	TD0101F	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	PB002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RP2303FC08	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TD0101F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Laserski meraci i laseri	PB002G	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	RP2303FC08	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TD0101F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PC5000C	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	RP2303FC08	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,2 m/s ²	TD0101F	Vibracije: udarno pritezanje	7,5 m/s ²
	PC5000C	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	RS001G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)	TL064D	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)
	PC5000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RS001G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	TL064D	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)
	PC5000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TL064D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s ²	RS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TL064D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PC5001C	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	RS001G	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s ²	TL064D	Vibracije: udarno pritezanje	15 m/s ²
	PC5001C	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	RS002G	Buka: zvučni pritisak	99 dB(A)	TL065D	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)
	PC5001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RS002G	Buka: zvučna snaga	107 dB(A)	TL065D	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)
	PC5001C	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s ²	RS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TL065D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s ²	RS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TL065D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	Alati za rušenje i bušenje	PJ7000J	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	RS002G	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s ²	TL065D	Vibracije: udarno pritezanje
PJ7000J		Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	RT001G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	TM001G	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)
PJ7000J		Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RT001G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	TM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J		Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
PJ7000J		Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	2,5 m/s ²	RT001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM001G	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	2,5 m/s ²
PM001G		Buka: zvučni pritisak	84,5 dB(A)	RT001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	TM001G	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	2,5 m/s ²
PM001G		Buka: zvučna snaga	103,3 dB(A)	RT0702C	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	TM001G	Vibracije: struganje	9,5 m/s ²
PM001G		Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)	RT0702C	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	TM001G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
PM001G		Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT0702C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)
PM001G		Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	RT0702C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM3000CX1J	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)
PO6000C		Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	RT0702C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	TM3000CX1J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PO6000C		Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	RT0702CX2	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	TM3000CX1J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Bušilice / mešaci	PO6000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RT0702CX2	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)	TM3000CX1J	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	6,5 m/s ²
	PO6000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT0702CX2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	3 m/s ²
	PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s ²	RT0702CX2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibracije: struganje	5,5 m/s ²
	PP001G	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)	RT0702CX2	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	PP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SA7000C	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	TM3010CX6J	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
	PP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SA7000C	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	TM3010CX6J	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
	PP001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	SA7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM3010CX6J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PS001G	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)	SA7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PS001G	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)	SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	6,5 m/s ²
	PS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SA7000C	Vibracije: poliranje	3 m/s ²	TM3010CX6J	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	2,5 m/s ²
	PS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SD100D	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)	TM3010CX6J	Vibracije: struganje	5 m/s ²
	PS001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	SD100D	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)	TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	PT001G	Buka: zvučni pritisak	79 dB(A)	SD100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM30D	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
	PT001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SD100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM30D	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
	PT001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SD100D	Vibracije: sečenje drveta	5,5 m/s ²	TM30D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PT001G	Vibracije: ispućavanje eksera	2,5 m/s ²	SG1251J	Buka: zvučni pritisak	97 dB(A)	TM30D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PT354D	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	SG1251J	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	TM30D	Vibr.: seč. drveta sa nožem za ukop.	10,5 m/s ²
	PT354D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SG1251J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM30D	Vibr.: seč. drveta sa segm. listom	5,5 m/s ²
	PT354D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SG1251J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM30D	Vibracije: struganje	9 m/s ²
	PT354D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	SG1251J	Vibracije: sečenje betona	5,5 m/s ²	TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	PV001G	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)	SG150	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)	TR001G	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
	PV001G	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)	SG150	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	TR001G	Buka: zvučna snaga	88 dB(A)
	PV001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SG150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PV001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SG181	Buka: zvučni pritisak	101 dB(A)	TR001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za poravnavanje i za konture	PV001G	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²	SG181	Buka: zvučna snaga	112 dB(A)	TR001G	Vibracije:	2,5 m/s ²
	PV301D	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	SG181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW001G	Buka: zvučni pritisak	103 dB(A)
	PV301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SG181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW001G	Buka: zvučna snaga	111 dB(A)
	PV301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SG181	Vibracije: zadnja ručka	5,8 m/s ²	TW001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PV301D	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²	SG181	Vibracije: prednja drška	5,8 m/s ²	TW001G	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
	PV7000C	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	SN001G	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	TW001G	Vibracije: udarno pritezanje	18,5 m/s ²
	PV7000C	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	SN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW002G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)
	PV7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW002G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)
	PV7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SN001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	TW002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²	SP001G	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	TW002G	Vibracije: odstupanje (K)	2,1 m/s ²
	PW5000CH	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	SP001G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	TW002G	Vibracije: udarno pritezanje	24 m/s ²
	Pneumatski alati	PW5000CH	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	SP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW005G	Buka: zvučni pritisak
PW5000CH		Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW005G	Buka: zvučna snaga	110 dB(A)
PW5000CH		Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SP001G	Vibracije: sečenje drveta	2,5 m/s ²	TW005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
PW5000CH		Vibracije: poliranje	5 m/s ²	SP001G	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	TW005G	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
RP001G		Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	SP6000J	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)	TW005G	Vibracije: udarno pritezanje	16,5 m/s ²
RP001G		Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	SP6000J	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	TW007G	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)
RP001G		Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SP6000J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW007G	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)
RP001G		Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SP6000J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
RP001G		Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	6,3 m/s ²	SP6000J	Vibracije: testerisanje drveta	2,5 m/s ²	TW007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
RP0900		Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	SP6000J	Vibracije: sečenje metala	2,5 m/s ²	TW007G	Vibracije: udarno pritezanje	19,7 m/s ²
RP0900		Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	ST113D	Buka: zvučni pritisak	75 dB(A)	TW010G	Buka: zvučni pritisak	103 dB(A)
Usisivači		RP0900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	ST113D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW010G	Buka: zvučna snaga
	RP0900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	ST113D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW010G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	RP0900	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,3 m/s ²	ST113D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	TW010G	Vibracije: odstupanje (K)	1,6 m/s ²
	RP0900X	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)	TD002G	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	TW010G	Vibracije: udarno pritezanje	33,4 m/s ²
	RP0900X	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	TD002G	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)	TW011G	Buka: zvučni pritisak	104 dB(A)
	RP0900X	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TD002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW011G	Buka: zvučna snaga	112 dB(A)
	RP0900X	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TD002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW011G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	RP0900X	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,3 m/s ²	TD002G	Vibracije: udarno pritezanje	12,9 m/s ²	TW011G	Vibracije: odstupanje (K)	2,4 m/s ²
	RP1111C	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	TD003G	Buka: zvučni pritisak	98 dB(A)	TW011G	Vibracije: udarno pritezanje	15,6 m/s ²
	RP1111C	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	TD003G	Buka: zvučna snaga	106 dB(A)	TW0200	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
	RP1111C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TD003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW0200	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
	RP1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TD003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW0200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Baštenski alati	RP1111C	Vibracije: seč. žljebova u MDF-u	4,4 m/s ²	TD003G	Vibracije: udarno pritezanje	11,9 m/s ²	TW0200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	RP1803FX07	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	TD004G	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)	TW0200	Vibracije: udarno pritezanje	8,5 m/s ²
	RP1803FX07	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	TD004G	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	TW0350	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
	RP1803FX07	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TD004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW0350	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)
	RP1803FX07	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TD004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW0350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	RP1803FX07	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)	TD004G	Buka: zvučni pritisak	100 dB(A)	TW0350	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)
	RP1803FX07	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)	TD004G	Buka: zvučna snaga	108 dB(A)	TW		

TW0350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC006G	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	UE001G	Buka: odstupanje (K)	2,6 dB(A)
TW0350	Vibracije: udarno pritezanje	11,5 m/s ²	UC006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UE001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW1000	Buka: zvučni pritisak	106 dB(A)	UC006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UE001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
TW1000	Buka: zvučna snaga	114 dB(A)	UC006G	Vibracije: testiranje	2,8 m/s ²	UH004G	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)
TW1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC011G	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	UH004G	Buka: zvučna snaga	96 dB(A)
TW1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC011G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	UH004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno pritezanje	17,5 m/s ²	UC011G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW140D	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	UC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH004G	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²
TW140D	Buka: zvučna snaga	99 dB(A)	UC011G	Vibracije: testiranje	4,4 m/s ²	UH004G	Vibracije: prednja drška	2,9 m/s ²
TW140D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC012G	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	UH005G	Buka: zvučni pritisak	89 dB(A)
TW140D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC012G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	UH005G	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)
TW140D	Vibracije: udarno pritezanje	8 m/s ²	UC012G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW141D	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	UC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW141D	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	UC012G	Vibracije: testiranje	4,4 m/s ²	UH005G	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²
TW141D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC013G	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	UH005G	Vibracije: prednja drška	3,1 m/s ²
TW141D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC013G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	UH006G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
TW141D	Vibracije: udarno pritezanje	7,5 m/s ²	UC013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH006G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
TW160D	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	UC013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW160D	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	UC013G	Vibracije: testiranje	3,1 m/s ²	UH006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW160D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC015G	Buka: zvučni pritisak	94 dB(A)	UH006G	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²
TW160D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC015G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	UH006G	Vibracije: prednja drška	3 m/s ²
TW160D	Vibracije: udarno pritezanje	11 m/s ²	UC015G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH007G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
TW161D	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	UC015G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH007G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
TW161D	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	UC015G	Vibracije: testiranje	5 m/s ²	UH007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW161D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC016G	Buka: zvučni pritisak	91 dB(A)	UH007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW161D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC016G	Buka: zvučna snaga	102 dB(A)	UH007G	Vibracije: zadnja ručka	3,1 m/s ²
TW161D	Vibracije: udarno pritezanje	8 m/s ²	UC016G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH007G	Vibracije: prednja drška	3,4 m/s ²
UA003G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	UC016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
UA003G	Buka: zvučna snaga	104 dB(A)	UC016G	Vibracije: testiranje	4,4 m/s ²	UH008G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UA003G	Buka: odstupanje (K)	3,1 dB(A)	UC022G	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	UH008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UA003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC022G	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	UH008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UA003G	Vibracije: zadnja ručka	3,1 m/s ²	UC022G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH008G	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²
UA003G	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	UC022G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Vibracije: prednja drška	3,1 m/s ²
UA004G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	UC022G	Vibracije: testiranje	3,5 m/s ²	UH013G	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
UA004G	Buka: zvučna snaga	105 dB(A)	UC026G	Buka: zvučni pritisak	93 dB(A)	UH013G	Buka: zvučna snaga	91 dB(A)
UA004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC026G	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	UH013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UA004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC026G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UA004G	Vibracije: zadnja ručka	3,1 m/s ²	UC026G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH013G	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²
UA004G	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	UC026G	Vibracije: testiranje	3,5 m/s ²	UH013G	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²
UB001G	Buka: zvučni pritisak	83,7 dB(A)	UC029G	Buka: zvučni pritisak	81 dB(A)	UH014G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)
UB001G	Buka: zvučna snaga	94,1 dB(A)	UC029G	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)	UH014G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)
UB001G	Buka: odstupanje (K)	3,2 dB(A)	UC029G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH014G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC029G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UC029G	Vibracije: testiranje	4,6 m/s ²	UH014G	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²
UB002G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	UC030G	Buka: zvučni pritisak	95 dB(A)	UH014G	Vibracije: prednja drška	3,2 m/s ²
UB002G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	UC030G	Buka: zvučna snaga	103 dB(A)	UH020G	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
UB002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC030G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH020G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UB002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC030G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH020G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB002G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UC030G	Vibracije: testiranje	4,1 m/s ²	UH020G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB003C	Buka: zvučni pritisak	82,2 dB(A)	UC031G	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	UH020G	Vibracije: porublivanje	2,5 m/s ²
UB003C	Buka: zvučna snaga	92,4 dB(A)	UC031G	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)	UH021G	Buka: zvučni pritisak	83 dB(A)
UB003C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UC031G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH021G	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UB003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC031G	Vibracije: testiranje	3,1 m/s ²	UH021G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB003C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UC100D	Buka: zvučni pritisak	76 dB(A)	UH021G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB004C	Buka: zvučni pritisak	82,3 dB(A)	UC100D	Buka: zvučna snaga	87 dB(A)	UH021G	Vibracije: porublivanje	2,5 m/s ²
UB004C	Buka: zvučna snaga	96,1 dB(A)	UC100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH201D	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)
UB004C	Buka: odstupanje (K)	3,1 dB(A)	UC100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH201D	Buka: zvučna snaga	82 dB(A)
UB004C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC100D	Vibracije: testiranje	4,8 m/s ²	UH201D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB004C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UC3041A	Buka: zvučni pritisak	90,3 dB(A)	UH201D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB100D	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	UC3041A	Buka: zvučna snaga	101,3 dB(A)	UH201D	Vibracije: porublivanje	2,5 m/s ²
UB100D	Buka: zvučna snaga	85 dB(A)	UC3041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH4861	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
UB100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC3041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH4861	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UB100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3041A	Vibracije: testiranje	4,7 m/s ²	UH4861	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UC3541A	Buka: zvučni pritisak	90,3 dB(A)	UH4861	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB101D	Buka: zvučni pritisak	74,6 dB(A)	UC3541A	Buka: zvučna snaga	102,2 dB(A)	UH4861	Vibracije: porublivanje	6,7 m/s ²
UB101D	Buka: zvučna snaga	86,3 dB(A)	UC3541A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH5261	Buka: zvučni pritisak	85 dB(A)
UB101D	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)	UC3541A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH5261	Buka: zvučna snaga	93 dB(A)
UB101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3541A	Vibracije: testiranje	4,7 m/s ²	UH5261	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB101D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UC3551A	Buka: zvučni pritisak	90,8 dB(A)	UH5261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	UC3551A	Buka: zvučna snaga	101,8 dB(A)	UH5261	Vibracije: porublivanje	6,7 m/s ²
UB1103Z	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	UC3551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH5570	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC3551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH5570	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3551A	Vibracije: testiranje	5,2 m/s ²	UH5570	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: bez opterećenja	2,7 m/s ²	UC4041A	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	UH5570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	UC4041A	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	UH5570	Vibracije: porublivanje	6,7 m/s ²
UB1103Z	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	UC4041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH6570	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)
UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH6570	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4041A	Vibracije: testiranje	5,3 m/s ²	UH6570	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: bez opterećenja	2,7 m/s ²	UC4051A	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	UH6570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UC003G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	UC4051A	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	UH6570	Vibracije: porublivanje	6,7 m/s ²
UC003G	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	UC4051A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH7580	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)
UC003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4051A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH7580	Buka: zvučna snaga	95 dB(A)
UC003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4051A	Vibracije: testiranje	6,7 m/s ²	UH7580	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC003G	Vibracije: testiranje	5 m/s ²	UC4551A	Buka: zvučni pritisak	92 dB(A)	UH7580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Buka: zvučni pritisak	90 dB(A)	UC4551A	Buka: zvučna snaga	100 dB(A)	UH7580	Vibracije: porublivanje	4,4 m/s ²
UC004G	Buka: zvučna snaga	101 dB(A)	UC4551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UM600D	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
UC004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UM600D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4551A	Vibracije: testiranje	6,7 m/s ²	UM600D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Vibracije: testiranje	5 m/s ²	UE001G	Buka: zvučni pritisak	75,5 dB(A)	UM600D	Vibracije: porublivanje	2,5 m/s ²
UC006G	Buka: zvučni pritisak	88 dB(A)	UE001G	Buka: zvučna snaga	89,4 dB(A)	UN001G	Buka: zvučni pritisak	82 dB(A)

Akumulatorski alati

Laserski meraci i laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje, brušenje i poliranje

Alati za poravnavanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi za vrući vazduh

Baštenski alati

Akumulatorski alati	UN001G	Buka: zvučna snaga	94 dB(A)	US053D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	VC0146L	Buka: zvučna snaga	75 dB(A)
	UN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	US053D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC0146L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	US053D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0146L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UN001G	Vibracije: zadnja ručka	3,5 m/s ²	US053D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC0146L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
	UN001G	Vibracije: prednja drška	4,9 m/s ²	UT002G	Buka: zvučni pritisak	84 dB(A)	VC2000L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
	UN460WD	Buka: zvučni pritisak	71 dB(A)	UT002G	Buka: zvučna snaga	92 dB(A)	VC2000L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
Laserski meraci i laseri	UN460WD	Buka: zvučna snaga	85 dB(A)	UT002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC2000L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UT002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2012L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT002G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC2012L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: zadnja ručka	2,5 m/s ²	UT1200	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	VC2012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: prednja drška	2,5 m/s ²	UT1200	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	VC2211M	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
	UP100D	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	UT1200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC2211M	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	UP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UT1200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2211M	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1200	Vibracije: bez opterećenja	15 m/s ²	VC2211MX1	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
	UP100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UT1400	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	VC2211MX1	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
	UR002G	Buka: zvučni pritisak	72,2-74,4 dB(A)	UT1400	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	VC2211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR002G	Buka: zvučna snaga	85,3-89,7 dB(A)	UT1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC2512L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
	UR002G	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2512L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
Bušilice / mešaci	UR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1400	Vibracije: bez opterećenja	0,5 m/s ²	VC2512L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR002G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UT1401	Buka: zvučni pritisak	86 dB(A)	VC3011L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
	UR003G	Buka: zvučni pritisak	72,2-74,4 dB(A)	UT1401	Buka: zvučna snaga	97 dB(A)	VC3011L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
	UR003G	Buka: zvučna snaga	85,3-89,7 dB(A)	UT1401	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3011L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR003G	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1401	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3012L	Buka: zvučni pritisak	64 dB(A)
	UR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1401	Vibracije: bez opterećenja	0,5 m/s ²	VC3012L	Buka: zvučna snaga	72 dB(A)
Alati za pritižanje	UR003G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UT1600	Buka: zvučni pritisak	87 dB(A)	VC3012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR006G	Buka: zvučni pritisak	77-82,9 dB(A)	UT1600	Buka: zvučna snaga	98 dB(A)	VC3210LX1	Buka: zvučni pritisak	73 dB(A)
	UR006G	Buka: zvučna snaga	88,4-99,2 dB(A)	UT1600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3210LX1	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
	UR006G	Buka: odstupanje (K)	0,5-2,4 dB(A)	UT1600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3210LX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1600	Vibracije: bez opterećenja	13 m/s ²	VC3211HX1	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
	UR006G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UV001G	Buka: zvučni pritisak	74 dB(A)	VC3211HX1	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
Alati sa sečenjem, brušenjem i poliranje	UR007G	Buka: zvučni pritisak	77-82,9 dB(A)	UV001G	Buka: zvučna snaga	89 dB(A)	VC3211HX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR007G	Buka: zvučna snaga	88,4-99,2 dB(A)	UV001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3211MX1	Buka: zvučni pritisak	72,5 dB(A)
	UR007G	Buka: odstupanje (K)	0,5-2,4 dB(A)	UV001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3211MX1	Buka: zvučna snaga	80 dB(A)
	UR007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UV001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC3211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR007G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UV3200	Buka: zvučni pritisak	77,97 dB(A)	VC4210LX	Buka: zvučni pritisak	62 dB(A)
	UR012G	Buka: zvučni pritisak	78,1-82,7 dB(A)	UV3200	Buka: zvučna snaga	97,25 dB(A)	VC4210LX	Buka: zvučna snaga	60 dB(A)
Alati za poravnavanje i za konture	UR012G	Buka: zvučna snaga	91,6-99,4 dB(A)	UV3200	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VC4210LX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR012G	Buka: odstupanje (K)	0,4-2,8 dB(A)	UV3200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC4210MX	Buka: zvučni pritisak	62 dB(A)
	UR012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UV3200	Vibracije: bez opterećenja	4,52 m/s ²	VC4210MX	Buka: zvučna snaga	60 dB(A)
	UR012G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UV3600	Buka: zvučni pritisak	81,24 dB(A)	VC4210MX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR013G	Buka: zvučni pritisak	77,3-81,4 dB(A)	UV3600	Buka: zvučna snaga	85,5 dB(A)	VR001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR013G	Buka: zvučna snaga	91-95,6 dB(A)	UV3600	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR001C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
Testere	UR013G	Buka: odstupanje (K)	1,5-2,1 dB(A)	UV3600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR001G	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
	UR013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UV3600	Vibracije: bez opterećenja	4,74 m/s ²	VR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR013G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	UX01G	Buka: zvučni pritisak	73,0 dB(A)	VR001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Buka: zvučni pritisak	77,9 dB(A)	UX01G	Buka: zvučna snaga	88,0 dB(A)	VR001G	Vibracije: bez opterećenja	4,9 m/s ²
	UR014G	Buka: zvučna snaga	91,3-92,3 dB(A)	UX01G	Buka: odstupanje (K)	3,0 dB(A)	VR002C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Buka: odstupanje (K)	2,1-3 dB(A)	VC0016L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	VR002C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
Testere	UR014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0016L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC0016L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR003C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
	UR016G	Buka: zvučni pritisak	81,3-82,2 dB(A)	VC0016L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VR003G	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
	UR016G	Buka: zvučna snaga	90,5-94,1 dB(A)	VC0036L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	VR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR016G	Buka: odstupanje (K)	1,5-3 dB(A)	VC0036L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0036L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR003G	Vibracije: bez opterećenja	4,9 m/s ²
Pneumatski alati	UR016G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC0036L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VR004C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR017G	Buka: zvučni pritisak	81,3-82,2 dB(A)	VC0046L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	VR004C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
	UR017G	Buka: zvučna snaga	90,5-94,1 dB(A)	VC0046L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR004G	Buka: zvučni pritisak	80 dB(A)
	UR017G	Buka: odstupanje (K)	1-3 dB(A)	VC0046L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR017G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0046L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VR004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR017G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC0056L	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	VR004G	Vibracije: bez opterećenja	4,9 m/s ²
Usisivači	UR100D	Buka: zvučni pritisak	74-75,8 dB(A)	VC0056L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VS001G	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)
	UR100D	Buka: zvučna snaga	84-87,9 dB(A)	VC0056L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR100D	Buka: odstupanje (K)	0,7-2,8 dB(A)	VC0056L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0066M	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)	VS001G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
	UR100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC0066M	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	WR100D	Buka: zvučni pritisak	77 dB(A)
	UR101C	Buka: zvučni pritisak	78-81,7 dB(A)	VC0066M	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	WR100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Fenovi za vrući vazduh	UR101C	Buka: zvučna snaga	87,4-93,9 dB(A)	VC0066M	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	WR100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR101C	Buka: odstupanje (K)	0,5-1,1 dB(A)	VC008G	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)	WR100D	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²
	UR101C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC008G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR101C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR201C	Buka: zvučni pritisak	78-80 dB(A)	VC008G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²			
	UR201C	Buka: zvučna snaga	87,4-93,9 dB(A)	VC009G	Buka: zvučni pritisak	72 dB(A)			
Baštenski alati	UR201C	Buka: odstupanje (K)	0,7-1,4 dB(A)	VC009G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR201C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR201C	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²	VC009G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²			
	UR3000	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	VC010G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²			
	UR3000	Buka: zvučna snaga	75,1 dB(A)	VC010G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC010G	Buka: zvučni pritisak	70 dB(A)			
Baštenski alati	UR3000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC011G	Buka: zvučni pritisak	68 dB(A)			
	UR3000	Vibracije: bez opterećenja	2,73 m/s ²	VC011G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR3500	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	VC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3500	Buka: zvučna snaga	75,1 dB(A)	VC011G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²			
	UR3500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC012G	Buka: zvučni pritisak	68 dB(A)			
	UR3500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC012G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
Baštenski alati	UR3500	Vibracije: bez opterećenja	2,73 m/s ²	VC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3501	Buka: zvučni pritisak	96 dB(A)	VC012G	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²			
	UR3501	Buka: zvučna snaga	75,1 dB(A)	VC0136L	Buka: zvučna snaga	75 dB(A)			
	UR3501	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC0136L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR3501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0136L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3501	Vibracije: bez opterećenja	2,73 m/s ²	VC0136L	Vibracije: bez opterećenja	2,5 m/s ²			

BELEŠKE

Akumulatorski alati	
Laserski meraci i laseri	
Alati za rušenje i bušenje	
Bušilice / mešaci	
Alati za pritezanje	
Alati za sečenje, brušenje i poliranje	
Alati za poravnavanje i za konture	
Testere	
Pneumatski alati	
Usisvači	
Fenovi za vrući vazduh	
Baštenski alati	



SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



makita.rs/dealer-locator.html

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši alati su izdržljivi i mogu da izdrže ekstremne uslove rada, dok redovno održavanje produžava njihov životni vek. Zbog toga nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište sa više od 40.000 različitih rezervnih delova, koji obezbeđuju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlašćena servisna mreža ispunjava naše visoke standarde kvaliteta i obezbeđuje kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg zvaničnog Makita® servisa.






Za kupovinu ili servis originalnih Makita® alata pronađite najbližeg prodavca/servis uz pomoć pronalazača dilera/servisa na našoj veb stranici.



Samo kupovinom kod ovlašćenog lokalnog distributera možete biti sigurni da:

- ▶ imate mogućnost da produžite svoju garanciju na ukupno tri godine;*;
- ▶ svaki mogući kvar na vašem alatu biće popravljen profesionalno i brzo;
- ▶ obezbedićemo zalihe originalnog pribora i rezervnih delova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.**

*Uslovi su objavljeni www.makita.rs/warranty.html / **Ako sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete se obratiti na info@makita.si

XGT 230+ ALATA**LXT 440+ ALATA****CXT 90+ ALATA**www.makita.rs

Grupacija Makita zadržava pravo bilo kakvih izmena ovog kataloga, pravo na obaveštenje u svim oblicima vezanim za ovaj katalog. Zadržavamo mogućnosti slovnihi grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.