



PM001G

URO14G

URO16G

URO17G

VC006G

MW001G

MRO10G



DCU603

DCU604

DCU605

DUC101

DUH607

DHR183

DJV185

DAS180

DCL283

DCL284

DCL286



UC100D

UP100D



LM003J

LM004J



VR001C

VR002C

VR003C

VR004C

GA5090

GA5091

GA5092

GA5093

GA5095

IZDANJE 2/2023



**NOVO** ALATI I  
PRIBOR UVOD

**makita**



**Opseg raspršivanja**

**14 m**

Podesna za primenu na otvorenom

## AKUMULATORSKA RANAC-PRSKALICA

**PM001G**

- Izuzetno dugačak doseg raspršivanja – 14 m
- 3 režima brzine raspršivanja za širok dijapazon primena

**WG BL XGT 40V<sup>max</sup>**



Nivo zvučnog pritiska: 84,5 dB(A)  
Nivo zvučne snage: 103,3 dB(A)  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Autom. prebacivanje između akumulatora**  
Ako se ugrade dva akumulatora i jedan od njih se potroši, sistem automatski prelazi na korišćenje drugog.



Raspršivanje sitnijih kapljica pomoću difuzora



Raspršivanje sitnijih kapljica nagore/nadole pomoću usmerivača



**Kompatibilnost sa ULV mlaznicom**  
Tip Standardni Veličina kapljice 150 µm  
ULV 50 µm



### Autonomija rada (do) u minutima

Akumulator	Sila duvanja 4 N	6 N	9,5 N	15 N
BL4080F	67	42	22	11
BL4050F	40	25	13	7

### Pribor:

Difuzor 453506-1



Usmerivač 198249-5



Kaiš koji prelazi preko grudi 196733-4



### Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Kapacitet rezervoara	15 l
Sila duvanja (1./2./3.)	4,0–6,0/4,6–9,5/5,4–15 N
Zapremina vazduha (1./2./3.)	7,4–9,0/8,0–11,0/6,8–14,3 m <sup>3</sup> /min
Brzina vazduha (1./2./3.)	34,0–42,0/36,5–52,0/39,5–64,0 m/s
Doseg raspršivanja (1./2./3.)	9/11/14 m
Zapremina raspršivanja (nizak/maks.)	180–1400 ml/min
Dimenzije (D × Š × V)	(320 × 600 × 690) mm <sup>3</sup>
Težina (EPTA)	15,7 kg <sup>a2</sup>

<sup>a1</sup> bez cevi i mlaznice / <sup>a2</sup> sa dva akumulatora BL4080F




Režim za obrtanje smera rotacije

## Rotacija noža ulevo/udesno

### AKUMULATORSKA KOSA ZA TRAVU

URO14G


- Velika izlazna snaga kao kod modela sa motorom zapremine 35 cm<sup>3</sup>
- Samo za korišćenje uz najljonske rezne glave

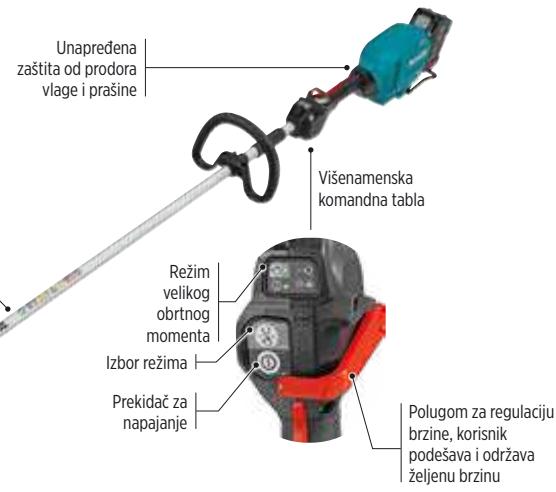

Nivo zvučnog pritiska: 93 dB(A)  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Režim velikog obrtnog momenta**  
Pogodan prilikom rada u teškim uslovima eksploatacije alata kada je naročito potreban veliki obrtni momenat, npr. prilikom zahtevnog rezanja.



**Tehnologija aktivnog merenja povratne veze (eng. AFT)**  
Ako se alat iznenada zakoči, ograničava obrtnog momenta isključuje motor.



**Nizak nivo buke**  
Uz izuzetno snažan motor i nivo buke koji iznosi samo 93 dB(A), URO14G je izuzetno pogodna za korišćenje u urbanim sredinama.

AFT BL XGT 40V max

#### Dva režim rotacije

U zavisnosti od korisnikovih želja ili potreba moguće je izabrati rotaciju udesno ili uлево, odnosno u smeru kretanja ili smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Recimo, kada je neophodno upravljati smerom u kome će se rasipati ostaci pokošene trave npr. tokom košenja travnjaka pored puta.

#### Rotacija noža uлево

Ostaci pokošene trave se rasipaju uлево



#### Rotacija noža udesno

Ostaci pokošene trave se rasipaju udesno

Ostaci pokošene trave se rasipaju udesno

#### Autonomija rada pod opterećenjem u minutima (do)

Akumulator	Normalni		Režim velikog obrtnog momenta	
	Niska	Maks.	Niska	Maks.
BL4050F	18	10	16	9

#### Pribor:

Rezna glava

Kai za nošenje o rame

1911Y3-7

127759-5

Najljonski konac oblika deteline od 2,7 mm

E-01828 15 m

E-01834 30 m

E-01840 180 m



#### Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Brzina bez opterećenja	4000–5000 min <sup>-1</sup>
Izlazna snaga	1,5 kW
Širina košenja (najljonska rezna glava)	450 mm
Veličina vretena	Uglavno
Dimenzije (D × Š × V)	(1958 × 330 × 304) mm <sup>-1</sup>
Težina (EPTA)	6,7 kg <sup>a2</sup>

<sup>a1</sup> sa akumulatorom BL4080F / <sup>a2</sup> sa akumulatorom BL4020



## AKUMULATORSKA KOSA ZA TRAVU

**UR016G/UR017G**


- Laka za upotrebu poput kosa sa motorom od 23 cm<sup>3</sup>
- Alat je lakši usled korišćenja šupljeg vratila i postavljanja BL motora na zadnjem kraju.




Nivo zvučnog pritiska: 94 dB(A)  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**BL motor na zadnjem kraju**  
Balans alata je sličan kao kod kosa sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.



**Tehnologija aktivnog merenja povratne veze (eng. AFT)**  
Ako se alat iznenada zakuci, ogranicavac obrtnog momenta iskljucuje motor.



**Tehnologija automatske promene obrtnog momenta (eng. ADT)**  
Automatska promena brzine košenja u zavisnosti od gustine trave.

**XPT ADT AFT BL XGT 40V max**

### Autonomija rada pod opterećenjem u minutima (do)

Akumulator	Nož	Plastični noževi	Najlonska rezna glava	Metalni nož
BL4040	45	60	40	

### Pribor:



### Specifikacije

UR016G	UR017G
Napon akumulatora	40 V max - XGT
Brzina bez opterećenja	3500/5300/6500 min <sup>-1</sup>
Izlazna snaga	0,53 kW
Širina košenja	255 mm (plastični nož) 330 mm (najlonska rezna glava) 230 mm (metalni nož)
Veličina vretena	M10 x 1,25 LH
Rukohvat	Asimetrični bicikl-rukohvat
Dimenzije (D×Š×V) <sup>*1</sup>	(1890 × 625 × 537) mm
Težina (EPTA) <sup>*2</sup>	4,7 kg
	4,2 kg

<sup>\*1</sup> sa akumulatom BL4040 / <sup>\*2</sup> sa akumulatom BL4020

# Veliki kapacitet **40/30 I**

prašina/voda




## AKUMULATORSKI USISIVAČ

**VC006GM**

- Sistem za čišćenje klase M
- Filterski sistem sa automatskim samostalnim čišćenjem
- Veliki protok vazduha kao kod električnih modela



Nivo zvučnog pritiska: 69 dB(A)  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



Pomoću filterskog sistema sa automatskim samostalnim čišćenjem uklanjanje se nataložena prašina na filteru čime se smanjuje učestalost pojave začepljenja filtera i sprečava smanjenje snage usisavanja.



Ispusni ventil  
Brzo i lako ispuštanje tečnosti; smreten je na dnu usisivača.



Mogućnosti povezivanja sa sistemom Makpac  
Makpac kutiju za odlađanje je moguće postaviti direktno na usisivač bez potrebe za korišćenjem Makpac adaptera.

**XPT AWS Giuppi! BL XGT X2 80V<sup>max</sup>**

### Pribor

Filter za čestice M 1911B6-0	Prigušivač 1911B4-4	Predfilter 1911B5-2	Filter za vodu 1910NO-0	Filter-vreća 5/1 1910Y4-9
Poly-vreća 10/1 1910R3-2	Crevo 28-3,5 195433-3	Crevo 38-2,5 195434-1	Ravna cev 192563-1	Kriva cev 192562-3
Uska mlaznica za čoškove 410306-2	Prednji priključni deo 22 195547-8	Prednji priključni deo 24 195547-8	Graničnik 451350-0	

### Specifikacije

Napon akumulatora	40 + 40 V max – XGT
Klasa eliminacije prašine	M
Tip usisavanja	suvo i vlažno
Maks. snaga usisavanja	350 W <sup>*</sup>
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maks. protok vazduha	3,7 m <sup>3</sup> /min <sup>*</sup>
Kapacitet rezervoara (suvo/vlažno)	40/30 l
Dimenzije (D × Š × V)	(586 × 385 × 598) mm
Težina (EPTA)	18,4 kg <sup>**</sup>

<sup>\*</sup>1 sa crevom od 2,5 m ø38 mm / <sup>\*\*</sup>2 sa dva BL4020 akumulatora



**Snaga mikrotalasa  
350/500 W**

## AKUMULATORSKA MIKROTALASNA RERNA

**MW001G**

- Pokreće je dva litijum-jonska akumulatora od maks. 40 V
- Izuzetno zgodna za transport zahvaljujući velikoj sklopivoj ručki

**40V max**



Izbor snage		Podešavanje vremena zagrevanja		
Uključivanje/isključivanje	LED displej	Pauza/zaustavljanje	Pokretanje	
<b>Autonomija rada (do) u minutima</b>				
Akumulator	BL4080F	BL4050F	BL4040	BL4025
Snaga	2x	2x	2x	2x
500 W	35	22	15	8
350 W	48	30	21	14
<b>Pribor:</b>				

**Pojas za nošenje  
o rame  
196817-8**



### Specifikacije

Napon akumulatora	<b>40 V max - XGT</b>
Snaga mikrotalasa (1./2.)	<b>500/300 W</b>
Radna frekvencija	<b>2,450 MHz</b>
Kapacitet	<b>8 l</b>
Podešavanje tajmera za zagrevanje	<b>intervali od 10 sek. tokom 20 min.</b>
USB izlazni priključak	<b>tip A DC 5 V/2,4 A</b>
Materijal vrata	<b>ojačano staklo</b>
Dimenzije (D × Š × V)	<b>(372 × 343 × 338) mm<sup>*1</sup></b>
Težina (EPTA)	<b>9,5 kg<sup>*2</sup></b>

<sup>\*1</sup> sa dva akumulatora BL4040 / <sup>\*2</sup> sa akumulatorom BL4020



**Autom. isključivanje prilikom naginjanja**  
Radi unaprednjenja bezbednosti koriscenja mikrotalasne rerne, ona prestaje sa radom nakon što se nagne pod uglom većim od 30°.



**Obaveštenje korisnika**  
Minut nakon završetka zagrevanja, uređaj će reprodukovati seriju zvučnih signala kao vid obaveštenja korisniku da se u rerni nalazi hrana.



**Unutrašnjost**  
Rerna idealnih dimenzija – D×Š×V: (241×255×120) mm – osvetljena i laka za čišćenje.



## Fenjer 20 LED-a

### AKUMULATORSKI RADIO SA FENJEROM

**MR010G**

- ▶ Za profesionalnu i rekreativnu primenu
- ▶ Opremljen funkcijom za memorisanje

Bluetooth® XPT™ XGT™ 40V max™



**Ručna lampa**  
Jedna LED koja svetli belom svjetlošću (dnevna).  
2-stepeno podešavanje osvetljaja.



**Prekidač**  
2-stepeni taster za podešavanje osvetljaja i 3-stepeni taster za podešavanje boje svetlosti fenjera.  
Taster za uključivanje/isključivanje i izbor režima.



**Izlazni USB port**  
Sa USB izlaznim priključkom i funkcijom za automatsko isključivanje.

Autonomija rada u časovima			
Izvor energije	BL4050F	BL4040	BL4025
Radio-uredaj	58	41	28
Ručna lampa (visok/nizak)	66/122	46/86	31/58
Fenjer (4-strani/3-strani)	34/47	24/33	16/22
Radio + fenjer (4-strani)	21	15	10

#### Pribor:



**Traka sa kukom**  
SE00001178

Specifikacije	
Napon akumulatora	40 V max - XGT
Opseg frekvencija za FM	87,5-108 MHz
Veličina zvučnika	Ø 57 mm
Izlazni USB port	Tip A za DC 5 V/2,4 A
Bluetooth	✓ ver. 5.0
Osvetljaj površine (visok/nizak)	145/72 lx (dnevno svetlo) 140/70 lx (neutralna bela) 130/65 lx (topla bela)
Osvetljaj površine ručne lampe (visok/nizak)	1000/500 lx
Fluks svetlosnog zračenja (visok/nizak)	310/155 lm (dnevno svetlo) 300/150 lm (neutralna bela) 260/130 lm (topla bela)
Fluks svetlosnog zračenja ručne lampe (visok/nizak)	200/100 lm
Dimenzije (D×Š×V)*	(126 x 132 x 288) mm
Težina*	1,6 kg

\*sa akumulatom BL4025

# DCU603

## Ručna kiper-kolica

Kapacitet od **200 l** za rasuti materijal

Kapacitet od **100 l** za tečnosti

Ručno kipovanje od **110°**



# DCU604

## Rešetkasti nosač sa kipovanjem

Dužine **945-1090 mm**

Širine **625-1015 mm**

Ručno kipovanje od **90°**



# DCU605

## Ravnostranično korito

Kapacitet od **295 l** za rasuti materijal

Kapacitet od **250 l** za tečnosti

Ispusni ventil



### Pribor

Korito  
191B69-8



Komplet nosača  
191B67-2



Ravnostranično  
korito  
191IB3-6



Kiper\*  
191B63-0



Pneumatik 330  
(crni)\*  
191IK4-7



Pneumatik 330  
(sivi)\*<sup>1,\*2</sup>  
191IK5-5



Pneumatik 210  
(sivi)\*<sup>1,\*2</sup>  
191IK6-3



<sup>1</sup>\* jedna jedinica; samo na zahtev / <sup>2</sup>\* za korišćenje u zatvorenom prostoru

## AKUMULATORSKA KOLICA

## DCU603/DCU604/DCU605

- Pogon na prednjim točkovima kod kolica sa 4 točka omogućava stabilan prevoz teškog tereta
- Napajanje putem dva serijski povezana LXT akumulatora od 18 V



Poluga kočnice uz mehanizam za blokiranje može da se koristi i kao ručna kočnica



Promena visine (740-980 mm)

rukohvata bez korišćenja alata

DCU603 i DCU605 imaju izuzetno izdržljivo plastično korito



Produžni rešetkasti nosač:  
Širina: 625-1015 mm  
Dužina: 945-1090 mm

### Specifikacije

	DCU603	DCU604	DCU605
Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT		
Funkcija	Ručna kiper-kolica	Nosač sa kiperom	Ravnostranično korito
Kapacitet	<b>200 l</b> (rasuti materijal) <b>100 l</b> (tečni materijal)	-	<b>295 l</b> (rasuti materijal) <b>250 l</b> (tečni materijal)
Maks. kapacitet tovara	<b>300 kg</b> (ravno tlo) / <b>180 kg</b> (nagib od 12°)		
Brzina	<b>1,5/3,5/5,0 km/h</b> (unapred) / <b>1,0 km/h</b> (unazad)		
Autonomija rada <sup>1,*2</sup>		<b>100 min</b>	
Dimenzije (D×Š×V)	(1480 × 730 × 820) mm	(1450 × 730 × 820) mm	(1440 × 730 × 820) mm
Težina (EPTA) <sup>1</sup>	<b>124 kg</b>	<b>120 kg</b>	<b>106 kg</b>



### Kiper

Uz DCU603 i DCU604 moguće je brzo i lako istovariti rasute materijale na željeno mesto.

### Klasa zaštite IPX4

Kolica sa visokom klasom zaštite od vode moguće je prati nakon korišćenja kako bi uvek bila čista i spremna za rad.

### Uspinjanje

Uz kapacitet uspinjanja uz kosine od 12°, punim kolicima je lako upravljati na uzbrdnicama i usponima.

# Do 210 rezanja

u meko drvo ø 50 mm uz 18 V LXT BL1860B

## AKUMULATORSKA LANČANA TESTERA ZA OREZIVANJE

DUC101/UC100D

- Kompaktna i snažna lančana testera za rezanje grana ili za orezivanje voćnjaka. Korisna i za tesarske radove.
- Podešavanje lanca bez korišćenja alata za jednostavno rukovanje i održavanje alata



Nivo zvučnog pritiska: 87 dB(A)  
Nivo vibracija: 4,6 m/s<sup>2</sup> (DUC101)  
Nivo vibracija: 4,8 m/s<sup>2</sup> (UC100D)



**Podešavanje lanca**  
Podešavanje lanca bez korišćenja alata za jednostavno rukovanje i održavanje alata



**Automatsko podmazivanje lanca**  
Minimizuje se učestalost pojave zaustavljanja testere usled ne dovođenja ulja za lanac



**Snažan BL motor**  
Motor bez četkica kompanije Makita omogućava optimalne performanse rezanja

XPT MOTOR 18V LITHIUMION / 12Vmax LITHIUMION

### Broj rezanja mekog drveta ø 50 mm

Alat	Akumulator	Br. rezanja
DUC101	BL1860B	<b>210</b>
UC100D	BL1021B	<b>73</b>

### Pribor

Mač	Lanac testere
1910W0-3 100 mm / 1,1 mm	1910V6-4 0,325" LP / 1,1 mm / 26 karika

### Specifikacije

DUC101	UC100D
Napon akumulatora	18 V - LXT
Izlazna snaga	0,32 kW
Dužina mača	100 mm
Lanac testere	0,325" LP (korak) 1,1 mm (debljinu) 26 (br. karika)
Brzina lanca	8,0 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	55 mL
Dimenzije (D×Š×V)	(408 × 90 × 249) mm <sup>*1</sup> / (385 × 90 × 265) mm <sup>*2</sup>
Težina (EPTA)	2,0 kg <sup>*1</sup> / 1,5 kg <sup>*2</sup>

<sup>\*1</sup> sa akumulatorom BL1860B / <sup>\*2</sup> sa akumulatorom BL1021B



## AKUMULATORSKE MAKAZE ZA OREZIVANJE

**UP100D**

- ▶ Prekidač za sečivo makaza i taster za upravljanje sečivom makaza mogu da se povežu radi lakšeg upravljanja sečivom.
- ▶ Kompaktna i lagana konstrukcija

**XPT BL**

### Kompaktna i lagana konstrukcija

Uži rukohvat i mala težina ostvarenju su korišćenjem motora bez četkica i jezgra čime se smanjuje zamor tokom orezivanja.



Nivo zvučnog pritiska: 70 dB(A)  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Upravljanje sečivom makaza**  
Sečivo može da se poveže sa prekidačem čime se omogućava glatko kretanje sečiva, kao kod ručnih makaza.



**Dva tastera za upravljanje**  
Taster za napajanje i taster za podešavanje ugla sečiva smešteni su jedan pored drugog na zadnjoj strani rukohvata radi lakšeg upravljanja sečivom.



**Mazalica**  
Sečiva mogu da se podmazuju bez potrebe za rasklapanjem alata.

### Broj rezanja srednje tvrdog drveta Ø 15 mm

Model	Akumulator	Br. rezanja
UP100D	BL1021B	2200

### Pribor

Gornje sečivo 1911W2-5	Donje sečivo 1911WI-7	Ulje za podmazivanje 182470-6	Futrola za alat 162C23-5
---------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------



### Specifikacije

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Izlazna snaga	0,17 kW
Maks. prečnik grane	Ø 25 mm
Upravljanje sečivom	2-stepeano Ø 25/Ø 18 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	(308 × 64 × 98) mm
Težina (EPTA)*	0,88 kg

\*sa akumulatom BL1021B



**Autonomija\***

**60 min.**


\*Vreme neprekidnog rada sa jednim punjenjem akumulatora BL1830

## AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

**DUH607**

- ▶ Lagana konstrukcija i izuzetne mogućnosti manevrisanja
- ▶ Jednostavnije čišćenje uz opcionalni sakupljač za ostatke

**XPT**  **18V** 

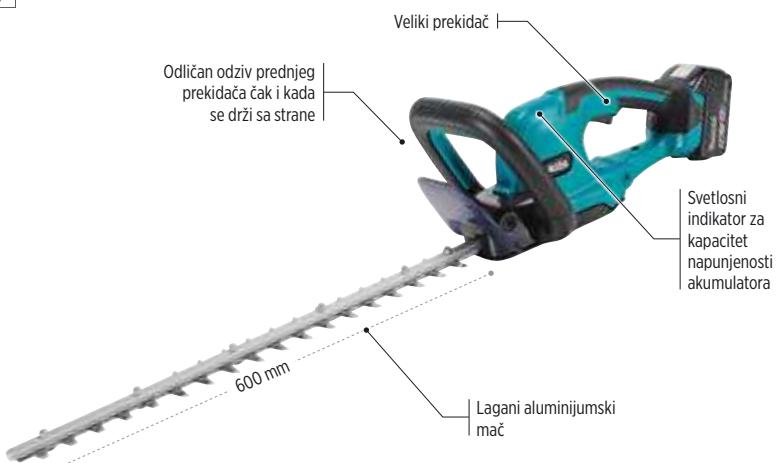

Nivo zvučnog pritiska: **73 dB(A)**  
Nivo zvučne snage: **84 dB(A)**  
Nivo vibracija: **1,2 m/s<sup>2</sup>**



Konstrukcija koja prigušuje vibracije  
Pomaže u minimizaciji vibracija radi veće udobnosti korišćenja.



Indikator za kapacitet napunjenoosti akumulatora  
Motor se automatski zaustavlja i indikator počinje da svetli kako bi se korisnik upozorio da je neophodno napuniti akumulator.



Unapredene performanse rezanja  
Redizajnirano sečivo omogućava glade rezanje.




**Lako skladištenje**  
Otvor na dnu kućišta omogućava kačenje alata na zid radi jednostavnog skladištenja.



Specifikacije	
Napon akumulatora	<b>18 V - LXT</b>
Broj hodova u minutu	<b>2700 min<sup>-1</sup></b>
Dužina sečiva	<b>600 mm</b>
Najveći prečnik grane	<b>15 mm</b>
Dimenzije (D x Š x V)	<b>(1029 x 209 x 188) mm*</b>
Težina (EPTA)	<b>3,1 kg*</b>

\* sa akumulatom BL1860B

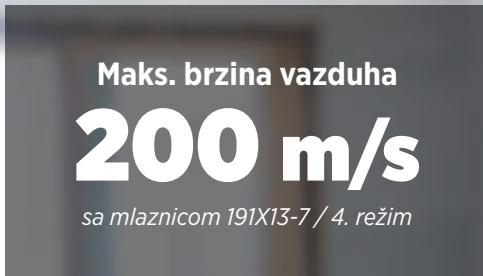

## AKUMULATORSKA DUVALICA ZA PRAŠINU

DAS180

- ▶ Širok dijapazon primene uz zamenu mlaznica
- ▶ Može da se koristi za duvanje/haduvavanje/izduvavanje
- ▶ Opremljena LED radnim svetlom



Nivo zvučnog pritiska: 79 dB(A)



**Čišćenje tesnih mesta**  
Pomoći fleksibilne mlaznice može se čistiti kompjuterska oprema ili tesna mesta.



**Duvanje**  
Za skidanje prašine i tečnosti sa površina



**Širok assortiman mlaznica za čišćenje**  
Mogućnost čišćenja različite opreme, poput filtera, otvora za hlađenje i sl.



### Autonomija rada (do) u minutima

Akumulator	Režim	1	2	3	4
BL1860B		55	30	20	15

### Pribor:



### Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. sila duvanja (1./2./3./4.)*	1,1/1,7/2,3/2,8 N
Maks. zapremina vazduha (1./2./3./4.)*	0,6/0,8/1,0/1,1 m <sup>3</sup> /min
Maks. zaptivno usisavanje	10,3 kPa
Autonomija neprekidnog rada (1./2./3./4.)**/2	50/25/17/13 min
Dimenzije (D×Š×V)**/2	(219 × 92 × 297) mm
Težina (EPTA)**	1,7 kg

\*bez mlaznice / \*\*sa akumulatorom BL1860B



## AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

**DHR183**

- ▶ Lagane i kompaktne konstrukcije uz unapredenu efikasnost bušenja u odnosu na DHR171
- ▶ Dostupna sa sistemom za sakupljanje prašine DX16



Nivo zvučne snage: 101 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska: 90 dB(A)  
Nivo vibracija: 7,5 m/s<sup>2</sup>



**Udoban rad**  
Udoban rad zahvaljujući kućištu koje apsorbuje vibracije i ergonomskom gumenom rukohvatu.



**2-režimski rad**  
Rotacija ili rotaciju uz vibraciono bušenje za širok dijapazon primjena



**SDS-Plus kompatibilnost**  
Jednopotezni klizni futer omogućava brzu i laku zamenu umetaka.

### Sistem za sakupljanje prašine DX16

Najveća dužina burgije je 165 mm



**XPT AVT BL 18V LITHIUM**

Kutija za odvođenje prašine	Sistem za sakupljanje prašine DX16	Kutija za prašinu za DX16
1911P8-4	1911P2-6	1911P2-6
Vešalica za alat 1911K0-5	Rukohvat 122D63-1	Unutrašnji uložak za sistem Makpac 4 8356M9-8

### Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Brzina bez opterećenja	0-1100 min <sup>-1</sup>
Broj udaraca po minuti	0-5000 min <sup>-1</sup>
Energija udarca	1,7 J
Kapacitet bušenja (beton/metal/drvo)	ø 18 mm/13 mm/24 mm
Pogonski prihvati	SDS-Plus
Dimenzije (D×Š×V)*	(288 × 89 × 215) mm
Težina (EPTA)*	2,9 kg

\*sa akumulatom BL1860B

# 175 rezanja

MDF-a debeline 24 mm i širine 300 mm  
uz akumulator od 6,0 Ah i list ubodne  
testere za drvo/plastiku A-85628



## AKUMULATORSKA UBODNA TESTERA

DJV185

- Veća efikasnost je ostvarena proširenjem opsega za konstantnu brzinu radi smanjenja pojave opadanja brzina rezanja
- Ujednačenom rotacijom bez opterećenja redukovani je nivo vibracija i olakšano je poravnavanje lista sa markerom



Nivo zvučne snage: 95 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska: 84 dB(A)  
Nivo vibracija: 10,3 m/s<sup>2</sup>



**Ujednačena rotacija bez opterećenja**  
Manji nivo vibracija i lakše poravnavanje lista sa markerom.  
Moguće ju je isključiti po želji.



**Podešavanje rezanja**  
3 podešavanja oscilatornog rezanja + ravno rezanje



**Funkcija za redukciju svetlosti**  
Smanjuje se odbijesak svetla kada se alat koristi naopake

XPT SOFT BL 18V LITHIUM-ION



### Fiksiranje lista bez korišćenja alata

DJV185 se isporučuje sa stezačem za list koji se lako podešava bez potrebe za korišćenjem bilo kakvog alata čime je omogućeno precizno i efikasno rezanje.

### Pribor

Poklopac za zaštitu od prašine 458191-5



Poklopac 457867-1



Maznica za prašinu 413F05-1



Adapter za šinu za vođenje 193517-1\*



Vijak M4x8 922107-1



Dodatak protiv pucanja materijala 415524-7



Unutrašnji uložak za sistem Makpac 3 8357K1-6



\* koristi se uz vijak 922107-1

### Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj hodova u minutu	800-3000 min <sup>-1</sup>
Dužina hoda	23 mm
Kapacitet rezanja (drvo/aluminijum/čelik sa niskim sadržajem ugljenika)	135/20/10 mm
Opseg uglova	0-45°
Dimenzije (D×Š×V)*	(259 × 77 × 183) mm
Težina (EPTA)*	2,3 kg

\*sa akumulatom BL1860B

## Velika snaga uz nizak nivo buke

Autonomija rada (do) u minutima

Model	Akumulator	Režim			
		1	2	3	4
DCL283F	BL1830B			10	
DCL284F/DCL286F		38	21	15	8



## AKUMULATORSKI USISIVAČI


## DCL283F/DCL284F/DCL286F

- Tih rad i velika snaga
- Ergonomска дршка са меканим рукохватом за повећану удобност у раду

DCL283F DCL284F/DCL286F



Nivo zvučnog pritiska za DCL283F: 63 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska za DCL284F: 65 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska za DCL286F: 66 dB(A)



**Velika snaga uz nizak nivo buke**  
Nivo buke je smanjen korišćenjem snažnog motora bez četkica i redizajniranog odvoda za vazduh.



**DCL283F – prekidač sa deblokiranjem**  
Omogućava dugo neprekidno čišćenje.



**DCL284F/DCL286F – 4 brzine**  
Uz funkciju za memorisanje, režim rada uređaja je moguće izabrati pre uključivanja usisivača.

18V LITHIUM

### Pribor za DCL283F/DCL284F



### Pribor za DCL286F



### Specifikacije

	DCL283F	DCL284F	DCL286F
Napon akumulatora		18 V – LXT	
Usisna snaga	90 W	20/45/70/125 W	15/35/60/100 W
Maks. zaptivno usisavanje	17,5 kPa	18 kPa	18 kPa
Maks. protok vazduha	1,1 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min
Način sakupljanja prašine	komora		ciklonska jedinica
Kapacitet kutije za prašinu	730 mL		250 mL
Dimenzije (D×Š×V)*	(503 × 113 × 155) mm	(503 × 113 × 153) mm	(543 × 113 × 177) mm
Težina (EPTA)*	1,6 kg	1,7 kg	1,8 kg

\* sa akumulatom BL1830B

# Izuzetan učinak pri najtežim primenama

**LM003J (BL64100)**  
**3700 m<sup>2</sup>** guranje  
**2700 m<sup>2</sup>** samopokretanje



**LM004J (BL64100)**  
**3800 m<sup>2</sup>** guranje  
**2800 m<sup>2</sup>** samopokretanje



## AKUMULATORSKA KOSILICA ZA TRAVU

## LM003J/LM004J

- Napaja se novim litijum-jonskim akumulatorom od maks. 64 V i 10 Ah
- Novi motor bez četkica i čelična šasija
- Izuzetan učinak pri najtežim primenama

XPT SOFT NO LOAD BL 64V max



**Visoke performanse košenja**  
Nož je nagnut prema prednjem kraju kosilice kako bi se sprečilo duplo košenje i smanjila potrošnja energije



**Sa samopokretanjem**  
1,5–2,5 km/h za male površine ili prepreke  
2,5–4,0 km/h za košenje u teškim uslovima  
4,0–6,5 km/h za ravno tlo




**3 režima za košenje**  
Standardni režim  
Režim mukane rotacije bez opterećenja  
Režim za smanjenje buke

Pribor
Nož
191Y97-3 (480 mm) LM003J 191V96-5 (530 mm) LM004J
Nož za mulčanje
191Y64-6 (480 mm) LM003J 191Y65-4 (530 mm) LM004J
Nož za sakupljanje
191W87-2 samo za LM004J
Nastavak za mulčanje
413L54-4 LM003J 413L55-2 LM004J
Nastavak za izbacivanje trave
413L56-0 LM003J 413L57-8 LM004J

Specifikacije	
LM003J	LM004J
Napon akumulatora	64 V max
Brzina bez opterećenja (normalni/bez opterećenja/smanjenje buke)	3200/2500–3200/2500 min <sup>-1</sup>
Širina košenja	480 mm
Visina košenja	20–100 mm (10 nivoa)
Brzina kod samopokretanja	1,5–6,5 km/h
Kapacitet kutije za travu	62 l
Površina košenja*	3700 m <sup>2</sup> (guranje) 2700 m <sup>2</sup> (samopokretanje: 6,5 km/h)
Dimenzije (D×Š×V)	(1745 × 550 × 900) mm
Težina (EPTA)*	33,8 kg
	(1810 × 595 × 1080) mm
	34,6 kg

\* sa akumulatorom BL64100

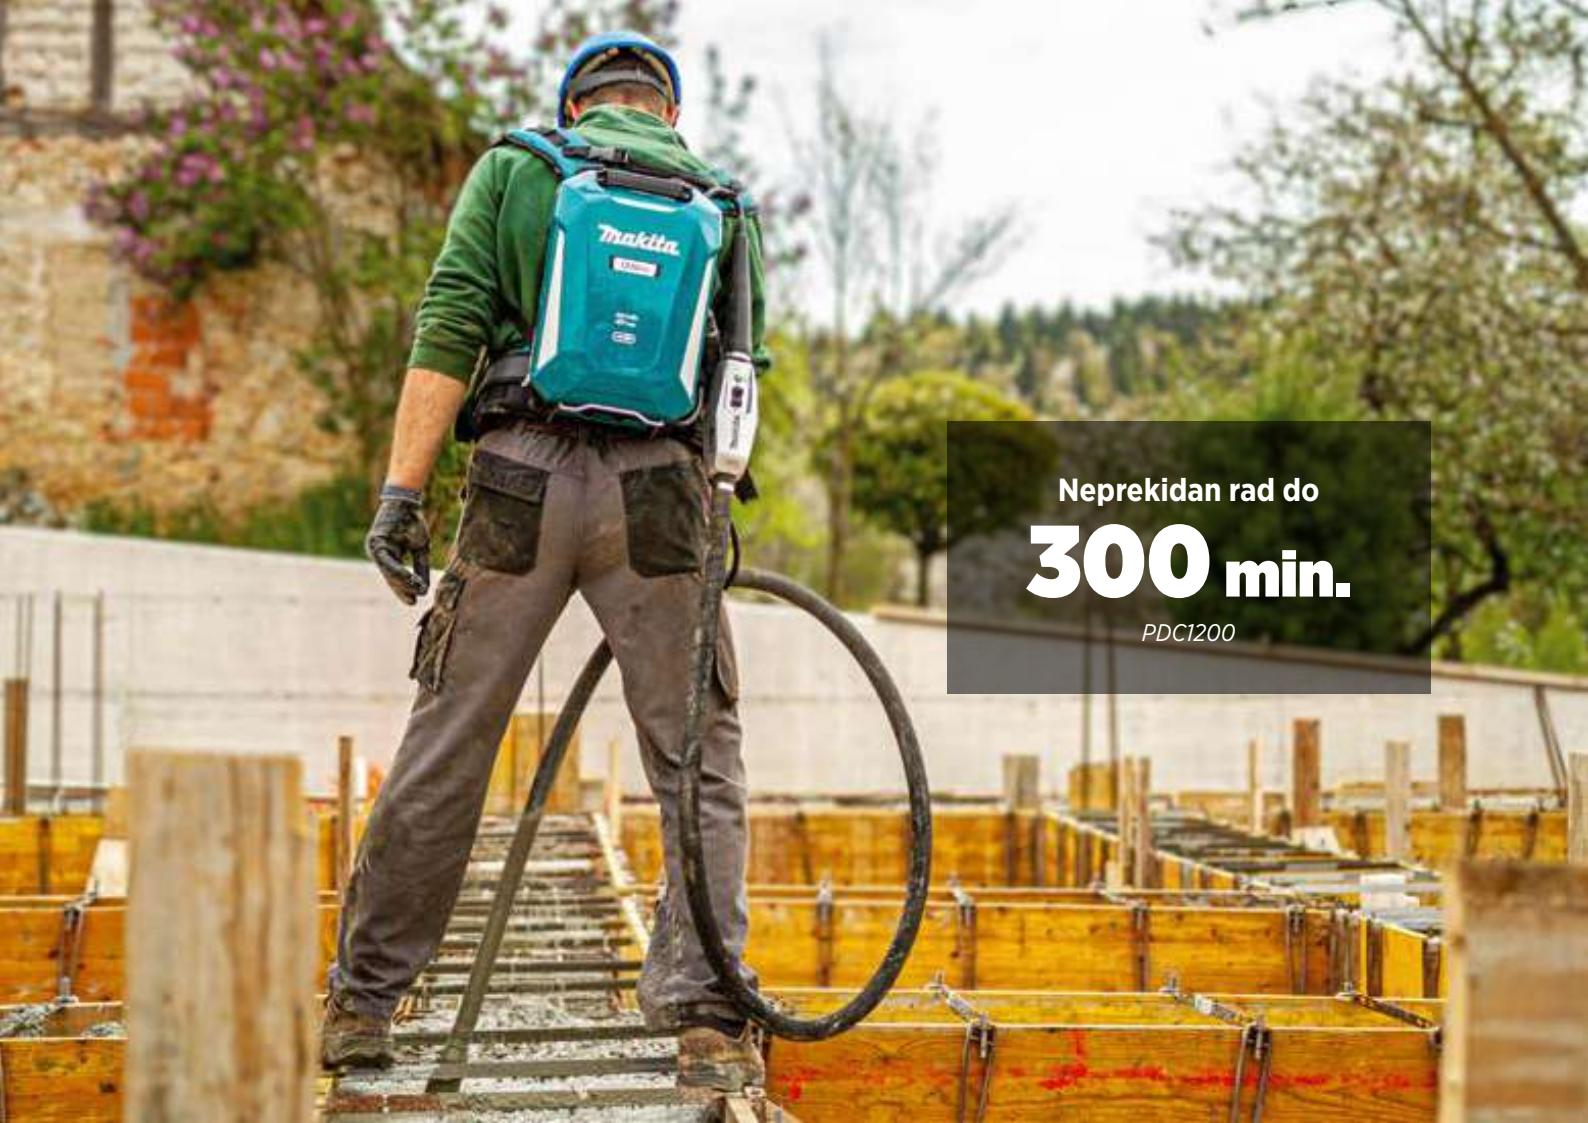


Neprekidan rad do  
**300 min.**

PDC1200

## AKUMULATORSKI RUČNI SABIJAČ ZA BETON

## VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

- U vibracionoj igli smešten je motor visoke radne frekvencije od 12.000 vibracija u minuti
- Izdržljiv, fleksibilan i lagan sa unapređenim manevarskim mogućnostima

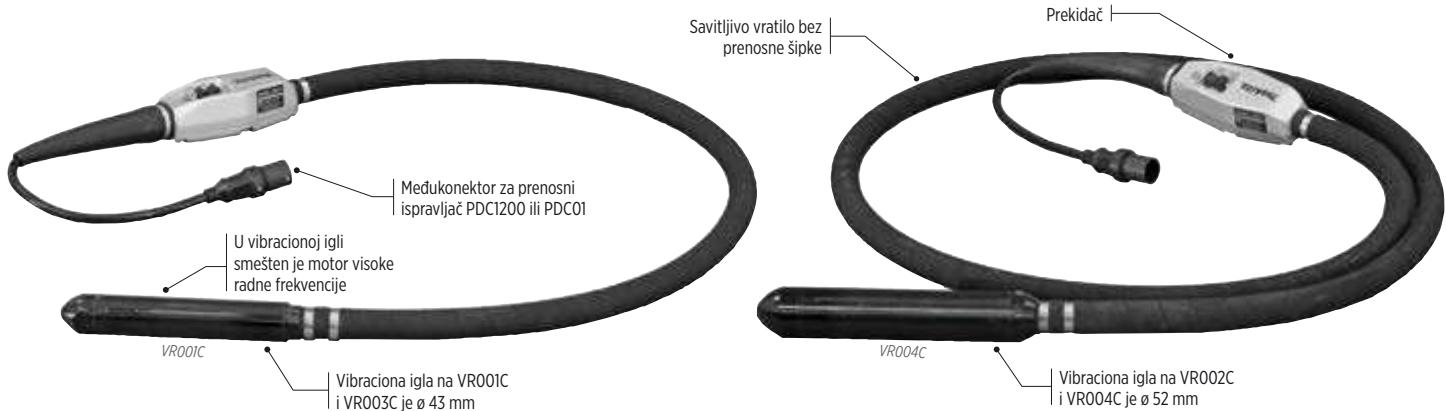

VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



**Vibrationna igla**

Radi unapređenja savitljivosti vratila u vibracionoj igli je smešten motor visoke radne frekvencije rada.



**Lagana i savitljiva**

Zato što nema prenosne šipke vratilo je savitljivo i lagano.



**Napajanje putem PDC1200/PDC01**

Udobno rukovanje kada je neophodno kretati se tokom rada kao i prilikom dugog neprekidnog rada.

Autonomija do				
Izvor energije	VR001C	VR002C	VR003C	VR004C
PDC1200	<b>300 min</b>	<b>300 min</b>	<b>200 min</b>	<b>200 min</b>
PDC01 (4x BL1860B)	<b>100 min</b>	<b>100 min</b>	<b>60 min</b>	<b>60 min</b>

Specifikacije				
VR001C	VR002C	VR003C	VR004C	
Napon akumulatora	<b>36 V</b>			
Prečnik vibracione igle	<b>ø 43 mm</b>		<b>ø 52 mm</b>	
Dužina vratila	<b>1,5 m</b>	<b>3,0 m</b>	<b>1,5 m</b>	<b>3,0 m</b>
Vibracija po min.	<b>12.000 min<sup>-1</sup></b>			
Težina (EPTA)*	<b>11,8 kg</b>	<b>12,9 kg</b>	<b>12,6 kg</b>	<b>13,7 kg</b>

\* uz PDC01 i 4x akumulatora BL1860B

Kontinualna ulazna snaga

# 1900 W

Pribor							
Poklopac za zaštitu od prašine GA5090/GA5092 191Y72-9	Poklopac za zaštitu od prašine GA5093/GA5095 191Y29-8	Antivibracioni rukohvat 194514-0	Rukohvat od elastomera 1910X6-8	Plastični rukohvat 1910X5-0	Zaštitni poklopac 1910Y0-7	Pričvrsni zaštitni poklopac 199710-5	Štitnik za disk sa sistemom za sakupljanje prašine 191W05-0
							Superprirubnica 47 192227-7

## UGAONE BRUSILICE

## GA5090/GA5091/GA5092/GA5093/GA5095

- Ugaone brusilice velike snage od 1900 W sa reznom pločom Ø125 mm
- Unapređen učinak hlađenja

AFT SJS™ SUPER JOINT SYSTEM

264



GA5090 Nivo zvučne snage: 101 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska: 93 dB(A)  
Nivo vibracija: 7,9 m/s<sup>2</sup>

GA5091 Nivo zvučne snage: 98 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska: 90 dB(A)  
Nivo vibracija: 7,4 m/s<sup>2</sup>



Sa difuzorom  
Manji nivo vibracija i unapređeno rukovanje  
što rezultuje gladom i precizijem rezanja

GA5092 Nivo zvučne snage: 101 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska: 93 dB(A)  
Nivo vibracija: 7,9 m/s<sup>2</sup>

GA5093 Nivo zvučne snage: 99 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska: 91 dB(A)  
Nivo vibracija: 8,9 m/s<sup>2</sup>

GA5095 Nivo zvučne snage: 102 dB(A)  
Nivo zvučnog pritiska: 94 dB(A)  
Nivo vibracija: 8,5 m/s<sup>2</sup>



Vrhunski elektromotor  
Elektromotor sa visokokvalitetnom čeličnom pločom čini ove ugaone brusilice izuzetno idrljivim i efikasnim višenamenskim alatom.

Specifikacije				
GA5090	GA5091	GA5092	GA5093	GA5095
Kontinualna ulazna snaga				1.900 W
Veličina ploče/otvora				125/22,23 mm
Brzina bez opterećenja	2800–11.500 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>	2800–11.500 min <sup>-1</sup>	
Mehanička kočnica				
Promena brzine pomoći prekidača				
Mekani start				
Zaštita od ponovnog pokretanja				
Klizni prekidač				
Preklopni prekidač				
Dimenzije (D×Š×V)*	(326 × 130 × 123) mm	(349 × 140 × 129) mm	(326 × 140 × 123) mm	(349 × 140 × 129) mm
Težina (EPTA)*	2,6 kg	2,8 kg	2,6 kg	2,9 kg
				2,7 kg

## PRIKLJUČCI ZA AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

### UB402MP (1912R8-4)

Priključak duvalice

- ▶ Kompaktna i lagana
- ▶ Teleskopska cev



Moguće je montirati različite mlaznice na 3-delnu teleskopsku cev Ø75 mm

#### Specifikacije

Kompatibilan sa	UX01G/DUX60/DUX18
Maks. sila duvanja	4,7 N
Maks. protok vazduha	6,2 m <sup>3</sup> /min
Maks. brzina vazduha	47,4 m/s
Autonomija rada do	80*/125*/55* min.
Dimenzije (D×Š×V)	(660-760 × 136 × 139) mm
Težina (EPTA)	1,2 kg

\* UX01G: BL4040/\* DUX60: 2x  
BL1860B/\* DUX18: BL1860B

#### Pribor

Zaobljena mlaznica	Ravna mlaznica	Dugačka mlaznica
197888-8	197889-6	191B03-8



### EN422MP (1912T0-4)

Priključak kosa za travu

- ▶ Priključak kosa kose za travu sa mogućnošću podešavanja ugla
- ▶ Metalna podložna ploča za veću izdržljivost



#### Specifikacije

Kompatibilan sa	UX01G/DUX60/DUX18
Dužina noža	250 mm
Najveći prečnik grane	20 mm
Podešavanje ugla	13 položaja (90° nagore/90° nadole)
Autonomija rada do	114*/176*/134* min.
Dimenzije (D×Š×V)	(1208 × 144 × 89) mm
Težina (EPTA)	2,2 kg

\* UX01G: BL4040/\* DUX60: 2x  
BL1860B/\* DUX18: BL1860B

### EN402MP (1912T8-8)

Priključak makaze za živu ogradu

- ▶ Priključak makaze za živu ogradu sa mogućnošću podešavanja ugla
- ▶ Opremljen zupcima noža zakošenim unazad sa 3 oštice



#### Specifikacije

Kompatibilan sa	UX01G/DUX60/DUX18
Dužina noža	500 mm
Najveći prečnik grane	20 mm
Podešavanje ugla	13 položaja (90° nagore/90° nadole)
Autonomija rada do	118*/149*/92* min.
Dimenzije (D×Š×V)	(1444 × 144 × 85) mm
Težina (EPTA)	2,4 kg

\* UX01G: BL4040/\* DUX60: 2x  
BL1860B/\* DUX18: BL1860B

### PF400MP (PF400MP)

Priključak pumpa

- ▶ Pogodan za različite namene, poput pumpanja vode, navodnjavanja, odvodnjavanja i prskanja



#### Specifikacije

Kompatibilan sa	UX01G/DUX60/DUX18
Maks. protok	135*/125*/100* l/min
Maks. visina usisavanja	13*/11,5*/8,0* m
Gornji ispusni otvor	Ø 25 mm
Najniži nivo vode	20 mm
Autonomija rada do	24*/38*/9* min.
Dimenzije (D×Š×V)	(404 × 225 × 1733) mm
Težina (EPTA)	5,4 kg

\* UX01G: BL4040/\* DUX60: 2x  
BL1860B/\* DUX18: BL1860B

## VRHUNSKA DLETA ZA SDS-PLUS I SDS-MAX UDARNE BUŠILICE

- ▶ Redizajnirana radi unapređenja kapaciteta rada

Šifra	Opis	Tip prihvata alata	Veličina
E-20177	Pljosnato dleto za SDS-Plus udarne bušilice	SDS-Plus	40 × 250 mm
E-20183	Dleto za skidanje pločica za SDS-Plus udarne bušilice	SDS-Plus	50 × 250 mm
E-20199	Dleto za skidanje pločica za SDS-Plus udarne bušilice	SDS-Plus	75 × 165 mm
E-20220	Komplet dleta za SDS-Plus udarne bušilice	SDS-Plus	Šiljato dleto – 250 mm (1x) Ravno dleto – (20 × 250) mm (1x) Pljosnato dleto – (40 × 250) mm (1x)
E-20208	Pljosnato dleto za SDS-Max udarne bušilice	SDS-Max	50 × 380 mm
E-20214	Dleto za skidanje pločica za SDS-Max udarne bušilice	SDS-Max	50 × 380 mm
E-20236	Komplet dleta za SDS-Max udarne bušilice	SDS-Max	Šiljato dleto – 400 mm (2x) Ravno dleto – (25 × 400) mm (2x) Pljosnato dleto – (50 × 380) mm (1x)



Aktuelna dleta



Nova dleta



Prvo premium dleto za skidanje pločica sa zakošenim vrhom





## PRIKLJUČCI IMPACT BLACK


► Obavite posao kvalitetno uz našu novu seriju Impact Black priključaka za najteže primene koji su idealni za korišćenje uz vratila prečnika 1/2".

Šifra	Opis	Veličina	
E-16047		8 mm	
E-16053		9 mm	
E-16069		10 mm	
E-16075		11 mm	
E-16081		12 mm	
E-16097		13 mm	
E-16106		14 mm	
E-16112		15 mm	
E-16128		16 mm	
E-16134		17 mm	
E-16140	Impact Black – kratak udarni umetak sa četvrtastim žlebom od 1/2"	18 mm	
E-16156		19 mm	
E-16162		20 mm	
E-16178		21 mm	
E-16184		22 mm	
E-16190		23 mm	
E-16209		24 mm	
E-16215		27 mm	
E-16221		30 mm	
E-16237		32 mm	
E-16405		8 mm	
E-16411		10 mm	
E-16427		11 mm	
E-16433		12 mm	
E-16449		13 mm	
E-16455		14 mm	
E-16461		16 mm	
E-16477	Impact Black – dugačak udarni umetak sa četvrtastim žlebom od 1/2"	17 mm	
E-16483		18 mm	
E-16499		19 mm	
E-16508		21 mm	
E-16514		22 mm	
E-16520		24 mm	
E-16536		27 mm	
E-16542		30 mm	
E-16558		32 mm	
E-16564	9-delni komplet Impact Black kratkih udarnih umetaka sa četvrtastim žlebom od 1/2" u plastičnom koferu	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21 i 24 mm sa O-prstenom i klinom	
E-16570	9-delni komplet Impact Black kratkih udarnih umetaka sa četvrtastim žlebom od 1/2" u plastičnom koferu	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 i 21 mm sa O-prstenom i klinom	
E-16586	14-delni komplet Impact Black dugačkih udarnih umetaka sa četvrtastim žlebom od 1/2" u plastičnom koferu	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 i 32 mm sa O-prstenom i klinom	
E-16592	7-delni komplet Impact Black kratkih udarnih umetaka sa četvrtastim žlebom od 1/2" u plastičnom koferu	13, 17, 19, 21, 22 i 24 mm sa četvrtastim adapterom od 1/2"	
E-16601	8-delni komplet Impact Black kratkih udarnih umetaka sa četvrtastim žlebom od 1/2" u vreći	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 i 21 mm sa O-prstenom i klinom	
E-16617	9-delni komplet Impact Black kratkih udarnih umetaka sa četvrtastim žlebom od 1/2" u gumenoj kutiji	10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24 i 27 mm sa O-prstenom i klinom	
E-16645	9-delni komplet Impact Black kratkih udarnih umetaka sa četvrtastim žlebom od 1/2" u gumenoj kutiji	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 i 18 mm, sa MZ adapterom	
B-54542	O-prsten za udarne umetke od 1/2" 8-16 mm 3/1	8-16 mm 3/1	
B-54586	Klin za udarne umetke od 1/2" 8-16 mm 3/1		
B-54564	O-prsten za udarne umetke od 1/2" 16-19 mm 3/1	16-19 mm 3/1	
B-54601	Klin za udarne umetke od 1/2" 16-19 mm 3/1		
B-54570	O-prsten za udarne umetke od 1/2" 20-32 mm 3/1	20-32 mm 3/1	
B-54617	Klin za udarne umetke od 1/2" 20-32 mm 3/1		

## KRUNE ZA BUŠENJE BETONA ZA SDS-MAX UDARNE BUŠILICE

- ▶ Šire sečivo sa većim zupcima od volfram-karbida
- ▶ Nove krune za bušenje betona imaju duži radni od aktuelnih modela
- ▶ Korišćenjem šireg sečiva smanjena je brzina bušenja

Šifra	Opis	Tip prihvata alata	Veličina
E-20080	Kruna za bušenje betona za SDS-Max udarne bušilice	SDS-Max	40 x 550 mm
E-20096		SDS-Max	45 x 550 mm
E-20105		SDS-Max	45 x 990 mm
E-20111		SDS-Max	55 x 550 mm
E-20127		SDS-Max	55 x 990 mm
E-20133		SDS-Max	65 x 550 mm
E-20149		SDS-Max	65 x 990 mm
E-20155		SDS-Max	80 x 550 mm
E-20161		SDS-Max	80 x 990 mm

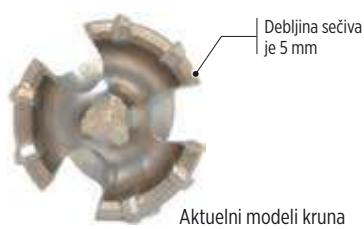

## PRODUŽNA ŠIPKA ZA PROŠIRIVAČ

- ▶ Producna šipka za proširivač za bušenje na dubokim i skučenim mestima i bušenje radnih komada od različitih materijala

Šifra	Opis	Tip prihvata alata	Veličina
D-77213	Producna šipka za proširivač sa šestougaonim žlebom (za proširivače do ø 40 mm)	Šestougaoni od 1/4"	300 mm



## ASORTIMAN RAZNOG ALATA SA STARLOCK PRIHVATOM

- ▶ Set oštrica Starlock za višenamenski alat za renoviranje.

Šifra	Opis	Komplet sadrži		Veličina
		Šifra	Opis	
E-16994	5-delni komplet za renoviranje sa Starlock prihvatom	B-64814	List za drvo i metal za uranjuće testere	32 x 50 mm
		B-64836	Segmentirani list za drvo	85 mm
		B-64989	Strugač za razne materijale	52 x 26 mm
		B-65062	Ploča za turpjanje i brušenje	78 mm
		B-65115	Podložno jastuče za abrazivni papir	93 mm



## KOMPLET HSS-G BURGIJA ZA METAL

- ▶ 6-delni komplet HSS-G burgija za metal, uredno poređanih u providnoj kutiji – esencijalan deo svake radionice

Šifra	Opis	Veličina	Prihvati
D-77241	6-delni komplet HSS-G užlebljenih burgija sa premazom od titanijuma u plastičnoj kutiji	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ravne



## ASORTIMAN BURGIJA ZA DRVO

- ▶ 8-delni komplet burgija za drvo, uredno poređanih u providnoj kutiji – esencijalan deo svake radionice

Šifra	Opis	Veličina	Prihvati
D-77257	8-delni komplet burgija sa šiljatim vrhom za drvo u plastičnoj kutiji	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ravne





## KOMPLET PRIBORA ZA PRITEZANJE

- Sveobuhvatni 91-delni komplet pribora za odvijače idealan za građevinare, mehaničare i hobiste

Šifra	Opis	Veličina	Prihvati
E-15752	Inbus ključ sa metričkim merama (kuglični)	1,5 × 67 / 2 × 76 / 2,5 × 85 / 3 × 96 / 4 × 110 / 5 × 121 / 5,5 × 131 / 6 × 140 / 8 × 160 mm	
	Inbus ključ sa imperijalnim merama (kuglični)	1/16" × 66 / 5/64" × 74,5 / 3/32" × 82 / 7/64" × 90 / 1/8" × 98,5 / 5/32" × 108 / 3/16" × 118 / 7/32" × 129 / 1/4" × 140,5 mm	
	Klizna T-ručka	Četvrtasti od 1/4" × 108 mm	
	Adapter	Šestougaoni od 1/4" × 25 mm	Ženski četvrtasti priključak od 1/4"
	Adapter za priključak	Četvrtasti od 1/4" × 25 mm	Šestougaoni od 1/4"
	Magnetni držać umetka	Šestougaoni od 1/4" × 60 mm	Šestougaoni E-form od 1/4"
	Univerzalni zglob	Četvrtasti od 1/4"	Ženski četvrtasti priključak od 1/4"
	Drška odvijača	Šestougaoni od 1/4" × 72 mm	Ženski šestougaoni od 1/4"
	Umetak za vijke od 25 mm	PH1 / PH2 (2x) / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40 / T45 / SL5 / SL4 / SL5	1/4" šest. C-form
	Drška ključa sa skakavicom	Četvrtasti od 1/4" × 150 mm	
	Drška spinner odvijača	Četvrtasti od 1/4" × 152 mm	
	Producna šipka	Četvrtasti od 1/4" × 50 / 1/4" × 100 mm	Ženski četvrtasti priključak od 1/4"
	Fleksibilni držać umetka	Četvrtasti od 1/4" × 150 mm	Ženski četvrtasti priključak od 1/4"
	Priklučci od 25 mm - metrički	4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm	Ženski četvrtasti priključak od 1/4"
	Priklučci od 25 mm - imperijalni	3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 3/8" / 13/32" / 7/16" / 15/32" / 1/2" / 17/32" / 9/16"	Ženski četvrtasti priključak od 1/4"
	Priklučci od 37 mm	SL4 / SL5,5 / SL7 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6	Ženski četvrtasti priključak od 1/4"



## MAČ ZA REZBARENJE ZA LANČANU TESTERU

- Mač za rezbarenje za lančanu testeru izrađen od jednog komada čvrste ploče sa dodatno ojačanim vrhom

Šifra	Opis	Dužina mača	Korak lana	Debljina
1911A1-3	Mač za rezbarenje	250 mm	1/4"	1,3 mm



## TCT LIST ZA TESTERE

- Idealan za rezanje gvožđa

Šifra	Opis	Veličina	Br. zubaca	List	Širina zaseka	Prednji ugao	Oblik zuba	Materijal
E-19750	TCT Efficut list testere za metal	305 × 25,4 mm	96	1,75 mm	2 mm	-3°	SMTCG	Metal i nerđajući čelik



Uvoznik: **Vermax Alati d.o.o.**,  
ul. Drage Spasić br. 31, 11030 Beograd  
Tel. 011/2360-500, 011/2360-900, E: office@vermax.rs

[www.makita.rs](http://www.makita.rs)

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od pravih proizvoda. Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni prema ovom letku.